




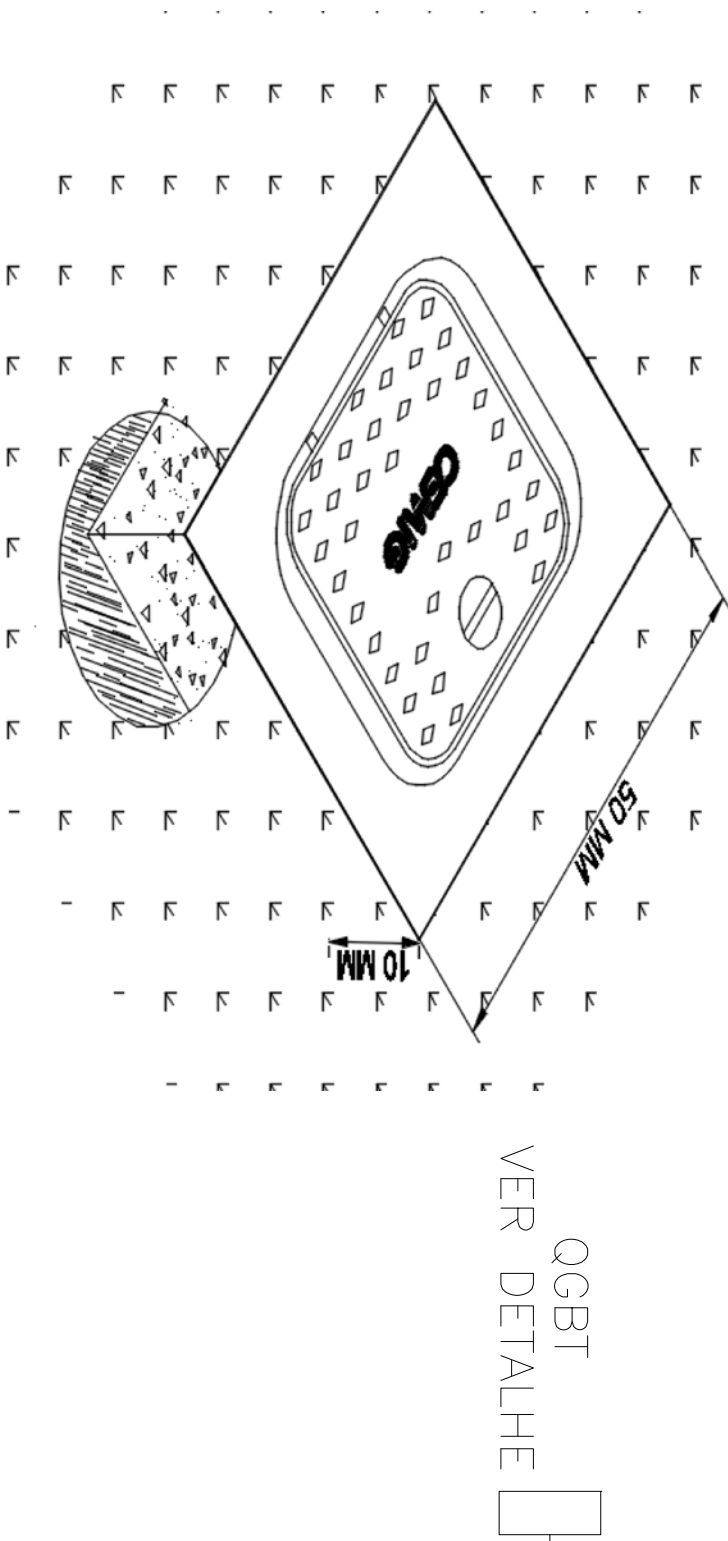


Diagrama de uma caixa de passagem para eletrodutos de PVC 3".

O diagrama mostra uma caixa retangular com as seguintes dimensões e características:

- Comprimento:** 400
- Largura:** 150
- Fundo:** FUNDO DA VALA NIVELADO E COMPACTADO
- Alerta:** ADVERTENCIA (indicando a borda da caixa)
- Eletrodutos:** ELETRÓDUTO DE PVC 3" (indicando os dois eletrodutos circulares no interior)

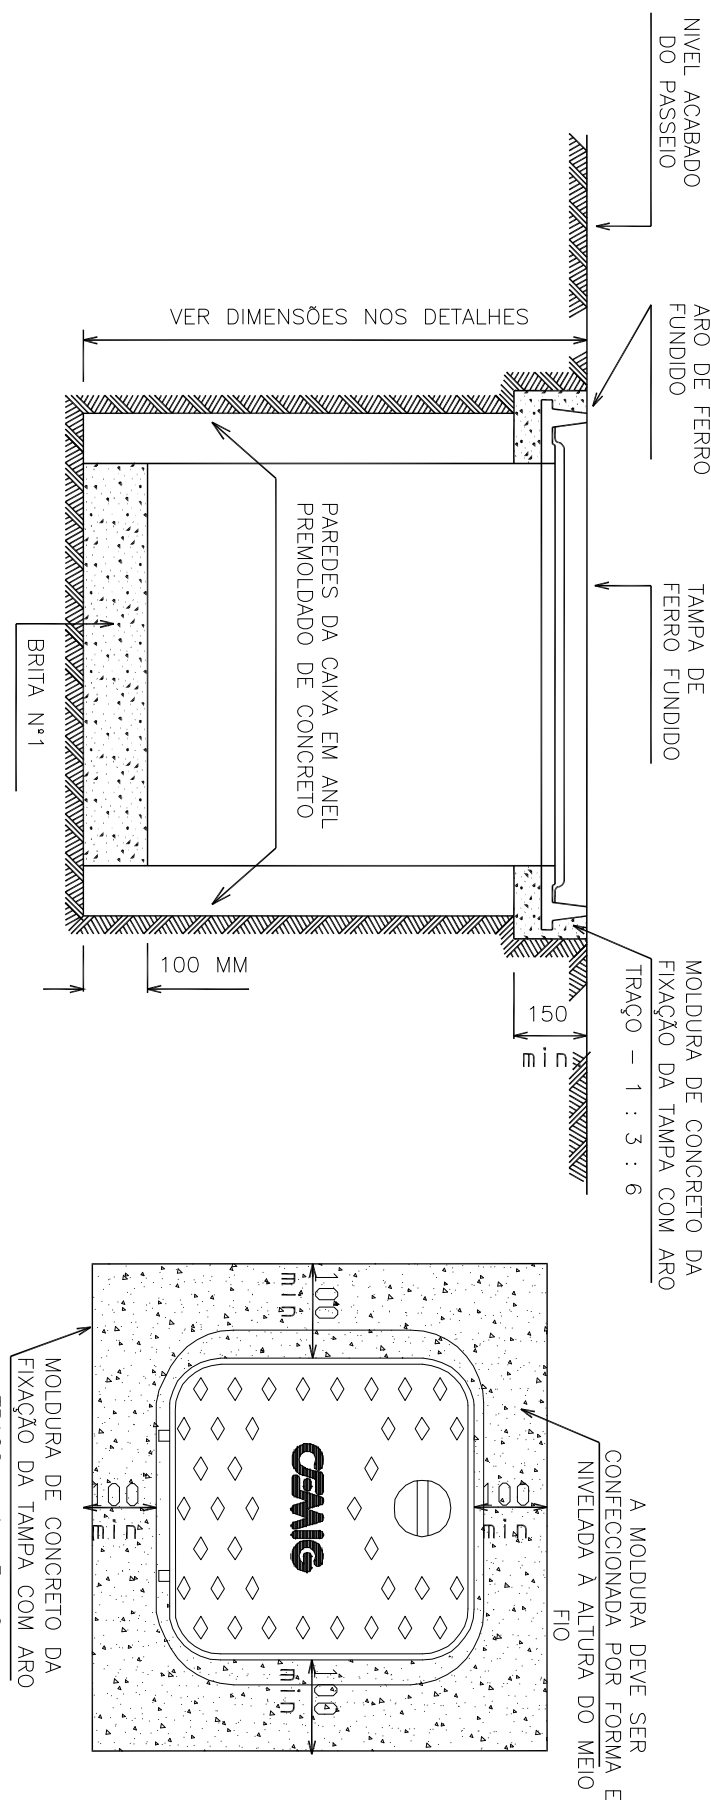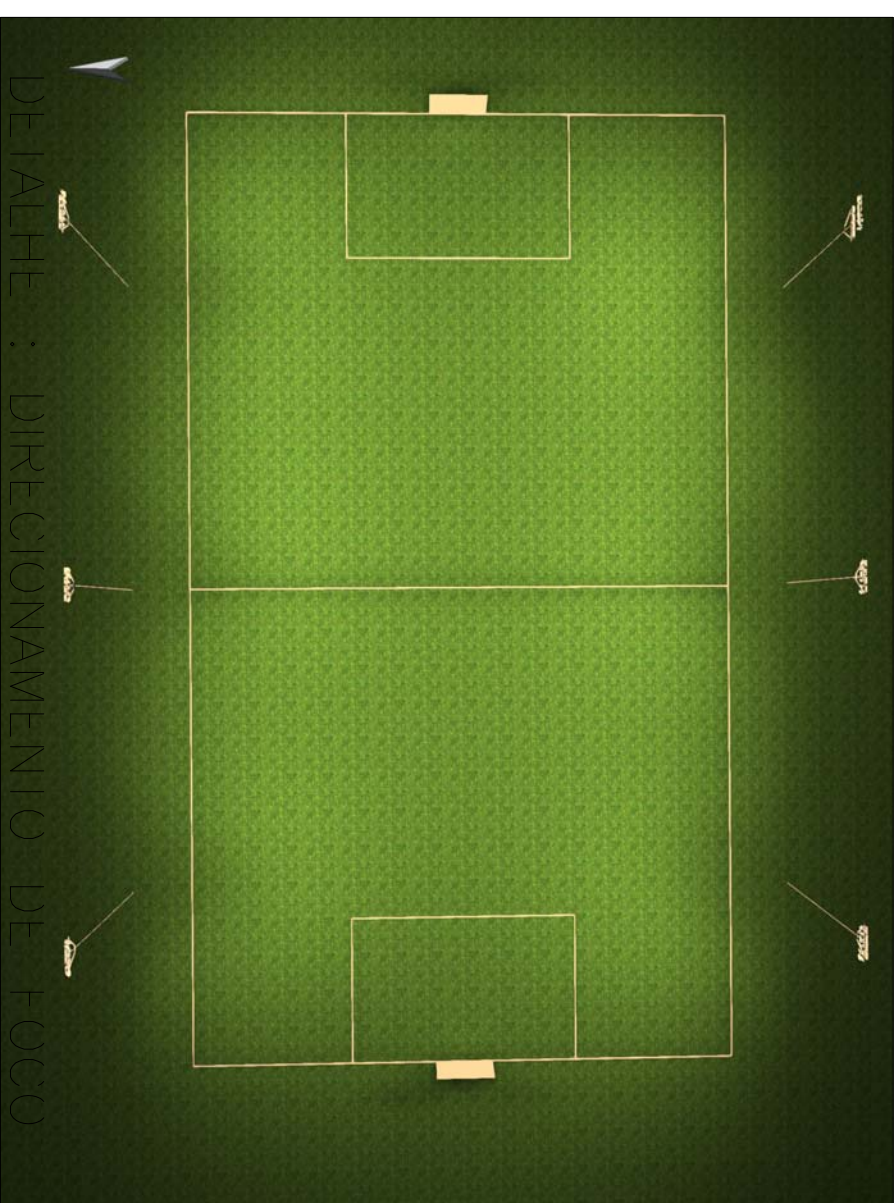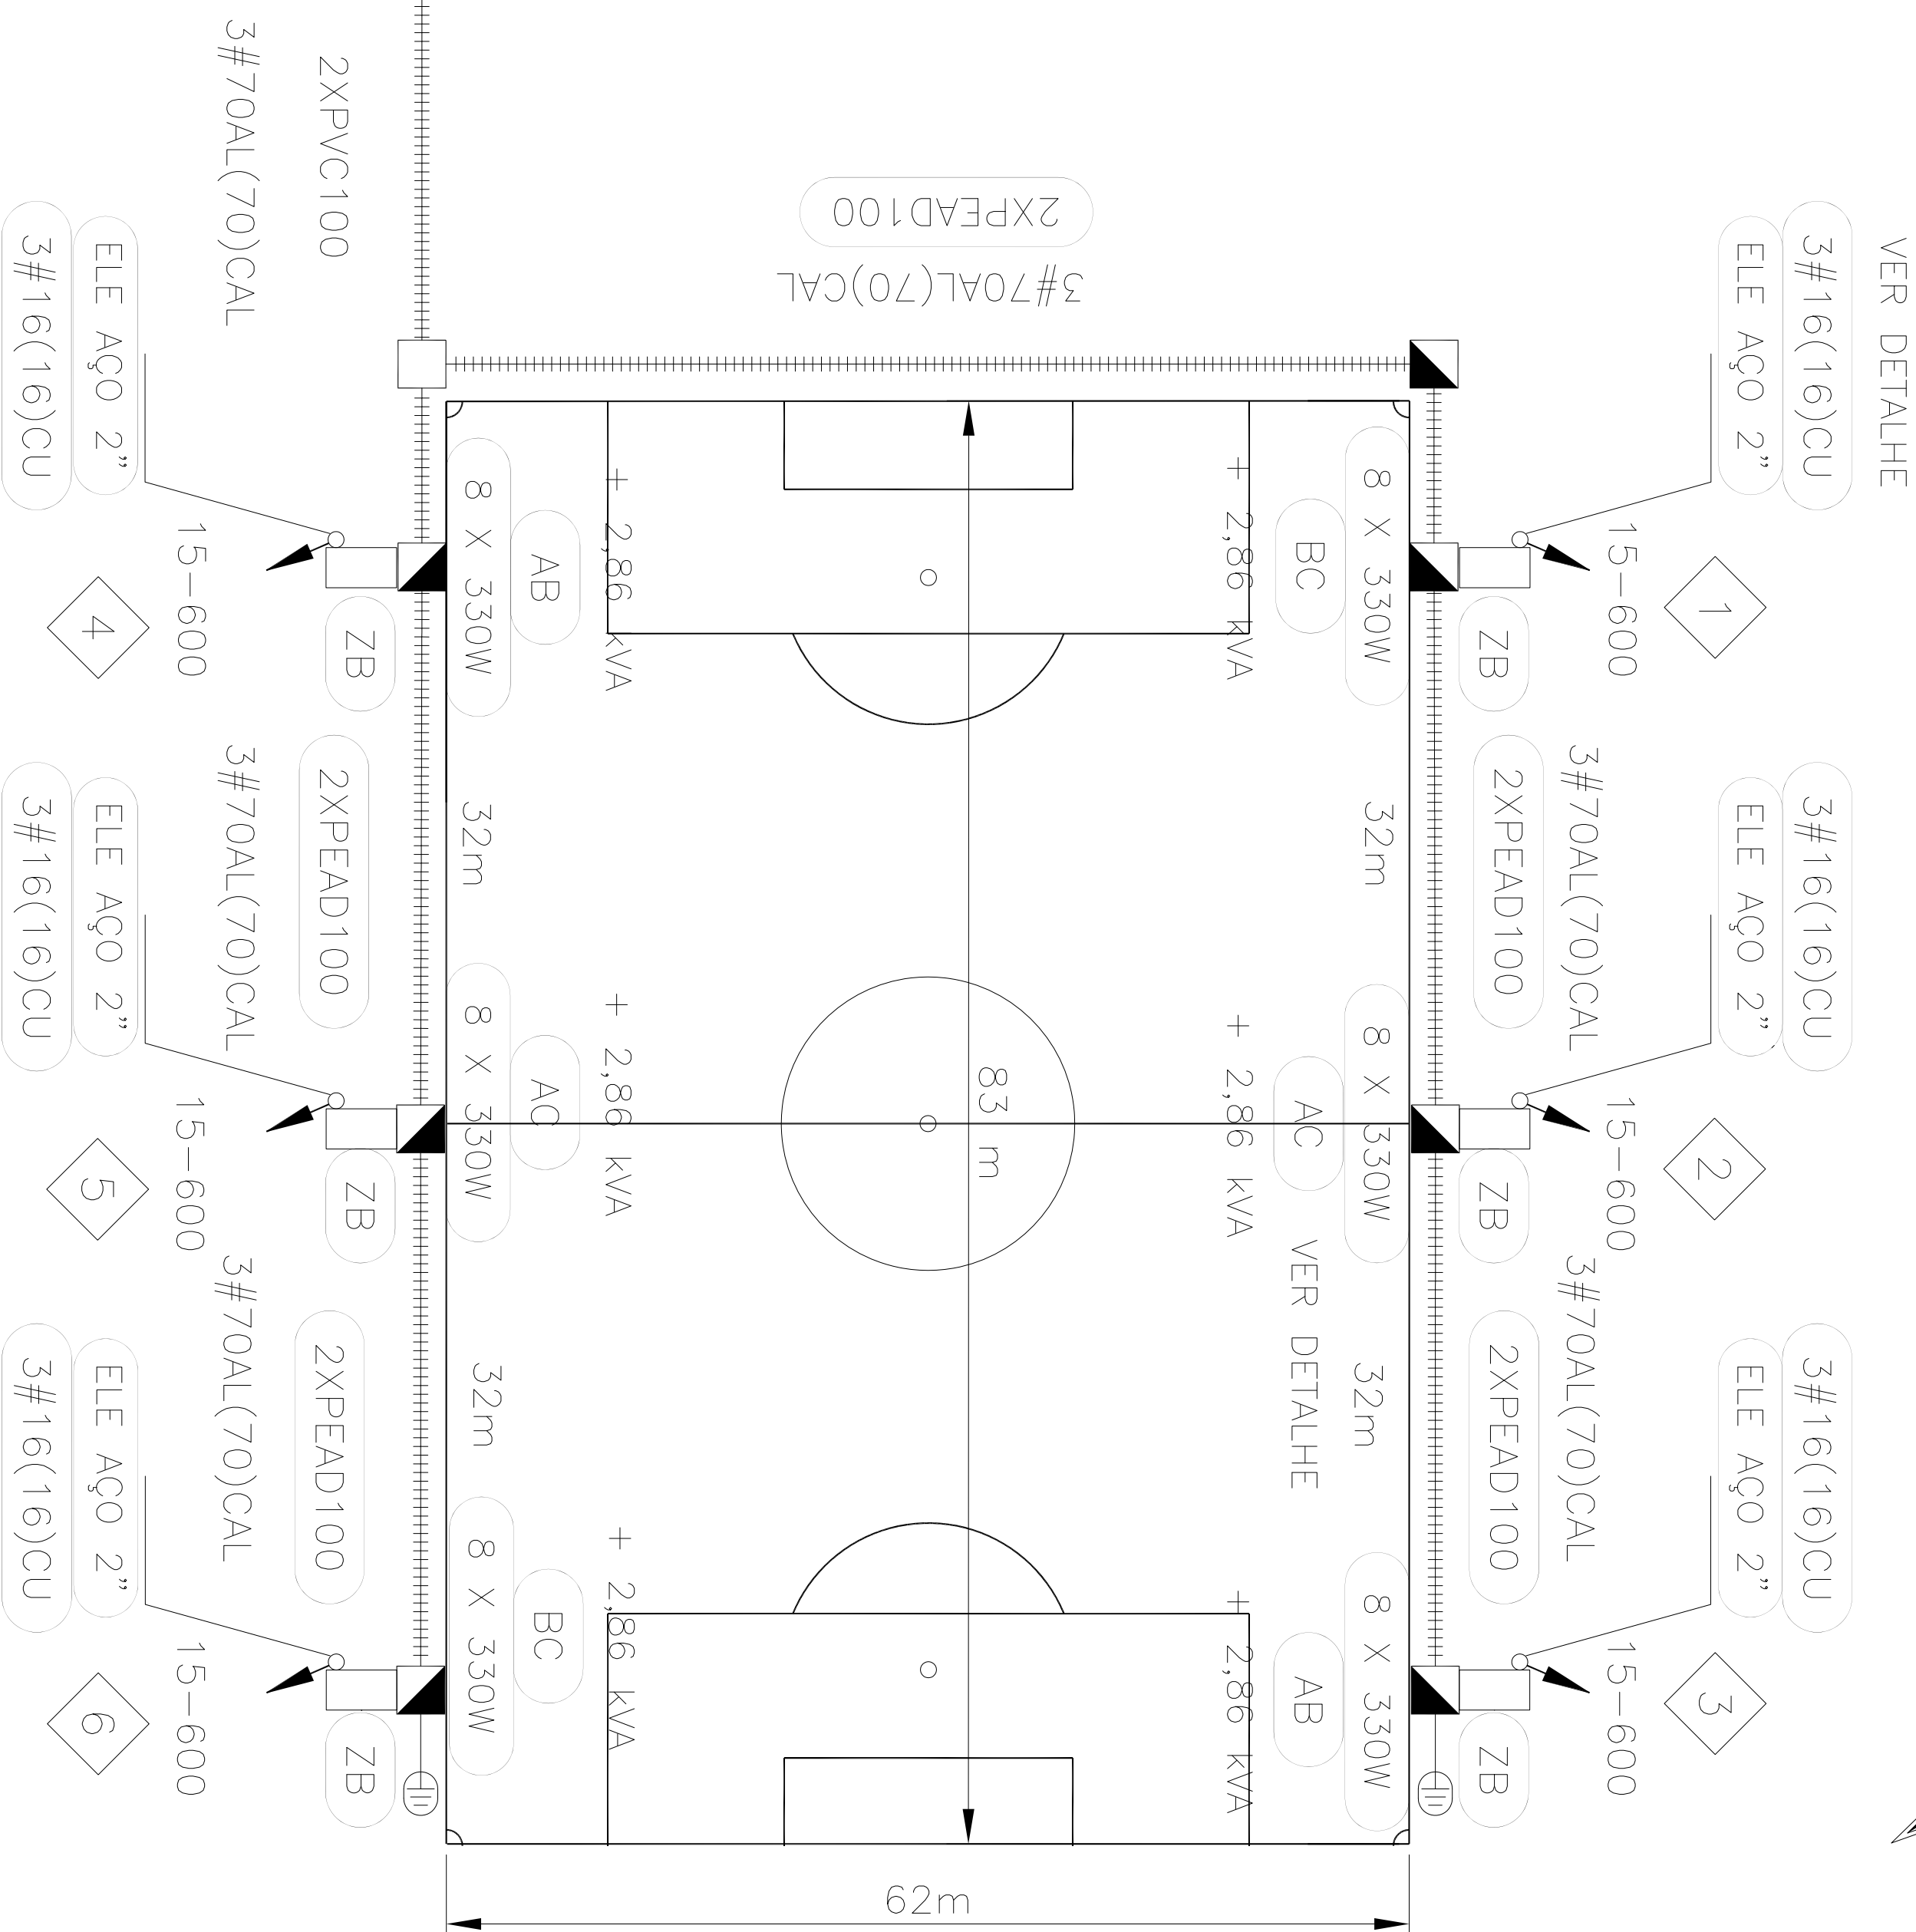

PROJETOR ILUMINAÇÃO ESPORTIVA TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA 300W (MÁXIMA), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 45.000 (TOLERÂNCIA DE -5%) LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 150 LUMEN/W, TOLERÂNCIA DE -5% (NOMINAL) LED COM AS TECNOLOGIAS HIGH POWER e/ou MID POWER SMD, VIDA ÚTIL 100.000 (MÍNIMO) TEMPERATURA COR 4000K-5000K (NOMINAL), IRC 70(MÍNIMO), CONTROLADOR INTEGRADO DIMERIZÁVEL 0-10V/12V/24V (NOMINAL) 220V, FAIXA DE TENSÃO DE 90V A 305 ±1,0%, DPS 10KV/1A, THD < 10% (MÁXIMO), PF > 0,95 (MÍNIMO), FABRICADO EM ALUMÍNIO CORRETA DISSIPACÃO DO CALOR ATÉZ-50°C NO PROCESSO DE CONDUÇÃO TÉRMICA, POR LETAS NO CORPO, COM FECHAMENTO COM REFRATÓR EM VIDRO TEMPERADO OU LENTE DE POLICARBONATO, IP 67 E 5 ANOS DE GARANTIA

15.-600	POSTE DE CONCRETO TIPO DUPLIO TÊ - EXISTENTE
78	CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZB - PROJETADA
1E AÇO 2"	ELETRÓDUTO DE AÇO 2" - PROJETADO
3#6(16)CU	CABO PROJETADO
3#70AL(77)2AL	CABO EXISTENTE
11	ATERRAMENTO PROJETADO
8 x 330W	PROLETOR LED - QUANTIDADE E POTÊNCIA PROJETADO
AB	INDICAÇÃO DE FASE DE ALIMENTAÇÃO
2XFEAL0100	DUTO CORRUGADO 2 X 100MM - PROJETADO

Formato A1 : tamanho 840 x 594 mm