





LOCALIZAÇÃO VIA SATELITE
SEM ESCALA

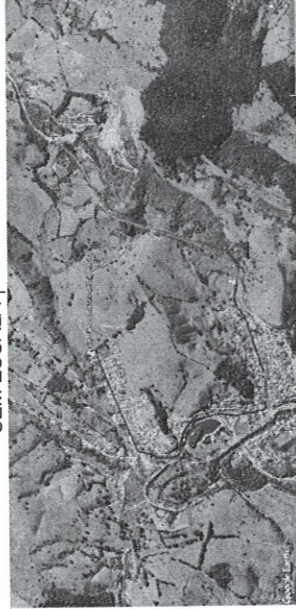


TRANSPORTE PÓ DE PEDRA DA JAZIDA ATÉ A ESTACA 01
SEM ESCALA

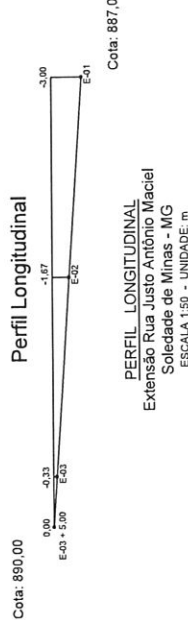

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO - EXTENSÃO RUA JUSTO ANTÔNIO MACIEL 1:25 MEDIDAS EM METROS

CORTE TÍPICO DA PISTA
SEM ESCALA - UNIDADE m

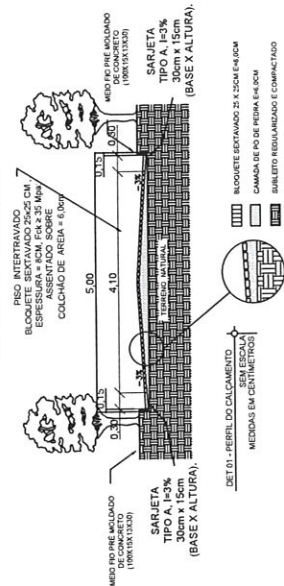

LEGENDA		Obs. para o Projeto
20	R-19	Velocidade Máxima Permitida
20	R-19	Velocidade Máxima Permitida

NOTAS - Instalação de sinalização vertical:

- Alineto de instalação: Alineto de instalação de sinalização vertical, dentro do alineto de 2,20m do plano de projeto, salvo quando alineto diferente for especificado em projeto.
- Instalação: de posicionamento das placas de sinalização, conforme as normas de instalação de sinalização, conforme as normas de instalação de sinalização.
- As placas de sinalização deverão ser colocadas na posição vertical, com um ângulo de 32° e 38° para a esquerda e direita, respectivamente, em relação ao eixo de circulação.
- A sinalização lateral das placas, medida entre o eixo de circulação e o eixo da placa, deverá ser mínima de 1,00 metro para placas retas e 0,50 metro para placas em curva.
- A sinalização deverá ser feita em material resistente e durável, com acabamento adequado e em cores contrastantes.

