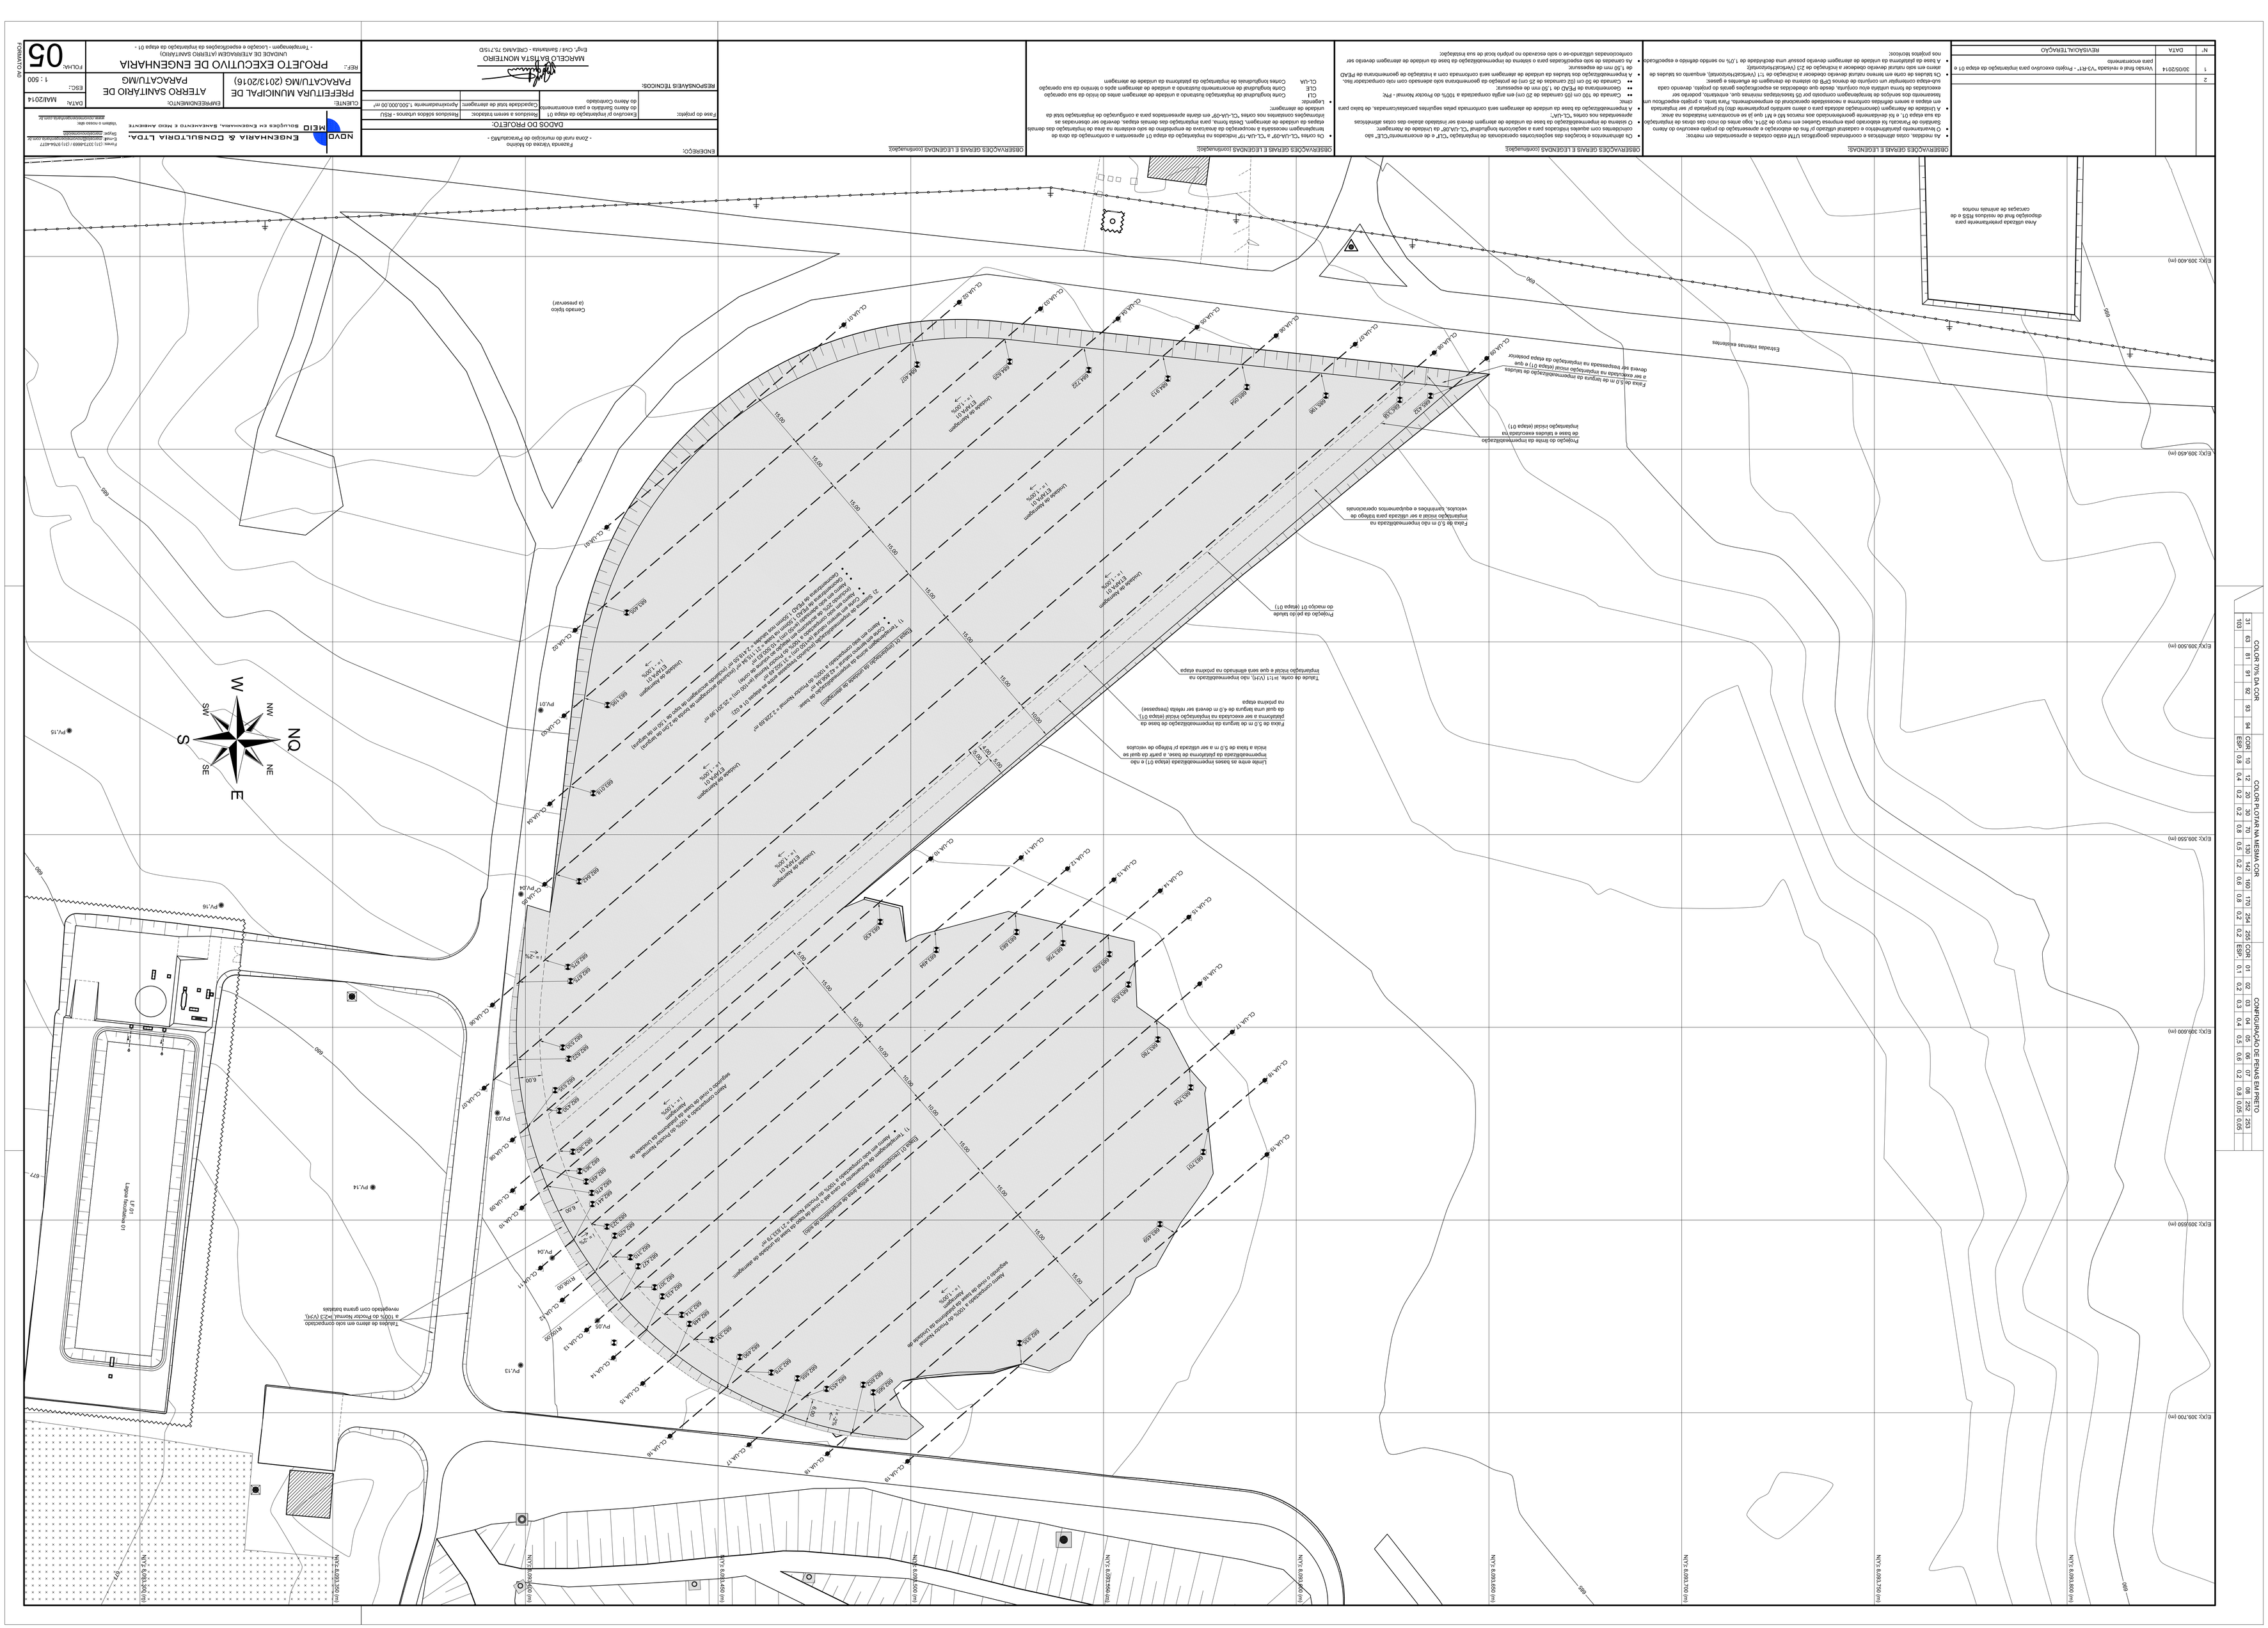

OBSERVAÇÕES GERAIS E LEGENDAS:
As medidas, cotas altimétricas e coordenadas geográficas UTM estão contidas e apresentadas em metros;
O lançamento planimétrico e cadastral utilizado (.fbs de referência e apresentação do projeto executivo do terreno da Gestão de Recursos) foi executado pela empresa Cadeia Engenharia e Topografia Ltda.;
A cota do greide GrC é de exclusivamente determinada para as marcas M3 e M1 que é de responsabilidade da topografia da obra e não do projetista;
A locação de referência (nomenclatura adotada para o eixo principal) é definida pelo eixo da estaca 0 (E0) e pelo alinhamento em tangente com azimute 0°00'00" (norte);
Os elementos de locação das edificações (nomenclatura adotada para o eixo principal) é definida pelo eixo da estaca 0 (E0) e pelo alinhamento em tangente com azimute 0°00'00" (norte);
Todas as dimensões lineares são em metros e as angulares em graus, minutos e segundos;
Todas as cotas altimétricas são referenciadas ao nível médio do mar (NMM);
Todas as coordenadas são referenciadas ao sistema UTM, fuso 23 K, Datum SIRGAS 2000