
Nota - Acesso de Viatura a Edificação

Conforme NT 06/2022

Anexo E da NT006/2014 – Acesso de Viaturas na Edificação e Áreas de Risco

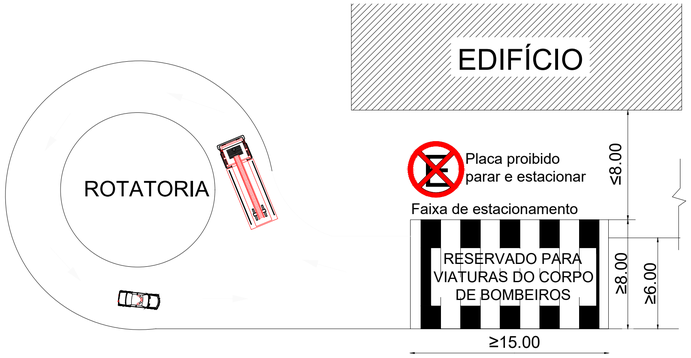


CALÇADA


5.1.6 Características das faixas de estacionamento

5.1.6.1 Largura: mínima de 8,00 m.
5.1.6.2 Comprimento: mínimo de 15,00 m.
5.1.6.3 Suportar viaturas com peso de 25000 quilogramas-força.
5.1.6.4 O desnível máximo da faixa de estacionamento não poderá ultrapassar o valor de 5%, tanto longitudinal quanto transversal.
5.1.6.5 A faixa de estacionamento deve estar livre de postes, painéis, árvores ou qualquer outro elemento que possa obstruir a operação das viaturas.
5.1.6.6 A faixa de estacionamento deve ser adequadamente sinalizada, com placas de “proibido parar e estacionar” e com sinalização de solo demarcada com faixas amarelas e identificadas com as palavras “RESERVADO PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS”.

* O sistema de sinalização de emergencia atenderá ao contido na NT. n° 20 do CBM - GO

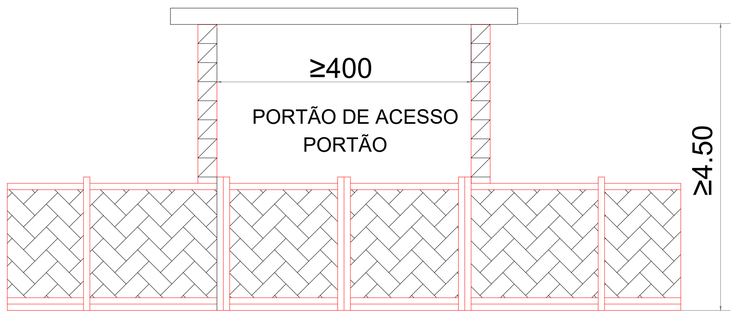


Altura e Largura Mínima de Acesso à Edificação

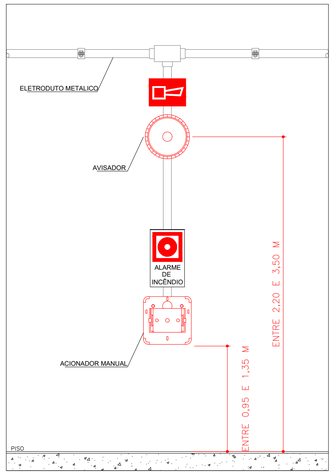


ACIONADOR MANUAL

AVISADOR

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA BOTOEIRA DE ALARME E SIRENE
SEM ESCALA

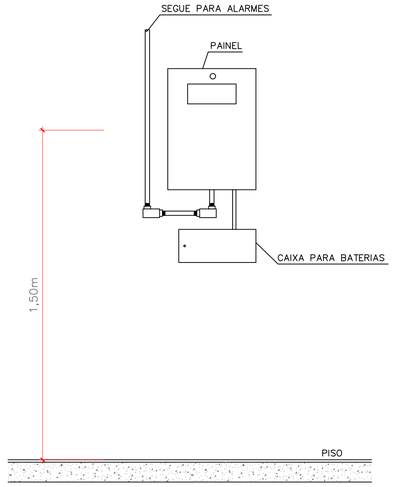


DETALHE DO PAINEL DA CENTRAL DE ALARME
SEM ESCALA

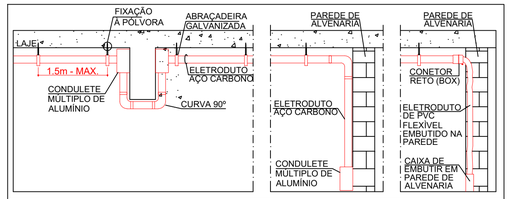

DETALHE (TÍPICO): FIXAÇÃO DE ELETRODUTO APARENTES EM LAJE
E DESCIDAS EM CAIXA EMBUTIDA E APARENTE. (SEM CONDULETES ENTRE VIGAS)
SEM ESCALA

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
TIPO DE SISTEMAS: ACIONADORES MANUAIS AVISADORES SONOROS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO E AUTONOMIA: FONTE DE TENSÃO ALTERNADA E AUXILIAR POR BATERIAS, COM AUTONOMIA MÍNIMADE 24h E EM REGIME DE ALARME 15MIN NO MÍNIMO. EQUIPAMENTOS: 07 - ACIONADORES MANUAIS 07 - DISPOSITIVOS SONOROS E VISUAIS 01 - DISPOSITIVO SONORO CONDULETES EM ALUMÍNIO COM ENTRADAS DE Ø25mm ELETRODUTOS EM AÇO CARBONO Ø25mm

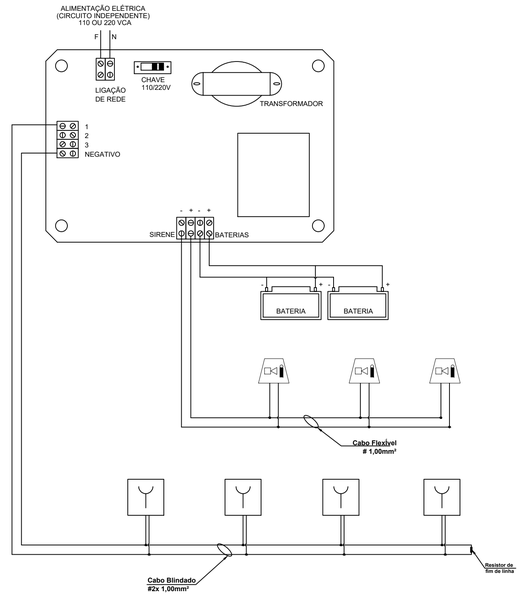

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CLASSE B
SEM ESCALA

SISTEMA DE ALARME	
	ACIONADOR MANUAL TIPO “QUEBRE O VIDRO”, INSTALADO EM CAIXA (10x10x5cm) h =1,20m. - DO CENTRO AO PISO
	AVISADOR SONORO
	CENTRAL DE ALARME/ BATERIAS
	CONDULETE EM ALUMÍNIO
	ELETRODUTO EM AÇO CARBONO

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROCESSO N.º 141909 / 25

1. (x) Aprovação incial de projeto;
2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .....
   ( ) Com CT/CTD: Protocolo n.º ...../..... ( ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação:__/__/____
   (*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior a 10/03/2007, conforme NT-41).

ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE POR:

N O M E : CAP QOC 02.795 VOLTERA
D A T A : 10/11/2025
CÓDIGO VERIFICADOR: 10221a5e44668

Escaneie o QR CODE ao lado ou acesse o site https://siapi3.bombeiros.go.gov.br/cooperir/VeracidadeDeProjeto.jsf para verificar a autenticidade da aprovação utilizando o código verificador.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO ___/___/___
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI CHICO MENDES

PROJETO LEGAL

ENDEREÇO: RUA URUGUAI, Nº:. 401, VILA MARIA LUIZA, GOIÂNIA - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
2.510,42 M2		2.080,36 M2	———	———	2.080,36M2

MATHEUS COMANDUCI FERNANDES NETO:06403178636

RT PROJETO: ENG. MATHEUS COMANDUCI FERNANDES NETO - CREA GO - 38152

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64

INCÊNDIO

TIPO DE PROJETO

DETALHES E INFORMATIVOS DE INSTALAÇÃO

ASSUNTO:

DATA: SETEMBRO/2025 | ESCALA: INDICADA | REVISÃO: 001 | Nº RRT/ART:

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
00	26/08/25	EMISSÃO INICIAL	ANDRÉ S.M.
01	12/09/25	COMPATIBILIZAÇÃO DE ARQUITETURA	MELISSA R.O.

2/6
FOLHA:

FORMATO - A1
841x594mm