


Drenagem


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

DETALHE SAIDA D'ÁGUA SEM ESCALA

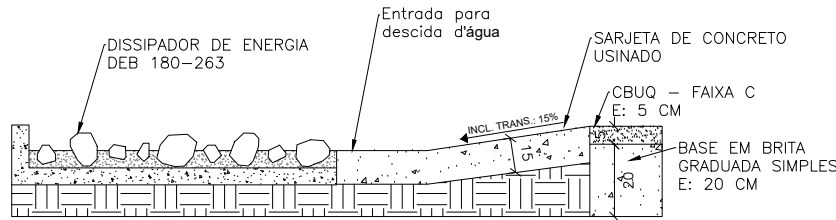

Início da pavimentação em CBUQ
-19.826345649908756
-42.32272196886555

DETALHE MEIO-FIO E SARJETA SEM ESCALA

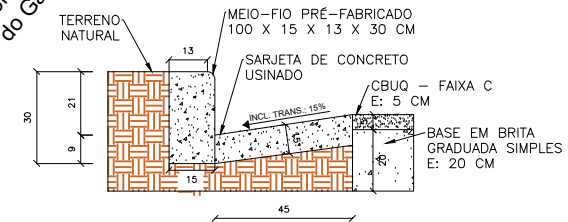

Pavimentação em CBUQ,
FAIXA C, padrão DNIT
E: 5 CM

Pavimentação em CBUQ,
FAIXA C, padrão DNIT
E: 5 CM

Entrada d'água EDA 06-A e
Dissipador de energia DEB
180-263

Meio-fio em concreto
pré-fabricado, dimensões 100 x
15 x 13 x 30





Sarjeta em concreto
usinado, moldado in
loco, 45 cm base x
15 cm altura

Entrada d'água EDA 06-B e
Dissipador de energia DEB
180-263



Correço
Novo

Fim da pavimentação
em CBUQ
-19.827669889066105
-42.324840079906096

Consumos médios ³											
Entrada d'água	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	f (cm)	g (cm)	h (cm)	i (cm)	Escavação (m³/un)	Aplomo (m²/un)
EDA 06-A	12	60	84	134	66	54	120	72	192	0,1081	1,0807

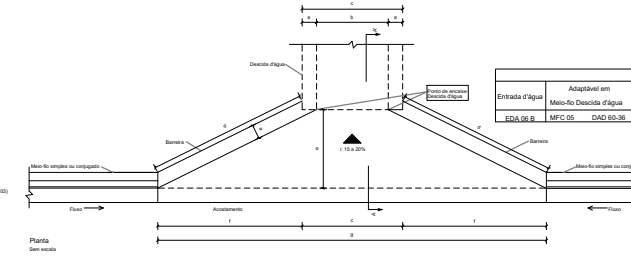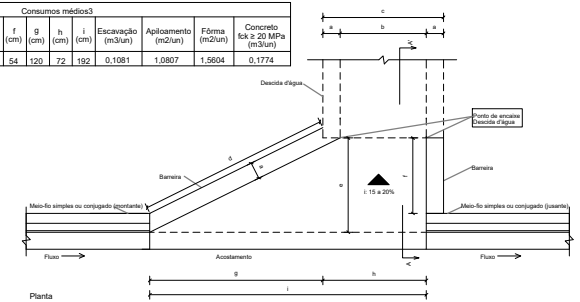

Consumos médios ³											
Entrada d'água	Adaptável em	a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (cm)	e (cm)	f (cm)	g (cm)	h (cm)	Escavação (m³/un)	Aplomo (m²/un)
EDA 06-B	MFC 05	12	60	84	134	66	54	120	72	0,1081	1,0807

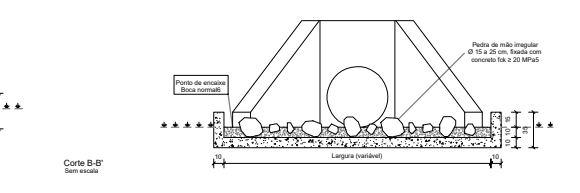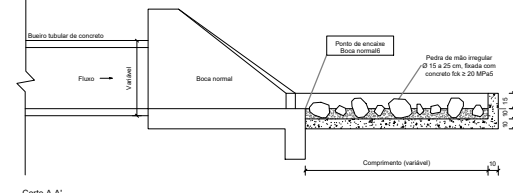

Consumos médios ³											
Dispositivo	Adaptável em	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Escavação (m³/un)	Aplomo (m²/un)	Fôrma (m²/un)	Pedra de mão (m³/un)	Concreto fck ≥ 20 MPa (m³/un)	Fixação das pedras de mão	Laje e paredes	
DEB 180-263	BSTC 60	180	263	1,0874	5,4370	4,3680	0,3748	0,2794	0,7195		

LEGENDA			
	Pistas		Sarjetas
	Eixo da rodovia		Corpo de BSTC
	Área Regularização		Caixa Coletora
	Dissipador de energia		Entrada para saída d'água B
	Entrada para saída d'água A		Boca de BSTC

DADOS DO IMÓVEL	
Endereço	
Nº	
CEP	
Cidade	
UF	

ABREVIATURAS / OBSERVAÇÕES	
LMS - Linha de mesmo sentido	
LFO - Linha de fluxo oposto	
BSTC - Bueiro simples tubular de concreto	
CBUQ - Concreto Betuminoso usinado a quente	

PROJETO DE DRENAGEM	
PROJETO	
PROJETO	
PROJETO	
PROJETO	

PROJETO DE DRENAGEM	
PROJETO	
PROJETO	
PROJETO	
PROJETO	