

Devido às formas geométricas irregulares, o cálculo de áreas e metragem lineares foi obtido através do software.

Calçamento Inter travado com bloco de concreto

sextavado de 25x25cm, espessura 8cm

Comprimento = 132,30 metros

Largura a ser pavimentado = 4,00 e 5,00 m


Regularização = 572,84 m²

Calçamento = 440,29 m²



Sarjeta = 264,60 ml

Meio Fio = 264,60 ml

Travamento = 14,30 ml



BLOCO SEXTAVADO 25cm

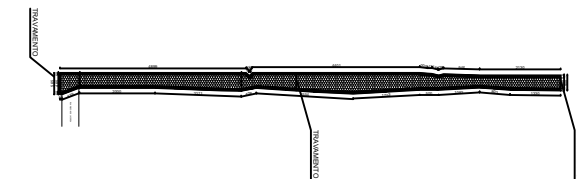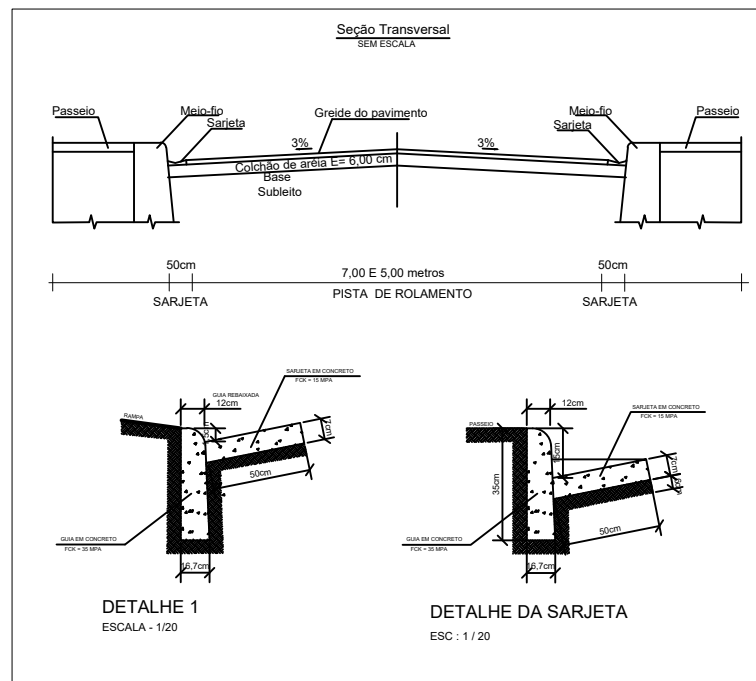


ÁREA A SER PAVIMENTADA




REGULARIZAÇÃO

Detalhes das rampas



PLANTA BAIXA - RAMPA DE ACESSIBILIDADE
CONFORME NBR 9050
SEM ESCALA

PERSPECTIVA



Engenheiro

Danilo Teixeira Rocha

Praça Serra Negra, 207 - Bairro Centro
São Sebastião do Maranhão - MG - CEP 39795-000
Tel. (33) 3432-1129 - Cel (33) 98882-1408
e-mail : eng.danilo@yahoo.com

CREA MG-241950/D

Projeto

PAVIMENTAÇÃO

Rua Raimundo Pinheiro dos Santos
Bairro Serra Verde, São Sebastião do Maranhão, MG.

Proprietário

Prefeitura Municipal de:

São Sebastião do Maranhão, MG.

Prefeito Municipal

Sabrina Mesquita Lima

Details:

**PLANTA BAIXA
CALCAMENTO**

Proprietário

Engenheiro Danilo Teixeira Rocha

Escala
ESC: 1/50

Data
Mar 25

01/01