


# LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS FUNDAÇÕES

OBRA: RESERVATORIO - GINASIO DE DAVINÓPOLIS

REVISÃO: 00 - 12/08/2025

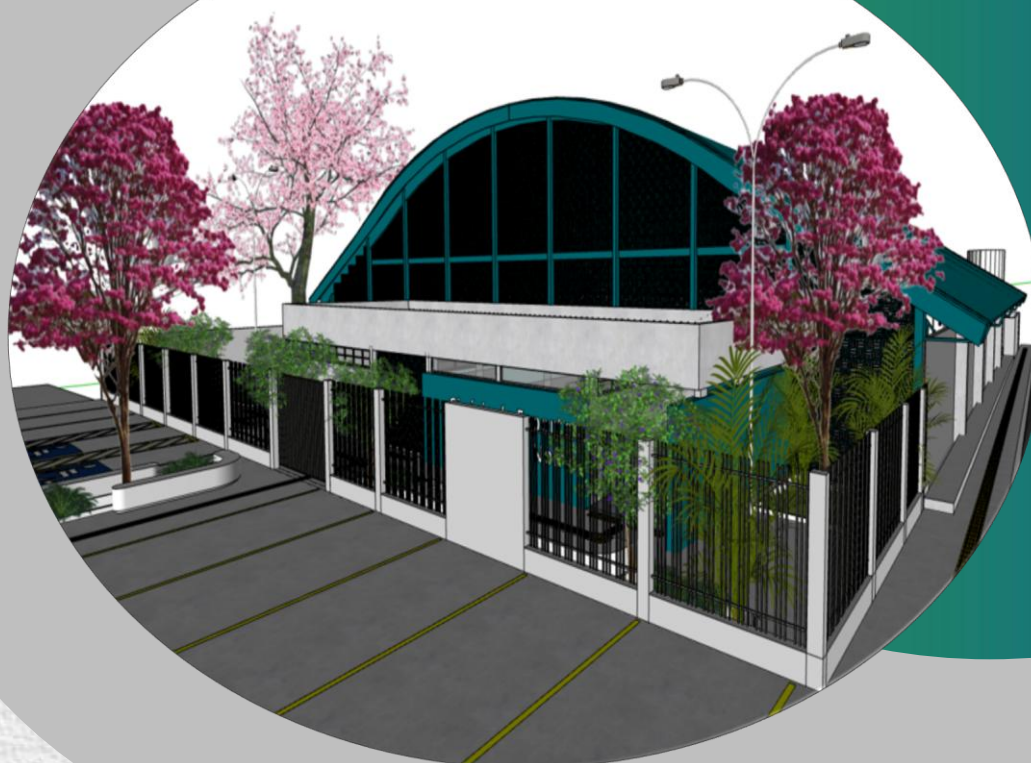

## LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS - FUNDAÇÕES

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: RESERVATORIO - GINASIO DE DAVINÓPOLIS

ENDEREÇO: RUA MANOEL MARTINS SILVA COM RUA MANOEL D. DE SOUZA NETO, QUADRA F-A, CENTRO - DAVINÓPOLIS - GO, CEP: 75730-000

DISCIPLINA: FUNDAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. CIVIL - RAFAEL BARBARESCO SILVA

REGISTRO PROFISSIONAL:

CREA: 24.913/D-GO

DATA: 12/08/2025

REVISÃO: 00

## LISTA DE QUANTITATIVOS E MATERIAIS | DISCIPLINA: FUNDAÇÕES

CÓDIGO	SINAP/ GOINFRA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
		FUNDAÇÃO EM RADIER		
051032	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,00
051009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	2,00
052003	GOINFRA	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	38,00
052004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	6,10
052005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	20,30
		ESTACAS DE FUNDAÇÃO - TIPO ESCAVADA - 5 METROS		
051032	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	1,41
052003	GOINFRA	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	16,70
052005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	29,40