

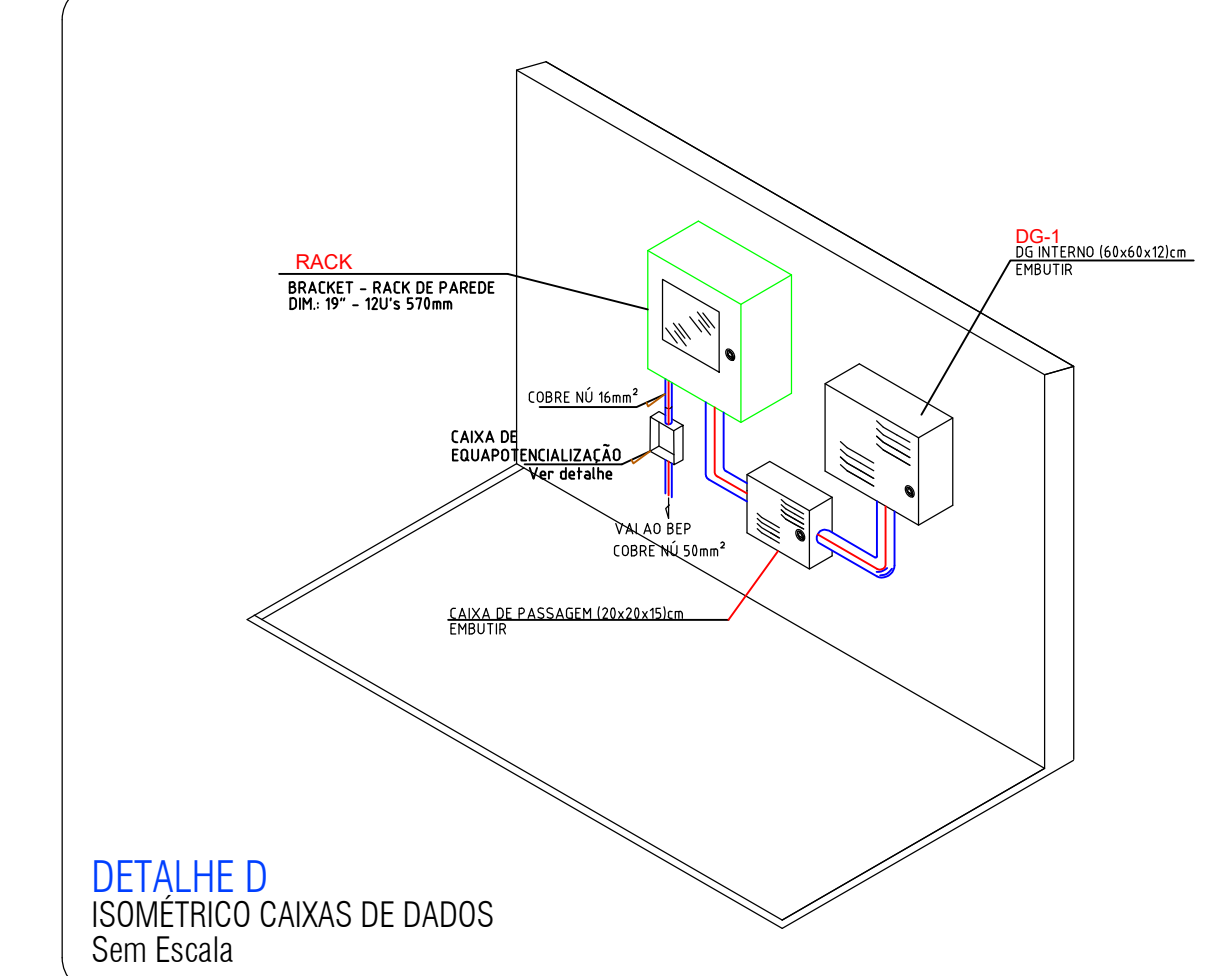
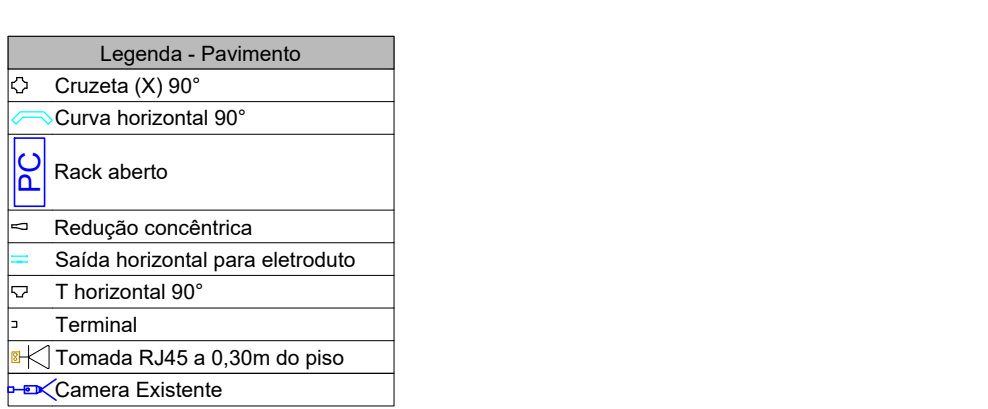
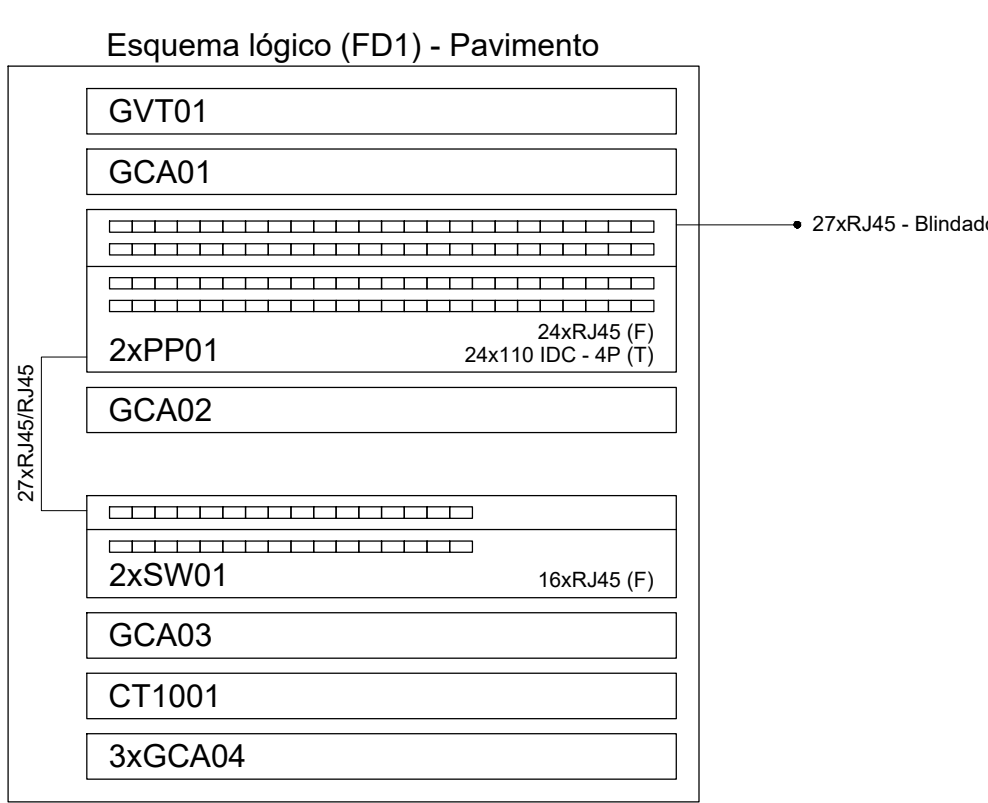
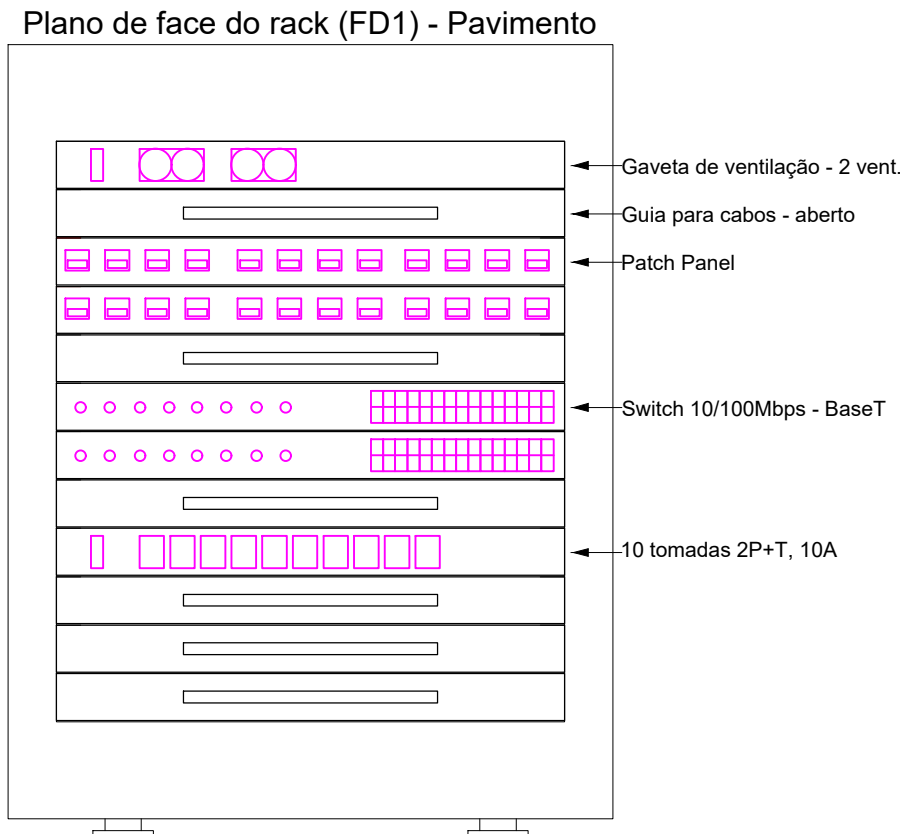
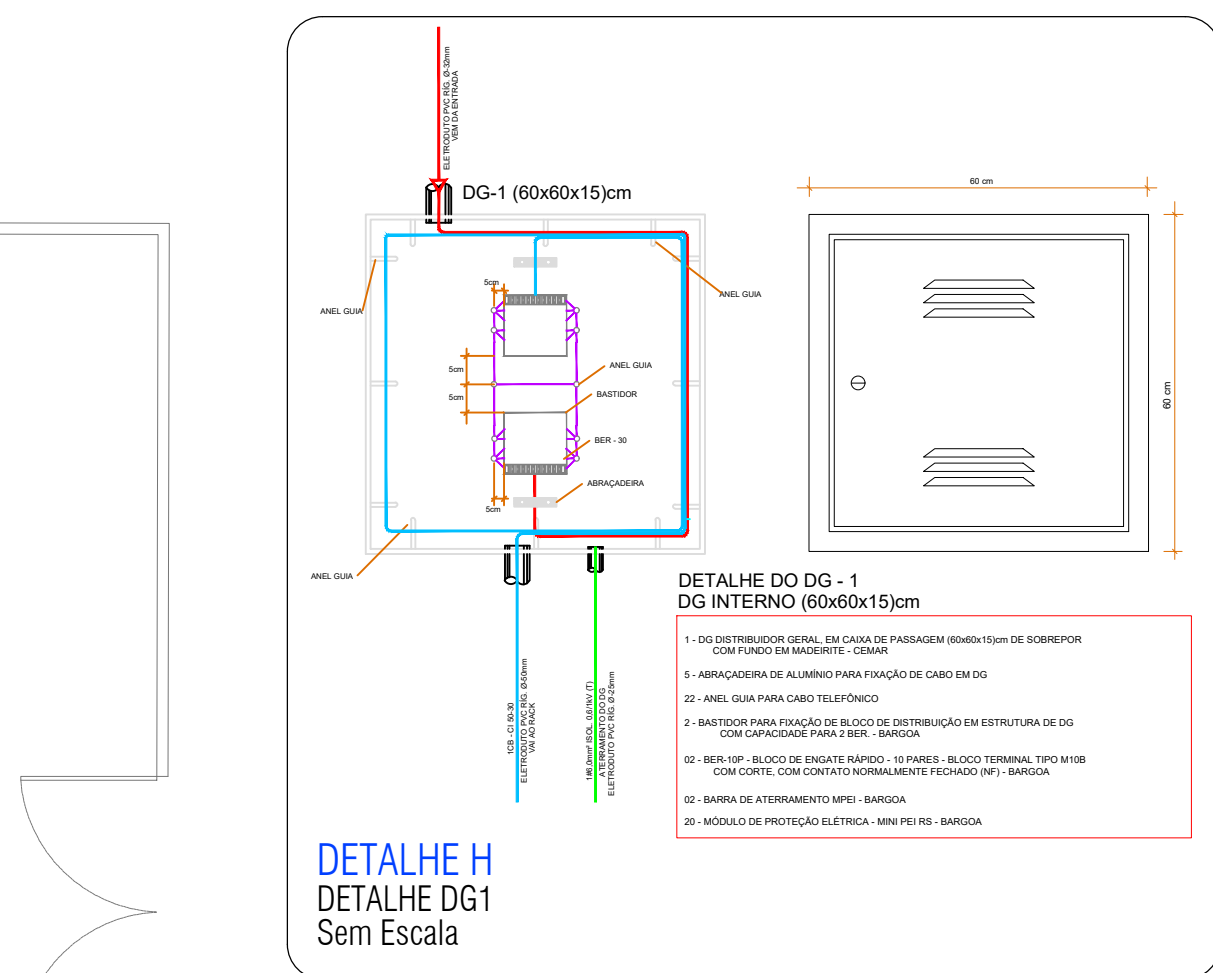
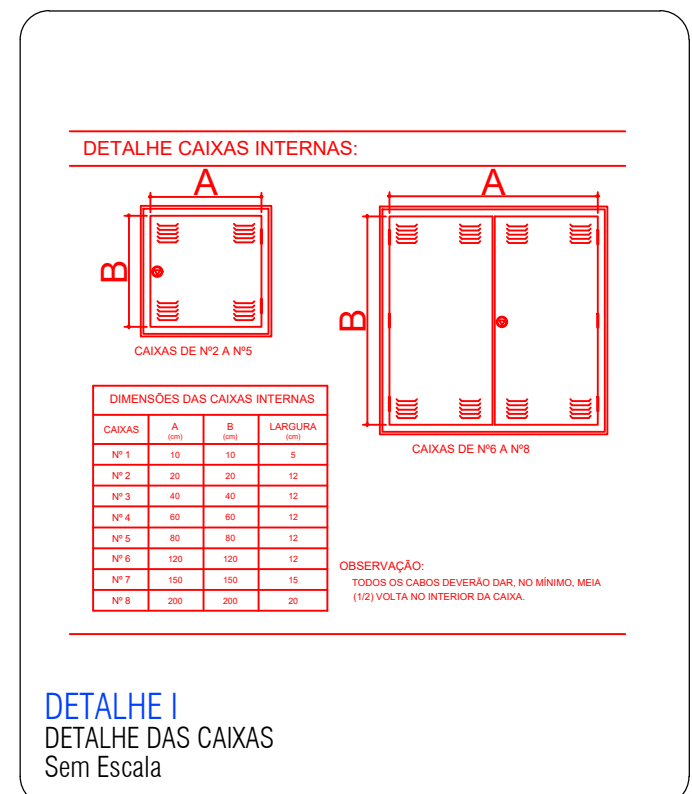
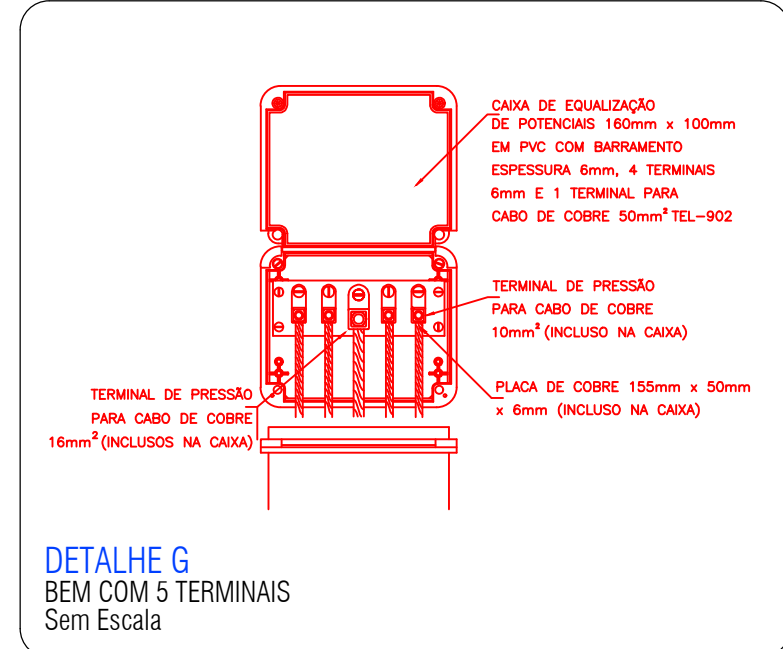


1 PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE LÓGICA
1:100

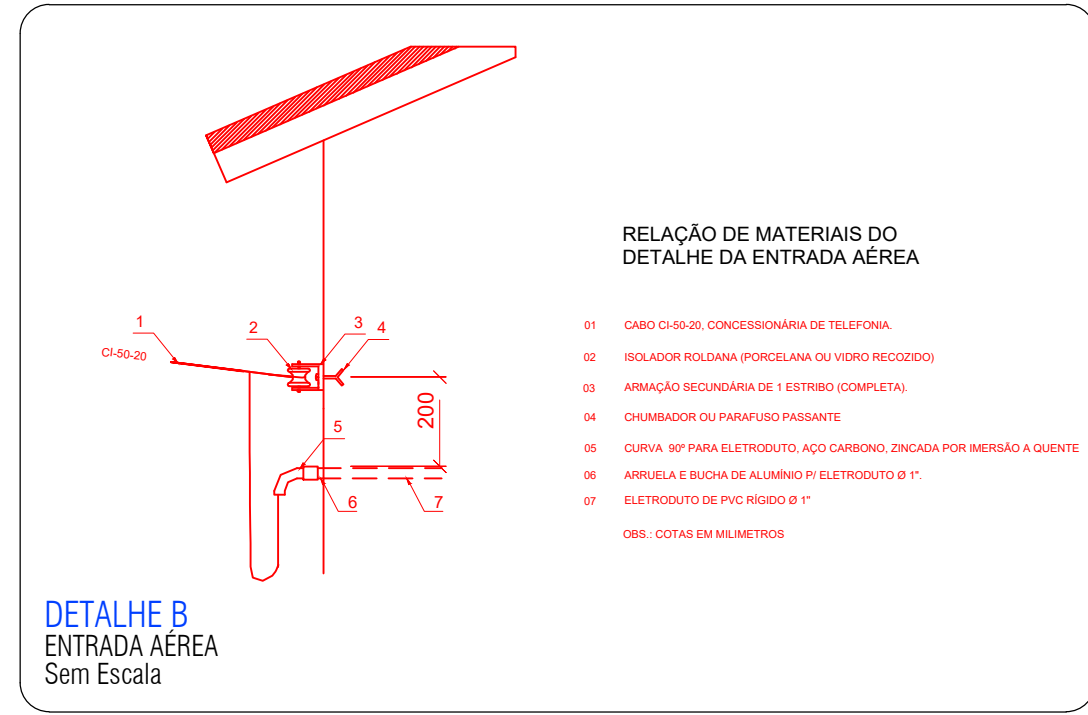

Lista de materiais - Pavimento	
Cabamento	
Acessórios Cabamento - Metálico	
RJ45 (CMBv)	27 pçs
RJ45 - Blindado	27 pçs
Patch panel	2 pçs
24 posições	2 pçs
Plugas	54 pçs
RJ45 (CMBv)	54 pçs
Switch (10/100/1000)Base T	15 pçs
Acessórios Cabamento - Rack	
Bandeja de ventilação 1U	1 pçs
Kit 2 ventiladores - 400W	1 pçs
Calha de tomadas	1 pçs
10 tomadas 2P+T, 10A - 1U	1 pçs
Guia de cabos aberto	6 pçs
1U	1 pçs
Rack aberto 19"	1 pçs
Anel organizador de cabos	1 pçs
Bandeja de ventilação perfurada	1 pçs
Guia de cabos simples	1 pçs
Guia de cabos vertical	1 pçs
Kit para niveladores	1 pçs
Acessórios Perfurados perfurados	
Acessórios para Perfurados	20 pçs
Saída horizontal para eletroduto	1 pçs
Curvas (90°) horizontal 90°	1 pçs
38x38mm	1 pçs
Curva horizontal 90°	1 pçs
38x38mm	1 pçs
Redução conecrônica	1 pçs
19x38mm	1 pçs
1 horizontal 90°	1 pçs
38x38mm	1 pçs
Tala plana perfurada	1 pçs
38mm	1 pçs
Tampa p/ 1 horizontal 90°	1 pçs
38mm	1 pçs
Tampa p/ curveta horizontal 90°	1 pçs
38mm	1 pçs
Tampa p/ curva horizontal 90°	1 pçs
38mm	1 pçs
Tampa p/ redução conecrônica	1 pçs
19mm	1 pçs
Terminal	1 pçs
19x38mm	1 pçs
CT1001	6 pçs
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC	27 pçs
4x2"	27 pçs
Acessórios para geral	
Unidade de pressão galvan.	244 pçs
1/4"	244 pçs
Bucha de nylon	584 pçs
5/8"	34 pçs
Parafuso galvan. cab. ext.	244 pçs
1/4"x1.3/4" rosca sobreta	244 pçs
Parafuso galvan. cabeça lenthia	320 pçs
1/4"x3/8" máquina rosca total	584 pçs
Porca sextavada galvan.	244 pçs
1/4"	244 pçs
Vegetal galvan. rosca total	244 pçs
1/4"x1comp. p/ pçs.	244 pçs
Cabamento estruturado - metálico	
Cabo FTP de Blindado (24AWG)	81 m
4	738.77 m
Dispositivo de Cabamento - embutir	
Placa 2x4" - Bege	27 pçs
1 módulo - RJ45	27 pçs
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	111.74 m
Perfurados perfurados	
Galvanizados a fogo	22.9 m
19x38mm	205.85 m
38x38mm	244 pçs
Gencho curto para perfurado	3 pçs
44x38mm	22 pçs
Tala reta perfurada	3 pçs
19mm	3 pçs
38mm	3 pçs
Rack	
Aberto padrão - 19"	1 pçs
12U	1 pçs

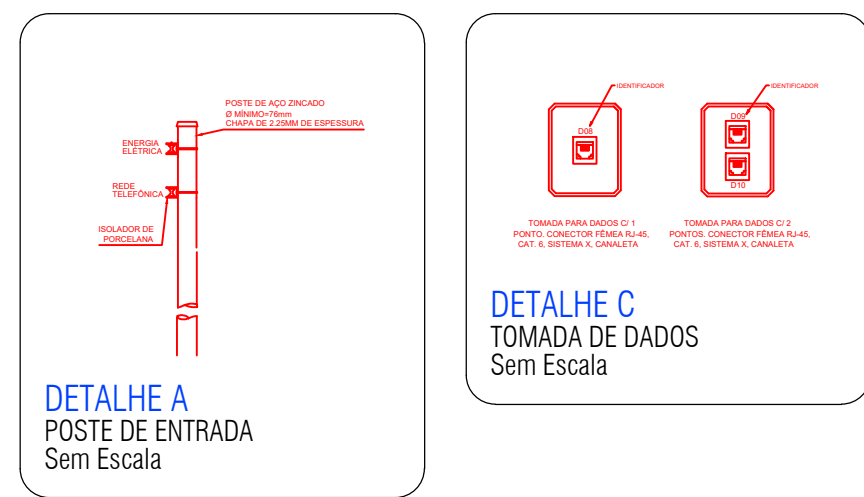

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO _____
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL
ADONIRTO MARTINS DE ANDRADE

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA

ENDEREÇO
RUA 1 PELA VITÓRIA, S/Nº, VILA VITÓRIA II
TUBARÃO - SC

ÁREA DO TERRENO ÁREA PERMEÁVEL ÁREA EXISTENTE ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR ÁREA TOTAL
CONSTRUÇÃO

ELABORAÇÃO
CONSÓRCIO DIAMANTE ENGENHARIA
R. DR. ORRÍO LOPES DE MELLO, Nº 100, JARDIM BOA VISTA
TUBARÃO - SC - CEP: 89404-000
TEL: (41) 3341-4852 / (41) 3341-3078 / (41) 3371-1900
EMAIL: contato@grupopropjetosengenharia.com.br

RESPONSÁVEL PROJETO: DANIEL WALDIR RODRIGUES ROSA - CREA: 101526244-02

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.609.700/0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE - CPF: 041.530.091-64

REDE LÓGICA

TIPO DE PROJETO

PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS

ASSUNTO:
DATA:
ABRIL 2025

ESCALA:
INDICADA

REVISÃO:
00

Nº PARTIDAS:
00

REV. DATA DESSA REVISÃO DESCRIÇÃO VISTO
1 01/01

01/01

FOLHA