BLOCOS DE FUNDAÇÃO				
Pilar	Bloco Petrus	Armadura Petrus	Bloco Seinfra	Armadura Seinfra
P9	100x100x60	4φ10 c=286 4φ10 c=282 1φ10 c 340 1φ10 c=336 4φ10 c=368	100x121x60	3φ10 c=286 2φ10 c=324 1φ4.2 c 363 1φ4.2 c=361 2φ10 c=410
P10	100x100x60	4φ10 c=286 4φ10 c=282 1φ10 c 340 1φ10 c=336 4φ10 c=368	100x135x60	4φ10 c=286 2φ10 c=352 1φ4.2 c 385 1φ4.2 c=384 2φ10 c=438
P13	212x166x184x 95	10φ12.5 c=207-347 10φ8 c=207-347 11φ12.5 c =186-327 11φ8 c=186-327 10φ12.5 c=323	224x172x194x 110	11φ12.5 c=175-328 11φ12.5 c=205-358 12φ12.5 c =150-303 12φ12.5 c=180-333 4φ16 c=361
P14	212x166x184x 100	10φ12.5 c=207-347 10φ8 c=217-357 11φ12.5 c =197-338 11φ8 c=186-327 10φ12.5 c=333	212x166x184x 115	10φ12.5 c=247-387 11φ12.5 c=226-367 10φ8 c =247-387 11φ8 c=227-368 10φ12.5 c=363
P15	212x166x184x 105	13φ12.5 c=225-375 13φ8 c=224-375 15φ12.5 c =198-347 15φ8 c=198-348 10φ12.5 c=343	212x166x184x 115	13φ12.5 c=245-395 15φ12.5 c=218-367 13φ8 c =244-395 15φ8 c=218-368 10φ12.5 c=363
P16	212x166x184x 105	13φ12.5 c=225-375 13φ8 c=224-375 15φ12.5 c =198-347 15φ8 c=198-348 10φ12.5 c=343	212x166x184x 110	13φ12.5 c=235-385 15φ12.5 c=208-357 13φ8 c =234-385 15φ8 c=208-358 10φ12.5 c=353
P17	212x166x184x 95	10φ12.5 c=207-347 10φ8 c=207-347 11φ12.5 c =186-327 11φ8 c=187-328 10φ12.5 c=323	212x166x184x 110	10φ12.5 c=237-377 10φ8 c=237-377 11φ12.5 c =216-357 11φ8 c=217-358 10φ12.5 c=353
P39	212x166x184x 95	10φ12.5 c=207-347 10φ8 c=207-347 11φ12.5 c =186-327 11φ8 c=187-328 10φ12.5 c=321	212x166x184x 100	10φ12.5 c=217-357 10φ8 c=217-357 11φ12.5 c =196-337 11φ8 c=197-338 10φ12.5 c=333
P40	212x166x184x 105	13φ12.5 c=225-375 13φ8 c=224-375 15φ12.5 c =198-347 15φ8 c=198-348 10φ12.5 c=343	212x166x184x 120	13φ12.5 c=255-405 13φ8 c=254-405 15φ12.5 c =228-377 15φ8 c=228-378 10φ12.5 c=373
P41	212x166x184x 105	13φ12.5 c=225-375 13φ8 c=224-375 15φ12.5 c =198-347 15φ8 c=198-348 10φ12.5 c=343	212x166x184x 115	13φ12.5 c=245-395 15φ12.5 c=218-367 13φ8 c =244-395 15φ8 c=218-368 10φ12.5 c=363
BLOCOS DO FOSSO DO ELEVADOR				
Pilar	Bloco Petrus	Armadura Petrus	Bloco Seinfra	Armadura Seinfra
P21	Não detalhado	Não detalhado	224x172x194x 115	10φ12.5 c=205-351 12φ12.5 c=180-331 10φ12.5 c =175-321 12φ12.5 c=150-301 8φ12.5 c=372 12φ10 c=242
P22	212x166x184x 95	10φ12.5 c=51-192 10φ8 c=206-346 11φ12.5 c =33-174 11φ8 c=186-327 8φ12.5 c=322	224x172x194x 115	10φ12.5 c=205-351 12φ12.5 c=180-331 10φ12.5 c =175-321 12φ12.5 c=150-301 8φ12.5 c=372 12φ10 c=242
P31	Não detalhado	Não detalhado	230x110x100	8φ12.5 c=379 8φ12.5 c=379 3τ8φ12.5 c=390 10φ16 c=412
P32	Não detalhado	Não detalhado	224x172x194x 100	11φ12.5 c=155-308 11φ12.5 c=205-358 12φ12.5 c =130-283 12φ12.5 c=180-333 8φ12.5 c=342

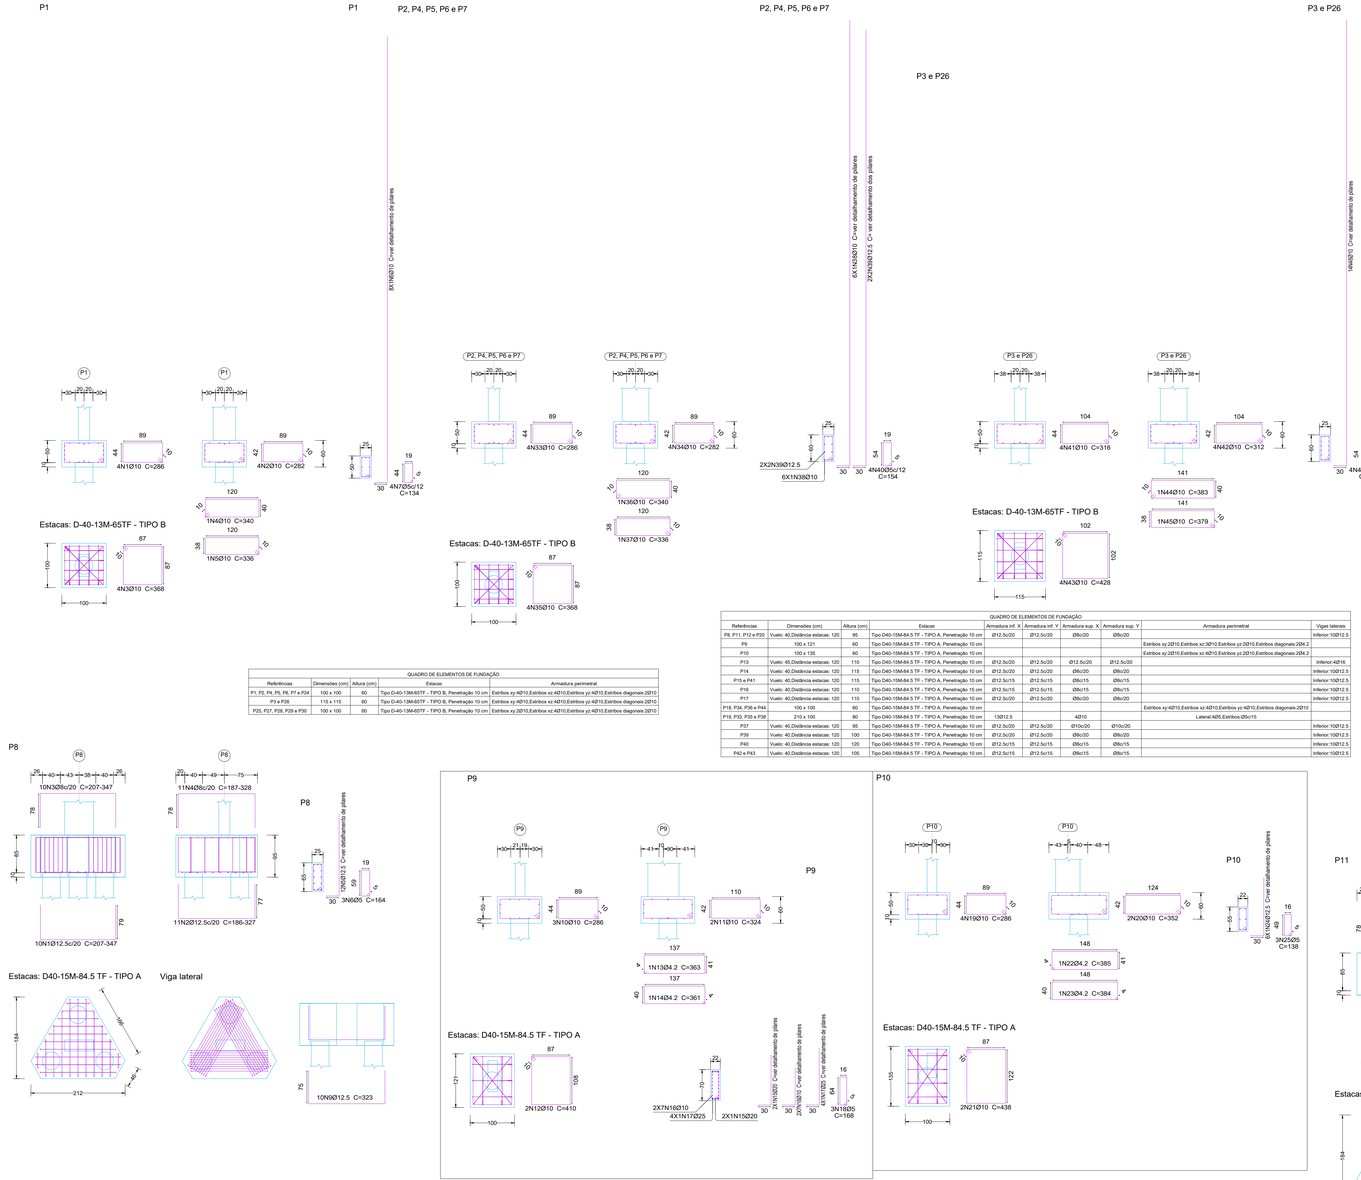

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO				
Referências	Dimensões (cm)	Altura (cm)	Estacas	Armadura perimetral
P1, P2, P4, P5, P6, P7 e P24	100 x 100	60	Tipo D40-13M-65TF - TIPO B, Penetração 10 cm	Estribos xy:4Ø10,Estribos xz:4Ø10,Estribos yz:4Ø10,Estribos diagonais:2Ø10
P3 e P26	115 x 115	60	Tipo D40-13M-65TF - TIPO B, Penetração 10 cm	Estribos xy:4Ø10,Estribos xz:4Ø10,Estribos yz:4Ø10,Estribos diagonais:2Ø10
P25, P27, P28, P29 e P30	100 x 100	60	Tipo D40-13M-65TF - TIPO B, Penetração 10 cm	Estribos xy:2Ø10,Estribos xz:4Ø10,Estribos yz:4Ø10,Estribos diagonais:2Ø10

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO								
Referências	Dimensões (cm)	Altura (cm)	Estacas	Armadura inf. X	Armadura inf. Y	Armadura sup. X	Armadura sup. Y	Armadura perimetral	Vigas laterais
P8, P11, P12 e P20	Vuelo: 40,Distância estacas: 120	95	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	Ø12.5c/20	Ø12.5c/20	Ø8c/20	Ø8c/20		Inferior:10Ø12.5
P9	100 x 121	60	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm					Estribos xy:2Ø10,Estribos xz:3Ø10,Estribos yz:2Ø10,Estribos diagonais:2Ø4.2	
P10	100 x 135	60	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm					Estribos xy:2Ø10,Estribos xz:4Ø10,Estribos yz:2Ø10,Estribos diagonais:2Ø4.2	
P13	Vuelo: 45,Distância estacas: 120	110	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	Ø12.5c/20	Ø12.5c/20	Ø12.5c/20	Ø12.5c/20		Inferior:4Ø16.
P14	Vuelo: 45,Distância estacas: 120	115	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	Ø12.5c/20	Ø12.5c/20	Ø8c/20	Ø8c/20		Inferior:10Ø12.5
P15 e P41	Vuelo: 45,Distância estacas: 120	115	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	Ø12.5c/15	Ø12.5c/15	Ø8c/15	Ø8c/15		Inferior:10Ø12.5
P16	Vuelo: 45,Distância estacas: 120	110	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	Ø12.5c/15	Ø12.5c/15	Ø8c/15	Ø8c/15		Inferior:10Ø12.5
P17	Vuelo: 45,Distância estacas: 120	110	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	Ø12.5c/20	Ø12.5c/20	Ø8c/20	Ø8c/20		Inferior:10Ø12.5
P18, P34, P36 e P44	100 x 100	60	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm					Estribos xy:4Ø10,Estribos xz:4Ø10,Estribos yz:4Ø10,Estribos diagonais:2Ø10	
P19, P33, P35 e P38	210 x 100	80	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	13Ø12.5		4Ø10		Lateral:4Ø5,Estribos:Ø5c/15	
P37	Vuelo: 40,Distância estacas: 120	95	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	Ø12.5c/20	Ø12.5c/20	Ø10c/20	Ø10c/20		Inferior:10Ø12.5
P39	Vuelo: 40,Distância estacas: 120	100	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	Ø12.5c/20	Ø12.5c/20	Ø8c/20	Ø8c/20		Inferior:10Ø12.5
P40	Vuelo: 40,Distância estacas: 120	120	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	Ø12.5c/15	Ø12.5c/15	Ø8c/15	Ø8c/15		Inferior:10Ø12.5
P42 e P43	Vuelo: 40,Distância estacas: 120	105	Tipo D40-15M-84.5 TF - TIPO A, Penetração 10 cm	Ø12.5c/15	Ø12.5c/15	Ø8c/15	Ø8c/15		Inferior:10Ø12.5

Elemento	Pos.	Diam.	Q	Dob. (cm)	Reta (cm)	Dob. (cm)	Comp. (cm)	Total (cm)	CA-50 (kg)	CA-60 (kg)
P1	1	Ø10	4	–	286	–	286	1144	7.0	–
	2	Ø10	4	–	282	–	282	1128	7.0	–
	3	Ø10	1	–	368	–	368	1472	9.1	–
	4	Ø10	1	–	340	–	340	340	2.1	–
	5	Ø10	1	–	336	–	336	336	2.1	–
	6	Ø10	8	–	–	–	–	–	–	–
	7	Ø5	4	–	134	–	134	536	–	0.8
								Total+10%	30.1	0.9
P2=P4=P5=P6=P7	33	Ø10	4	–	286	–	286	1144	7.0	–
	34	Ø10	4	–	282	–	282	1128	7.0	–
	35	Ø10	4	–	368	–	368	1472	9.1	–
	36	Ø10	1	–	340	–	340	340	2.1	–
	37	Ø10	1	–	336	–	336	336	2.1	–
	38	Ø10	6	–	–	–	–	–	–	–
	39	Ø12.5	4	–	–	–	–	–	–	–
	40	Ø5	4	–	154	–	154	616	–	1.0
								Total+10%	30.1 (x5)	1.1 150.2
										5.5
P3=P26	41	Ø10	4	–	316	–	316	1264	7.8	–
	42	Ø10	4	–	312	–	312	1248	7.7	–
	43	Ø10	4	–	428	–	428	1712	10.5	–
	44	Ø10	1	–	383	–	383	383	2.4	–
	45	Ø10	1	–	379	–	379	379	2.3	–
	46	Ø10	14	–	–	–	–	–	–	–
	47	Ø5	4	–	154	–	154	616	–	1.0
								Total+10%	33.8 (x2)	1.1 67.6
										2.2
P8	1	Ø12.5	10	–	VAR.	–	VAR.	2890	27.8	–
	2	Ø12.5	11	–	VAR.	–	VAR.	2959	28.5	–
	3	Ø8	10	–	VAR.	–	VAR.	2890	11.4	–
	4	Ø8	11	–	VAR.	–	VAR.	2970	11.7	–
	5	Ø12.5	12	–	–	–	–	–	–	–
	6	Ø5	3	–	164	–	164	492	–	0.8
	7	Ø12.5	10	75	173	75	323	3230	31.1	–
	8	Ø12.5	10	75	173	75	323	3230	31.1	–
	9	Ø12.5	10	75	173	75	323	3230	31.1	–
								Total+10%	190.0	0.9
P9	10	Ø10	3	–	286	–	286	858	5.3	–
	11	Ø10	2	–	324	–	324	648	4.0	–
	12	Ø10	2	–	410	–	410	820	5.1	–
	13	Ø4.2	1	–	363	–	363	363	–	0.4
	14	Ø4.2	1	–	361	–	361	361	–	0.4
	15	Ø20	2	–	–	–	–	–	–	–
	16	Ø10	14	–	–	–	–	–	–	–
	17	Ø25	4	–	–	–	–	–	–	–
	18	Ø5	3	–	168	–	168	504	–	0.8
								Total+10%	15.9	1.8
P10	19	Ø10	4	–	286	–	286	1144	7.0	–
	20	Ø10	2	–	352	–	352	704	4.3	–
	21	Ø10	2	–	438	–	438	876	5.4	–
	22	Ø4.2	1	–	385	–	385	385	–	0.4
	23	Ø4.2	1	–	384	–	384	384	–	0.4
	24	Ø12.5	6	–	–	–	–	–	–	–
	25	Ø5	3	–	138	–	138	414	–	0.6
								Total+10%	18.4	1.5
P11	21	Ø12.5	10	–	VAR.	–	VAR.	2890	27.8	–
	22	Ø12.5	11	–	VAR.	–	VAR.	2959	28.5	–
	23	Ø8	10	–	VAR.	–	VAR.	2890	11.4	–
	24	Ø8	11	–	VAR.	–	VAR.	2970	11.7	–
	25	Ø16.0	10	–	–	–	–	–	–	–
	26	Ø5	3	–	204	–	204	612	–	1.0
	27	Ø12.5	10	75	173	75	323	3230	31.1	–
	28	Ø12.5	10	75	173	75	323	3230	31.1	–
	29	Ø12.5	10	75	173	75	323	3230	31.1	–
								Total+10%	190.0	1.1
P12	30	Ø12.5	10	–	VAR.	–	VAR.	2890	27.8	–
	31	Ø12.5	11	–	VAR.	–	VAR.	2959	28.5	–
	32	Ø8	10	–	VAR.	–	VAR.	2890	11.4	–
	33	Ø8	11	–	VAR.	–	VAR.	2970	11.7	–
	34	Ø20	–	–	–	–	–	–	–	–
	35	Ø10	–	–	–	–	–	–	–	–
	36	Ø8	3	189	–	–	189	567	2.2	–
	37	Ø12.5	10	75	173	75	323	3230	31.1	–
	38	Ø12.5	10	75	173	75	323	3230	31.1	–
	39	Ø12.5	10	75	173	75	323	3230	31.1	–
								Total+10%	192.4	–
P13	40	Ø12.5	11	–	VAR.	–	VAR.	2882	27.8	–
	41	Ø12.5	12	–	VAR.	–	VAR.	2916	28.1	–
	42	Ø12.5	11	–	VAR.	–	VAR.	3212	30.9	–
	43	Ø12.5	12	–	VAR.	–	VAR.	3276	31.6	–
	44	Ø10	8	–	–	–	–	–	–	–
	45	Ø5	8	174	–	–	174	1392	–	2.2
	46	Ø16	4	89	183	89	361	1444	22.8	–
	47	Ø16	4	89	183	89	361	1444	22.8	–
	48	Ø16	4	89	183	89	361	1444	22.8	–
								Total+10%	205.5	2.4
P14	49	Ø12.5	10	–	VAR.	–	VAR.	3290	31.7	–
	50	Ø12.5	11	–	VAR.	–	VAR.	3399	32.7	–
	51	Ø8	10	–	VAR.	–	VAR.	3290	13.0	–
	52	Ø8	11	–	VAR.	–	VAR.	3410	13.5	–
	53	Ø10	–	–	–	–	–	–	–	–
	54	Ø5	3	174	–	–	174	522	–	0.8
	55	Ø12.5	10	95	173	95	363	3630	35.0	–
	56	Ø12.5	10	95	173	95	363	3630	35.0	–
	57	Ø12.5	10	95	173	95	363	3630	35.0	–
								Total+10%	215.5	0.9

HISTÓRICO DE REVISÕES

ARQUIVO ORIGINAL DE SETEMBRO DE 2024.
R01: REVISÃO DE NOV. **2024**

* NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTÓRICO DAS REVISÕES ANTERIORES A DATA DE 25/10/2024. A PARTIR DA REVISÃO R20 TODO HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES ESTARÃO ESPECIFICADAS NESTE QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R20:

1. Revisão de Pilares: P25, P26, P27, P28, P29, P30, P7, P6, P5, P3, P2, P4, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P43, P42, P41, P40, P39, P38, PE1, P19, P35, P44, P18, P36, P37, P33, P20, P34, PE3, PE2, PT e P23.
2. O pilar P10 foi movido 7 centímetros na direção +Y do plano de projeto.
3. ALTERAÇÃO NAS VIGAS DE FUNDAÇÃO DO PAVTO TERREO MARCENARIA (N-112cm: VBB. 1-20x45[P2-P3] p/ VA.4-20x45[P2-P3], VBB.3-20x45[P4-P5] p/ VB.10-20x45[P5-P6], VBA.4-20x45[P5-P6] p/ VB.10-20x45[P5-P6], VBB.5-20x45[P6-P7] p/ VB.10-20x45[P6-P7], VBB.6-20x45[P7-P8] p/ VB.10-20x45[P7-P8], VBB.15-20x45[P27-P28] p/ VB.10-20x45[P27-P28], VBA.4-20x45[P25-E7X-P2] p/ VBC.1-20x50[P25-E7X-P2], VBA.5-20x45[P26-P3] p/ VBC.1-20x50[P26-P3], VBA.8-20x45[P27xP4] p/ VBC.1-20x50[P27xP4], VBA.10-20x45[P28-P5] p/ VBC.1-20x50[P28-P5] e VBB.8-20x45[proximo ao P30] p/ VB.10-20x45[proximo ao P30].
4.
HISTORICO DE ALTERAÇÃO R21:

1. Revisão em vigas do grupo 5 (Pavto Térreo Marcenaria / N -112 cm): 3(V-201), 2(V-203), 4(V-218) e 1(V-219).
2. Revisão em vigas do grupo 5 (Pavto Térreo Música / N +218 cm): 2(V-421), 3(V-421), 15(V-402) e 1(V-402).
3. Alteração de vigas de fundação do grupo 1 (Pav. Fundação /Subsolo 1 - Música - N - 172 cm): VM.1-45x45[P8-P9] p/ VCC.1-65x50[P8-P9], VM.2-45x45[P9-P10] p/ VCC.3-55x50[P9-P10], VM.5-45x45[P13-P14] p/ VCC.1-65x50[P13-P14], VM.6-45x45[P14-P15] p/ VCC.1-65x50[P14-P15], VM.7-45x45[P15-P16] p/ VCC.1-65x50[P15-P16], VM.8-45x45[P16-P17] p/ VCC.1-65x50[P16-P17], VM.9-45x45[P17-P18] p/ VCC.1-65x50[P17-P18], VM.10-45x45[P19-P18] p/ VCC.2-60x50[P19-P18], VM.11-45x45[P35-P19] p/ VCC.1-65x50[P35-19], VM.12-45x45[P44-P35] p/ VCC.3-55x50[P44-P35], VM.13-45x45[P43-P44] p/ VCC.1-65x50[P43-P44], VM.14-45x45[P42-P43] p/ VCC.1-65x50[P42-P43], VM.15-45x45[P41-P42] p/ VCC.1-65x50[P41-P42], VM.16-45x45[P40-P41] p/ VCC.1-65x50[P40-P41], VM.17-45x45[P39-P40] p/ VCC.1-65x50[P39-P40], VM.18-45x45[P38-P39] p/ VCC.1-65x50[P38-P39], VM.19-45x45[P37-P38] p/ VCC.1-65x50[P37-P38], VB.3-20x45 p/ VCC.4-65x50, VB.4-20x45 p/ VBD.1-25x50, VB.5-20x45 p/ VBD.1-25x50, VB.6-20x45 p/ VBD.1-25x50, VB.3-20x45[P40-P14] p/ VCC.4-65x50[P40-P14].

QUADRO DE REVISÕES

REV	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
R01	25/05/2022	Não Localizado	Não Localizado	Revisão em todo projeto.	Juliano
R02	20/10/2022	Não Localizado	Não Localizado	Atenção Fck estacas.	Juliano
R03	20/03/2023	Não Localizado	Não Localizado	Revisão em todo projeto.	Charleston
R04	13/04/2023	Não Localizado	Não Localizado	Reformulação Barrilete.	Charleston
R05	28/06/2024	Notificação (SE) nº 55862433)	GONIFRA	Revisão Geral.	Marcos Roldão
R06	08/07/2024	Notificação (SE) nº 55862433)	GONIFRA	Acréscimo de detalhe do solo, inserção Enrijecedores e quantitativos e revisão quadro de forças.	Marcos Roldão
R07	11/07/2024	Notificação (SE) nº 55862433 e SEI nº 62141281)	GONIFRA	Revisão de cotas acumuladas, posicionamento e todos os estacas p/a=40cm.	Marcos Roldão
R08	18/07/2024	Notificação (SE) nº 55862433 e SEI nº 62141281)	GONIFRA	Revisão quantitativo de estacas.	Marcos Roldão
R09	22/07/2024	Notificação (SE) nº 55862433 e SEI nº 62141281)	GONIFRA	Locação da estrutura e locação entre blocos.	Marcos Roldão
R10	25/07/2024	Notificação (SE) nº 55862433 e SEI nº 62141281)	GONIFRA	Revisão dimensão pilar P24.	Marcos Roldão
R11	08/08/2024	Notificação (SE) nº 55862433 e SEI nº 62141281)	GONIFRA	Revisão geral, redução dos blocos dos pilares P23 e P16 e locação dos pilares de corpo.	Marcos Roldão
R12	16/08/2024	Notificação (SE) nº 55862433 e SEI nº 62141281)	GONIFRA	Alteração do nível da fundação (cota de topo), inclusão de barra de barras de ancoragem do estaca em blocos, arranque + barra longitudinal contínua, mudança para aparelho de apoio para neoprene, mudança da distância do chumbador a face do pilar e atualização carga característica.	Marcos Roldão
R13	19/08/2024	Notificação (SE) nº 55862433, SEI nº 62141281 e SEI nº 63744050)	GONIFRA SEINFRA	Acréscimo de barra de ancoragem de estaca em blocos.	Marcos Roldão
R14	22/08/2024	Notificação (SE) nº 55862433, SEI nº 62141281 e SEI nº 63744050)	GONIFRA SEINFRA	Inserção do detalhamento muro de arrimo.	Marcos Roldão
R15	30/08/2024	Notificação (SE) nº 55862433, SEI nº 62141281 e SEI nº 63744050)	GONIFRA SEINFRA	Acréscimo planta de forma do 1º escoda.	Marcos Roldão
R16	09/09/2024	Notificação (SE) nº 55862433, SEI nº 62141281, SEI nº 63744050 e SEI nº 64403809)	GONIFRA SEINFRA	Remoção de central de resíduos, Remoção de 1 viga em duplicidade – VBB12 e acréscido cota em função do comprimento de ancoragem do pilar na bacia.	Marcos Roldão
R17	10/09/2024	Notificação (SE) nº 55862433, SEI nº 62141281, SEI nº 63744050, SEI nº 64403809 e SEI nº 64517216)	GONIFRA SEINFRA	Alteração dos shub bolts, falso de laje maciça e assinatura.	Marcos Roldão
R18	11/09/2024	Notificação (SE) nº 55862433, SEI nº 62141281, SEI nº 63744050, SEI nº 64403809 e SEI nº 64517216)	GONIFRA SEINFRA	Falso de laje maciça e assinatura.	Marcos Roldão
R19	12/09/2024	Notificação (SE) nº 55862433, SEI nº 62141281, SEI nº 63744050, SEI nº 64403809 e SEI nº 64517216)	GONIFRA SEINFRA	Nota de texto de cobrimento alterado para 4cm, nota exigição de testemunhos de concreto, nota eq. para arrasamento de estacas, atualização tabela de estacas e sorbacima de assinatura.	Marcos Roldão
R20	25/10/2024	Notificação (SE) nº 55862433, SEI nº 62141281, SEI nº 63744050, SEI nº 64403809, SEI nº 64517216, SEI nº 64690625, SEI nº 65136798 e SEI nº 65443231)	GONIFRA SEINFRA	Revisão de todos os blocos de Fundação do Térreo Marcenaria /N=-112cm, contenções do fosso do elevador e pilares.	Leonardo Madeira
R21	04/11/2024	Notificação (SE) nº 55862433, SEI nº 62141281, SEI nº 63744050, SEI nº 64403809 e SEI nº 64517216)	GONIFRA SEINFRA	Revisão das Vigas de Fundação do Pav. Fundação /Subsolo 1 – Música – N = 172 cm, Revisão de vigas dos Pavtos: Rampa do Térreo Marcenaria / N =-112 cm, Pav. Térreo Música / N = 218cm e Pav. Marcenaria / N = 218cm.	Leonardo Madeira

Observação: Em virtude da divergência de informações nas revisões dos carimbos do projeto da Petrus Engenharia, informamos que a quantidade de revisões foi organizada conforme as datas das alterações registradas.

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Os Projetos referentes ao Processo SEI Nº_____, encontram-se dentro das normas e exigências da SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

SEINFRA Secretaria de Estado da Infraestrutura

GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

The Prime Tamandaré Office – Rua 5, 691 305 – Setor Oeste, Goiânia – GO CEP: 74115-060

PROJETO DE ESTRUTURA MISTA EM AÇO-CONCRETO

Av. Universitária, 1750 - Setor Leste Universitário, CEP 74605-010, Goiânia-GO

ESCOLA DO FUTURO EM ARTES
BLOCO 3 - CIRCO
REVISÃO SEINFRA

RESPONSÁVEL LEGAL
SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO
PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF
ENG. MARCOS ROLDÃO XAVIER CREA 101634780/4D-GO

AUTOR DO PROJETO
PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF
ENG. CHARLESTON JOSÉ DA SILVA ROICE FILHO - CREA 102095935 D-GO

AUTOR DO PROJETO
PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 16610/RF
ENG. JULIANA MAIA DOS SANTOS - CREA 101790275 D-GO

AUTOR DA ADEQUAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA CREA 178P
M.SC. ENG. CIVIL LEONARDO MADEIRA - CREA 101623667D D-GO

CONTEÚDO
Detalhamento de Fundação (blocos sobre estacas).

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL	DESENHO	DATA	ESCALA	FOLHA
9.403,80 M²	LEONARDO MADEIRA	04/11/2024	INDICADA	05/11
ÁREA DA CONSTRUÇÃO	**PROGRAMA**		**FORMATO**	
1.691,77 M²	AUTOCAD 2025		A0 (1898X841 mm)	

IMPORTANTE
- Antes da execução, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCÊNDIO E ELÉTRICO
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteúdo não poderá ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorização.