

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 27/2024**, Processo Administrativo nº **61/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Sonorização e Iluminação incluindo montagem e instalação, acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
ALTA FREQUÊNCIA LTDA - 29.920.016/0001-02 licitaaf@gmail.com - (47) 3363-9457	44.760,32	36.768,00	7.992,32 Proveito (17,86%)
Totais	44.760,32	36.768,00	7.992,32 Proveito (17,86%)

Detalhes


Alex de Oliveira Venâncio na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: ALTA FREQUÊNCIA LTDA - CPF/CNPJ: 29.920.016/0001-02					
Lote 1		Data/Hora da Adjudicação - 05/08/2024 09:47:17			
LOTE ÚNICO					
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total	
01.01 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO - SERVIÇOS	1,00	SV	6.000,00	6.000,00	
Marca: própria		Fabricante: própria		Modelo: montagem e instalação	
CAIXA ATIVA SISTEMA SOUNDKINGEspecificações similares ou superiores a:Tipo de alto-falante Transdutor de 1 x 12 'Potência nominal mínimo de 300W (RMS)Impedância nominal mínimo de 4?Dimensões mínimas de 361 x 650 x 520 mmAproximadamente Peso líquido (kg) 18kgSUB12AAmplificador Potência nominal mínimo de 2 x 300W RMSAlcance de frequência mínimo de 20Hz - 20kHzConexão DSP mínimo de 24 bits (1em-2out)SUB12A Analog MixerInputs 4 canais ?2x Mic / Linha ? 1xRCA, 1xHi-Z?Conectores de entrada1-2 #: combinação de jack XLR / 6.3mm3 #: TRS de 6,3 mm balanceado4 #: 2 x conector RCA (estéreo)Impedância de entrada1-2 # MIC: 40 k Ohms balanceados1-2 # LINHA: 10 k Ohms balanceados3 #: 20 k Ohms balanceados4 #: 5 k Ohms desbalanceadosConector de saída1-2 #: Link de linha: XLR 3 #: Mistura: XLRAlto-falante verticalMF Alto-falante de médio alcance de no mínimo de 6 x 3 'HF Driver de compressão de 1 x 1 'Cobertura mínimo de (H * V) 120 ° x 30 °Potência nominal mínimo de 180W (RMS)Impedância nominal mínimo de 6?Dimensões mínimas de (L x A x P) 106 x 750 x 100 mmAproximadamente Peso líquido 2,5 ?kg?	2,00	UN	9.600,00	19.200,00	
Marca: SOUNDKING		Fabricante: SOUNDKING		Modelo: Sistema de som SOUNDKING ARTOS 1200	

CANHAO DE LEDEspecificações similares ou superiores a:Mínimo de 36 LEDS com Alta Qualidade de Intensidade e Brilho no mínimo de: 12 Leds Vermelho, 12 Azuis e 12 Verdes.Controle: mínimo de DMX512, Master-Slave, Automático, Sensor de som.Possui Entrada para Cabo DMX e Pannel Digital na Parte Traseira.Controles mínimos de DMX CH1: todas as cores, CH2: STROBO, CH3: alternado, CH4: rápido, CH5: vermelho, CH6: verde e CH7: azul.Acompanha 2 Alças para Suporte e 2 Parafusos.Potência mínima de: 50-120W.Canais mínimo de: 3-7 CH.Tensão: 110-220V (BIVOLT).Material: Plástico.Cor: PRETO.Dimensões aproximadas de:Altura: 17,5 cmLargura: 9,8 cmComprimento: 17 cmCabo Bivolt: 90 cm	10,00	UN	596,00	5.960,00
Marca: oneal	Fabricante: oneal		Modelo: Monitor de palco ativo ONEAL OPMV-1812D-PT	
MESA DE SOM 12 CANAIS 4 AUX BLUETOOTHespecificações similares ou superiores a:Mínimo de 12 canais mono combo de entradas balanceadas XLR e de linha P-10Processador de efeitos digital com tela de LCDEqualizador gráfico deno mínimo de 7 bandasEntrada USB com display digitalGravação e reprodução direta em USBBluetoothmínimo de +48v phantom powerEqualização mínimo de 3 vias (grave, médio e agudo) por canalLeds indicadores de pico 4 auxiliaresBivolt: 110/220 volts	1,00	UN	3.183,00	3.183,00
Marca: soundvoice	Fabricante: soundvoice		Modelo: Mesa de som 12 canais +eq +4aux SOUNDVOICE MS-12.4 SAFIRA	
MICROFONES MULTI DINAMICO CARDIOIDE PRETO SEM FIOMICROFONES MULTI DINÂMICO CARDIOIDE PRETO SEM FIOEspecificações similares ou superiores a:Sistema transmissão UHF faixa de no mínimo de 663,5 a 693,5 mhz homologado pela ANATEL;Bastões com display digital e sintonizador de mínimo de 30 canais;Chave on/off (liga desliga);Alimentados com pilhas 1,5v;Sistema Faixa de operação: mínimo de 100 m sob condições típicas;Resposta em frequência de áudio: no mínimo de 50 a 15.000 Hz, ±3 dB;Rejeição de imagem mínimo de: 60 dB típico Rejeição a espúrios: >60 dB típico;Distorção do sistema (referente a ±15 kHz de desvio, modulação a 1 kHz): 0,1% de THD típico Relação sinal/ruído: 98 dB;Sensibilidade mínimo de: -109 dB para 12 dB SINAD típico;Faixa de temperatura de operação: -18 °C a 57 °C. Vida da bateria mínimo de: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA Transmissor de mão;Conector: XLR macho 3 pino ¼"(P-10);Configurações de saída: Balanceada ativamente;Fonte de Alimentação: Adaptador 100V ou 220V com plug Fêmea 2,1mm;Proteção no mínimo contra 48V+.	2,00	UN	300,00	600,00
Marca: 4you	Fabricante: 4you		Modelo: Canhão de led 36X3 4YOU 0047	
MONITORES DE RETORNOMONITOR DE RETORNOEspecificações similares ou superiores a:mínimo de 2 entradas line (uma com conector xlr macho e outra com conector xlr fêmea) com controle de volume; proteção contra curto na saída (scp - short circuit protection), também conta com a função limiter (clp - clip limiter protection)Low speaker mínimo de 12 "hi mid - driver titaniumdb spl máx. Contínuo - campo livre - 110 dbdb spl máx. Contínuo - plano ao terra mínimo de 116 dbdb spl máx. Pico² campo livre mínimo de 122 dbdb spl máx. Pico² plano ao terra mínimo de 128 dbângulo de cobertura corneta mínimo de v60/h60impedância nominal mínimo de 4 ohmspotência rms mínimo de 4 ohms - 170wpotência musical mínimo de 4 ohms - 340wsensibilidade de entrada em line mínimo de 387,5mvimpedância entrada line mínimo de 47kresposta de frequência - 75hz à 18khzfator de amortecimento mínimo >115classe - dproteção contra curto - simtensão de rede automática - 120/220vconsumo máximo - w - senoidal - 244wconsumo máximo - w - pink noise - 122w medidas aproximadamente de altura - 267mmlargura - 484mmprofundidade - 466mmAproximadamente peso liquido - 13 kg	2,00	UN	800,00	1.600,00
Marca: dylan	Fabricante: dylan		Modelo: Microfone sem fio DYLAN UDX-01 MULTI	
PEDESTAL PARA MICROFONEPEDESTAL PARA MICROFONEEspecificações similares ou superiores a:Suporte pedestal com base retrátil para maior praticidade.Material: Ferro com pés emborrachados.Altura Mínima e Máxima: 1,25 metros e 2,28 metros.Possui regulagem de ângulo e altura.Braço girafaPeso aproximado: 1,74kg	1,00	UN	225,00	225,00
Marca: rmv	Fabricante: rmv		Modelo: Pedestal de mic. RMV PSU0135	

Igarapé, 05 de Agosto de 2024.


Autoridade Competente: Alex de Oliveira Venâncio

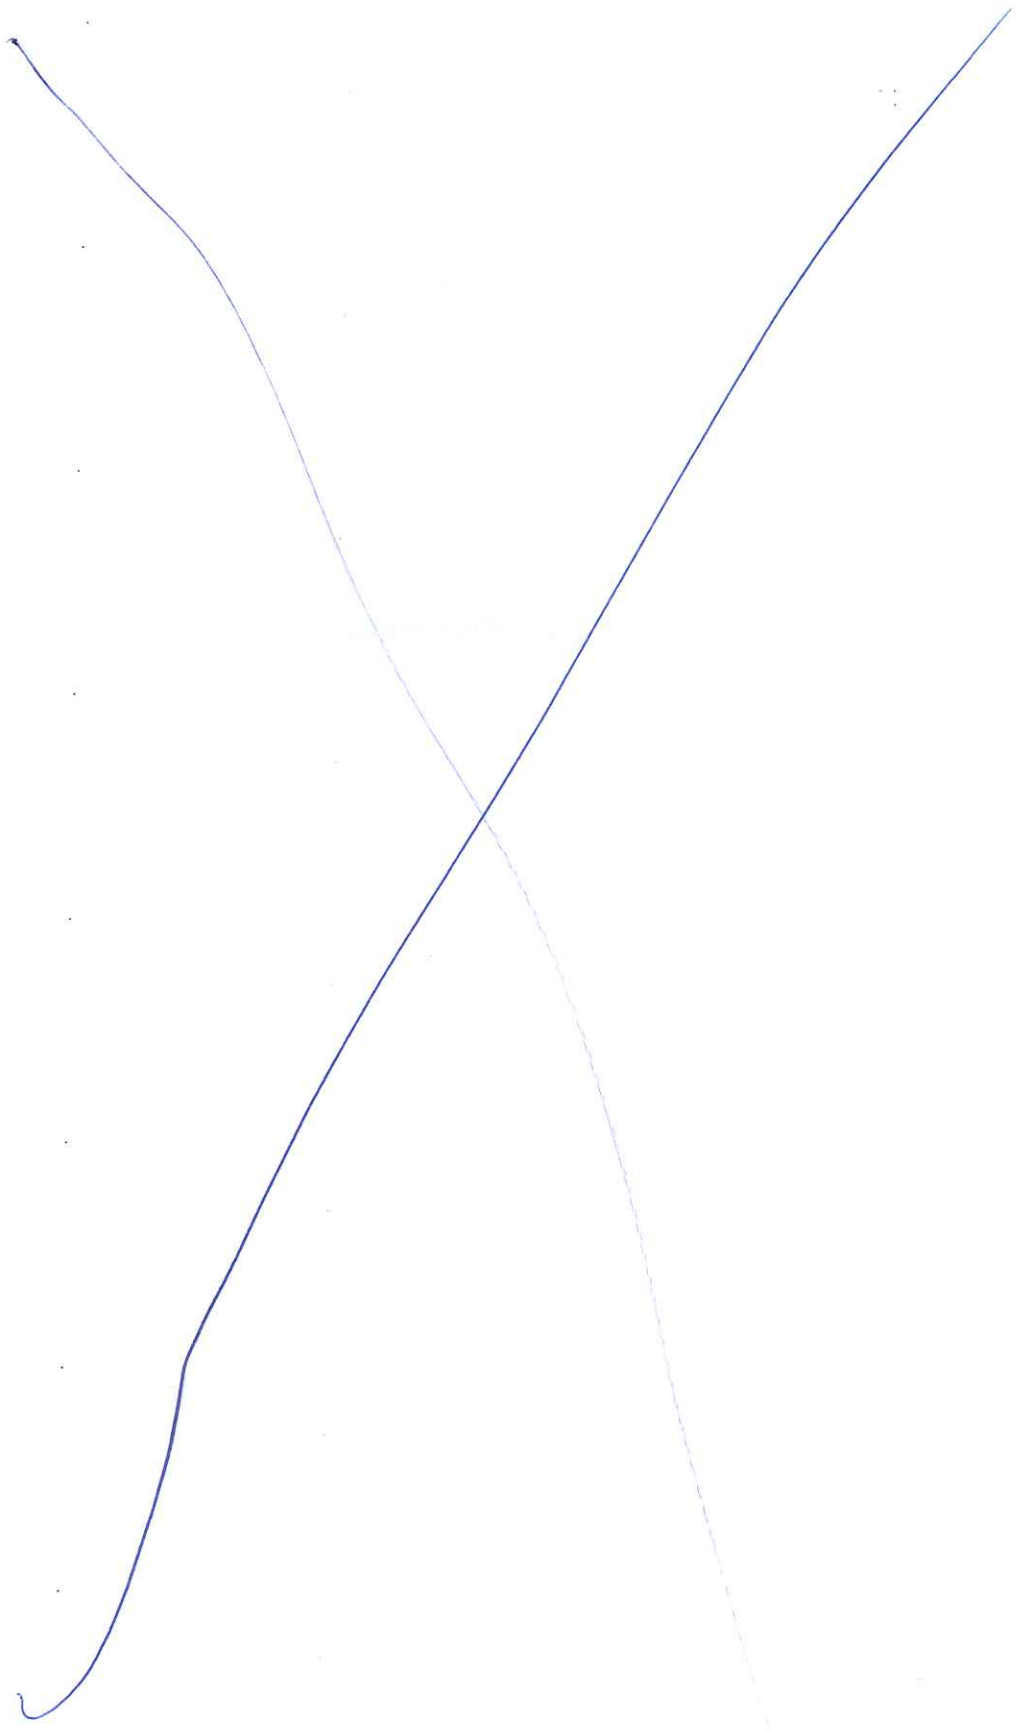

Em branco