TJMG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AV Afonso Pena , Nº 4001 - Bairro Serra - CEP 30130008 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br
Andar: 12

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ITEM

POLTRONA REBATÍVEL/AUDITÓRIO:

1. Assento/Encosto: revestidos em couro ecológico material sintético fabricado a partir de poliuretano e com textura de couro natural, na cor Whisk (caramelo ou mostarda). Ambos com espuma em poliuretano injetada ou laminada e densidade mínima D50, indeformável, moldada anatomicamente para proteção da região lombar, sendo assento e encosto com espessura mínima de 50mm. O assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea. Conchas do encosto/assento com estruturas internas em madeira laminada e prensada de alta resistência com no mínimo 13mm de espessura. Contraencosto e capa inferior do assento em polipropileno injetado ou material similar, totalmente reciclável, com alta resistência a impactos e abrasão.

2. Estrutura lateral da poltrona: em aço de seção tubular oblongo ou elíptico ou similar, ou em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização, inclusive no interior dos tubos para evitar corrosão do material e acabamento em pintura epóxi na cor preta com secagem em estufa. Laterais: com fechamento injetado em termoplástico tipo polipropileno na cor preta (ou outro similar) totalmente reciclável, ou, em chapa de aço estampada, pintada pelo processo de deposição eletrostática à pó com secagem em estufa com estofamento no mesmo material do revestimento do assento/encosto. **Cada poltrona será uma unidade individual e deverá possuir laterais/pés/braços duplos (não serão aceitas poltronas intercaladas).**

3. Sapata: base de fixação ao solo, em chapa de aço estampado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização com pintura epóxi na cor preta com secagem em estufa, fixada ao piso por meio de chumbadores e buchas.

4. Prancheta: Com prancheta escamoteável. Quando fechada, esta prancheta fica embutida nas laterais das poltronas.

5. Mecanismo de articulação: sistema mecânico de basculamento do assento e encosto através de mola de torção, que permite que ambos retornem à posição vertical quando não estão em uso, facilitando à circulação dos usuários, com sistema de tirantes metálicos articulados ou sistema rebatível sincronizado automático do assento e encosto.

6. Apóia braços: injetado em termoplástico (poliuretano ou similar) de alta resistência a abrasão e impactos, totalmente reciclável, ou, com alma de aço estrutural e revestido por termoplástico (tipo poliuretano ou similar).

7. Dimensões:

(a) Largura do assento: Largura mínima 436 mm e Largura máxima 495mm;

(b) Profundidade útil do assento: Profundidade mínima de 432 mm e profundidade máxima 497 mm

(c) Altura do assento ao piso: 420 mm a 450 mm;

(d) Largura do encosto: Largura mínima 436 mm e Largura máxima 495mm;

(e) Altura total da cadeira (encosto ao piso): Mínima de 846 mm e máxima de 968 mm;


(f) Largura total da cadeira (distância externa entre braços): Largura mínima 620 mm e largura máxima 682 mm;


(g) Profundidade total da cadeira (extremidade encosto à extremidade do assento, com a poltrona aberta): máximo 700 mm;

(h) Largura da prancheta: largura mínima de 220 e largura máxima de 350 mm.

7.1. As variações admitidas neste subitem 7 - Dimensões - levaram em consideração as alocações dos projetos para os ambientes dos Salões do Júri, principalmente as dimensões totais dos ambientes, do espaço total de poltronas

por fileiras, o espaço entre fileiras de poltronas, o quantitativo de vagas reservadas a pessoas em cadeira de rodas e a pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, conforme análise e manifestação técnica da COSISP - Coordenação de Projetos de Sistemas de Instalações Prediais deste Tribunal de Justiça - evento Sei nº 24758439 - e tendo em vista que o projeto que já está aprovado pela Prefeitura de Belo Horizonte.

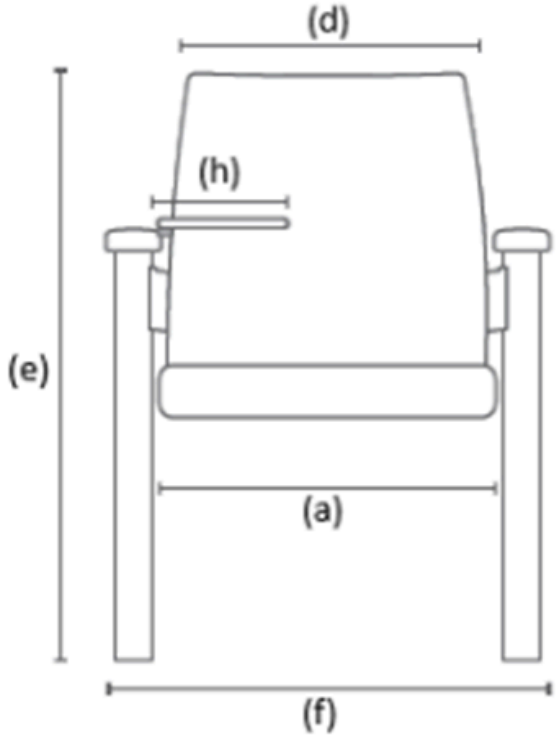

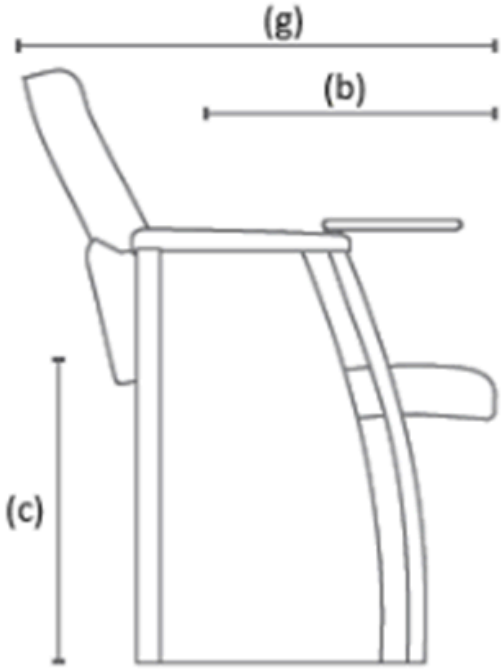

8 - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS A SEREM APRESENTADOS JUNTAMENTE DA PROPOSTA COMERCIAL:

· Apresentar catálogo, folder, desenho ilustrativo ou site do fabricante do respectivo item, com identificação de marca linha/modelo e caso haja código de certificação, deverá informá-lo para comprovação com a especificação técnica e documentação apresentada;

· Apresentar para este item certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT NBR 15878:2011 ou versão mais recente emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e acompanhado do relatório de ensaio;

· Laudo ergonômico conforme a NR17 vigente e emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Ergonomista;

· Relatório de Ensaio ABNT NBR 14961:2019 - Determinação do teor de cinzas, com resultado do teor não superior à 1%, emitido por empresas certificadoras com acreditação do INMETRO;

· Relatório de Ensaio ABNT NBR 9178:2025 - Determinação da característica de queima, com resultado da velocidade da queima inferior a 100mm/min;

· Relatório de Ensaio emitido por empresas certificadoras com acreditação do INMETRO, comprovando que a espuma é isenta de CFC;

· Relatório de Ensaio ABNT NBR 8516:2015 - Determinação da resistência ao rasgamento, com resultado resistência ao rasgamento mínima de 540 N/m, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO;

· Relatório de Ensaio ABNT NBR 8537:2022 - Determinação da densidade, comprovando mínimo 50 kg/m3, emitido por empresas certificadoras com acreditação do INMETRO;

· Relatório de Ensaio ABNT NBR 8619:2022 - Determinação da resiliência, com resultado mínimo de 55%, emitido por empresas certificadoras com acreditação do INMETRO;

· Relatório de Ensaio ABNT NBR 8797:2022 - Determinação da deformação permanente a compressão de 90% com resultado máximo de 15, emitido por empresas certificadoras com acreditação do INMETRO;

· Relatório de Ensaio ABNT NBR 8910:2016 - Determinação da resistência à compressão de 50% com resultado mínimo 9, emitido por empresas certificadoras com acreditação do INMETRO;

· Certificação FSC (Forest Steward Council), representada no Brasil pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC Brasil; OU Certificação do Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação Florestal), do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), organismo acreditador oficial do Governo Brasileiro, OU ainda outra Certificação Equivalente, emitido em nome do fabricante ou do fornecedor de chassis fabricados com multilaminados de madeira prensadas.

· Comprovante do fabricante das chapas de madeira com Registro do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade - CR, válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 13, de 23/08/2021, e legislação correlata.(A apresentação do Certificado de Regularidade poderá ser dispensada pelo Pregoeiro, caso seja possível obtê-lo mediante consulta on-line ao sítio oficial do IBAMA).

· Garantida mínima de 05 (cinco) anos, contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sendo este prazo praticado e oferecido usualmente por inúmeros fabricantes e fornecedores.

9 - IMAGEM ILUSTRATIVA DO ITEM.



10 - IMAGEM ILUSTRATIVA DA COR WHISK (CARAMELO OU MOSTARDA) DE REFERÊNCIA DO COURO ECOLÓGICO UTILIZADO PARA REVESTIMENTO DA POLTRONA (ASSENTO E ENCOSTO OU ASSENTO, ENCOSTO E FECHAMENTO DAS LATERAIS, DE ACORDO COM FABRICANTE, MARCA, MODELO):



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Alexandre Vissotto**, **Coordenador(a)**, em 27/08/2026, às 10:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Guimarães Braga**, **Gerente**, em 27/08/2026, às 11:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade informando o código verificador **27124101** e o código CRC **16E28DE7**.

0248368-14.2026.8.13.0000 27124101v3

Criado por t0063354, versão 3 por t0063354 em 27/08/2026 09:55:33.