


PRODUTOS CERIMONIAL

– PEITORAL NA COR PRETO PARA MONTARIA OFICIAL



Confeccionado em soleta calibrada 5 mm espessura pinturaatravessada com 3cm de largura. Possui dois francaletes de 30 cm de comprimento por 2 cm de largura comportando 4 furos. Duas argolas de metal branco de 5 cm e uma de 5,5 cm de diâmetro.

– LORO NA COR PRETA PARA MONTARIA DE OFICIAL

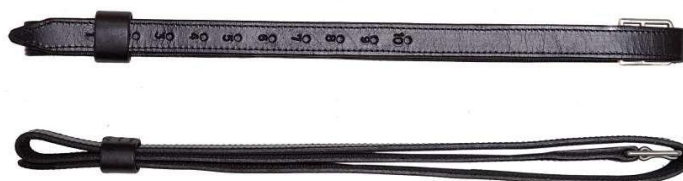

Confeccionado em couro preto soleta calibrada 5 mm pintura atravessada, medindo 1,70 m de comprimento por 3 cm de largura, com uma fivela de metal branco. Reforçado em toda sua parte interna com fita de nylon da mesma largura do couro. Possui um passador móvel em cada peça, em couro branco de 3 cm de largura e os furos numerados de 1 a 10. Unidade de medida PAR.

– GAMARRA PRETA PARA MONTARIA DE OFICIAL



Confeccionada em soleta 4,0 mm pintura atravessada medindo de ponta a ponta 1,70 cm de comprimento, por 2,5 cm de largura. Com metais e fivelas em metal branco. Comportando 5 furos nas extremidades da gamarra.

– RÉDEA NA COR PRETA PARA OFICIAL



Confeccionada em couro soleta calibrada 5 mm pintura atravessada medindo 02 partes de 1,45cm x 02 largura, unidas por costura de máquina. Em cada extremidade possui duas ponteiras 32cm de comprimento por 02 de largura com 03 furos nas extremidades da rédea. Com fivelas em metal branco, costuradas a mão com fio encerado nº 4.

– BARRIGUEIRA NA COR PRETA PARA MONTARIA DE OFICIAL



Confeccionada com quatro tiras de cadaço ref. 1014-25 preto medindo 98cm de comprimento por 2,7cm de largura sendo costurada nas extremidades em peça de couro soleta de 12cm de largura com uma argola meia lua aço inoxidável de 18cm de arco, 7,5 cm de base. Possui dois espaçadores de couro, móveis, nas extremidades e um fixo no centro com uma argola meia lua aço inoxidável medindo 9cm de arco por 4cm de base.

– CANELEIRA NA COR PRETA PARA MONTARIA DE OFICIAL



Confeccionada em couro vaqueta preta medindo 25 cm de comprimento por 15 cm de largura, tendo duas fivelas em metal branco numa extremidade e duas tiras de couro medindo 15 cm de comprimento por 16 mm de largura costurada na outra extremidade. Espessura da vaqueta 18 a 20 linhas. Unidade de medida PAR.

– ESTRIBO PARA MONTARIA DE OFICIAL



Confeccionado em latão prateado anti-ferrugem com altura total externa de 14,5cm e com largura externa de 13,5cm, abertura para passagem do loro 4,5cm e altura de abertura de 0,9cm. Largura da base de apoio de 5,8cm. Abertura central da base de 3,3cm e comprimento total da abertura de 9,7cm. Espessura da base de 0,5cm, espessura das hastes laterais de 0,9cm. Base frisada com ranhuras para fixação dos pés. Unidade de medida PAR.

– PORTA ESPADA NA COR PRETA



Confeccionada em couro soleta calibrada 5 mm pintura atravessada. Medindo 28 cm de comprimento e 12 cm de largura na parte superior e 11cm na parte inferior. Com extensor de barrigueira medindo 56 cm de comprimento por 3cm largura, formando uma alça de 12cm para passagem da barrigueira.

– CACHIMBO DE COURO NA COR PRETA PARA LANÇA



Suporte para lança em couro preto com suporte para apoio no arco do estribo militar e como anexação de um suporte de forma cilíndrica para apoio de lança. Possui uma correia graduada para regulagem, através de fivela. Comprimento de 18 cm, altura superior de 3 cm e 2 cm na base. No suporte de apoio ao estribo possui uma abertura para passagem do loro.

– SELA CERIMONIAL DE OFICIAL



Confeccionada em molde exclusivo de alta resistência, em sola (couro) de búfalo granulado ou lisa de 4 a 5 mm de espessura, com pintura atravessada nas cores (preta ou marrom café) calibrada desquindada, sem marcas ou cicatrizes.

Armação de poliál e isocianato com poliuretano injetado na formação de uma armação flexível e durável, a qual proporciona, flexibilidade dessa armação e dureza entre as propriedades químicas, com reforços fixados na base inferior do corpo da armação, fabricadas em chapas de ferro e fixadas através de rebites especiais.

Suadores anatômicos em vaqueta sem furos ou cicatrizes de 14 a 16 linhas de espessura, com enchimento em lã, para dar maior apoio e conforto ao cavalo. Assento revestido em vaqueta sem ranhuras e com seu interior em borracha EPDM 28 e gel de 8 mm de espessura.

Na junção do cepilho e a haste lateral da armação, será fixada um porta-loro de cada lado em aço inoxidável especial 304, com trava de segurança e mola para segurança do cavaleiro.

- MEDIDAS:
 - MEDIDA DO CEPILHO A PATILHA EXTERNA: 47 CM
 - ABA MAIOR: ALTURA 45 CM, LARGURA: 39 CM
 - PORTA-LORO: AÇO INOXIDÁVEÇ 304 C/TRAVA SALVA VIDAS
 - ABERTURA FRONTAL SUADOR: 13 CM
 - ABERTURA TRASEIRA SUADOR: 9 CM
 - COMPRIMENTO SUADOR: 57 CM
 - ENCHIMENTO SUADOR: LÃ
 - ALTURA DA PATILHA AO SUADOR: 18 CM
 - ALTURA DO CEPILHO AO SUADOR: 16 CM
 - TAMANHO DA SELA: PODERÁ VARIAR DE 14 A 18 POLEGADAS.
 - COMPRIMENTO DA SORE ABA: 38CM
 - PESO: 10,400 KG.

PRODUTOS DE PATRULHAMENTO CHOQUE

– SELA DE CHOQUE



Confeccionada em sola búfalo, na cor preta, espessura de 4 a 5 mm, pintura atravessada, sem ranhuras e cicatrizes. Armação de poliol e isocianato com poliuretano injetado na formação de uma armação flexível e durável, a qual proporciona, flexibilidade dessa armação e dureza entre as propriedades químicas, com reforços fixados na base inferior do corpo da armação, fabricadas em chapas de ferro e fixadas através de rebites especiais. Sua medida frontal do cepilho deverá ter comprimento das laterais de 22 cm e a mesma abertura da base inferior de 28 cm. As hastes laterais

que ligou ao cepilho à patilha deverão possuir 33 cm na parte interna do cepilho até o fim da parte posterior da armação. A base do assento, ou seja, a patilha deverá ter formato arredondado com largura de 27 cm a junção das hastes laterais e com 12 cm de altura perpendicular à traseira da patilha. Para suporte dos loros deverá possuir de cada lado da armação, na junção do cepilho com a lateral da armação, um porta loros, fabricado em aço inoxidável 304, com trava móvel de fechamento e abertura, para maior segurança do cavaleiro, e curvatura ideal para o uso dos loros. O assento deverá ser revestido externamente em vaqueta (couro legítimo) macio, sem furos e sem ranhuras na espessura de 16 a 18 linhas, costurada à abeta do assento. A parte interna do assento é composta de uma lâmina de borracha PI de 10 mm de espessura e uma lâmina de espuma D60 de 10 mm de espessura. As abas e abetas deverão ser em soleta na cor preta, espessura de 40 a 45 linhas, sem cortes e ranhuras, desquinadas em toda a sua lateral. A aba maior deverá ter 47 cm de comprimento do porta loros ao final da aba, por 35,5 cm de largura, almofada com comprimento de 7 cm de largura, com apoio de joelho com 35 cm de altura. Contra – abas com 40 cm de comprimento por 32 cm de largura, contendo uma banana de borracha confeccionada em borracha EPDM28, por 9 cm de largura, 29 cm de comprimento e 3 cm de altura. Suador medindo 51 cm de comprimento por 36 cm na parte frontal, sendo que na parte traseira possui 7 cm de altura e na parte frontal 3,5 cm de altura. Anatomicamente confeccionado com enchimento em lã especial, para dar maciez, resistência e conforto ao cavalo. Entre a abeta (aba menor) e a aba principal (aba maior), coloca-se fixado à armação uma meia argola de 50 mm de diâmetro e duas correias graduadas com várias posições de regulagem para o enfivelamento da cilha ou barrigueira, pois poderão ser usada com cilhas de fivelas ou com cilhas de argolas. Na parte dianteira do cepilho deverá conter duas meias argolas para prender o peitoral, de diâmetro de 32 mm. Na parte traseira e lateral do corpo da sela deverá conter duas meia argolas de 32 mm de diâmetro em aço inoxidável, para suporte de porta espada e porta capas. O peso aconselhável depois de confeccionada deverá manter um padrão em torno de 6,500 kg a 7,800 kg. Todas as argolas e meias argolas a serem utilizadas, deverão ser em aço inoxidável 304. Na parte traseira da patilha de cada sela, deverá ter a numeração das mesmas em baixo relevo no couro.

– CABEÇADA CHOQUE MODELO INGLÊS





CABEÇADA

Confeccionada em sola búfalo, espessura 4,5 mm na cor preta, pintura atravessada no curtume, toda calibrada sem furos ou marcas, desquinadas e polidas.

TESTEIRA - Comprimento: 40 cm / Largura: 22 mm.

FOCINHEIRA - Comprimento: 80 cm / Largura: 22 mm.

CACHACEIRA - Comprimento: 90 cm / Largura: 22 mm.

SUGIGOLA - Comprimento: 124 cm / Largura: 22 mm.

FACEIRA - Comprimento: 35 cm / Largura: 22 mm.

Possui duas correias de 13 mm de largura e 30 cm de comprimento ligadas da cabeçada a placa de proteção de policarbonato.

PROTETOR DE CHANFRO

Na parte frontal em couro búfalo e na parte inferior no verso todo revestido em neoprene, para evitar atrito na cabeça do animal.

COMPRIMENTO: 62 cm

LARGURA: 19 mm

LARGURA NA PARTE CENTRAL: 19 cm

LARGURA NA PARTE SUPERIOR: 12 cm

LARGURA NA PARTE INFERIOR: 14 cm

Na parte superior do protetor terá uma correia de 35 cm de comprimento por 19 mm de largura para fixar a cachaceira à cabeçada. Anexo terá uma correia com um passador de fixação da testeira a cabeçada de 13 cm de comprimento e 14 mm de largura.

Na parte inferior do protetor terá um outro passador em couro de 15cm de comprimento por 19 mm de largura para fixar a focinheira.

No centro do protetor possuirá duas correias de 18 cm de comprimento por 19 mm de largura com fivela de 19 mm de diâmetro para fixar a placa de policarbonato (espessura de 4 mm) transparente.

Na parte central será inserida duas fitas refletivas (amarelo limão ou prata) de 22 mm de largura e 17 cm de comprimento costuradas a máquina.

A placa de proteção fixada ao protetor de chanfro e simultaneamente a cabeçada é feita por uma placa de policarbonato transparente de 4 mm de espessura de alta resistência. Com formato anatômico de modo que protege a visão do animal.

COMPRIMENTO DA PLACA: 48 a 50 cm

ALTURA: 25 cm

Possui duas escavações quadradas na extremidade de 4 x 4 cm para proteção da visão do cavalo.

Terá também 2 correias de couro de 30 cm de comprimento por 13 mm de largura com fivela para fixação.

– PEITORAL ANTI IMPACTO ANATÔMICO CHOQUE



Confeccionado em seu corpo em soleta calibrada, oleada sem cortes e cicatrizes de 3mm de espessura com três protetores frontal ao longo do corpo do peitoral. Estes protetores são fabricados na sua parte externa em vaqueta hidrofugada de 16/18 linhas, e no seu interior com borrachas especiais EPDM 28 de células echadas, densidade 0,120 e dureza 40, que dará total proteção contra fortes impactos. Todas debruadas com fita de polipropileno de 25mm largura, costuradas à máquina com linha de poliéster 20. Comprimento total do corpo do peitoral de 95cm, largura central de 32cm e nas extremidades medianas com 22cm de largura. O protetor central possui 48cm comprimento por 89cm de largura de forro arredondado, sobre este protetor central será inserido uma fita refletiva prata de 25mm de largura e 33cm de comprimento, bordado acima desta fita a denominação, a ser informada pelo Regimento, em linha branca, com letras de 3,5cm de altura. Os protetores laterais medem 18cm de comprimento por 20cm de largura com fita refletiva inserida a 6cm da base inferior, fitas estas refletivas na cor prata de 25mm de largura e 17cm de comprimento. Todos os protetores costurados à máquina, com linha 20 de poliéster e no seu interior utiliza-se a mesma borracha EPDM 28 de 20mm de espessura, utilizada igualmente no protetor central. Nas extremidades do corpo do peitoral será fixado duas meias argolas de cada lado de 25mm de diâmetro em aço inoxidável, onde será passado em cada meia argola, um francalete fabricado em sola de 4mm de espessura, oleadas e desquinadas, costuradas à mão com fio encerrado n.º 4. Os mesmos terão uma fivela hípica de 19mm. Comprimento total de 95cm por 19mm de largura, contendo 12 perfurações equidistantes de 3cm que liga a barrigueira e os que ligam à sela com 1,15 de comprimento (francalete). Na parte superior, logo acima do início dos protetores laterais, será inserida uma meia argola de cada lado, de 32mm de diâmetro em aço inoxidável, onde será afixado uma pescoceira. A pescoceira é composta de uma correia de soleta de 4mm de espessura, com um enfivelado de cada lado, fabricado com fivela hípica de 22mm, aço inoxidável. Comprimento total de 95mm e largura de 22mm. Em cada extremidade possui 08 perfurações para regulagem da altura do peitoral. Na parte central da pescoceira é inserido uma peça revestida de vaqueta com borracha 8mm no seu interior, de comprimento de 32cm e largura de 4cm costurada à máquina, macia e flexível para dar conforto na parte superior do pescoço do cavalo. A parte interna do peitoral, onde tem contato com o peito do animal, deverá ser revestido com uma lamina de borracha perfurada de Neoplex, para maior aderência e ventilação da peça.

– RÉDEA DE SOLA ESP. PRETA CHOQUE



Toda confeccionada em couro bovino, calibrado e desquinado, sem cortes ou ranhuras de 45 linhas de espessura, na cor preta com pintura atravessada. Cortada do fio do lombo da garupa para o pescoço, com 150 cm (comprimento) por 16 mm de largura. Após o corte da tira, sua ponta proveniente da região da garupa deverá ser reservada para confecção da ponteira, cujo o fim é de prender ao “bocado”. A rédea é composta de duas tiras de soleta idênticas (tira A e B) unidas em uma de suas extremidades por uma fivela de mesmo diâmetro, patente, com passador, confeccionada em aço inoxidável. Nas outras extremidades das tiras A e B será feito um acabamento com enfivelado, costurado a mão com fio encerado nº 4 da mesma cor, com passador para regular o comprimento da rédea. Este enfivelado será usado para fixar ao freio ou bridão

– BRIDÃO PELHAM AÇO INOX



Confeccionado em aço inoxidável prateado, composto por um bocal articulado, duas laterais anexas ao bocal, móvel por onde são fixadas uma barbela e uma sub-barbela. BOCAL: Comprimento de 15,5 cm, articulado no centro, com espessura anatômica variada de 2,4 cm a 0,3 cm. LATERAIS: Uma de cada lado onde se fixa o bocal dando forma ao bridão. Comprimento de 10 cm, possuindo uma argola na parte superior fixa de 2,5 cm de diâmetro e outra argola anexada à base inferior com diâmetro de 3,0 cm, há 1,3 cm acima da base inferior possui um anel fixo onde se fixa a sub-barbela. Há 6,0 cm da base inferior possui uma meia argola de 4,0 cm de diâmetro onde se fixa o bocal do bridão. Na argola da haste superior é o local onde será fixada a barbela através de gancho torcido. BARBELAS: Fabricadas em uma corrente de elo torcido de comprimento de 22 cm e largura de 1,5 cm. SUB-BARBELAS: Fabricadas em uma corrente de elo torcido de comprimento de 13,5 cm e espessura de 0,8 cm.

– ESTRIBO AÇO INOX C/BORRACHA



Possuem altura de 150mm e largura de 140mm, com olhal centro de 40mm e na parte inferior largura de 55mm e, haste de 24mm na parte inferior e, 8mm na parte superior; confeccionado em aço inox. Borrachas antl derrapantes de encaixe para maior proteção. Unidade de medida PAR.

– BAVETE



Toda fabricada em couro macio, revestida em vaqueta especial, modelo anatômico, com ótimo ajuste ao corpo do cavalo. Ponteiras dos dois lados, em elástico duplo reforçado, fivelas em metal branco, com roletes não alinhados para melhor distribuição de volume da aba da sela. Duas argolas adicionais em aço inoxidável e mosquetão central de rosca para engate de equipamentos auxiliares. Feita de borracha EPDM-28 especial e revestida em vaqueta napa especial e macia.

– PROTETORES DE RINS



Construído em material sintético, na cor preta, com as seguintes medidas:

- 1 - Comprimento: de 45 a 55 cm;
- 2 - Largura da frente: de 35 a 45 cm;
- 3 - Largura atrás: de 30 a 35 cm.

– LORO FORRADO E NUMERADO BUFALO



Confeccionado em soleta especial, 45/50 linhas de espessura, cortado da região do fio do lombo, no sentido da garupa para o pescoço e revestido com fita de nylon reforçado, medindo 1500 mm x 28 mm, com furos numerados de 1 a 15. Em uma extremidade, conterà fivela, em aço inox, de 28 mm, sem rolete, que será fixada na parte da tira obtida da região do pescoço. Deverá conter ainda um passador de soleta 20 linhas de espessura, com 40 mm de largura. Unidade de medida PAR

– CANELEIRA ANATÔMICA CHOQUE



Descrição

O produto tem como finalidade a proteção dos membros dianteiros de cavalos usados pela Polícia Militar (PM) e Exército. Produto fabricado em borracha B-foam 6 mm, com proteção Injetado TPU 5127/D50-D60 abrasão PFI 22 na área do tendão. Conta com material refletivo em 2 pontos do produto para visibilidade em ambientes com pouca luz ou ambientes externos à noite. Costurado com linha nylon 60 100% poliamida. O fechamento é composto por Fixador de contato 686 GR/m² 50 mm do tipo velcro modelo “macho” poliamida e Fixador de contato 686 GR/m² 50 mm do tipo velcro modelo “fêmea” poliamida.

Composição

Fixador de contato 686 GR/m² 50 mm do tipo velcro modelo “macho” poliamida

Fixador de contato 686 GR/m² 50 mm do tipo velcro modelo “fêmea” poliamida

Injetado TPU 5127/D50-D60 abrasão PFI 22

Borracha B-foam 6 mm superfície aderente/poliamida preto 70% SBR + 30 % CR

Fita refletiva

Linha nylon 60 100% poliamida

– BOLETEIRA ANATÔMICA CHOQUE



Descrição

O produto tem como finalidade a proteção dos membros traseiros de cavalos usados pela Polícia Militar (PM) e Exército. Produto fabricado em borracha B-foam 6 mm, com proteção Injetado TPU 5127/D50-D60 abrasão PFI 22 na área do boleto. Conta com material refletivo em 2 pontos do produto para visibilidade em ambientes com pouca luz ou ambientes externos a noite. Costurado com linha nylon 60 100% poliamida. Fechamento composto por Fixador de contato 686 GR/m² 50 mm do tipo velcro modelo “macho” poliamida e Fixador de contato 686 GR/m² 50 mm do tipo velcro modelo “femea” poliamida.

Composição

Fixador de contato 686 GR/m² 50 mm do tipo velcro modelo “macho” poliamida

Fixador de contato 686 GR/m² 50 mm do tipo velcro modelo “femea” poliamida

Injetado TPU 5127/D50-D60 abrasão PFI 22

Borracha B-foam 6 mm superfície aderente/poliamida preto 70% SBR + 30 % CR

Fita refletiva

Linha nylon 60 100% poliamida

– PROTETORES DE MEMBROS PARA TRANSPORTE COMPLETO



Produto confeccionado em tecido náutico de alta resistência, com revestimento interno em espuma de alta densidade, com fechamento em velcros reguláveis. O uso completo oferece proteção para a porção superior dos cascos, boletos e canelas, joelhos, curvilhões e rabo.

Contém:

- par de proteção para os membros anteriores;
- par de proteção para os membros superiores
- protetor de rabo.