

 Troca de luminária existente por modelo em Paflon, 48W - 5.000K - 4.416Lm - Acabamento branco - 60x60 -Total 31 unidades.

 Troca de luminária existente por modelo em Paflon, 24W - 5.000K - 1.848Lm - Acabamento branco - 30x30 -Total 02 unidades.

 Proposta adição de ponto novo
luminotécnico com Spot de sobrepor
médio - cor neutra - Acabamento
branco - Total 09 unidades - Prever
temporizador - pela energia.

 Proposta adição de ponto novo
luminotécnico com Spot de sobrepor
pequeno - cor neutra - Acabamento
branco - Total 16 unidades.

Iluminação nova de jardim - 11
espetos - Prever temporizador - pela
energia.

Manut.
iluminação
de
bandeiras

Manut.
iluminação
de
bandeiras

Ar-teto novo

Ar-teto novo

Acionamento separado.

Ar-teto novo

PLANTA PROPOSTA DE PONTOS LUMINOTÉCNICOS ADICIONAIS

ESCALA 1:75

Substituição dos condutores aparentes existentes por diâmetro adequado - Prever pintura.

Pintura em teto - Prever cor
branca Suvinil - ou Similar
385,00,m²- Aproximadamente -
Substituição de placas de gesso
danificadas.

Substituição dos condutores aparentes existentes por diâmetro adequado - Prever pintura.

Limpeza letreiro existente.

Sala 01
19.15m²

Máquina de ar Split existente.

① Máquina de ar Split existente.
Procuradoria
10,15m²

Split novo.
Recepção
20,00m²

Circulação interna
61,00m²

Ar cassette novo

Split novo.

Arquivo
26.15m²

Sala 02
35 50m²

Máquina de ar
Split existente.

Sala 04
130.50m²

Máquina de ar
Piso teto
existente.

Máquina de ar
Piso teto
existente.


Máquina de ar
Piso teto
existente.

Máquina de ar Split existente.

Substituição dos condutores aparentes existentes por diâmetro adequado - Prever pintura.


PLANTA AR-CONDICIONADO EXISTENTE X ADICIONAL

ESCALA 1:75



PREVER: Infraestrutura de readequação de dijuntores conforme real necessidade da obra.

OBS - MÁQUINAS DE AR-CONDICIONADO
SERÃO DE RESPONSABILIDADE DE OUTRA
EMPRESA ESPECIALIZADA CONTRATADA.

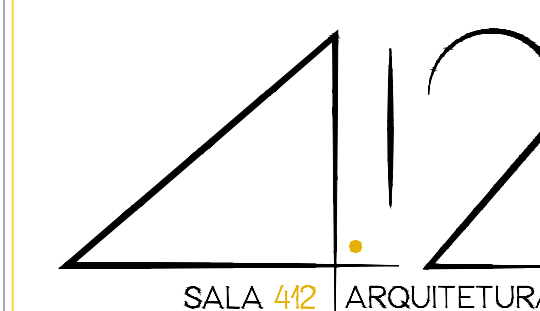

Automa		PLANO DE ESTRATÉGIA	
Arq. João Henrique D. Talamoni		CAU: A142890-0	
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS			
REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS			
Thomaz José Coronel Penteado, 500, Centro Santa Cruz das Palmeiras			
Projeto Executivo			
465.93M ²		CARGO DE ABASTECIMENTO	
465.93M ²		CARGO DE ABASTECIMENTO	
Luminotécnico e Ar-condicionado		PROJETO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	
1.75	1.75	1.75	