



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

**ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO**

**Protocolo Digital Nº: 22618/2026.**

**Objeto da Contratação:** Aquisição de brinquedos e equipamentos acessíveis destinados à composição de espaço de lazer inclusivo para crianças com deficiência física e/ou intelectual, através de Emenda Impositiva, em atendimento à demanda da SEMEJ - Secretaria Municipal de Esportes e da Juventude.

**1. JUSTIFICATIVA PARA ETP SIMPLIFICADO**

1.1. Para esta contratação foi realizado um Estudo Técnico Preliminar simplificado, tendo em vista se tratar de aquisição de solução já definida, através de Emenda Impositiva, conforme informado pela Unidade Requisitante, não sendo necessário um estudo aprofundado demonstrando avaliação com relação à viabilidade técnica e econômica da contratação.

1.2. Dessa forma, justifica-se a utilização de apenas os elementos previstos no §2º do art. 18 da Lei 14.133/2021 para a elaboração do ETP em questão.

**2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO**

2.1. Para a fundamentação da aquisição, segue a justificativa apresentada pela Unidade Requisitante em seu DFD:

“A presente contratação tem por finalidade a aquisição de brinquedos e equipamentos acessíveis destinados a crianças com deficiência física e/ou intelectual, cuja instalação será realizada na Praça das Garças, localizada no bairro Porto de Cima, no Município de Anchieta/ES, visando à implantação e/ou adequação de espaço público de lazer inclusivo. A contratação justifica-se pela necessidade de promover a inclusão, a acessibilidade e a igualdade de oportunidades, garantindo que os espaços públicos de lazer do Município possam ser utilizados de forma segura, adequada e digna pelo maior número possível de crianças, inclusive aquelas que apresentam limitações físicas, intelectuais ou



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

necessidades específicas. A disponibilização de brinquedos acessíveis contribuirá para a promoção da inclusão social, da convivência comunitária, da integração entre crianças com e sem deficiência e do direito ao lazer, possibilitando que todas possam compartilhar o mesmo ambiente recreativo, em condições de maior segurança, autonomia e participação.

A instalação dos equipamentos na Praça das Garças, localizada no bairro Porto de Cima, busca ampliar a oferta de espaços públicos inclusivos no Município de Anchieta, proporcionando um ambiente adequado à recreação, à socialização e ao desenvolvimento infantil, além de favorecer a participação das famílias e da comunidade nas atividades de lazer e convivência.

Nesse contexto, a aquisição dos equipamentos será viabilizada por meio de Emenda Impositiva de autoria do Vereador Pablo Florentino, no valor de R\$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), destinada à aquisição de brinquedos e equipamentos acessíveis para crianças com deficiência física e/ou intelectual, com instalação prevista na Praça das Garças, no bairro Porto de Cima.

Dessa forma, propõe-se que o valor de R\$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), correspondente à Emenda Impositiva de autoria do Vereador Pablo Florentino, seja aplicado na aquisição dos referidos brinquedos e equipamentos acessíveis, em atendimento à finalidade pública estabelecida e à necessidade de ampliação das condições de acessibilidade e inclusão nos espaços públicos de lazer do Município.

A contratação mostra-se, portanto, necessária, adequada e de relevante interesse público, considerando a necessidade de disponibilizar infraestrutura de lazer acessível e inclusiva, fortalecendo as políticas públicas municipais voltadas à acessibilidade, inclusão, lazer, convivência comunitária, igualdade de oportunidades e promoção da cidadania. Dessa maneira, a aquisição dos brinquedos e equipamentos acessíveis contribuirá para assegurar o direito ao lazer e à convivência social das crianças com deficiência, promovendo a utilização compartilhada dos espaços públicos e fortalecendo as ações do Município de Anchieta voltadas à construção de uma cidade mais inclusiva, acessível e democrática.”

### **3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

3.1. As especificações dos itens, tendo como base as informações anexadas ao DFD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

encaminhado pela SEMEJ, são:

3.1.1. Equipamentos previstos:

- A) Globo Gaiola Labirinto Inox;
- B) Balanço vai e vem acessível inox;
- C) Artefato para acessibilidade 1 inox;
- D) Artefato para acessibilidade 2 inox;
- E) Artefato Inclusivo Tea 2 Inox;
- F) Artefato de indicação e orientação P/ Áreas públicas 5 Inox.

3.1.2. As especificações completas dos materiais encontram-se listadas no **Anexo I deste ETP**.

3.2. Os equipamentos deverão ser fornecidos de acordo com as especificações técnicas, dimensões, materiais, características construtivas e demais requisitos constantes do catálogo/projeto apresentado pela Administração, observando-se as normas técnicas e de segurança aplicáveis aos equipamentos destinados a áreas de recreação infantil e acessibilidade.

3.3. A contratação deverá contemplar, quando previsto nas especificações definitivas da contratação, os materiais, acessórios e demais elementos necessários ao adequado fornecimento e instalação dos equipamentos no local indicado pela Administração.

3.4. Os equipamentos deverão ser entregues e instalados na Praça das Garças, localizada no Bairro Porto de Cima, Anchieta/ES, em local previamente indicado e autorizado pela Administração Municipal.

3.5. A instalação deverá observar as condições do local, as especificações técnicas dos equipamentos, as normas de segurança aplicáveis e as orientações da fiscalização, garantindo condições adequadas de estabilidade, segurança, acessibilidade e utilização pelos usuários.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

3.6. A Empresa vencedora do certame deverá atender aos requisitos exigidos no Termo de Referência - TR, tendo como obrigações principais que os itens ofertados atendam todas as exigências de especificação, critérios de sustentabilidade, bem como, atendendo as demais normativas, que couber.

**3.7. Cabe à Unidade Requisitante:**

**3.7.1. Revisar os itens e verificar se os descritivos estão atualizados e completos e se não possuem caráter restritivo;**

3.7.2. Encaminhar as informações referentes à documentação que será exigida da empresa vencedora do certame **(documentações de Qualificação Técnica que devem ser exigidas, além do Atestado de Capacidade Técnica), bem como demais informações técnicas da área que devam constar no Termo de Referência;**

3.7.3. Encaminhar os dados referentes ao local de entrega, para constar no Termo de referência.

**4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES**

4.1. A estimativa das quantidades apresentadas levou em consideração as seguintes informações enviadas pela SEMEJ à este Núcleo:

| ITEM | DESCRIÇÃO SUCINTA                                           | UNID.<br>DE<br>MEDIDA | QUANT. |
|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| 01   | Globo Gaiola Labirinto Inox                                 | Un                    | 01     |
| 02   | Balanço vai e vem acessível inox                            | Un                    | 01     |
| 03   | Artefato para acessibilidade 1 inox                         | Un                    | 01     |
| 04   | Artefato para acessibilidade 2 inox                         | Un                    | 01     |
| 05   | Artefato Inclusivo Tea 2 Inox                               | Un                    | 01     |
| 06   | Artefato de indicação e orientação P/ Áreas públicas 5 Inox | Un                    | 01     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

## **5. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS**

5.1. Para a composição da estimativa de preços simplificada, a Unidade Requisitante utilizou como referência a Ata de Registro de Preços nº 029/2025 - CIMASP Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Microrregião do Alto do Sapucaí - com a empresa Aço Forte, conforme documentação anexada aos autos.

5.2. Os valores abaixo são somente uma estimativa e foram apurados pela Unidade Requisitante. **Caberá à Coordenação de Compras verificar o valor real de mercado para ser utilizado como base na licitação.**

**5.3. Os licitantes devem se basear nos valores que constarão no Edital no Modelo da Proposta.**

| ITEM                                           | DESCRIÇÃO SUCINTA                                           | UNID. DE MEDIDA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|
| 01                                             | Globo Gaiola Labirinto Inox                                 | Un              | 01     | 88.456,58         |
| 02                                             | Balanço vai e vem acessível inox                            | Un              | 01     | 34.290,99         |
| 03                                             | Artefato para acessibilidade 1 inox                         | Un              | 01     | 35.840,50         |
| 04                                             | Artefato para acessibilidade 2 inox                         | Un              | 01     | 20.837,39         |
| 05                                             | Artefato Inclusivo Tea 2 Inox                               | Un              | 01     | 12.128,72         |
| 06                                             | Artefato de indicação e orientação P/ Áreas públicas 5 Inox | Un              | 01     | 12.995,60         |
| <b>VALOR TOTAL ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO</b> |                                                             |                 |        | <b>204.549,78</b> |

5.4. Considerações sobre o valor da contratação:

5.4.1. Na hipótese de o valor total ultrapassar o montante proveniente do recurso, caberá ao Município de Anchieta arcar com a contrapartida correspondente ao valor excedente.

## **6. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO**

6.1. Inicialmente os produtos estão alocados em itens distintos, já atendendo, portanto, ao princípio do parcelamento do objeto, conforme art. 40, inciso V, da Lei 14.133/2021.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

6.2. Caso a Unidade Requisitante entenda ser necessário a contratação em lote único ou com itens agrupados em lotes, deve esta motivar e justificar a alocação em lote(s) para fins de elaboração do Termo de Referência.

**7. RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS AO NPCG PARA ELABORAÇÃO DO ETP**

7.1. Conforme assinaturas no DFD.

**8. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

8.1. Em virtude dos aspectos técnicos e econômicos explicitados nos itens deste documento, e se tratando de aquisição referente a recurso proveniente de emenda impositiva, declaramos a viabilidade da contratação do objeto deste Estudo Preliminar, desde que sejam observados com atenção os tópicos deste ETP pela Unidade Requisitante, **principalmente os itens 3.7, 5.4 e 6.2.**

Anchieta, ES, 24 de agosto de 2026.

**Herta Angela Pedroto Rocha**  
Membro do NPCG  
Mat. 1959



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**


**ANEXO I**

(Conforme item 3.1.2 deste instrumento)

| OBJETO                                 | DESCRIÇÃO COMPLETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMAGEM ILUSTRATIVA DE REFERÊNCIA |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>GLOBO GAIOLA<br/>LABIRINTO INOX</b> | DIMENSÃO: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE – 2500 X 3500 X 3500MM, 10 HASTE DE TRAVAMENTO EM AÇO INOX CONFECCIONADO EM TUBO 38,1MM NA ESP: 1,2MM MEDINDO 840MM; AMASSAMENTO NAS EXTREMIDADES DE 50MM; CANTO ARREDONDADO COM RAIO DE 10MM; FURAÇÃO DUPLA DE FIXAÇÃO COM DIÂMETRO DE 10MM, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MÁRMORE CARRARA; TRAVESSA DE LIGAÇÃO EM AÇO INOX CONFECCIONADO EM TUBO 38,1MM NA ESP: 1,2MM MEDINDO 740MM E 840MM; AMASSAMENTO NAS EXTREMIDADES DE 50MM; CANTO ARREDONDADO COM RAIO DE 10MM, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA; FURAÇÃO DUPLA DE FIXAÇÃO COM DIÂMETRO DE 10MM. EMARANHADO DE PROTEÇÃO INTERNO COM FIOS DE AÇO REVESTIDOS COM MULTIFIBRAS EM PET E PROTEÇÃO POR MALHA DE POLIÉSTER COM SEÇÃO DE 16MM DE DIÂMETRO; FIXADOR EM ALUMÍNIO MEDINDO 25,4MM DE DIÂMETRO E 100MM DE COMPRIMENTO COM FURO PARA FIXAÇÃO; ANEL DE UNIÃO COM CAVIDADE DE 16MM PARA JUNÇÃO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO. FLANGE DE LIGAÇÃO HEXAGONAL EM AÇO INOX CONFECCIONADO EM CHAPA 3,17MM MEDINDO 200MM DE DIÂMETRO COM FURAÇÃO DE 10MM. FLANGE DE LIGAÇÃO PENTAGONAL EM AÇO INOX CONFECCIONADO EM CHAPA 3,17MM MEDINDO 200MM DE DIÂMETRO COM FURAÇÃO DE 10MM. SAPATA DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX NA ESP: 4,75MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 200MM COM DOBRA ESTRUTURAL MEDINDO 50MM. CANOPLA DE ACABAMENTO CENTRAL: CANOPLA DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA |                                  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**
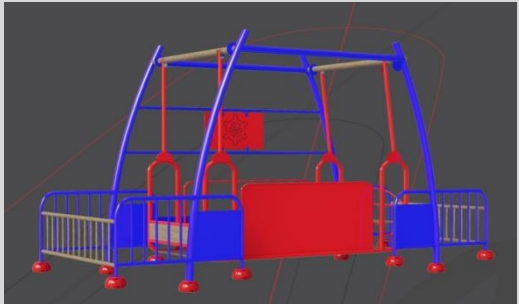
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>CONTRA DESBOTAMENTO; GEOMETRIA COM CARACTERÍSTICAS ESFÉRICA SEMICIRCULAR; REENTRÂNCIAS LATERAIS EXTERNAS PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REENTRÂNCIAS LATERAIS INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; DIÂMETRO EXTERNO DE 200MM ALTURA DE 100MM; FURAÇÃO PASSANTE DE 25MM PARA PASSAGEM REALIZADA POR PROCESSO DE USINAGEM MECÂNICA; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; CONFECCIONADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA; CANOPLAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA C/ CARGA DE IMPACTOS MÍN. 200KGF; PROCESSO DE SOLDAGEM: SOLDA MIG-MAG; REVESTIMENTOS: PINTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ C/ POLIÉSTER; REVESTIMENTOS EM PINTURA ELETROSTÁTICA C/ PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA E MÁRMORE CARRARA. FAIXA ETÁRIA: 6 À 12 ANOS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |
| <p><b>BALANÇO VAI E VEM ACESSÍVEL INOX</b></p> | <p>DIMENSÃO: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: (2500/1500)X2000X2500MM; LATERAL MEDINDO (2500X1500)X2500MM; COLUNA CURVADA EM AÇO INOX EM TUBO CALANDRADO DIÂMETRO DE 76,2MM ESP: 2,0MM; FLANGE DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX MEDINDO 200MM DE DIÂMETRO ESP: 4,75MM COM FURAÇÃO DE FIXAÇÃO DE 25,4MM; 1 TRAVESSA DE LIGAÇÃO SUPERIOR EM AÇO INOX EM TUBO 76,2MM ESP: 2,00MM, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MÁRMORE CARRARA; TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO DO PAINEL DECORAÇÃO EM TUBO 38,1MM ESP: 2,0MM; VIGA DE AMARRAÇÃO MEDINDO 2500MM; VIGA CURVADA EM AÇO INOX EM TUBO CALANDRADO DIÂMETRO DE 76,2MM ESP: 2,0MM; FLANGE DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX MEDINDO 200MM DE DIÂMETRO ESP: 4,75MM COM FURAÇÃO DE FIXAÇÃO DE 12,7MM; CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX 60MM ESP: 6,35MM COM FURAÇÃO 12,7MM PARA ACOPLAMENTO DE SISTEMA DE ROLAMENTO DE 50,8MM DE DIÂMETRO PARA MOVIMENTAÇÃO DO BALANÇO; SUSTENTAÇÃO DOS BALANÇOS POR MEIO DE CORRENTE DE ELO CURTO ESP: 6,0MM TAMANHO DO ELO 22X40MM; REFORÇO SUPERIOR SEMICIRCULAR MEDINDO 600X200MM COM FURAÇÃO PARA HASTE DE TRAVAMENTO ESP: 4,75MM; CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX 60MM ESP: 6,35MM COM FURAÇÃO 12,7MM PARA</p> |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

ACOPLAMENTO DE SISTEMA DE ROLAMENTO DE 50,8MM DE DIÂMETRO PARA MOVIMENTAÇÃO DO BALANÇO; PLATAFORMA ACESSÍVEL COM SUPORTE PARA CADEIRA DE RODAS E BANCOS DE ACOMODAÇÃO; ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX EM TUBO CALANDRADO DE 38,1MM ESP: 2,0MM COM CURVATURA INTERNA DE RAIO 150MM; TRAVESSAS VERTICAIS EM TUBO DE 25,4MM ESP: 2,0MM; RAMPA / PORTA DE ACESSO EM TUBO DE 38,1MM ESP: 2,0MM COM SISTEMA BASCULANTE DE ABERTURA POR MEIO DE EIXOS DE DIÂMETRO DE 12,7MM; FECHAMENTO POR MEIO DE TRINCO DE 12,7MM; HASTE DE SUSTENTAÇÃO DA PLATAFORMA EM TUBO DE 38,1MM ESP: 2,0MM; TUBO DE ACOPLAMENTO PARA SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO EM AÇO INOX COM REBAIXO DE 2MM POR PROCESSO DE USINAGEM; TUBO MEDINDO 60X63,5X4,75MM; 4 LATERAL C/ FECHAMENTO EM CHAPA EM AÇO INOX MEDINDO 1000X250X1,2MM, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA; PISO COM APLICAÇÃO DE MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA DE ESP.20MM; CANOPLA DE ACABAMENTO DOS PÉS TUBO 76,2MM: CANOPLA DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; GEOMETRIA COM CARACTERÍSTICAS ESFÉRICA SEMICIRCULAR; REENTRÂNCIAS LATERAIS EXTERNAS PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REENTRÂNCIAS LATERAIS INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REFORÇOS INTERNOS NA EXTREMIDADE INFERIOR INTERNA DE 15X5MM PARA ACABAMENTO DE TUBO 76,2MM COM DIÂMETRO EXTERNO DE 225MM ALTURA DE 130MM; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; CONFECCIONADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA; CANOPLA DE JUNÇÃO TUBO 76,2MM: CANOPLA DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; GEOMETRIA COM CARACTERÍSTICAS ESFÉRICA SEMICIRCULAR; REENTRÂNCIAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                               | <p>LATERAIS EXTERNAS PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REENTRÂNCIAS LATERAIS INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REFORÇOS INTERNOS NA EXTREMIDADE INFERIOR INTERNA DE 15X5MM PARA JUNÇÃO DE TUBO 76,2MM COM DIÂMETRO EXTERNO DE 200MM; CORTE NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR COM ANGULAÇÃO DE 30° EM RELAÇÃO AO CENTRO DA PEÇA; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; CONFECCIONADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA; FIXADOR PEAD: FIXADOR DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO NA ESP: 14MM PARA ACABAMENTO DE FIXAÇÃO EM TUBO 76,2MM; DIÂMETRO EXTERNO DE 65MM MEDINDO; COMPRIMENTO DE 75MM; CAVIDADE LATERAL PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS 1/4" DE FIXAÇÃO; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM PERPENDICULAR AO EIXO DA PEÇA; FURAÇÃO CENTRAL DE 21MM COM PROFUNDIDADE DE 50MM; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; ACABAMENTO NA EXTREMIDADE DE RAIO 10MM; CANOPLAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA C/ CARGA DE IMPACTOS MÍN. 200KGF; PAINEL DE LIGAÇÃO EM PEAD COEXTRUSADO COM NÚCLEO DE 15MM E LAMINAÇÃO EXTERNA COLORIDA DE 3,0MM; PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DE RAIO 3,0MM; PAINEL MEDINDO 785X450X21MM; RECORTE LÚDICO INFANTIL DE INTERAÇÃO. PROCESSO DE SOLDAGEM: SOLDA MIG-MAG; REVESTIMENTOS: PINTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ C/ POLIÉSTER; REVESTIMENTOS EM PINTURA ELETROSTÁTICA C/ PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA E MÁRMORE CARRARA. USO EXCLUSIVO PARA CADEIRANTES ACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL.</p> |  |
| <p><b>ARTEFATO<br/>PARA<br/>ACESSIBILIDADE<br/>1 INOX</b></p> | <p>DIMENSÃO: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 1800X1500X3000MM; COLUNA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOX COM 76,2MM DE DIÂMETRO ESP: 2,0MM COM ALTURA DE 1800MM E CURVATURA REALIZADA POR PROCESSO DE CALANDRAGEM: FURAÇÃO DE 16MM PARA FIXAÇÃO DE PINO DE LIGAÇÃO EM AÇO INOX DE DIÂMETRO 38,1MM; FLANGE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX DE ESP: 6,35MM MEDINDO 175MM DE DIÂMETRO : FURAÇÃO DE 25,4MM PARA FIXAÇÃO AO CHÃO; TUBO DE LIGAÇÃO LATERAL HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO INOX MEDINDO 38,1MM DE DIÂMETRO; 3 TUBO DE LIGAÇÃO LATERAL HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO INOX MEDINDO 38,1MM DE DIÂMETRO, TUBO DE LIGAÇÃO LATERAL VERTICAL EM TUBO DE AÇO INOX MEDINDO 38,1MM DE DIÂMETRO, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA; 3 TUBO DE LIGAÇÃO LATERAL HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO INOX MEDINDO 38,1MM DE DIÂMETRO, TUBO DE LIGAÇÃO LATERAL VERTICAL EM TUBO DE AÇO INOX MEDINDO 38,1MM DE DIÂMETRO, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MÁRMORE CARRARA; MALHA DE MOVIMENTAÇÃO SUPERIOR COM FIOS DE AÇO REVESTIDOS COM MULTIFIBRAS EM PET E PROTEÇÃO POR MALHA DE POLIÉSTER COM SEÇÃO DE 16MM DE DIÂMETRO; FIXADORES EM ALUMÍNIO; CANOPLA DE JUNÇÃO TUBO 76,2MM/ 38,1MM: CANOPLA DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; GEOMETRIA COM CARACTERÍSTICAS ESFÉRICA SEMICIRCULAR; REENTRÂNCIAS LATERAIS EXTERNAS PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REENTRÂNCIAS LATERAIS INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REFORÇOS INTERNOS NA EXTREMIDADE INFERIOR INTERNA DE 15X5MM PARA JUNÇÃO DE TUBO 76,2MM COM DIÂMETRO EXTERNO DE 200MM; CORTE NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR COM ANGULAÇÃO DE 30° EM RELAÇÃO AO CENTRO DA PEÇA; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; CONFECCIONADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA; CANOPLA DE ACABAMENTO TUBO 38,1MM: CANOPLA DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; GEOMETRIA COM CARACTERÍSTICAS ESFÉRICA SEMICIRCULAR;



LADO A

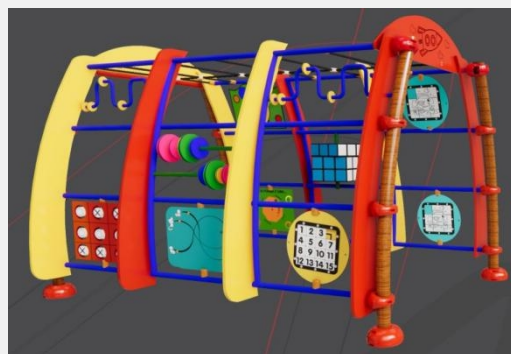

LADO B





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                   | <p>REENTRÂNCIAS LATERAIS EXTERNAS PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REENTRÂNCIAS LATERAIS INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REFORÇOS INTERNOS NA EXTREMIDADE INFERIOR INTERNA DE 15X5MM PARA JUNÇÃO DE TUBO 76,2MM E 38,1MM COM DIÂMETRO EXTERNO DE 150MM; CORTE NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR COM ANGULAÇÃO DE 30° EM RELAÇÃO AO CENTRO DA PEÇA; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; CONFECCIONADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA; CANOPLA DE ACABAMENTO DOS PÉS: CANOPLA DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; GEOMETRIA COM CARACTERÍSTICAS ESFÉRICA SEMICIRCULAR; REENTRÂNCIAS LATERAIS EXTERNAS PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REENTRÂNCIAS LATERAIS INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REFORÇOS INTERNOS NA EXTREMIDADE INFERIOR INTERNA DE 15X5MM PARA ACABAMENTO DE TUBO 76,2MM COM DIÂMETRO EXTERNO DE 225MM ALTURA DE 130MM; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; CONFECCIONADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA; CANOPLAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA C/ CARGA DE IMPACTOS MÍN. 200KGF; PROCESSO DE SOLDAGEM: SOLDA MIG MAG; REVESTIMENTOS: PINTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA C/ POLIÉSTER; E PINTURA ELETROSTÁTICA C/ PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA E MÁRMORE CARRARA. USO EXCLUSIVO PARA CADEIRANTES ACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL.</p> |  |
| <p><b>ARTEFATO PARA ACESSIBILIDADE 2 INOX</b></p> | <p>DIMENSÃO: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 1800X1500X3000MM; COLUNA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOX COM 76,2MM DE DIÂMETRO ESP: 2,0MM COM ALTURA DE 1800MM E CURVATURA REALIZADA POR PROCESSO DE CALANDRAGEM: FURAÇÃO DE 16MM PARA FIXAÇÃO DE PINO DE LIGAÇÃO EM AÇO INOX DE DIÂMETRO 38,1MM; FLANGE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX DE ESP: 6,35MM MEDINDO 175MM DE DIÂMETRO: FURAÇÃO DE 25,4MM PARA FIXAÇÃO AO CHÃO; TUBO DE LIGAÇÃO LATERAL EM TUBO DE AÇO INOX</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

MEDINDO 76,2MM DE DIÂMETRO; SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM ROLAMENTO ESFÉRICO FIXADO POR MEIO DE EIXO EM AÇO INOX DE 12,7MM DE DIÂMETRO; 4 ARGOLA DE MOVIMENTAÇÃO EM AÇO INOX CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR DE 25,4MM, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MÁRMORE CARRARA; 1 TRAVESSA DE LIGAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX MEDINDO 76,2MM DE DIÂMETRO COM CHAPA AÇO INOX DE FIXAÇÃO ESP: 4,75MM PARA ACOPLAMENTO DE ROLAMENTO ESFÉRICO, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA; CANOPLA DE JUNÇÃO TUBO 76,2MM: CANOPLA DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; GEOMETRIA COM CARACTERÍSTICAS ESFÉRICA SEMICIRCULAR; REENTRÂNCIAS LATERAIS EXTERNAS PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REENTRÂNCIAS LATERAIS INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REFORÇOS INTERNOS NA EXTREMIDADE INFERIOR INTERNA DE 15X5MM PARA JUNÇÃO DE TUBO 76,2MM COM DIÂMETRO EXTERNO DE 200MM; CORTE NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR COM ANGULAÇÃO DE 30° EM RELAÇÃO AO CENTRO DA PEÇA; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; CONFECCIONADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA; CANOPLA DE ACABAMENTO DOS PÉS: CANOPLA DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; GEOMETRIA COM CARACTERÍSTICAS ESFÉRICA SEMICIRCULAR; REENTRÂNCIAS LATERAIS EXTERNAS PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REENTRÂNCIAS LATERAIS INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REFORÇOS INTERNOS NA EXTREMIDADE INFERIOR INTERNA DE 15X5MM PARA ACABAMENTO DE TUBO 76,2MM COM DIÂMETRO EXTERNO DE 225MM ALTURA DE 130MM; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM;



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; CONFECCIONADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA; CANOPLAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA C/ CARGA DE IMPACTOS MÍN. 200KGF; PROCESSO DE SOLDAGEM: SOLDA MIG MAG; REVESTIMENTOS: PINTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA C/ POLIÉSTER; E PINTURA ELETROSTÁTICA C/ PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA E MÁRMORE CARRARA. USO EXCLUSIVO PARA CADEIRANTES ACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |
| <b>ARTEFATO INCLUSIVO TEA 2 INOX</b> | DIMENSÃO: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 1500X225X800MM; 2 COLUNA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOX COM 76,2MM DE DIÂMETRO ESP: 2,0MM COM ALTURA DE 1500MM: FURAÇÃO DE 16MM PARA FIXAÇÃO DE PINO DE LIGAÇÃO EM AÇO INOX DE DIÂMETRO 38,1MM, FLANGE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX DE ESP: 6,35MM: FURAÇÃO DE 25,4MM PARA FIXAÇÃO AO CHÃO, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA; 2 TUBO DE LIGAÇÃO SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO INOX MEDINDO 38,1MM DE DIÂMETRO, REVESTIMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MÁRMORE CARRARA; IDENTIFICADOR “X” E “O” EM PEAD COEXTRUSADO COM NÚCLEO DE 15MM E LAMINAÇÃO EXTERNA COLORIDA DE 3,0MM; PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; ACABAMENTO NAS EXTREMIDADES DE RAIO 3,0MM MEDINDO 190X135MM COM FURAÇÃO GUIA AO CENTRO MEDINDO 38,1MM; QUADRO INTERNO DE FIXAÇÃO EM PERFIL TUBULAR 50X20MM EM AÇO INOX DE ESP:1,2MM: FURAÇÃO NAS EXTREMIDADES DE 10MM; ESPAÇADOR EM NYLON COM DIÂMETRO INTERNO DE MOVIMENTAÇÃO DE 38,1MM COM DIÂMETRO EXTERNO DE 50,8MM; HASTE CENTRAL DE GIRO EM PERFIL TUBULAR EM AÇO INOX DE 38,1MM DE DIÂMETRO; CANOPLA DE ACABAMENTO TUBO 38,1MM: CANOPLA DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; GEOMETRIA COM CARACTERÍSTICAS ESFÉRICA SEMICIRCULAR; REENTRÂNCIAS LATERAIS EXTERNAS PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS DE |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                           | <p>1/4X1"; REENTRÂNCIAS LATERAIS INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REFORÇOS INTERNOS NA EXTREMIDADE INFERIOR INTERNA DE 15X5MM PARA JUNÇÃO DE TUBO 76,2MM E 38,1MM COM DIÂMETRO EXTERNO DE 150MM; CORTE NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR COM ANGULAÇÃO DE 30° EM RELAÇÃO AO CENTRO DA PEÇA; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; CONFECCIONADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA. CANOPLA DE ACABAMENTO DOS PÉS: CANOPLA DE ALTA RESISTÊNCIA P/ ACABAMENTO COM DESIGN ERGONÔMICO PARA PROTEÇÃO DOS NÓS DE FIXAÇÃO OU ENCAIXE; CONFECCIONADA EM ABS NA ESP. DE 5MM COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO; GEOMETRIA COM CARACTERÍSTICAS ESFÉRICA SEMICIRCULAR; REENTRÂNCIAS LATERAIS EXTERNAS PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REENTRÂNCIAS LATERAIS INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE PARAFUSOS DE 1/4X1"; REFORÇOS INTERNOS NA EXTREMIDADE INFERIOR INTERNA DE 15X5MM PARA ACABAMENTO DE TUBO 76,2MM COM DIÂMETRO EXTERNO DE 225MM ALTURA DE 130MM; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; CONFECCIONADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO PLÁSTICA; CANOPLAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA C/ CARGA DE IMPACTOS MÍN. 200KGF; PROCESSO DE SOLDAGEM: SOLDA MIG-MAG; REVESTIMENTOS: PINTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA C/ POLIÉSTER; E PINTURA ELETROSTÁTICA C/ PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA E MÁRMORE CARRARA.. FAIXA ETÁRIA: TODAS AS IDADES</p> |  |
| <p><b>ARTEFATO DE INDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO P/ ÁREAS PÚBLICAS 5 INOX</b></p> | <p>TOTEM MEDINDO (C) 650 X (L) 76,2 X (A) 1480MM; TOTEM INFORMATIVO EM TUBO 76,2MM ESP: 3,0MM EM AÇO INOX 304; PAINEL INFORMATIVO DUPLO COM ÁREA DE PERSONALIZAÇÃO EM CHAPA ESP: 1,5MM DE AÇO INOX 304 MEDINDO 500X1000MM; SISTEMA DE INTEGRAÇÃO E FIXAÇÃO DOS PAINÉIS INFORMATIVOS ATRAVÉS DE 4 SUPORTES METÁLICOS, 2 DE CADA LADO, ACOPLADOS E SOLDADOS NO CENTRO DO TUBO EM ENCAIXES EXECUTADOS EM CORTE A LASER; QUATRO ORIFÍCIOS PARA PARAFUSOS EM CADA UMA; SAPATAS DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX 304 MEDINDO 180MM ESP: 10MM INTEGRADAS AS COLUNAS POR MEIO DE ORIFÍCIO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – ES**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**  
**Núcleo de Planejamento de Contratações Gerais - NPCG**

CENTRAL DE ENCAIXE EM CORTE A LASER; APLICAÇÃO DE IMAGEM POR MEIO DE ADESIVO DE ALTA RESOLUÇÃO COM PROTEÇÃO UV; MOLDURA HORIZONTAL DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 1150MM; CAVIDADE DUPLA INTERNA DE DIÂMETRO DE 33,6MM; CAVIDADE LATERAL QUADRADA MEDINDO 7,5X7,5MM COM ARREDONDAMENTO EM UM DOS LADOS COM RAIO DE 18,8MM; PERFIL RETANGULAR MEDINDO 80X40MM NA ESP: 2,25MM COM ACABAMENTOS LATERAIS DE RAIO 3,0MM; MANOPLA DE ACABAMENTO DOS PÉS EM ABS COM PIGMENTAÇÃO PROTETIVA CONTRA DESBOTAMENTO NA ESP: 5,0MM PARA ACABAMENTO DE TUBO 76,2 COM DIÂMETRO EXTERNO DE 225MM ALTURA DE 130MM; CAVIDADE LATERAL PARA ACOPLAMENTO DE PARAFUSOS 1/4" DE FIXAÇÃO; FURAÇÃO PASSANTE DE 76,2MM; ARESTAS COM APLICAÇÃO DE ACABAMENTO DE RAIO 1,5MM; FIXAÇÃO POR MEIO DE BARRAS ROSCADAS EM AÇO INOX 304 DE 15,87MM DE DIÂMETRO COM PORCA E CONTRA PORCA. PROCESSO DE SOLDAGEM: SOLDA MIG-MAG; REVESTIMENTOS: PINTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ C/ POLIÉSTER; ACABAMENTOS EM PINTURA ELETROSTÁTICA C/ PROCESSO DE FUSÃO TÉRMICA DE IMAGENS COM CARACTERÍSTICAS DE MADEIRA E MÁRMORE CARRARA. GARANTIA DE 01 (UM) ANO CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

# Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: c72cf2770e77533c049c6583376a5736

Documento assinado por:

|                                                     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Herta Angela Pedroto Rocha                          |                                                                                    |
| CPF: ***.268.807-**                                 |  |
| Email Verificado:<br>herta.rocha@anchieta.es.gov.br |                                                                                    |
| IP: 191.241.72.190                                  | Data: 24/08/2026 15:43:37                                                          |

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 24/08/2026 15:43:40