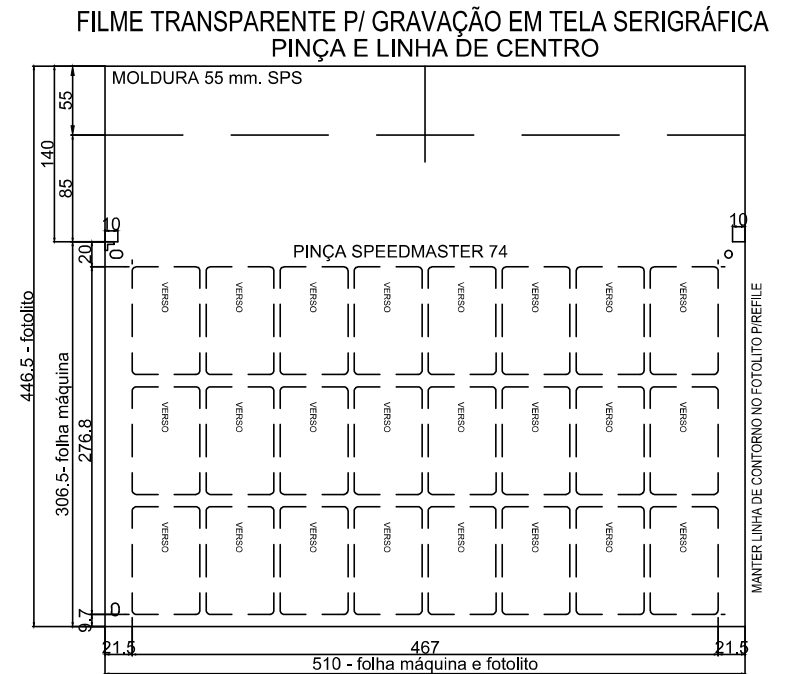
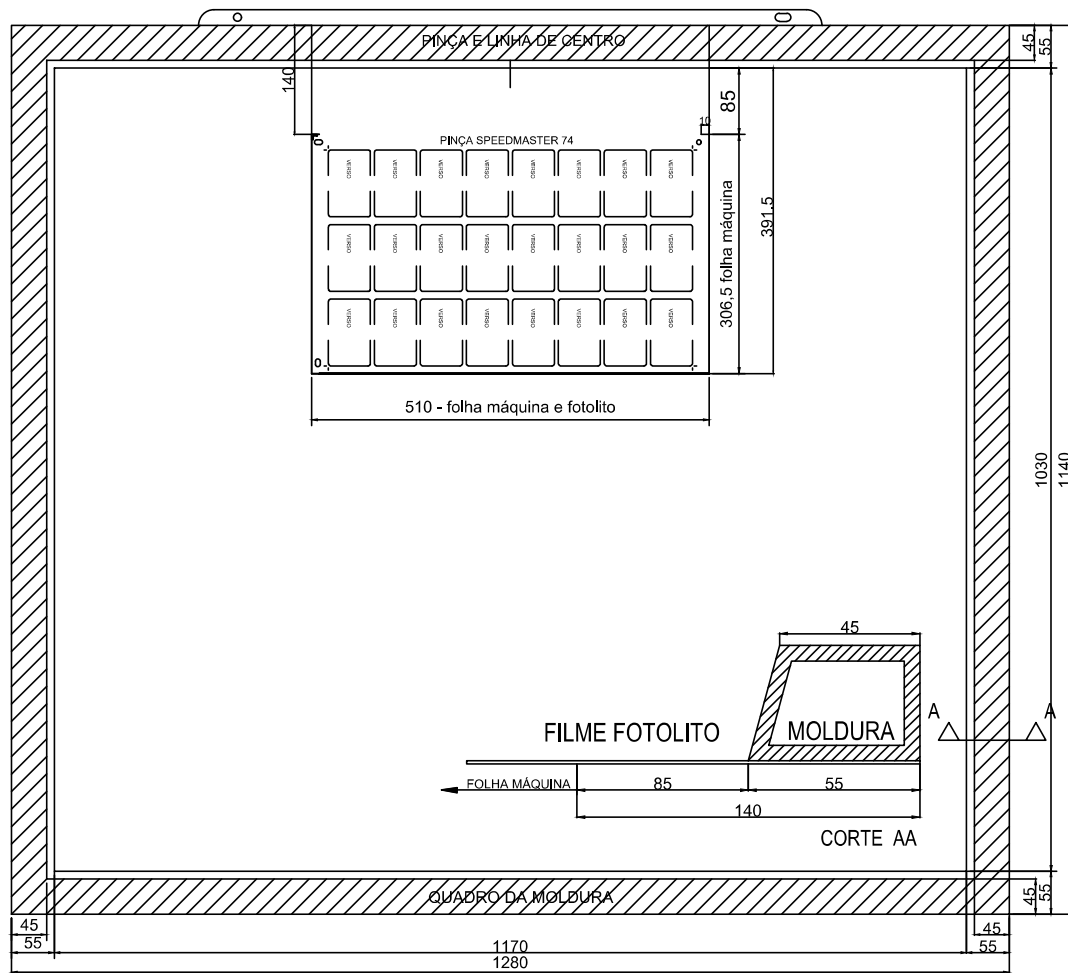


PARA CONSULTA
INUTILIZAR APÓS ENCERRAMENTO
DA O.P. - ORDEM DE PRODUÇÃO
VINCULADA A FFP: 016/25

ESPECIFICAÇÕES PARA PRODUÇÃO DA MATRIZ SERIGRÁFICA:

- Des. da Moldura CMB 366713 ref. Catálogo SPS TechnoScreen VITESSA SL TD capítulo # 7-3 /13_Tipo VL2(b)
- Dimensões Máxima da Matriz Padrão = 1.140 x 1280 mm.
- Pinça da Impressora SPS + Moldura = 85 + 55 mm. = 140 mm. (Pinça da Mariz Sgráfica)
- Utilizar tecido de poliéster tingido (amarelo) de lineatura = 120 fios / cm.
Diâmetro do fio 31 µm, abertura 53 µm, 22.5 graus de inclinação.
- Aplicar emulsão de alta definição para impressão com tinta Ultra Violeta;
- Emulsão e gravação da arte deverá ser respeitada 48 h. do tempo de esticagem do tecido;
- O fornecimento da Tela Serigráfica deverá ser protegida para manuseio e transporte c/devolução do filme;
- A característica da tinta utilizada na Tela Serigráfica é de secagem ultravioleta.

1	INCLUIDO FOLHA 7/7 - TELA SERIGRÁFICA SAKURAI FRENTE	30/08/2023	DOUGLAS	DOUGLAS	NÁDIA
Nº	NATUREZA DA REVISÃO	DATA	REVISOR	VERIFICADO	APROVADO

POS.	DESCRIÇÃO	MATERIAL	DIMENSÕES	QT.	OBSERVAÇÕES
TÍTULO:					
TELA SERIGRAFICA PARA 24 CARTÕES - MEDALHA					
ARTE HORIZONTAL - VERSO CARTÃO PVC - PC					
(SPS)					
 CASA DA MOEDA DO BRASIL			FOLHA:	Nº DESENHO:	
			6/7	DT-0403	
DES.:	02/05/2022	02/05/2022	RESP.:		ESCALA:
NÁDIA	SEPPM	SEPPM	NÁDIA		REVISÃO:
DEPARTAMENTO.:		SUBSTITUI O DESENHO:		SUBSTITUIDO PELO DESENHO:	
DEMAT/SEPPM		SEPP-0403			
ARQUIVO:					
I:\SEPP\SEPP-DESENHOS NUMERAÇÃO SEQUENCIAL					