

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP **(LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021)**

(Instrução Normativa SEGES Nº 58, DE 8 DE AGOSTO DE 2022)

Nos termos da nova lei de licitações e contratos o estudo técnico preliminar é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação (art. 6º, inciso XX).

O Manual de Riscos e Controles do Tribunal de Contas da União optou por definir esses estudos como o documento que constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação (planejamento preliminar) e tem como objetivo:

- a) assegurar a viabilidade técnica da contratação, bem como o tratamento de seu impacto ambiental; e
- b) embasar o termo de referência ou o projeto básico, que somente é elaborado se a contratação for considerada viável.

Na visão do Professor Ronny Charles (Lei de Licitações Públicas Comentada, 12ª Edição, pág.139) a função do ETP é agregar novos elementos de planejamento, avaliando, entre outras coisas: as soluções disponíveis no mercado para atendimento da pretensão contratual, eventuais requisitos necessários à contratação, ponderações sobre a modelagem contratual (como em relação ao parcelamento ou não da solução, contratação com ou sem dedicação exclusiva de mão de obra), entre outros.

É nessa oportunidade que os integrantes, requisitante e técnico, devem caracterizar a solução que atenderá às demandas internas de forma eficiente e eficaz. A elaboração desse documento guarda relação intrínseca com os objetivos do processo licitatório, dispostos no art. 11 da nova lei de licitações, em especial com aquele esculpido no inciso I, qual seja "I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto."

Nesse sentido, o presente estudo técnico preliminar tem por objetivo evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, em consonância com os elementos dispostos no art. 18, §1º Lei 14.133/2021.

1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

A aquisição se faz necessária para suprir a demanda que será gerada pela ampliação do quadro de servidores, a reposição de mobiliário obsoleto e o atendimento adequado das unidades administrativas e judiciárias.

Com a realização de concurso público e a previsão de ingresso de novos servidores, há a necessidade de disponibilizar estações de trabalho devidamente equipadas para que esses profissionais possam desempenhar suas funções de forma eficiente. Além disso, parte do mobiliário atualmente em uso, encontra-se em condições inadequadas, exigindo substituição para garantir a ergonomia, segurança e conforto necessários ao desempenho das atividades laborais.

Outro aspecto relevante é a necessidade de padronização do mobiliário, visando atender às especificações ergonômicas e normativas aplicáveis, reduzindo riscos relacionados à saúde ocupacional dos servidores. A adequação do mobiliário às condições físicas do ambiente de trabalho também é fundamental para

otimização do espaço e melhoria da organização dos setores.

Em relação, às cores dos móveis, existem determinadas unidades que possuem cores distintas, como por exemplo a 1ª instância possui cores diferentes da 2ª instância, isso permite que na hora de realizar um pedido de compra, possamos fazer um levantamento nos prédios do TJRR para verificarmos em quais unidades têm a necessidade de troca e facilita o controle de estoque do patrimônio, isso também permite que a administração (Presidente) possa escolher novas cores, para campanhas criadas por eles e até a criação de novas unidades do TJRR, com cores a serem determinadas pela administração (Presidente) em exercício, caso a nova Administração (Presidente) queira determinado bem com uma cor diferente, não será necessário realizar um novo processo licitatório, para a formação de uma nova ARP, gerando mobilização de mão de obra e tempo.

A contratação também atende às unidades descentralizadas, como comarcas do interior e postos avançados, garantindo que essas estruturas possuam infraestrutura adequada para atendimento ao público e execução das atividades administrativas. Dessa forma, busca-se assegurar condições equitativas de trabalho em todas as instalações do órgão.

Diante do exposto, a aquisição do mobiliário proposto é imprescindível para garantir a qualidade, segurança e eficiência dos serviços prestados, em conformidade com os princípios da administração pública, notadamente a eficiência, economicidade e continuidade do serviço público.

Os resultados a serem alcançados com a contratação em tela são:

- a. com a aquisição do mobiliário, espera-se proporcionar melhores condições de trabalho aos servidores, contribuindo para um ambiente mais organizado, ergonômico e produtivo, refletindo diretamente na qualidade dos serviços prestados ao público;
- b. a substituição de mobiliário desgastado reduzirá riscos ergonômicos e contribuirá para a saúde ocupacional dos servidores;
- c. a padronização dos equipamentos mobiliários contribuirá para a uniformidade das instalações, proporcionando condições equitativas entre as unidades da capital e do interior;
- d. espera-se maior otimização dos espaços, possibilitando a alocação eficiente dos servidores e a melhoria da organização dos setores;
- e. com a melhoria da infraestrutura das unidades, pretende-se aumentar a satisfação dos servidores e magistrados, refletindo positivamente na produtividade e na eficiência dos serviços prestados à sociedade; e
- f. a adequação do mobiliário também contribuirá para o cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho, reduzindo o índice de afastamentos por problemas ergonômicos e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e adequado.

2. Descrição dos requisitos da contratação necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios e práticas de acessibilidade e sustentabilidade, observadas as leis ou regulamentações específicas, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho.

ITEM	DESCRIÇÃO
LOTE ÚNICO	
01	Mesa Retangular, possuindo as seguintes características: Tampo construído em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir) com borda em PVC arredondado a 120º, da mesma cor do tampo. Painel longitudinal construída em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir). Estrutura em aço, fosfatizada, formato em "C", composta de 04 partes, sendo: uma parte: Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo; uma parte: Horizontal inferior seção retangular 60x30 mm com sapatas reguladora de nível; e duas partes: Vertical seção retangular 60x30. Medidas: 2000 x 1000 x 740 mm.

02	Mesa de Reunião Tipo Canoa, possuindo as seguintes características: Tampo confeccionado em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão em textura madeirada tipo Castanho Dourado (*Ref. Madefibra BP), com bordas de PVC com 322. Tampas Basculantes: montadas no tampo por travessa, por meio de dobradiças, confeccionadas em chapa de aço ABNT 1020 de 1,0 mm de espessura. Medidas: 2500 x 1200 x 740mm.
03	Mesa de Reunião Redonda, possuindo as seguintes características: Tampo em formato redondo confeccionado em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces por laminado melamínico de Baixa Pressão, cor a definir, com bordas de PVC com no mínimo 2mm de espessura. Base em aço com tubo central de no mínimo 75mm de diâmetro e 5 pés em tubo oblongo 50 x 25 com sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado. Acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. Medidas gerais: 1000 x 740 mm (diâmetro x altura).
04	Mesa de Reunião Redonda, possuindo as seguintes características: Tampo em formato redondo confeccionado em chapa de MDF de 25 mm de espessura, revestida em ambas as faces por laminado melamínico de Baixa Pressão, cor a definir, com bordas de PVC com no mínimo 2mm de espessura. Base em aço com tubo central de no mínimo 75mm de diâmetro e 5 pés em tubo oblongo 50 x 25 com sapatas reguladoras de nível em poliestireno injetado. Acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. Medidas gerais: 1200 x 740 mm (diâmetro x altura).
05	Mesa Executiva com anexo 2100x1000 mm, possuindo as seguintes características: Mesa principal de formato arqueado, com raio 9200mm e medida total de 2100x1000x740mm. Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180º com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta. Sobre tampo seccionado horizontalmente em 02 partes, sendo a parte frontal (usuário) em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura, com bordas frontal, chanfrada e arredondada a 180º com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e parte posterior (interlocutor) em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Painel frontal em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em madeira natural Castanho Inglês com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Estruturada através de 04 colunas de sustentação em aço, chapa#14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e acabamento cromado, fixadas ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180º com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Anexo informática medindo 1720x990/697mm, lateral para a mesa principal de formato arqueado. Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180º com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta, fixado sob a mesa principal e com 01 coluna de sustentação em aço, chapa#14, de seção redonda com 120mm de diâmetro, fosfatizado através de 09 banhos de imersão e acabamento cromado, fixada ao tampo com bucha zamak (liga de metal não ferroso) através de 04 pontos na estrutura. Sapatas em MDF (Medium Density Fiber), com bordas arredondadas a 180º com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta e reguladores de nível. Permitida variação nas dimensões em 5%

06	Estação de Trabalho 02, possuindo as seguintes características: 01 (uma) Mesa Executiva, com as seguintes características: Formato arqueado, com raio 920mm. Tampo base em MDF 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180º. Acabamento em resina poliuretânica semifosca. Sobretampo seccionado horizontalmente em 02 partes, sendo a parte frontal (usuário) em MDF com 18mm de espessura, com bordas frontal e posterior retas. Acabamento em resina poliuretânica semifosca e parte posterior (interlocutor) em MDF de 18mm de espessura, revestido em madeira natural com acabamento em verniz poliuretânico. Estrutura em 04 tubos de aço, fosfatizado, com diâmetro de 120mm. fixadas ao tampo, Sapatas em MDF, com bordas arredondadas a 180º. com acabamento em resina poliuretânica semifosca. Medindo: 1750x650/850x740mm. 1 (um) Anexo Informática Anexo lateral de formato linear. Tampo em MDF com 25mm de espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180º. Acabamento em resina poliuretânica semifosca, fixado sob a mesa principal com 01 estrutura tubos de aço, fosfatizado, com diâmetro de 120mm. fixadas ao tampo. Medindo: 1360x510x740mm 01 (Um) GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM 04 GAVETAS 01 (Um) PORTA CPU REGULÁVEL EM POLIPROPILENO
07	Estação de Trabalho 03, possuindo as seguintes características: 01 (uma) Superfície Integrada: Superfície integrada com cantos arredondados, construída com ângulo de 90º, com recorte interno permitindo o apoio do antebraço, e interlocução, constituída em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão (cor a definir), borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, dotadas com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado próximo ao ângulo de 90º, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e 02 canaletas de fiação em chapa de aço, fosfatizada, pintada em epóxi, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/telefonía, possibilitando a aplicação de tomadas padrão universal. Medidas: 1350/600 x 1350/600 x 740mm 01 (uma) PAINEL Divisor: Painel separador para divisão de ambiente e aproveitamento vertical do espaço sobre os planos de trabalho, confeccionado em MDF 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca (em cor a definir), de formato arqueado, com altura final entre 1000 a 1025 mm, dotado de perfil em poliestireno injetado de alto impacto, frisado, permitindo o encaixe de acessórios suspensos, como caixa de expediente e porta lápis, escaninhos e etc., fixados a tampo através de mini mãos francesas em aço, fosfatizado. Medidas: 1350x445x18mm 02 (dois) Painéis Frontais e Estruturais: Painel frontal partindo a 365mm do piso, em MDF de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (em cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado com no mínimo 2mm de espessura, unidos entre si pelo tubo de sustentação. Medidas, sendo 01 (uma) de: 1200x350 mm e 01 (uma) de: 1000x350 mm (a ser fixado no gaveteiro pedestal). 01 (um) Tubo de Sustentação: Coluna de sustentação em aço com 50 a 50,8 mm de diâmetro, fosfatizado, com pintura em epóxi, dotado de sapatas reguladoras de nível. Medidas: 71,5 mm (H) 01 (uma) Estrutura Lateral: Montantes laterais confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado na mesma altura e direção da canaleta de fiação, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de

	cabos em poliestireno injetado na cor preta e sapatas reguladoras de nível. Medidas: 400 x 715 mm. 01 (um) Gaveteiro: Gaveteiro com 1 vão e 3 gavetas, com laterais, fundo em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão (cor a definir), com borda frontal, lateral e posterior em PVC extrudado, da mesma cor do tampo. Gavetas com frente confeccionada em MDF de 18mm de espessura em melamínico baixa pressão (cor a definir), com borda frontal, lateral e posterior em PVC extrudado, da mesma cor do tampo, com fechadura de comando único e puxador embutido, correndo sobre guias com esferas em aço. A primeira gaveta possui internamente acessórios porta objetos. Base aglomerada melamínico baixa pressão (cor a definir), dotadas de sapatas niveladoras. Medidas: 300 x 475 x 715mm 01 (um) Porta CPU Volante para CPU, fabricado em polipropileno, com 04 rodízios duplos de giro. Regulagem de largura para variação de dimensões de CPU. Medidas: 300 a 308 x 140 a 150 x 220 a 230 mm. 01 (um) Acessório Porta Papel Ofício Acessório porta papel ofício, suspenso e removível, com fixação através de encaixe em perfil de painel. Confeccionado em chapa de aço, fosfatizado. Medidas aproximadas: 380 a 390 x 290 a 295 x 45 a 50 mm. (L x P x H) 01 (um) Acessório Porta Objeto Acessório porta objetos duplo, modulo inclinado, suspenso e removível, com fixação através de encaixe em perfil de painel. Confeccionado em chapa de aço, fosfatizado. Medidas aproximadas: 50 a 60 x 50 a 60 x 80 a 90 mm (L x P x H).
08	Estação de Trabalho 04, possuindo as seguintes características: 01 (uma) Superfície Linear com cantos arredondados, constituída em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão (cor a definir), borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, dotadas com 02 orifício passacabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado próximo ao ângulo de 90º, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e 01 canaletas de fiação em chapa de aço, fosfatizada, pintada em epóxi, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/telefonía, possibilitando a aplicação de tomadas padrão universal. 01 Painel Frontal Painel frontal partindo a 365mm do piso, em MDF de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (em cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado com no mínimo 2mm de espessura, unidos entre si pelo tubo de sustentação. 02 (duas) Estruturas Laterais: Montantes laterais confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado na mesma altura e direção da canaleta de fiação, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e sapatas reguladoras de nível. Medidas: 400 x 715 mm Medidas Totais: Altura: 740 mm; Profundidade: 600 mm; Largura: 1200 mm.
	Estação de Trabalho 05, composta de uma superfície integrada construída com ângulo de 90º, uma superfície linear e uma mesa de reunião retangular, possuindo as seguintes características: Superfície integrada construída com ângulo de 90º, possuindo as seguintes características: 01 (uma) Superfície Integrada: Superfície integrada construída com ângulo de 90º, com recorte interno permitindo o apoio do

antebraço, e interlocução, constituída em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão (cor a definir), borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, dotadas com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado próximo ao ângulo de 90º, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e 02 canaletas de fiação em chapa de aço, fosfatizada, pintada em epóxi, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/telefonía, possibilitando a aplicação de tomadas padrão universal. Medidas: 1500/600 x 1200/750 x 740mm

01 (uma) Painel Divisor:

Painel separador para divisão de ambiente e aproveitamento vertical do espaço sobre os planos de trabalho, confeccionado em MDF 18mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semifosca (em cor a definir), de formato arqueado, com altura final entre 1000 a 1025 mm, dotado de perfil em poliestireno injetado de alto impacto, frisado, permitindo o encaixe de acessórios suspensos, como caixa de expediente e porta lápis, escaninhos e etc., fixados a tampo através de mini mãos francesas em aço, fosfatizado. Medidas: 1500x445x18mm

02 (dois) Painéis Frontais e Estruturais:

Painel frontal partindo a 365mm do piso, em MDF de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (em cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado com no mínimo 2mm de espessura, unidos entre si pelo tubo de sustentação.

01 (um) Tubo de Sustentação:

Coluna de sustentação em aço com 50 a 50,8 mm de diâmetro, fosfatizado, com pintura em epóxi, dotado de sapatas reguladoras de nível. Medidas: 71,5 mm (H)

01 (uma) Estrutura Lateral:

Montantes laterais confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado na mesma altura e direção da canaleta de fiação, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e sapatas reguladoras de nível. Medidas: 400 x 715 mm.

01 (um) Gaveteiro:

Gaveteiro com 1 vão e 3 gavetas, com laterais, fundo em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em melamínico baixa pressão (cor a definir), com borda frontal, lateral e posterior em PVC extrudado, da mesma cor do tampo. Gavetas com frente confeccionada em MDF de 18mm de espessura em melamínico baixa pressão (cor a definir), com borda frontal, lateral e posterior em PVC extrudado, da mesma cor do tampo, com fechadura de comando único e puxador embutido, correndo sobre guias com esferas em aço. A primeira gaveta possui internamente acessórios porta objetos. Base aglomerada melamínico baixa pressão (cor a definir), dotadas de sapatas niveladoras.

Medidas: 300 x 475 x 715mm

01 (um) Porta CPU

Volante para CPU, fabricado em polipropileno, com 04 rodízios duplos de giro. Regulagem de largura para variação de dimensões de CPU.

Medidas:

300 a 308 x 140 a 150 x 220 a 230 mm.

01 (um) Acessório Porta Papel Ofício

Acessório porta papel ofício, suspenso e removível, com fixação através de encaixe em perfil de painel. Confeccionado em chapa de aço, fosfatizado. Medidas aproximadas: 380 a 390 x 290 a 295 x 45 a 50 mm. (L x P x H)

01 (um) Acessório Porta Objeto

Acessório porta objetos duplo, modulo inclinado, suspenso e removível, com fixação através de encaixe em perfil de painel. Confeccionado em chapa de aço, fosfatizado. Medidas aproximadas: 50 a 60 x 50 a 60 x 80 a 90 mm (L x P x H)

Superfície Linear, possuindo as seguintes características:

01 (uma) Superfície Linear:

Superfície linear constituída em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão (cor a definir), borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, dotadas com 02 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado próximo ao ângulo de 90º, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e 01 canaletas de fiação em chapa de aço, fosfatizada, pintada em epóxi, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/telefonía, possibilitando a aplicação de tomadas padrão universal.

Medidas: 1800x 750x 780mm

01 Painel Frontal/Estrutural:

Painel frontal partindo a 365mm do piso, em MDF de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (em cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado com no mínimo 2mm de espessura, unidos entre si pelo tubo de sustentação.

Medidas: 1680x350x18mm

02 (duas) Estruturas Laterais: Montantes laterais confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado na mesma altura e direção da canaleta de fiação, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e sapatas reguladoras de nível.

Medidas: 500 x 715 mm.

Mesa Retangular, possuindo as seguintes características:

01 (uma) Mesa Retangular:

Tampo construído em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir) com borda em PVC arredondado a 120º, da mesma cor do tampo. **Painel** longitudinal construída em MDF de 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir).

Estrutura em aço, fosfatizada, formato em "C", composta de 04 partes, sendo: uma parte: Horizontal superior seção quadrada 30x30mm, fixadas ao tampo; uma parte: Horizontal inferior seção retangular 60x30 mm com sapatas reguladora de nível; e duas partes: Vertical seção retangular 60x30. Medidas: 2000x 1000x 740mm.

10	Estação de Trabalho 09, possuindo as seguintes características: 01 (uma) Superfície Linear com cantos arredondados, constituída em MDF de 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado baixa pressão (cor a definir), borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, dotadas com 02 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado próximo ao ângulo de 90º, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e 01 canaletas de fiação em chapa de aço, fosfatizada, pintada em epóxi, permitindo a passagem da fiação em 02 dutos independentes para elétrica e lógica/telefonía, possibilitando a aplicação de tomadas padrão universal. 01 Painei Frontal Painei frontal partindo a 365mm do piso, em MDF de 18 mm de espessura, revestido de ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (em cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado com no mínimo 2mm de espessura, unidos entre si pelo tubo de sustentação. 02 (duas) Estruturas Laterais: Montantes laterais confeccionado em MDF de 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão (cor a definir), com bordas retas em PVC extrudado na mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura, com 01 orifício passa-cabos, com diâmetro entre 55 a 60 mm, localizado na mesma altura e direção da canaleta de fiação, dotado de acabamento cobrindo todo o diâmetro e espessura, com tampa com abertura para passagem de cabos em poliestireno injetado na cor preta e sapatas reguladoras de nível. Medidas: 400 x 715 mm Medidas Totais: Altura: 740 mm; Profundidade: 600 mm; Largura: 900 mm; Módulo extensivo para estação de trabalho, com prateleiras e sem portas, possuindo as seguintes características: Tampo superior com cantos arredondados em MDF 25 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, borda frontal de contato com o usuário em PVC arredondado a 120º, bordas posteriores retas em poliestireno extrudado da mesma cor do laminado com no mínimo 2mm de espessura Laterais, fundo e fundo base em MDF 18mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Prateleiras: 1 prateleiras internas reguláveis em MDF 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura com pinos de sustentação em aço, formando 02 vãos; Rodapé: em chapa de tubo de aço retangular 60x30cm (minimo), medindo 770 x 60 x 420 mm (largura x altura x profundidade), na cor preta; Sapatas reguladores de nível; Altura 740 mm; Profundidade 600 mm; Largura 600 mm.
----	--

11	Armário Alto Com Portas, possuindo as seguintes características: Altura 1604 mm; Profundidade 475 mm; Largura 800 mm; Tampo superior em MDF 25 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Laterais, fundo e fundo base em MDF 18mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Portas de giro em MDF de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, dotadas de dobradiças fabricadas em liga antimônio, permitindo giro de no mínimo 270º. Puxadores embutidos e fechadura frontal; Prateleiras: 4 prateleiras internas reguláveis em MDF 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura com pinos de sustentação em aço, formando 05 vãos; Rodapé: em chapa de tubo de aço retangular 60x30cm (mínimo), medindo 770 x 60 x 420 mm (largura x altura x profundidade), na cor preta; Sapatas reguladores de nível.
12	Armário Baixo Com Portas, possuindo as seguintes características mínimas: Altura 740 mm; Profundidade 475 mm; Largura 800 mm; Tampo superior em MDF 25 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Laterais, fundo e fundo base em MDF 18mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, Portas de giro em MDF de 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura, dotadas de dobradiças fabricadas em liga antimônio, permitindo giro de no mínimo 270º. Puxadores embutidos e fechadura frontal; Prateleiras: 1 prateleiras internas reguláveis em MDF 18 mm de espessura, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão em ambos os lados, cor a definir, com bordas em poliestireno na mesma cor do laminado com 2mm de espessura com pinos de sustentação em aço, formando 02 vãos; Rodapé: em chapa de tubo de aço retangular 60x30cm (mínimo), medindo 770 x 60 x 420 mm (largura x altura x profundidade), na cor preta; Sapatas reguladores de nível.
	Mesa de Trabalho Linear com Atendimento com Gaveteiro, MEDINDO 1350X750_1200X740_1340 MM (LXPXH), (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS), possuindo as seguintes características: Tampo produzido em mdp de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. borda frontal e posterior, com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura. todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. tampo dotado com 02 passa cabos, com diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painel frontal produzido em mdp de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura. todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. painel frontal fixado aos painéis laterais através de sistema de montagem e desmontagem com buchas metálicas e parafusos minifix com rosca m6. Painéis laterais produzidos em mdp de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura. todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. painéis laterais fixados ao painel frontal através de sistema de montagem e desmontagem com buchas metálicas e parafusos minifix com rosca m6. Calha de fiação confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada através de parafusos especiais para madeira. Painel suspenso de vidro incolor 6mm temperado e lapidado, tipo guiché, instalado com vão de

50mm, instalado através de sistema de fixação boca de jacaré.

Gaveteiro fixo com 02 gavetas, medindo 300x370x220 mm (lxpxh), composto por duas travessas produzidas em mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem. base produzida em mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. buchas de fixação metálicas, inseridas na parte superior para montagem e desmontagem. laterais produzidas em mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 02 pontos de fixação através de tambor e minifix, para montagem e desmontagem, e buchas de fixação metálicas para receber as travessas. fundo produzido em mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sem bordas, com encaixe inferior e superior através de cavilhas, e fixação as laterais através de bucha metálica, tambor e minifix. frente das gavetas produzidas em mdp de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento em fita de pvc de 2 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, puxador do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 130 mm de comprimento. gavetas produzidas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. fechadura com fechamento simultâneo das gavetas, com duas chaves dobráveis.

Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: comprovação de madeira utilizada (fsc / cerflor) em nome do fabricante do material a ser entregue. certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – ibama – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. a não apresentação acarretará desclassificação do licitante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos.

14	Mesa de Trabalho Linear com Atendimento, Medindo 950X750_1200X740_1340 MM (LXPXH), (VARIAÇÃO MÁXIMA DE 5% NAS MEDIDAS PARA MAIS OU PARA MENOS) , possuindo as seguintes características: Tampo produzido em mdp de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. borda frontal e posterior, com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, com raio mínimo de 2,5 mm. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura. todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. tampo dotado com 02 passa cabos, com diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. sistema de montagem e desmontagem composto por buchas metálicas fixadas na parte inferior do tampo. Painel frontal produzido em mdp de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura. todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. painel frontal fixado aos painéis laterais através de sistema de montagem e desmontagem com buchas metálicas e parafusos minifix com rosca m6. Painéis laterais produzidos em mdp de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. bordas com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura. todas as bordas são coladas a quente pelo sistema holt-melt em todo o seu perímetro. painéis laterais fixados ao painel frontal através de sistema de montagem e desmontagem com buchas metálicas e parafusos minifix com rosca m6. Calha de fiação confeccionada em chada de aço com #0,46mm de espessura, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, com pontos para instalação de tomadas de energia (conforme novo padrão brasileiro de plugues e tomadas) e pontos para instalação de tomadas tipo rj, fixada através de parafusos especiais para madeira. Painel suspenso de vidro incolor 6mm temperado e lapidado, tipo guichê, instalado com vão de 50mm, instalado através de sistema de fixação boca de jacaré. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de fosfatização (fosfato de zinco) por imersão, onde a pintura deverá ser realizada através do sistema eletrostático epóxi. o licitante deverá apresentar junto com a proposta comercial: comprovação de madeira utilizada (fsc / cerflor) em nome do fabricante do material a ser entregue. certificado de regularidade no cadastro técnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – ibama – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. a não apresentação acarretará desclassificação do licitante. declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos.
15	Mesa de Centro, Estrutura de Aço Inox, Espelhada , possuindo as seguintes características: Com vidro espelhado, comprimento mínimo de 100 cm e máximo de 130 cm, largura mínima de 60 cm e máxima de 80 cm e altura mínima de 40 cm e máxima de 50 cm.
16	Mesa de Centro, Cromada, possuindo as seguintes características: Com vidro transparente, comprimento mínimo de 100 cm e máximo de 120 cm, largura mínima de 60 cm e máxima de 75 cm e altura mínima de 40 cm e máxima de 50 cm.

2.1. Juntamente com a proposta, a empresa licitante deverá apresentar:

- Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outro laboratório/entidade acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliário atende ao disposto nas seguintes normas:

- a. NBR 13966:2008 - Ensaio para atendimento das dimensões de mesas de escritório de uso geral, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos, para os **itens 01 a 10 e itens 13 e 14** deste ETP;

- b. NBR 13961:2010 - Móveis para escritório - Armários, para os **itens 11 e 12** deste ETP;
- c. Laudo de Ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, em nome do licitante, comprovando o atendimento aos requisitos da norma NBR 8095:2015 - Resistência a corrosão por exposição a atmosfera úmida e saturada, com período de exposição de no mínimo 240h sem que o material metálico revestido sofra alteração, para os **itens 01 a 16** deste ETP;
- d. Laudo Técnico emitido por profissional qualificado, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 - Ergonomia, para os **itens 01 a 10, itens 13 e 14** deste ETP;
- e. Certificado ambiental de cadeia de custódia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante dos móveis, que comprove a procedência da madeira proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento para os **itens 01 a 14** deste ETP. Não será aceito certificado em nome do fabricante dos painéis de madeira;
- f. O licitante deverá apresentar, ainda, juntamente com a proposta, prospectos, catálogos técnicos ou folders de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação, devendo o mesmo ser coincidente com os certificados, relatórios e laudos apresentados, inclusive marca (fabricante). A não apresentação acarretará desclassificação do licitante.

2.2. Os materiais empregados, nos referidos itens deverão ser de alta qualidade e com acabamento impecável, sem falhas.

2.3. A contratação deverá observar, no que couber, as diretrizes e critérios de sustentabilidade previstos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União (AGU), conforme disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA TJRR/SG N. 01, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026, que dispõe sobre a aplicação de critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e serviços, incluindo-se obras e serviços de engenharia, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima - TJRR, nos termos da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021 e Resolução CNJ nº 347/2020.

3. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

A locação de mobiliário não é recomendada, visto que o bem não será utilizado de forma esporádica, ou seja, tratam-se de bens que ficarão por muitos anos a serviço do TJRR. Além do mais, por se tratarem de móveis específicos, como o item 09 (Estação de trabalho 05, mesa audiência), não encontramos uma empresa que trabalhe com o aluguel de bens tão específicos.

Uma solução possível para o provimento do objeto seria a Adesão de Ata de Registro de Preços vigente de outro órgão e a realização de compra única. Por meio de pesquisa no [Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP](#), porém não localizamos ATAS com os bens relacionados nos itens 01 ao 16 deste estudo, devido as especificidades dos bens.

Assim, da análise realizada pela SUBP e das soluções/opções disponíveis no mercado para o fornecimento dos itens objeto deste estudo, o **Sistema de Registro de Preços** formalizado com empresa que fabrique e forneça ou apenas forneça os itens aqui especificados é a solução mais adequada de acordo com a necessidade do TJRR, disponibilidade orçamentária e espaço disponível no depósito da SUBP.

4. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

Em continuidade ao item 2 e seus subitens, ou seja, tendo a aquisição como melhor opção, faz-se necessário as seguintes definições:

4.1 O fornecedor deverá apresentar garantia integral do bem de, no mínimo, 01 (um) ano, contado a partir do recebimento definitivo do bem, período este em que eventuais defeitos de fabricação devem ser reparados sem ônus para esta Corte, mediante reposição do bem, às suas expensas, dentro de 30 (trinta) dias corridos, exigindo-se que o bem seja novo, de mesmo modelo ou superior, todos os prazos contados do recebimento da notificação;

4.2 O fornecedor disporá do prazo de 60 (sessenta) dias corridos para entrega, contados da data de assinatura do contrato;

4.3 O material deverá ser entregue no depósito Walter Damian do Prédio Administrativo Luiz Rosalvo Indrusiak Fin, Av. Cap Ene Garcez, nº 1696, São Francisco, CEP 69.305-135, mediante o Agendamento Prévio junto à **Subsecretaria de Patrimônio** no horário de expediente (08h às 14h), por meio dos seguintes contatos (95) 3198-4114, (95) 3198-4155 ou e-mail: spat@tjrr.jus.br. Os custos gerados, referentes às tentativas de entregas não agendadas previamente, serão por conta do FORNECEDOR;

4.4 Eventual mudança no endereço de entrega dos materiais será informada prévia e oportunamente ao FORNECEDOR, sem que isso acarrete ônus ao CONTRATANTE;

4.5 É sabido que cabe à administração exigir qualidade em seus fornecimentos, com vistas a evitar o desperdício de dinheiro público. Desta maneira, os selos/certificados e normas solicitados objetivam garantir um padrão de qualidade e assegurar perfeito funcionamento resistência e durabilidade dos itens a serem adquiridos.

5. Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

Distribuição	Item 01	Item 02	Item 03	Item 04	Item 05	Item 06	Item 07	Item 08	Item 09	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14	Item 15	Item 16	Total Geral
Atender demanda do Concurso																	
Reserva Técnica	05	05	10	05	05	03	20	20	05	20	10	10	50	50	20	28	266
Palácio da Justiça	05	05	05	05	10		10	10	0	20	10	10					90
Fórum Criminal	05	05	05	05		05	10	10	05	20	10	10					90
Fórum da Cidadania	05	05	05	05		05	10	05	03	20	10	10					83
Fórum Cível	05	05	05	05		12	190	75	12	20	10	10				12	361
Sede Administrativa	05	05	05	05		05	10	10		20	10	10				10	95
Comarcas (7 unidades nos municípios do interior)							10	10									20
Postos Avançados (8 unidades na capital e nos municípios do interior)							10	10									20
Total de Unidades	30	30	35	30	15	30	270	150	25	120	60	60	50	50	20	50	1.025

Considerando a necessidade de adequação da estrutura do órgão para atender às demandas institucionais, torna-se indispensável a aquisição dos móveis conforme discriminado na tabela acima. A justificativa para a quantidade total de 1.025 **unidades** distribuídas entre os itens 1 a 16 baseia-se nos seguintes fatores:

- atendimento à nova demanda de pessoal:** foram nomeados novos servidores, conforme concurso vigente. Para acomodação adequada desses servidores, é necessária a aquisição de mobiliário

compatível;

- b. **manutenção de reserva técnica:** uma reserva técnica, foi prevista para reposição e substituição de mobiliário danificado, garantindo a continuidade das atividades administrativas sem interrupções;
- c. **atendimento a unidades judiciárias e administrativas:** foram consideradas todas as unidades do órgão, incluindo Palácio da Justiça, Fórum Criminal, Fórum da Cidadania, Fórum Cível (o qual passará por reforma) e Sede Administrativa;

Por fim, a aquisição dos móveis conforme a tabela é indispensável para garantir infraestrutura adequada para o funcionamento do órgão, atendendo tanto a novas demandas quanto à substituição de equipamentos desgastados. A distribuição foi planejada considerando critérios técnicos e a necessidade real das unidades, assegurando economicidade e eficiência na alocação dos recursos.

6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

As estimativas de valores da contratação estão consolidadas no Mapa Comparativo de Preços, conforme evento . Os orçamentos e cotações podem ser encontrados nos eventos 2816922, 2816925 e 2816928.

Segue a tabela descritiva com os valores unitários individuais e dos grupos:

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS															
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 007850-43.2026.8.23.8000															
ASSUNTO: FORMAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA.															
Item	Especificação	Und	Qtd	INTERNET		ADIRMAQ		HOME OFFICE		REFRIMOV		PNCP		Preço Médio	
				Preço Unitário	Preço Total	Preço Unitário	Preço Total	Preço Unitário	Preço Total	Preço Unitário	Preço Total	Preço Unitário	Preço Total	Preço Unitário	Preço Total
1	Mesa Retangular, 2000X1000X740	Und	30	4.143,97	124.319,10	4.200,00	R\$ 126.000,00	4.900,00	R\$ 147.000,00	3.600,00	R\$ 108.000,00		R\$ 0,00	4.210,99	R\$ 126.329,70
2	Mesa de Reunião Tipo Canoa, 2500x1200x740mm	Und	30		0,00	5.200,00	R\$ 156.000,00	4.800,00	R\$ 144.000,00	4.900,00	R\$ 147.000,00		R\$ 0,00	4.966,67	R\$ 149.000,10
3	Mesa de Reunião Redonda, 1000X740mm	Und	35		0,00	2.600,00	R\$ 91.000,00	1.983,00	R\$ 69.405,00	2.100,00	R\$ 73.500,00		R\$ 0,00	2.227,67	R\$ 77.968,45
4	Mesa de Reunião Redonda, Medida: 1200X740mm	Und	30		0,00	2.000,00	R\$ 60.000,00	2.570,00	R\$ 77.100,00	2.100,00	R\$ 63.000,00		R\$ 0,00	2.223,33	R\$ 66.699,90
5	Mesa Executiva com anexo 2100x1000 mm	Und	15		0,00	13.000,00	R\$ 195.000,00	14.808,00	R\$ 222.120,00	12.000,00	R\$ 180.000,00		R\$ 0,00	13.269,33	R\$ 199.039,95
6	Estação de Trabalho 02	Und	30		0,00	11.500,00	R\$ 345.000,00	11.261,00	R\$ 337.830,00	10.100,00	R\$ 303.000,00		R\$ 0,00	10.953,67	R\$ 328.610,10
7	Estação de Trabalho 03	Und	270		0,00	5.300,00	R\$ 1.431.000,00	6.450,00	R\$ 1.741.500,00	5.100,00	R\$ 1.377.000,00		R\$ 0,00	5.616,67	R\$ 1.516.500,90
8	Estação de Trabalho 04	Und	150		0,00	4.100,00	R\$ 615.000,00	4.500,00	R\$ 675.000,00	3.800,00	R\$ 570.000,00		R\$ 0,00	4.133,33	R\$ 619.999,50
9	Estação de Trabalho 05	Und	25		0,00	16.000,00	R\$ 400.000,00	12.000,00	R\$ 300.000,00	12.800,00	R\$ 320.000,00		R\$ 0,00	13.600,00	R\$ 340.000,00
10	Estação de Trabalho 09	Und	120		0,00	5.700,00	R\$ 684.000,00	6.600,00	R\$ 792.000,00	4.900,00	R\$ 588.000,00		R\$ 0,00	5.733,33	R\$ 687.999,60
11	Armário Alto Com Portas	Und	60		0,00	3.700,00	R\$ 222.000,00	4.250,00	R\$ 255.000,00	2.900,00	R\$ 174.000,00		R\$ 0,00	3.616,67	R\$ 217.000,20
12	Armário Baixo Com Portas	Und	60		0,00	3.100,00	R\$ 186.000,00	2.100,00	R\$ 126.000,00	2.400,00	R\$ 144.000,00		R\$ 0,00	2.533,33	R\$ 151.999,80
13	Mesa de Trabalho Linear com Atendimento com Gaveteiro	Und	50		0,00	7.200,00	R\$ 360.000,00	8.800,00	R\$ 440.000,00	6.400,00	R\$ 320.000,00		R\$ 0,00	7.466,67	R\$ 373.333,50
14	Mesa de Trabalho Linear com Atendimento	Und	20		0,00	6.300,00	R\$ 126.000,00	7.400,00	R\$ 148.000,00	5.800,00	R\$ 116.000,00		R\$ 0,00	6.500,00	R\$ 130.000,00
15	Mesa de Centro, Estrutura de Aço Inox	Und	20	3.539,45	70.789,00	4.300,00	R\$ 86.000,00	3.650,00	R\$ 73.000,00	3.300,00	R\$ 66.000,00		R\$ 0,00	3.697,36	R\$ 73.947,20
16	Mesa de Centro, Cromada	Und	50	2.700,00	135.000,00	2.500,00	R\$ 125.000,00	2.200,00	R\$ 110.000,00	1.900,00	R\$ 95.000,00		R\$ 0,00	2.325,00	R\$ 116.250,00

7. Justificativas para o parcelamento ou não da solução.

É mais vantajoso à Administração Pública (TJRR), manter os itens em lote único, pelos motivos abaixo:

Devido a realidade logística do nosso estado, ou seja, no extremo norte do Brasil, as empresas precisam utilizar transportes terrestres e fluviais (balsas), ficando muito mais célere, quando apenas uma empresa/contratada realiza a entrega, pois todos os bens são enviados ao TJRR de uma vez, diminuindo a probabilidade de alguns bens chegarem e outros não. Dividindo em diversos lotes, há grandes chances de empresas distintas vencerem o certame, trazendo mais morosidade à contratação;

Também é mais vantajoso à administração pública (TJRR), no que se refere à troca dos bens que, por ventura, venham com defeitos, conforme informado no item 2.1 deste estudo. Pois caso o fiscal técnico identifique, na hora dos recebimentos provisório e definitivo, que o bem apresenta defeito de fabricação, o trato com apenas um fornecedor contratado é mais célere;

Apesar da contratação apresentar diversos bens (16 itens) são bens de mesma natureza, ou seja, mobiliário, logo uma empresa que tenha como ramo de atividade, fornecimento/fabricação de mobiliário, conseguirá entregar mesas/estações de trabalho e armários;

O TJRR utiliza móveis com o mesmo padrão há mais de 20 anos, como estações de trabalho para Juízes, Servidores e Estagiários, além de mesas executivas para os Desembargadores e mesas de audiência, entre outros mobiliários como armários. Os itens 13 e 14 são usados (como padrão) em todas as recepções dos Fóruns da Comarca de Boa Vista, como os Fóruns Cível, Criminal e da Cidadania, tendo os dois bens (13 e 14) tamanhos diferentes justamente para lugares com espaços maiores ou menores, porém, podem ser utilizados em outros espaços, como por exemplo, na Central de Juizados Especiais, no Fórum da Cidadania;

Cabe ressaltar que, a instalação de todos os bens é realizada pelo próprio TJRR, por meio dos artífices, colaboradores que prestam serviços dentro do Setor de Manutenção Predial, ou seja, **a contratada apenas fornece** os bens ao TJRR, porém a contratada realiza a montagem dos bens para que a fiscalização técnica possa realizar a conferências dos bens para posteriormente efetuar o recebimento definitivo;

Assim, diante da análise realizada pela SUBP, todos os bens devem ficar em Lote único: itens 01 a 16.

8. Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Não existem contratações em curso que serão impactadas por esta ou que dependam desta.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos, em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

A demanda estava prevista no PAC 2026 [Portal da Transparência](#) e no [Portal da Estratégia](#) deste Tribunal, buscando impulsionar mudanças necessárias à melhoria contínua das unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário, especificamente em relação aos objetivos: *Garantir a qualidade dos processos internos e otimizar recursos destinados às ações e projetos.*

10. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, tais como adaptações no ambiente do órgão ou da entidade, necessidade de obtenção de licenças, outorgas ou autorizações, capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

Com a aquisição dos bens relacionados acima, os quais serão utilizados pelos magistrados, servidores, estagiários e colaboradores teremos um melhor aproveitamento dos recursos humanos, resultando num

serviço de melhor qualidade.

11. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.

Trata-se de bens permanentes móveis, sem necessidade de adaptações.

12. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

- Melhorar os serviços prestados aos jurisdicionados, provendo todos os setores com bens e equipamentos necessários ao bom funcionamento;
- Acessibilidade e inclusão no Poder Judiciário do Estado de Roraima;
- Oferta de serviços acessíveis que garantam a participação plena e igualitária de todas as pessoas;
- Disponibilização de uma infraestrutura compatível com as atividades desenvolvidas por este Tribunal.

13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Diante do exposto, resta comprovado, para esta equipe de contratação, que a solução mais viável é a formação do Sistema de Registro de Preços, para aquisição dos bens, que ajudará o TJRR a alcançar uma infraestrutura compatível com as atividades desenvolvidas por este Tribunal, provendo todos os setores com bens e equipamentos necessários ao bom funcionamento.

13.1. Justificativa para adoção do Sistema de Registro de Preços.

A adoção do Sistema de Registro de Preços decorre da necessidade de contratações frequentes e eventuais, da dificuldade de precisar os quantitativos a serem utilizados pelo TJRR, e ainda, objetiva evitar a mobilização desnecessária de recursos e o seu consequente desperdício, bem como a manutenção da continuidade na prestação dos serviços desempenhados pela instituição. Permite assim que a Administração realize as suas contratações com racionalidade e de forma parcelada, com o devido respaldo no contido no Decreto nº [11.462](#), de 31 de março de 2023.

De acordo com a disciplina do [art. 3º DECRETO Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023, o qual](#) regulamenta os art. 82 a art. 86 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o sistema de registro de preços para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, o SRP poderá ser adotado quando a Administração julgar pertinente, em especial:

- I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;
- II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;
- III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade, inclusive nas compras centralizadas;
- IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou
- V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração;

Parágrafo único. O SRP poderá ser utilizado para a contratação de execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos os seguintes requisitos:

I - existência de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo padronizados, sem complexidade técnica e operacional; e

II - necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

Da análise do dispositivo, não se pode perder de vista da expressão "em especial" do art. 3º, a qual nos leva a entender não se trata de rol taxativo, partindo deste ponto de vista ao surgir ocasiões diferente daquelas ainda sim seria possível a Administração Pública. Dentro da realidade da contratação ora em instrução, é possível anotar que o Poder Judiciário pretende adquirir/contratar o objeto de forma mitigada, ou seja, unidade por unidade, sem necessariamente de adquirir todas em um só momento. Essa situação encontra amparo no inciso II, do art. 3º do Decreto.



13.2. Justificativa para prorrogação da Ata de Registro de Preços.








13.2.1. A justificativa para a prorrogação dos quantitativos decorre do fato de que a previsão inicial foi fundamentada em estudos técnicos preliminares detalhados, os quais levaram em consideração novas demandas e a substituição de equipamentos desgastados. Assim, a manutenção integral dos quantitativos na prorrogação da ARP se mostra essencial para atender às demandas futuras do órgão, garantindo que todas as unidades – incluindo aquelas descentralizadas – possam dispor de infraestrutura adequada ao cumprimento de suas atividades.







13.2.2. Cabe mencionar que a renovação dos quantitativos evita que eventuais saldos remanescentes se tornem insuficientes para suprir as necessidades ao longo do novo período da ata. Dessa forma, busca-se assegurar que a contratação continue atendendo plenamente às exigências de economicidade e eficiência, em conformidade com os princípios da administração pública.

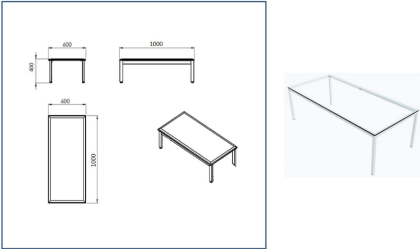
13.2.3. Além disso, os quantitativos apresentados neste estudo foram calculados para atender à demanda projetada para um período de 12 meses, considerando o volume estimado de consumo e a necessidade de reposição durante esse período. Dessa forma, a prorrogação da ARP e a renovação do quantitativo total se fazem necessárias para garantir a continuidade do fornecimento sem interrupções, atendendo de forma adequada à demanda prevista para o ano, e não apenas ao saldo remanescente.

13.2.4. Portanto, a prorrogação da Ata de Registro de Preços, acompanhada da renovação dos quantitativos previstos, representa uma medida necessária e devidamente fundamentada nos estudos técnicos, garantindo que o planejamento inicial seja plenamente executado sem prejuízo às atividades do órgão.

ANEXO I				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	MODELO
01	Mesa Retangular,	UNID.	30	
02	Mesa de Reunião Tipo Canoa,	UNID.	30	

03	Mesa de Reunião Redonda,	UNID.	35	
04	Mesa de Reunião Redonda,	UNID.	30	
05	Mesa Executiva com anexo.	UNID.	15	
06	Estação de Trabalho 02.	UNID.	30	
07	Estação de Trabalho 03,	UNID.	270	
08	Estação de Trabalho 04,	UNID.	150	
09	Estação de Trabalho 05,	UNID.	25	

10	Estação de Trabalho 09.	UNID.	120	
11	Armário Alto Com Portas,	UNID.	60	
12	Armário Baixo Com Portas,	UNID.	60	
13	Mesa de Trabalho Linear com Atendimento com Gaveteiro,	UNID.	50	
14	Mesa de Trabalho Linear com Atendimento,	UNID.	20	
15	Mesa de Centro,	UNID.	20	

16	Mesa de Centro,	UNID.	50	
----	-----------------	-------	----	---

Boa Vista, 02 de junho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **LAISA MORENA PEREIRA RÉGIS, Integrante Administrativo**, em 23/06/2026, às 09:35, conforme art. 1º, III, *b*, da Lei Federal 11.419, de 19 dezembro de 2006. Portaria TJRR/PR n. 1650, de 30 de junho de 2016.



Documento assinado eletronicamente por **KUSTER DAMASCENO MARQUES, Subsecretário(a)**, em 23/06/2026, às 09:57, conforme art. 1º, III, *b*, da Lei Federal 11.419, de 19 dezembro de 2006. Portaria TJRR/PR n. 1650, de 30 de junho de 2016.



Documento assinado eletronicamente por **MAURY CEZAR DENGUE MALHADA, Assessor(a) Técnico(a) I**, em 23/06/2026, às 10:02, conforme art. 1º, III, *b*, da Lei Federal 11.419, de 19 dezembro de 2006. Portaria TJRR/PR n. 1650, de 30 de junho de 2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjrr.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **2798794** e o código CRC **2CE93F34**.