


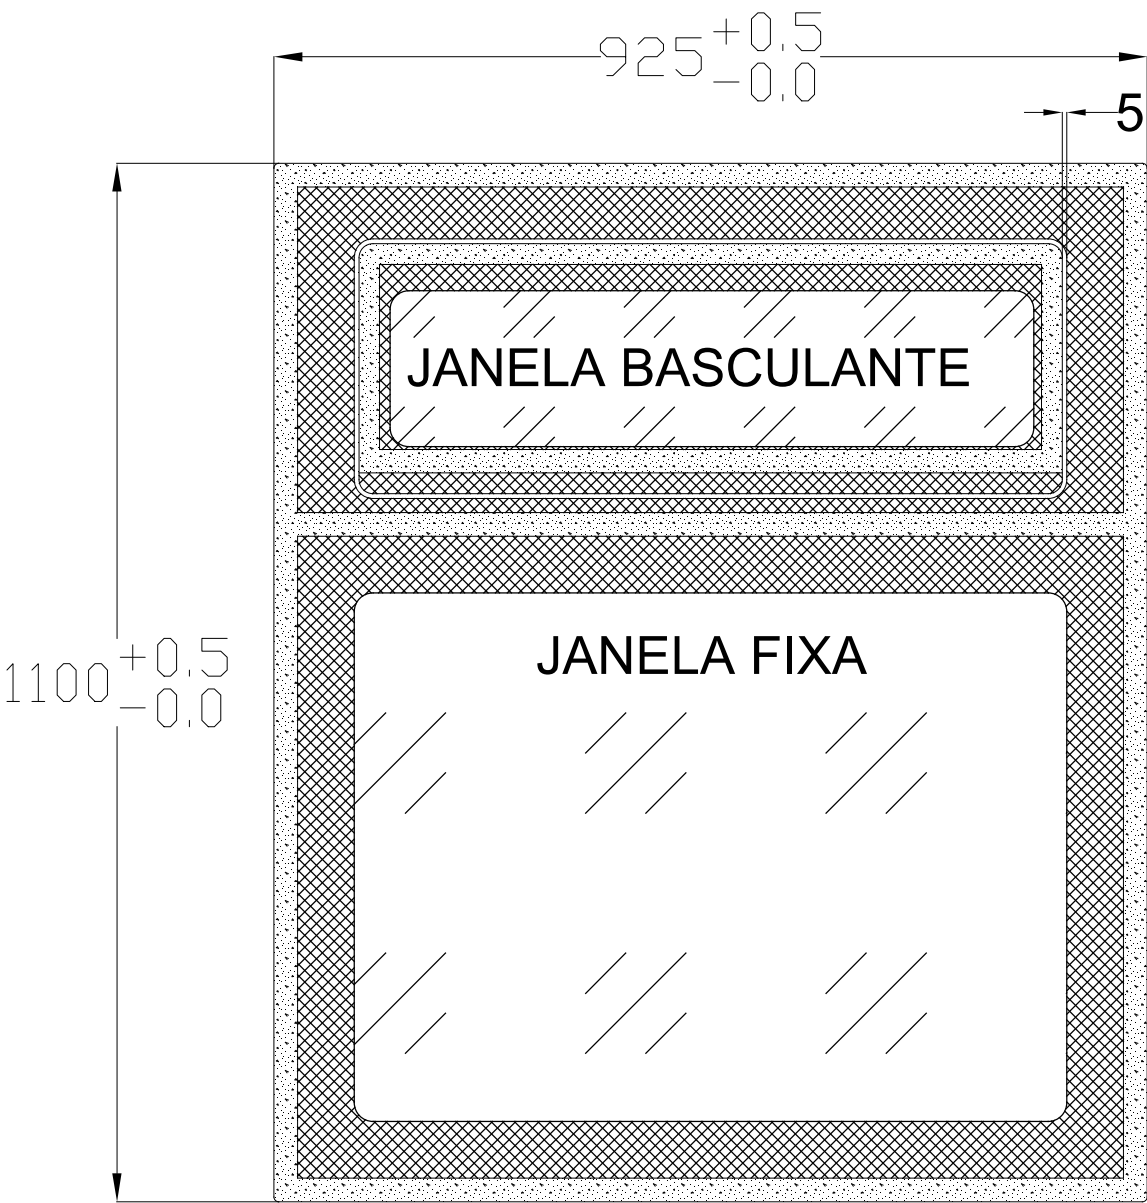

As arestas não deverão apresentar cantos vivos.
As janelas serão fixadas utilizando-se adesivo PU -55 preto, para uso em para-brisas

Aceitaremos as placas de policarbonato somente dos seguintes fabricantes e modelos:
Lexan Margard MR10, ou
Arla, ou
Makrolon AR2

As placas deverão ser lixadas, na área de colagem do lado interno, para retirada da proteção antirisco e permitir a pintura da serigrafia e colagem (25 mm na placa fixa e 22 mm na placa basculante), observar no desenho as áreas hachuradas
Não deverá ser aplicado serigrafia na área destinada para a colagem da placa

Policarbonato compacto na cor cinza, LT 50% (Light Transmission), espessura de 6 mm, com proteção ultravioleta e com proteção contra riscos nos dois dos lados

As placas serão montadas com a serigrafia, no lado interno, Será aplicado serigrafia nos entornos das arestas, de acordo com dimensões indicadas no desenho - preto sólido fosco

03	JANELA FIXA					POLICARBONATO COMPACTO CINZA	01
02	JANELA BASCULANTE					POLICARBONATO COMPACTO CINZA	01
01	JANELAS MONTAGEM - JANELA FIXA E JANELA BASCULANTE					POLICARBONATO COMPACTO CINZA	CONJ
NUM.	DESCRIÇÃO					MATERIAL	QUANT.
	TÍTULO DESENHO DAS JANELAS LATERAIS DO VLT - EM POLICARBONATO - DIREITA E ESQUERDA DE ACORDO COM O LADO DA SERIGRAFIA					Código	
						SUBST.	
ESC. 1:1	MED. mm	DATA 04/07/2025	DESEN. MARCUS	RESP. TEC. MARCUS	ORGÃO COMAN	APROV.	REV. 01