

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	1 – CADEIRA EMPILHÁVEL
ITEM	1.1 – CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO



Referências: Cadeira empilhável Brent/Flexform e Match/Cavaletti.
Imagens meramente ilustrativas

1. ESPECIFICAÇÕES

Assento e encosto

Estruturas independentes alinhadas de forma a não haver espaço entre ambos, ou estrutura em concha plástica única injetada em polipropileno de alta resistência. Estrutura e estofamento com acabamento frontal curvo para melhor acomodação da parte posterior da coxa do usuário. O estofamento deverá ser em espuma injetada ou laminada em poliuretano flexível isenta de CFC, com densidade entre 28 kg/m³ e 55 kg/m³.

Para estruturas independentes: estrutura do assento e do encosto, cada uma formada por um único quadro fabricado em material injetado em resina termoplástica. Fixação à base (pés) da cadeira através de (no mínimo) quatro parafusos específicos para uso em materiais injetados.

Para estrutura em concha única: Estrutura em concha plástica única injetada em polipropileno copolímero de alta resistência com bordas arredondadas fixada na estrutura principal, estofada na parte frontal da concha.

Revestimento: As almofadas do assento e do encosto deverão ser revestidas em tecido - crepe, 100% poliéster, cor a escolher na cartela do fabricante, com gramatura mínima de 250 gr/m² (a empresa deverá apresentar cartela de revestimento onde comprove a gramatura mínima exigida).

Base: Estrutura em barra de aço trefilado ou tubo de aço curvado, podendo ser com quatro pés, ou em estrutura única, diâmetro 12,7mm curvada a frio, com pré-tratamento antiferruginoso ou banho nanocerâmico e acabamento em pintura a pó do tipo híbrida

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

(poliéster e epóxi) ou eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó. Cor a definir.

Braço: Estrutura do apoia-braços integrado a estrutura principal da cadeira. Fabricado em material injetado ou em aço trefilado com apoio em poliamida injetado. Deverá possuir fixação na estrutura de maneira que evite giro do apoio. Cor do acabamento do apoio braço na cor preto ou grafite.

Empilhamento: mínimo cinco unidades


2. DIMENSÕES

Encosto:

Extensão vertical do encosto:
mín.: 365 mm / máx.: 400 mm
Largura total do encosto:
mín.: 440 mm / máx.: 500 mm

Assento:

Largura: mín.: 410 mm / máx.: 470 mm
Profundidade: mín.: 450mm / máx.: 490mm

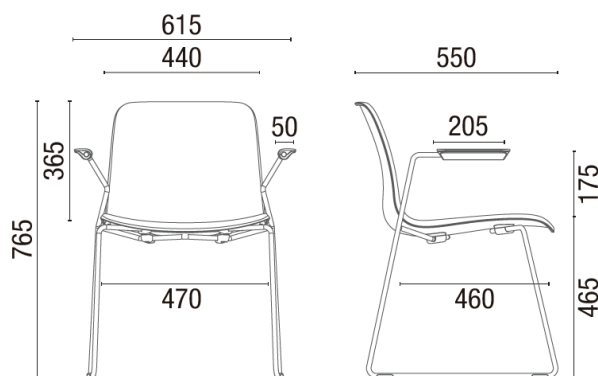

Apoia braços:

Comprimento - mín.: 205mm / máx. 320mm
Largura - mín.: 40mm /máx. 50mm
Distância interna entre braços - mín.: 500mm

3. CERTIFICAÇÕES

De forma a garantir a aquisição de produtos em conformidade, atendendo à critérios de qualidade, segurança, confiabilidade e eficiência, o licitante deverá apresentar laudos, relatório de ensaios ou documento equivalente de certificação de conformidade expedido por Organismo Certificador de Produto - OCP acreditado pelo INMETRO. (Quando aplicável).

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	2 – CADEIRA EMPILHÁVEL
ITEM	2.1 – CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL SEM BRAÇO



Referência: Cadeira NEW
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Cadeira fixa empilhável, sem braço, resistente a agentes químicos e a impactos mecânicos;

1. Assento

Conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) copolímero com espessura média de 5 mm, que tem como característica alta resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Para fixação na estrutura, o assento apresenta seis "casulos" são utilizados dois parafusos CHT FC 4,2 X 25 mm na parte frontal colocado junto com calço, na parte de traz são utilizados utilizado dois parafusos CHT FC 4,2 X 19 mm. Medidas: Largura de 434 mm e profundidade de 415 mm;

2. Encosto

Conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno (PP) com espessura média de 5 mm, que tem como característica alta resistência à ruptura por flexão ou fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência química e a solventes. Apresentar a disponibilidade de cores. A fixação se dá através de encaixe sob pressão na estrutura (chassi) em dois pontos, cada um em uma extremidade do encosto, sem a necessidade de parafuso para fixação. Medidas: Largura de 413 mm e altura de 300 mm;

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3. Estrutura metálica

Estrutura tubular (chassi) constituída de dois tubos de diâmetro de 3/4" (19,05 mm) e espessura de 1,5 mm nas laterais interligados por uma travessa em tubo diâmetro 5/8" x 1,2 mm, perna traseira em formato U com diâmetro de 3/4" (19,05 mm) e espessura de 1,5 mm. As extremidades da parte superior da estrutura são estampadas reduzindo conicamente o diâmetro do tubo de 19,05 mm para 12 mm, fazendo desta parte reduzida a parte de fixação sob pressão do encosto. Na estrutura os tubos são interligados através de solda MIG/MAG. A estrutura serve de estruturação e interligação do assento e encosto plástico, dando sensação de continuidade entre os mesmos, ficando aparente entre assento e encosto nas extremidades dos mesmos o tubo diâmetro 3/4", demais partes da estrutura não aparentes;

4. Acabamentos superficiais

Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó, com pré-tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com uma película de 50 a 100 µm e com propriedades de resistência a agentes químicos, ou, cromado, acabamento a definir.


Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Largura do assento: 43 a 52 cm;

Altura total: 84,5 cm;

Largura do encosto: 41 a 43 cm;

Altura do chão até o assento: 47 a 48 cm.

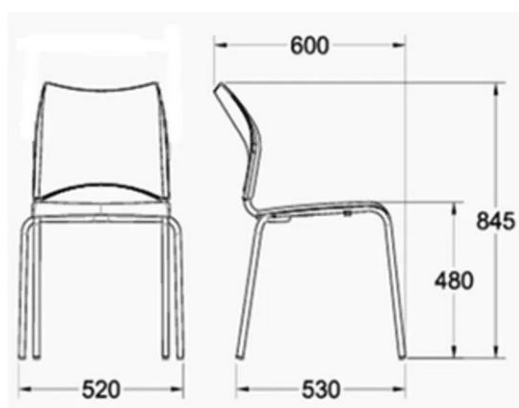

5. Certificações

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

De forma a garantir a aquisição de produtos em conformidade, atendendo à critérios de qualidade, segurança, confiabilidade e eficiência, o licitante deverá apresentar laudos, relatório de ensaios ou documento equivalente de certificação de conformidade expedido por Organismo Certificador de Produto - OCP acreditado pelo INMETRO. (Quando aplicável).

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	3 – MESAS
ITEM	3.1 – MESA RETANGULAR RETRÁTIL 1 (100cm X 70cm)



Imagem meramente ilustrativa

1. ESPECIFICAÇÕES**1.1. Tampo:**

Tampo em forma retangular, com sistema basculante (rebatível). Confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, em padrão/cor (liso ou amadeirado) a definir. Referências para o laminado melamínico amadeirado: pau marfim (Fórmica M413, Pertech PP7921).

As bordas do tampo recebem proteção de perfil ABS (fita chata) com espessura mínima de 2,5 mm, acabamento arredondado ou reto, sem arestas vivas.

Não deverá apresentar barra de sustentação horizontal na altura útil das pernas do usuário. O reforço da estrutura deverá ficar posicionado junto ao tampo.

1.2. Base:

Base da mesa em estrutura metálica, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi, na cor a definir, de alta resistência à abrasão e impactos. Travessa superior e laterais em tubo de aço.

1.3. Rodízios:

Rodízios em nylon com trava.



ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

2. MEDIDAS

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Largura; 1000 mm;

Altura: 740 mm;

Profundidade: 700 mm.

3. CERTIFICAÇÕES

3.1. Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto. (Quando aplicável).

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	3 – MESAS
ITEM	3.2 – MESA RETANGULAR RETRÁTIL 2 (140cm X 70cm)



Imagem meramente ilustrativa

1. ESPECIFICAÇÕES**1.1. Tampo:**

Tampo em forma retangular, com sistema basculante (rebatível). Confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão em padrão/cor (liso ou amadeirado) a definir. Referências para o laminado melamínico amadeirado: pau marfim (Fórmica M413, Pertech PP7921).

As bordas do tampo recebem proteção de perfil ABS (fita chata) com espessura mínima de 2,5 mm, acabamento arredondado ou reto, sem arestas vivas.

Não deverá apresentar barra de sustentação horizontal na altura útil das pernas do usuário. O reforço da estrutura deverá ficar posicionado junto ao tampo.

1.2. Base:

Base da mesa em estrutura metálica, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi, na cor prata, de alta resistência à abrasão e impactos. Travessa superior e laterais em tubo de aço.

1.3. Rodízios:

Rodízios em nylon com trava.

2. MEDIDAS**Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):**

Largura: 1400 mm;

Altura: 740 mm;

Profundidade: 700 mm.



ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3. CERTIFICAÇÕES

3.1. Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto. (Quando aplicável).

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	3 – MESAS
ITEM	3.3 – MESA TRAPEZOIDAL RETRÁTIL



Imagens meramente ilustrativas

1. ESPECIFICAÇÕES**1.1. Tampo:**

Tampo em forma trapézio isósceles, com sistema basculante (rebatível). Confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, com acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão em padrão/cor (liso ou amadeirado) a definir. Referências para o laminado melamínico amadeirado: pau marfim (Fórmica M413, Pertech PP7921).

As bordas do tampo recebem proteção de perfil ABS (fita chata) com espessura mínima de 2,5 mm, acabamento arredondado ou reto, sem arestas vivas.

Não deverá apresentar barra de sustentação horizontal na altura útil das pernas do usuário. O reforço da estrutura deverá ficar posicionado junto ao tampo.

1.2. Base:

Base da mesa em estrutura metálica, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi, na cor prata, de alta resistência à abrasão e impactos. Travessa superior e laterais em tubo de aço.

1.3. Rodízios:

Rodízios em nylon com trava.

2. MEDIDAS - Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%)

Lado menor: 730 mm;

Lado maior: 1460 mm;

Altura: 740 mm;

Profundidade: 700 mm.

3. CERTIFICAÇÕES



ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1. Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto. (Quando aplicável).

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	3 – MESAS
ITEM	3.4 – MESA DE REUNIÃO – Diâmetro 160 cm



Imagem meramente ilustrativa

1. ESPECIFICAÇÕES**1.1. Tampo:**

Tampo com diâmetro de 1600mm, confeccionado em MDP ou MDF com 25mm de espessura e acabamento nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão. A borda do tampo recebe proteção de perfil (bordo) ABS com espessura de 2,5mm em perfeito acabamento, respeitando a tonalidade da cor do laminado especificado. A parte inferior do tampo deve possuir furação para fixação da base da mesa, através de buchas metálicas;

Revestimento nas duas faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado fosco, em padrão/cor (liso ou amadeirado) a definir.

O tampo possui uma furação retangular para colocação de uma caixa elétrica, confeccionada em chapa metálica dobrada, na cor do tampo, com tampa basculante de abertura mínima de 90°, podendo a tampa ser metálica ou em PVC. A caixa deverá dispor de, no mínimo, 04 (quatro) tomadas elétricas e 04 (quatro) conectores de rede, além de abertura para passagem de cabeamento.

1.2. Base:

Em estrutura de aço, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi, de alta resistência à abrasão, com:



ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Sustentação: quatro pés tubulares, em chapa de aço, espessura mínima de 1,2mm, seção quadrada entre 2" e 3", interligados na extremidade superior por meio de travessas horizontais, seção 2", soldadas aos pés pelo processo MIG à 45° em diagonal, e que permitam a passagem de fiação até a calha horizontal que se interliga a caixa de conectividade central.

Pés: Cada um dos pés será fixado na face inferior do tampo e deverá ter estrutura horizontal metálica, também fixada sob o tampo, por meio de parafusos e buchas metálicas, conferindo ao conjunto estrutural força e resistência ao balanço causado por pressões frontais e laterais.

Cada um dos pés deverá ter aberturas nas faces internas superior e inferior e furo central na travessa horizontal, com placas de fechamento removíveis, para passagem do cabeamento. Além de serem providas de sapatas reguláveis com alcance de até 50mm.

Calha horizontal: para passagem de cabeamento. Confeccionada em chapa metálica dobrada, formando um leito, fixadas sob o centro inferior do tampo, com acesso às caixas metálicas de tomadas e de fácil remoção para eventuais manutenções.

Montagem através de pinos internos no divisor fixados por parafusos M6 por baixo do tampo, proporcionando perfeita fixação ao conjunto e inibindo possíveis balanços. O divisor deve ficar entre as duas caixas retangulares, formando duas posições de trabalho, uma de frente para a outra.

2. ESPECIFICAÇÃO DAS TOMADAS ELÉTRICAS


Tomada para painel, nas cores preto e vermelho, conforme disposição em desenho.

2.1.1. Características:

- 2P + T;
- 10 A;
- 250 V;
- Conforme NBR 14136;
- Com poço interno;
- Rabicho com cabos 150 mm, 3 x 1,5 mm², devidamente soldados e isolados, nas cores azul para neutro, preto para fase e verde para terra, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, conforme NBR 13248.

2.1.2. Referência: MarGirius TPA2-3 ou equivalente.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

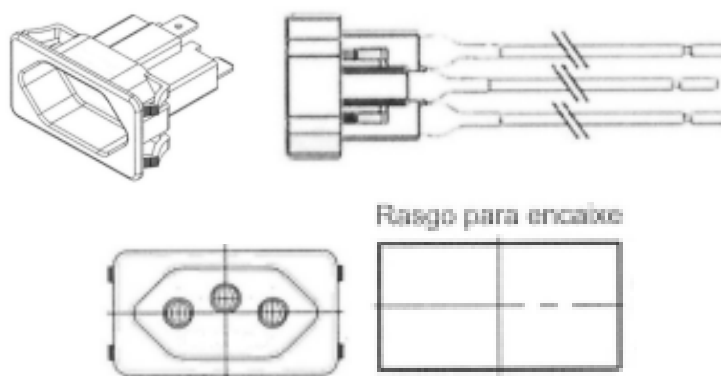

Imagens ilustrativas

3. ESPECIFICAÇÃO DOS CONECTORES DE REDE

Conector fêmea RJ45 - Cat 6, para painel (Keystone Jack).

3.1. Características:

- Conector com IDC em ângulo de 90°;
- Compatível com RJ-11;
- Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado;
- Possibilidade de Crimpagem T568A ou T568B;
- Conexão traseira padrão 110 IDC em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG.

3.2. Referência: Furukawa ou equivalente.



Imagem ilustrativa

4. REVESTIMENTO


Laminado melamínico baixa pressão texturizado fosco, em padrão/cor (liso ou amadeirado) a definir. Bordas em perfil de PVC conformado com o tampo, acompanhando a cor do tampo, conforme NR-17.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

5. MEDIDAS

Tampo: Diâmetro 1600mm

Altura final: 740mm

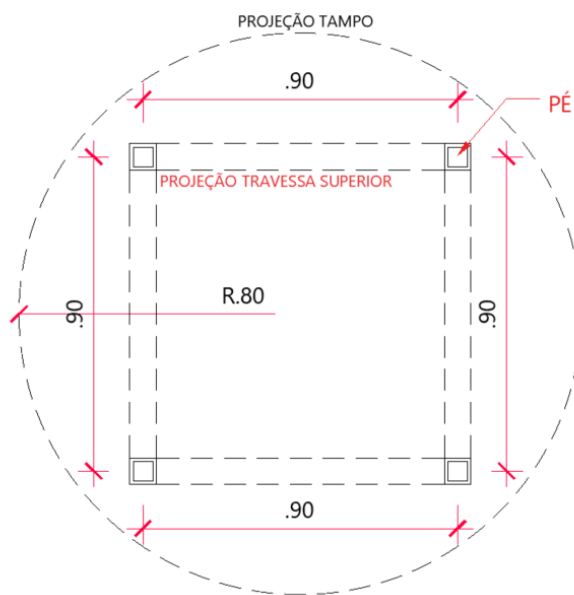

Detalhe do dimensionamento da base

6. CERTIFICAÇÕES

6.1. Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto. (Quando aplicável).

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	3 - MESAS
ITEM	3.5 – MESA QUADRADA



Referência: Mesa base MERK
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Mesa com tampo quadrado para refeitório;
- Estrutura com tubo em alumínio polido ou aço carbono cromado de 3";
- Base redonda ou quadrada em alumínio polido ou aço carbono cromado com dimensões adequadas à estabilidade do conjunto;
- Sapatas niveladoras;
- Tampo quadrado em MDF ou MDP com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico melamínico (AP) cor/padrão (liso ou amadeirado) a definir, com acabamento reto nas bordas no mesmo padrão.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Tampo quadrado - mín.: 70 / máx.: 75 cm;
Altura da mesa - 75 cm;
Diâmetro da base - 49 cm.

CERTIFICAÇÕES

Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto. (Quando aplicável).

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	4 – MODULARES
ITEM	4.1 – SOFÁ MODULAR – MÓDULO POLTRONA DE CANTO



Referência: SOFÁ CANTO HOLD
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Poltrona de canto;
- Assento confeccionado em mdp 18mm de espessura formando uma caixa abaixo de uma camada de espuma com 45kg/m³, ou em compensado multilaminado de 12mm de espessura média estruturado com madeira maciça revestida com espuma laminada com densidade de 33kg/m³, e encosto confeccionado em mdp, com 18 mm de espessura, formando uma caixa sob uma camada de espuma com densidade 33 kg/m³ ou em compensado multilaminado de 12, 10 e 18mm de espessura estruturado com madeira maciça revestida com espuma laminada com densidade de 28kg/m³, fixado por parafusos auto atarrachantes diretamente a base do espaldar, ambos confeccionados em espuma com alta resiliência;
- Conjunto estofado revestido em tecido 100% poliéster - CREPE na cor a definir.
- Base: Estrutura em tubo de aço com quatro pés, acabamento em pintura epóxi cor a definir. Base do sofá confeccionado em tubo de aço retangular 20x40mm e 2mm de espessura ou tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,20mm, ambas com furos simétricos para fixação do assento, quatro pés em tubo quadrado de 25x25mm a 30x30mm e 1,2mm de espessura, cada pé recebe sapata em polipropileno medindo 25x25mm a 30x30mm. Chapa para junção dos módulos, em aço SAE 1020 medindo 80 x 26 x 4,75 mm de espessura com cantos arredondados para segurança do usuário e furos oblongos 20 x 8 mm ou similar, essa chapa é utilizada para união de sofás, todos fixados com parafusos M6 com chave Allen ou parafusos Philips para maior fixação e resistência.
- Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó ou tipo híbrido



ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

(poliéster – epóxi) entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização ou tratamento nanocerâmico, curadas em estufa a 220°.

Medidas:

Altura - mín.: 75 / máx.: 80cm

Largura - mín.: 70 cm / máx.: 74 cm

Profundidade - mín.: 70 cm / máx.: 74 cm

Assento:

Altura até o chão - mín.: 43 / máx.: 48cm (medida com estofado)

Encosto:

Altura a partir do assento - mín.: 28 / máx.: 36cm


Largura - mín.: 70 / máx.: 74cm

Certificações:

De forma a garantir a aquisição de produtos em conformidade, atendendo à critérios de qualidade, segurança, confiabilidade e eficiência, o licitante deverá apresentar laudos, relatório de ensaios ou documento equivalente de certificação de conformidade expedido por Organismo Certificador de Produto - OCP acreditado pelo INMETRO. (Quando aplicável).

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	4 – MODULARES
ITEM	4.2 – SOFÁ MODULAR – MÓDULO POLTRONA SEM BRAÇOS

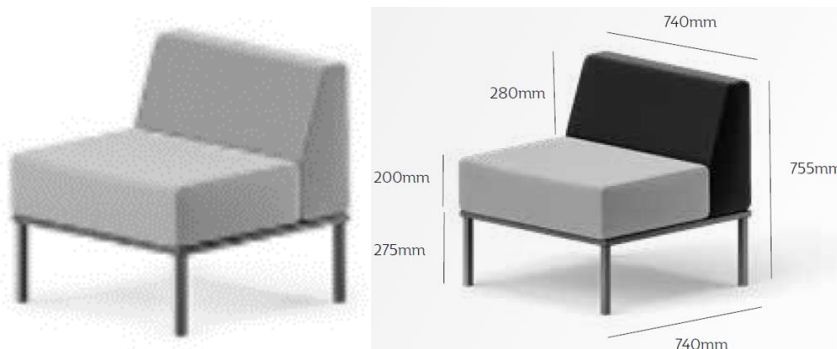

Referência: SOFÁ CENTRAL HOLD
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Poltrona, 01 lugar sem braços;
- Assento confeccionado em mdp 18mm de espessura formando uma caixa abaixo de uma camada de espuma com 45kg/m³, ou em compensado multilaminado de 12mm de espessura média estruturado com madeira maciça revestida com espuma laminada com densidade de 33kg/m³, e encosto confeccionado em mdp, com 18 mm de espessura, formando uma caixa sob uma camada de espuma com densidade 33 kg/m³ ou em compensado multilaminado de 12, 10 e 18mm de espessura estruturado com madeira maciça revestida com espuma laminada com densidade de 28kg/m³, fixado por parafusos auto atarrachantes diretamente a base do espaldar, ambos confeccionados em espuma com alta resiliência;
- Conjunto estofado revestido em tecido 100% poliéster - CREPE na cor a definir.
- Base: Estrutura em tubo de aço com quatro pés, acabamento em pintura epóxi cor a definir. Base do sofá confeccionado em tubo de aço retangular 20x40mm e 2mm de espessura ou tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,20mm, ambas com furos simétricos para fixação do assento, quatro pés em tubo quadrado de 25x25mm a 30x30mm e 1,2mm de espessura, cada pé recebe sapata em polipropileno medindo de 25x25mm a 30x30mm. Chapa para junção dos módulos, em aço SAE 1020 medindo 80 x 26 x 4,75 mm de espessura com cantos arredondados para segurança do usuário e furos oblongos 20 x 8 mm ou similar, essa chapa é utilizada para união de sofás, todos fixados com parafusos M6 com chave Allen ou parafusos Philips para maior fixação e resistência.
- Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó ou tipo híbrido (poliéster – epóxi) entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização ou tratamento nanocerâmico, curadas em estufa a 220°.



ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Medidas:

Altura - mín.: 75 / máx.: 80cm

Largura - mín.: 70 cm / máx.: 74 cm

Profundidade - mín.: 70 cm / máx.: 74 cm

Assento:

Altura até o chão - mín.: 43 / máx.: 48cm (medida com estofado)

Encosto:

Altura a partir do assento - mín.: 28 / máx.: 36cm


Largura - mín.: 70 / máx.: 74cm

Certificações:

De forma a garantir a aquisição de produtos em conformidade, atendendo à critérios de qualidade, segurança, confiabilidade e eficiência, o licitante deverá apresentar laudos, relatório de ensaios ou documento equivalente de certificação de conformidade expedido por Organismo Certificador de Produto - OCP acreditado pelo INMETRO. (Quando aplicável).

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	4 – MODULARES
ITEM	4.3 – SOFÁ MODULAR – MÓDULO PUFFE

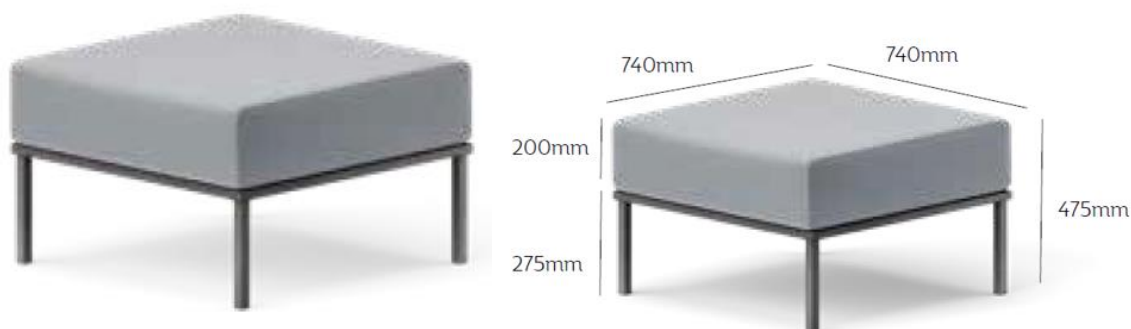

Referência: PUFF HOLD
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Puffe, 01 lugar;
- Assento confeccionado em mdp 18mm de espessura formando uma caixa abaixo de uma camada de espuma com 45kg/m³ ou em compensado multilaminado de 12mm de espessura média estruturado com madeira maciça revestida com espuma laminada com densidade de 33kg/m³, confeccionado em espuma com alta resiliência;
- Conjunto estofado revestido em tecido 100% poliéster - CREPE na cor a definir.
- Base: Estrutura em tubo de aço com quatro pés, acabamento em pintura epóxi cor a definir. Base do sofá confeccionado em tubo de aço retangular 20x40mm e 2mm de espessura ou tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,20mm, ambas com furos simétricos para fixação do assento, quatro pés em tubo quadrado de 25x25mm a 30x30mm e 1,2mm de espessura, cada pé recebe sapata em polipropileno medindo de 25x25mm a 30x30mm.
- Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó ou tipo híbrido (poliéster – epóxi) entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização ou tratamento nanocerâmico, curadas em estufa a 220°.

Medidas:

Altura - mín.: 43 / máx.: 48 cm

Largura - mín.: 70 / máx.: 74 cm

Profundidade - mín.: 70 / máx.: 74 cm




ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Certificações:

De forma a garantir a aquisição de produtos em conformidade, atendendo à critérios de qualidade, segurança, confiabilidade e eficiência, o licitante deverá apresentar laudos, relatório de ensaios ou documento equivalente de certificação de conformidade expedido por Organismo Certificador de Produto - OCP acreditado pelo INMETRO. (Quando aplicável).

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	4 – MODULARES
ITEM	4.4 – MESA QUADRADA BAIXA

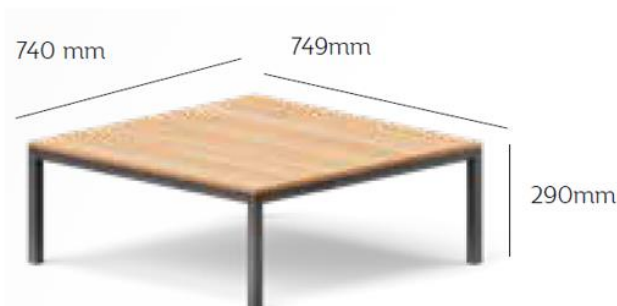

Referência: MESA DE APOIO HOLD
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Mesa de apoio;
- - Tampo em MDF ou MDP, com revestimento melamínico nas duas faces, com 25 mm de espessura, encabeçado com fita de pvc em todo contorno da peça com raio de 2,5mm nas extremidades da borda, ou com chapa de MDF laminada com bordas engrossadas com espessura total de 55mm com acabamento em fita de borda da mesma cor do revestimento.
- Cor/padrão do tampo a definir (padrão liso ou amadeirado).
- Base: Estrutura em tubo de aço com quatro pés, com acabamento em pintura epóxi cor a definir.
Estrutura metálica em tubo de aço de 25x25mm a 30x30mm e 0,9mm de espessura, formado um quadrado, cada pé recebe sapata em polipropileno medindo de 25x25mm a 30x30mm.
- Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó ou tipo híbrido (poliéster – epóxi) entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização ou tratamento nanocerâmico, curadas em estufa a 220°.

Medidas:

Largura - mín.: 70 cm / máx.: 74 cm;
Altura - mín.: 29 / máx.: 35 cm;
Profundidade - mín.: 70 / máx.: 75 cm.

Certificações:



ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto. (Quando aplicável).

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	4 – MODULARES
ITEM	4.5 – MESA APOIO PARA NOTEBOOK



Referência: mesa
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:


- Tampo em formato oval, confeccionado em painel de partículas de média densidade de 18mm de espessura, com revestimento melamínico nas duas faces, encabeçados com fita pvc em todo perímetro com raio de 1mm nas arestas da borda, fixados a estruturas por buchas metálicas e parafusos ou parafusos auto atarrachantes.
- Estrutura em tubo redondo vertical, com 31,75mm diâmetro e 1,2 mm de espessura ou em tubo retangular 30x70mm e 1,2mm de espessura. Suporte de fixação do tampo em chapa de aço de 6,35mm de espessura em formato "X" ou quadrada, com quatro furos para fixação da face inferior do tampo. Base de sustentação ao piso em formato de "U", fabricada em chapa de aço com 6,35 mm de espessura, medindo no mínimo 420 x 286 mm.
- Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos ou parafusos auto atarrachantes, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo.
- Todas as partes metálicas são soldadas do tipo MIG, para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó ou tipo híbrido (poliéster – epóxi) entre 60 / 80 micras e tratamento anticorrosivo e por fosfatização ou tratamento nanocerâmico, curadas em estufa a 220°.

Medidas:

Largura do tampo - mín.: 440 / máx.: 500 mm;

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Profundidade do tampo - mín.: 340 / máx.: 500 mm;
Altura - mín.: 640 / máx.: 700 mm;

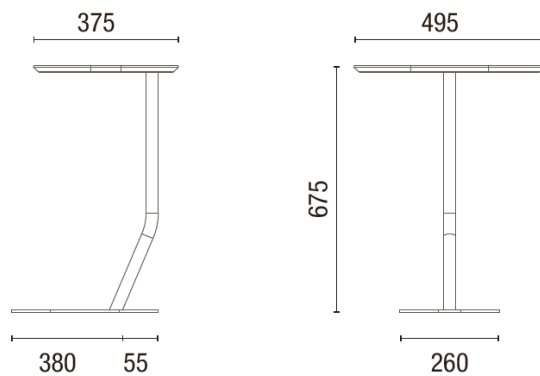

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	5 – POLTRONA
ITEM	5.1 – POLTRONA GIRATÓRIA SWAN



Referência: poltrona giratória, modelo SWAN
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Poltrona SWAN, fabricada de acordo com as características, dimensões e acabamento fiéis aos traços originais do modelo de 1957 do designer Arne Jacobsen;
- Quatro pés em alumínio polido e sapatas em PVC preto;
- Coluna giratória e suporte do assento em aço carbono pintada de alumínio com acabamento opalescente;
- Concha Monobloco em fibra de vidro e poliuretano rígido expandido;
- Estofamento em espuma soft de poliuretano com espessura 3cm e densidade 33kg/m³;
- Revestimento em couro sintético;
- Cor a definir.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Largura externa = 73cm;
Profundidade = 53cm;
Altura = 81 cm;
Altura do assento = 63 cm;
Braços – espessura: 7cm



ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	6 – POLTRONA E PUFF
ITEM	6.1 – POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR



Referência: Poltrona fixa acolchoada Duo (Cavaletti)
Imagens meramente ilustrativas

Especificações:

Encosto e assento

Estrutura do encosto e das laterais e do assento em compensado multilaminado 13 mm de espessura. Espuma expandida/laminada D45, sendo com 20 mm de espessura média o encosto e 7 mm de espessura média para as laterais. Espuma expandida/laminada D33 a D37 sendo com 50 mm de espessura média para o assento.

Revestimento em tecido de crepe ou poliéster, cor a definir.

Base e pés

Suporte de fixação do assento fabricado em chapa aço estrutural com 4,75mm de espessura. Anéis de encaixe para fixação dos pés fabricado em tubo de aço. Componentes metálicos pintados com tratamento de superfície e pintura em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi).

Estrutura fixa 4 pés em madeira maciça, acabamento envernizado, inseridos sob pressão nos anéis de encaixe de fixação dos pés, travados posteriormente com um parafuso Philips cabeça flangeada na bitola 4,5 mm de diâmetro em cada um dos pés de madeira. Sapata antiderrapante inseridas sob pressão nos pés de madeira.

Certificação:

De forma a garantir a aquisição de produtos em conformidade, atendendo à critérios de qualidade, segurança, confiabilidade e eficiência, o licitante deverá apresentar laudos, relatório

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

de ensaios ou documento equivalente de certificação de conformidade expedido por Organismo Certificador de Produto - OCP acreditado pelo INMETRO. (Quando aplicável).

Dimensões aproximadas (podendo variar em até 5%):

Altura Total da Cadeira: 780 mm

Profundidade Total da Cadeira: 620 mm


Largura Total da Cadeira: 615 mm

Extensão Vertical do Encosto: 340 mm

Largura do Assento: 520 mm


Profundidade da Superfície do Assento: 470 mm

Altura do Assento: 470 mm

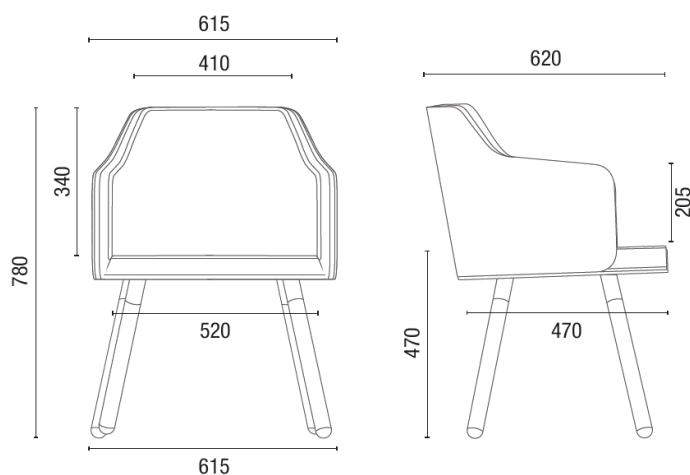

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	6 – POLTRONA E PUFF
ITEM	6.2 PUFF HEXAGONAL BAIXO (h = 35cm)

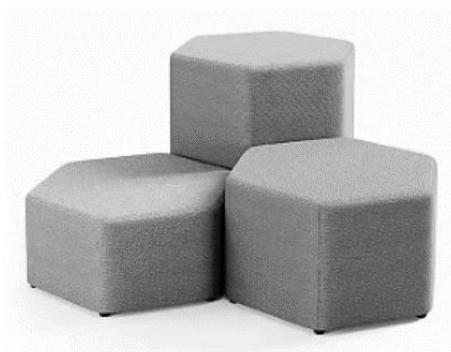


Referência: Puff hexagonal altura baixa (Cavaletti)
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Formato hexagonal;
- Reforço da estrutura interna em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média.
- Estrutura do assento em chapa compensado multilaminado de 12mm revestidos com espuma D33 e 40 mm de espessura média, acabamento com tecido crepe ou poliéster.
- Laterais com fechamento em papelão couro, revestido com espuma expandida/laminada com densidade de 28 kg/m³ com 10 mm de espessura média e tecido poliéster;
- Possui pés plásticos;
- Cores a definir

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Largura menor do assento: 71,9cm
Largura maior do assento: 81,5 cm
Altura total: 35cm.

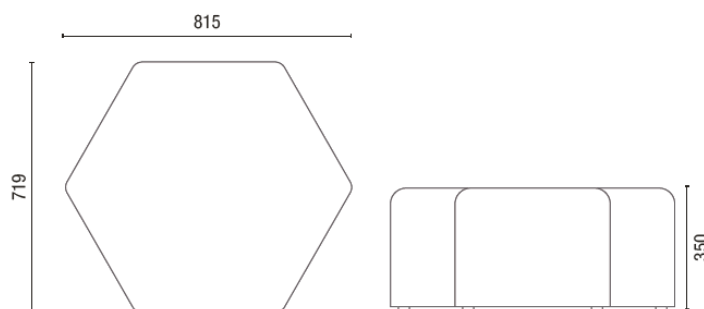

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	6 – POLTRONA E PUFF
ITEM	6.3 PUFF HEXAGONAL MÉDIO (H= 45cm)




Referência: Puff hexagonal altura média (Cavaletti)
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Formato hexagonal;
- Reforço da estrutura interna em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média.
- Estrutura do assento em chapa compensado multilaminado de 12mm revestidos com espuma D33 e 40 mm de espessura média, acabamento com tecido crepe ou poliéster.
- Laterais com fechamento em papelão couro, revestido com espuma expandida/laminada com densidade de 28 kg/m³ com 10 mm de espessura média e tecido poliéster;
- Possui pés plásticos;
- Cores a definir


Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Largura menor do assento: 71,9cm
Largura maior do assento: 81,5 cm
Altura total: 45cm.

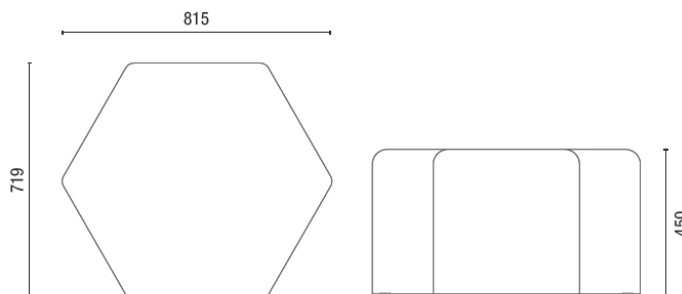

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	6 – POLTRONA E PUFF
ITEM	6.4 PUFF HEXAGONAL ALTO (H= 75cm)

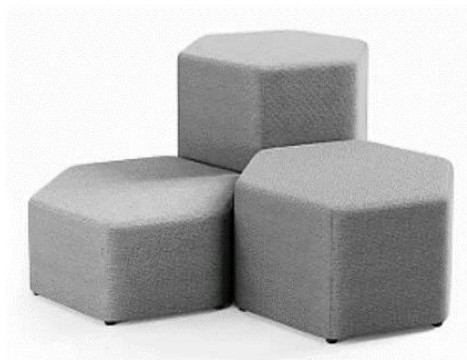


Referência: Puff hexagonal altura média (Cavaletti)
Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES:

- Formato hexagonal;
- Reforço da estrutura interna em madeira maciça aplainada com 25,40 mm de espessura média.
- Estrutura do assento em chapa compensado multilaminado de 12mm revestidos com espuma D33 e 40 mm de espessura média, acabamento com tecido poliéster.
- Laterais com fechamento em papelão couro, revestido com espuma expandida/laminada com densidade de 28 kg/m³ com 10 mm de espessura média e acabamento em tecido poliéster;
- Possui pés plásticos;
- Cores a definir

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Largura menor do assento: 71,9cm
Largura maior do assento: 81,5 cm
Altura total: 75cm.

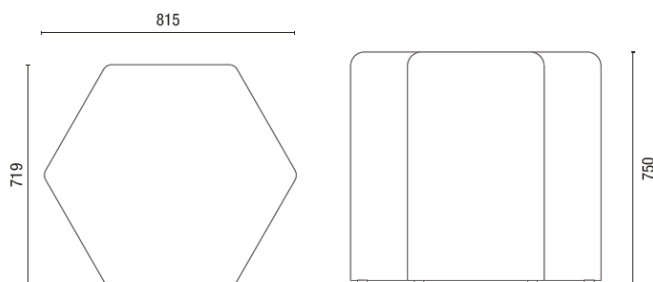

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Imagens meramente ilustrativas

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	7 – MESA DE APOIO
ITEM	7.1 – MESA SAARINEN BAIXA (Tampo diâmetro 41cm)



Referência: modelo SAARINEN
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Mesa de apoio circular SAARINEN com base circular, fabricada de acordo com as características, dimensões e acabamento fiéis aos traços originais do modelo de 1956 do designer Eero Saarinen;
- Base de alumínio fundido com pintura automotiva em PU cor branca, com dimensões adequadas à estabilidade do conjunto;
- Tampo em MDF ou MDP de 25 mm com lâmina de madeira natural freijó de 4 mm prensada, com acabamento chanfrado nas bordas.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Diâmetro do tampo: 41 cm;
Altura: 51 - 52 cm.

Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	7 – MESA DE APOIO
ITEM	7.2 – MESA SAARINEM (Tampo diâmetro 60cm)



Referência: modelo SAARINEN
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Mesa de apoio circular SAARINEN com base circular, fabricada de acordo com as características, dimensões e acabamento fiéis aos traços originais do modelo de 1956 do designer Eero Saarinen;
- Base de alumínio fundido com pintura automotiva em PU cor branca, com dimensões adequadas à estabilidade do conjunto;
- Tampo em MDF ou MDP de 25 mm com lâmina de madeira natural freijó de 4 mm prensada, com acabamento chanfrado nas bordas.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Diâmetro do tampo: 60 cm;
Altura: 76 cm.

Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	7 – MESA APOIO
ITEM	7.3 – MESA SAARINEM (Tampo diâmetro 90cm)



Referência: modelo SAARINEN
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Mesa de apoio circular SAARINEN com base circular, fabricada de acordo com as características, dimensões e acabamento fiéis aos traços originais do modelo de 1956 do designer Eero Saarinen;
- Base de alumínio fundido com pintura automotiva em PU cor branca, com dimensões adequadas à estabilidade do conjunto;
- Tampo em MDF ou MDP de 25 mm com lâmina de madeira natural freijó de 4 mm prensada, com acabamento chanfrado nas bordas.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Diâmetro do tampo: 90 cm;
Altura: 76 cm.

Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	COLABORATIVO
LOTE	8 ESTANTE
ITEM	8.1 ESTANTE MODULAR



Referência: Grid (Caderode) ou Cube Collab (Rivera)
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Estrutura em ferro com pintura eletrostática na cor preta, seção quadrada 4cm x 4cm;
- Caixas em madeira de reflorestamento, sendo 5 (cinco) cubos no tamanho do nicho e 2 (duas) retangulares, com altura de até 20cm e comprimento de 50cm;
- Demais nichos com tampo inferior (prateleira) em madeira de reflorestamento;
- Cor/padrão (liso ou amadeirado), a definir.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Largura: 130 cm (com três divisões);
Altura: 214 cm (com seis divisões);
Profundidade: 45 cm.

Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	APOIO
LOTE	9 BANCO SEM ENCOSTO
ITEM	9.1 BANCO RETANGULAR EM MADEIRA



Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Banco retangular sem encosto em madeira maciça e metal;
- Estrutura metálica (conforme foto), seção quadrada, com pintura eletrostática na cor preta;
- Assento em madeira maciça de reflorestamento e acabamento Stain Nogueira;
- Madeira proveniente de florestas manejadas de forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Largura - mín.: de 0,9m / máx.:1,00m;

Profundidade - mín.: de 30 cm / máx.: 40 cm;


Altura - 43 cm;

Seção estrutura metálica - 30mm x 20mm

Certificado de Procedência da Madeira - Certificado Ambiental que comprove a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou de reflorestamento. No caso de o fornecedor não ser o fabricante do móvel ofertado, deverá ser apresentado documento que comprove o vínculo entre o titular do Certificado Ambiental e o fabricante do produto.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	APOIO
LOTE	10 - ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO
ITEM	10.1 ARMÁRIO EM PLÁSTICO

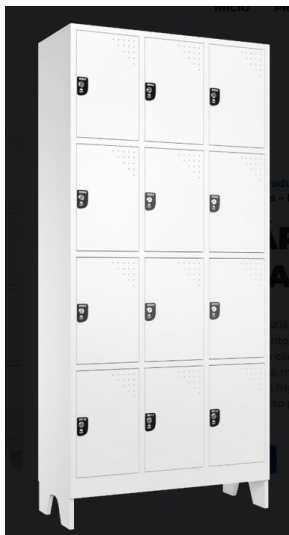

Referências: Armário guarda volumes em plástico 12 portas, Macam / Nilko
Imagens meramente ilustrativas

Especificações:

- Armário roupeiro plástico ABS de alto impacto;
- Atender as normas da Anvisa e a NR24;
- Produto lavável e resistente a químicos;
- Proteção UV;
- Plástico anti-microbiano (livre de bactérias, vírus e fungos) e sem cheiro;
- Livre de arestas cortantes;
- Pés plásticos reguláveis para corrigir desníveis do piso;
- Pé elevado em ABS de alto impacto;
- Sistema Safe Locker (Antifurto);
- Sistema de ventilação para as portas;
- Portas fixadas com eixos em alumínio e batentes de borracha;
- Cor a definir.

Medidas:

Largura - mín.: 99 / máx.: 106 cm;
Profundidade - mín.: 43 / máx.: 45 cm;
Altura - mín.: 105 / máx.: 220 cm;

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	11 – CADEIRAS e PUFFES
ITEM	11.1 – CADEIRA COM CORDA NAUTICA



Referência: Cadeira Bali Corda Aberta, fabricante Tidelli
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Cadeira indicada para uso em ambientes externos;
- Estrutura em alumínio tubular, parede 1,6mm, diâmetro 2,5mm, revestido com pintura eletrostática;
- Empilhável;
- Assento e encosto com acabamento em corda náutica, diâmetro 6mm, com fio 100% poliéster náutico, trama tipo corda aberta, conforme detalhe;
- Pés com acabamento em sapata plástica;
- Cores da pintura eletrostática e da corda náutica a definir.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Largura - 48cm
Profundidade total - 52 cm
Altura do encosto - 78 cm
Altura do assento - 46 cm

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	11 – CADEIRAS e PUFF
ITEM	11.2 – BANQUETA ALTA COM CORDA NAUTICA



Referência: Banqueta Bali, fabricante Tidelli
Imagens meramente ilustrativas

Especificações:

- Cadeira alta indicada para uso em ambientes externos;
- Estrutura em alumínio tubular, parede 1,6mm, diâmetro 2,5mm, revestido com pintura eletrostática;
- Com 4 pés e pelo menos 3 travas horizontais próximas aos pés;
- Apoio do assento e do encosto levemente curvados para melhor acomodação;
- Assento e encosto com acabamento em corda náutica, diâmetro 6mm, com fio 100% poliéster náutico, trama tipo corda aberta, conforme detalhe;
- Cores da pintura eletrostática e da corda náutica a definir.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Largura - 44 cm

Profundidade total - 50 cm

Altura do encosto - 101 cm

Altura do assento - 73 cm

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	11 – CADEIRAS, PUFFES E POLTRONAS
ITEM	11.3 – PUFFE QUADRADO COM CORDA NAUTICA



Imagens meramente ilustrativas

Especificações:

- Puff indicado para uso em ambientes externos;
- Estrutura em alumínio, revestido com pintura eletrostática e recobrimento em todas as faces visíveis, com acabamento tramado em corda náutica em fita, 100% sintética, largura 1,5cm, resistente a intempéries;
- Sapata plástica.
- Cor da corda náutica a definir.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Altura (H), largura e profundidade: 45 cm

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	11 – CADEIRAS, PUFFS E POLTRONAS
ITEM	11.4 – PUFFE CIRCULAR COM CORDA NAUTICA



Referência: Garden seat Marina (Tidelli)
Imagens meramente ilustrativas

Especificações:

- Puff indicado para uso em ambientes externos;
- Estrutura interna em alumínio, revestido com pintura eletrostática e recobrimento em todas as faces visíveis em corda, náutica diâmetro 10mm, tramada, 100% sintética, seção circular;
- Cor da corda náutica a definir.

Medidas aproximadas (podendo variar em até 5%):

Diâmetro na base e no topo (Ø): 37 cm

Diâmetro na altura mediana vertical (Ø): 42 cm

Altura (H): 47 cm

Peso: 7,5 kg

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	11 –SOFÁ E POLTRONA EXTERNA
ITEM	11.5 – POLTRONA 1 LUGAR ÁREA EXTERNA



Referência: Poltrona de 1 lugar Urban (Tidelli)
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Poltrona indicada para área externa, de 01 lugar;
- Formato quadrado;
- Estrutura em tubo de alumínio;
- Revestimento em corda náutica tipo fita, com 1,5cm de largura, tramada, com proteção contra radiação ultravioleta, em cor a definir;
- Almofadas no assento e no encosto, soltas, com enchimento em espuma de poliuretano densidade de 26 a 33, revestida com tecido acrílico com tratamento hidrorrepelente. Altura: 15cm;
- Pés de até 10cm de altura, no mesmo revestimento do sofá.
- Acabamento dos pés em madeira maciça, altura 2cm;
- Cores do revestimento em corda náutica e das almofadas a definir;
- Deverá vir acompanhado por capa de proteção.

Medidas aproximadas podendo variar em até 5%:

Largura = 70 cm;
Profundidade = 73 cm;
Altura = 82 cm;
Espessura do braço e encosto= 8cm

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	11 –SOFÁ E POLTRONA EXTERNA
ITEM	11.6 – SOFÁ 2 LUGARES ÁREA EXTERNA



Referência: Poltrona de 2 lugares Urban (Tidelli)
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Sofá indicada para área externa, 02 lugares;
- Formato de retangular;
- Estrutura em tubo de alumínio;
- Revestimento em corda náutica tipo fita, com 1,5cm de largura, tramada, com proteção contra radiação ultravioleta, em cor a definir;
- Almofadas no assento e no encosto, soltas, com enchimento em espuma de poliuretano densidade de 26 a 33, revestida com tecido acrílico com tratamento hidrorrepelente. Altura: 15cm;
- Pés de até 10cm de altura, no mesmo revestimento do sofá, conforme figura ilustrativa.
- Acabamento dos pés em madeira maciça, altura 2cm,
- Acabamento dos pés com sapatas em madeira maciça, altura 2cm;
- Cores do revestimento em corda náutica e das almofadas a definir.
- Deverá vir acompanhado por capa de proteção.

Medidas aproximadas podendo variar em até 5%:

Largura = 140 cm;
Profundidade = 73 cm;
Altura = 82 cm;
Espessura do braço e encosto = entre 10cm e 15cm;

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	12 – PUFFE EXTERNO
ITEM	12.1 – MÓDULO PUFFE 90 x 90cm



Referência: Módulo Quadrado Soft 90 x 90cm, fabricante Tidelli
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Puff indicado para uso em ambientes externos;
- Estrutura interna em alumínio, perfil diâmetro 2,5mm, revestido com pintura eletrostática;
- Revestimento em espuma poliuretano, densidade 26 e cintas elásticas, com acabamento em tecido acrílico, resistente a intempéries;
- Pé em sapata plástica;
- Base revestida com tecido hidrorrepelente.
- Cor do tecido a definir;
- Deverá vir acompanhado por capa de proteção.

Medidas aproximadas podendo variar em até 5%:

Lados = 90 cm;
Altura = 41cm.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	12 – PUFF EXTERNO
ITEM	12.2 – MÓDULO ENCOSTO 70cm



Referência: Encosto Soft para Módulo puff, fabricante Tidelli
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Encosto para Puff indicado para uso em ambientes externos;
- Encosto móvel para utilização em conjunto com Puff de 90 x 90cm;
- Formato trapezoidal;
- Estrutura comporta por peça inferior em concreto revestido com chapa de alumínio e espuma de poliuretano D26, com acabamento em tecido acrílico hidrorrepelente, resistente a intempéries;
- Cor do tecido a definir;
- Deverá vir acompanhado por capa de proteção.

Medidas aproximadas podendo variar em até 5%:

Largura externa = 70 cm;
Profundidade na base = 30 cm;
Altura = 27 cm.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	13 – MESAS
ITEM	13.1 – MESA CIRCULAR ÁREA EXTERNA, Diâmetro 1,2m




Imagem meramente ilustrativa
Referência: Mesa Piramide Round Table Small (Tidelli)

Especificações:

- Mesa indicada para uso em ambientes externos;
- Tampo circular em granito espessura 2cm, acabamento de borda dupla com 5cm;
- Estrutura do pé (tipo pirâmide) em perfil de alumínio seção quadrada com 5cm, parede 1,2mm, com travamento em X na base e junto ao tampo, revestido com pintura eletrostática;
- Base com sobre tampo em perfil de alumínio, parafusado no tampo de granito;
- Cor do acabamento em alumínio e padrão da pedra a definir.

Medidas aproximadas podendo variar em até 5%:

Diâmetro do Tampo = 120 cm
Altura = 72 cm
Largura menor da base = 63 cm
Largura maior da base = 94 cm

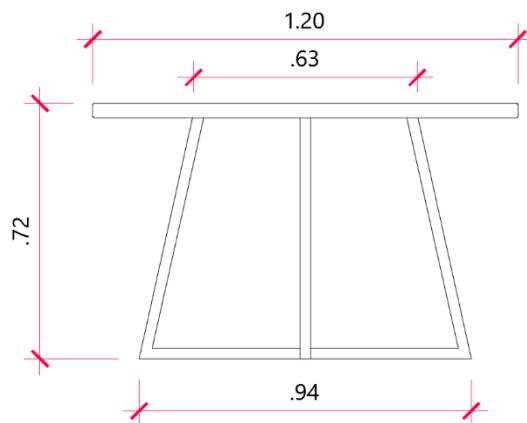

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	13 – MESAS
ITEM	13.2 – MESA ALTA COM TAMPO QUADRADO 60cm



Referência: Mesa alta com tampo quadrado, base Goa, fabricante Tidelli
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Mesa alta indicada para uso em ambientes externos,
- Tampo quadrado em granito, espessura 2cm, acabamento com borda reta dupla (4cm);
- Tampo fixado por meio de parafusos em estrutura executada em perfil de alumínio soldada à coluna principal, conforme detalhe A;
- Coluna em tubo de alumínio, parede 1,2mm e diâmetro de 2", revestimento em pintura eletrostática;
- Base do conjunto executado em alumínio, formato circular, soldado à coluna central, com revestimento em pintura eletrostática;
- Cor da pintura eletrostática e padrão da pedra em granito a definir.

Medidas aproximadas podendo variar em até 5%:


Tampo: 70 x 70cm

Diâmetro da Base: 43cm

Altura total da mesa: 102cm

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	13 – MESAS
ITEM	13.3 – MESA ALTA COM TAMPO QUADRADO 60cm

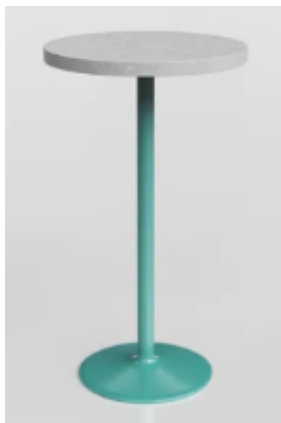

Referência: Mesa alta com tampo redondo, base Goa, fabricante Tidelli
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Mesa alta indicada para uso em ambientes externos,
- Tampo redondo em granito, espessura 2cm, acabamento com borda reta dupla (4cm);
- Tampo fixado por meio de parafusos em estrutura executada em perfil de alumínio soldada à coluna principal, conforme Detalhe A;
- Coluna em tubo de alumínio, parede 1,2mm e diâmetro de 2", revestimento em pintura eletrostática;
- Base do conjunto executado em alumínio, formato circular, soldado à coluna central, com revestimento em pintura eletrostática;
- A Base circular terá 4 cm de altura junto ao tubo central e 1 cm nas bordas com chanfro arredondado;
- Cor da pintura eletrostática e padrão da pedra em granito a definir.

Medidas aproximadas podendo variar em até 5%:


Tampo: diâmetro 60cm

Diâmetro da Base: 43cm

Altura total da base: 102cm

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Detalhes:

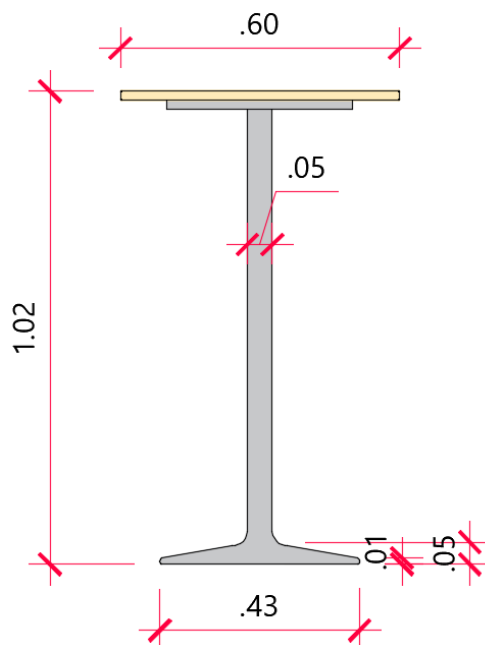

Elevação



Detalhe da fixação da base ao
tampo (Detalhe A)



Base circular

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	13 – MESAS
ITEM	13.4 – MESA EM ALUMÍNIO COM TAMPO EM PORCELANATO, 1,60 x 80cm



Referência: Smart table standard, fabricante Tidelli
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Mesa indicada para uso em ambientes externos;
- Tampo retangular em Porcelanato, espessura 8mm, face com acabamento acetinado, em cor a definir;
- Estrutura do pé em executado em alumínio, seção quadrada com 55mm, com revestimento em pintura eletrostática;
- A estrutura deverá ser uma peça única (pés e barras horizontais de travamento entre os pés), com dimensões totais iguais a do tampo;
- Cor do acabamento em alumínio e padrão do Porcelanato a definir.

Medidas aproximadas podendo variar em até 5%:

Largura = 159 cm

Profundidade = 81cm

Altura total da mesa = 74 cm

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	13 – MESAS
ITEM	13.5 – MESA LATERAL QUADRADA ÁREA EXTERNA, 0,70 X 0,70m



Referência: Mesa de centro quadrada PIRÂMIDE, fabricante Tidelli
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Mesa lateral indicada para uso em ambientes externos;
- Tampo quadrado em pedra natural (granito), espessura 2 cm, borda com acabamento reto;
- Estrutura do pé (tipo pirâmide) em perfil de alumínio seção quadrada com 5cm, parede 1,2mm, com travamento em X na base e junto ao tampo, revestido com pintura eletrostática;
- Base com sobre tampo em perfil de alumínio, parafusado no tampo de granito;
- Cor do acabamento em alumínio e padrão da pedra a definir.

Medidas aproximadas podendo variar em até 5%:

Tampo: 70 x 70cm

Altura total da mesa: 60cm

Dimensões da base: 70 cm x 70cm

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

TIPOLOGIA	MOBILIÁRIO EXTERNO
LOTE	14 – OMBRELONE
ITEM	14.1 – OMBRELONE OCTOGONAL LATERAL COM BASE



Referência: Ombrelone octogonal Side com base
Imagem meramente ilustrativa

Especificações:

- Ombrelone octogonal indicado para uso em ambientes externos;
- Estrutura executada em alumínio, perfil seção retangular, 16cm x 10 cm, com revestimento em pintura eletrostática;
- Cobertura em tecido acrílico, hidrorrepelente;
- Deverá vir acompanhado de base composta por 4 blocos em concreto com revestimento em chapa de alumínio, com 25kg cada, indicada para instalação e estabilidade do ombrelone;
- Sistema de polia para abertura da cobertura, com mecanismo manual
- Cor do acabamento em alumínio e do tecido a definir.

Medidas aproximadas podendo variar em até 5%:

Diâmetro = 340 cm
Altura = 330 cm