



CATÁLOGOS DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 01 - COMPUTADOR COMPLETO FABRICAÇÃO TIPO OEM



Processador Intel® Core™ i3-10100
6 M de cache, até 4,30 GHz



Processador Intel® Core™ i3-10100
6 M de cache, até 4,30 GHz

☐ Adicionar para comparar

Especificações

Baixe as especificações ↓

Essenciais

Coleção de produtos	10ª Geração de processadores Intel® Core™ i3
Codinome	Produtos com denominação anterior Comet Lake
Segmento vertical	Desktop
Número do processador	i3-10100
Litografia ⓘ	14 nm
Preço recomendado para o cliente ⓘ	\$134.00 - \$144.00
Condições de uso ⓘ	PC/Client/Tablet

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ	4
Nº de threads ⓘ	8
Frequência turbo max ⓘ	4.30 GHz
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0 ⓘ	4.30 GHz
Frequência baseada em processador ⓘ	3.60 GHz
Cache ⓘ	6 MB Intel® Smart Cache
Velocidade do barramento ⓘ	8 GT/s
TDP ⓘ	65 W

Informações complementares

Status	Launched
Data de introdução ⓘ	Q2'20
Opções integradas disponíveis ⓘ	Não
Ficha técnica	Ver agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	128 GB
Tipos de memória ⓘ	DDR4-2666
Nº máximo de canais de memória ⓘ	2
Largura de banda máxima da memória ⓘ	41.6 GB/s
Compatibilidade com memória ECC ⓘ	Não

Gráficos de processador

Gráficos do processador ⓘ	Gráficos UHD Intel® 630
Frequência da base gráfica ⓘ	350 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica ⓘ	1.10 GHz
Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo ⓘ	64 GB
Suporte para 4K ⓘ	Yes, at 60Hz
Resolução máxima (HDMI)‡ ⓘ	4096 x 2160@30Hz
Resolução máxima (DP)‡ ⓘ	4096 x 2304@60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ ⓘ	4096 x 2304@60Hz
Suporte para DirectX* ⓘ	12
Suporte para OpenGL* ⓘ	4.5
Intel® Quick Sync Video ⓘ	Sim
Tecnologia Intel InTru 3D ⓘ	Sim
Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video ⓘ	Sim
Intel® Clear Video Technology ⓘ	Sim
Nº de monitores aceitos ⓘ	3
ID do dispositivo	0x9BC8

Opções de expansão

Escalabilidade	1S Only
----------------	---------



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:

- Marca: Kingston
- Modelo: KVR16LS11/8

Especificações:

- Capacidade: 8GB
- Frequência: 2.400MHz
- Latência: 17-17-17
- Padrão: DDR4
- Segmento: Desktop
- Tensão: 1.2V
- Pinagem: 288-pin DIMM
- Interface: 1G x 64-Bit PC4-2400

Conteúdo da Embalagem:

- Memória Ram Kingston 8gb Ddr4 2400mhz Kvr24n17s8/8

Digite o que você procura...

Hardware

SSD

SSD Samsung 870 EVO, 250GB, 2.5, SATA III 6GB/s Leitura 560 MB/s, Gravacao 530 MB/s, MZ-77E250BW



Frete Grátis: Sul e Sudeste

SSD SAMSUNG 870 EVO, 250GB, 2.5,
SATA III 6GB/S LEITURA 560 MB/S,
GRAVACAO 530 MB/S, MZ-
77E250BW

Marca: Samsung

(0)

PRODUTO DISPONÍVEL

SKU: MZ-77E250BW



✓ CARACTERÍSTICAS

Garantia: 12 Meses

Share

Share

Tweet

Marca:	Samsung
Modelo:	MZ-77E250BW
Capacidade:	250 GB (1GB=1 bilhão de byte pela IDEMA) * A capacidade real utilizável pode ser inferior (devido a formatação, partição, Sistema
Formato:	2,5"
Interface:	SATA 6 Gb/s Interface, Compatível com SATA 3 Gb/s & SATA 1.5 Gb/s interface
Memória de armazenamento:	Samsung V-NAND 3bit MLC
Controlador:	Samsung MKX Controller
Memória cache:	Samsung 512 MB Low Power DDR4 SDRAM
S.M.A.R.T:	Compatível
Velocidade de leitura:	Até 560 MB/s O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema*
Velocidade de gravação:	Até 530 MB/s O desempenho pode variar com base no hardware e na configuração do sistema*
Consumo de energia (em repouso):	Máximo: 30 mW *O consumo real de energia pode variar dependendo do hardware e da configuração do sistema
Tensão:	5V ± 5%
MTBF:	1,5 milhões de horas
Temperatura de funcionamento:	0 - 70 °C
Choque:	1 500 G e 0,5 ms (Semi-sinusoidal)
Peso:	45g
Dimensões (LxAxP):	100 x 69.85 x 6.8 mm

PLACA MÃE BIOSTAR H510MX/E 2.0, CHIPSET H510, INTEL LGA 1200, MATX, DDR4

Suporta Processadores Intel Core de 10ª e 11ª geração, Socket LGA 1200. Suporta memórias DDR4 de até 3200MHz, PCI Express 4.0 e possui um slot M.2 3.0 (32Gb/s).

CHIPSET INTEL H510

Com o chipset Intel H510, os processadores Intel Core i9 / i7 / i5 / i3 de 10ª / 11ª geração e processadores Intel Pentium, você estará imediatamente na vanguarda do campo de batalha, alimentado por uma potência e desempenho alucinantes. Da criação de conteúdo aos jogos, o chipset Intel H510 oferece a potência e o desempenho de que você precisa.

HDMI 4K2K

A nova resolução 4K2K permite a exibição de imagens de alta definição com quatro vezes a resolução do full HD, a tela 4K2K expressa fielmente conteúdo brilhante e altamente detalhado que preenche a tela inteira com imagens realistas. Conectividade com PCs através de um único cabo HDMI para exibição de dados 4K2K.

LAN INTEL GBE

Ao contrário da solução de LAN comum, Intel GbE LAN oferece menos consumo de recursos de CPU e mais estabilidade de largura de banda. Portanto, Intel LAN é a melhor escolha para os que buscam desempenho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca:

Biostar

Modelo:

H510MX/E 2.0

Chipset:

Intel H510

Processador:

Suporte para processadores Intel Core i9/ i7/ i5/ i3 de 10ª/11ª geração e processadores Intel Pentium/processadores Intel Celeron no pacote LGA1200

*Consulte www.biostar.com.tw para obter a lista de suporte de CPU.

Memória:

Suporta Dual Channel DDR4 3200/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133/ 1866

2 x slot de memória DDR4 DIMM, máx. Suporta até 64 GB de memória

Cada DIMM suporta módulo DDR4 não-ECC 4/8/16/32 GB

*Consulte www.biostar.com.tw para obter a lista de suporte de memória

Vídeo integrado:

Por modelo de CPU

Suporta DX12

Suporta HDCP

Suporta HDMI 1.4 versão

Armazenamento:

-- Total suporta 1 x soquete M.2 e 4 x portas SATA III (6 Gb/s)

4 x conectores SATA III (6 Gb/s)

1 x soquete M.2 (M Key):

Suporta M.2 Tipo 2242/2260 / módulo SSD 2280.

Suporta SSD PCIe 3.0 x4 (32 Gb/s) e SATA III (6 Gb/s)

* Ao usar o módulo SSD SATA no slot M.2 (M2_PCIIEG3_32G_SATA_1), o conector SATA_1 será desabilitado.

LAN:

Negociação automática Intel I219V

10/ 100/ 1000 Mb/s, capacidade Half/Full duplex

Codec de áudio:

ALC897

7.1 canais, áudio de alta definição

USB:

4 x portas USB 3.2 (Gen1) (2 nas E/Ss traseiras e 2 por meio de conectores internos)

8 x portas USB 2.0 (4 em E/Ss traseiras e 4 por meio de conectores internos)

Slots de expansão:

1 x slot PCIe 3.0 x1

1 x slot PCIe 3.0/ 4.0 x16 (modo x16)

* O PCIe 4.0 depende apenas de CPUs Rocket Lake.

Portas de E/S traseira:

2 x portas de antena WIFI

- 1 x teclado / mouse PS/2
- 1 x porta HDMI
- 1 x porta VGA
- 1 x porta DVI-D
- 2 x portas USB 3.2 (Gen1)
- 4 x porta USB 2.0
- 1 x porta LAN
- 3 x conector de áudio

Portas de E/S internas:

- 4 x conectores SATA III (6 Gb/s)
- 1 x soquete M.2 (E Key): Suporta módulo Wi-Fi e Bluetooth tipo 2230 e Intel CNVi
- 2 x USB 2.0 Header (cada conector suporta 2 portas USB 2.0)
- 1 x USB 3.2 (Gen1) Header (cada conector suporta 2 portas USB 3.2 (Gen1))
- 1 x conector de alimentação de 8 pinos
- 1 x conector de alimentação de 24 pinos
- 1 x conector do ventilador da CPU
- 1 x conector do ventilador do sistema
- 1 x conector do painel frontal
- 1 x áudio frontal Cabeçalho
- 1 x cabeçalho de alto-falante estéreo interno
- 1 x cabeçalho CMOS transparente
- 1 x cabeçalho de porta COM
- * M.2 (tecla E) cartão Wi-Fi não é fornecido

Monitoramento H/W:

- CPU/Monitoramento de temperatura do sistema
- CPU/Monitoramento do ventilador do sistema
- Smart/Manual do controle do ventilador da CPU
- Monitoramento de tensão do sistema

Dimensões:

Micro ATX: 20,8 cm x 23,6 cm (L x L)

Suporte de SO:

Suporta Windows 10(64bit) / 11(64bit)

※A Biostar reserva-se o direito de adicionar ou remover suporte para qualquer SO com ou sem aviso prévio.

Pacote de software:

BullGuard

Acessórios:

- 2 x cabo SATA
- 1 x blindagem de E/S
- 1 x driver de DVD
- 1 x guia rápido
- 1 x acessórios WiFi

Recursos:

BIO-FLASHER

Product parameters



Hardware Features

Model Specifications :

WIFI6-A1

Wireless standard :

Support IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax standard

Ver mais

Detalhes

Frequência suportada por Wi-Fi	2.4G & 5G	Taxa de transmissão da LAN	ETHERNET
Velocidade de transmissão	600Mbps	Tipo de rede adequado	ETHERNET
Protocolo sem fio	802.11b,802.11ax(802.11ax),0,85m,802.11ac	Embalagem	Não
Número do modelo	wifi receiver	Aplicação	computador de mesa
Tipo de Interface	USB2.0	Tomada adaptadora	USB 2.0 / 1.1
Tipo	External	Taxa de transmissão	300Mbps
Tipo	wireless	Nome da marca	obeross
Origem	CN (Origem)	Model 1	wifi receiver
Model 2	wifi receiver for pc	Model 3	long range wifi receiver
Model 4	wifi receiver antenna	Model 5	usb wifi receiver
Model 6	wireless wifi receiver		

Silencioso e elegante combo com fios

Wired Desktop 600

APB-00005



Microsoft



À prova de líquidos

Este teclado foi projetado para ser à prova de derramamentos acidentais.



Teclas Silenciosas

Aprecie um teclado com teclas silenciosas, rápidas e planas.



Media Center

Quatro teclas de atalho permitem controlar atividades como pausar, aumentar e diminuir volume.



Design ambidestro

O mouse possui design ambidestro para maior conforto.

Valor excepcional em um desktop elegante

Este conjunto de desktop de teclado e mouse óptico é à prova de líquidos e também inclui todos os recursos de que você precisa - e mais - com a confiabilidade e a qualidade Microsoft. Aproveite a configuração Plug and Play, as teclas silenciosas com acesso rápido aos controles de mídia e à calculadora e um confortável mouse ambidestro.

[Home \(home/\)](#) / [Produtos \(produtos/\)](#) / [Microsoft \(produtos/marcas/microsoft/\)](#) / [Acessórios \(produtos/linhas/acessorios/\)](#) / [Teclado \(produtos/teclado/\)](#)
/ [Teclado Multimidia WIRED 600 Microsoft](#)



PRINCIPAIS DETALHES

Você não precisa mais procurar um teclado de qualidade que oferece excelente valor. Obtenha todos os recursos de que precisa – e muito mais – com a qualidade e a confiabilidade da Microsoft. Teclas Quiet touch, teclas de atalho do Windows 8 e controles de mídia para acesso rápido simplificam a maneira de usar seu computador e permitem que você se concentre nas tarefas imediatas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Teclado Microsoft Wired Keyboard 600 agradável para digitação mesmo após horas de uso.
- Possui 107 teclas, mais 4 teclas multimídia que permitem controlar as atividades de mídia mais usadas (reproduzir/pausar, aumentar o volume, diminuir o volume e ativar mudo).
- Padrão de teclas português ABNT2 Brasil com a tecla “ç”.
- Teclas de perfil ultrafino silenciosas e com resposta.
- LED indicativo das funções Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock.
- Teclado foi projetado para resistir à queda acidental de líquidos.
- Fácil instalação com função Plug & Play.
- Novo design para tecla Windows.

Características técnicas:

- Interface: USB
- Cor: preto
- Padrão: português ABNT2 Brasil com a tecla “ç”
- LEDs: Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock
- Número de teclas (total): 111 teclas
- Comprimento do cabo: 1,90 m
- Dimensões: 16/45,5/4 cm (Comp/Larg/Alt)

Requisitos mínimos de sistema:

- Computador PC com porta USB disponível
- 60 MB de espaço livre no disco rígido
- Unidade de CD-ROM
- Windows XP/Vista
- Mac OS X v10.2x–10.5x

Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Enviar para: Quadra ACSE 1 Rua SE 5 Plano Diretor Sul, TO - 77020-018

Informática

Home > Informática > Mouses C/ Fio > Mouses Ópticos USB



Mouse óptico USB M90, Preto, 910-004053, Logitech - BT 1 UN

Código: 442793

| Mais produtos [Logitech](#)

| ★★★★★ (41)

Características do Produto

O M90 fornece o necessário para seu conforto e controle confiável de seu computador. Desenvolvido pela Logitech, a marca especialista em mouses, apresentando a qualidade de quem já produziu mais de um bilhão de mouses. Não é necessário instalar nenhum software. E, como tem conexão por fio, basta conectá-lo a uma porta USB e usá-lo imediatamente. O mouse de tamanho normal e ambidestro proporciona um apoio confortável à sua mão. O rastreamento óptico de alta definição (1000 dpi) oferece um dispositivo responsivo com controle suave do cursor para mais precisão e facilidade ao selecionar textos.

Especificações

Especificações técnicas

Tecnologia do sensor

- Rastreamento óptico: DPI (mín./máx.): 1.000±
- Botões: Número de botões: 3 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)
- Rolagem: Rolagem linha a linha
- Roda de rolagem: Sim, óptica

Dimensões

- Mouse (A x L P): Altura: 113 mm, Largura: 62 mm, Profundidade: 38 mm
- Peso: 90 g
- Cabo: Comprimento do cabo: 180 cm

Requisitos de sistema

- Cabo USB-A
- Necessário : Porta USB disponível
- Windows®? 10,11 ou superior
- macOS 10.5 ou superior
- Linux Kernel 2.6+

Conteúdo da caixa

- Mouse
- Documentação do usuário

Garantia

- 3 anos

ThinkVision S24e-03 61F9KBR1BR

Product
ThinkVision S24e-03 (Brazil local build only)

Machine Type
61F9

Region
LA

Display Size
23.8"

View Area
527.04x296.46 mm

Panel
VA

Aspect Ratio
16:9

Resolution
1920x1080

Pixel Pitch
0.2745x0.2745 mm

Dot / Pixel Per Inch
92 dpi

View Angle (H / V)
178° / 178°

Response Time
4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode)

Color Support
16.7 Million

Refresh Rate
60Hz

Brightness
250 cd/m²

Contrast Ratio
3000:1

Color Gamut
72% NTSC

Curvature
None

Screen Surface Treatment
Anti-glare

Video Connector
1x HDMI 1.4, 1x VGA

USB Port
None

Network Connectivity
None

Camera
None

Microphone
None

Speakers
None

Power Consumption (Typical / Maximum)
24W / 31W

Power Adapter
Integrated

Stand
Tilt, Swivel, Pivot Stand

Case Color
Black

Side Bezel Width
2 mm

Dimensions with Stand (HxWxD)
410.8x539.5x244.6 mm / 16.17x21.24x9.63 inches

Weight (Including Stand)
3.07 kg / 6.77 lbs.

Video Cables
HDMI cable

Environmental Certification
Energy Star Certified, TCO 7.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS

Ergonomic Certification
TUV Rheinland Low Blue Light

Base Warranty
3-year

Operating System
Support Windows 7, Windows 10

Sync Technology
AMD FreeSync

ThinkCentre M Series Support
Tiny Support

Touchscreen
None

Smart System
None

Pen
None

EAN / UPC / JAN
0194632142082 / 194632142082 / None

Announce Date
2018-06-26

L WWW.LENOVO.COM

Lenovo may not offer the products, services or features discussed in this document in other countries. Lenovo is subject to change without notice. Consult your local representative for information on offerings available in your area.

Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors.

Lenovo provides this publication "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.



<https://psref.lenovo.com>

Visit psref website for the latest version of Product specifications Reference.

© Lenovo, 2024. All rights reserved.



ThinkVision® S24e-03

EXIBIÇÃO

Tamanho da tela	23,8"
Dimensões da tela (A x V)	527,04 x 296,46 mm
Tipo de tela	3-side NearEdgeless, VA
Luz de fundo	WLED
Proporção da tela	16:9
Resolução	1920 x 1080
Distância entre pixels (A x V)	0,2745 x 0,2745 mm
Ponto/pixel por polegada (DPI/PPI)	92
Ângulo de visão (H x V @ CR 10: 1)	178° / 178°
Tempo de resposta (cinza a cinza)	4 ms (modo extremo) 6 ms (modo normal)
Taxa de atualização	60 Hz
Brilho (típico)	250 cd/m ²
Taxa de contraste (típica)	3000:1
Taxa de contraste dinâmico (típica)	3M:1
Color Gamut NTSC (CIE 1931)	72% NTSC
Suporte de cores	16,7 milhões

CONECTIVIDADE

Sinal de vídeo	1 x VGA 1 x HDMI 1.4
Comprimento do cabo de vídeo	1,8 m
Sinal de áudio	1 x saída de áudio (3,5 mm)

MULTIMÍDIA

Suporte opcional para alto-falantes	Sim
--	-----

RECURSOS ESPECIAIS

Tecnologia de sincronização	FreeSync™
Suporte a Thin Client (Tiny)	Sim (pelo suporte VESA PN: 4XFON03161)

Antirreflexo	Sim
---------------------	-----

ENERGIA

Consumo de energia (min./max.)	24W / 31W
Modo de suspensão/desligamento da energia	< 0,3W
Modo de desligamento da energia	< 0,3W
Fonte de energia	Interna
Tensão necessária	CA 100 a 240 V (47/63 Hz)

MECÂNICO

Ângulo de inclinação (frontal/traseiro)	-5°/22°
Rotação vertical	Até 90°
Rotação horizontal	-160°/160°
Montagem VESA	Sim (100 mm), ocupado pelo stand com ajuste de altura
Trava Kensington™	Sim
Cor da moldura	Raven Black
Largura da moldura (lateral)	2,0 mm
Largura do painel (superior / inferior)	2,0/22 mm

DIMENSÃO

Tamanho embalado (L x A x P)	683 (L) x 183 (A) x 407 mm (P)
Tamanho desembalado c/ suporte posição mais baixa (L x A x P)	539,5 (L) x 410,8 (A) x 244,6 mm (P)
Tamanho desembalado c/ suporte posição mais alta (L x A x P)	539,5 (L) x 540,8 (A) x 244,6 mm (P)
Tamanho Desembalado sem suporte somente painel (L x A x P)	411,5 x 325,7 x 539,5 mm

Peso embalado	6,68 kg
Peso desembalado	5,2 kg
Peso (somente cabeça do monitor)	3,07 kg

O QUE VEM NA CAIXA

Folheto de informações
Monitor de tela plana
Cabo de alimentação
Cabo HDMI
Base
Suporte

CERTIFICAÇÕES

Classificação ENERGY STAR	71
----------------------------------	----

CCC	Sim
------------	-----

EPEAT™	Silver
---------------	--------

ULE	Gold
------------	------

RoHS (EU 2002/95/EC)	Sim (2011/65/UE)
-----------------------------	------------------

Certificação Windows	Windows 7, Windows 10
-----------------------------	-----------------------


Certificação Low Blue Light	Sim
------------------------------------	-----



© 2022 Lenovo. Todos os direitos reservados. Esses produtos estão disponíveis enquanto durarem os estoques. Os preços apresentados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para qualquer dúvida sobre preço, entre em contato com o seu Executivo de Contas Lenovo. A Lenovo não é responsável por erros fotográficos ou tipográficos. Garantia: Para obter uma cópia das garantias aplicáveis, escreva para: Informações sobre garantia, 500 Park Offices Drive, RTP, NC 27709. Attn: ZPYA / B600. A Lenovo não faz nenhuma representação ou garantia sobre produtos ou serviços de terceiros. Marcas comerciais: Lenovo, o logotipo Lenovo, Rescue and Recovery, ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation, ThinkVantage e ThinkVision são marcas comerciais ou marcas registradas da Lenovo. Microsoft, Windows e Vista são marcas registradas da Microsoft. Intel, o logotipo Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e/ou outros países. Outros nomes de empresas, produtos e serviços podem ser marcas de terceiros.

As especificações podem variar dependendo da região.



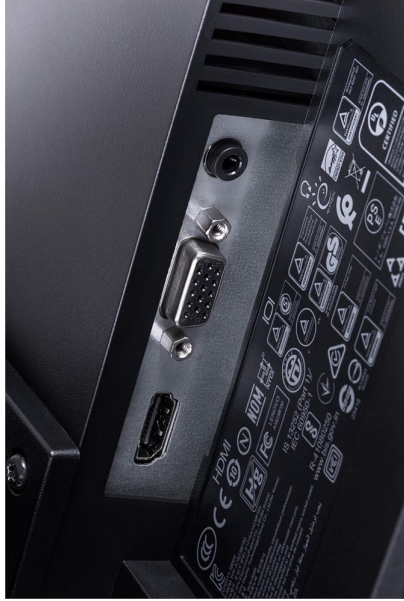

Detalhes do produto



[BRAZILPC](#)

Gabinete Sff Bpc-s507 Slim (sensor Intrusão/usb3.0/fan8)

Código SKU: 001000849

Avaliação geral

☆☆☆☆☆ 0/5 com 0 [Avaliações](#)

[Parcelamento](#) [Maiores detalhes](#) [Comentários](#) [Dúvidas](#)

Maiores detalhes

Características:

- Chassi totalmente projetado sem ferramentas
- Estojo micro ATX para desktop ultrafino
- Tipo/form factor: Small Form Factor, posição vertical ou horizontal.
- Pannel lateral de liberação rápida
- Cadeado, bloqueio Kensington, interruptor de alarme opcional

Especificações:

Modelo: BPC-S507

Slots de expansão: 4 Slots Low Profile (meia altura).

Material de aço SGCC 0,6 mm, com chassi aprovado CE

Sistema de refrigeração 1x 80 mm

Altura máxima do cooler da CPU de 65 mm

Suporte para placa-mãe Micro ATX, Mini-ITX

Tipo fonte de alimentação: TFX (Não incluso)

Dimensões C * A * L: 356 * 102 * 338 mm

Peso (Peso líquido/ peso bruto) 3,1 kg / 3,8 kg

Baias de unidade

Baias externas: 1 baia 3 1/2".

Baias internas: 2 baia 3 1/2" (reversível para 1 baia 3 1/2" e 1 baia 2 1/2")

Portas IO frontais

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

2 x Jacks para Microfone/ Alto-falante

[favoritar](#)[compartilhar](#)

) Plus Automatica

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [? faça a 1ª pergunta](#)

Descrição:ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Marca: SeasonicModelo: SS-500TFX Saídas+3.3V a 20A+5V a 20A+12V combinado a 21A-12V a 0.8A+5vSB A 2a EntradaFrequência: 50 / 60 HzEficiência: > 80 % (250SU apenas)Dielectric withstand, input to fram...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

informações do produto

Descrição:

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca: Seasonic

Modelo: SS-500TFX

Saídas

- +3.3V a 20A
- +5V a 20A
- +12V combinado a 21A
- 12V a 0.8A
- +5vSB A 2a

Entrada

- Frequência: 50 / 60 Hz
- Eficiência: > 80 % (250SU apenas)
- Dielectric withstand, input to frame/ground: 1800 VAC, 1 sec
- Dielectric withstand, input to output: 1800 VAC, 1 sec
- Line regulation: ± 1 % (typical)
- Load regulation: ± 5 % (typical)
- Cross regulation: ± 5 % (typical)
- Correção de energia ativa: 99 % (typical)



Faça **LOGIN** ou
crie seu **CADASTRO**

DEPARTAMENTOS

MONTE
SEU PC

OFERTA
DO DIA

CUPONS

ENTREGA
FLASH

OPENBOX

BAIXE
O APP

PRIME
NINJA

VENDA NO
KABUM!

MULHERES
NO GAME

Você está em: Computadores > Softwares > Windows > **Código: 407331**

Windows 11 Pro, 64 Bits, Coem - Fqc-10520



Vendido e entregue por: **CNET COMERCIO DE
ELETRONICOS** | **Em estoque**



1
2
3
4
5



Consultar frete e prazo de entrega

77020-018

OK

Não lembro meu CEP

FONTE ATX 250W 24PINOS 2 SATA 2IDE

Produtos Fontes



Descrição

Fonte 250w Bivolt Chaveada (não acompanha cabo de força)
(não acompanha cabo de força) Baixo Consumo alta durabilidade e
resistência Marca Taicon
Modelo Ta-S500 24 Pinos

Especificações

- 4 Pinos Auxiliar 12 v
 - 2 Conectores para SATA
 - 2 Conectores para Molex
 - Eficiência > 70%
 - Potência máxima de pico WATTS
 - MTBF de 100.000 horas 25C;
 - Chave 110/220 v Manual
 - Cooler de 80 mm ultra silencioso. Entrada AC :
 - Voltagem: 110 v/220 v Chave 110/220 v Manual
 - Corrente: 4A-8A
 - Frequência: 50-60Hz Saída DC (MAX);
 - Laranja: +3.3V 15A
 - Vermelho: +5 v 18A
 - Amarelo: +12 v 13A
 - Branco: -12 v 0.8A
 - Azul: -5 v 2.5A
 - Normal 250 w
 - Pico 250 w
 - 1 Conector ATX 20 + 4pinos
 - 1 Conector ATX 12 v
 - 2 Conectores SATA
 - 2 Conectores IDE Tamanho : LAP 15 x 8,5 x 11cm
- Peso :0.591 Kg
Embalagem OEM

Wireless

Padrões Wireless: Compatível com padrões de Wi-Fi 802.11ax/ac/a/b/g/n

Software

Taxa de Sinal

1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Sensibilidade de Recepção

11g 6Mbps: -96dBm
11g 54Mbps: -78dBm
11n HT40 MCS7:-74dBm
11n HT20 MCS7:-77dBm
11a 6Mbps:-94dBm
11a 54Mbps:-76dBm
11ac VHT20 MCS8:-71dBm
11ac VHT40 MCS8:-68dBm
11ac VHT80 MCS8:-65dBm

Potência de Transmissão

2.4 GHz < 20dBm (EIRP)
5 GHz < 23dBm (EIRP)

Segurança Wireless

WEP
WPA / WPA2-Pessoal
WPA2 / WPA3-Pessoal

Funções Wireless

Ativar/Desativar rádio sem fio, WMM

Hardware

Tipo de WAN

IP dinâmico/IP estático/PPPoE/L2TP/PPTP

Gerenciamento

Controle de Acesso
Gestão Local
Gerenciamento Remoto

DHCP

Servidor, Lista de Clientes DHCP

NAT Forwarding

Encaminhamento de porta, disparo de porta, UPnP, DMZ

Firewall

Firewall SPI, ligação de endereço IP e MAC

Rede para Convidados

MR70X | Roteador Wi-Fi 6 Dual-Band Gigabit AX1800 - Bem-vindo a Mercusys

Rede de Convidados de 2,4 GHz, Rede de Convidados de 5 GHz

VPN Sever

OpenVPN, PPTP suportado

Dimensões

8.2 × 6.8 × 1.6 in (208.8 × 171.6 × 41.7 mm)

Interfaces

1 × Porta WAN Gigabit + 3 × Portas LAN Gigabit

Botões

Resetar/Botão WPS

Antena

4 × Antenas Fixas 5 dBi Omni-Direcional


Conteúdo da Embalagem

- Roteador MR70X Wi-Fi 6 AX1800
- Cabo de Força
- Guia Fácil de Instalação
- Cabo RJ45

Ambiente

- Temperatura de operação: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F)
- Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação
- Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

Outros

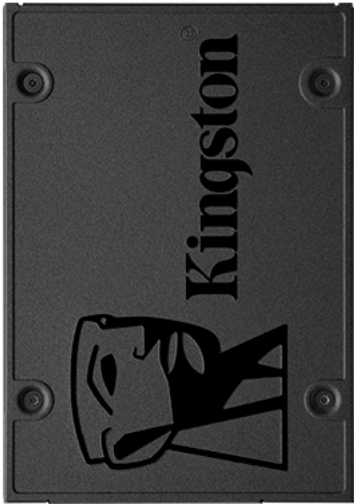

Capacidade

240GB480GB960GB

Formato

2.5"

- Código do Produto: SA400S37/240G
- SATA Rev. 3.0
- 500MB/s para Leitura, 350MB/s para Gravação
- Inclui software de clonagem [Acronis](#)

Compre no


www.kabumi.com.br







Especificações:

Formato	2,5 pol
Interface	SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível com a versão anterior SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
Capacidades ²	240GB, 480GB, 960GB
NAND	3D

Performance de referência ¹	Transferência de dados (ATTO) 240GB – até 500MB/s para leitura e 350MB/s para gravação 480GB – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação 960GB – até 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravação
Consumo de Energia	0,195W Inativo / 0,279W Média / 0,642W (MAX) Leitura / 1,535W (MAX) Gravação
Temperatura de armazenamento	-40°C a 85°C
Temperatura de operação	0°C a 70°C
Dimensões	100 x 69,9 x 7 mm (2,5 pol)
Peso	41g (240-480GB – 2,5 pol) 41,9g (960GB – 2,5 pol)
Vibração quando em operação	2,17G Pico (7 – 800 Hz)
Vibração quando não está em operação	20G Pico (10 – 2000 Hz)
Expectativa de vida útil	2 milhão de horas MTBF
Garantia/suporte ³	3 anos de garantia limitada com suporte técnico local gratuito
Total bytes gravados (TBW) ⁴	240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB



Netac SATA SSD 128GB N530S

R\$ 0,00 UNIDADE

CATEGORIA: SSDS
MARCA: NETAC

	1	
--	---	--

Adicionar

Partilhar

Partilhar

DESCRIÇÃO REVIEWS

Características:

- Marca: Netac
- Modelo: N530S


Especificações:

- Capacidade: 128GB
- Interface: SATA 6Gb/s (SATA III)
- NAND Flash: 3D NAND
- Form factor: 2.5"
- MTBF: 1,500,000 horas
- Temperatura de Operação: 0°C – 70°C
- Temperatura de Armazenamento: -40°C – 85°C
- Resistência ao choque: 1500G / 0.5ms
- Certificações: RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC
- Dimensões: 100.45 x 69.85 x 7mm

ATTO:

- Leitura Seq. (MB/s): Até 520
- Escrita Seq. (MB/s): Até 490

IPMH310G

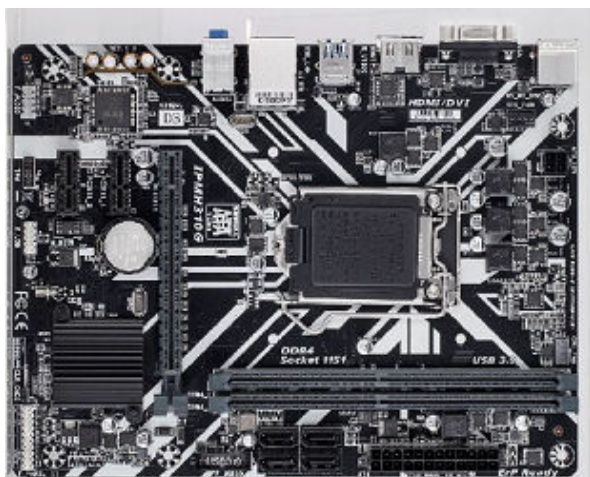

Especificação
Drivers
BIOS
Manual

Especificação

CPU

Processadores LGA1151

Suporte para processadores de 9º e 8º geração Intel® Core™ i9 / Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® processadores / Intel® Celeron®

L3 cache é variável de acordo com o processador

Chipset

Intel® H310 Express Chipset

Memória

2 x Soquetes DDR4 DIMM suportando até 32 GB:

Arquitetura Dual Channel

Suporte para DDR 4 2666/2400 / 2133MHz

Suporte para 2666 MHz ou memória XMP somente com processadores de 8º geração

Suporte para módulos de ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 (operando em non-ECC mode)

Suporte para módulos de memória non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Suporte para módulos de memória Xtreme Memory Profile (XMP) apenas com processadores de 8º geração Core i5/i7

Vídeo

Gráficos integrados com Processadores Intel® HD:

1 x D-Sub porta, suporte máximo de resolução de 1920x1200@60Hz

1 x HDMI porta, suporte máximo de resolução 4096x2160@24Hz

Suporte para HDMI versão 1.4

Máximo de memória de compartilhada de 1GB

Controladora de Rede

Realtek

GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)

Áudio

Realtek® ALC887 codec

Audio de alta resolução

2/4/5.1/7.1-channel*

***Para configurar canais 7.1 é necessário utilizar o painel frontal HD e habilitar o modo múltiplo de canal através do driver do dispositivo**

Interface de Armazenamento

4 x SATA conectores 6Gb/s

USB

4 x USB 3.1 portas (2 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos)

6 x USB 2.0/1.1 portas (4 portas no painel traseiro e 2 portas disponíveis através de conectores internos)

Conectores Internos

1 x Conector 24-pin ATX power

1 x Conector 4-pin ATX 12V power

4 x Conector SATA 6Gb/s

1 x CPU fan header

1 x system fan header

1 x front panel header

1 x front panel audio header

1 x USB 3.1 Gen 1 header

1 x USB 2.0/1.1 headers

1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only)

1 x Clear CMOS jumper

Painel Traseiro

1 x PS/2 keyboard/mouse port

1 x D-Sub port

1 x HDMI port

2 x USB 3.1 Gen 1 ports

4 x USB 2.0/1.1 ports

1 x RJ-45 port

3 x audio jacks

Formato

Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 19.3cm

Processador Intel® Core™ i5-9500

cache de 9 M, até 4,40 GHz

☐ Adicionar para comparar

Especificações		Pedidos e conformidade	Produtos compatíveis	Downloads	Suporte
Essenciais	Baixe as especificações				
Especificações da CPU	9ª Geração de processadores Intel® Core™ i5				
Informações complementares	Produtos com denominação anterior Coffee Lake				
Especificações de memória	Desktop				
GPU Specifications	i5-9500				
Opções de expansão	14 nm				
Especificações de encapsulamento	\$192.00-\$202.00				
Tecnologias avançadas	6				
Segurança e confiabilidade	6				
Preço recomendado para o cliente		4,40 GHz			
Especificações da CPU		4,40 GHz			
Número de núcleos		3,00 GHz			
Total de threads		9 MB Intel® Smart Cache			
Frequência turbo max		8 GT/s			
Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0¹		65 W			
Frequência base do processador		Discontinued			
Cache		Q2'19			
Velocidade do barramento		Não			
TDP		PC/Client/Tablet			
Informações complementares					
Status					
Data de introdução					
Opções integradas disponíveis					
Condições de uso					

Ficha técnica

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória)

Tipos de memória

Nº máximo de canais de memória

Largura de banda máxima da memória

Compatibilidade com memória ECC ^{*}

[Ver agora](#)


128 GB

DDR4-2666

2

41.6 GB/s

Não

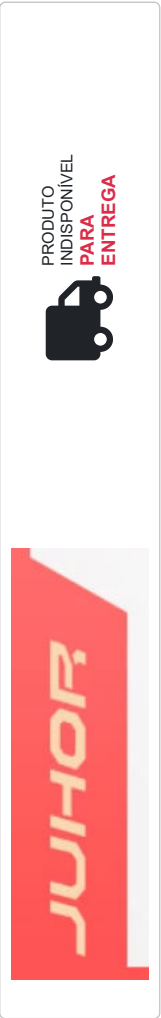

Sir Venâncio Aires: Sir Santa Cruz do Sul:
Fale conosco. Fale conosco.

Descrição

Memória PC 8GB 2666MHZ DDR4 - Juhor

Dissipador de calor de alumínio anodizado. O fator de forma de baixo perfil é ideal para plataformas menores ou com espaço limitado. É ideal para jogadores de laptop e entusiastas do desempenho. Dissipador de calor de alumínio incluído para gerenciamento térmico em um espaço compacto.

Especificações Técnicas:

- Características:
- Marca: Juhor
- Modelo: 8Gb
- Especificações:
- Geral:
- Velocidade: 2666Mhz
 - Capacidade: 8 GB
 - Tipo de módulo: UDIMM
 - Tempo estendido: 19-19-19-43
 - Tecnologia: DDR4
 - Velocidade do PC: PC4-21300U
- Energia:
- Tensão: 1,2V

Itens Incluídos:

1 Memória PC 8GB 2666MHz

MEMÓRIA KINGSTON 8GB, 1600MHZ, DDR3, CL11 - KVR16N11/8G

Categorias: Memórias / DDR3 Marca: Kingston

Resumo:

Memória RAM para desktops 8GB DDR3 Kingston. é projetada e testada para garantir a compatibilidade com todas as marcas de placa mãe DDR3 mais conhecidas no mercado. A memória da Kingston para Desktop é sinônimo de confiança! Além disso, esta memória é totalmente compatível com as especificações JEDEC, um selo de qualidade das especificações leia mais



DESCRIÇÃO RELACIONADOS **Características:**
- Marca: Kingston

- Modelo: KVR16N11/8



Calcular frete:

Não sei meu cep

Insira seu cep

Calcular

Compartilhe

Especificações:

- Capacidade: 8GB
- Frequência: 1600Mhz
- Latência CAS: DDR3
- Tensão: 1.5V
- Pinagem: 240-pin
- Temperatura de Operação: 0° ~ 85° C
- Temperatura de Armazenagem: -55° ~ +100° C
- Dimensões Aproximada: 18,75 x 133,35 x 3,56mm

Informações Adicionais:

- Teste de especificação
- Processo de qualificação de componentes
- Testes de estresse ambiental, compatibilidade e confiabilidade
- Testes em 100% de produção



Conteúdo da Embalagem:

- 1x Memória Kingston 8GB 1600Mhz DDR3

Garantia:

180 dias
25 gramas (bruto com embalagem)

Início> PRODUTO > Placa-mãe > Plataforma Intel > INTEL LGA1155 >

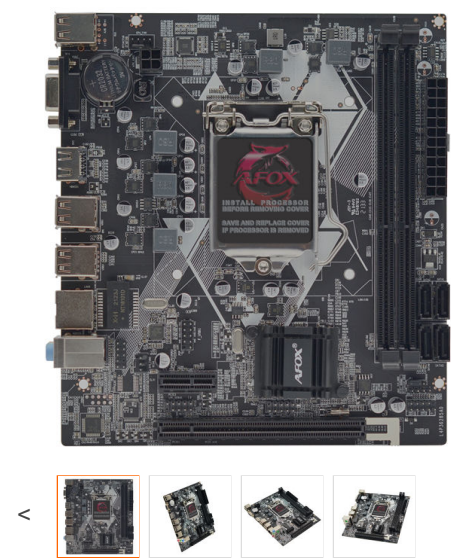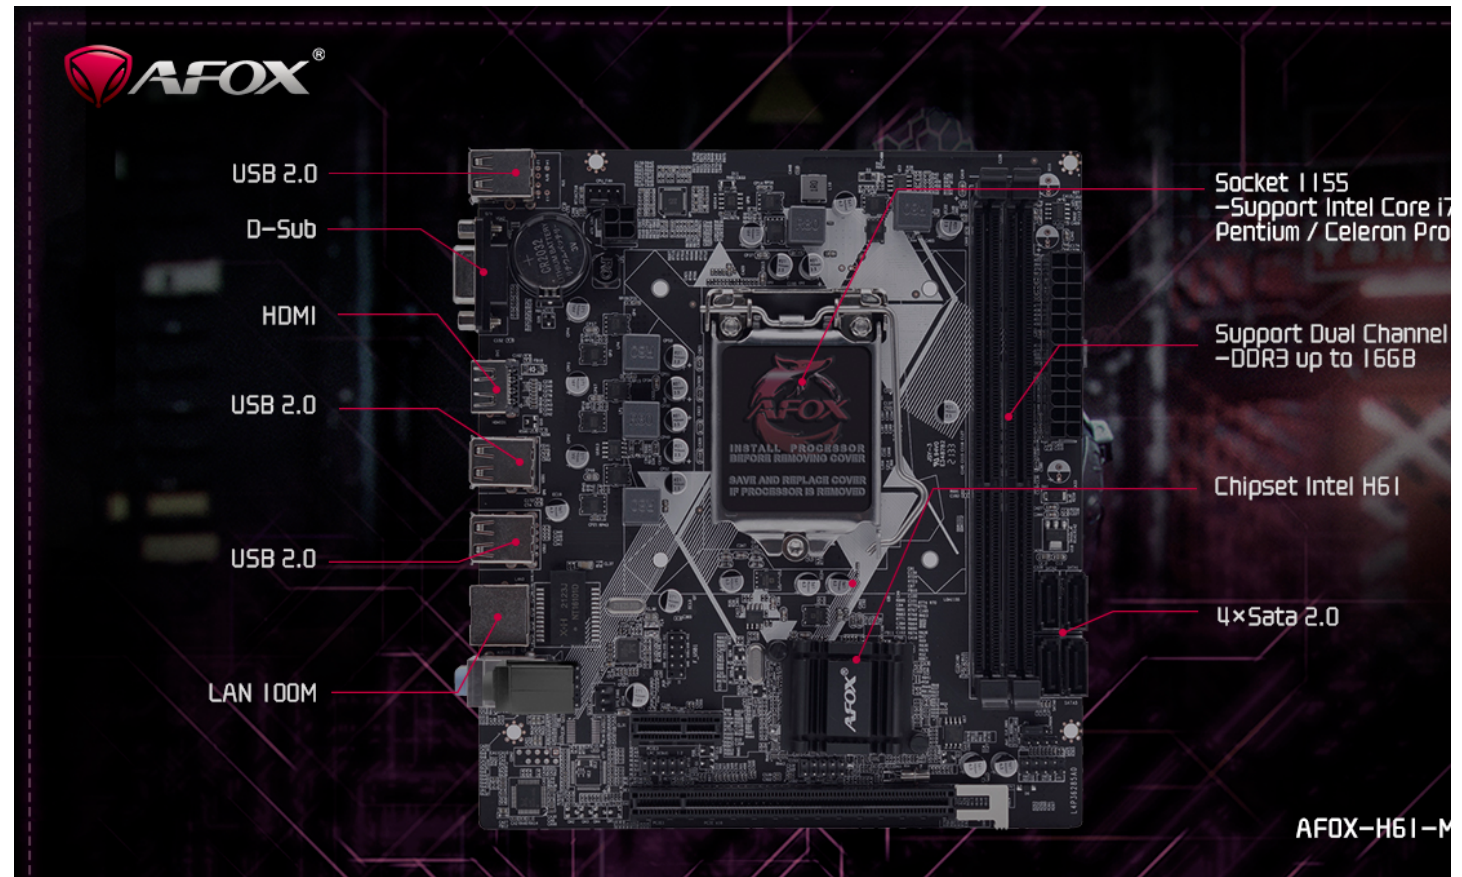

AFOX IH61-MA2

Nome do modelo: IH61-MA2

Chipset: Intel® H61

Soquete: INTEL® Soquete 1155

Suporta processadores Intel Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron®
(CPU de até 95 watts)

DDR3 de canal duplo, dois slots de memória

1066 / 1333 / 1600 MHz Memória de até 16 GB

Interface USB de alta velocidade

Capacitor especial de áudio de alta qualidade + bloco de áudio independente Linha de isolamento de LED

Excelente em multitarefa, uma escolha inteligente para jogadores

Fonte de alimentação estável, desempenho de jogo suave



DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ATUALIZAÇÃO DE BIOS / DRIVERS	EXIGÊNCIA
Plataforma	Soquete INTEL® 1155		
Nome do modelo	IH61-MA2		
Chipset	Intel® H61		

Suportes de CPU	Processadores Intel Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® (CPU de até 95 watts)
FSB	1066 / 1333 / 1600MHz
Memória	Canal duplo DDR3 1066 / 1333 / 1600MHz
Escuridão	2 x Slots de memória (capacidade máxima de memória do sistema 16 GB)
Gráficos integrados	Processador gráfico integrado
Slots PCI/PCI-E	1 x slot PCI Express x16 1 x slot PCI Express x1
SATA	4 x SATA2
IDE	N / D
Áudio	Realtek 662 integrado, suporta saída de áudio de 6 canais
Rede local	Realtek RTL8105/8106 10/100Mbps Ethernet a bordo
Painel traseiro E/S	1 x porta HDMI 1 x porta D-Sub (VGA) 6 x portas USB 2.0 1 x porta LAN RJ-45 3 x conectores de áudio HD (entrada de linha / alto-falante frontal / microfone)
Conectores/cabeçalhos de pinos integrados	2 x pinheaders USB 2.0 (suporta 4 USB 2.0s adicionais) 1 x pinheader de áudio do painel frontal
BIOS	BIOS UEFI
Fator de forma	Micro-ATX (17*19cm)
Montagem	4 furos de montagem
Acessórios	1 x cabo SATA II 1 x painel traseiro de E/S 1 x manual do usuário 1 x CD de driver

PRODUTO	NOTÍCIAS	SERVIÇO E SUPORTE	SOBRE A AFOX
Placa gráfica	Notícias quentes	Política de Garantia	Sobre a AFOX
Placa-mãe	Avaliação do produto	Centro de download	O que é isso?
Sistema de plataforma de mineração	Evento e Promoção		Certificado
Memória			
SSD			
Refrigerador de CPU			
Fonte de energia			
Mini PC			

Processador Intel® Core™ i5-2400

6M de cache, até 3,40 GHz

☐ Adicionar para comparar

Especificações

Pedidos e conformidade

Produtos compatíveis

Downloads

Suporte

Essenciais

[Baixe as especificações](#)

Especificações da CPU

Coleção de produtos

Processadores Intel® Core™ antigos

Informações complementares

Codinome

Produtos com denominação anterior Sandy Bridge

Especificações de memória

Segmento vertical

Desktop

GPU Specifications

Número do processador

i5-2400

Opções de expansão

Litografia

32 nm

Especificações da CPU

Especificações de encapsulamento

Número de núcleos

4

Tecnologias avançadas

Total de threads

4

Segurança e confiabilidade

Frequência turbo max

3.40 GHz

Frequência da Tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0¹

3.40 GHz

Frequência base do processador

3.10 GHz

Cache

6 MB Intel® Smart Cache

Velocidade do barramento

5 GT/s

TDP

95 W



Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 14º em Memórias RAM

Memória Ddr3 4GB Kingston 1600mhz - Pc3--12800 KVR16N11/4

4.8 (862)

O que você precisa saber sobre este produto

Otimize o desempenho da sua máquina com a tecnologia DDR3 SDRAM.

Características do produto

- ✓

Capacidade total: **4 GB**
- ✓

Velocidade: **1600 MHz**
- ✓

Tecnologia: **DDR3 SDRAM**
- ✓

É gamer: **Não**
- ✓

Aplicação: **Computadores de mesa**
- ✓

Formato: **DIMM**

Características gerais

Fabricante	Kings
Marca	Kingston
Linha	ValueRAM
Modelo	KVR16N11/4
Módulos de memória RAM	1
Capacidade total	4 GB
Cor	Verde
Capacidade individual	4 GB

Especificações

Tecnologia da memória RAM	DDR3 SDRAM
Formato da memória RAM	DIMM
Velocidade da memória RAM	1.600 MHz
É gamer	Não
Com ECC	Não
Com Intel XMP	Não

Compatibilidade

Aplicação	Computadores de mesa
Compatibilidades da memória	Intel Core

Outros

Velocidade de transferência de dados da memória RAM	12.800 MT/s
---	-------------

Outros

Modelo detalhado	Kingston
Quantidade de pinos	240
Taxa de transmissão	12.800 MB/s
Latência CAS	11
Voltagem de alimentação	1.5V



/ Combos / MK120 Corded Keyboard and Mouse Combo

MK120 CORDED KEYBOARD AND MOUSE COMBO

Combinação de USB plug-and-play



COMPRAR DE LOGI LOJA

Um teclado e mouse de tamanho normal oferecem um design familiar e fácil de usar que funciona assim que sai da caixa. Basta conectar esta combinação com fio via USB e pronto.

Especificações e detalhes

Dimensões

Teclado

Altura: 155 mm

Largura: 450 mm

Profundidade: 23,5 mm

Peso: 550 g

Comprimento do cabo: 150 cm

Mouse

Altura: 113 mm
Largura: 62 mm
Profundidade: 38 mm
Peso: 90 g
Comprimento do cabo: 180 cm

Especificações técnicas

Teclado

Design resistente a derramamentos ¹
Altura do teclado ajustável
Teclado numérico de 10 teclas
Luz indicadora da tecla Caps Lock
Luz indicadora da tecla Num Lock
Até 10 milhões de toques de tecla (exclui a tecla de bloqueio numérico)
Tipo de tecla: Perfil profundo

Mouse

Tecnologia do sensor: Rastreamento óptico
Número de botões: 3 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio)
Rolagem: line-by-line
Roda de rolagem: Sim, óptica

Sustentabilidade

Plásticos do mouse: 72% de material reciclado pós-consumidor ²
Plásticos do teclado: 54% de material reciclado pós-consumidor ³

Pegada de carbono do produto: 5.03 kg CO2e
Certificado CarbonNeutral

Informações sobre garantia

Garantia de hardware limitada de três anos

Código do produto

920-004429

Compatibilidade +

Conteúdo da caixa +

Suporte -

Encontre toda a documentação que temos disponível para colocar este produto em funcionamento rapidamente.

- INTRODUÇÃO >
- REGISTRAR UM PRODUTO >
- VER PERGUNTAS FREQUENTES >
- VER TODOS OS DOWNLOADS >
- APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO DE GARANTIA >
- SOLICITAR SUPORTE >

SIMPLICIDADE CONFIÁVEL

Fazer as coisas deve ser simples. Isso é o que torna o MK120 Combo o ajuste certo. Um teclado e mouse de tamanho normal oferecem um design familiar e fácil de usar que funciona assim que sai da caixa. Basta conectar esta combinação com fio via USB e pronto.

Bateria de Lítio

Produzida dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade

CR2032



Alta Duração



Energy



Econômica



Blister com 1 e 5 unidades



Tensão 3V



Estabilizador EXXA Power 300VA Bivolt Manual 115v Coletek Energia



Características

Modelo: EXXA-300BM-4T

Referência: 316020010201

Apresentação: O Estabilizador EXXA é ideal para proteger equipamentos contra os distúrbios da rede elétrica, fornecendo energia pura e confiável, garantindo o funcionamento dos produtos a ele conectados. Obedecem ao padrão de qualidade ISO 9001:2000, bem como atendem a Norma Brasileira NBR 14373:2006, que garante aos usuários dos Estabilizadores Coletek Energia total confiabilidade.

Especificações Técnicas



Estabilizador EXXA Power 300VA Bivolt Manual 115v Coletек Energia

Detalhes:

Aplicações:

Microcomputadores e Impressoras jato de tinta;

Estações de trabalho;

Caixas Registradoras (PDVs);

Máquinas de escrever, somar e calcular;

Equipamentos de áudio e vídeo;

Equipamentos de telefonia e telecomunicações:

PABX, FAX, Rádios de comunicação.

300VA/300W.

Tensão nominal de entrada 115/220V bivolt manual.

Tensão nominal de saída mono 115V.

Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002;

Proteção contra subtensão, sobre tensão, sobrecarga, curto-circuito e sobre temperatura;

Rendimento > ou = 91%;

Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;

Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 108,1V - 121,9V);

Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;

Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental;

Não introduz distorção harmônica na saída;

Sensor de rede alta, normal e baixa;

TRUE RMS, a melhor opção para usuários com redes muito sobrecarregadas, distorcidas ou alimentadas por geradores;

Tempo de resposta: Protetor telefônico para FAX/MODEM ou Internet (modelos FX);

5 estágios de regulação;

Porta-fusível externo;

Atende à Norma Brasileira NBR 14373:2006;

Produto certificado pelo INMETRO.

Altura da embalagem: 18 CM

Largura embalagem: 17.2 CM

Comprimento embalagem: 12.7 CM



Estabilizador EXXA Power 300VA Bivolt Manual 115v Coletek Energia

Itens Inclusos

01 - Estabilizador EXXA-300B/M Coletek Energia

www.coletek.com.br



CABO MULTILAN U/UTP 24AWGX4P CAT.5e CMR

Descrição	Cabo para transmissão de dados MultiLan Categoria 5e sem blindagem, para uso interno		
Aplicação	Suporta: GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z; 100BASE-TX, IEEE 802.3u; 100BASE-T4, IEEE 802.3u; 100vg-AnyLAN, IEEE802.12; ATM -155 (UTP), AF-PHY-0015.000 e AF-PHY-0018.000; TP-PMD, ANSI X3T9.5; 10BASE-T, IEEE802.3; TOKEN RING, IEEE802.5; 3X-AS400, IBM; POWER OVER ETHERNET, IEEE 802.3af.		
Categoria	CAT.5e		
Ambiente de Instalação	Interno		
Ambiente de Operação	Não agressivo		
Compatibilidade	Toda a linha FCS Conectores e patch panels CAT.5e		
Condutor	Fio sólido de cobre eletrolítico nú		
Bitola do Condutor	24AWG		
Par	Os condutores isolados são reunidos dois a dois, formando o par. Os passos de torcimento devem ser adequados, de modo a atender os níveis de diafonia previstos e minimizar o deslocamento relativo entre si.		
Quantidade de Pares	4		
Cruzeta	Não		
Núcleo	Os quatro pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo		
Construção	U/UTP		
Código de Cores	Par	Condutor "A"	Condutor "B"
	1	Azul	Branco / Listra Azul
	2	Laranja	Branco / Listra Laranja
	3	Verde	Branco / Listra Verde
	4	Marrom	Branco / Listra Marrom
Blindagem	Não Blindado		
Capa	Constituído por PVC retardante a chama resistente a UV		

Cor	Azul Outras cores sob consulta
Classe de flamabilidade	CMR: norma UL 1666 (Riser)
Diâmetro nominal (mm)	5,0mm
Temperatura de Operação	-20°C a 60°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C a 70°C
Temperatura de Instalação	0°C a 50°C
Resistência de Isolamento	10000 MΩ.km
Desequilíbrio Resistivo Máximo	5%
Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor a 20 °C	93,8 Ω/km
Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz	56 pF/m
Desequilíbrio Capacitivo Par x Terra Máx. @ 1 kHz	3,3 pF/m
Prova de Tensão Elétrica entre Condutores	2500 VDC/3s
Impedância Característica	100±15% Ω
Atraso de Propagação Máximo	545 ns/100m

Diferença entre o
Atraso de Propagação
- Máximo

25 ns/100m

Velocidade de
Propagação Nominal

68%

Performance de
Transmissão

Freq. (MHz)	IL, dB		NEXT, dB		PSNEXT, dB		ACRF, dB		PSACRF, dB		RL, dB	
	TIA Máx.	Típico	TIA Mín.	Típico	TIA Mín.	Típico	TIA Mín.	Típico	TIA Mín.	Típico	TIA Mín.	Típico
1	2,0	1,7	65,3	83,1	62,3	76,8	63,8	84,8	60,8	76,5	20,0	35,7
4	4,1	3,6	56,3	74,8	53,3	67,8	51,7	74,2	48,7	65,3	23,1	39,1
8	5,8	5,1	51,8	70,0	48,8	63,4	45,7	68,1	42,7	59,2	24,5	36,3
10	6,5	5,7	50,3	68,6	47,3	61,7	43,8	66,5	40,8	57,4	25,0	35,1
16	8,2	7,3	47,3	63,4	44,3	57,4	39,7	61,4	36,7	53,2	25,0	36,0
20	9,3	8,3	45,8	63,7	42,8	57,6	37,7	59,7	34,7	51,3	25,0	37,5
25	10,4	9,3	44,3	61,0	41,3	54,3	35,8	56,8	32,8	48,9	24,3	37,7
31,25	11,7	11,1	42,9	60,7	39,9	53,7	33,9	53,3	30,9	45,6	23,6	34,8
62,5	17,0	15,0	38,4	55,4	35,4	49,3	27,8	47,9	24,8	40,2	21,5	34,1
100	22,0	19,3	35,3	51,9	32,3	45,2	23,8	43,3	20,8	35,7	20,1	32,3
155	-	23,7	-	50,0	-	43,0	-	40,0	-	31,0	-	-
200	-	27,5	-	47,0	-	40,0	-	37,0	-	29,0	-	-
250	-	31,1	-	44,0	-	37,0	-	35,0	-	27,0	-	-
350	-	37,4	-	41,0	-	34,0	-	31,0	-	24,0	-	-

Nota: As características de transmissão são baseadas em medidas realizadas em amostras de cabos removidos de bobinas e estirados em superfície plana e não condutivas, de acordo com a ANSI/TIA-568-C.2

Suporte a POE
PoE (IEEE 802.3af) - Sem restrição de feixe
PoE+ (IEEE 802.at) - Sem restrição de feixe
PoE++ (IEEE 802.bt) - 192 feixes
4PPoE (IEEE 802.bt) - 96 feixes

Link Permanente Link permanente de até 90m

Canal Canal de até 4 conexões - 100m

MPTL MPTL de até 90m

RoHS Cabo de acordo com a diretiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Normas	ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 NBR 14703 UL 444 UL 1666 (CMR)	
Certificações	UL Listed e Verified	E160837
	ETL Verified	104879368CRT-001c
	ETL Listed	3031273
	ETL 4 conexions	3075278-003
	ISO9001/ISO14001	A1969/A10659
	Anatel	00036-08-00256
Garantia	12 meses	
Gravação	FURUKAWA MULTILAN U/UTP 24AWGx4P ROHS COMPLIANT NBR 14703 ANATEL 00036-08-00256 --- E160837 CMR 75°C C(UL)US ETL VERIFIED TO TIA-568.2-D CAT.5E --- YAAMMDDHHmm {1}m Onde: YAAMMDDHHmm - Y: Processo de fabricação, AA: Ano, MM: Mês, DD: Dia, HH: Hora, mm: minuto {1} - Marcação Sequencial Métrica	
Peso do Cabo	26 kg/km	
Embalagem	305m: Caixa de papelão	

[Codificação](#)

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Escolha o seu plano **meli+** a partir de

Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Com



Informática > Conectividade e Redes > Cabos de Rede e Acessórios > Fichas

Vender um igual Com



Novo | +500 vendidos

100x Conectores Rj45 Cat5e Macho Plug Furukawa Sohoplus Nf
4.9 ★★★★★ (50)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial **Casa do Provedor**
+10mil vendas

- Devolução grátis.** Você tem 30 dias a data de recebimento.
- Compra Garantida,** receba o produto está esperando ou devolvemos o din



Casa do Provedor
 Loja oficial no Mercado Livre
+100 Seguidores **+1000** Produtos

MercadoLider Platinum
É um dos melhores do site!

+10mil
Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Entrega produtos do pre

Produtos do Casa do Provedor



Série 70

E2270SWHEN

Modelo	E2270SWHEN
Especificações Gerais	Série 70
Tamanho do painel	21,5"
Tamanho da imagem visível (diagonal)	54,7 cm
Proporção de tela	16:9
Bordas	Bordas Convencionais
Formato de tela	Widescreen
Iluminação do painel	LED
Tipo de painel	Antirreflexivo
Tecnologia	TN
Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD)
Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD)
Pixel pitch	0,248 mm
Bits	8 bits
Brilho	200 cd/m²
Relação de contraste dinâmico	20.000.000:1
Relação de contraste estático	1.000:1
Frequência nativa do painel	60 Hz
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de Visão	H:90° V:65°
Frequência de varredura horizontal	30 ~ 83 Hz
Frequência de varredura vertical	50 ~ 75 kHz
Largura de banda	165 MHz
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões
Conectores	1x VGA 1x HDMI
Alto-Falantes	Não
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Plug & Play	DDC2B/CI
Controles manuais	Power
Função OSD (On Screen Display)	Sim - Português e outros idiomas
VESA (mm)	Sim (100 x 100)
Base ajustável	Inclinação: -5/20°
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	503 x 374 x 176
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	503 x 311 x 48
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	558 x 394 x 108
Peso líquido - kg	2,7
Peso bruto - kg	3,45
Camadas por Pallet	8 camadas
Qde. por Camada	4 caixas
Total por Pallet	32 caixas
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força, cabo de vídeo, certificado de garantia, base e monitor
Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Consumo	Ligado < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Normas/segurança/certificações	FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Inmetro
Cor predominante do produto	Preta
Cor predominante da base	Preta
Destaque	VGA e HDMI
Sugestão de descrição	Monitor AOC 21,5" LED, VGA e HDMI
Garantia	1 ano
Código EAN	7898620271084
Classificação fiscal	8528.52.20
PPB	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF nro 316 de 25 de Setembro de 2015
Local de fabricação	Brasil

Buscar produtos, marcas e muito mais...



Escolha o seu plano **meli+** a partir de **R\$9,90**

Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Compras

Também pode te interessar: fonte 24v 2a - fonte 24v - fonte de alimentacao 12v - fonte 24v 5a - fonte 24v 3a - fonte 12v 1a - fonte 48v 2a

[Voltar à lista](#) [Eletrônicos, Áudio e Vídeo](#) > [Pilhas e Carregadores](#) > [Fontes de Alimentação](#)

[Vender um igual](#) [Compartilhar](#)



Novo | +1000 vendidos



Fonte De Alimentação Eletrônica 24v 2a 50 Watts P4

4.6 (76)

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por **ADTEK EQUIPAMENTOS**

MercadoLíder | +50mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

3 meses de garantia de fábrica.

Vendido por **ADTEK EQUIPAMENTOS**

+100 Produtos

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+50mil
Vendas concluídas Oferece um bom atendimento Entrega os produtos dentro do prazo

[Ver mais produtos do vendedor](#)

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, não importa o motivo!

[Ver mais sobre devoluções](#)

Meios de pagamento

Pague em até 5x sem juros!

Características do produto

Características principais

Marca do produto eletrônico	Adtek
-----------------------------	-------

Alimentação

Tipos de alimentação	Bivolt
----------------------	--------

Outros

Marcas compatíveis	MX
Fabricante	Adtek
Inclui pilhas	Não

Descrição

Especificação Técnica:

- Alimentação: Bivolt Automático FULL RANGE 100 a 240 Volts AC
- Saída: 24 Volts DC com PLUG P4 de 5,5 mm x 2,1 mm
- Corrente Máxima: 2 Ampéres
- Potência Máxima: 50 Watts
- Polaridade: Positiva no Centro do PLUG
- Proteção contra curto circuito e sobrecarga na saída
- Saída de tensão totalmente estabilizada

Item incluso: 01 unidade Fonte 24v 2a BIVOLT Plug P4

LIMPA CONTATO



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos.
- Recupera a condutividade dos contatos.
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos.
- Não propaga corrente elétrica.
- Limpa e seca instantaneamente.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Contatos OL/SW/OS/SL.
- Desengraxante Dielétrico.
- EPI's.

Descrição do produto

O Limpa Contato remove graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétrico-eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato, sem alterar as propriedades elétricas. Não provoca danos em superfícies metálicas.

Características

- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos.
- Recupera a condutividade dos contatos.
- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos.
- Evita o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade.
- Não propaga corrente elétrica.
- Limpa e seca instantaneamente.
- Remove zinabre em placas elétricas.
- Secagem rápida - Não é necessário uso de pano para remover o excesso de produto.

Aplicações

- Limpa e seca instantaneamente reles, seletores de canais, cabeças magnéticas, computadores, impressoras, freios ABS e inclusive sistemas de injeção eletrônica.
- Desenvolvido para limpeza de sujeira leve e graxa em contatos elétricos e componentes eletrônicos.
- Remoção de poeira e resíduos de umidade que causam oxidação e isolamento dos contatos.

Restrições de uso

- Não utilizar em equipamento ligado ou com tensão.
- Plásticos reciclados e borrachas.

Importante

- É aconselhável testá-lo em uma pequena área para verificação, ou isolar o plástico, caso haja a possibilidade de contato do produto com o substrato.

Modo de usar

- O local a ser aplicado deve estar desligado.
- Aplique o produto a uma distância de 15cm diretamente sobre o local desejado.
- Utilize a própria força do spray para remoção da sujeira e gordura. Deixe secar.
- Para local de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem.

LIMPA CONTATO

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Não reutilizar a embalagem.
- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 24 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Aspecto	Líquido
Cor	Incolor
Densidade 20° C (g/cm³)	0,66 – 0,70
Índice de refração 20° C	1,3700 – 1,3900
Pressão interna Kgf/cm²	3,5 – 5,0

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
24 unidades	65 ml	0893 65 065
	100 ml	3895 65 100
12 unidades	300 ml	0893 65 200

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.



Indique a um amigo ➤ Tire suas Dúvidas

Produtos do mesmo grupo.

[Garantia](#) [Avaliações](#) [Dicas](#) [Descrição Geral](#)

Testador, localizador de cabos SpeedLan WH806R c/ capa

Nosso Código: **WH806R**

Fabricante: SpeedLan

Cód Fabricante: 10.60.2 WH806R

CARACTERÍSTICAS

..- Testador, localizador de cabos SpeedyLan WH806R desenvolvido para rastrear e identificar pares de cabos em instalações de telefonia e redes de computadores, sem a necessidade de retirar o isolamento dos condutores ou danificar o isolamento.

- Verifica se os cabos estão conectados de forma correta, através de LEDs na base e no receptor.

- Chave de seletora (Scan / Off / Test).

- A alimentação do produto é feita através de 2 baterias alcalina de 9 VDC (inclusas).

- Acompanha estojo de proteção e baterias já instaladas.

- Não conectar a rede elétrica.

Funções:

- Análise e continuidade de fios e cabos

- Rastreamento de fios e cabos

- Identificação do estado da linha telefônica (livre, tocando, ocupada).

Características técnicas:

- Código do produto no fabricante: 10.60.2 WH806R

- Cor: amarelo

- Formato de transmissão de sinal: impulso multi-frequência

- Status de saída do sinal elétrico: 8 V-P

- Distancia da transmissão de sinal: <= 3 Km

- LEDs indicativos de atividade

- Comprimento do cabo: 30 cm

- Comprimento do RJ-45: 60 cm

- Dimensões do receptor: 2,5 / 3,7 / 17,6 cm (Prof / Larg / Alt)

- Dimensões da transmissor: 3,2 / 4,8 / 14 cm (Prof / Larg / Alt)

Corrente máxima:

- Emissor: <= 9 mA

- Receptor: <= 28 mA

Botões:

- Botão Select

- Chave seletora: Scan / Off / Test

- Botão giratório de volume (no receptor)

Modo de Usar Rastreado Cabos:

- Conecte o gerador de tom em um par do cabo que deseja localizar. Ligar o gerador de tom para que o sinal seja injetado no interior do cabo. O tom será mais alto ao tocar o par correto. Manter pressionada a chave ON/OFF do amplificador indutivo, e tocar o isolamento dos pares para identificar o par desejado.

- Não abra o equipamento desnecessariamente, somente em caso de troca de bateria.

- Não deixe o equipamento sofrer danos elétricos ou mecânicos por exposição ao sol, chuva ou quedas.

Acompanha:

- Testador, localizador de cabos SpeedyLan WH806R (Emissor/Receptor)

- 2 Baterias

- Manual de Instrução em português

- Fone de Ouvido

- Cabo RJ45 (teste)

- Estojo de proteção

..

Nosso Código: WH806R

Fabricante: SpeedLan

Cód Fabricante: 10.60.2 WH806R

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Switch Hikvision 16 Portas 10/100/1000 Ds-3e0516-e

O Switch 16 portas 10/100/1000 DS-3E0516-E da Hikvision vai te surpreender com seus: 16 portas Ethernet de 1000M, suporta IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x, 1000M de velocidade de fio e design sem bloqueio, comutação armazenar e encaminhar, escudo de metal sólido de alta resistência e design sem ventilador com alta confiabilidade!

- 16 portas Ethernet de 1000M
- Suporta IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x
- 1000M de acesso à rede
- Encaminhamento de velocidade de fio e design sem bloqueio
- Comutação armazenar e encaminhar
- Escudo de metal sólido de alta resistência
- Design sem ventilador com alta confiabilidade

! INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:

- Marca: Hikvision
- Modelo: DS 3E0516-E


Especificações Técnicas:

- Parâmetros De Rede
- Número De Porta: 16 portas RJ45 gigabit
- Tipo De Porta: Porta RJ45, Full duplex, MDI/MDI-X adaptável
- Padrão: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Modo De Encaminhamento: Comutação armazenar e encaminhar
- Tabela De Endereços MAC: 8K
- Cache Interno: 4,1 Mbits
- Capacidade Do Switch: 32 Gbps
- Taxa Máxima De Pacote: 23,808 Mpps
- Geral: Estrutura Externa / Material metálico, design sem ventilador
- Peso Líquido: 1,2 kg (2,6 lb)
- Peso Bruto: 2,070 kg (4,56 lb)
- Pressão Do Ar Em Funcionamento: 257 mm × 44,5 mm × 175,8 mm (10,1" × 1,8" × 6,9")
- Temperatura De Funcionamento: 0°C a 40°C (32°F a 104°F)
- Temperatura De Armazenamento: 40°C a 85°C (104°F a 185°F)
- Umidade De Armazenamento: 5% to 95% (no condensation)
- Fonte De Alimentação: 220 VCA, 50/60 Hz, Máx. 0,3A
- Aprovação: EMC, FCC (ANSI C63.4, 47 CFR PARTE 15B) CE-EMC / RCM (EN 55032: 2015 + A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 5013 A11: 2020) IC (CIEM-003: Edição 17)
- Segurança: UL (UL 62368-1) CB/RCM (IEC 62368-1: 2014) CE-LVD (EN 62368-1: 2014 + A11: 2027)
- Química: CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2016)

Conteúdo da Embalagem:

- Switch, Hikvision, 16p, Gigabit DS 3E0516-E

Fitas Fita Isolante Fita Isolante Uso Geral 19mm X 5M X 0.13mm - Tekbond



○ ○ ○ ○ ○

Fita Isolante Uso Geral 19mm X 5M X 0.13mm - Tekbond

Tamanho

20m

5m

Cores



R\$ 7,79

R\$ 6,20

1R\$ 6,20

1

Adicionar

[Não sei meu CEP](#)

INFORMAÇÕES:

Antichamas, resistente à abrasão e aos raios ultravioleta. É a fita isolante que atende a todas as normas e requisitos técnicos para a sua proteção.

A Fita Isolante da Tekbond é ideal para fazer o isolamento elétrico residencial ou predial (em fios e cabos de energia de baixa tensão). É ideal também para reparos e consertos de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Ela forma uma capa protetora altamente resistente à abrasão, aos raios UV e, além de tudo, é antichamas.

Quando o assunto é eletricidade, nem pense duas vezes: a segurança vem sempre em primeiro lugar! Por isso, é fundamental ter em casa a fita isolante que cumpre à risca todas as normas técnicas necessárias para a sua proteção.

Evite choques e incêndios, escolha a Fita Isolante da Tekbond!

MODOS DE USO:

Limpe bem a área da aplicação; Aplique a fita no local cobrindo totalmente a área a ser isolada; Finalize a aplicação com sobreposição 100% sobre a própria fita.

CUIDADOS:

Manter em local coberto, seco, isento de poeira e fonte de calor.
, Manter em local coberto, seco, isento de poeira e fonte de calor.

MATERIAL ONDE PODE SER APLICADO:

- Cobre

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Uso residencial geral (Classe C);
- Atende à norma ABNT NBR 60454-3-1;
- Livre de metais pesados, atende os requisitos da Norma Europeia Rohs (que restringe o uso de substâncias perigosas como chumbo, cádmio etc.);
- Altamente resistente à abrasão e aos raios ultravioleta;
- Antichamas;
- Para isolamento elétrico em instalações de até 600V e com temperatura entre 0 a 80°C.

Álcool Isopropílico 99,8%

O Isopropanol 99,8% (anidro), ou álcool isopropílico é um solvente da família dos álcoois com uma capacidade de solvência muito grande, principalmente de muitas substâncias orgânicas naturais ou sintéticas, tais como: resinas, óleos, gorduras, alcaloides, acetatos de celulose, nitrocelulose e outras resinas utilizadas nas preparações de tintas, vernizes e pasta para solda estanho.

Solicite Orçamento

- Categorias:
- Indústria Eletrônica
 - Indústria Eletroeletrônica
 - Limpeza Eletrônica
 - Manutenção e Reparo
 - Revenda de Saneantes
 - Revenda Eletrônica
 - Revenda Informática
 - Eletrônica

Descrição Informação adicional

Aparência	
Base	
Condutividade	
Consistência Grau NLGI	
Cor	
Densidade	0,785 – 0,787
Embalagem	110mL 250mL 500mL 1000mL 5000mL e 20L
Grau NLGI	
Material	
Penetração (mm/10)	