
1ª FASE


INDICAÇÃO DO OFF-SET, LIMPEZA DA SAIA DO ATERRO E DO TERRENO ONDE SERÁ EXECUTADO O ALARGAMENTO, REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRENO NATURAL SE NECESSÁRIO COMPACTAÇÃO.

SEÇÃO EXISTENTE

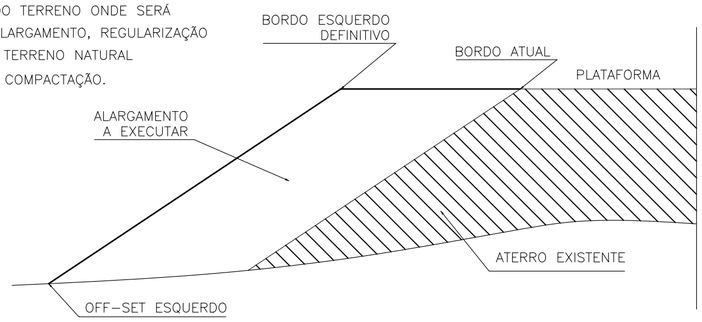


2ª FASE

CORTE DE SAIA E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO NATURAL
COMPACTAÇÃO DA CAMADA NA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE O TERRENO NATURAL SERÁ PERMITIDA UMA ALTURA DE 40cm APÓS COMPACTAÇÃO.

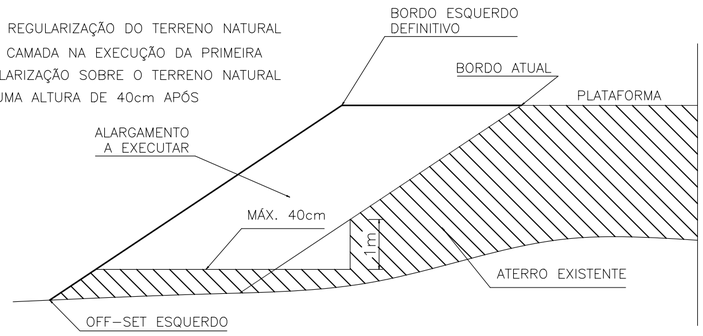


3ª FASE

EXECUÇÃO DA 2ª CAMADA COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO OU CORTE, PROCESSAMENTO IDÊNTICO ATÉ QUE A LARGURA "L" SEJA A MÍNIMA NECESSÁRIA PARA A OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO.

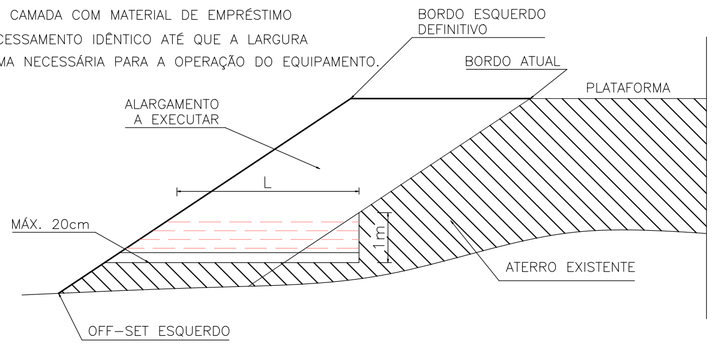

4ª FASE


EXECUÇÃO DE NOVO CORTE NO ATERRO EXISTENTE, PROCESSAMENTO IDÊNTICO ATÉ QUE A LARGURA "L" ATINJA O MÍNIMO PARA O TRABALHO DE EQUIPAMENTO.

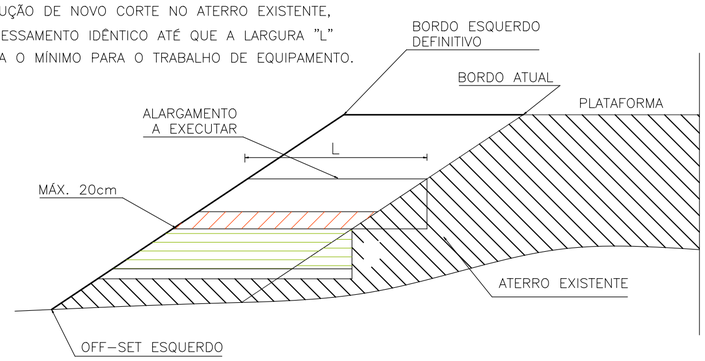

5ª FASE

SEÇÃO ALARGADA

COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATERRO QUE ATINJA O NÍVEL DA PLATAFORMA DA PISTA DE COOPER OBEDECIDA A MESMA SISTEMÁTICA DA 3ª E 4ª FASES.

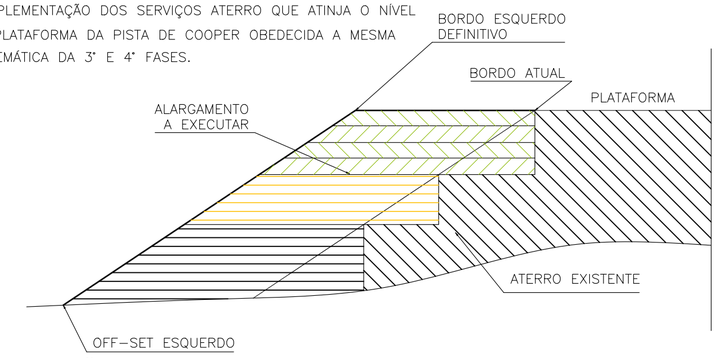

OBSERVAÇÕES GERAIS

1 – CADA CAMADA SERÁ COMPACTADA APÓS O ESPALHAMENTO.
2 – SOMENTE APÓS A COMPACTAÇÃO DE TODA CAMADA DE UM DEGRAU É QUE SERÁ EXECUTADO UM NOVO CORTE.
3 – O MATERIAL PROVENIENTE DE CADA CORTE DEVERÁ SER UTILIZADO NA 1ª CAMADA DE CADA DEGRAU, ESTE PROCESSO DEVERÁ TAMBÉM SER UTILIZADO NO REPARO MECANIZADO DE TALUDES ERODIDOS OU AFETADOS POR ESCORREGAMENTOS.

Planacon Planejamento e Consultoria

PLANEJAMENTO E ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA.

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES - PI			
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER			LOCAL: ZONA URBANA
FONTE DE RECURSO: RECURSO PRÓPRIO			
DESENHO: ESCALONAMENTO DO ATERRO			ESCALA: INDICADA
DADOS DE CAMPO: ARISTOMILDO	DESENHO/CAD: Elenir Gonçalves	PROJETISTA: Estéfane Oliveira Nunes, Engenheira Civil, CREA-PI 31756, RN 1916831346	Nº DO DESENHO: 03
DATA: 2026	FORMATO: A1 / REV.: 0		PRANCHA Nº: 01/01