



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI

CNPJ: 01.612.607/0001-95

PROJETO BÁSICO

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA
SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA
BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
– PI**

São Gonçalo do Gurguéia – PI

2026

1. INTRODUÇÃO

O presente Projeto Básico tem por finalidade descrever e justificar a necessidade da reforma e adequação de edificação existente para abrigar a Base Descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no município de São Gonçalo do Gurguéia – PI.

O SAMU 192 é um serviço essencial de saúde pública, responsável pelo atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, com atuação direta na redução de óbitos, sequelas e tempo de resposta em situações críticas, como acidentes, mal súbito, emergências clínicas, traumáticas e obstétricas.

Para o funcionamento adequado do serviço no município, é indispensável que a estrutura física atenda às normas do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, da ANVISA, do Corpo de

Bombeiros e demais legislações pertinentes, garantindo condições seguras de trabalho às equipes e atendimento eficiente à população.

A edificação selecionada necessita de intervenções estruturais, funcionais e de acessibilidade, de modo a se adequar às exigências técnicas para funcionamento de uma base operacional do SAMU.

2. JUSTIFICATIVA

O município de São Gonçalo do Gurguéia possui demanda crescente por atendimentos de urgência e emergência, especialmente em virtude de distâncias consideráveis até centros hospitalares de maior porte, ocorrências em rodovias e áreas rurais, aumento de atendimentos clínicos emergenciais e necessidade de resposta rápida em casos graves.

A implantação da Base Descentralizada do SAMU proporcionará redução do tempo-resposta às ocorrências,

ampliação da cobertura do serviço de urgência, melhoria na sobrevida dos pacientes e fortalecimento da rede de atenção à saúde.

Entretanto, para que o serviço funcione de forma adequada, o prédio destinado à base precisa passar por adaptações estruturais e funcionais, garantindo ambientes compatíveis com as atividades operacionais, administrativas e de apoio às equipes.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral: Adequar e reformar edificação existente para viabilizar o funcionamento da Base Descentralizada do SAMU 192, garantindo estrutura física apropriada, segura e funcional.

3.2 Objetivos Específicos: Adaptar os ambientes internos para áreas operacionais, administrativas e de apoio; implantar espaço adequado para guarda e saída rápida da ambulância; garantir acessibilidade conforme normas vigentes; adequar instalações

elétricas e hidráulicas; implantar sistemas de segurança e prevenção contra incêndio; melhorar as condições de higiene, ventilação e iluminação; proporcionar conforto mínimo às equipes de plantão.

4. BENEFÍCIOS ESPERADOS

Para a população: Atendimento mais rápido em situações de emergência, redução de complicações e óbitos e maior cobertura de urgência no município e região.

Para o sistema de saúde: Integração com a rede de atenção básica e hospitalar, desafoamento de unidades hospitalares e melhoria na regulação dos atendimentos.

Para os profissionais: Estrutura adequada para repouso e trabalho, segurança operacional e condições dignas de permanência em plantões.

5. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

5.1 Adequações de Ambientes

Criação e/ou adaptação de sala de repouso para equipe, sala administrativa, sala de estar/convivência, banheiro com chuveiro, cozinha/copa, depósito de materiais e equipamentos, área para guarda e saída da ambulância (garagem coberta) e área externa de circulação.

5.2 Serviços de Construção Civil

Demolições e remoções necessárias; execução de novas divisórias; revestimentos cerâmicos em áreas molhadas; regularização e pintura de paredes e tetos; execução ou recuperação de pisos; instalação de portas e janelas adequadas; adequação de cobertura, se necessário.

5.3 Instalações Elétricas

Revisão completa da rede elétrica; instalação de novos pontos de iluminação e tomadas; quadro de distribuição adequado à carga prevista; aterramento e dispositivos de proteção; iluminação de emergência.

5.4 Instalações Hidrossanitárias

Revisão e adequação de rede de água e esgoto; instalação de louças sanitárias e metais; adequação de pontos para chuveiro; instalação de caixa d'água, se necessário.

5.5 Acessibilidade

Adequação conforme NBR 9050, incluindo rampas de acesso, portas com largura mínima adequada, banheiro acessível quando aplicável e sinalização básica.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo estimado para execução dos serviços será de 90 (Noventa) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

7. RESPONSABILIDADES

Da Contratada: Executar os serviços conforme este Projeto Básico, fornecer mão de obra, materiais e equipamentos, cumprir normas de segurança do trabalho e reparar quaisquer danos decorrentes da obra.

Da Contratante (Município): Disponibilizar o imóvel, acompanhar e fiscalizar a execução e efetuar os pagamentos conforme medições.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS



A execução da reforma e adaptação do prédio para a Base Descentralizada do SAMU 192 representa investimento estratégico na saúde pública municipal, garantindo resposta rápida às

urgências, valorização da vida e fortalecimento da rede de atendimento. Este Projeto Básico serve como instrumento técnico para subsidiar o processo de contratação dos serviços necessários.

9. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO






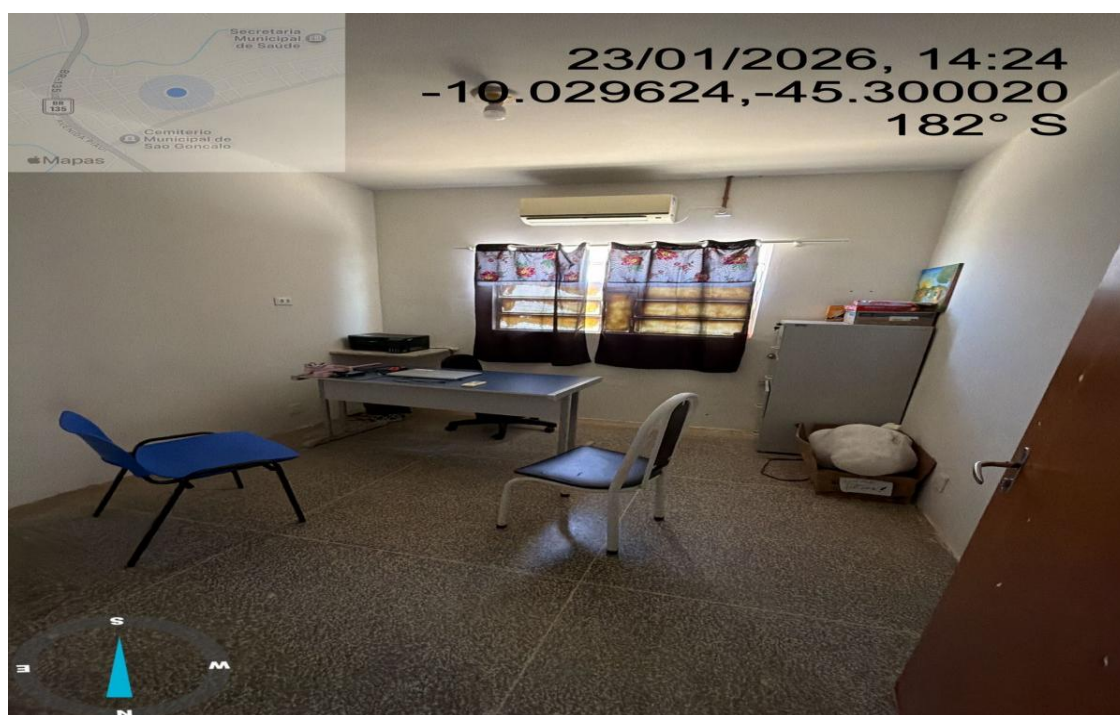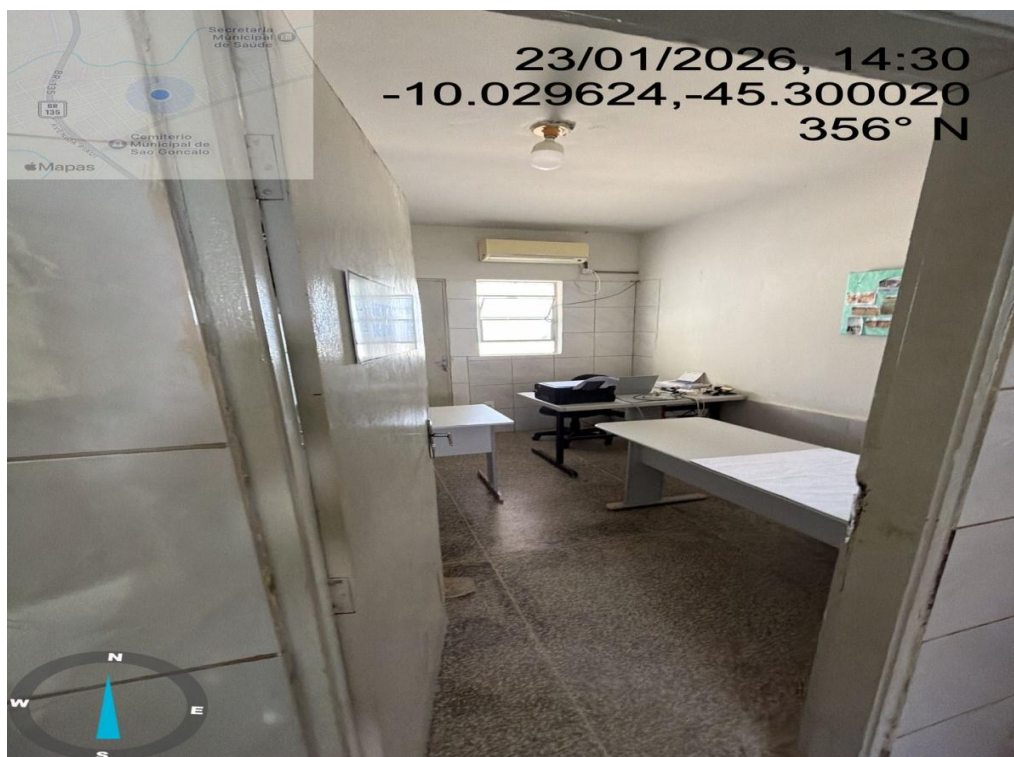





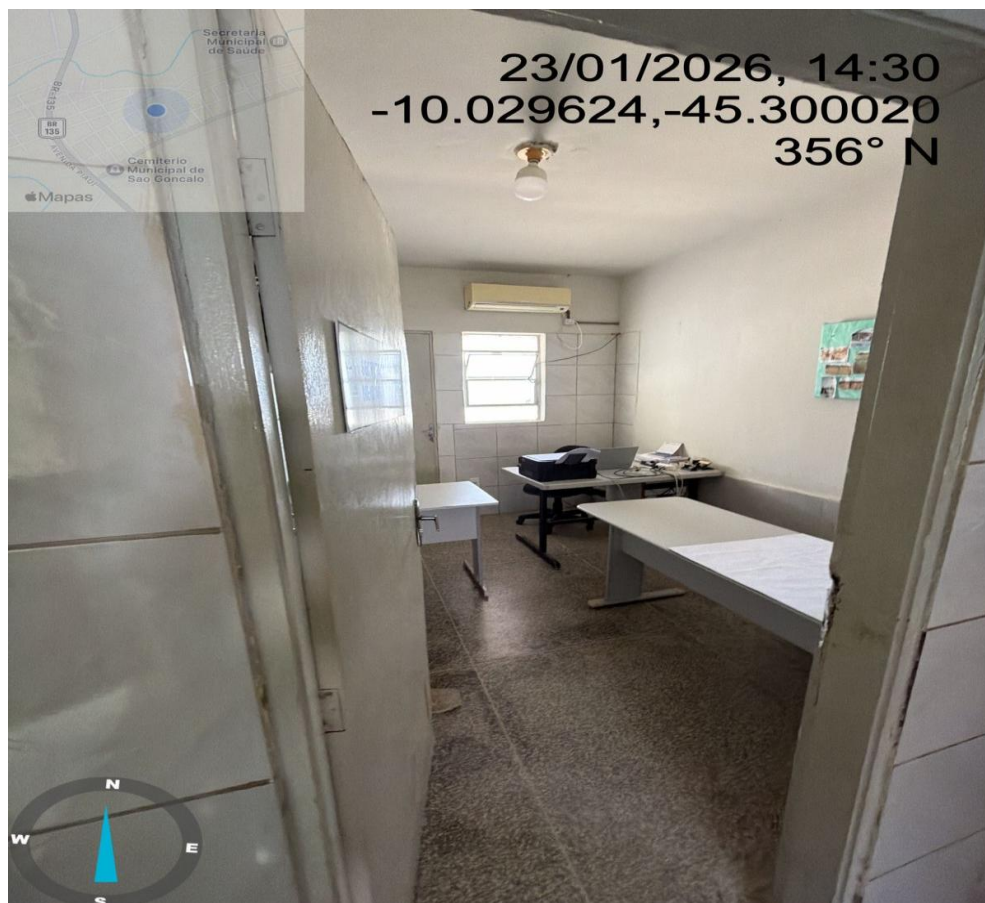



10. SUGESTÕES DE FACHADA SAMU 192



12. SUGESTÕES DA FACHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE



	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%		
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	CAGEPA	2020/12	-	-	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%	
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%	
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%	
			SCO	2023/12	75,90%	-	
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-	
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 21.456,30
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	3,00	R\$ 286,10	R\$ 858,30
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENGENHEIRO / ENCARGADO / RESPONSÁVEL		MêS	3,00	R\$ 6.866,00	R\$ 20.598,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS						R\$ 18.530,28
2.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	226,02	R\$ 14,61	R\$ 3.302,15
2.2	S11144	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento	ORSE	m3	27,40	R\$ 49,71	R\$ 1.362,05
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	16,80	R\$ 8,13	R\$ 136,58
2.4	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	270,00	R\$ 50,85	R\$ 13.729,50
3	ESQUADRIAS						R\$ 15.617,17
3.1	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	8,00	R\$ 936,66	R\$ 7.493,28
3.2	102184	PORTA DE ABRIR , EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.892,89	R\$ 1.892,89
3.3	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 415,40	R\$ 6.231,00
4	ALVENARIAS , VEDAÇÕES E PINTURA						R\$ 76.221,62
4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	SINAPI	M2	139,02	R\$ 103,05	R\$ 14.326,01
4.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	379,20	R\$ 12,42	R\$ 4.709,66
4.3	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	4,73	R\$ 1.086,24	R\$ 5.137,92
4.4	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	314,04	R\$ 48,93	R\$ 15.365,98
4.5	S04937	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	ORSE	m2	657,18	R\$ 16,42	R\$ 10.790,90
4.6	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS	SINAPI	M2	286,65	R\$ 22,54	R\$ 6.461,09
4.7	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	SINAPI	M2	430,00	R\$ 27,23	R\$ 11.708,90
4.8	S104640S	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. af 04/2023	ORSE	m2	195,00	R\$ 11,80	R\$ 2.301,00
4.9	17.08.23	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100758	SUDECAP	M2	120,00	R\$ 38,87	R\$ 4.664,40
4.10	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	18,51	R\$ 40,83	R\$ 755,76
5	ESTACIONAMENTO E AREA DE HIGIENIZAÇÃO						R\$ 19.806,31
5.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.364,49	R\$ 4.364,49
5.2	S03267	Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m)	ORSE	m	3,85	R\$ 499,87	R\$ 1.924,50
5.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	12,15	R\$ 271,39	R\$ 3.297,39
5.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	5,25	R\$ 72,23	R\$ 379,21
5.5	103915	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF 04/2022	SINAPI	M2	35,00	R\$ 162,64	R\$ 5.692,40



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO GURGUEIA**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
5.6	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	22,00	R\$ 39,27	R\$ 863,94
5.7	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	SINAPI	M2	22,00	R\$ 65,41	R\$ 1.439,02
5.8	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	18,00	R\$ 102,52	R\$ 1.845,36
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 6.006,47
6.1	S11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	ORSE	und	1,00	R\$ 1.239,27	R\$ 1.239,27
6.2	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	ORSE	pt	10,00	R\$ 89,25	R\$ 892,50
6.3	S00625	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	ORSE	pt	10,00	R\$ 80,59	R\$ 805,90
6.4	S91927S	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 03/2023	ORSE	m	300,00	R\$ 4,12	R\$ 1.236,00
6.5	C4433	LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR EM TETO,	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 183,28	R\$ 1.832,80
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$ 8.650,64
7.1	S12491	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive	ORSE	un	3,00	R\$ 1.216,96	R\$ 3.650,88
7.2	S02022	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	ORSE	un	2,00	R\$ 65,40	R\$ 130,80
7.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	85,00	R\$ 23,50	R\$ 1.997,50
7.4	S02108	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	ORSE	un	1,00	R\$ 1.298,64	R\$ 1.298,64
7.5	16.90.33	TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEL, DE PADRÃO ALTO, DE MESA/BANCADA, 1/2 "OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	UN	2,00	R\$ 109,91	R\$ 219,82
7.6	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 270,60	R\$ 1.353,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 22.985,05
8.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M2	172,50	R\$ 112,58	R\$ 19.420,05
8.2	S04449	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06 10/2021	ORSE	m2	45,00	R\$ 70,00	R\$ 3.150,00
8.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	SINAPI	M2	250,00	R\$ 1,66	R\$ 415,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 47.318,46	
VALOR ORÇAMENTO:						R\$ 189.273,84	
VALOR TOTAL:						R\$ 236.592,30	

											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO											
OBRA:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI					DATA :		27/01/2026		BDI :
DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI					FONTE		VERSÃO		HORA
LOCAL:		ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA									MES
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI									
							CAGEPA		2020/12		-
							DER-ES		2025/04 COM DESONERAÇÃO		134,49%
							DER-MG		2022/04 COM DESONERAÇÃO		64,95%
							EMBASA		2025.1 COM DESONERAÇÃO		149,71%
							ORSE		2023/12		112,54%
							SCO		2023/12		75,90%
							SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%
							SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		86,74%
							SICRO CONSULTORIA		2024/10		-
							SICRO NOVO		2023/10 COM DESONERAÇÃO		-
							SINAPI		2023/12 COM DESONERAÇÃO		84,59%
							SMOP ILUM		2019/07 COM DESONERAÇÃO		86,12%
							SUDECAP		2023/10 COM DESONERAÇÃO		86,63%
							Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 21.456,30
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,00	R\$ 23,34	R\$ 251,51	R\$ 0,00	R\$ 11,25	R\$ 286,10	R\$ 858,30
1.2	COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENGENHEIRO / ENCARGADO / RESPONSÁVEL		MêS	3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.866,00	R\$ 6.866,00	R\$ 20.598,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										R\$ 18.530,28
2.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	226,02	R\$ 14,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,61	R\$ 3.302,15
2.2	S11144	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento	ORSE	m3	27,40	R\$ 38,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,46	R\$ 49,71	R\$ 1.362,05
2.3	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	16,80	R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,63	R\$ 8,13	R\$ 136,58
2.4	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	270,00	R\$ 46,89	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,85	R\$ 13.729,50
3	ESQUADRIAS										R\$ 15.617,17
3.1	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	8,00	R\$ 175,76	R\$ 685,02	R\$ 0,00	R\$ 75,88	R\$ 936,66	R\$ 7.493,28
3.2	102184	PORTA DE ABRIR , EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 79,09	R\$ 1.772,89	R\$ 0,00	R\$ 40,91	R\$ 1.892,89	R\$ 1.892,89
3.3	I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 0,00	R\$ 415,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,40	R\$ 6.231,00
4	ALVENARIAS , VEDAÇÕES E PINTURA										R\$ 76.221,62
4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	139,02	R\$ 50,96	R\$ 30,70	R\$ 0,03	R\$ 21,36	R\$ 103,05	R\$ 14.326,01
4.2	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	379,20	R\$ 1,35	R\$ 10,54	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 12,42	R\$ 4.709,66

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
4.3	103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,73	R\$ 345,37	R\$ 578,06	R\$ 1,78	R\$ 161,03	R\$ 1.086,24	R\$ 5.137,92
4.4	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	314,04	R\$ 40,55	R\$ 8,37	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 48,93	R\$ 15.365,98
4.5	S04937	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	ORSE	m2	657,18	R\$ 8,28	R\$ 6,21	R\$ 0,00	R\$ 1,93	R\$ 16,42	R\$ 10.790,90
4.6	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS	SINAPI	M2	286,65	R\$ 11,78	R\$ 4,99	R\$ 0,00	R\$ 5,77	R\$ 22,54	R\$ 6.461,09
4.7	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	SINAPI	M2	430,00	R\$ 10,53	R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 5,17	R\$ 27,23	R\$ 11.708,90
4.8	S104640S	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	ORSE	m2	195,00	R\$ 5,19	R\$ 4,25	R\$ 0,00	R\$ 2,36	R\$ 11,80	R\$ 2.301,00
4.9	17.08.23	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100758	SUDECAP	M2	120,00	R\$ 28,58	R\$ 10,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,87	R\$ 4.664,40
4.10	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	18,51	R\$ 18,03	R\$ 14,87	R\$ 0,00	R\$ 7,93	R\$ 40,83	R\$ 755,76
5	ESTACIONAMENTO E AREA DE HIGIENIZAÇÃO										R\$ 19.806,31
5.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.716,26	R\$ 1.645,48	R\$ 0,00	R\$ 2,75	R\$ 4.364,49	R\$ 4.364,49
5.2	S03267	Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m)	ORSE	m	3,85	R\$ 117,81	R\$ 352,22	R\$ 0,00	R\$ 29,84	R\$ 499,87	R\$ 1.924,50
5.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	12,15	R\$ 271,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271,39	R\$ 3.297,39
5.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	5,25	R\$ 47,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,98	R\$ 72,23	R\$ 379,21
5.5	103915	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	M2	35,00	R\$ 8,93	R\$ 149,95	R\$ 0,02	R\$ 3,74	R\$ 162,64	R\$ 5.692,40
5.6	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	22,00	R\$ 4,39	R\$ 33,00	R\$ 0,01	R\$ 1,87	R\$ 39,27	R\$ 863,94
5.7	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	22,00	R\$ 2,70	R\$ 61,52	R\$ 0,00	R\$ 1,19	R\$ 65,41	R\$ 1.439,02
5.8	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	18,00	R\$ 31,38	R\$ 71,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,52	R\$ 1.845,36
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										R\$ 6.006,47
6.1	S11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	ORSE	und	1,00	R\$ 999,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,59	R\$ 1.239,27	R\$ 1.239,27
6.2	S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	ORSE	pt	10,00	R\$ 49,17	R\$ 28,90	R\$ 0,00	R\$ 11,18	R\$ 89,25	R\$ 892,50
6.3	S00625	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	ORSE	pt	10,00	R\$ 48,24	R\$ 20,77	R\$ 0,00	R\$ 11,58	R\$ 80,59	R\$ 805,90
6.4	S91927S	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	ORSE	m	300,00	R\$ 0,94	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 4,12	R\$ 1.236,00
6.5	C4433	LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR EM TETO,	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 64,88	R\$ 118,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,28	R\$ 1.832,80
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS										R\$ 8.650,64
7.1	S12491	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento	ORSE	un	3,00	R\$ 61,92	R\$ 1.139,90	R\$ 0,00	R\$ 15,14	R\$ 1.216,96	R\$ 3.650,88
7.2	S02022	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	ORSE	un	2,00	R\$ 30,96	R\$ 26,87	R\$ 0,00	R\$ 7,57	R\$ 65,40	R\$ 130,80
7.3	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	85,00	R\$ 17,03	R\$ 6,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,50	R\$ 1.997,50
7.4	S02108	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão	ORSE	un	1,00	R\$ 199,43	R\$ 1.053,23	R\$ 0,00	R\$ 45,98	R\$ 1.298,64	R\$ 1.298,64

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
		cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.									
7.5	16.90.33	TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEL, DE PADRÃO ALTO, DE MESA/BANCADA, 1/2 "OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	UN	2,00	R\$ 4,69	R\$ 105,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109,91	R\$ 219,82
7.6	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00	R\$ 20,04	R\$ 242,72	R\$ 0,00	R\$ 7,84	R\$ 270,60	R\$ 1.353,00
8	SERVIÇOS DIVERSOS										R\$ 22.985,05
8.1	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	172,50	R\$ 14,80	R\$ 91,13	R\$ 0,10	R\$ 6,55	R\$ 112,58	R\$ 19.420,05
8.2	S04449	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	ORSE	m2	45,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 70,00	R\$ 3.150,00
8.3	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	M2	250,00	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 1,66	R\$ 415,00
										VALOR BDI TOTAL:	R\$ 47.318,46
										VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 189.273,84
										VALOR TOTAL:	R\$ 236.592,30

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	SCO	2023/12	75,90%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
SICRO CONSULTORIA			2024/10	-	-	
SICRO NOVO			2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI			2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
SMOP ILUM			2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
SUDECAP			2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.456,30	11,34%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 18.530,28	9,79%
3	ESQUADRIAS	R\$ 15.617,17	8,25%
4	ALVENARIAS , VEDAÇÕES E PINTURA	R\$ 76.221,62	40,27%
5	ESTACIONAMENTO E AREA DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 19.806,31	10,46%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.006,47	3,17%
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 8.650,64	4,57%
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 22.985,05	12,14%
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 47.318,46	0,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 47.318,46 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 189.273,84
		VALOR TOTAL:	R\$ 236.592,30

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026	
	DESCRÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	BDI : 25,00%	
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI		
			FONTE	VERSÃO
				HORA
				MES
			CAGEPA	2020/12
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2023/12
			SCO	2023/12
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO CONSULTORIA	2024/10
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

			QTD
PLACA DE OBRA	1,5*2	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

2.1. C1064 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES (M2)

			QTD
DEMOLIÇÃO PISO CERAMICO	10,70*2,60+11,12*2*2+26,24*2+59,74*2	226,02000000	226,02
			226,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 226,02

2.2. S11144 Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento (m3)

			QTD
DEMOLIAO ALVENARIA	5*3,2+2,8*3+1,5*2	27,40000000	27,40
			27,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 27,40

2.3. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
REMOÇÃO PORTAS	10*0,8*2,1	16,80000000	16,80
			16,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,80

3.3. I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) (UN)

			QTD
PORTAO OU GRADIL	3*2,5*2	15,00000000	15,00
			15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

4.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)



PREFEITURA DE

SÃO GONÇALO DO GURGUEIA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
ALVENARIA GARAGEM	12*3	36,00000000	36,00
ALVENARIA DIVISAO SECRETARIA/SAMU	5,5*2,60+2,2*2,60	20,02000000	20,02
ALVENARIA FACHADA SECRETARIA PLATIBANDA	15*2,5	37,50000000	37,50
ALVENARIA AREA DE HIGIENIZAÇÃO E SALA DE ULTILIDADES	13*3,5	45,50000000	45,50
			139,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 139,02

4.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

			QTD
PILARES	15*6*1,58	142,20000000	142,20
VIGAS	25*6*1,58	237,00000000	237,00
			379,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 379,20

4.3. 103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

			QTD
PILARES	15*6*0,15*0,15	2,03000000	2,03
VIGAS	25*6*0,15*0,12	2,70000000	2,70
			4,73

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,73

4.4. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)

			QTD
REBOCO	139,02*2+7*3+5*3	314,04000000	314,04
			314,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 314,04

4.5. S04937 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador (m2)

			QTD
FUNDO PREPARADOR	(139,02+60,83*2,60)+2 40+30*2*2	657,18000000	657,18
			657,18

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	DATA : 27/01/2026	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	CAGEPA	2020/12
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2023/12
			SCO	2023/12
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO CONSULTORIA	2024/10
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 657,18

4.6. 95625 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS (M2)

			QTD
PAREDES INTERNAS	60,83*2,60+26,92+26,23+59,74+5,2*3	286,65000000	286,65
			286,65

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 286,65

4.7. 88428 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (M2)

			QTD
PINTURA EXTERNA	25*4+90*2+30*2+30*1,5*2	430,00000000	430,00
			430,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 430,00

4.8. S104640S Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 (m2)

			QTD
PINTURA FORRO	195	195,00000000	195,00
			195,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 195,00

4.9. 17.08.23 PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100758 (M2)

			QTD
PINTURA GRADIL	30*1,50*2+5*3*2	120,00000000	120,00
			120,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 120,00

4.10. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

			QTD
FECHAMENTO COM GESSO	5,58*2,6+2*2	18,51000000	18,51
			18,51

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 18,51

5.2. S03267 Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x

MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026	
	DESCRÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	BDI : 25,00%	
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	FONTE	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	VERSÃO	
			HORA	
			MES	
			CAGEPA	2020/12
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO
			ORSE	2023/12
			SCO	2023/12
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO CONSULTORIA	2024/10
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA
				0,00%
				0,00%

0,40 m) (m)

			QTD
CANALETA	3,85	3,85000000	3,85
			3,85

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,85

5.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

			QTD
DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES	(126+117)*0,05	12,15000000	12,15
			12,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,15

5.4. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

			QTD
ESCAVAÇÃO	(14*0,3*0,25)*5	5,25000000	5,25
			5,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,25

5.5. 103915 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 (M2)

			QTD
PISO DE CONCRETO	35	35,00000000	35,00
			35,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 35,00

8.1. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

			QTD
CALÇADAS	2*22,5+23,5*2+23*3,5	172,50000000	172,50
			172,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 172,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 230,95	R\$ 230,95
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 36,65	R\$ 0,41
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 19,63	R\$ 0,26
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,43	R\$ 14,21
					TOTAL Material:	R\$ 245,83
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 22,93	R\$ 8,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 18,26	R\$ 20,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,98
Serviço						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 22,58	R\$ 11,29
					TOTAL Serviço:	R\$ 11,29
					VALOR:	286,10

1.2. COMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENGENHEIRO / ENCARREGADO / RESPONSÁVEL (Mês)						
Não cadastrado		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENGENHEIRO / ENCARREGADO / RESPONSÁVEL		Mês	1,00000000	R\$ 6.866,00	R\$ 6.866,00
					TOTAL Não cadastrado:	R\$ 6.866,00
					VALOR:	6.866,00

2.1. C1064 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 24,16	R\$ 1,69
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,46	R\$ 12,92
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,61
					VALOR:	14,61

2.2. S11144 Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento (m3)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,82	R\$ 11,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 11,46
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 12,75	R\$ 38,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,25
					VALOR:	49,71

2.3. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R\$ 23,26	R\$ 2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R\$ 18,26	R\$ 5,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,14
					VALOR:	8,13

2.4. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 0,66	R\$ 3,96
					TOTAL Material:	R\$ 3,96
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 24,16	R\$ 26,58
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,46	R\$ 20,31
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 46,89
					VALOR:	50,85

3.1. 100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 8,51	R\$ 85,10
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 317,13	R\$ 317,13
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 159,32	R\$ 159,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 375,11	R\$ 375,11
					TOTAL Serviço:	R\$ 936,66
					VALOR:	936,66

3.2. 102184 PORTA DE ABRIR , EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 149,05	R\$ 149,05
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 803,22	R\$ 803,22
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,89000000	R\$ 434,19	R\$ 820,62
					TOTAL Material:	R\$ 1.772,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,16200000	R\$ 18,26	R\$ 57,74
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,25300000	R\$ 19,14	R\$ 62,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 120,00
					VALOR:	1.892,89

3.3. I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 415,40	R\$ 415,40
					TOTAL Material:	R\$ 415,40
					VALOR:	415,40

4.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,63	R\$ 23,78
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R\$ 37,26	R\$ 0,26
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	R\$ 3,33	R\$ 1,93
					TOTAL Material:	R\$ 25,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	R\$ 23,26	R\$ 51,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 18,26	R\$ 20,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,26

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	R\$ 554,67	R\$ 5,82
TOTAL Serviço:					R\$ 5,82
VALOR:					103,05

4.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,58	R\$ 0,51	
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,20	R\$ 0,15	
TOTAL Material:					R\$ 0,66	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 18,81	R\$ 0,17	
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 23,07	R\$ 1,29	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,46

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,30	R\$ 10,30
TOTAL Serviço:					R\$ 10,30
VALOR:					12,42

4.3. 103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,47700000	R\$ 0,52	R\$ 0,25	
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,80600000	R\$ 1,39	R\$ 2,51	
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,76	

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
SICRO CONSULTORIA			2024/10	-	-	
SICRO NOVO			2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI			2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
SMOP ILUM			2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
SUDECAP			2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 524,08	R\$ 578,06
TOTAL Material:						R\$ 578,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,28600000	R\$ 22,93	R\$ 52,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,85700000	R\$ 23,26	R\$ 159,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,07400000	R\$ 18,26	R\$ 293,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 505,42
VALOR:						1.086,24

4.4. C3037 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,58
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 933,82	R\$ 23,35
TOTAL Serviço:						R\$ 23,35
VALOR:						48,93

4.5. S04937 Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,35000000	R\$ 3,89	R\$ 1,36
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,15000000	R\$ 3,82	R\$ 0,57
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,93
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04741	Fundo preparador de parede a base dagua para superfícies interna e externa (eucatex ou similar)	ORSE	l	0,18000000	R\$ 30,40	R\$ 5,47
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
TOTAL Material:						R\$ 6,21
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,35000000	R\$ 18,21	R\$ 6,37
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,15000000	R\$ 12,75	R\$ 1,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,28
--------------------	----------

VALOR:	16,42
--------	-------

4.6. 95625 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,20000000	R\$ 24,93	R\$ 4,99
TOTAL Material:					R\$ 4,99

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59800000	R\$ 24,77	R\$ 14,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 18,26	R\$ 2,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,55

VALOR:	22,54
--------	-------

4.7. 88428 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,93800000	R\$ 5,95	R\$ 11,53
TOTAL Material:					R\$ 11,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53500000	R\$ 24,77	R\$ 13,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 18,26	R\$ 2,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,70

VALOR:	27,23
--------	-------

4.8. S104640S Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023 (m2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I35692S Tinta latex acrilica standard, cor branca	ORSE	I	0,23670000	R\$ 17,94	R\$ 4,25
TOTAL Material:					R\$ 4,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88310S Pintor com encargos complementares	ORSE	h	0,22700000	R\$ 26,72	R\$ 6,07
S88316S Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,07570000	R\$ 19,51	R\$ 1,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,55

VALOR:	11,80
--------	-------

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
SICRO CONSULTORIA			2024/10	-	-	
SICRO NOVO			2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI			2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
SMOP ILUM			2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
SUDECAP			2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

4.9. 17.08.23 PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100758 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
75.25.06	DILUENTE AGUARRÁS REF 5318	SUDECAP	L	0,02550000	R\$ 24,90	R\$ 0,63
75.03.26	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO REF 7311	SUDECAP	L	0,25490000	R\$ 37,90	R\$ 9,66
TOTAL Material:						R\$ 10,29
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
55.10.81	PINTOR	SUDECAP	H	1,35590000	R\$ 21,08	R\$ 28,58
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,58
VALOR:						38,87

4.10. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02170000	R\$ 29,36	R\$ 0,64
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,81270000	R\$ 0,82	R\$ 1,49
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02930000	R\$ 25,19	R\$ 0,74
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04140000	R\$ 11,44	R\$ 11,91
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	R\$ 11,09	R\$ 0,09
TOTAL Material:						R\$ 14,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78670000	R\$ 22,50	R\$ 17,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45220000	R\$ 18,26	R\$ 8,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,96
VALOR:						40,83

5.1. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	R\$ 92,84	R\$ 138,52
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 53,99	R\$ 161,97
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 14,61	R\$ 36,53
TOTAL Material:						R\$ 337,02
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,46	R\$ 36,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 36,92
--------------------	-----------

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	R\$ 61,63	R\$ 619,38
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	R\$ 106,03	R\$ 1.369,91
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	R\$ 11,31	R\$ 473,44
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	R\$ 445,00	R\$ 129,05
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	R\$ 468,89	R\$ 280,40
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	R\$ 48,92	R\$ 696,62
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 75,93	R\$ 139,71
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	R\$ 25,64	R\$ 282,04
TOTAL Serviço:						R\$ 3.990,55
VALOR:						4.364,49

5.2. S03267 Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m) (m)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02653	Canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m)	ORSE	m	2,00000000	R\$ 32,15	R\$ 64,30
TOTAL Material:						R\$ 64,30
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	12,00000000	R\$ 12,01	R\$ 144,12
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,03000000	R\$ 533,57	R\$ 16,01
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	0,15000000	R\$ 504,97	R\$ 75,75
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,30000000	R\$ 49,71	R\$ 14,91
S00115	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	ORSE	m2	1,50000000	R\$ 120,98	R\$ 181,47
S00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	0,10000000	R\$ 33,14	R\$ 3,31
TOTAL Serviço:						R\$ 435,57
VALOR:						499,87

5.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,16	R\$ 31,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 18,46	R\$ 239,98
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 271,39
					VALOR:	271,39

5.4. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 18,26	R\$ 72,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 72,24
					VALOR:	72,23

5.5. 103915 EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00795700	R\$ 8,10	R\$ 0,06
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,00795700	R\$ 1,39	R\$ 0,01
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATAÇAO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0,40000000	R\$ 16,69	R\$ 6,68
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,15894600	R\$ 443,42	R\$ 70,48
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00177000	R\$ 19,63	R\$ 0,03
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,05133300	R\$ 3,05	R\$ 0,16
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,06416700	R\$ 7,50	R\$ 0,48
					TOTAL Material:	R\$ 77,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200600	R\$ 22,93	R\$ 0,73
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11723600	R\$ 23,26	R\$ 2,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12062400	R\$ 18,26	R\$ 2,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,02921700	R\$ 52,73	R\$ 1,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 3,30	R\$ 3,30
97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	SINAPI	KG	3,11000000	R\$ 18,48	R\$ 57,47
97117	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	KG	0,82200000	R\$ 20,40	R\$ 16,77
					TOTAL Serviço:	R\$ 79,08
					VALOR:	162,64

5.6. 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00940000	R\$ 22,87	R\$ 0,21
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00680000	R\$ 24,00	R\$ 0,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,37
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	CENTO	0,00700000	R\$ 170,96	R\$ 1,20
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	KG	4,33300000	R\$ 7,34	R\$ 31,80
					TOTAL Material:	R\$ 33,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	R\$ 18,59	R\$ 3,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10600000	R\$ 18,26	R\$ 1,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,90
					VALOR:	39,27

5.7. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 22,87	R\$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 24,00	R\$ 0,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,05
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	CJ	4,15000000	R\$ 2,53	R\$ 10,50
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16600000	R\$ 43,76	R\$ 51,02
					TOTAL Material:	R\$ 61,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 18,26	R\$ 1,77
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	R\$ 22,73	R\$ 2,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,84
					VALOR:	65,41

5.8. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 64,67	R\$ 71,14
					TOTAL Material:	R\$ 71,14
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 18,46	R\$ 31,38
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,38
					VALOR:	102,52

6.1. S11963 Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada (und)						
Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10576	Encargos Complementares - Ajudante Pratico	ORSE	h	32,00000000	R\$ 3,82	R\$ 122,24
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	32,00000000	R\$ 3,68	R\$ 117,76
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 240,00
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00247S	Ajudante de eletricista (horista)	ORSE	h	32,00000000	R\$ 13,03	R\$ 416,96
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	32,00000000	R\$ 18,21	R\$ 582,72
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 999,68
					VALOR:	1.239,27

6.2. S00632 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação (pt)						
Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,68	R\$ 7,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,82	R\$ 3,82
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 11,18

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00600000	R\$ 28,18	R\$ 0,17
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	R\$ 2,09	R\$ 25,08
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,05000000	R\$ 10,16	R\$ 0,51
I01117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,14	R\$ 3,14
					TOTAL Material:	R\$ 28,90

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 18,21	R\$ 36,42
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 12,75	R\$ 12,75
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 49,17
					VALOR:	89,25

6.3. S00625 Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede (pt)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,62000000	R\$ 3,68	R\$ 5,96
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,47000000	R\$ 3,82	R\$ 5,62
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 11,58

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,00600000	R\$ 28,18	R\$ 0,17
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	0,60000000	R\$ 0,32	R\$ 0,19
I02557S	Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada	ORSE	un	0,30000000	R\$ 3,39	R\$ 1,02
I11891S	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	ORSE	m	3,30000000	R\$ 4,43	R\$ 14,62
I02673S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva	ORSE	m	1,35000000	R\$ 3,19	R\$ 4,31
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,04500000	R\$ 10,16	R\$ 0,46
					TOTAL Material:	R\$ 20,77

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,62000000	R\$ 18,21	R\$ 29,50
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,47000000	R\$ 12,75	R\$ 18,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 48,24
					VALOR:	80,59

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
SICRO CONSULTORIA			2024/10	-	-	
SICRO NOVO			2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI			2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
SMOP ILUM			2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
SUDECAP			2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

6.4. S91927S Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 (m)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01022S	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	1,24340000	R\$ 2,22	R\$ 2,76
I21127S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	ORSE	un	0,00940000	R\$ 3,83	R\$ 0,04
					TOTAL Material:	R\$ 2,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88247S	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,02900000	R\$ 20,13	R\$ 0,58
S88264S	Eletricista com encargos complementares	ORSE	h	0,02900000	R\$ 25,55	R\$ 0,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,32
					VALOR:	4,12

6.5. C4433 LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR EM TETO, (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,48	R\$ 42,48
I8353	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUM. ANOD. C/ LÂMPADA HQI DE 70W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,81	R\$ 40,81
I8352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,11	R\$ 35,11
					TOTAL Material:	R\$ 118,40
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 19,10	R\$ 28,65
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,15	R\$ 36,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 64,88
					VALOR:	183,28

7.1. S12491 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,75	R\$ 7,50
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,82	R\$ 7,64
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 15,14
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13320	Assento para vaso sanitário, plástico, com slow close, ref.: AP.215.17, Linha quadra/polo/unic, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 332,48	R\$ 332,48
I13303	Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 258,57	R\$ 258,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,60000000	R\$ 0,19	R\$ 0,11
I13321	Kit de instalação de vaso sanitário com caixa, com fixação vertical, ref.: 1200C.KIT.PCD	ORSE	un	1,00000000	R\$ 87,76	R\$ 87,76
I13319	Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha quadra, ref.: P.210.17, da Deca ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 460,98	R\$ 460,98
					TOTAL Material:	R\$ 1.139,90
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 18,21	R\$ 36,42
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 12,75	R\$ 25,50
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 61,92
					VALOR:	1.216,96

7.2. S02022 Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,75	R\$ 3,75
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 3,82	R\$ 3,82
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,57
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11680S	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	ORSE	un	1,00000000	R\$ 12,73	R\$ 12,73
I07608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5 ", branco, para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,84	R\$ 8,84
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,84000000	R\$ 0,19	R\$ 0,16
I06038S	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,14	R\$ 5,14
					TOTAL Material:	R\$ 26,87
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 12,75	R\$ 12,75
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 30,96
					VALOR:	65,40

7.3. C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 58,53	R\$ 0,05
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 56,37	R\$ 0,02
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 4,00	R\$ 6,40
					TOTAL Material:	R\$ 6,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,10	R\$ 7,64
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 23,48	R\$ 9,39
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,03
VALOR:						23,50

7.4. S02108 Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. (un)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,75	R\$ 15,00
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,72	R\$ 14,88
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,82	R\$ 15,28
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 45,16

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,20000000	R\$ 16,60	R\$ 19,92
I02093	Pia de cozinha em aço inox 1,80x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 259,13	R\$ 259,13
I02016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	ORSE	un	2,00000000	R\$ 164,99	R\$ 329,98
I14004	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	ORSE	un	2,00000000	R\$ 172,24	R\$ 344,48
I06157S	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	ORSE	un	2,00000000	R\$ 40,98	R\$ 81,96
TOTAL Material:						R\$ 1.035,47

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 18,21	R\$ 72,84
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 18,21	R\$ 72,84
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 12,75	R\$ 51,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 196,68

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01906	Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,05400000	R\$ 395,03	R\$ 21,33
TOTAL Serviço:						R\$ 21,33
VALOR:						1.298,64

7.5. 16.90.33 TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEL, DE PADRÃO ALTO, DE MESA/BANCADA, 1/2 "OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D220000058	FITA VEDACAO	EMBASA	M	0,21000000	R\$ 0,21	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

M090100206	TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEL, COM AREJADOR, DE MESA/BANCADA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA	EMBASA	UN	1,00000000	R\$ 105,18	R\$ 105,18
					TOTAL Material:	R\$ 105,22
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B010000019	AJUDANTE DE ENCANADOR	EMBASA	H	0,05000000	R\$ 18,35	R\$ 0,92
B010000061	ENCANADOR	EMBASA	H	0,15000000	R\$ 25,12	R\$ 3,77
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,69
					VALOR:	109,91

7.6. 86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 144,30	R\$ 144,30
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 15,37	R\$ 92,22
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07650000	R\$ 81,11	R\$ 6,20
					TOTAL Material:	R\$ 242,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87880000	R\$ 22,50	R\$ 19,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44430000	R\$ 18,26	R\$ 8,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,88
					VALOR:	270,60

8.1. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	R\$ 9,85	R\$ 0,02
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 19,26	R\$ 0,46
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	R\$ 4,43	R\$ 1,11
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 3,05	R\$ 0,61
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08160000	R\$ 37,70	R\$ 40,78
					TOTAL Material:	R\$ 42,98
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000	R\$ 22,93	R\$ 2,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18820000	R\$ 23,26	R\$ 4,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31830000	R\$ 18,26	R\$ 5,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 13,17
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09850000	R\$ 572,89	R\$ 56,43
					TOTAL Serviço:	R\$ 56,43
					VALOR:	112,58

8.2. S04449 Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 (m2)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01019	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 70,00	R\$ 70,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 70,00
					VALOR:	70,00

8.3. 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99833	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,01500000	R\$ 2,18	R\$ 0,03
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,03
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 18,26	R\$ 1,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,63
					VALOR:	1,66



PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO DO GURGUEIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMP 001 COMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENGENHEIRO / ENCARGADO / RESPONSÁVEL (Mês)							
Não cadastrado			FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMP 001	COMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENGENHEIRO / ENCARGADO / RESPONSÁVEL			Mês	1,00000000	R\$ 6.866,00	R\$ 6.866,00
					TOTAL Não cadastrado:		R\$ 6.866,00
					VALOR:		6.866,00



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 6,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,21	R\$ 12,21
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,16

VALOR:	18,81
--------	-------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 5,37	R\$ 6,25
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 21,66	R\$ 0,13
				TOTAL Material:		R\$ 6,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 22,19	R\$ 1,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 18,26	R\$ 0,62
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 2,13

VALOR:	8,51
--------	------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 77,21	R\$ 1,16
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,89	R\$ 1,94
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,66	R\$ 1,44
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,49	R\$ 12,25
					TOTAL Material:	R\$ 16,79

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 18,46	R\$ 20,68
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 44,84
					VALOR:	61,63

C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	R\$ 77,21	R\$ 3,19
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,89	R\$ 5,51
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	R\$ 0,66	R\$ 4,09
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,49	R\$ 23,03
				TOTAL Material:		R\$ 35,82

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	R\$ 18,46	R\$ 33,97
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 70,21
					VALOR:	106,03

97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 40,93	R\$ 40,93
				TOTAL Material:		R\$ 40,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64609000	R\$ 18,26	R\$ 11,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,80
					VALOR:	52,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

97113 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,12800000	R\$ 2,73	R\$ 3,08
					TOTAL Material:	R\$ 3,08
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00491000	R\$ 23,26	R\$ 0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00589000	R\$ 18,26	R\$ 0,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,22
					VALOR:	3,30

C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 77,21	R\$ 93,89
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,66	R\$ 240,90
					TOTAL Material:	R\$ 334,79
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	32,45000000	R\$ 18,46	R\$ 599,03
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 599,03
					VALOR:	933,82

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,44	R\$ 1,52
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 2,14	R\$ 2,25
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,77
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 78,52	R\$ 91,08
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 1,03	R\$ 179,32
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,92	R\$ 180,19
					TOTAL Material:	R\$ 450,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 22,29	R\$ 100,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 100,31
					VALOR:	554,67

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 78,52	R\$ 84,02
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,92	R\$ 444,32
					TOTAL Material:	R\$ 528,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 18,26	R\$ 156,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 156,49
					VALOR:	684,83

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,44

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,42	R\$ 16,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,42

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	23,07
--------	-------

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 6,56	R\$ 7,54
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,27	R\$ 0,31
TOTAL Material:						R\$ 7,85
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,10	R\$ 1,53
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,16	R\$ 1,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,46
VALOR:						11,31

97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 20,58	R\$ 0,23
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,39200000	R\$ 37,70	R\$ 14,78
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,32200000	R\$ 8,60	R\$ 2,77
TOTAL Material:						R\$ 17,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	R\$ 18,81	R\$ 0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	R\$ 23,07	R\$ 0,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,70
VALOR:						18,48

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte (m3)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,00000000	R\$ 3,82	R\$ 15,28
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 15,28
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R\$ 101,62	R\$ 109,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	300,00000000	R\$ 0,73	R\$ 219,00
					TOTAL Material:	R\$ 328,75
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,00000000	R\$ 12,75	R\$ 51,00
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 51,00
					VALOR:	395,03

S88247S Auxiliar de eletricista com encargos complementares (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
I43484S	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I43460S	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,56
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00247S	Ajudante de eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,03	R\$ 13,03
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 13,03
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95316S	Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,55	R\$ 0,55
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,55
					VALOR:	20,13

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 (kg)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,64	R\$ 0,29
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	R\$ 3,82	R\$ 0,31
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 0,60
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 8,16	R\$ 8,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILLUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 28,18	R\$ 0,56
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,20	R\$ 0,08
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,32	R\$ 0,13
				TOTAL Material:		R\$ 8,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 18,21	R\$ 1,46
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	R\$ 12,75	R\$ 1,02
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 2,48
				VALOR:		12,01

97117 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042403	ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 11,04	R\$ 11,04
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0,48662000	R\$ 8,60	R\$ 4,18
				TOTAL Material:		R\$ 15,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21623000	R\$ 23,07	R\$ 4,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01030000	R\$ 18,26	R\$ 0,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 5,14
				VALOR:		20,40

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 19,24	R\$ 3,85
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 14,70	R\$ 2,46
				TOTAL Material:		R\$ 6,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 22,19	R\$ 12,25
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 23,26	R\$ 31,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 18,26	R\$ 17,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 61,40
--	-----------

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 684,83	R\$ 15,27
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 234,15	R\$ 234,15
TOTAL Serviço:						R\$ 249,42
VALOR:						317,13

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 147,81	R\$ 147,81
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 25,39	R\$ 0,28
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 19,26	R\$ 0,46
TOTAL Material:						R\$ 148,55
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 22,19	R\$ 60,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	R\$ 18,26	R\$ 24,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 85,60
VALOR:						234,15

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
TOTAL Serviço:						R\$ 0,44
VALOR:						0,44

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,41	R\$ 0,41
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,29	R\$ 1,29
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,14
					VALOR:	2,14

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 5.861,05	R\$ 0,35
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,35
					VALOR:	0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 5.861,05	R\$ 0,09
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,09
					VALOR:	0,09

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.861,05	R\$ 0,41
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,41
					VALOR:	0,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)					
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 1,03 R\$ 1,29
				TOTAL Especiais:	
				R\$ 1,29	
				VALOR:	1,29

I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)					
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29 R\$ 21,29
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,00 R\$ 2,27
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,00 R\$ 0,43
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,00 R\$ 1,19
				TOTAL Geral:	
				R\$ 25,18	
				VALOR:	25,18

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39 R\$ 2,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43 R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34 R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49 R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04 R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61 R\$ 0,61
				TOTAL Encargos Complementares:	
				R\$ 6,30	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,63 R\$ 15,63
				TOTAL Mão de Obra:	
				R\$ 15,63	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26 R\$ 0,26
				TOTAL Serviço:	
				R\$ 0,26	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	22,19
--------	-------

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,30
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,42	R\$ 16,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,42
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						22,93

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,77870000	R\$ 0,44	R\$ 0,34
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,82590000	R\$ 2,14	R\$ 1,77
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,11
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,75580000	R\$ 78,52	R\$ 59,35
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	322,97770000	R\$ 0,92	R\$ 297,14
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58720000	R\$ 225,24	R\$ 132,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material:	R\$ 488,75
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60460000	R\$ 22,29	R\$ 35,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,53330000	R\$ 18,26	R\$ 46,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 82,03
VALOR:						572,89

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,18	R\$ 17,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,98
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 77,21	R\$ 71,01
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,66	R\$ 167,64
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 92,84	R\$ 77,61
TOTAL Material:						R\$ 316,26
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,76
VALOR:						445,00

C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 25,18	R\$ 17,98
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 17,98
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 77,21	R\$ 68,50
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,66	R\$ 194,04
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 92,84	R\$ 77,61
TOTAL Material:						R\$ 340,15
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	468,89
--------	--------

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 8,90	R\$ 9,88
TOTAL Material:						R\$ 9,88
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	R\$ 18,81	R\$ 0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 23,07	R\$ 0,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,42
VALOR:						10,30

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 12,21	R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,16
VALOR:						0,16

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,42	R\$ 0,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,22
VALOR:						0,21

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 15,63	R\$ 0,27
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,27
VALOR:						0,26

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,42	R\$ 0,22

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,22
--------------------	----------

VALOR:	0,21
--------	------

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 16,42	R\$ 0,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,34
VALOR:						0,33

95337 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,85	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,21
VALOR:						0,21

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 13,17	R\$ 0,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,17
VALOR:						0,17

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 16,88	R\$ 0,16
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,16
VALOR:						0,16

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 16,88	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,32
VALOR:						0,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 16,42	R\$ 0,40
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,40
					VALOR:	0,40

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 16,42	R\$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,28
					VALOR:	0,27

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,66	R\$ 0,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,28
					VALOR:	0,28

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,22	R\$ 0,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,22
					VALOR:	0,21

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 12,49	R\$ 0,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,21
					VALOR:	0,21

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	6,00000000	R\$ 3,82	R\$ 22,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 22,92
--------------------------------	-----------

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,94300000	R\$ 102,94	R\$ 97,07
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	R\$ 0,73	R\$ 186,15
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R\$ 124,40	R\$ 26,00
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 125,05	R\$ 78,41
TOTAL Material:						R\$ 387,63

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	6,00000000	R\$ 12,75	R\$ 76,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 76,50

VALOR:	487,05
--------	--------

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00124	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 487,05	R\$ 487,05
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 46,52	R\$ 46,52
TOTAL Serviço:						R\$ 533,57
VALOR:						533,57

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 415,71	R\$ 415,71
I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 42,74	R\$ 42,74
TOTAL Material:						R\$ 458,45

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00128	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 46,52	R\$ 46,52
TOTAL Serviço:						R\$ 46,52
VALOR:						504,97

S95316S Curso de capacitação para auxiliar de eletricista (encargos complementares) - horista (h)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00247S	Ajudante de eletricista (horista)	ORSE	h	0,04297000	R\$ 13,03	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,56
VALOR:						0,55

S95332S Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista (h)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,04297000	R\$ 18,21	R\$ 0,78
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,78
VALOR:						0,78

S95372S Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista (h)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	0,01699000	R\$ 18,21	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,31
VALOR:						0,30

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,02442000	R\$ 12,75	R\$ 0,31
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,31
VALOR:						0,31

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,48	R\$ 0,48
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 7,04	R\$ 7,04
TOTAL Serviço:						R\$ 8,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	8,10
--------	------

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 6.798,24	R\$ 0,48
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,48
VALOR:						0,48

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 6.798,24	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,10
VALOR:						0,10

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 6.798,24	R\$ 0,48
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,48
VALOR:						0,48

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,43610000	R\$ 4,90	R\$ 7,04
TOTAL Material:						R\$ 7,04
VALOR:						7,04

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,42	R\$ 16,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,33
					VALOR:	22,50

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,46	R\$ 48,92
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 48,92
					VALOR:	48,92

S88264S Eletricista com encargos complementares (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
I43484S	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I43460S	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

S95332S	Curso de capacitação para eletricista (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,78
					VALOR:	25,55

S10576 Encargos Complementares - Ajudante Pratico (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 189,50	R\$ 0,04
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 31,50	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,82
					VALOR:	3,82

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I10585	Arco de serra	ORSE	un	0,00020000	R\$ 19,90	R\$ 0,00
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I10586	Torquesa	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,64
					VALOR:	3,64

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I10578	Formão grande	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,15	R\$ 0,00
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00010000	R\$ 246,00	R\$ 0,02
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I11244	Martelo com unha	ORSE	un	0,00020000	R\$ 48,95	R\$ 0,01
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00070000	R\$ 6,35	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	un	0,00010000	R\$ 518,00	R\$ 0,05
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 29,90	R\$ 0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,71
					VALOR:	3,71

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00020000	R\$ 47,69	R\$ 0,01
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	un	0,00020000	R\$ 163,00	R\$ 0,03
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00070000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00020000	R\$ 26,89	R\$ 0,01
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,00	R\$ 0,00
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,68
					VALOR:	3,68

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I10592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 37,24	R\$ 0,00
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 19,57	R\$ 0,00
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 60,00	R\$ 0,02
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	un	0,00040000	R\$ 32,30	R\$ 0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	un	0,00060000	R\$ 63,00	R\$ 0,04
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	un	0,00110000	R\$ 25,50	R\$ 0,03
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	un	0,00070000	R\$ 22,80	R\$ 0,02
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,75
					VALOR:	3,75

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,80	R\$ 0,01
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 10,80	R\$ 0,01
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00070000	R\$ 11,60	R\$ 0,01
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Un	0,00070000	R\$ 10,22	R\$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00020000	R\$ 13,52	R\$ 0,00
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,75	R\$ 0,01
I11243	Martelo sem unha	ORSE	un	0,00010000	R\$ 28,00	R\$ 0,00
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00020000	R\$ 15,40	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10790	Prumo de face	ORSE	un	0,00010000	R\$ 25,95	R\$ 0,00
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 40,80	R\$ 0,01
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I11247	Serra mármore	ORSE	un	0,00010000	R\$ 327,80	R\$ 0,03
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,72
					VALOR:	3,72

S10553 Encargos Complementares - Pintor (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00050000	R\$ 10,80	R\$ 0,01
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	un	0,00010000	R\$ 269,00	R\$ 0,03
I04725	Espátula	ORSE	un	0,00040000	R\$ 18,50	R\$ 0,01
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	un	0,00450000	R\$ 26,90	R\$ 0,12
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I11250	Rolo lã de carneiro 20cm	ORSE	un	0,00230000	R\$ 17,50	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I10583	Trincha 3"	ORSE	un	0,00450000	R\$ 11,98	R\$ 0,05
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,50	R\$ 0,29
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,89
					VALOR:	3,89

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	R\$ 67,20	R\$ 0,05
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	R\$ 18,20	R\$ 0,00
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	R\$ 14,00	R\$ 0,01
I02711S	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	R\$ 189,50	R\$ 0,04
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 175,00	R\$ 0,79
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	R\$ 300,00	R\$ 0,12
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 193,41	R\$ 0,29
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	R\$ 12,60	R\$ 0,03
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	R\$ 31,50	R\$ 0,00
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 6,35	R\$ 0,01
I10788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	R\$ 36,90	R\$ 0,01
I10596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	R\$ 13,00	R\$ 0,02
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	R\$ 12,54	R\$ 0,06
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	R\$ 18,58	R\$ 0,01
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	R\$ 4,50	R\$ 0,42
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 3,82
					VALOR:	3,82

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	R\$ 3,82	R\$ 11,46
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 11,46
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	CAGEPA	2020/12	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%
			ORSE	2023/12	112,54%
			SCO	2023/12	75,90%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	R\$ 12,75	R\$ 38,25
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 38,25
					VALOR:	49,71

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 127,94	R\$ 127,94
					TOTAL Material:	R\$ 127,94
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 22,19	R\$ 22,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 18,26	R\$ 9,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,38
					VALOR:	159,32

C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 7,81	R\$ 3,12
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,12	R\$ 1,97
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 5,59	R\$ 2,80
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 11,80	R\$ 11,80
					TOTAL Material:	R\$ 19,69
Mão de Obra						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 19,10	R\$ 24,83
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 24,16	R\$ 31,41
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 56,24
					VALOR:	75,93

S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 (m2)					
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,33300000	R\$ 3,71
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,50000000	R\$ 3,82

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 10,68
--------------------------------	-----------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 28,18	R\$ 4,23
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	m2	0,58400000	R\$ 37,03	R\$ 21,63
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,02000000	R\$ 6,81	R\$ 0,14
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	3,06700000	R\$ 6,64	R\$ 20,36
I05068S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,02500000	R\$ 15,74	R\$ 0,39
I05069S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	kg	0,10000000	R\$ 16,05	R\$ 1,61
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	2,72200000	R\$ 5,03	R\$ 13,69
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	m	0,30600000	R\$ 15,86	R\$ 4,85
TOTAL Material:						R\$ 66,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	1,33300000	R\$ 18,21	R\$ 24,27
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,50000000	R\$ 12,75	R\$ 19,13
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 43,40
VALOR:						120,98

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,85	R\$ 15,85
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,85

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

95337	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,21
					VALOR:	22,50

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,44	R\$ 22,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,43
					VALOR:	22,87

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,44	R\$ 22,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,44
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,56
					VALOR:	24,00

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 5.469,55	R\$ 0,35
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,35
VALOR:						0,35

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 5.469,55	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,08
VALOR:						0,08

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 5.469,55	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,33
VALOR:						0,33

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 1,03	R\$ 0,80
TOTAL Especiais:						R\$ 0,80
VALOR:						0,80

99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99829	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
99830	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
99831	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

99832	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,93	R\$ 1,93
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,18
					VALOR:	2,18

99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 1.837,44	R\$ 0,13
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,13
					VALOR:	0,13

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.837,44	R\$ 0,03
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,03
					VALOR:	0,03

99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.837,44	R\$ 0,09
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,09
					VALOR:	0,09

99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)						
Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,87679000	R\$ 1,03	R\$ 1,93
					TOTAL Especiais:	R\$ 1,93
					VALOR:	1,93

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
SICRO CONSULTORIA			2024/10	-	-	
SICRO NOVO			2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI			2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
SMOP ILUM			2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
SUDECAP			2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,64	R\$ 0,66
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,71	R\$ 1,34
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,72	R\$ 1,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R\$ 3,82	R\$ 6,19
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,53
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 18,21	R\$ 3,28
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 18,21	R\$ 6,56
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 18,21	R\$ 6,56
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R\$ 12,75	R\$ 20,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,06
VALOR:						46,52

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento (m3)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,18000000	R\$ 3,64	R\$ 0,66
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,71	R\$ 1,34
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	R\$ 3,72	R\$ 1,34
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,62000000	R\$ 3,82	R\$ 6,19
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,53
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00378S	Armador (horista)	ORSE	h	0,18000000	R\$ 18,21	R\$ 3,28
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 18,21	R\$ 6,56
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,36000000	R\$ 18,21	R\$ 6,56
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,62000000	R\$ 12,75	R\$ 20,66
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 37,06
VALOR:						46,52

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,29	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

VALOR:	21,29
--------	-------

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,25
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,17	R\$ 13,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,17
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:						R\$ 0,17
VALOR:						18,59

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,25
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,88	R\$ 16,88
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,16
					VALOR:	22,29

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,88	R\$ 16,88
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,31
					VALOR:	22,44

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,44

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,42	R\$ 16,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,42

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,40
					VALOR:	23,26

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,08

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,42	R\$ 16,42
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,42

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,27	R\$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,27
					VALOR:	24,77

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 34,89	R\$ 11,36
					TOTAL Material:	R\$ 11,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 24,77	R\$ 11,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,22
					VALOR:	22,58

91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 21,59	R\$ 64,77
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,10	R\$ 1,98
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 259,94	R\$ 259,94
					TOTAL Material:	R\$ 326,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R\$ 22,19	R\$ 34,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 18,26	R\$ 14,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 48,42
					VALOR:	375,11

S88310S Pintor com encargos complementares (h)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
I43490S	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I43466S	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,21
--------------------------------	----------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 18,21	R\$ 18,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,21

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95372S	Curso de capacitação para pintor (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:						R\$ 0,30
VALOR:						26,72

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 77,21	R\$ 0,47
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 0,89	R\$ 1,09
				TOTAL Material:		R\$ 1,56
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 18,46	R\$ 12,00
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 24,08
				VALOR:		25,64

S00072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (m3)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	R\$ 3,82	R\$ 7,64
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 7,64
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	R\$ 12,75	R\$ 25,50
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,50
				VALOR:		33,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	-	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,66	R\$ 11,66
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,28
					VALOR:	18,26

S88316S Servente com encargos complementares (h)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 12,75	R\$ 12,75
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S95378S	Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,31
					VALOR:	19,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,30
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,22	R\$ 16,22
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,22
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,21
					VALOR:	22,73

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,52
					VALOR:	0,52

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,39
					VALOR:	1,39

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 3.290,46	R\$ 0,42
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,42
					VALOR:	0,42


90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 3.290,46	R\$ 0,10
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,10
					VALOR:	0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.290,46	R\$ 0,33
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,33
					VALOR:	0,33

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 1,03	R\$ 0,54
					TOTAL Especiais:	R\$ 0,54
					VALOR:	0,54

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,39	R\$ 2,39
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 6,44
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,49	R\$ 12,49
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,49
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,21
					VALOR:	19,14



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	-	-
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENGENHEIRO / ENCARGADO / RESPONSÁVEL		Não cadastrado	Mês	3,00	R\$ 6.866,00	R\$ 20.598,00	10,88%	10,88%	A
94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M2	172,50	R\$ 112,58	R\$ 19.420,05	10,26%	21,14%	A
C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	Serviço	M2	314,04	R\$ 48,93	R\$ 15.365,98	8,12%	29,26%	A
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	139,02	R\$ 103,05	R\$ 14.326,01	7,57%	36,83%	A
C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	Serviço	M2	270,00	R\$ 50,85	R\$ 13.729,50	7,25%	44,08%	A
88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS	SINAPI	Serviço	M2	430,00	R\$ 27,23	R\$ 11.708,90	6,19%	50,27%	B
S04937	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo preparador	ORSE	Serviço	m2	657,18	R\$ 16,42	R\$ 10.790,90	5,70%	55,97%	B
100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 936,66	R\$ 7.493,28	3,96%	59,93%	B
95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS	SINAPI	Serviço	M2	286,65	R\$ 22,54	R\$ 6.461,09	3,41%	63,34%	B
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 415,40	R\$ 6.231,00	3,29%	66,64%	B
103915	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	SINAPI	Serviço	M2	35,00	R\$ 162,64	R\$ 5.692,40	3,01%	69,64%	B
103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	4,73	R\$ 1.086,24	R\$ 5.137,92	2,71%	72,36%	B
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	379,20	R\$ 12,42	R\$ 4.709,66	2,49%	74,85%	B
17.08.23	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, EXCETO PERFIL, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF 100758	SUDECAP	Serviço	M2	120,00	R\$ 38,87	R\$ 4.664,40	2,46%	77,31%	B
C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.364,49	R\$ 4.364,49	2,31%	79,62%	B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S12491	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada (ref.: CD.21F.17), linha quadra, P.210.17, DECA ou similar, inclusive assento	ORSE	Serviço	un	3,00	R\$ 1.216,96	R\$ 3.650,88	1,93%	81,55%	C
C1064	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	SEINFRA	Serviço	M2	226,02	R\$ 14,61	R\$ 3.302,15	1,74%	83,29%	C
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	Serviço	M3	12,15	R\$ 271,39	R\$ 3.297,39	1,74%	85,03%	C
S04449	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	ORSE	Serviço	m2	45,00	R\$ 70,00	R\$ 3.150,00	1,66%	86,70%	C
S104640S	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	ORSE	Serviço	m2	195,00	R\$ 11,80	R\$ 2.301,00	1,22%	87,91%	C
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	Serviço	M	85,00	R\$ 23,50	R\$ 1.997,50	1,06%	88,97%	C
S03267	Fornecimento e assentamento de canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m)	ORSE	Serviço	m	3,85	R\$ 499,87	R\$ 1.924,50	1,02%	89,98%	C
102184	PORTA DE ABRIR , EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.892,89	R\$ 1.892,89	1,00%	90,98%	C
C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	18,00	R\$ 102,52	R\$ 1.845,36	0,97%	91,96%	C
C4433	LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU EMBUTIR EM TETO,	SEINFRA	Serviço	UN	10,00	R\$ 183,28	R\$ 1.832,80	0,97%	92,93%	C
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	22,00	R\$ 65,41	R\$ 1.439,02	0,76%	93,69%	C
S11144	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - com revestimento	ORSE	Serviço	m3	27,40	R\$ 49,71	R\$ 1.362,05	0,72%	94,41%	C
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 270,60	R\$ 1.353,00	0,71%	95,12%	C
S02108	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,80x0,60, c/ 02 cubas, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada.	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 1.298,64	R\$ 1.298,64	0,69%	95,81%	C
S11963	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	ORSE	Serviço	und	1,00	R\$ 1.239,27	R\$ 1.239,27	0,65%	96,46%	C
S91927S	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	ORSE	Serviço	m	300,00	R\$ 4,12	R\$ 1.236,00	0,65%	97,12%	C
S00632	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	ORSE	Serviço	pt	10,00	R\$ 89,25	R\$ 892,50	0,47%	97,59%	C
92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	22,00	R\$ 39,27	R\$ 863,94	0,46%	98,04%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	3,00	R\$ 286,10	R\$ 858,30	0,45%	98,50%	C
S00625	Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	ORSE	Serviço	pt	10,00	R\$ 80,59	R\$ 805,90	0,43%	98,92%	C
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	18,51	R\$ 40,83	R\$ 755,76	0,40%	99,32%	C
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	250,00	R\$ 1,66	R\$ 415,00	0,22%	99,54%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	5,25	R\$ 72,23	R\$ 379,21	0,20%	99,74%	C
16.90.33	TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEL, DE PADRÃO ALTO, DE MESA/BANCADA, 1/2 "OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	EMBASA	Serviço	UN	2,00	R\$ 109,91	R\$ 219,82	0,12%	99,86%	C
97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	16,80	R\$ 8,13	R\$ 136,58	0,07%	99,93%	C
S02022	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	ORSE	Serviço	un	2,00	R\$ 65,40	R\$ 130,80	0,07%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 189.273,84
Outros	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento	R\$ 189.273,84

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA :		27/01/2026		BDI :		25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA		2020/12		-		-	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	DER-ES		2025/04 COM DESONERAÇÃO		134,49%		64,95%	
			DER-MG		2022/04 COM DESONERAÇÃO		-		-	
			EMBASA		2025.1 COM DESONERAÇÃO		149,71%		112,11%	
			ORSE		2023/12		112,54%		70,11%	
			SCO		2023/12		75,90%		-	
			SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
			SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		86,74%		-	
			SICRO CONSULTORIA		2024/10		-		-	
			SICRO NOVO		2023/10 COM DESONERAÇÃO		-		-	
			SINAPI		2023/12 COM DESONERAÇÃO		84,59%		47,59%	
			SMOP ILUM		2019/07 COM DESONERAÇÃO		86,12%		48,67%	
			SUDECAP		2023/10 COM DESONERAÇÃO		86,63%		-	
			Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.174,20	R\$ 18,46	R\$ 21.675,65	11,45%	11,45%	A
COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENGENHEIRO / ENCARGADO / RESPONSÁVEL		Não cadastrado	MêS	3,00	R\$ 6.866,00	R\$ 20.598,00	10,88%	22,33%	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	551,97	R\$ 24,16	R\$ 13.335,60	7,05%	29,38%	A
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	Material	M2	229,25	R\$ 37,70	R\$ 8.642,54	4,57%	33,95%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	408,98	R\$ 16,42	R\$ 6.715,43	3,55%	37,49%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	397,21	R\$ 16,42	R\$ 6.522,15	3,45%	40,94%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	548,70	R\$ 11,66	R\$ 6.397,82	3,38%	44,32%	A
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	Material	UN	15,00	R\$ 415,40	R\$ 6.231,00	3,29%	47,61%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	5.859,85	R\$ 0,92	R\$ 5.391,07	2,85%	50,46%	B
I04783S	Pintor (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	275,03	R\$ 18,21	R\$ 5.008,30	2,65%	53,11%	B
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	Material	KG	833,34	R\$ 5,95	R\$ 4.958,37	2,62%	55,73%	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	420,91	R\$ 8,90	R\$ 3.746,12	1,98%	57,71%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.517,90	R\$ 2,39	R\$ 3.627,77	1,92%	59,62%	B
I04741	Fundo preparador de parede a base dagua para superfícies interna e externa (eucatex ou similar)	ORSE	Material	I	118,29	R\$ 30,40	R\$ 3.596,09	1,90%	61,52%	B
55.10.81	PINTOR	SUDECAP	Mão de Obra	H	162,71	R\$ 21,08	R\$ 3.429,88	1,81%	63,33%	B
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	5.246,61	R\$ 0,63	R\$ 3.305,37	1,75%	65,08%	B
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	251,22	R\$ 12,75	R\$ 3.203,11	1,69%	66,77%	B
I01019	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	ORSE	Serviço	m2	45,00	R\$ 70,00	R\$ 3.150,00	1,66%	68,44%	B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	5,22	R\$ 524,08	R\$ 2.734,22	1,44%	69,88%	B
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	5,56	R\$ 443,42	R\$ 2.466,79	1,30%	71,19%	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	9,98	R\$ 225,24	R\$ 2.247,28	1,19%	72,37%	B
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	3.216,97	R\$ 0,66	R\$ 2.123,20	1,12%	73,49%	B
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 259,94	R\$ 2.079,52	1,10%	74,59%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.517,90	R\$ 1,34	R\$ 2.033,98	1,07%	75,67%	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	57,33	R\$ 24,93	R\$ 1.429,24	0,76%	76,42%	B
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	77,27	R\$ 18,21	R\$ 1.407,16	0,74%	77,17%	B
I13319	Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha quadra, ref.: P.210.17, da Deca ou similar	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 460,98	R\$ 1.382,94	0,73%	77,90%	B
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	Material	M3	19,80	R\$ 64,67	R\$ 1.280,47	0,68%	78,57%	B
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	8,00	R\$ 147,81	R\$ 1.182,48	0,62%	79,20%	B
75.03.26	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO REF 7311	SUDECAP	Material	L	30,59	R\$ 37,90	R\$ 1.159,29	0,61%	79,81%	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	14,73	R\$ 78,52	R\$ 1.156,30	0,61%	80,42%	C
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	Material	M2	25,65	R\$ 43,76	R\$ 1.122,53	0,59%	81,01%	C
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	Material	UN	1.620,00	R\$ 0,66	R\$ 1.069,20	0,56%	81,58%	C
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	8,00	R\$ 127,94	R\$ 1.023,52	0,54%	82,12%	C
I13320	Assento para vaso sanitário, plástico, com slow close, ref.: AP.215.17, Linha quadra/polo/unic, da DECA ou similar	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 332,48	R\$ 997,44	0,53%	82,65%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.517,90	R\$ 0,61	R\$ 925,92	0,49%	83,14%	C
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	11,10	R\$ 77,21	R\$ 856,69	0,45%	83,59%	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	60,50	R\$ 14,00	R\$ 847,04	0,45%	84,04%	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	53,05	R\$ 15,63	R\$ 829,24	0,44%	84,47%	C
I01022S	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secoa nominal 2,5 mm2	ORSE	Material	m	373,02	R\$ 2,22	R\$ 828,10	0,44%	84,91%	C
I35692S	Tinta latex acrilica standard, cor branca	ORSE	Material	l	46,16	R\$ 17,94	R\$ 828,05	0,44%	85,35%	C
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	1,89	R\$ 434,19	R\$ 820,62	0,43%	85,78%	C
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 803,22	R\$ 803,22	0,42%	86,21%	C
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	34,00	R\$ 23,48	R\$ 798,32	0,42%	86,63%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	402,15	R\$ 1,97	R\$ 792,23	0,42%	87,05%	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I13303	Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 258,57	R\$ 775,71	0,41%	87,46%	C
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 144,30	R\$ 721,50	0,38%	87,84%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	535,62	R\$ 1,33	R\$ 712,37	0,38%	88,22%	C
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	SINAPI	Material	KG	95,33	R\$ 7,34	R\$ 699,69	0,37%	88,59%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	402,15	R\$ 1,73	R\$ 695,71	0,37%	88,95%	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	3,00	R\$ 230,95	R\$ 692,85	0,37%	89,32%	C
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	34,00	R\$ 19,10	R\$ 649,40	0,34%	89,66%	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	36,73	R\$ 16,42	R\$ 603,12	0,32%	89,98%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	35,97	R\$ 16,42	R\$ 590,55	0,31%	90,29%	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	34,16	R\$ 16,88	R\$ 576,56	0,30%	90,60%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	447,15	R\$ 1,24	R\$ 554,46	0,29%	90,89%	C
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	Material	M	136,00	R\$ 4,00	R\$ 544,00	0,29%	91,18%	C
I00247S	Ajudante de eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	41,07	R\$ 13,03	R\$ 535,19	0,28%	91,46%	C
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPÁ BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	24,00	R\$ 21,59	R\$ 518,16	0,27%	91,73%	C
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	93,04	R\$ 5,37	R\$ 499,62	0,26%	92,00%	C
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	ORSE	Material	un	657,18	R\$ 0,74	R\$ 486,31	0,26%	92,25%	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	2,67	R\$ 175,00	R\$ 468,04	0,25%	92,50%	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	30,00	R\$ 15,37	R\$ 461,10	0,24%	92,75%	C
I8351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 42,48	R\$ 424,80	0,22%	92,97%	C
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	Material	M	49,05	R\$ 8,60	R\$ 421,83	0,22%	93,19%	C
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	Material	UN	858,49	R\$ 0,49	R\$ 420,66	0,22%	93,42%	C
I8353	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUM. ANOD. C/ LÂMPADA HQI DE 70W	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 40,81	R\$ 408,10	0,22%	93,63%	C
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	Material	kg	46,20	R\$ 8,16	R\$ 376,99	0,20%	93,83%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	447,15	R\$ 0,82	R\$ 366,66	0,19%	94,02%	C
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	15,00	R\$ 24,15	R\$ 362,25	0,19%	94,22%	C
I8352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 35,11	R\$ 351,10	0,19%	94,40%	C
I14004	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 172,24	R\$ 344,48	0,18%	94,58%	C
I02016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 164,99	R\$ 329,98	0,17%	94,76%	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	535,62	R\$ 0,61	R\$ 326,73	0,17%	94,93%	C
00042403	ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	Material	KG	28,77	R\$ 11,04	R\$ 317,62	0,17%	95,10%	C
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	48,14	R\$ 6,56	R\$ 315,79	0,17%	95,26%	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	60,50	R\$ 5,00	R\$ 302,52	0,16%	95,42%	C
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	15,00	R\$ 19,10	R\$ 286,50	0,15%	95,58%	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	80,63	R\$ 3,33	R\$ 268,50	0,14%	95,72%	C
I13321	Kit de instalação de vaso sanitário com caixa, com fixação vertical, ref.: 1200C.KIT.PCD	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 87,76	R\$ 263,28	0,14%	95,86%	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	254,14	R\$ 1,03	R\$ 261,76	0,14%	95,99%	C
I02093	Pia de cozinha em aço inox 1,80x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial)	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 259,13	R\$ 259,13	0,14%	96,13%	C
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	Material	m	120,00	R\$ 2,09	R\$ 250,80	0,13%	96,26%	C
I02653	Canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m)	ORSE	Material	m	7,70	R\$ 32,15	R\$ 247,56	0,13%	96,40%	C
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	ORSE	Material	m3	0,5775	R\$ 415,71	R\$ 240,07	0,13%	96,52%	C
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	14,76	R\$ 15,85	R\$ 233,87	0,12%	96,65%	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	52,75	R\$ 4,43	R\$ 233,68	0,12%	96,77%	C
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	SINAPI	Material	KG	14,00	R\$ 16,69	R\$ 233,66	0,12%	96,89%	C
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	Material	CJ	91,30	R\$ 2,53	R\$ 230,99	0,12%	97,01%	C
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	19,28	R\$ 11,44	R\$ 220,52	0,12%	97,13%	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	10,68	R\$ 20,58	R\$ 219,74	0,12%	97,25%	C
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	12,00	R\$ 18,21	R\$ 218,52	0,12%	97,36%	C
M090100206	TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEL, COM AREJADOR, DE MESA/BANCADA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA	EMBASA	Material	UN	2,00	R\$ 105,18	R\$ 210,36	0,11%	97,47%	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	46,56	R\$ 4,50	R\$ 209,54	0,11%	97,58%	C
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	76,43	R\$ 2,39	R\$ 182,66	0,10%	97,68%	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	0,8914994025	R\$ 193,41	R\$ 172,42	0,09%	97,77%	C
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	Material	UN	3,00	R\$ 53,99	R\$ 161,97	0,09%	97,86%	C
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	Material	CJ	1,00	R\$ 149,05	R\$ 149,05	0,08%	97,94%	C
I11891S	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	ORSE	Material	m	33,00	R\$ 4,43	R\$ 146,19	0,08%	98,01%	C
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	7,95	R\$ 18,21	R\$ 144,72	0,08%	98,09%	C
I0280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	1,49	R\$ 92,84	R\$ 138,52	0,07%	98,16%	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	89,66	R\$ 1,43	R\$ 128,22	0,07%	98,23%	C
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	ORSE	Material	m2	3,37	R\$ 37,03	R\$ 124,89	0,07%	98,30%	C
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	17,71	R\$ 6,64	R\$ 117,61	0,06%	98,36%	C
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	36,30	R\$ 3,05	R\$ 110,70	0,06%	98,42%	C
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	Material	M2	39,48	R\$ 2,73	R\$ 107,78	0,06%	98,47%	C
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	115,30	R\$ 0,89	R\$ 102,62	0,05%	98,53%	C
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	76,43	R\$ 1,34	R\$ 102,41	0,05%	98,58%	C
I43466S	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	44,26	R\$ 1,97	R\$ 87,20	0,05%	98,63%	C
I06157S	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 40,98	R\$ 81,96	0,04%	98,67%	C
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,35	R\$ 24,16	R\$ 80,91	0,04%	98,71%	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	4,14	R\$ 19,26	R\$ 79,74	0,04%	98,76%	C
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	m	15,72	R\$ 5,03	R\$ 79,07	0,04%	98,80%	C
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	4,25	R\$ 18,21	R\$ 77,38	0,04%	98,84%	C
I43490S	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	44,26	R\$ 1,73	R\$ 76,58	0,04%	98,88%	C
75.25.06	DILUENTE AGUARRÁS REF 5318	SUDECAP	Material	L	3,06	R\$ 24,90	R\$ 76,19	0,04%	98,92%	C
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,48	R\$ 16,42	R\$ 73,64	0,04%	98,96%	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,237733174	R\$ 300,00	R\$ 71,32	0,04%	99,00%	C
I00378S	Armador (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	3,82	R\$ 18,21	R\$ 69,58	0,04%	99,03%	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	Material	M3	0,742368	R\$ 92,84	R\$ 68,92	0,04%	99,07%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,42	R\$ 12,21	R\$ 66,13	0,03%	99,11%	C
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	3,35	R\$ 19,10	R\$ 63,96	0,03%	99,14%	C
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	4,75	R\$ 13,17	R\$ 62,53	0,03%	99,17%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.517,90	R\$ 0,04	R\$ 60,72	0,03%	99,20%	C
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,39	R\$ 24,16	R\$ 57,79	0,03%	99,23%	C
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	76,43	R\$ 0,74	R\$ 56,56	0,03%	99,26%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	281,75	R\$ 0,20	R\$ 56,35	0,03%	99,29%	C
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2,39	R\$ 19,10	R\$ 45,69	0,02%	99,32%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	89,66	R\$ 0,49	R\$ 43,94	0,02%	99,34%	C
I02673S	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva	ORSE	Material	m	13,50	R\$ 3,19	R\$ 43,06	0,02%	99,36%	C
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	Material	KG	1,02	R\$ 40,93	R\$ 41,85	0,02%	99,39%	C
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,31	R\$ 12,49	R\$ 41,32	0,02%	99,41%	C
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	Material	M	2,50	R\$ 14,61	R\$ 36,52	0,02%	99,43%	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	0,959238	R\$ 37,26	R\$ 35,74	0,02%	99,45%	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	2,67	R\$ 12,54	R\$ 33,54	0,02%	99,46%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	38,92	R\$ 0,86	R\$ 33,47	0,02%	99,48%	C
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	45,65	R\$ 0,73	R\$ 33,33	0,02%	99,50%	C
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,03	R\$ 16,22	R\$ 32,90	0,02%	99,52%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	31,23	R\$ 1,03	R\$ 32,17	0,02%	99,53%	C
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,4678515925	R\$ 67,20	R\$ 31,44	0,02%	99,55%	C
I01117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	ORSE	Material	un	10,00	R\$ 3,14	R\$ 31,40	0,02%	99,57%	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,3825	R\$ 81,11	R\$ 31,02	0,02%	99,58%	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	1,60	R\$ 19,24	R\$ 30,78	0,02%	99,60%	C
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	Material	kg	1,04	R\$ 28,18	R\$ 29,42	0,02%	99,62%	C
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	ORSE	Material	m	1,77	R\$ 15,86	R\$ 28,03	0,01%	99,63%	C
I11251	Pincel de seda 2"	ORSE	Encargos	un	1,04	R\$ 26,90	R\$ 27,84	0,01%	99,64%	C
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	Material	KG	33,55	R\$ 0,82	R\$ 27,51	0,01%	99,66%	C
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	SINAPI	Material	CENTO	0,154	R\$ 170,96	R\$ 26,33	0,01%	99,67%	C
I11680S	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 12,73	R\$ 25,46	0,01%	99,69%	C
I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	ORSE	Material	m3	0,5775	R\$ 42,74	R\$ 24,68	0,01%	99,70%	C
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	Material	kg	0,86625	R\$ 28,18	R\$ 24,41	0,01%	99,71%	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	1,84	R\$ 11,80	R\$ 21,71	0,01%	99,72%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,00362030135655	R\$ 5.861,05	R\$ 21,22	0,01%	99,74%	C
I43484S	Epi - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	17,40	R\$ 1,20	R\$ 20,88	0,01%	99,75%	C
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	Material	m	1,20	R\$ 16,60	R\$ 19,92	0,01%	99,76%	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	1,34	R\$ 14,70	R\$ 19,65	0,01%	99,77%	C
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	14,76	R\$ 1,33	R\$ 19,63	0,01%	99,78%	C
I07608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5 ", branco, para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 8,84	R\$ 17,68	0,01%	99,79%	C
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	1,37	R\$ 12,60	R\$ 17,22	0,01%	99,80%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,48855	R\$ 34,89	R\$ 17,05	0,01%	99,80%	C
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	2,25	R\$ 7,50	R\$ 16,84	0,01%	99,81%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	158,40	R\$ 0,10	R\$ 15,84	0,01%	99,82%	C
I43460S	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	17,40	R\$ 0,85	R\$ 14,79	0,01%	99,83%	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	1,07	R\$ 13,00	R\$ 13,91	0,01%	99,84%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,542343	R\$ 25,19	R\$ 13,66	0,01%	99,84%	C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,634032	R\$ 21,29	R\$ 13,50	0,01%	99,85%	C
I10596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	2,67	R\$ 4,90	R\$ 13,11	0,01%	99,86%	C
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	Material	KG	0,8372	R\$ 15,27	R\$ 12,78	0,01%	99,87%	C
I10583	Trincha 3"	ORSE	Encargos	un	1,04	R\$ 11,98	R\$ 12,40	0,01%	99,87%	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,401667	R\$ 29,36	R\$ 11,79	0,01%	99,88%	C
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,1089165	R\$ 102,94	R\$ 11,21	0,01%	99,88%	C
I21127S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	ORSE	Material	un	2,82	R\$ 3,83	R\$ 10,80	0,01%	99,89%	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,48	R\$ 21,66	R\$ 10,40	0,01%	99,90%	C
I06038S	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	ORSE	Material	un	2,00	R\$ 5,14	R\$ 10,28	0,01%	99,90%	C
I02557S	Caixa de luz "4 x 4" em aco esmaltada	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 3,39	R\$ 10,17	0,01%	99,91%	C
I02711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,053620432	R\$ 189,50	R\$ 10,16	0,01%	99,91%	C
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	Material	un	0,95	R\$ 10,16	R\$ 9,65	0,01%	99,92%	C
I05069S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	ORSE	Material	kg	0,5775	R\$ 16,05	R\$ 9,27	0,00%	99,92%	C
I11250	Rolo lâ de carneiro 20cm	ORSE	Encargos	un	0,5290299	R\$ 17,50	R\$ 9,26	0,00%	99,93%	C
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,0724185	R\$ 125,05	R\$ 9,06	0,00%	99,93%	C
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	ORSE	Encargos	h	14,76	R\$ 0,61	R\$ 9,00	0,00%	99,94%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0,002627836096	R\$ 3.290,46	R\$ 8,65	0,00%	99,94%	C
B010000061	ENCANADOR	EMBASA	Mão de Obra	H	0,30	R\$ 25,12	R\$ 7,54	0,00%	99,94%	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,41243048	R\$ 16,88	R\$ 6,96	0,00%	99,95%	C
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	ORSE	Encargos	un	0,0230013	R\$ 269,00	R\$ 6,19	0,00%	99,95%	C
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,05832	R\$ 101,62	R\$ 5,93	0,00%	99,95%	C
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	Material	un	18,48	R\$ 0,32	R\$ 5,91	0,00%	99,96%	C
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	0,736	R\$ 7,81	R\$ 5,75	0,00%	99,96%	C
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	0,92	R\$ 5,59	R\$ 5,14	0,00%	99,96%	C
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,356599761	R\$ 14,00	R\$ 4,99	0,00%	99,97%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4,39	R\$ 1,06	R\$ 4,66	0,00%	99,97%	C
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	0,068	R\$ 58,53	R\$ 3,98	0,00%	99,97%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,192	R\$ 19,26	R\$ 3,70	0,00%	99,97%	C
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	Material	un	18,48	R\$ 0,20	R\$ 3,70	0,00%	99,97%	C
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,276	R\$ 13,12	R\$ 3,62	0,00%	99,98%	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	ORSE	Encargos	h	76,43	R\$ 0,04	R\$ 3,06	0,00%	99,98%	C
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,4746715925	R\$ 6,35	R\$ 3,01	0,00%	99,98%	C
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	Material	m3	0,0241395	R\$ 124,40	R\$ 3,00	0,00%	99,98%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,29325	R\$ 9,85	R\$ 2,89	0,00%	99,98%	C
I05068S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	Material	kg	0,144375	R\$ 15,74	R\$ 2,27	0,00%	99,98%	C
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,088	R\$ 25,39	R\$ 2,23	0,00%	99,99%	C
I11241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	Encargos	un	0,01364	R\$ 163,00	R\$ 2,22	0,00%	99,99%	C
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,118866587	R\$ 18,20	R\$ 2,16	0,00%	99,99%	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,10155	R\$ 19,63	R\$ 1,99	0,00%	99,99%	C
I10788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,053620432	R\$ 36,90	R\$ 1,98	0,00%	99,99%	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	0,3999466695	R\$ 4,90	R\$ 1,96	0,00%	99,99%	C
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	Material	un	6,00	R\$ 0,32	R\$ 1,92	0,00%	99,99%	C
B010000019	AJUDANTE DE ENCANADOR	EMBASA	Mão de Obra	H	0,10	R\$ 18,35	R\$ 1,84	0,00%	99,99%	C
I04725	Espátula	ORSE	Encargos	un	0,0920052	R\$ 18,50	R\$ 1,70	0,00%	99,99%	C
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	Material	KG	0,144378	R\$ 11,09	R\$ 1,60	0,00%	99,99%	C
I04728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,080430648	R\$ 18,58	R\$ 1,49	0,00%	100,00%	C
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	0,0255	R\$ 56,37	R\$ 1,44	0,00%	100,00%	C
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	Geral	H	1,44	R\$ 1,00	R\$ 1,44	0,00%	100,00%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4,39	R\$ 0,31	R\$ 1,36	0,00%	100,00%	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,11713124	R\$ 10,80	R\$ 1,27	0,00%	100,00%	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,0339	R\$ 36,65	R\$ 1,24	0,00%	100,00%	C
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,0005055	R\$ 1.837,44	R\$ 0,93	0,00%	100,00%	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,026810216	R\$ 31,50	R\$ 0,84	0,00%	100,00%	C
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	Material	l	0,1155	R\$ 6,81	R\$ 0,79	0,00%	100,00%	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	0,7559563536	R\$ 1,00	R\$ 0,76	0,00%	100,00%	C
I00981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	Material	m	3,48	R\$ 0,19	R\$ 0,66	0,00%	100,00%	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,01364	R\$ 47,69	R\$ 0,65	0,00%	100,00%	C
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Encargos	un	0,0072	R\$ 63,00	R\$ 0,45	0,00%	100,00%	C
I11249	Serra circular eletrica portatil	ORSE	Encargos	un	0,0007947555	R\$ 518,00	R\$ 0,41	0,00%	100,00%	C
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,015229511	R\$ 26,89	R\$ 0,41	0,00%	100,00%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	38,92	R\$ 0,01	R\$ 0,39	0,00%	100,00%	C

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,0132	R\$ 25,50	R\$ 0,34	0,00%	100,00%	C
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	Equipamento	UN	0,000043111026	R\$ 6.798,24	R\$ 0,29	0,00%	100,00%	C
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,0048	R\$ 60,00	R\$ 0,29	0,00%	100,00%	C
I2702	JUROS	SEINFRA	Geral	H	0,2721265344	R\$ 1,00	R\$ 0,27	0,00%	100,00%	C
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,00682	R\$ 37,00	R\$ 0,25	0,00%	100,00%	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00004206224	R\$ 5.469,55	R\$ 0,23	0,00%	100,00%	C
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,0007947555	R\$ 246,00	R\$ 0,20	0,00%	100,00%	C
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Encargos	un	0,0084	R\$ 22,80	R\$ 0,19	0,00%	100,00%	C
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Encargos	un	0,0048	R\$ 32,30	R\$ 0,16	0,00%	100,00%	C
I11247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,000424948	R\$ 327,80	R\$ 0,14	0,00%	100,00%	C
D220000058	FITA VEDACAO	EMBASA	Material	M	0,42	R\$ 0,21	R\$ 0,09	0,00%	100,00%	C
I11244	Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,001589511	R\$ 48,95	R\$ 0,08	0,00%	100,00%	C
I10592	Lima chata 12"	ORSE	Encargos	un	0,0012	R\$ 37,24	R\$ 0,04	0,00%	100,00%	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,000849896	R\$ 40,80	R\$ 0,03	0,00%	100,00%	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,002974636	R\$ 11,60	R\$ 0,03	0,00%	100,00%	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,001699792	R\$ 18,80	R\$ 0,03	0,00%	100,00%	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,001699792	R\$ 18,75	R\$ 0,03	0,00%	100,00%	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,002974636	R\$ 10,22	R\$ 0,03	0,00%	100,00%	C
I10586	Torquesa	ORSE	Encargos	un	0,000764148	R\$ 36,90	R\$ 0,03	0,00%	100,00%	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,001589511	R\$ 15,15	R\$ 0,02	0,00%	100,00%	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,0007947555	R\$ 29,90	R\$ 0,02	0,00%	100,00%	C
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	Encargos	un	0,0012	R\$ 19,57	R\$ 0,02	0,00%	100,00%	C
I10585	Arco de serra	ORSE	Encargos	un	0,000764148	R\$ 19,90	R\$ 0,02	0,00%	100,00%	C
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,000849896	R\$ 15,40	R\$ 0,01	0,00%	100,00%	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,000424948	R\$ 28,00	R\$ 0,01	0,00%	100,00%	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,000849896	R\$ 13,52	R\$ 0,01	0,00%	100,00%	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,000424948	R\$ 25,95	R\$ 0,01	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%R\$ 189.280,54

Outros-R\$ 6,70

Valor total do OrçamentoR\$ 189.273,84

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
	LOCAL: <td rowspan="2">ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA</td> <td>DER-MG</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td>	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.456,30	50,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 10.728,15	R\$ 5.364,08	R\$ 5.364,07	R\$ 21.456,30
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 18.530,28	100,00 %			100,00 %
			R\$ 18.530,28			R\$ 18.530,28
3	ESQUADRIAS	R\$ 15.617,17	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 7.808,59	R\$ 7.808,58		R\$ 15.617,17
4	ALVENARIAS , VEDAÇÕES E PINTURA	R\$ 76.221,62	25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 19.055,41	R\$ 38.110,81	R\$ 19.055,40	R\$ 76.221,62
5	ESTACIONAMENTO E AREA DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 19.806,31		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 9.903,16	R\$ 9.903,15	R\$ 19.806,31
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.006,47	100,00 %			100,00 %
			R\$ 6.006,47			R\$ 6.006,47
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 8.650,64	100,00 %			100,00 %
			R\$ 8.650,64			R\$ 8.650,64
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 22.985,05			100,00 %	100,00 %
					R\$ 22.985,05	R\$ 22.985,05
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 47.318,46	37,40 %	32,33 %	30,27 %	100,00 %
			R\$ 17.695,89	R\$ 15.300,15	R\$ 14.322,42	R\$ 47.318,46
R\$ 236.592,30			R\$ 88.475,43	R\$ 76.486,78	R\$ 71.630,09	R\$ 236.592,30
			R\$ 88.475,43	R\$ 164.962,21	R\$ 236.592,30	



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILMU	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	105,22800000	210,45600000	105,22800000	420,91200000
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	4,00000000	4,00000000		8,00000000
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	0,10041675	0,20083350	0,10041675	0,40166700
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,51875990	0,94207580	13,26530265	14,72613835
00000378	ARMADOR (HORISTA)	H	6,94506165	18,36544521	11,42038356	36,73089042
00000746	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV	UN			0,00050550	0,00050550
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	63,53387775	127,06775550	63,53387775	254,13551100
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	3,30587160	6,32911914	26,33030879	35,96529952
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	26,52716716	26,52716716		53,05433432
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	114,55473215	186,02943230	5.559,26954528	5.859,85370973
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00000000	12,00000000		24,00000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L			0,29325000	0,29325000
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	4,48495580			4,48495580
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	1,58993655	3,31834780	26,32455516	31,23283952
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	4,00000000	4,00000000		8,00000000
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	0,50000000	0,50000000		1,00000000
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	8,38826925	16,77653850	8,38826925	33,55307700
00004222	GASOLINA COMUM	L		0,19997333	0,19997333	0,39994667
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG		0,51129750	0,51129750	1,02259500
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	H		0,20621524	0,20621524	0,41243048
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	30,00000000			30,00000000
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,81245000	2,40622500	45,53122500	52,74990000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		0,89832750	35,39832750	36,29665500
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3			9,97726200	9,97726200
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H	94,08638230	181,03996887	122,08162449	397,20797566
00004783	PINTOR (HORISTA)	H	102,41735089	204,31653266	102,24462785	408,97851139

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	CAGEPA	2020/12	- -
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	M2	4,81907850	9,63815700	4,81907850	19,27631400
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,50000000	0,75000000	0,75000000	3,00000000
00004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	UN	4,00000000	4,00000000		8,00000000
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	0,94500000	0,94500000		1,89000000
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,01695000	0,00847500	0,00847500	0,03390000
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,04400000	0,04400000		0,08800000
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG			4,14000000	4,14000000
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,01980000	0,04087500	0,04087500	0,10155000
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,09600000	0,09600000		0,19200000
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	114,33324148	208,13783421	226,22735412	548,69842980
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	1,13349554	2,70817319	1,57467765	5,41634638
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2		21,33460000	207,91060000	229,24520000
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2		12,82600000	12,82600000	25,65200000
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	1.311,65370000	2.623,30740000	1.311,65370000	5.246,61480000
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	L	0,66840000	0,66840000		1,33680000
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	0,24427500	0,12213750	0,12213750	0,48855000
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	14,33250000	28,66500000	14,33250000	57,33000000
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	H	1,65413424	1,65413424		3,30826847
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00014966	0,00029931	0,00317133	0,00362030
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	UN		0,00002156	0,00002156	0,00004311
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ		45,65000000	45,65000000	91,30000000
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	79,20000000	79,20000000		158,40000000
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	0,50000000	0,50000000		1,00000000
00012869	TELHADOR (HORISTA)	H		1,01429328	1,01429328	2,02858656
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	H	3,68879948	7,37759896	3,68879948	14,75519793
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	UN	0,00063902	0,00131392	0,00067489	0,00262784
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	46,52000000	46,52000000		93,04000000
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	KG	0,03609450	0,07218900	0,03609450	0,14437800

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	CAGEPA	2020/12	- -
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3		2,78155500	2,78155500	5,56311000
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	20,15790000	40,31580000	20,15790000	80,63160000
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	UN		0,00002103	0,00002103	0,00004206
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	UN	5,00000000			5,00000000
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,38250000			0,38250000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	352,78004500	649,66957175	515,44570513	1.517,89532188
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	352,78004500	649,66957175	515,44570513	1.517,89532188
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	352,78004500	649,66957175	515,44570513	1.517,89532188
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	352,78004500	649,66957175	515,44570513	1.517,89532188
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,23980950	0,47961900	0,23980950	0,95923800
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	H	1,65788935	3,31577871	29,18296711	34,15663517
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,30429750	2,60859500	1,30429750	5,21719000
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	208,33500000	416,67000000	208,33500000	833,34000000
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	70,43640000	140,87280000	70,43640000	281,74560000
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,24000000	0,24000000		0,48000000
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,80000000	0,80000000		1,60000000
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,13558575	0,27117150	0,13558575	0,54234300
00040549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO		0,07700000	0,07700000	0,15400000
00042403	ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG		14,38500000	14,38500000	28,77000000
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M		24,52487870	24,52487870	49,04975740
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	M2		19,74000000	19,74000000	39,48000000
00042409	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	KG		7,00000000	7,00000000	14,00000000
00043083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG		47,66300000	47,66300000	95,32600000
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	2,37000000	5,33867500	2,96867500	10,67735000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	29,34654500	33,33117000	26,98622500	89,66394000
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,39400000			4,39400000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,64217375	5,82974750	31,45173350	38,92365475



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO GURGUÊIA**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	105,08319675	206,42919705	135,63666030	447,14905410
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	100,70635000	200,90318750	100,53651250	402,14605000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	111,60777950	203,17626970	220,83457383	535,61862303
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	29,34654500	33,33117000	26,98622500	89,66394000
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,39400000			4,39400000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,64217375	5,82974750	31,45173350	38,92365475
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	105,08319675	206,42919705	135,63666030	447,14905410
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	100,70635000	200,90318750	100,53651250	402,14605000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	111,60777950	203,17626970	220,83457383	535,61862303
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M		1,12292250	1,12292250	2,24584500
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	H		2,37411504	2,37411504	4,74823008
55.10.81	PINTOR	H	40,67700000	81,35400000	40,67700000	162,70800000
75.03.26	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO REF 7311	L	7,64700000	15,29400000	7,64700000	30,58800000
75.25.06	DILUENTE AGUARRÁS REF 5318	L	0,76500000	1,53000000	0,76500000	3,06000000
B010000019	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,10000000			0,10000000
B010000061	ENCANADOR	H	0,30000000			0,30000000
COMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - ENGENHEIRO / ENCARGADO / RESPONSÁVEL	Mês	1,50000000	0,75000000	0,75000000	3,00000000
D220000058	FITA VEDACAO	M	0,42000000			0,42000000
I00081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg		23,10000000	23,10000000	46,20000000
I00158	Almoço (Participação do empregador)	un	32,31778430	18,27396199	9,91134649	60,50309278
I00247S	Ajudante de eletricista (horista)	h	41,07383900			41,07383900
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,06800000			0,06800000
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	m3		0,05445825	0,05445825	0,10891650
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,05832000			0,05832000
I00378S	Armador (horista)	h		1,91037000	1,91037000	3,82074000
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H		1,67440000	1,67440000	3,34880000
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		1,19600000	1,19600000	2,39200000
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	15,00000000			15,00000000
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	34,00000000			34,00000000
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2		1,68630000	1,68630000	3,37260000
I00939S	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m	120,00000000			120,00000000
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,47619525	0,26926270	0,14604145	0,89149940
I00981	Fita veda rosca 18mm	m	3,48000000			3,48000000
I01019	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, cor branca ou palha, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2			45,00000000	45,00000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
		ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I01022S	Cabo de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secão nominal 2,5 mm2	m	373,02000000			373,02000000
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG		0,41860000	0,41860000	0,83720000
I0109	AREIA MEDIA	M3	2,38670400	5,54776030	3,16105630	11,09552060
I0111	AREIA VERMELHA	M3		9,90000000	9,90000000	19,80000000
I01117	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	10,00000000			10,00000000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H		1,67440000	1,67440000	3,34880000
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	h		3,97377750	3,97377750	7,94755500
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg	16,20000000	14,72625000	14,72625000	45,65250000
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m		8,85596250	8,85596250	17,71192500
I0163	AÇO CA-50	KG		24,06950000	24,06950000	48,13900000
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,25397080	0,14320940	0,07749140	0,47467159
I02016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	2,00000000			2,00000000
I02093	Pia de cozinha em aço inox 1,80x0,60m c/ 2 cubas, sem valvula (padrão comercial)	un	1,00000000			1,00000000
I02378	Vale transporte	un	25,80643208	13,41860517	7,33886870	46,56390594
I02436S	Eletricista (horista)	h	77,27383900			77,27383900
I02557S	Caixa de luz "4 x 4" em aço esmaltada	un	3,00000000			3,00000000
I02653	Canaleta de concreto armado com grelha (0,50 x 0,40 m)	m		3,85000000	3,85000000	7,70000000
I02673S	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1/2 ", sem luva	m	13,50000000			13,50000000
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	l		0,05775000	0,05775000	0,11550000
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	12,00000000			12,00000000
I02711S	Carrinho de mao de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	un	0,03515205	0,01169862	0,00676977	0,05362043
I0280	BRITA	M3		0,74600000	0,74600000	1,49200000
I03767S	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un	164,29500000	328,59000000	164,29500000	657,18000000
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref.143, Atlas ou similar	un	0,03075162	0,05756562	0,02881400	0,11713124
I0441	CAL HIDRATADA	KG		57,65190000	57,65190000	115,30380000
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regioa - bruta	m		7,85977500	7,85977500	15,71955000
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3		0,03620925	0,03620925	0,07241850
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	m3		0,01206975	0,01206975	0,02413950
I04722	Colher de pedreiro	un	0,00160000	0,00004990	0,00004990	0,00169979
I04725	Espátula	un	0,02300130	0,04600260	0,02300130	0,09200520
I04728	Talhadeira chata 10"	un	0,05272808	0,01754792	0,01015465	0,08043065
I04729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,01757602	0,00584931	0,00338488	0,02681022
I04741	Fundo preparador de parede a base dagua para superficies interna e externa (eucatex ou similar)	l	29,57310000	59,14620000	29,57310000	118,29240000
I04750S	Pedreiro (horista)	h	4,00000000	0,12474000	0,12474000	4,24948000
I04783S	Pintor (horista)	h	68,75751559	137,51503118	68,75751559	275,03006235
I0498	CARPINTEIRO	H		1,19600000	1,19600000	2,39200000
I05068S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg		0,07218750	0,07218750	0,14437500
I05069S	Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg		0,28875000	0,28875000	0,57750000



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO GURGUÊIA**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I06038S	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	un	2,00000000			2,00000000
I06111S	Servente de obras (horista)	h	147,54074396	66,05406792	37,62932396	251,22413583
I06157S	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	un	2,00000000			2,00000000
I06193S	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioao - bruta	m		0,88357500	0,88357500	1,76715000
I07608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5 ", branco, para acoplar em haste 1/2 ", agua fria	un	2,00000000			2,00000000
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	716,40375000	1.608,48540000	892,08165000	3.216,97080000
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L		0,36800000	0,36800000	0,73600000
I09964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,20000000			1,20000000
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00080000	0,00002495	0,00002495	0,00084990
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	un	1,42858575	0,80778810	0,43812435	2,67449821
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	un	6,00000000			6,00000000
I10492	Cesta Básica	un	1,42858575	0,80778810	0,43812435	2,67449821
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,12698540	0,07180339	0,03894439	0,23773317
I10577	Serrote 40cm	un		0,00039738	0,00039738	0,00079476
I10578	Formão grande	un		0,00079476	0,00079476	0,00158951
I10579	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,01364000	0,00079476	0,00079476	0,01522951
I10583	Trincha 3"	un	0,25876462	0,51752925	0,25876462	1,03505850
I10585	Arco de serra	un		0,00038207	0,00038207	0,00076415
I10586	Torquesa	un		0,00038207	0,00038207	0,00076415
I10592	Lima chata 12"	un	0,00120000			0,00120000
I10593	Praio simples 30cm	un	0,00120000			0,00120000
I10596	Protetor auricular	un	1,42858575	0,80778810	0,43812435	2,67449821
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,57143430	0,32311524	0,17524974	1,06979928
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	32,31778430	18,27396199	9,91134649	60,50309278
I10788	Pá quadrada	un	0,03515205	0,01169862	0,00676977	0,05362043
I10789	Nível de bolha de madeira	un	0,00080000	0,00002495	0,00002495	0,00084990
I10790	Prumo de face	un	0,00040000	0,00001247	0,00001247	0,00042495
I11240	Alicate com isolamento	un	0,01364000			0,01364000
I11241	Alicate volt-amperimetro	un	0,01364000			0,01364000
I11242	Chave inglesa 12"	un	0,00682000			0,00682000
I11243	Martelo sem unha	un	0,00040000	0,00001247	0,00001247	0,00042495
I11244	Martelo com unha	un		0,00079476	0,00079476	0,00158951
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00280000	0,00008732	0,00008732	0,00297464
I11246	Escala métrica de bambú	Un	0,00280000	0,00008732	0,00008732	0,00297464
I11247	Serra mármore	un	0,00040000	0,00001247	0,00001247	0,00042495
I11248	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un		0,00039738	0,00039738	0,00079476
I11249	Serra circular eletrica portatil	un		0,00039738	0,00039738	0,00079476
I11250	Rolo lâ de carneiro 20cm	un	0,13225748	0,26451495	0,13225748	0,52902990
I11251	Pincel de seda 2"	un	0,25876462	0,51752925	0,25876462	1,03505850
I11252	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un	0,00575032	0,01150065	0,00575032	0,02300130
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,01320000			0,01320000
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00840000			0,00840000
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00720000			0,00720000

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS				
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA	CAGEPA	2020/12	- -
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA - PI		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49% 64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71% 112,11%
			ORSE	2023/12	112,54% 70,11%
			SCO	2023/12	75,90% -
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% -
			SICRO CONSULTORIA	2024/10	- -
			SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59% 47,59%
			SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12% 48,67%
			SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63% -
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00480000			0,00480000
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00480000			0,00480000
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00080000	0,00002495	0,00002495	0,00084990
I11265	Martelo de borracha com cabo	un	0,00160000	0,00004990	0,00004990	0,00169979
I11680S	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	un	2,00000000			2,00000000
I11891S	Cordao de cobre, flexivel, torcido, classe 4 ou 5, isolacaoem pvc/d, 300 v, 2 condutores de 2,5 mm2	m	33,00000000			33,00000000
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,73016605	0,41286948	0,22393023	1,36696575
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,24715080	0,14320940	0,07749140	0,46785159
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,06349270	0,03590169	0,01947219	0,11886659
I12895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,19047810	0,10770508	0,05841658	0,35659976
I13303	Caixa de descarga acoplada com acionamento duo, ref.: CD.21F.17, da Deca ou similar	un	3,00000000			3,00000000
I13319	Vaso sanitário para caixa de descarga acoplada, linha quadra, ref.: P.210.17, da Deca ou similar	un	3,00000000			3,00000000
I13320	Assento para vaso sanitário, plástico, com slow close, ref.: AP.215.17, Linha quadra/polo/unic, da DECA ou similar	un	3,00000000			3,00000000
I13321	Kit de instalação de vaso sanitário com caixa, com fixação vertical, ref.: 1200C.KIT.PCD	un	3,00000000			3,00000000
I14004	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	un	2,00000000			2,00000000
I1605	PEDRISCO	M3		0,37118400	0,37118400	0,74236800
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG		0,13800000	0,13800000	0,27600000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M		0,46000000	0,46000000	0,92000000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,02550000			0,02550000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M		0,92000000	0,92000000	1,84000000
I20111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un	0,95000000			0,95000000
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	1.620,00000000			1.620,00000000
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN		429,24500000	429,24500000	858,49000000
I21127S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un	2,82000000			2,82000000
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	136,00000000			136,00000000
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	UN		1,50000000	1,50000000	3,00000000
I2312	ELETRICISTA	H	15,00000000			15,00000000
I2320	ENCANADOR	H	34,00000000			34,00000000
I2391	PEDREIRO	H	359,92740000	119,57450000	72,46850000	551,97040000
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	M		1,25000000	1,25000000	2,50000000
I2543	SERVENTE	H	566,01123750	359,49087500	248,69363750	1.174,19575000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H		0,31701600	0,31701600	0,63403200
I2701	DEPRECIAÇÃO	H		0,71816805	0,71816805	1,43633609
I2702	JUROS	H		0,13606327	0,13606327	0,27212653
I2703	MANUTENÇÃO	H		0,37797818	0,37797818	0,75595635
I34492S	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3		0,28875000	0,28875000	0,57750000
I35692S	Tinta latex acrilica standard, cor branca	l	11,53912500	23,07825000	11,53912500	46,15650000



PREFEITURA DE
**SÃO GONÇALO
DO GURGUEIA**

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
I37370S	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	32,15662500	29,51325000	14,75662500	76,42650000
I37371S	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	32,15662500	29,51325000	14,75662500	76,42650000
I37372S	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	32,15662500	29,51325000	14,75662500	76,42650000
I37373S	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	32,15662500	29,51325000	14,75662500	76,42650000
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un		9,24000000	9,24000000	18,48000000
I39315S	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un		9,24000000	9,24000000	18,48000000
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg		0,43312500	0,43312500	0,86625000
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,12000000	0,46200000	0,46200000	1,04400000
I43460S	Ferramentas - familia eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	17,40000000			17,40000000
I43466S	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11,06625000	22,13250000	11,06625000	44,26500000
I43467S	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,69037500	7,38075000	3,69037500	14,76150000
I43484S	Epi - familia eletricitista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	17,40000000			17,40000000
I43490S	Epi - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	11,06625000	22,13250000	11,06625000	44,26500000
I43491S	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	3,69037500	7,38075000	3,69037500	14,76150000
I44535S	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3		0,28875000	0,28875000	0,57750000
I6727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (≈1M2)	UN	7,50000000	7,50000000		15,00000000
I8351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	UN	10,00000000			10,00000000
I8352	REATOR / IGNITOR	UN	10,00000000			10,00000000
I8353	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM TETO, CIRCULAR, CORPO EM ALUM. ANOD. C/ LÂMPADA HQI DE 70W	UN	10,00000000			10,00000000
M090100206	TORNEIRA CROMADA COM TUBO MOVEL, COM AREJADOR, DE MESA/BANCADA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA	UN	2,00000000			2,00000000



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	2,06%
DF	Despesas financeiras	0,59%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	3,62%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	5,74%
	TOTAL	6,54%

I	Impostos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,50%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	11,65%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA – PI	CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-	
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA - PI	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	CAGEPA	2020/12	-	-
		DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
		SCO	2023/12	75,90%	-
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO CONSULTORIA	2024/10	-	-
		SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	10,98%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,51%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,37%	8,64%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,44%	18,32%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,35%	1,79%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71%	2,06%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
	TOTAL	10,41%	7,92%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46%	6,74%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
	TOTAL	17,89%	7,07%

A + B + C + D = 112,54% 70,11%

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
SICRO CONSULTORIA			2024/10	-	-	
SICRO NOVO			2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI			2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
SMOP ILUM			2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,09%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,18%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,76%	10,34%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,59%	20,02%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,36%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	0,96%	0,72%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	1,89%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%
	TOTAL	9,42%	7,07%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,33%	3,36%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%
	TOTAL	8,78%	3,70%

A + B + C + D = 84,59% 47,59%

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	DATA : 27/01/2026		BDI : 25,00%	
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU 192), NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA – PI	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			CAGEPA	2020/12	-	-
			DER-ES	2025/04 COM DESONERAÇÃO	134,49%	64,95%
			DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			EMBASA	2025.1 COM DESONERAÇÃO	149,71%	112,11%
	LOCAL:	ZONA URBANA DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
			SCO	2023/12	75,90%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA - PI	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO 2			2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	
SICRO CONSULTORIA			2024/10	-	-	
SICRO NOVO			2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-	
SINAPI			2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,59%	47,59%	
SMOP ILUM			2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%	
		SUDECAP	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	-	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,20%	1,20%
	TOTAL	18,00%	18,00%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	0,00%
B2	Feriados	3,68%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,66%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,09%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,35%	10,77%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,83%	20,48%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,99%	4,50%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,70%	2,03%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,38%
	TOTAL	9,33%	7,02%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,97%	3,69%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,38%
	TOTAL	9,47%	4,07%

A + B + C + D = 86,63% 49,57%