



—

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA , NA COMUNIDADE  
BREJINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO  
LEAL- PI.



## SUMÁRIO

- 1 - APRESENTAÇÃO
- 2 - OBJETIVO DO PROJETO
- 3 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
- 4 - MEMORIAL DESCRITIVO
- 5 - PLANILHAS



## 1.0 – Apresentação



## 1.0 - APRESENTAÇÃO

O presente trabalho referente à **CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA NA COMUNIDADE BREJINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO**

**LEAL- PI**, apresenta o Memorial Descritivo Técnico que tem por finalidade estabelecer as diretrizes, especificações técnicas, critérios de execução e padrões de qualidade a serem observados na realização dos serviços de reforma da edificação objeto deste projeto.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), legislações vigentes, especificações dos fabricantes dos materiais empregados, orientações da fiscalização e boas práticas da engenharia e construção civil.

A execução dos trabalhos deverá observar rigorosamente os requisitos de segurança do trabalho, higiene, proteção ambiental e controle de qualidade, visando garantir a integridade dos trabalhadores, usuários da edificação e patrimônio público, bem como assegurar a durabilidade e o desempenho dos serviços executados.

Os materiais utilizados deverão ser novos, de primeira qualidade, isentos de defeitos de fabricação e aprovados previamente pela fiscalização. Eventuais substituições somente poderão ocorrer mediante autorização formal da contratante.

A empresa executora será responsável pelo fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais auxiliares, transporte e demais recursos necessários à completa execução dos serviços, entregando a obra em perfeitas condições de uso, funcionamento e acabamento, atendendo integralmente às especificações deste memorial e dos demais documentos técnicos que compõem o projeto.



## **2.0 – Objetivo do Projeto**



## 2.0 OBJETIVO DO PROJETO

O presente projeto tem como objetivo promover a implantação de uma nova praça pública, mediante a execução de serviços destinados ao desenvolvimento urbanístico, paisagístico, funcional e estético do local, proporcionando maior segurança, acessibilidade, conforto e eficiência na utilização dos espaços de convivência e lazer.

As intervenções previstas contemplam a **preparação e regularização do terreno, execução de camadas base, instalação de mobiliário urbano, iluminação pública, projeto de paisagismo e elementos de acessibilidade**, garantindo a criação de uma infraestrutura moderna e integrada ao entorno urbano.

O projeto visa ainda promover a integração comunitária, valorizar o espaço público e assegurar que a praça atenda às exigências técnicas, operacionais, ambientais e de acessibilidade estabelecidas pelas normas vigentes, contribuindo para a valorização patrimonial da região e para o bem-estar da população.

Ao final da execução das obras, espera-se disponibilizar um espaço urbano revitalizado e funcional, em perfeitas condições de uso, com padrões de qualidade compatíveis com as exigências técnicas da engenharia urbana e com as necessidades dos cidadãos.



### **3.0 – Caracterização do Município**



### 3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

O município de Sebastião Leal está localizado no sudoeste do estado do Piauí e possui pequeno porte populacional, com cerca de 4,5 mil habitantes distribuídos em uma área extensa, o que resulta em baixa densidade demográfica. Sua economia é fortemente baseada na agropecuária, com destaque para a produção de soja, milho e algodão, responsáveis por impulsionar o PIB local. O clima é tropical, com uma estação chuvosa e outra seca bem definidas ao longo do ano. Trata-se de um município relativamente recente, com emancipação ocorrida na década de 1990, apresentando características típicas de regiões voltadas ao agronegócio no interior do estado.

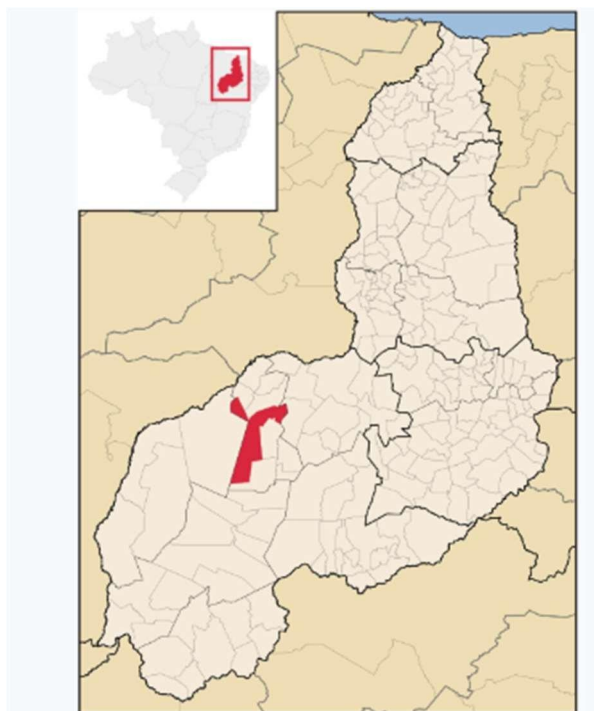


Fig.01: Localização do Município



## **4.0 – Memorial Descritivo**



## **4.0 MEMORIAL DESCRITIVO**

### **4.1 OBJETO**

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as especificações técnicas, materiais, métodos executivos e critérios de qualidade para a execução das obras de implantação e construção de uma nova praça pública, contemplando serviços preliminares, movimentação de terra, execução da camada base e de assentamento, pisos, urbanismo, academia ao ar livre, instalações elétricas, mobiliário urbano, acessibilidade, paisagismo e limpeza final da obra.

### **4.2 SERVIÇOS PRELIMINARES**

#### *4.2.1 Placa da Obra*

Será fornecida e instalada placa de identificação da obra em local visível, contendo informações da contratante, responsável técnico, objeto e demais informações exigidas pela legislação vigente.

#### *4.2.2 Administração da Obra*

A administração da obra compreenderá o acompanhamento técnico permanente dos serviços, coordenação da mão de obra, controle de materiais, fiscalização da qualidade dos serviços e cumprimento do cronograma físico-financeiro.

### **4.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**

#### *4.3.1 Limpeza do terreno*

Execução de limpeza geral, raspagem da camada vegetal e remoção de entulhos ou materiais orgânicos da área do projeto .

#### *4.3.2 Regularização do solo*

Aterro com areia fina, compactado mecanicamente para nivelamento total do terreno.

### **4.4 EXECUÇÃO DA CAMADA BASE**

#### *4.4.1 Base de Brita Graduada*

Será executado a aplicação, espalhamento e compactação mecânica de camada base com granulometria adequada para suporte dos pisos.



#### **4.5 CAMADA DE ASSENTAMENTO**

Será executada camada de assentamento com colchão de areia nivelada e sarrafada para recebimento das peças pré-moldadas de concreto.

#### **4.6 PISOS**

##### *4.6.1 Meio fio*

Será executado assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) ou feito em loco com fôrmas, para delimitação da praça e dos canteiros.

##### *4.6.2 Piso intertravado*

Será executado assentamento de blocos retangulares de concreto pré-moldado (20 X 10 cm, espessura 6 cm), devidamente travados e rejuntados com areia fina.

##### *4.6.3 Rampa de acessibilidade*

Será executado rampas de acessibilidade em concreto moldado in loco, FCK 25 mpa, com piso podotátil.

##### *4.6.4 Piso academia*

Será executado acabamento de piso de concreto para receber os equipamentos da academia.

#### **4.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

##### *4.7.1 Postes de iluminação*

Será realizado marcação e distribuição dos postes de iluminação.

##### *4.7.2 Quadro de medição*

Será executada revisão geral do quadro de energia elétrica, verificando proteções, conexões e circuitos.

#### **4.8 VEGETAÇÃO**

##### *4.8.1 Adubo*

Será realizada a aplicação de adubo em toda área destinada para vegetação.

##### *4.8.2 Paisagismo*

Serão fornecidos e plantados grama, árvores e arbustos.



## **4.9 URBANISMO**

### *4.9.1 Lixeiras*

Será fornecido e instalado 2 conjuntos de 3 lixeiras.

### *4.9.2 Bancos*

Serão fornecidos e instalados bancos de madeira.

### *4.9.3 Cruz*

Será fornecida cruz metálica para ser instalada em monumento de concreto no centro da praça.

## **4.10 ACADEMIA AO AR LIVRE**

### *4.10.1 Equipamentos*

Serão fornecidos e instalados 9 equipamentos de academia ao ar livre.

## **4.11 SERVIÇOS FINAIS**

### *4.11.1 Remoção de Entulho*

Todo o entulho gerado durante a execução da obra será removido e destinado adequadamente.

### *4.11.2 Limpeza Geral da Obra*

Será realizada limpeza completa da praça.



## 5.0 – Planilhas



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



|                                                                                  |                       |                                                                               |                   |                         |              |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|--|
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                               |                   |                         |              |        |  |
|                                                                                  | OBRA:                 | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |  |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:            | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |  |
|                                                                                  |                       |                                                                               | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |  |
|                                                                                  | LOCAL:                | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |  |
|                                                                                  | CLIENTE:              | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |  |

| ITEM | CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 1    | Serviços Preliminares       |                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                    | R\$ 621,80      |
| 1.1  | 103689                      | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS                                                                                                                                  | SINAPI  | M2   | 1,00       | R\$ 621,80         | R\$ 621,80      |
| 2    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                    | R\$ 12.500,00   |
| 2.1  | INS-60596320                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIA | MÊS  | 2,00       | R\$ 6.250,00       | R\$ 12.500,00   |
| 3    | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA       |                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                    | R\$ 7.418,00    |
| 3.1  | S02523                      | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                                                             | ORSE    | m3   | 40,00      | R\$ 185,45         | R\$ 7.418,00    |
| 4    | EXECUÇÃO DA CAMADA BASE     |                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                    | R\$ 7.718,32    |
| 4.1  | S10514                      | Base com brita graduada reciclada - Faixa "C" - (exclusive transporte da brita)                                                                                                                                                         | ORSE    | m3   | 24,26      | R\$ 318,15         | R\$ 7.718,32    |
| 5    | CAMADA DE ASSENTAMENTO      |                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                    | R\$ 2.253,10    |
| 5.1  | S03212                      | Colchão de areia                                                                                                                                                                                                                        | ORSE    | m3   | 12,15      | R\$ 185,44         | R\$ 2.253,10    |
| 6    | PISOS                       |                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                    | R\$ 54.942,74   |
| 6.1  | S94279S                     | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. af 01/2024 | ORSE    | m    | 156,00     | R\$ 50,26          | R\$ 7.840,56    |
| 6.2  | 92396                       | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022                                                                                                                    | SINAPI  | M2   | 242,59     | R\$ 106,85         | R\$ 25.920,74   |
| 6.3  | 105004                      | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024                                                                                              | SINAPI  | M2   | 10,80      | R\$ 188,16         | R\$ 2.032,13    |
| 6.4  | S03645                      | Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima                                                                                                                                                             | ORSE    | m2   | 66,10      | R\$ 30,23          | R\$ 1.998,20    |
| 6.5  | 00036155                    | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                           | SINAPI  | M2   | 242,59     | R\$ 70,70          | R\$ 17.151,11   |
| 7    | URBANISMO                   |                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                    | R\$ 24.503,12   |
| 7.1  | S09367                      | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem                                                                                                                                                | ORSE    | un   | 2,00       | R\$ 501,56         | R\$ 1.003,12    |
| 7.2  | S02411                      | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura                                                                                                                         | ORSE    | un   | 8,00       | R\$ 1.375,00       | R\$ 11.000,00   |
| 7.3  | INS-36339787                | CRUZ METÁLICA PARA MONUMENTO EM CONCRETO                                                                                                                                                                                                | PRÓPRIA | UN   | 1,00       | R\$ 12.500,00      | R\$ 12.500,00   |
| 8    | ACADEMIA AO AR LIVRE        |                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |            |                    | R\$ 40.322,74   |
| 8.1  | 103185                      | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021                                      | SINAPI  | UN   | 1,00       | R\$ 7.695,03       | R\$ 7.695,03    |
| 8.2  | 103210                      | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021                          | SINAPI  | UN   | 1,00       | R\$ 2.907,71       | R\$ 2.907,71    |
| 8.3  | 103205                      | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021                          | SINAPI  | UN   | 1,00       | R\$ 5.150,44       | R\$ 5.150,44    |
| 8.4  | 103208                      | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021                            | SINAPI  | UN   | 1,00       | R\$ 2.486,90       | R\$ 2.486,90    |
| 8.5  | 103187                      | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021                     | SINAPI  | UN   | 1,00       | R\$ 6.098,41       | R\$ 6.098,41    |
| 8.6  | 103188                      | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021                     | SINAPI  | UN   | 1,00       | R\$ 6.555,33       | R\$ 6.555,33    |
| 8.7  | 00042436                    | SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                           | SINAPI  | UN   | 1,00       | R\$ 3.376,68       | R\$ 3.376,68    |

|                                                                                  |                       |                                                                               |                   |                         |              |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|--|
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                               |                   |                         |              |        |  |
|                                                                                  | OBRA:                 | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |  |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:            | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |  |
|                                                                                  |                       |                                                                               | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |  |
|                                                                                  | LOCAL:                | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |  |
|                                                                                  | CLIENTE:              | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |  |

| ITEM | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|--------------------|-----------------|
| 8.8  | 103206                  | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 10/2021 | SINAPI | UN   | 1,00             | R\$ 3.021,44       | R\$ 3.021,44    |
| 8.9  | 00042432                | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                        | SINAPI | UN   | 1,00             | R\$ 3.030,80       | R\$ 3.030,80    |
| 9    | VEGETAÇÃO               |                                                                                                                                                                                                                   |        |      |                  |                    | R\$ 6.494,64    |
| 9.1  | 98520                   | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024                                                                                                                                                                            | SINAPI | M2   | 74,00            | R\$ 8,66           | R\$ 640,84      |
| 9.2  | S08815                  | Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m                                                                                                                                                            | ORSE   | un   | 1,00             | R\$ 1.331,78       | R\$ 1.331,78    |
| 9.3  | S12135                  | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                                                  | ORSE   | m2   | 74,00            | R\$ 29,38          | R\$ 2.174,12    |
| 9.4  | 98513                   | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_ 07/2024                                                                                                                               | SINAPI | UN   | 10,00            | R\$ 187,49         | R\$ 1.874,90    |
| 9.5  | S02397                  | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais                                                                                                                                                                    | ORSE   | un   | 10,00            | R\$ 47,30          | R\$ 473,00      |
| 10   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   |                                                                                                                                                                                                                   |        |      |                  |                    | R\$ 26.852,10   |
| 10.1 | S00338                  | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03                                                                                                                                             | ORSE   | un   | 1,00             | R\$ 619,94         | R\$ 619,94      |
| 10.2 | 101502                  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_ 12/2025                                                             | SINAPI | UN   | 1,00             | R\$ 2.755,90       | R\$ 2.755,90    |
| 10.3 | 100621                  | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2025                                                                                                                | SINAPI | UN   | 6,00             | R\$ 3.912,71       | R\$ 23.476,26   |
| 11   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |                                                                                                                                                                                                                   |        |      |                  |                    | R\$ 1.312,00    |
| 11.1 | S02450                  | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                     | ORSE   | m2   | 400,00           | R\$ 3,28           | R\$ 1.312,00    |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                   |        |      | VALOR BDI TOTAL: |                    | R\$ 36.989,34   |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                   |        |      | VALOR ORÇAMENTO: |                    | R\$ 147.949,22  |
|      |                         |                                                                                                                                                                                                                   |        |      | VALOR TOTAL:     |                    | R\$ 184.938,56  |

|                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         |                   |         |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------------|---------|--|--------|
| <div></div> |                              | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         |                   |         |  |        |
|                                                                                             |                              | OBRA:                                                                                                                                                                                                                                   | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |         |        |                    |               |              |           | DATA :       |                         | 30/07/2026        | BDI :   |  | 25,00% |
|                                                                                             |                              | DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                              | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |         |        |                    |               |              |           | FORTE        | VERSÃO                  |                   | HORA    |  | MES    |
|                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           | ORSE         | 2026/05                 |                   | 111,51% |  | 69,72% |
|                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           | SINAPI       | 2026/06 COM DESONERAÇÃO |                   | 97,96%  |  | 58,91% |
| LOCAL:                                                                                      | Brejinho, Sebastião Leal     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               | PRÓPRIA      | PRÓPRIA   |              | 0,00%                   |                   | 0,00%   |  |        |
| CLIENTE:                                                                                    | Prefeitura de Sebastião Leal |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         |                   |         |  |        |
| ITEM                                                                                        | CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                               | FORTE                                                                         | UNIDADE | QTD    | CUSTO DIRETO (R\$) |               |              |           |              | PREÇO UNITÁRIO (R\$)    | PREÇO TOTAL (R\$) |         |  |        |
|                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        | MÃO DE OBRA        | MATERIAL      | EQUIPAMENTOS | OUTROS    | BDI          |                         |                   |         |  |        |
| 1                                                                                           | Serviços Preliminares        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         | R\$ 621,80        |         |  |        |
| 1.1                                                                                         | 103689                       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                                                                                  | SINAPI                                                                        | M2      | 1,00   | R\$ 29,09          | R\$ 455,44    | R\$ 0,00     | R\$ 12,91 | R\$ 124,36   | R\$ 621,80              | R\$ 621,80        |         |  |        |
| 2                                                                                           | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         | R\$ 12.500,00     |         |  |        |
| 2.1                                                                                         | INS-60596320                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                                                                                                                                             | PRÓPRIA                                                                       | MÊS     | 2,00   | R\$ 5.000,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     | R\$ 0,00  | R\$ 1.250,00 | R\$ 6.250,00            | R\$ 12.500,00     |         |  |        |
| 3                                                                                           | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         | R\$ 7.418,00      |         |  |        |
| 3.1                                                                                         | S02523                       | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04                                                                                                             | ORSE                                                                          | m3      | 40,00  | R\$ 0,42           | R\$ 138,00    | R\$ 9,88     | R\$ 0,00  | R\$ 37,09    | R\$ 185,45              | R\$ 7.418,00      |         |  |        |
| 4                                                                                           | EXECUÇÃO DA CAMADA BASE      |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         | R\$ 7.718,32      |         |  |        |
| 4.1                                                                                         | S10514                       | Base com brita graduada reciclada - Faixa "C" - (exclusive transporte da brita)                                                                                                                                                         | ORSE                                                                          | m3      | 24,26  | R\$ 1,33           | R\$ 228,39    | R\$ 24,52    | R\$ 0,19  | R\$ 63,63    | R\$ 318,15              | R\$ 7.718,32      |         |  |        |
| 5                                                                                           | CAMADA DE ASSENTAMENTO       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         | R\$ 2.253,10      |         |  |        |
| 5.1                                                                                         | S03212                       | Colchão de areia                                                                                                                                                                                                                        | ORSE                                                                          | m3      | 12,15  | R\$ 15,59          | R\$ 128,80    | R\$ 0,00     | R\$ 3,96  | R\$ 37,09    | R\$ 185,44              | R\$ 2.253,10      |         |  |        |
| 6                                                                                           | PISOS                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         | R\$ 54.942,74     |         |  |        |
| 6.1                                                                                         | S94279S                      | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. af_01/2024 | ORSE                                                                          | m       | 156,00 | R\$ 7,22           | R\$ 30,25     | R\$ 0,00     | R\$ 2,74  | R\$ 10,05    | R\$ 50,26               | R\$ 7.840,56      |         |  |        |
| 6.2                                                                                         | 92396                        | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022                                                                                                                    | SINAPI                                                                        | M2      | 242,59 | R\$ 13,21          | R\$ 66,59     | R\$ 0,22     | R\$ 5,46  | R\$ 21,37    | R\$ 106,85              | R\$ 25.920,74     |         |  |        |
| 6.3                                                                                         | 105004                       | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024                                                                                              | SINAPI                                                                        | M2      | 10,80  | R\$ 42,00          | R\$ 90,45     | R\$ 0,14     | R\$ 17,94 | R\$ 37,63    | R\$ 188,16              | R\$ 2.032,13      |         |  |        |
| 6.4                                                                                         | S03645                       | Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima                                                                                                                                                             | ORSE                                                                          | m2      | 66,10  | R\$ 19,81          | R\$ 0,09      | R\$ 0,00     | R\$ 4,29  | R\$ 6,05     | R\$ 30,23               | R\$ 1.998,20      |         |  |        |
| 6.5                                                                                         | 00036155                     | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED O, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                           | SINAPI                                                                        | M2      | 242,59 | R\$ 0,00           | R\$ 56,56     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00  | R\$ 14,14    | R\$ 70,70               | R\$ 17.151,11     |         |  |        |
| 7                                                                                           | URBANISMO                    |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         | R\$ 24.503,12     |         |  |        |
| 7.1                                                                                         | S09367                       | Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem                                                                                                                                                | ORSE                                                                          | un      | 2,00   | R\$ 13,73          | R\$ 384,43    | R\$ 0,00     | R\$ 3,06  | R\$ 100,31   | R\$ 501,56              | R\$ 1.003,12      |         |  |        |
| 7.2                                                                                         | S02411                       | Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura                                                                                                                         | ORSE                                                                          | un      | 8,00   | R\$ 0,00           | R\$ 1.100,00  | R\$ 0,00     | R\$ 0,00  | R\$ 275,00   | R\$ 1.375,00            | R\$ 11.000,00     |         |  |        |
| 7.3                                                                                         | INS-36339787                 | CRUZ METÁLICA PARA MONUMENTO EM CONCRETO                                                                                                                                                                                                | PRÓPRIA                                                                       | UN      | 1,00   | R\$ 0,00           | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00  | R\$ 2.500,00 | R\$ 12.500,00           | R\$ 12.500,00     |         |  |        |
| 8                                                                                           | ACADEMIA AO AR LIVRE         |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |         |        |                    |               |              |           |              |                         | R\$ 40.322,74     |         |  |        |

|                                                                                  |                              | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO                                                                                                                                                                                |        |         |       |                    |              |              |           |                         |                      |                   |        |  |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------|--|--------|--|
|  | OBRA:                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                                                                                                                                                                   |        |         |       |                    |              |              | DATA :    |                         | 30/07/2026           |                   | BDI :  |  | 25,00% |  |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal                                                                                                                                       |        |         |       |                    |              |              | FORTE     | VERSÃO                  |                      | HORA              | MES    |  |        |  |
|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |                    |              |              | ORSE      | 2026/05                 |                      | 111,51%           | 69,72% |  |        |  |
|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |                    |              |              | SINAPI    | 2026/06 COM DESONERAÇÃO |                      | 97,96%            | 58,91% |  |        |  |
|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |                    |              |              | PRÓPRIA   | PRÓPRIA                 |                      | 0,00%             | 0,00%  |  |        |  |
| LOCAL:                                                                           | Brejinho, Sebastião Leal     |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |                    |              |              |           |                         |                      |                   |        |  |        |  |
| CLIENTE:                                                                         | Prefeitura de Sebastião Leal |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |                    |              |              |           |                         |                      |                   |        |  |        |  |
| ITEM                                                                             | CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNIDADE | QTD   | CUSTO DIRETO (R\$) |              |              |           |                         | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |        |  |        |  |
|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       | MÃO DE OBRA        | MATERIAL     | EQUIPAMENTOS | OUTROS    | BDI                     |                      |                   |        |  |        |  |
| 8.1                                                                              | 103185                       | INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021                  | SINAPI | UN      | 1,00  | R\$ 94,36          | R\$ 6.025,10 | R\$ 0,00     | R\$ 36,56 | R\$ 1.539,01            | R\$ 7.695,03         | R\$ 7.695,03      |        |  |        |  |
| 8.2                                                                              | 103210                       | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021      | SINAPI | UN      | 1,00  | R\$ 129,62         | R\$ 2.147,06 | R\$ 0,72     | R\$ 48,77 | R\$ 581,54              | R\$ 2.907,71         | R\$ 2.907,71      |        |  |        |  |
| 8.3                                                                              | 103205                       | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021      | SINAPI | UN      | 1,00  | R\$ 83,38          | R\$ 4.004,83 | R\$ 0,35     | R\$ 31,79 | R\$ 1.030,09            | R\$ 5.150,44         | R\$ 5.150,44      |        |  |        |  |
| 8.4                                                                              | 103208                       | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021        | SINAPI | UN      | 1,00  | R\$ 71,61          | R\$ 1.890,35 | R\$ 0,35     | R\$ 27,21 | R\$ 497,38              | R\$ 2.486,90         | R\$ 2.486,90      |        |  |        |  |
| 8.5                                                                              | 103187                       | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | SINAPI | UN      | 1,00  | R\$ 64,54          | R\$ 4.789,18 | R\$ 0,00     | R\$ 25,01 | R\$ 1.219,68            | R\$ 6.098,41         | R\$ 6.098,41      |        |  |        |  |
| 8.6                                                                              | 103188                       | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | SINAPI | UN      | 1,00  | R\$ 49,64          | R\$ 5.175,40 | R\$ 0,00     | R\$ 19,22 | R\$ 1.311,07            | R\$ 6.555,33         | R\$ 6.555,33      |        |  |        |  |
| 8.7                                                                              | 00042436                     | SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                       | SINAPI | UN      | 1,00  | R\$ 0,00           | R\$ 2.701,34 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00  | R\$ 675,34              | R\$ 3.376,68         | R\$ 3.376,68      |        |  |        |  |
| 8.8                                                                              | 103206                       | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021    | SINAPI | UN      | 1,00  | R\$ 71,61          | R\$ 2.317,98 | R\$ 0,35     | R\$ 27,21 | R\$ 604,29              | R\$ 3.021,44         | R\$ 3.021,44      |        |  |        |  |
| 8.9                                                                              | 00042432                     | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                          | SINAPI | UN      | 1,00  | R\$ 0,00           | R\$ 2.424,64 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00  | R\$ 606,16              | R\$ 3.030,80         | R\$ 3.030,80      |        |  |        |  |
| 9                                                                                | VEGETAÇÃO                    |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |                    |              |              |           |                         |                      | R\$ 6.494,64      |        |  |        |  |
| 9.1                                                                              | 98520                        | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024                                                                                                                                                                              | SINAPI | M2      | 74,00 | R\$ 1,01           | R\$ 5,43     | R\$ 0,00     | R\$ 0,49  | R\$ 1,73                | R\$ 8,66             | R\$ 640,84        |        |  |        |  |
| 9.2                                                                              | S08815                       | Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m                                                                                                                                                              | ORSE   | un      | 1,00  | R\$ 0,00           | R\$ 1.065,42 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00  | R\$ 266,36              | R\$ 1.331,78         | R\$ 1.331,78      |        |  |        |  |
| 9.3                                                                              | S12135                       | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                                                                    | ORSE   | m2      | 74,00 | R\$ 2,65           | R\$ 20,17    | R\$ 0,00     | R\$ 0,62  | R\$ 5,88                | R\$ 29,38            | R\$ 2.174,12      |        |  |        |  |
| 9.4                                                                              | 98513                        | PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024                                                                                                                                  | SINAPI | UN      | 10,00 | R\$ 57,27          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 92,73 | R\$ 37,49               | R\$ 187,49           | R\$ 1.874,90      |        |  |        |  |

|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            |            |                      |                         |       |         |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|-------|---------|--------|--------|--|
|  |                              | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO                                                                                                                 |                                                                               |         |        |                    |              |              |            |            |                      |                         |       |         |        |        |  |
|                                                                                  |                              | OBRA:                                                                                                                                                | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |         |        |                    |              |              |            | DATA :     |                      | 30/07/2026              | BDI : |         | 25,00% |        |  |
|                                                                                  |                              | DESCRIÇÃO:                                                                                                                                           | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |         |        |                    |              |              |            | FORTE      |                      | VERSÃO                  |       | HORA    |        | MES    |  |
|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            | ORSE       |                      | 2026/05                 |       | 111,51% |        | 69,72% |  |
|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            | SINAPI     |                      | 2026/06 COM DESONERAÇÃO |       | 97,96%  |        | 58,91% |  |
|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            | PRÓPRIA    |                      | PRÓPRIA                 |       | 0,00%   |        | 0,00%  |  |
| LOCAL:                                                                           | Brejinho, Sebastião Leal     |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            |            |                      |                         |       |         |        |        |  |
| CLIENTE:                                                                         | Prefeitura de Sebastião Leal |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            |            |                      |                         |       |         |        |        |  |
| ITEM                                                                             | CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                            | FONTE                                                                         | UNIDADE | QTD    | CUSTO DIRETO (R\$) |              |              |            |            | PREÇO UNITÁRIO (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$)       |       |         |        |        |  |
|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        | MÃO DE OBRA        | MATERIAL     | EQUIPAMENTOS | OUTROS     | BDI        |                      |                         |       |         |        |        |  |
| 9.5                                                                              | S02397                       | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais                                                                                                       | ORSE                                                                          | un      | 10,00  | R\$ 3,11           | R\$ 33,95    | R\$ 0,00     | R\$ 0,79   | R\$ 9,46   | R\$ 47,30            | R\$ 473,00              |       |         |        |        |  |
| 10                                                                               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            |            |                      | R\$ 26.852,10           |       |         |        |        |  |
| 10.1                                                                             | S00338                       | Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03                                                                                | ORSE                                                                          | un      | 1,00   | R\$ 158,57         | R\$ 303,10   | R\$ 0,00     | R\$ 34,18  | R\$ 123,99 | R\$ 619,94           | R\$ 619,94              |       |         |        |        |  |
| 10.2                                                                             | 101502                       | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | SINAPI                                                                        | UN      | 1,00   | R\$ 374,12         | R\$ 1.638,91 | R\$ 48,87    | R\$ 142,82 | R\$ 551,18 | R\$ 2.755,90         | R\$ 2.755,90            |       |         |        |        |  |
| 10.3                                                                             | 100621                       | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025                                                    | SINAPI                                                                        | UN      | 6,00   | R\$ 59,46          | R\$ 2.993,33 | R\$ 58,58    | R\$ 18,80  | R\$ 782,54 | R\$ 3.912,71         | R\$ 23.476,26           |       |         |        |        |  |
| 11                                                                               | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            |            |                      | R\$ 1.312,00            |       |         |        |        |  |
| 11.1                                                                             | S02450                       | Limpeza geral                                                                                                                                        | ORSE                                                                          | m2      | 400,00 | R\$ 1,55           | R\$ 0,67     | R\$ 0,00     | R\$ 0,39   | R\$ 0,66   | R\$ 3,28             | R\$ 1.312,00            |       |         |        |        |  |
| VALOR BDI TOTAL:                                                                 |                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            |            |                      | 36.989,34               |       |         |        |        |  |
| VALOR ORÇAMENTO:                                                                 |                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            |            |                      | 147.949,22              |       |         |        |        |  |
| VALOR TOTAL:                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |         |        |                    |              |              |            |            |                      | 184.938,56              |       |         |        |        |  |

|  | RESUMO DO ORÇAMENTO |                                                                               |  |  |                   |                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                  | OBRA:               | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00%   |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:          | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA MES       |
|                                                                                  | LOCAL:              | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  |  | ORSE              | 2026/05                 | 111,51% 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:            | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96% 58,91%  |
|                                                                                  |                     |                                                                               |  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00% 0,00%    |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                   | PREÇO TOTAL      | %                     |
|--------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| 1      | Serviços Preliminares       | R\$ 621,80       | 0,34%                 |
| 2      | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 12.500,00    | 6,76%                 |
| 3      | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA       | R\$ 7.418,00     | 4,01%                 |
| 4      | EXECUÇÃO DA CAMADA BASE     | R\$ 7.718,32     | 4,17%                 |
| 5      | CAMADA DE ASSENTAMENTO      | R\$ 2.253,10     | 1,22%                 |
| 6      | PISOS                       | R\$ 54.942,74    | 29,71%                |
| 7      | URBANISMO                   | R\$ 24.503,12    | 13,25%                |
| 8      | ACADEMIA AO AR LIVRE        | R\$ 40.322,74    | 21,80%                |
| 9      | VEGETAÇÃO                   | R\$ 6.494,64     | 3,51%                 |
| 10     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       | R\$ 26.852,10    | 14,52%                |
| 11     | SERVIÇOS COMPLEMENTARES     | R\$ 1.312,00     | 0,71%                 |
|        |                             | VALOR BDI TOTAL: | R\$ 36.989,34 100,00% |
|        |                             | VALOR ORÇAMENTO: | R\$ 147.949,22        |
|        |                             | VALOR TOTAL:     | R\$ 184.938,56        |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| 1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2) |                                                                                                                           |        |      |             |                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Material                                                                                                                |                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 00004813                                                                                                                | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | SINAPI | M2   | 1,00000000  | R\$ 432,00                                     | R\$ 432,00  |
| 00005065                                                                                                                | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                                                                         | SINAPI | KG   | 0,01130000  | R\$ 38,70                                      | R\$ 0,43    |
| 00005069                                                                                                                | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                       | SINAPI | KG   | 0,01320000  | R\$ 20,74                                      | R\$ 0,27    |
| 00004509                                                                                                                | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                    | SINAPI | M    | 3,20830000  | R\$ 5,05                                       | R\$ 16,20   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                           |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 448,90  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                 |                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88262                                                                                                                   | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                         | SINAPI | H    | 0,37290000  | R\$ 27,15                                      | R\$ 10,12   |
| 88316                                                                                                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      | SINAPI | H    | 1,11860000  | R\$ 22,46                                      | R\$ 25,12   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                           |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 35,24   |
| Serviço                                                                                                                 |                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 102234                                                                                                                  | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                     | SINAPI | M2   | 0,50000000  | R\$ 26,60                                      | R\$ 13,30   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                           |        |      |             | TOTAL Serviço:                                 | R\$ 13,30   |
|                                                                                                                         |                                                                                                                           |        |      |             | VALOR:                                         | 497,44      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                           |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                                                                                                         |                                                                                                                           |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 497,44      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                           |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):                            | 124,36      |
|                                                                                                                         |                                                                                                                           |        |      |             | VALOR COM BDI:                                 | 621,80      |

| 2.1. INS-60596320 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS) |                             |         |      |             |                     |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------|-------------|---------------------|--------------|
| Mão de Obra                                         |                             | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL  |
| INS-60596320                                        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | PRÓPRIA | MÊS  | 1,00000000  | R\$ 5.000,00        | R\$ 5.000,00 |
|                                                     |                             |         |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 5.000,00 |
|                                                     |                             |         |      |             | VALOR:              | 5.000,00     |
|                                                     |                             |         |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO      |
|                                                     |                             |         |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 5.000,00     |
|                                                     |                             |         |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 1.250,00     |
|                                                     |                             |         |      |             | VALOR COM BDI:      | 6.250,00     |

| 3.1. S02523 Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04 (m3) |                                                                                  |            |            |         |                   |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------------|---------------------|---------------|
| EQUIPAMENTOS                                                                                                                                 |                                                                                  | QUANT      | UTILIZAÇÃO |         | CUSTO OPERACIONAL |                     | CUSTO HORÁRIO |
|                                                                                                                                              |                                                                                  |            | PROD       | IMPR    | PROD              | IMPR                |               |
| I02459                                                                                                                                       | Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente)       | 1,00000000 | 1,0000     | 0,0000  | R\$ 201,7500      | R\$ 12,8700         | R\$ 201,7500  |
| I02475                                                                                                                                       | Motoniveladora 15000 kg com escarificador (cat - 140M - 185,0 hp ou equivalente) | 1,00000000 | 1,0000     | 0,0000  | R\$ 356,3200      | R\$ 65,3900         | R\$ 356,3200  |
| I02483                                                                                                                                       | Rolo liso autoprop. 10,0 t (dynapac - ca 25d - 118,0 hp)                         | 1,00000000 | 0,7000     | 0,3000  | R\$ 241,0800      | R\$ 47,0800         | R\$ 182,8800  |
|                                                                                                                                              |                                                                                  |            |            |         |                   | TOTAL EQUIPAMENTOS: | R\$ 740,9500  |
| MÃO DE OBRA                                                                                                                                  |                                                                                  |            | UNID       | CONSUMO | SALÁRIO HORA      | CUSTO HORÁRIO       |               |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| S10549    | Encargos Complementares - Servente                                        | h    | 0,02670000                  | 3,96           | 0,10           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------|
| I06111S   | Servente de obras (horista)                                               | h    | 2,00000000                  | 15,59          | 31,18          |
|           |                                                                           |      | TOTAL MÃO DE OBRA:          |                | 31,28          |
|           |                                                                           |      | Custo Horário da Execução:  |                | R\$ 772,2300   |
|           |                                                                           |      | Produção da Equipe:         |                | 75,0000        |
|           |                                                                           |      | Custo Unitário da Execução: |                | R\$ 10,2964    |
| MATERIAIS |                                                                           | UNID | CONSUMO                     | VALOR UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO |
| I00366S   | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3   | 1,20000000                  | R\$ 115,00     | R\$ 138,00     |
|           |                                                                           |      | TOTAL MATERIAIS:            |                | R\$ 138,00     |
|           |                                                                           |      | Custo Direto Total:         |                | R\$ 148,2964   |
|           |                                                                           |      | VALOR:                      |                | 148,36         |
|           |                                                                           |      | VALOR ENCARGOS*:            |                | INCLUSO        |
|           |                                                                           |      | VALOR COM ENCARGOS:         |                | 148,36         |
|           |                                                                           |      | VALOR BDI (25.00%):         |                | 37,09          |
|           |                                                                           |      | VALOR COM BDI:              |                | 185,45         |

| 4.1. S10514 Base com brita graduada reciclada - Faixa "C" - (exclusive transporte da brita) (m3) |                                                                                                 |            |                             |                |                   |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|
| EQUIPAMENTOS                                                                                     |                                                                                                 | QUANT      | UTILIZAÇÃO                  |                | CUSTO OPERACIONAL |                     | CUSTO HORÁRIO  |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | PROD                        | IMPR           | PROD              | IMPR                |                |
| I02450                                                                                           | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)                          | 3,56000000 | 1,0000                      | 0,0000         | R\$ 353,9300      | R\$ 27,7700         | R\$ 1.259,9908 |
| I02458                                                                                           | Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente)                      | 1,00000000 | 0,7000                      | 0,3000         | R\$ 278,4700      | R\$ 20,1700         | R\$ 200,9800   |
| I02466                                                                                           | Distribuidor de agregado de pneus autopropulsor -" ciber" , ss - 31, 400tph - spreader - 90 hp. | 1,00000000 | 0,8900                      | 0,1100         | R\$ 234,3100      | R\$ 74,8600         | R\$ 216,7630   |
| I02488                                                                                           | Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou equivalente)                       | 1,00000000 | 0,7500                      | 0,2500         | R\$ 258,2900      | R\$ 47,5900         | R\$ 205,6150   |
| I04248                                                                                           | Rolo tandem vib. a. prop. 10,9 t (DYNAPAC CC-422C - 112 kW)                                     | 1,00000000 | 0,7300                      | 0,2700         | R\$ 276,7200      | R\$ 52,9500         | R\$ 216,3021   |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            |                             |                |                   | TOTAL EQUIPAMENTOS: | R\$ 2.099,6509 |
| MÃO DE OBRA                                                                                      |                                                                                                 | UNID       | CONSUMO                     | SALÁRIO HORA   | CUSTO HORÁRIO     |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            |                             |                |                   |                     |                |
| S10549                                                                                           | Encargos Complementares - Servente                                                              | h          | 0,02480000                  | 3,96           | 0,09              |                     |                |
| I00054                                                                                           | Encarregado de turma - SICRO                                                                    | h          | 1,00000000                  | 18,19          | 18,19             |                     |                |
| I06111S                                                                                          | Servente de obras (horista)                                                                     | h          | 3,00000000                  | 15,59          | 46,77             |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | TOTAL MÃO DE OBRA:          |                | 65,05             |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | Custo Horário da Execução:  |                | R\$ 2.164,7009    |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | Produção da Equipe:         |                | 121,0000          |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | Custo Unitário da Execução: |                | R\$ 17,8900       |                     |                |
| SERVIÇOS                                                                                         |                                                                                                 | UNID       | CONSUMO                     | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO    |                     |                |
| S10513                                                                                           | Usinagem de brita graduada reciclada - Faixa "C"                                                | m3         | 1,00000000                  | R\$ 236,54     | R\$ 236,54        |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | TOTAL SERVIÇOS:             |                | R\$ 236,54        |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | Custo Direto Total:         |                | R\$ 254,4300      |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | VALOR:                      |                | 254,52            |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | VALOR ENCARGOS*:            |                | INCLUSO           |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | VALOR COM ENCARGOS:         |                | 254,52            |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                 |            | VALOR BDI (25.00%):         |                | 63,63             |                     |                |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                |        |
|----------------|--------|
| VALOR COM BDI: | 318,15 |
|----------------|--------|

| 5.1. S03212 Colchão de areia (m3) |                                                                           |       |      |             |                |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares           |                                                                           | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| S10549                            | Encargos Complementares - Servente                                        | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 3,96       | R\$ 3,96    |
| TOTAL Encargos Complementares:    |                                                                           |       |      |             |                | R\$ 3,96    |
| Material                          |                                                                           | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I00366S                           | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE  | m3   | 1,12000000  | R\$ 115,00     | R\$ 128,80  |
| TOTAL Material:                   |                                                                           |       |      |             |                | R\$ 128,80  |
| Mão de Obra                       |                                                                           | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I06111S                           | Servente de obras (horista)                                               | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 15,59      | R\$ 15,59   |
| TOTAL Mão de Obra:                |                                                                           |       |      |             |                | R\$ 15,59   |
| VALOR:                            |                                                                           |       |      |             | 148,35         |             |
| VALOR ENCARGOS*:                  |                                                                           |       |      |             | INCLUSO        |             |
| VALOR COM ENCARGOS:               |                                                                           |       |      |             | 148,35         |             |
| VALOR BDI (25.00%):               |                                                                           |       |      |             | 37,09          |             |
| VALOR COM BDI:                    |                                                                           |       |      |             | 185,44         |             |

| 6.1. S94279S Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. af_01/2024 (m) |                                                                                            |       |      |             |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I00370S                                                                                                                                                                                                                                                  | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)                 | ORSE  | m3   | 0,00660000  | R\$ 115,00     | R\$ 0,75    |
| I41680S                                                                                                                                                                                                                                                  | Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp *39* cm, *19 x 6,5/6,5* cm (h x l1/l2)      | ORSE  | un   | 2,57690000  | R\$ 11,13      | R\$ 28,68   |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |       |      |             |                | R\$ 29,43   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| S88309S                                                                                                                                                                                                                                                  | Pedreiro com encargos complementares                                                       | ORSE  | h    | 0,19140000  | R\$ 27,86      | R\$ 5,33    |
| S88316S                                                                                                                                                                                                                                                  | Servente com encargos complementares                                                       | ORSE  | h    | 0,19140000  | R\$ 22,83      | R\$ 4,36    |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |       |      |             |                | R\$ 9,69    |
| Serviço                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| S88629S                                                                                                                                                                                                                                                  | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 | ORSE  | m3   | 0,00140000  | R\$ 782,34     | R\$ 1,09    |
| TOTAL Serviço:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |       |      |             |                | R\$ 1,09    |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |       |      |             | 40,21          |             |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |       |      |             | INCLUSO        |             |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |       |      |             | 40,21          |             |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |       |      |             | 10,05          |             |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |       |      |             | 50,26          |             |

| 6.2. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2) |  |       |      |             |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                            |  | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                       | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                  | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                      | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | MES          |
|                                                                                  | CLIENTE:                                    | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |              |

|                                  |                                                                                                                                                                                               |        |     |            |           |          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|-----------|----------|
| 91285                            | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHI | 0,13710000 | R\$ 0,48  | R\$ 0,06 |
| 91283                            | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SINAPI | CHP | 0,04910000 | R\$ 10,71 | R\$ 0,52 |
| 91278                            | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                     | SINAPI | CHI | 0,18210000 | R\$ 0,71  | R\$ 0,12 |
| 91277                            | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | SINAPI | CHP | 0,00410000 | R\$ 11,07 | R\$ 0,04 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                                                                                                                                                                               |        |     |            | R\$ 0,74  |          |

| Material        |                                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00000370        | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                          | SINAPI | M3   | 0,05680000  | R\$ 93,75      | R\$ 5,32    |
| 00036155        | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | SINAPI | M2   | 1,03000000  | R\$ 56,56      | R\$ 58,25   |
| 00004741        | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                  | SINAPI | M3   | 0,00980000  | R\$ 257,94     | R\$ 2,52    |
| TOTAL Material: |                                                                                                                                                                                     |        |      |             | R\$ 66,09      |             |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88260                                          | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,37250000  | R\$ 27,63      | R\$ 10,29   |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,37250000  | R\$ 22,46      | R\$ 8,36    |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                        |        |      |             | R\$ 18,65      |             |
| VALOR:                                         |                                        |        |      |             | 85,48          |             |
| VALOR ENCARGOS*:                               |                                        |        |      |             | INCLUSO        |             |
| VALOR COM ENCARGOS:                            |                                        |        |      |             | 85,48          |             |
| VALOR BDI (25.00%):                            |                                        |        |      |             | 21,37          |             |
| VALOR COM BDI:                                 |                                        |        |      |             | 106,85         |             |

| 6.3. 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 (M2) |                                                                        |        |      |             |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                    |                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00004718                                                                                                                                                    | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE   | SINAPI | M3   | 0,00500000  | R\$ 274,50     | R\$ 1,37    |
| 00005068                                                                                                                                                    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)                        | SINAPI | KG   | 0,00440790  | R\$ 20,34      | R\$ 0,08    |
| 00004509                                                                                                                                                    | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M    | 0,73993990  | R\$ 5,05       | R\$ 3,73    |
| TOTAL Material:                                                                                                                                             |                                                                        |        |      |             | R\$ 5,18       |             |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88309                                          | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,63000000  | R\$ 27,82      | R\$ 17,52   |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,26100000  | R\$ 22,46      | R\$ 28,32   |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                      |        |      |             | R\$ 45,84      |             |

| Serviço |                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 94965   | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3   | 0,12315270  | R\$ 737,09     | R\$ 90,77   |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | MES          |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |              |

|        |                                                                                            |        |    |            |                     |           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|---------------------|-----------|
| 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 0,05765770 | R\$ 151,67          | R\$ 8,74  |
|        |                                                                                            |        |    |            | TOTAL Serviço:      | R\$ 99,51 |
|        |                                                                                            |        |    |            | VALOR:              | 150,53    |
|        |                                                                                            |        |    |            | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO   |
|        |                                                                                            |        |    |            | VALOR COM ENCARGOS: | 150,53    |
|        |                                                                                            |        |    |            | VALOR BDI (25.00%): | 37,63     |
|        |                                                                                            |        |    |            | VALOR COM BDI:      | 188,16    |

| 6.4. S03645 Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima (m2) |                                    |       |      |             |                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Encargos Complementares                                                                      |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| S10550                                                                                       | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE  | h    | 0,55000000  | R\$ 3,86                       | R\$ 2,12    |
| S10549                                                                                       | Encargos Complementares - Servente | ORSE  | h    | 0,55000000  | R\$ 3,96                       | R\$ 2,17    |
|                                                                                              |                                    |       |      |             | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 4,29    |
| Material                                                                                     |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| I01379S                                                                                      | Cimento portland composto cp ii-32 | ORSE  | kg   | 0,10000000  | R\$ 0,96                       | R\$ 0,09    |
|                                                                                              |                                    |       |      |             | TOTAL Material:                | R\$ 0,09    |
| Mão de Obra                                                                                  |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| I04750S                                                                                      | Pedreiro (horista)                 | ORSE  | h    | 0,55000000  | R\$ 20,45                      | R\$ 11,24   |
| I06111S                                                                                      | Servente de obras (horista)        | ORSE  | h    | 0,55000000  | R\$ 15,59                      | R\$ 8,57    |
|                                                                                              |                                    |       |      |             | TOTAL Mão de Obra:             | R\$ 19,81   |
|                                                                                              |                                    |       |      |             | VALOR:                         | 24,18       |
|                                                                                              |                                    |       |      |             | VALOR ENCARGOS*:               | INCLUSO     |
|                                                                                              |                                    |       |      |             | VALOR COM ENCARGOS:            | 24,18       |
|                                                                                              |                                    |       |      |             | VALOR BDI (25.00%):            | 6,05        |
|                                                                                              |                                    |       |      |             | VALOR COM BDI:                 | 30,23       |

| 6.5. 00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL (M2) |                                                                                                                                                                                    |        |      |             |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00036155                                                                                                                                                                                        | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O N D A / 1 6 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | SINAPI | M2   | 1,00000000  | R\$ 56,56           | R\$ 56,56   |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |        |      |             | TOTAL Material:     | R\$ 56,56   |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |        |      |             | VALOR:              | 56,56       |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 56,56       |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 14,14       |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 70,70       |

| 7.1. S09367 Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem (un) |                                    |       |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                                                                                   |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| S10550                                                                                                    | Encargos Complementares - Pedreiro | ORSE  | h    | 0,30000000  | R\$ 3,86       | R\$ 1,15    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  |            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|        |                                    |      |   |            |                                |          |
|--------|------------------------------------|------|---|------------|--------------------------------|----------|
| S10549 | Encargos Complementares - Servente | ORSE | h | 0,30000000 | R\$ 3,96                       | R\$ 1,18 |
|        |                                    |      |   |            | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 2,33 |

| Material |                                                                                         | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO  | CUSTO TOTAL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-----------------|-------------|
| I09676   | Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem | ORSE  | un   | 1,00000000  | R\$ 376,89      | R\$ 376,89  |
|          |                                                                                         |       |      |             | TOTAL Material: | R\$ 376,89  |

| Mão de Obra |                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO     | CUSTO TOTAL |
|-------------|-----------------------------|-------|------|-------------|--------------------|-------------|
| I04750S     | Pedreiro (horista)          | ORSE  | h    | 0,30000000  | R\$ 20,45          | R\$ 6,13    |
| I06111S     | Servente de obras (horista) | ORSE  | h    | 0,30000000  | R\$ 15,59          | R\$ 4,67    |
|             |                             |       |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 10,80   |

| Serviço |                                                                                      | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| S00095  | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado                 | ORSE  | m3   | 0,01600000  | R\$ 642,43     | R\$ 10,27   |
| S02497  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | ORSE  | m3   | 0,01600000  | R\$ 58,67      | R\$ 0,93    |
|         |                                                                                      |       |      |             | TOTAL Serviço: | R\$ 11,20   |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 401,25  |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 401,25  |
| VALOR BDI (25.00%): | 100,31  |
| VALOR COM BDI:      | 501,56  |

| 7.2. S02411 Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura (un) |                                                                            |       |      |             |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|---------------------|--------------|
| Material                                                                                                                         |                                                                            | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL  |
| I00253                                                                                                                           | Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, com encosto | ORSE  | un   | 1,00000000  | R\$ 1.100,00        | R\$ 1.100,00 |
|                                                                                                                                  |                                                                            |       |      |             | TOTAL Material:     | R\$ 1.100,00 |
|                                                                                                                                  |                                                                            |       |      |             | VALOR:              | 1.100,00     |
|                                                                                                                                  |                                                                            |       |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO      |
|                                                                                                                                  |                                                                            |       |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 1.100,00     |
|                                                                                                                                  |                                                                            |       |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 275,00       |
|                                                                                                                                  |                                                                            |       |      |             | VALOR COM BDI:      | 1.375,00     |

| 7.3. INS-36339787 CRUZ METÁLICA PARA MONUMENTO EM CONCRETO (UN) |                                          |         |      |             |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------|-------------|---------------------|---------------|
| Material                                                        |                                          | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL   |
| INS-36339787                                                    | CRUZ METÁLICA PARA MONUMENTO EM CONCRETO | PRÓPRIA | UN   | 1,00000000  | R\$ 10.000,00       | R\$ 10.000,00 |
|                                                                 |                                          |         |      |             | TOTAL Material:     | R\$ 10.000,00 |
|                                                                 |                                          |         |      |             | VALOR:              | 10.000,00     |
|                                                                 |                                          |         |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO       |
|                                                                 |                                          |         |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 10.000,00     |
|                                                                 |                                          |         |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 2.500,00      |
|                                                                 |                                          |         |      |             | VALOR COM BDI:      | 12.500,00     |

| 8.1. 103185 INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  |            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

| ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN) |                                                                                                                                                                 |        |      |             |                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| Material                                                                                      |                                                                                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL  |
| 00042429                                                                                      | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 6.025,10                                   | R\$ 6.025,10 |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 6.025,10 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                       |                                                                                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL  |
| 88309                                                                                         | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | SINAPI | H    | 3,35280000  | R\$ 27,82                                      | R\$ 93,27    |
| 88316                                                                                         | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                            | SINAPI | H    | 1,67640000  | R\$ 22,46                                      | R\$ 37,65    |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 130,92   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 |        |      |             | VALOR:                                         | 6.156,02     |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO      |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 6.156,02     |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):                            | 1.539,01     |
|                                                                                               |                                                                                                                                                                 |        |      |             | VALOR COM BDI:                                 | 7.695,03     |

| 8.2. 103210 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN) |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |             |                                                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL  |
| 5952                                                                                                                                                                                                                            | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016                                                                                                                                                          | SINAPI | CHI  | 1,28330000  | R\$ 24,52                                      | R\$ 31,46    |
| 5795                                                                                                                                                                                                                            | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016                                                                                                                                                          | SINAPI | CHP  | 0,11670000  | R\$ 25,01                                      | R\$ 2,91     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário:               | R\$ 34,37    |
| Material                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL  |
| 00004721                                                                                                                                                                                                                        | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                             | SINAPI | M3   | 0,00240000  | R\$ 273,06                                     | R\$ 0,65     |
| 00042438                                                                                                                                                                                                                        | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 2.090,75                                   | R\$ 2.090,75 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 2.091,40 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL  |
| 88309                                                                                                                                                                                                                           | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                              | SINAPI | H    | 3,49220000  | R\$ 27,82                                      | R\$ 97,15    |
| 88316                                                                                                                                                                                                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                              | SINAPI | H    | 1,74610000  | R\$ 22,46                                      | R\$ 39,21    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 136,36   |
| Serviço                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL  |
| 87298                                                                                                                                                                                                                           | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                                                                                                  | SINAPI | M3   | 0,00320000  | R\$ 897,35                                     | R\$ 2,87     |
| 102486                                                                                                                                                                                                                          | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021                                                                                                                          | SINAPI | M3   | 0,05690000  | R\$ 1.075,07                                   | R\$ 61,17    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |             | TOTAL Serviço:                                 | R\$ 64,04    |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR:                                         | 2.326,17     |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO      |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 2.326,17     |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR BDI (25.00%): | 581,54   |
| VALOR COM BDI:      | 2.907,71 |

| 8.3. 103205 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN) |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 5952                                                                                                                                                                                                                            | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016                                                                                    | SINAPI | CHI  | 0,64170000  | R\$ 24,52      | R\$ 15,73    |
| 5795                                                                                                                                                                                                                            | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016                                                                                    | SINAPI | CHP  | 0,05830000  | R\$ 25,01      | R\$ 1,45     |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                | R\$ 17,18    |
| Material                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 00004721                                                                                                                                                                                                                        | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                       | SINAPI | M3   | 0,00120000  | R\$ 273,06     | R\$ 0,32     |
| 00042431                                                                                                                                                                                                                        | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 3.957,85   | R\$ 3.957,85 |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                | R\$ 3.958,17 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 88309                                                                                                                                                                                                                           | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | SINAPI | H    | 2,33910000  | R\$ 27,82      | R\$ 65,07    |
| 88316                                                                                                                                                                                                                           | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        | SINAPI | H    | 1,16950000  | R\$ 22,46      | R\$ 26,26    |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                | R\$ 91,33    |
| Serviço                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 87298                                                                                                                                                                                                                           | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                            | SINAPI | M3   | 0,00160000  | R\$ 897,35     | R\$ 1,43     |
| 102486                                                                                                                                                                                                                          | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021                                                    | SINAPI | M3   | 0,04860000  | R\$ 1.075,07   | R\$ 52,24    |
| TOTAL Serviço:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |        |      |             |                | R\$ 53,67    |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |        |      |             | 4.120,35       |              |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |        |      |             | INCLUSO        |              |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |        |      |             | 4.120,35       |              |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |        |      |             | 1.030,09       |              |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |        |      |             | 5.150,44       |              |

| 8.4. 103208 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN) |                                                                                                                                                                           |        |      |             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 5952                                                                                                                                                                                                                          | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016                                                                                  | SINAPI | CHI  | 0,64170000  | R\$ 24,52      | R\$ 15,73    |
| 5795                                                                                                                                                                                                                          | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016                                                                                  | SINAPI | CHP  | 0,05830000  | R\$ 25,01      | R\$ 1,45     |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 17,18    |
| Material                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 00004721                                                                                                                                                                                                                      | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                     | SINAPI | M3   | 0,00120000  | R\$ 273,06     | R\$ 0,32     |
| 00042437                                                                                                                                                                                                                      | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 1.843,37   | R\$ 1.843,37 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | MES          |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |              |

|                                         |                                                                                                                                  |        |      |                                                |                |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                         |                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 1.843,69 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 88309                                   | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | SINAPI | H    | 1,92050000                                     | R\$ 27,82      | R\$ 53,42    |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                             | SINAPI | H    | 0,96030000                                     | R\$ 22,46      | R\$ 21,56    |
|                                         |                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 74,98    |
| Serviço                                 |                                                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 87298                                   | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3   | 0,00160000                                     | R\$ 897,35     | R\$ 1,43     |
| 102486                                  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021         | SINAPI | M3   | 0,04860000                                     | R\$ 1.075,07   | R\$ 52,24    |
|                                         |                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 53,67    |
|                                         |                                                                                                                                  |        |      | VALOR:                                         | 1.989,52       |              |
|                                         |                                                                                                                                  |        |      | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO        |              |
|                                         |                                                                                                                                  |        |      | VALOR COM ENCARGOS:                            | 1.989,52       |              |
|                                         |                                                                                                                                  |        |      | VALOR BDI (25.00%):                            | 497,38         |              |
|                                         |                                                                                                                                  |        |      | VALOR COM BDI:                                 | 2.486,90       |              |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |      |                                                |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 8.5. 103187 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN) |                                                                                                                                                                                  |        |      |                                                |                |              |
| Material                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 00042433                                                                                                                                                                                                                             | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 4.789,18   | R\$ 4.789,18 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 4.789,18 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 88309                                                                                                                                                                                                                                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | SINAPI | H    | 2,29350000                                     | R\$ 27,82      | R\$ 63,80    |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | SINAPI | H    | 1,14670000                                     | R\$ 22,46      | R\$ 25,75    |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 89,55    |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |      | VALOR:                                         | 4.878,73       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |      | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |      | VALOR COM ENCARGOS:                            | 4.878,73       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |      | VALOR BDI (25.00%):                            | 1.219,68       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |      | VALOR COM BDI:                                 | 6.098,41       |              |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |      |                 |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------|----------------|--------------|
| 8.6. 103188 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN) |                                                                                                                                                                                  |        |      |                 |                |              |
| Material                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE     | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 00042434                                                                                                                                                                                                                             | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | SINAPI | UN   | 1,00000000      | R\$ 5.175,40   | R\$ 5.175,40 |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |        |      | TOTAL Material: |                | R\$ 5.175,40 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE     | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 88309                                                                                                                                                                                                                                | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | SINAPI | H    | 1,76380000      | R\$ 27,82      | R\$ 49,06    |
| 88316                                                                                                                                                                                                                                | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                             | SINAPI | H    | 0,88190000      | R\$ 22,46      | R\$ 19,80    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 68,86 |
| VALOR:                                         | 5.244,26  |
| VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO   |
| VALOR COM ENCARGOS:                            | 5.244,26  |
| VALOR BDI (25.00%):                            | 1.311,07  |
| VALOR COM BDI:                                 | 6.555,33  |

| 8.7. 00042436 SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI (UN) |                                                                                                                                                               |          |      |             |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | FORTE    | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 00042436                                                                                                                                                                         | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | SINAPI   | UN   | 1,00000000  | R\$ 2.701,34   | R\$ 2.701,34 |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |          |      |             |                | R\$ 2.701,34 |
| VALOR:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               | 2.701,34 |      |             |                |              |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               | INCLUSO  |      |             |                |              |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | 2.701,34 |      |             |                |              |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | 675,34   |      |             |                |              |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | 3.376,68 |      |             |                |              |

| 8.8. 103206 INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 (UN) |                                                                                                                                                                               |          |      |             |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|----------------|--------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               | FORTE    | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 5952                                                                                                                                                                                                                              | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016                                                                                      | SINAPI   | CHI  | 0,64170000  | R\$ 24,52      | R\$ 15,73    |
| 5795                                                                                                                                                                                                                              | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016                                                                                      | SINAPI   | CHP  | 0,05830000  | R\$ 25,01      | R\$ 1,45     |
| TOTAL Equipamento Custo Horário:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |          |      |             |                | R\$ 17,18    |
| Material                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               | FORTE    | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 00042428                                                                                                                                                                                                                          | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | SINAPI   | UN   | 1,00000000  | R\$ 2.271,00   | R\$ 2.271,00 |
| 00004721                                                                                                                                                                                                                          | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                         | SINAPI   | M3   | 0,00120000  | R\$ 273,06     | R\$ 0,32     |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |          |      |             |                | R\$ 2.271,32 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               | FORTE    | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 88309                                                                                                                                                                                                                             | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI   | H    | 1,92050000  | R\$ 27,82      | R\$ 53,42    |
| 88316                                                                                                                                                                                                                             | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                          | SINAPI   | H    | 0,96030000  | R\$ 22,46      | R\$ 21,56    |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |          |      |             |                | R\$ 74,98    |
| Serviço                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                               | FORTE    | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 87298                                                                                                                                                                                                                             | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019                                              | SINAPI   | M3   | 0,00160000  | R\$ 897,35     | R\$ 1,43     |
| 102486                                                                                                                                                                                                                            | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021                                                      | SINAPI   | M3   | 0,04860000  | R\$ 1.075,07   | R\$ 52,24    |
| TOTAL Serviço:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |          |      |             |                | R\$ 53,67    |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                               | 2.417,15 |      |             |                |              |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                       | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                  | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                      | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:                                    | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO  |
| VALOR COM ENCARGOS: | 2.417,15 |
| VALOR BDI (25.00%): | 604,29   |
| VALOR COM BDI:      | 3.021,44 |

| 8.9. 00042432 ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI (UN) |                                                                                                                                                                                            |        |      |             |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 00042432                                                                                                                                                                                                      | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 2.424,64   | R\$ 2.424,64 |
| TOTAL Material:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |        |      |             |                | R\$ 2.424,64 |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                            |        |      |             | 2.424,64       |              |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |        |      |             | INCLUSO        |              |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |        |      |             | 2.424,64       |              |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |        |      |             | 606,16         |              |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |        |      |             | 3.030,80       |              |

| 9.1. 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 (M2) |                                          |        |      |             |                |             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material                                               |                                          | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00003123                                               | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8              | SINAPI | KG   | 0,12500000  | R\$ 3,60       | R\$ 0,45    |
| 00038125                                               | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | SINAPI | KG   | 2,65260000  | R\$ 1,88       | R\$ 4,98    |
| TOTAL Material:                                        |                                          |        |      |             |                | R\$ 5,43    |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                |                                          | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 88441                                                  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 0,01120000  | R\$ 23,10      | R\$ 0,25    |
| 88316                                                  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES     | SINAPI | H    | 0,05580000  | R\$ 22,46      | R\$ 1,25    |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:         |                                          |        |      |             |                | R\$ 1,50    |
| VALOR:                                                 |                                          |        |      |             | 6,93           |             |
| VALOR ENCARGOS*:                                       |                                          |        |      |             | INCLUSO        |             |
| VALOR COM ENCARGOS:                                    |                                          |        |      |             | 6,93           |             |
| VALOR BDI (25.00%):                                    |                                          |        |      |             | 1,73           |             |
| VALOR COM BDI:                                         |                                          |        |      |             | 8,66           |             |

| 9.2. S08815 Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m (un) |                                      |       |      |             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|--------------|
| Material                                                                |                                      | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| I08961                                                                  | Planta - Palmeira rabo de peixe h=3m | ORSE  | un   | 1,00000000  | R\$ 1.065,42   | R\$ 1.065,42 |
| TOTAL Material:                                                         |                                      |       |      |             |                | R\$ 1.065,42 |
| VALOR:                                                                  |                                      |       |      |             | 1.065,42       |              |
| VALOR ENCARGOS*:                                                        |                                      |       |      |             | INCLUSO        |              |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                     |                                      |       |      |             | 1.065,42       |              |
| VALOR BDI (25.00%):                                                     |                                      |       |      |             | 266,36         |              |
| VALOR COM BDI:                                                          |                                      |       |      |             | 1.331,78       |              |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  |            |                                                                               |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

9.3. S12135 Grama batatais em placas, fornecimento e plantio (m2)

| Encargos Complementares        |                                      | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| S10581                         | Encargos Complementares - Jardineiro | ORSE  | h    | 0,08000000  | R\$ 3,96       | R\$ 0,31    |
| S10549                         | Encargos Complementares - Servente   | ORSE  | h    | 0,08000000  | R\$ 3,96       | R\$ 0,31    |
| TOTAL Encargos Complementares: |                                      |       |      |             |                | R\$ 0,62    |

| Material        |                                         | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| I03800          | Adubo mineral NPK (10-10-10)            | ORSE  | kg   | 0,10000000  | R\$ 3,97       | R\$ 0,39    |
| I00140          | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | ORSE  | m3   | 0,00500000  | R\$ 26,67      | R\$ 0,13    |
| I03324S         | Grama batatais em placas, sem plantio   | ORSE  | m2   | 1,00000000  | R\$ 11,60      | R\$ 11,60   |
| I02208          | Terra vegetal                           | ORSE  | m3   | 0,08000000  | R\$ 100,71     | R\$ 8,05    |
| TOTAL Material: |                                         |       |      |             |                | R\$ 20,17   |

| Mão de Obra        |                             | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|--------------------|-----------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| I44503S            | Jardineiro (horista)        | ORSE  | h    | 0,08000000  | R\$ 17,70      | R\$ 1,41    |
| I06111S            | Servente de obras (horista) | ORSE  | h    | 0,08000000  | R\$ 15,59      | R\$ 1,24    |
| TOTAL Mão de Obra: |                             |       |      |             |                | R\$ 2,65    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 23,50   |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 23,50   |
| VALOR BDI (25.00%): | 5,88    |
| VALOR COM BDI:      | 29,38   |

9.4. 98513 PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF\_07/2024 (UN)

| Geral        |                                                                                          | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00044159     | MUDA DE ARVORE FRUTIFERA JABOTICABEIRA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M - BDI=25,0000% | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 65,00      | R\$ 65,00   |
| TOTAL Geral: |                                                                                          |        |      |             |                | R\$ 65,00   |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88441                                          | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,62777288  | R\$ 23,10      | R\$ 14,50   |
| 88316                                          | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | SINAPI | H    | 3,13901341  | R\$ 22,46      | R\$ 70,50   |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                        |        |      |             |                | R\$ 85,00   |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 150,00  |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 150,00  |
| VALOR BDI:          | 37,49   |
| VALOR COM BDI:      | 187,49  |

9.5. S02397 Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais (un)

| Encargos Complementares        |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| S10549                         | Encargos Complementares - Servente | ORSE  | h    | 0,20000000  | R\$ 3,96       | R\$ 0,79    |
| TOTAL Encargos Complementares: |                                    |       |      |             |                | R\$ 0,79    |

| Material |                                         | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|----------|-----------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| I00140   | Adubo orgânico bovino, cacau ou similar | ORSE  | m3   | 0,03000000  | R\$ 26,67      | R\$ 0,80    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS                                      |            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  |            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|        |                                                    |      |    |            |                 |           |
|--------|----------------------------------------------------|------|----|------------|-----------------|-----------|
| I00199 | Planta - Arbusto ou árvore porte pequeno (mulungu) | ORSE | un | 1,00000000 | R\$ 33,15       | R\$ 33,15 |
|        |                                                    |      |    |            | TOTAL Material: | R\$ 33,95 |

| Mão de Obra |                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
|-------------|-----------------------------|-------|------|-------------|---------------------|-------------|
| I06111S     | Servente de obras (horista) | ORSE  | h    | 0,20000000  | R\$ 15,59           | R\$ 3,11    |
|             |                             |       |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 3,11    |
|             |                             |       |      |             | VALOR:              | 37,84       |
|             |                             |       |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|             |                             |       |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 37,84       |
|             |                             |       |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 9,46        |
|             |                             |       |      |             | VALOR COM BDI:      | 47,30       |

| 10.1. S00338 Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 (un) |                                       |       |      |             |                                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Encargos Complementares                                                                 |                                       | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| S10552                                                                                  | Encargos Complementares - Eletricista | ORSE  | h    | 4,40000000  | R\$ 3,81                       | R\$ 16,76   |
| S10549                                                                                  | Encargos Complementares - Servente    | ORSE  | h    | 4,40000000  | R\$ 3,96                       | R\$ 17,42   |
|                                                                                         |                                       |       |      |             | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 34,18   |

| Material |                                                                               | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO  | CUSTO TOTAL |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|-----------------|-------------|
| I00208   | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 "                                        | ORSE  | un   | 3,00000000  | R\$ 1,40        | R\$ 4,20    |
| I00313   | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 "                                             | ORSE  | un   | 3,00000000  | R\$ 1,85        | R\$ 5,55    |
| I10394   | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"                              | ORSE  | un   | 1,00000000  | R\$ 0,35        | R\$ 0,35    |
| I00413   | Cabo cobre rígido, isolado, 10mm2 - 450/750v / 70º                            | ORSE  | m    | 1,00000000  | R\$ 14,54       | R\$ 14,54   |
| I00868S  | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro                                             | ORSE  | m    | 2,00000000  | R\$ 31,43       | R\$ 62,86   |
| I00436   | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (poli carbonato)                   | ORSE  | un   | 1,00000000  | R\$ 91,50       | R\$ 91,50   |
| I00663   | Conector p/ haste de aterramento 3/4"                                         | ORSE  | un   | 1,00000000  | R\$ 7,00        | R\$ 7,00    |
| I00865   | Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2"                                      | ORSE  | m    | 1,50000000  | R\$ 3,40        | R\$ 5,10    |
| I01094   | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector | ORSE  | un   | 1,00000000  | R\$ 112,00      | R\$ 112,00  |
|          |                                                                               |       |      |             | TOTAL Material: | R\$ 303,10  |

| Mão de Obra |                             | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
|-------------|-----------------------------|-------|------|-------------|---------------------|-------------|
| I02436S     | Eletricista (horista)       | ORSE  | h    | 4,40000000  | R\$ 20,45           | R\$ 89,98   |
| I06111S     | Servente de obras (horista) | ORSE  | h    | 4,40000000  | R\$ 15,59           | R\$ 68,59   |
|             |                             |       |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 158,57  |
|             |                             |       |      |             | VALOR:              | 495,95      |
|             |                             |       |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|             |                             |       |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 495,95      |
|             |                             |       |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 123,99      |
|             |                             |       |      |             | VALOR COM BDI:      | 619,94      |

| 10.2. 101502 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 (UN) |                                                                                                          |        |      |             |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                               |                                                                                                          | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00001094                                                                                                                                                               | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 25,12      | R\$ 25,12   |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                       | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                  | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                      | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/05                 | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:                                    | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  |                                             |                                                                               |  |                   | PROPRIA                 | 0,00%        |

|          |                                                                                                                                         |        |    |            |                 |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|-----------------|------------|
| 00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 1,22        | R\$ 2,44   |
| 00034643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)   | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 36,94       | R\$ 36,94  |
| 00039809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)               | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 225,84      | R\$ 225,84 |
| 00014153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF                                                        | SINAPI | UN | 0,06000000 | R\$ 63,60       | R\$ 3,81   |
| 00003398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO                                              | SINAPI | UN | 1,00000000 | R\$ 1,49        | R\$ 1,49   |
| 00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA             | SINAPI | UN | 3,00000000 | R\$ 9,37        | R\$ 28,11  |
| 00039997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"                                                                                                 | SINAPI | UN | 2,00000000 | R\$ 0,28        | R\$ 0,56   |
| 00039996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)                                                                                            | SINAPI | M  | 0,16640000 | R\$ 3,73        | R\$ 0,62   |
|          |                                                                                                                                         |        |    |            | TOTAL Material: | R\$ 324,93 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,52380000  | R\$ 23,51                                      | R\$ 12,31   |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 2,61900000  | R\$ 28,42                                      | R\$ 74,43   |
|                                         |                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 86,74   |

| Serviço |                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------|
| 87367   | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019                          | SINAPI | M3   | 0,01660000  | R\$ 813,16     | R\$ 13,49    |
| 100578  | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 698,18     | R\$ 698,18   |
| 91935   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                         | SINAPI | M    | 16,65000000 | R\$ 32,89      | R\$ 547,61   |
| 104749  | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                        | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 20,00      | R\$ 20,00    |
| 96977   | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                                         | SINAPI | M    | 1,95000000  | R\$ 79,15      | R\$ 154,34   |
| 91919   | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                    | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 22,93      | R\$ 22,93    |
| 91917   | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                     | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 21,02      | R\$ 21,02    |
| 93666   | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                                             | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 70,83      | R\$ 70,83    |
| 91872   | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                   | SINAPI | M    | 6,05000000  | R\$ 18,44      | R\$ 111,56   |
| 96986   | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023                                                                                               | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 120,14     | R\$ 120,14   |
| 91885   | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 12,95      | R\$ 12,95    |
|         |                                                                                                                                                                                         |        |      |             | TOTAL Serviço: | R\$ 1.793,05 |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR:              | 2.204,72 |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO  |
| VALOR COM ENCARGOS: | 2.204,72 |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                       | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                  | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                      | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | MES          |
|                                                                                  | CLIENTE:                                    | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |              |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| VALOR BDI (25.00%): | 551,18   |
| VALOR COM BDI:      | 2.755,90 |

| 10.3. 100621 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN) |                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 5930                                                                                                                | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI  | 0,98652010                                     | R\$ 71,49      | R\$ 70,52    |
| 5928                                                                                                                | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP  | 0,18010000                                     | R\$ 316,32     | R\$ 56,96    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |        |      | TOTAL Equipamento Custo Horário:               |                | R\$ 127,48   |
| Material                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 00000863                                                                                                            | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                               | SINAPI | M    | 9,00000000                                     | R\$ 51,78      | R\$ 466,02   |
| 00039746                                                                                                            | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                 | SINAPI | UN   | 4,00000000                                     | R\$ 75,55      | R\$ 302,20   |
| 00014163                                                                                                            | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                  | SINAPI | UN   | 1,00000000                                     | R\$ 2.189,65   | R\$ 2.189,65 |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |        |      | TOTAL Material:                                |                | R\$ 2.957,87 |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL  |
| 88247                                                                                                               | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                             | SINAPI | H    | 0,29609090                                     | R\$ 23,51      | R\$ 6,96     |
| 88264                                                                                                               | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                         | SINAPI | H    | 1,33240910                                     | R\$ 28,42      | R\$ 37,86    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 44,82    |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |        |      | VALOR:                                         | 3.130,17       |              |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |        |      | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO        |              |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |        |      | VALOR COM ENCARGOS:                            | 3.130,17       |              |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |        |      | VALOR BDI (25.00%):                            | 782,54         |              |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |        |      | VALOR COM BDI:                                 | 3.912,71       |              |

| 11.1. S02450 Limpeza geral (m2) |                                    |       |      |                                |                |             |
|---------------------------------|------------------------------------|-------|------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares         |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| S10549                          | Encargos Complementares - Servente | ORSE  | h    | 0,10000000                     | R\$ 3,96       | R\$ 0,39    |
|                                 |                                    |       |      | TOTAL Encargos Complementares: |                | R\$ 0,39    |
| Material                        |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I01997                          | Sabão em pó                        | ORSE  | kg   | 0,00500000                     | R\$ 10,82      | R\$ 0,05    |
| I02414                          | Vassoura piaçava                   | ORSE  | un   | 0,05000000                     | R\$ 12,50      | R\$ 0,62    |
|                                 |                                    |       |      | TOTAL Material:                |                | R\$ 0,67    |
| Mão de Obra                     |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I06111S                         | Servente de obras (horista)        | ORSE  | h    | 0,10000000                     | R\$ 15,59      | R\$ 1,55    |
|                                 |                                    |       |      | TOTAL Mão de Obra:             |                | R\$ 1,55    |
|                                 |                                    |       |      | VALOR:                         | 2,62           |             |
|                                 |                                    |       |      | VALOR ENCARGOS*:               | INCLUSO        |             |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



|            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
| OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
| DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
| LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
| CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|                     |      |
|---------------------|------|
| VALOR COM ENCARGOS: | 2,62 |
| VALOR BDI (25.00%): | 0,66 |
| VALOR COM BDI:      | 3,28 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | MES          |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |              |

| 87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3) |                                                                            |        |      |              |                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                                  |                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE  | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 00000370                                                                                                                                                                  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3   | 1,16000000   | R\$ 93,75                                      | R\$ 108,75  |
| 00001106                                                                                                                                                                  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                         | SINAPI | KG   | 116,40000000 | R\$ 1,32                                       | R\$ 153,64  |
| 00001379                                                                                                                                                                  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         | SINAPI | KG   | 261,89000000 | R\$ 1,14                                       | R\$ 298,55  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                            |        |      |              | TOTAL Material:                                | R\$ 560,94  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                   |                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE  | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88316                                                                                                                                                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | SINAPI | H    | 11,23000000  | R\$ 22,46                                      | R\$ 252,22  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                            |        |      |              | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 252,22  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                            |        |      |              | VALOR:                                         | 813,16      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                            |        |      |              | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                            |        |      |              | VALOR COM ENCARGOS:                            | 813,16      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                            |        |      |              | VALOR BDI (25.00%):                            | 203,29      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                            |        |      |              | VALOR COM BDI:                                 | 1.016,45    |

| 87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3) |                                                                                                                                                        |        |      |              |                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE  | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88831                                                                                                                                       | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI  | 3,39000000   | R\$ 0,54                                       | R\$ 1,83    |
| 88830                                                                                                                                       | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP  | 1,03000000   | R\$ 2,39                                       | R\$ 2,46    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |        |      |              | TOTAL Equipamento Custo Horário:               | R\$ 4,29    |
| Material                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE  | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 00000370                                                                                                                                    | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                             | SINAPI | M3   | 1,27000000   | R\$ 93,75                                      | R\$ 119,06  |
| 00001379                                                                                                                                    | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                     | SINAPI | KG   | 573,61000000 | R\$ 1,14                                       | R\$ 653,91  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |        |      |              | TOTAL Material:                                | R\$ 772,97  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                     |                                                                                                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE  | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88377                                                                                                                                       | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                              | SINAPI | H    | 4,42000000   | R\$ 27,17                                      | R\$ 120,09  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |        |      |              | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 120,09  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |        |      |              | VALOR:                                         | 897,35      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |        |      |              | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |        |      |              | VALOR COM ENCARGOS:                            | 897,35      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |        |      |              | VALOR BDI (25.00%):                            | 224,34      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |        |      |              | VALOR COM BDI:                                 | 1.121,69    |

| 100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN) |  |       |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                                                                           |  | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | MES          |
|                                                                                  | CLIENTE:                                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |        |     |            |            |           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|-----------|
| 5930                             | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,98652010 | R\$ 71,49  | R\$ 70,52 |
| 5928                             | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,07316000 | R\$ 316,32 | R\$ 23,14 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: |                                                                                                                                                                                                                 |        |     |            | R\$ 93,66  |           |

| Material        |                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|-----------------|-----------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00000863        | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | SINAPI | M    | 9,00000000  | R\$ 51,78      | R\$ 466,02  |
| TOTAL Material: |                                   |        |      |             | R\$ 466,02     |             |

| Mão de Obra com Encargos Complementares        |                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88247                                          | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,91490910  | R\$ 23,51      | R\$ 21,50   |
| 88264                                          | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 4,11709090  | R\$ 28,42      | R\$ 117,00  |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                                                     |        |      |             | R\$ 138,50     |             |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 698,18  |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 698,18  |
| VALOR BDI (25.00%): | 174,55  |
| VALOR COM BDI:      | 872,73  |

| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                        |        |      |             |                |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                                       |                                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00037370                                                      | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,49       | R\$ 2,49    |
| 00043484                                                      | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,69       | R\$ 1,69    |
| 00037372                                                      | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,42       | R\$ 1,42    |
| 00043460                                                      | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,29       | R\$ 1,29    |
| 00037373                                                      | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,11       | R\$ 0,11    |
| 00037371                                                      | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                        | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,48       | R\$ 0,48    |
| TOTAL Encargos Complementares:                                |                                                                                        |        |      |             | R\$ 7,48       |             |

| Mão de Obra        |                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00000247           | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 15,46      | R\$ 15,46   |
| TOTAL Mão de Obra: |                                   |        |      |             | R\$ 15,46      |             |

| Serviço        |                                                                                       | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 95316          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,57       | R\$ 0,57    |
| TOTAL Serviço: |                                                                                       |        |      |             | R\$ 0,57       |             |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 23,51   |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 23,51   |
| VALOR BDI (25.00%): | 5,88    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                |       |
|----------------|-------|
| VALOR COM BDI: | 29,39 |
|----------------|-------|

| S88629S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 (m3) |                                                                            |       |      |              |                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------------------------------------------|-------------|
| Material                                                                                                |                                                                            | FONTE | UNID | COEFICIENTE  | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| I00370S                                                                                                 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE  | m3   | 1,07000000   | R\$ 115,00                                     | R\$ 123,05  |
| I01379S                                                                                                 | Cimento portland composto cp ii-32                                         | ORSE  | kg   | 482,96000000 | R\$ 0,96                                       | R\$ 463,64  |
|                                                                                                         |                                                                            |       |      |              | TOTAL Material:                                | R\$ 586,69  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                 |                                                                            | FONTE | UNID | COEFICIENTE  | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| S88316S                                                                                                 | Servente com encargos complementares                                       | ORSE  | h    | 8,57000000   | R\$ 22,83                                      | R\$ 195,65  |
|                                                                                                         |                                                                            |       |      |              | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 195,65  |
|                                                                                                         |                                                                            |       |      |              | VALOR:                                         | 782,34      |
|                                                                                                         |                                                                            |       |      |              | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                                                                                         |                                                                            |       |      |              | VALOR COM ENCARGOS:                            | 782,34      |
|                                                                                                         |                                                                            |       |      |              | VALOR BDI (25.00%):                            | 195,59      |
|                                                                                                         |                                                                            |       |      |              | VALOR COM BDI:                                 | 977,93      |

| 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI) |                                                                                                                                                         |        |      |             |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Serviço                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 88826                                                                                                                                                              | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,44            | R\$ 0,44    |
| 88827                                                                                                                                                              | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,10            | R\$ 0,10    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |        |      |             | TOTAL Serviço:      | R\$ 0,54    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |        |      |             | VALOR:              | 0,54        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,54        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,14        |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,68        |

| 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP) |                                                                                                                                                         |        |      |             |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Serviço                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 88826                                                                                                                                                              | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,44       | R\$ 0,44    |
| 88827                                                                                                                                                              | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,10       | R\$ 0,10    |
| 88828                                                                                                                                                              | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,48       | R\$ 0,48    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  |            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|       |                                                                                                                                                                   |        |   |            |                     |          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|---------------------|----------|
| 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 1,37            | R\$ 1,37 |
|       |                                                                                                                                                                   |        |   |            | TOTAL Serviço:      | R\$ 2,39 |
|       |                                                                                                                                                                   |        |   |            | VALOR:              | 2,39     |
|       |                                                                                                                                                                   |        |   |            | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO  |
|       |                                                                                                                                                                   |        |   |            | VALOR COM ENCARGOS: | 2,39     |
|       |                                                                                                                                                                   |        |   |            | VALOR BDI (25.00%): | 0,60     |
|       |                                                                                                                                                                   |        |   |            | VALOR COM BDI:      | 2,99     |

| 88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H) |                                                                                                                                     |        |      |             |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00010535                                                                                                                                                          | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN   | 0,00006400  | R\$ 6.880,24        | R\$ 0,44    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,44    |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR:              | 0,44        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,44        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,11        |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,55        |

| 88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H) |                                                                                                                                     |        |      |             |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00010535                                                                                                                                                    | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN   | 0,00001480  | R\$ 6.880,24        | R\$ 0,10    |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,10    |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR:              | 0,10        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,10        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,03        |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,13        |

| 88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H) |                                                                                                                                     |        |      |             |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00010535                                                                                                                                                         | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | SINAPI | UN   | 0,00007000  | R\$ 6.880,24        | R\$ 0,48    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,48    |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR:              | 0,48        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,48        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,12        |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,60        |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:                                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| 88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H) |                                                        |        |      |             |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Especiais                                                                                                                                                                   |                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00002705                                                                                                                                                                    | ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | SINAPI | KWH  | 1,25000000  | R\$ 1,10            | R\$ 1,37    |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |        |      |             | TOTAL Especiais:    | R\$ 1,37    |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |        |      |             | VALOR:              | 1,37        |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 1,37        |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,34        |
|                                                                                                                                                                             |                                                        |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 1,71        |

| 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) |                                                                                                                                                            |        |      |             |                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Material                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 00000995                                                                                                                                  | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | SINAPI | M    | 1,24340000  | R\$ 21,65                                      | R\$ 26,91   |
| 00021127                                                                                                                                  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                     | SINAPI | UN   | 0,00940000  | R\$ 8,24                                       | R\$ 0,07    |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 26,98   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                   |                                                                                                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88247                                                                                                                                     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                        | SINAPI | H    | 0,11400000  | R\$ 23,51                                      | R\$ 2,68    |
| 88264                                                                                                                                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                    | SINAPI | H    | 0,11400000  | R\$ 28,42                                      | R\$ 3,23    |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 5,91    |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |        |      |             | VALOR:                                         | 32,89       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 32,89       |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):                            | 8,22        |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |        |      |             | VALOR COM BDI:                                 | 41,11       |

| 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                     |        |      |             |                                |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Encargos Complementares                          |                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| 00037370                                         | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,49                       | R\$ 2,49    |
| 00043489                                         | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,81                       | R\$ 1,81    |
| 00037372                                         | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,42                       | R\$ 1,42    |
| 00043465                                         | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,90                       | R\$ 0,90    |
| 00037373                                         | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,11                       | R\$ 0,11    |
| 00037371                                         | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,48                       | R\$ 0,48    |
|                                                  |                                                                                     |        |      |             | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 7,21    |
| Mão de Obra                                      |                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| 00004759                                         | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)                                                   | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 20,19                      | R\$ 20,19   |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                               |                   |                         |              |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|--|
|                                                                                  | OBRA:                                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |  |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |  |
|                                                                                  | LOCAL:                                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |  |
|                                                                                  | CLIENTE:                                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |  |
|                                                                                  |                                              |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |  |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| TOTAL Mão de Obra: | R\$ 20,19 |
|--------------------|-----------|

| Serviço             |                                                                          | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 95328               | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,23       | R\$ 0,23    |
| TOTAL Serviço:      |                                                                          |        |      |             |                | R\$ 0,23    |
| VALOR:              |                                                                          |        |      |             |                | 27,63       |
| VALOR ENCARGOS*:    |                                                                          |        |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS: |                                                                          |        |      |             |                | 27,63       |
| VALOR BDI (25.00%): |                                                                          |        |      |             |                | 6,91        |
| VALOR COM BDI:      |                                                                          |        |      |             |                | 34,54       |

| 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                                  |        |      |             |                |             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                                     |                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00037370                                                    | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,49       | R\$ 2,49    |
| 00043483                                                    | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,78       | R\$ 1,78    |
| 00037372                                                    | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,42       | R\$ 1,42    |
| 00043459                                                    | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,45       | R\$ 0,45    |
| 00037373                                                    | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                      | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,11       | R\$ 0,11    |
| 00037371                                                    | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,48       | R\$ 0,48    |
| TOTAL Encargos Complementares:                              |                                                                                                  |        |      |             |                | R\$ 6,73    |
| Mão de Obra                                                 |                                                                                                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00001213                                                    | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)                                                    | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 20,19      | R\$ 20,19   |
| TOTAL Mão de Obra:                                          |                                                                                                  |        |      |             |                | R\$ 20,19   |

| Serviço             |                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 95330               | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,23       | R\$ 0,23    |
| TOTAL Serviço:      |                                                                                     |        |      |             |                | R\$ 0,23    |
| VALOR:              |                                                                                     |        |      |             |                | 27,15       |
| VALOR ENCARGOS*:    |                                                                                     |        |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS: |                                                                                     |        |      |             |                | 27,15       |
| VALOR BDI (25.00%): |                                                                                     |        |      |             |                | 6,79        |
| VALOR COM BDI:      |                                                                                     |        |      |             |                | 33,94       |

| 102486 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3) |                                                                                |        |      |              |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|----------------|-------------|
| Material                                                                                                                             |                                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00000370                                                                                                                             | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)     | SINAPI | M3   | 0,83480000   | R\$ 93,75      | R\$ 78,26   |
| 00001379                                                                                                                             | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                             | SINAPI | KG   | 283,30920000 | R\$ 1,14       | R\$ 322,97  |
| 00004734                                                                                                                             | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | SINAPI | M3   | 0,59460000   | R\$ 897,63     | R\$ 533,73  |
| TOTAL Material:                                                                                                                      |                                                                                |        |      |              |                | R\$ 934,96  |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/05                 | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:                                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  |                                              |                                                                               |                   | PROPRIA                 | 0,00%        |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 6,23830000  | R\$ 22,46                                      | R\$ 140,11  |
|                                         |                                      |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 140,11  |
|                                         |                                      |        |      |             | VALOR:                                         | 1.075,07    |
|                                         |                                      |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                         |                                      |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 1.075,07    |
|                                         |                                      |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):                            | 268,77      |
|                                         |                                      |        |      |             | VALOR COM BDI:                                 | 1.343,84    |

| 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3) |                                                                                                                                                        |        |      |             |                                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------------------------|-------------|
| Equipamento Custo Horário                                                                                                                            |                                                                                                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                   | CUSTO TOTAL |
| 88831                                                                                                                                                | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHI  | 0,71030000  | R\$ 0,54                         | R\$ 0,38    |
| 88830                                                                                                                                                | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SINAPI | CHP  | 0,75340000  | R\$ 2,39                         | R\$ 1,80    |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |        |      |             | TOTAL Equipamento Custo Horário: | R\$ 2,18    |

| Material |                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE  | CUSTO UNITÁRIO  | CUSTO TOTAL |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------|-----------------|-------------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3   | 0,72290000   | R\$ 93,75       | R\$ 67,77   |
| 00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                         | SINAPI | KG   | 362,65790000 | R\$ 1,14        | R\$ 413,43  |
| 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE      | SINAPI | M3   | 0,59340000   | R\$ 273,06      | R\$ 162,03  |
|          |                                                                            |        |      |              | TOTAL Material: | R\$ 643,23  |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| 88377                                   | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,46370000  | R\$ 27,17                                      | R\$ 39,76   |
| 88316                                   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | SINAPI | H    | 2,31170000  | R\$ 22,46                                      | R\$ 51,92   |
|                                         |                                                                           |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 91,68   |
|                                         |                                                                           |        |      |             | VALOR:                                         | 737,09      |
|                                         |                                                                           |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                         |                                                                           |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 737,09      |
|                                         |                                                                           |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):                            | 184,27      |
|                                         |                                                                           |        |      |             | VALOR COM BDI:                                 | 921,36      |

| 104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN) |                                                                                         |        |      |             |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                     |                                                                                         | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO  | CUSTO TOTAL |
| 00000416                                                                                                                                                     | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 10,34       | R\$ 10,34   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                         |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 10,34   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                      |                                                                                         | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO  | CUSTO TOTAL |
| 88247                                                                                                                                                        | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                     | SINAPI | H    | 0,18630000  | R\$ 23,51       | R\$ 4,37    |
| 88264                                                                                                                                                        | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                 | SINAPI | H    | 0,18630000  | R\$ 28,42       | R\$ 5,29    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 9,66 |
| VALOR:                                         | 20,00    |
| VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO  |
| VALOR COM ENCARGOS:                            | 20,00    |
| VALOR BDI (25.00%):                            | 5,00     |
| VALOR COM BDI:                                 | 25,00    |

| 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M) |                                                     |        |      |                     |                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Material                                                                                  |                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE         | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 00000867                                                                                  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                   | SINAPI | M    | 1,05000000          | R\$ 73,76                                      | R\$ 77,44   |
|                                                                                           |                                                     |        |      |                     | TOTAL Material:                                | R\$ 77,44   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                   |                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE         | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88247                                                                                     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,03310000          | R\$ 23,51                                      | R\$ 0,77    |
| 88264                                                                                     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,03310000          | R\$ 28,42                                      | R\$ 0,94    |
|                                                                                           |                                                     |        |      |                     | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 1,71    |
|                                                                                           |                                                     |        |      | VALOR:              | 79,15                                          |             |
|                                                                                           |                                                     |        |      | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO                                        |             |
|                                                                                           |                                                     |        |      | VALOR COM ENCARGOS: | 79,15                                          |             |
|                                                                                           |                                                     |        |      | VALOR BDI (25.00%): | 19,79                                          |             |
|                                                                                           |                                                     |        |      | VALOR COM BDI:      | 98,94                                          |             |

| 91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI) |                                                                                                                                                                                                |        |      |                     |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|----------------|-------------|
| Serviço                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE         | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 91279                                                                                                                                                                                                     | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H    | 1,00000000          | R\$ 0,40       | R\$ 0,40    |
| 91280                                                                                                                                                                                                     | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015       | SINAPI | H    | 1,00000000          | R\$ 0,08       | R\$ 0,08    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |        |      |                     | TOTAL Serviço: | R\$ 0,48    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |        |      | VALOR:              | 0,48           |             |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |        |      | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO        |             |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |        |      | VALOR COM ENCARGOS: | 0,48           |             |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |        |      | VALOR BDI (25.00%): | 0,12           |             |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |        |      | VALOR COM BDI:      | 0,60           |             |

| 91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP) |                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Serviço                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 91279                                                                                                                                                                                                     | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,40       | R\$ 0,40    |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|                                                                                  | OBRA:                                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:                                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  | CLIENTE:                                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|       |                                                                                                                                                                                                          |        |   |            |                     |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|---------------------|-----------|
| 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015                 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,08            | R\$ 0,08  |
| 91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,51            | R\$ 0,51  |
| 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 9,72            | R\$ 9,72  |
|       |                                                                                                                                                                                                          |        |   |            | TOTAL Serviço:      | R\$ 10,71 |
|       |                                                                                                                                                                                                          |        |   |            | VALOR:              | 10,71     |
|       |                                                                                                                                                                                                          |        |   |            | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO   |
|       |                                                                                                                                                                                                          |        |   |            | VALOR COM ENCARGOS: | 10,71     |
|       |                                                                                                                                                                                                          |        |   |            | VALOR BDI (25.00%): | 2,68      |
|       |                                                                                                                                                                                                          |        |   |            | VALOR COM BDI:      | 13,39     |

| 91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H) |                                                                                                                                                   |        |      |             |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00011280                                                                                                                                                                                                 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | SINAPI | UN   | 0,00006400  | R\$ 6.023,06        | R\$ 0,38    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,38    |
| Material                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00013887                                                                                                                                                                                                 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM                                                | SINAPI | UN   | 0,00006400  | R\$ 467,83          | R\$ 0,02    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |        |      |             | TOTAL Material:     | R\$ 0,02    |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR:              | 0,40        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,40        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,10        |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,50        |

| 91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H) |                                                                                                                                                   |        |      |             |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00011280                                                                                                                                                                                           | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | SINAPI | UN   | 0,00001480  | R\$ 6.023,06        | R\$ 0,08    |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,08    |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR:              | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,08        |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,02        |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,10        |

| 91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H) |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  |            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

| Equipamento         |                                                                                                                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO     | CUSTO TOTAL |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------------------|-------------|
| 00011280            | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | SINAPI | UN   | 0,00008000  | R\$ 6.023,06       | R\$ 0,48    |
|                     |                                                                                                                                                   |        |      |             | TOTAL Equipamento: | R\$ 0,48    |
| Material            |                                                                                                                                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO     | CUSTO TOTAL |
| 00013887            | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM                                                | SINAPI | UN   | 0,00008000  | R\$ 467,83         | R\$ 0,03    |
|                     |                                                                                                                                                   |        |      |             | TOTAL Material:    | R\$ 0,03    |
| VALOR:              |                                                                                                                                                   |        |      |             |                    | 0,51        |
| VALOR ENCARGOS*:    |                                                                                                                                                   |        |      |             |                    | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS: |                                                                                                                                                   |        |      |             |                    | 0,51        |
| VALOR BDI (25.00%): |                                                                                                                                                   |        |      |             |                    | 0,13        |
| VALOR COM BDI:      |                                                                                                                                                   |        |      |             |                    | 0,64        |

| 91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H) |                |        |      |             |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-------------|-----------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                                                                           |                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO  | CUSTO TOTAL |
| 00004222                                                                                                                                                                                                           | GASOLINA COMUM | SINAPI | L    | 1,45000000  | R\$ 6,71        | R\$ 9,72    |
|                                                                                                                                                                                                                    |                |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 9,72    |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                             |                |        |      |             |                 | 9,72        |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                                                                                                                                   |                |        |      |             |                 | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                                                                                                                                                |                |        |      |             |                 | 9,72        |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                                                                                                                                                |                |        |      |             |                 | 2,43        |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                                                                                                     |                |        |      |             |                 | 12,15       |

| 95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                                   |        |      |             |                    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|-------------|--------------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                                     |                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO     | CUSTO TOTAL |
| 00000247                                                                                        | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,03732000  | R\$ 15,46          | R\$ 0,57    |
|                                                                                                 |                                   |        |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 0,57    |
| VALOR:                                                                                          |                                   |        |      |             |                    | 0,57        |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                |                                   |        |      |             |                    | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                             |                                   |        |      |             |                    | 0,57        |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                             |                                   |        |      |             |                    | 0,14        |
| VALOR COM BDI:                                                                                  |                                   |        |      |             |                    | 0,71        |

| 95328 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                                   |        |      |             |                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------|-------------|--------------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                        |                                   | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO     | CUSTO TOTAL |
| 00004759                                                                           | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,01154000  | R\$ 20,19          | R\$ 0,23    |
|                                                                                    |                                   |        |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 0,23    |
| VALOR:                                                                             |                                   |        |      |             |                    | 0,23        |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                   |                                   |        |      |             |                    | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                |                                   |        |      |             |                    | 0,23        |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                |                                   |        |      |             |                    | 0,06        |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                |      |
|----------------|------|
| VALOR COM BDI: | 0,29 |
|----------------|------|

| 95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                                               |        |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                                   |                                               | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00001213                                                                                      | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,01154000  | R\$ 20,19      | R\$ 0,23    |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                            |                                               |        |      |             |                | R\$ 0,23    |
| VALOR:                                                                                        |                                               |        |      |             |                | 0,23        |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                              |                                               |        |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                           |                                               |        |      |             |                | 0,23        |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                           |                                               |        |      |             |                | 0,06        |
| VALOR COM BDI:                                                                                |                                               |        |      |             |                | 0,29        |

| 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                       |        |      |             |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                         |                       | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00002436                                                                            | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,03732000  | R\$ 20,19      | R\$ 0,75    |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                  |                       |        |      |             |                | R\$ 0,75    |
| VALOR:                                                                              |                       |        |      |             |                | 0,75        |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                    |                       |        |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                 |                       |        |      |             |                | 0,75        |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                 |                       |        |      |             |                | 0,19        |
| VALOR COM BDI:                                                                      |                       |        |      |             |                | 0,94        |

| 95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                      |        |      |             |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                        |                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00044503                                                                           | JARDINEIRO (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,00509000  | R\$ 15,81      | R\$ 0,08    |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                 |                      |        |      |             |                | R\$ 0,08    |
| VALOR:                                                                             |                      |        |      |             |                | 0,08        |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                   |                      |        |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                |                      |        |      |             |                | 0,08        |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                |                      |        |      |             |                | 0,02        |
| VALOR COM BDI:                                                                     |                      |        |      |             |                | 0,10        |

| 95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                                                    |        |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                                         |                                                    | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00004096                                                                                            | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,01637000  | R\$ 22,62      | R\$ 0,37    |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                                  |                                                    |        |      |             |                | R\$ 0,37    |
| VALOR:                                                                                              |                                                    |        |      |             |                | 0,37        |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                    |                                                    |        |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                                 |                                                    |        |      |             |                | 0,37        |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                                 |                                                    |        |      |             |                | 0,09        |
| VALOR COM BDI:                                                                                      |                                                    |        |      |             |                | 0,46        |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  |            |                                                                               |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| 95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                                                           |        |      |             |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                                                           |                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00037666                                                                                                              | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,00831000  | R\$ 21,32           | R\$ 0,17    |
|                                                                                                                       |                                                           |        |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 0,17    |
|                                                                                                                       |                                                           |        |      |             | VALOR:              | 0,17        |
|                                                                                                                       |                                                           |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                       |                                                           |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,17        |
|                                                                                                                       |                                                           |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,04        |
|                                                                                                                       |                                                           |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,21        |

| 95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                                                 |        |      |             |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                                                   |                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00004257                                                                                                      | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,00831000  | R\$ 18,21           | R\$ 0,15    |
|                                                                                                               |                                                 |        |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 0,15    |
|                                                                                                               |                                                 |        |      |             | VALOR:              | 0,15        |
|                                                                                                               |                                                 |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                               |                                                 |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,15        |
|                                                                                                               |                                                 |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,04        |
|                                                                                                               |                                                 |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,19        |

| 95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                    |        |      |             |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                      |                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00004750                                                                         | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,02120000  | R\$ 20,19           | R\$ 0,42    |
|                                                                                  |                    |        |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 0,42    |
|                                                                                  |                    |        |      |             | VALOR:              | 0,42        |
|                                                                                  |                    |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                  |                    |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,42        |
|                                                                                  |                    |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,11        |
|                                                                                  |                    |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,53        |

| 95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                  |        |      |             |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                    |                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00004783                                                                       | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,01476000  | R\$ 20,19           | R\$ 0,29    |
|                                                                                |                  |        |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 0,29    |
|                                                                                |                  |        |      |             | VALOR:              | 0,29        |
|                                                                                |                  |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                |                  |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,29        |
|                                                                                |                  |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,07        |
|                                                                                |                  |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,36        |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | MES          |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |              |

| 95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H) |                             |        |      |             |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                      |                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00006111                                                                         | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | SINAPI | H    | 0,02120000  | R\$ 14,76           | R\$ 0,31    |
|                                                                                  |                             |        |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 0,31    |
|                                                                                  |                             |        |      |             | VALOR:              | 0,31        |
|                                                                                  |                             |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                  |                             |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,31        |
|                                                                                  |                             |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,08        |
|                                                                                  |                             |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,39        |

| 91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN) |                                                                 |        |      |             |                                                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                        |                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 00039276                                                                                                                                                        | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 5,90                                       | R\$ 5,90    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                 |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 5,90    |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                         |                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88247                                                                                                                                                           | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,32800000  | R\$ 23,51                                      | R\$ 7,71    |
| 88264                                                                                                                                                           | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | SINAPI | H    | 0,32800000  | R\$ 28,42                                      | R\$ 9,32    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                 |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 17,03   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                 |        |      |             | VALOR:                                         | 22,93       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                 |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                 |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 22,93       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                 |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):                            | 5,73        |
|                                                                                                                                                                 |                                                                 |        |      |             | VALOR COM BDI:                                 | 28,66       |

| 91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN) |                                                                       |        |      |             |                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                       |                                                                       | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 00001884                                                                                                                                                       | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 3,99                                       | R\$ 3,99    |
|                                                                                                                                                                |                                                                       |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 3,99    |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                        |                                                                       | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88247                                                                                                                                                          | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                   | SINAPI | H    | 0,32800000  | R\$ 23,51                                      | R\$ 7,71    |
| 88264                                                                                                                                                          | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                               | SINAPI | H    | 0,32800000  | R\$ 28,42                                      | R\$ 9,32    |
|                                                                                                                                                                |                                                                       |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 17,03   |
|                                                                                                                                                                |                                                                       |        |      |             | VALOR:                                         | 21,02       |
|                                                                                                                                                                |                                                                       |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                |                                                                       |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 21,02       |
|                                                                                                                                                                |                                                                       |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):                            | 5,26        |
|                                                                                                                                                                |                                                                       |        |      |             | VALOR COM BDI:                                 | 26,28       |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  |            |                                                                               |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| Encargos Complementares |                                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
|-------------------------|------------------------------------|-------|------|-------------|--------------------------------|-------------|
| S10549                  | Encargos Complementares - Servente | ORSE  | h    | 6,00000000  | R\$ 3,96                       | R\$ 23,76   |
|                         |                                    |       |      |             | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 23,76   |

| Material |                                                                             | FORTE | UNID | COEFICIENTE  | CUSTO UNITÁRIO  | CUSTO TOTAL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|-----------------|-------------|
| I00367S  | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | ORSE  | m3   | 0,94300000   | R\$ 116,50      | R\$ 109,85  |
| I01379S  | Cimento portland composto cp ii-32                                          | ORSE  | kg   | 255,00000000 | R\$ 0,96        | R\$ 244,80  |
| I04721S  | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete       | ORSE  | m3   | 0,20900000   | R\$ 139,30      | R\$ 29,11   |
| I04718S  | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete        | ORSE  | m3   | 0,62700000   | R\$ 140,04      | R\$ 87,80   |
|          |                                                                             |       |      |              | TOTAL Material: | R\$ 471,56  |

| Mão de Obra |                             | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
|-------------|-----------------------------|-------|------|-------------|---------------------|-------------|
| I06111S     | Servente de obras (horista) | ORSE  | h    | 6,00000000  | R\$ 15,59           | R\$ 93,54   |
|             |                             |       |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 93,54   |
|             |                             |       |      |             | VALOR:              | 588,89      |
|             |                             |       |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|             |                             |       |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 588,89      |
|             |                             |       |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 147,22      |
|             |                             |       |      |             | VALOR COM BDI:      | 736,11      |

| S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3) |                                                                                                                 |       |      |             |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Serviço                                                                          |                                                                                                                 | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| S00124                                                                           | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento                          | ORSE  | m3   | 1,00000000  | R\$ 588,89          | R\$ 588,89  |
| S07692                                                                           | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | ORSE  | m3   | 1,00000000  | R\$ 53,53           | R\$ 53,53   |
|                                                                                  |                                                                                                                 |       |      |             | TOTAL Serviço:      | R\$ 642,42  |
|                                                                                  |                                                                                                                 |       |      |             | VALOR:              | 642,43      |
|                                                                                  |                                                                                                                 |       |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                  |                                                                                                                 |       |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 642,43      |
|                                                                                  |                                                                                                                 |       |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 160,61      |
|                                                                                  |                                                                                                                 |       |      |             | VALOR COM BDI:      | 803,04      |

| S95371S Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista (h) |                    |       |      |             |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Mão de Obra                                                                        |                    | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| I04750S                                                                            | Pedreiro (horista) | ORSE  | h    | 0,02120000  | R\$ 20,45           | R\$ 0,43    |
|                                                                                    |                    |       |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 0,43    |
|                                                                                    |                    |       |      |             | VALOR:              | 0,43        |
|                                                                                    |                    |       |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                    |                    |       |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,43        |
|                                                                                    |                    |       |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,11        |
|                                                                                    |                    |       |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,54        |

| S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h) |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:                                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| Mão de Obra |                             | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
|-------------|-----------------------------|-------|------|-------------|---------------------|-------------|
| I06111S     | Servente de obras (horista) | ORSE  | h    | 0,02120000  | R\$ 15,59           | R\$ 0,33    |
|             |                             |       |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 0,33    |
|             |                             |       |      |             | VALOR:              | 0,33        |
|             |                             |       |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|             |                             |       |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,33        |
|             |                             |       |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,08        |
|             |                             |       |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,41        |

| 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN) |                                                                                                               |        |      |             |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-------------|
| Material                                                                                               |                                                                                                               | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO  | CUSTO TOTAL |
| 00034623                                                                                               | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A                                            | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 47,94       | R\$ 47,94   |
| 00001575                                                                                               | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN   | 2,00000000  | R\$ 2,28        | R\$ 4,56    |
|                                                                                                        |                                                                                                               |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 52,50   |

| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| 88247                                   | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,35316300  | R\$ 23,51                                      | R\$ 8,30    |
| 88264                                   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,35316300  | R\$ 28,42                                      | R\$ 10,03   |
|                                         |                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 18,33   |
|                                         |                                                     |        |      |             | VALOR:                                         | 70,83       |
|                                         |                                                     |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                         |                                                     |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 70,83       |
|                                         |                                                     |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):                            | 17,71       |
|                                         |                                                     |        |      |             | VALOR COM BDI:                                 | 88,54       |

| 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                        |        |      |             |                                |             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Encargos Complementares                           |                                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| 00037370                                          | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,49                       | R\$ 2,49    |
| 00043484                                          | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,69                       | R\$ 1,69    |
| 00037372                                          | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,42                       | R\$ 1,42    |
| 00043460                                          | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,29                       | R\$ 1,29    |
| 00037373                                          | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,11                       | R\$ 0,11    |
| 00037371                                          | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                        | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,48                       | R\$ 0,48    |
|                                                   |                                                                                        |        |      |             | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 7,48    |

| Mão de Obra |                       | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO     | CUSTO TOTAL |
|-------------|-----------------------|--------|------|-------------|--------------------|-------------|
| 00002436    | ELETRICISTA (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 20,19          | R\$ 20,19   |
|             |                       |        |      |             | TOTAL Mão de Obra: | R\$ 20,19   |

| Serviço |                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 95332   | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,75       | R\$ 0,75    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| TOTAL Serviço:      | R\$ 0,75 |
| VALOR:              | 28,42    |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO  |
| VALOR COM ENCARGOS: | 28,42    |
| VALOR BDI (25.00%): | 7,11     |
| VALOR COM BDI:      | 35,53    |

| 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M) |                                                     |         |      |             |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| Material                                                                                                                                        |                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00002685                                                                                                                                        | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVAS  | SINAPI  | M    | 1,01700000  | R\$ 8,09       | R\$ 8,22    |
| TOTAL Material:                                                                                                                                 |                                                     |         |      |             |                | R\$ 8,22    |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                         |                                                     | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 88247                                                                                                                                           | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI  | H    | 0,19700000  | R\$ 23,51      | R\$ 4,63    |
| 88264                                                                                                                                           | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI  | H    | 0,19700000  | R\$ 28,42      | R\$ 5,59    |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                                                                  |                                                     |         |      |             |                | R\$ 10,22   |
| VALOR:                                                                                                                                          |                                                     | 18,44   |      |             |                |             |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                                                                |                                                     | INCLUSO |      |             |                |             |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                                                                             |                                                     | 18,44   |      |             |                |             |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                                                                             |                                                     | 4,61    |      |             |                |             |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                                  |                                                     | 23,05   |      |             |                |             |

| S10555 Encargos Complementares - Armador (h) |                                                                                        |       |      |             |                |             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                      |                                                                                        | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I00158                                       | Almoço (Participação do empregador)                                                    | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 14,00      | R\$ 1,42    |
| I10585                                       | Arco de serra                                                                          | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 19,95      | R\$ 0,00    |
| I12893S                                      | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | ORSE  | par  | 0,00080000  | R\$ 76,67      | R\$ 0,06    |
| I12894S                                      | Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)             | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 20,85      | R\$ 0,00    |
| I12895S                                      | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE  | un   | 0,00060000  | R\$ 14,00      | R\$ 0,00    |
| I10492                                       | Cesta Básica                                                                           | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 205,00     | R\$ 0,92    |
| I10517                                       | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | ORSE  | cj   | 0,00040000  | R\$ 300,00     | R\$ 0,12    |
| I00941                                       | Fardamento com mangas curta                                                            | ORSE  | un   | 0,00150000  | R\$ 196,67     | R\$ 0,29    |
| I12892S                                      | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | ORSE  | par  | 0,00230000  | R\$ 11,28      | R\$ 0,02    |
| I01651                                       | Óculos branco proteção                                                                 | ORSE  | pr   | 0,00080000  | R\$ 6,00       | R\$ 0,00    |
| I10596                                       | Protetor auricular                                                                     | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 4,90       | R\$ 0,02    |
| I10599                                       | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | ORSE  | un   | 0,00180000  | R\$ 18,34      | R\$ 0,03    |
| I10761                                       | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 5,00       | R\$ 0,50    |
| I10362                                       | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 12,54      | R\$ 0,05    |
| I10586                                       | Torquesa                                                                               | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 39,00      | R\$ 0,00    |
| I02378                                       | Vale transporte                                                                        | ORSE  | un   | 0,06540000  | R\$ 4,50       | R\$ 0,29    |
| TOTAL Encargos Complementares:               |                                                                                        |       |      |             |                | R\$ 3,72    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 3,78    |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 3,78    |
| VALOR BDI (25.00%): | 0,95    |
| VALOR COM BDI:      | 4,73    |

| S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h) |                                                                                        |       |      |             |                |             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                          |                                                                                        | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I00158                                           | Almoço (Participação do empregador)                                                    | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 14,00      | R\$ 1,42    |
| I12893S                                          | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | ORSE  | par  | 0,00070000  | R\$ 76,67      | R\$ 0,05    |
| I12894S                                          | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 20,85      | R\$ 0,00    |
| I12895S                                          | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE  | un   | 0,00060000  | R\$ 14,00      | R\$ 0,00    |
| I10492                                           | Cesta Básica                                                                           | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 205,00     | R\$ 0,92    |
| I10579                                           | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 26,90      | R\$ 0,00    |
| I10517                                           | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | ORSE  | cj   | 0,00040000  | R\$ 300,00     | R\$ 0,12    |
| I00941                                           | Fardamento com mangas curta                                                            | ORSE  | un   | 0,00150000  | R\$ 196,67     | R\$ 0,29    |
| I10578                                           | Formão grande                                                                          | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 23,90      | R\$ 0,00    |
| I11248                                           | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional                       | ORSE  | un   | 0,00010000  | R\$ 246,00     | R\$ 0,02    |
| I12892S                                          | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | ORSE  | par  | 0,00230000  | R\$ 11,28      | R\$ 0,02    |
| I11244                                           | Martelo com unha                                                                       | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 39,10      | R\$ 0,00    |
| I01651                                           | Óculos branco proteção                                                                 | ORSE  | pr   | 0,00070000  | R\$ 6,00       | R\$ 0,00    |
| I10596                                           | Protetor auricular                                                                     | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 4,90       | R\$ 0,02    |
| I10599                                           | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | ORSE  | un   | 0,00180000  | R\$ 18,34      | R\$ 0,03    |
| I10761                                           | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 5,00       | R\$ 0,50    |
| I10362                                           | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 12,54      | R\$ 0,05    |
| I11249                                           | Serra circular elétrica portátil                                                       | ORSE  | un   | 0,00010000  | R\$ 979,65     | R\$ 0,09    |
| I10577                                           | Serrote 40cm                                                                           | ORSE  | un   | 0,00010000  | R\$ 36,00      | R\$ 0,00    |
| I02378                                           | Vale transporte                                                                        | ORSE  | un   | 0,06540000  | R\$ 4,50       | R\$ 0,29    |
| TOTAL Encargos Complementares:                   |                                                                                        |       |      |             |                | R\$ 3,82    |
| VALOR:                                           |                                                                                        |       |      |             |                | 3,90        |
| VALOR ENCARGOS*:                                 |                                                                                        |       |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                              |                                                                                        |       |      |             |                | 3,90        |
| VALOR BDI (25.00%):                              |                                                                                        |       |      |             |                | 0,98        |
| VALOR COM BDI:                                   |                                                                                        |       |      |             |                | 4,88        |

| S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h) |                                                              |       |      |             |                |             |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                          |                                                              | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I11240                                           | Alicate com isolamento                                       | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 47,69      | R\$ 0,00    |
| I11241                                           | Alicate volt-amperimetro                                     | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 156,60     | R\$ 0,03    |
| I00158                                           | Almoço (Participação do empregador)                          | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 14,00      | R\$ 1,42    |
| I12893S                                          | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado | ORSE  | par  | 0,00070000  | R\$ 76,67      | R\$ 0,05    |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | MES          |
|                                                                                  | CLIENTE:                                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |              |
|                                                                                  |                                              |                                                                               |  |                   |                         |              |

|         |                                                                                        |      |     |            |                                |          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|--------------------------------|----------|
| I12894S | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | ORSE | un  | 0,00020000 | R\$ 20,85                      | R\$ 0,00 |
| I12895S | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE | un  | 0,00060000 | R\$ 14,00                      | R\$ 0,00 |
| I10492  | Cesta Básica                                                                           | ORSE | un  | 0,00450000 | R\$ 205,00                     | R\$ 0,92 |
| I10579  | Chave de fenda chata 30 cm                                                             | ORSE | un  | 0,00020000 | R\$ 26,90                      | R\$ 0,00 |
| I11242  | Chave inglesa 12"                                                                      | ORSE | un  | 0,00010000 | R\$ 44,00                      | R\$ 0,00 |
| I10517  | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | ORSE | cj  | 0,00040000 | R\$ 300,00                     | R\$ 0,12 |
| I00941  | Fardamento com mangas curta                                                            | ORSE | un  | 0,00150000 | R\$ 196,67                     | R\$ 0,29 |
| I12892S | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | ORSE | par | 0,00230000 | R\$ 11,28                      | R\$ 0,02 |
| I01651  | Óculos branco proteção                                                                 | ORSE | pr  | 0,00080000 | R\$ 6,00                       | R\$ 0,00 |
| I10596  | Protetor auricular                                                                     | ORSE | un  | 0,00450000 | R\$ 4,90                       | R\$ 0,02 |
| I10599  | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | ORSE | un  | 0,00180000 | R\$ 18,34                      | R\$ 0,03 |
| I10761  | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | ORSE | un  | 0,10180000 | R\$ 5,00                       | R\$ 0,50 |
| I10362  | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | ORSE | un  | 0,00450000 | R\$ 12,54                      | R\$ 0,05 |
| I02378  | Vale transporte                                                                        | ORSE | un  | 0,06540000 | R\$ 4,50                       | R\$ 0,29 |
|         |                                                                                        |      |     |            | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 3,74 |
|         |                                                                                        |      |     |            | VALOR:                         | 3,81     |
|         |                                                                                        |      |     |            | VALOR ENCARGOS*:               | INCLUSO  |
|         |                                                                                        |      |     |            | VALOR COM ENCARGOS:            | 3,81     |
|         |                                                                                        |      |     |            | VALOR BDI (25.00%):            | 0,95     |
|         |                                                                                        |      |     |            | VALOR COM BDI:                 | 4,76     |

| S10581 Encargos Complementares - Jardineiro (h) |                                                                                        |       |      |             |                |             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                         |                                                                                        | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I00158                                          | Almoço (Participação do empregador)                                                    | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 14,00      | R\$ 1,42    |
| I12893S                                         | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | ORSE  | par  | 0,00080000  | R\$ 76,67      | R\$ 0,06    |
| I12894S                                         | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 20,85      | R\$ 0,00    |
| I12895S                                         | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE  | un   | 0,00060000  | R\$ 14,00      | R\$ 0,00    |
| I02711S                                         | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 175,45     | R\$ 0,03    |
| I10492                                          | Cesta Básica                                                                           | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 205,00     | R\$ 0,92    |
| I10517                                          | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | ORSE  | cj   | 0,00040000  | R\$ 300,00     | R\$ 0,12    |
| I00941                                          | Fardamento com mangas curta                                                            | ORSE  | un   | 0,00150000  | R\$ 196,67     | R\$ 0,29    |
| I12892S                                         | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | ORSE  | par  | 0,00230000  | R\$ 11,28      | R\$ 0,02    |
| I04729                                          | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | ORSE  | un   | 0,00010000  | R\$ 39,50      | R\$ 0,00    |
| I01651                                          | Óculos branco proteção                                                                 | ORSE  | pr   | 0,00080000  | R\$ 6,00       | R\$ 0,00    |
| I10788                                          | Pá quadrada                                                                            | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 36,90      | R\$ 0,00    |
| I10596                                          | Protetor auricular                                                                     | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 4,90       | R\$ 0,02    |
| I10599                                          | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | ORSE  | un   | 0,00180000  | R\$ 18,34      | R\$ 0,03    |
| I10761                                          | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 5,00       | R\$ 0,50    |
| I10362                                          | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 12,54      | R\$ 0,05    |
| I04728                                          | Talhadeira chata 10"                                                                   | ORSE  | un   | 0,00030000  | R\$ 18,58      | R\$ 0,00    |
| I02378                                          | Vale transporte                                                                        | ORSE  | un   | 0,09410000  | R\$ 4,50       | R\$ 0,42    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  |            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 3,88 |
| VALOR:                         | 3,96     |
| VALOR ENCARGOS*:               | INCLUSO  |
| VALOR COM ENCARGOS:            | 3,96     |
| VALOR BDI (25.00%):            | 0,99     |
| VALOR COM BDI:                 | 4,95     |

| S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h) |                                                                                        |       |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                       |                                                                                        | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I00158                                        | Almoço (Participação do empregador)                                                    | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 14,00      | R\$ 1,42    |
| I12893S                                       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | ORSE  | par  | 0,00080000  | R\$ 76,67      | R\$ 0,06    |
| I12894S                                       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 20,85      | R\$ 0,00    |
| I12895S                                       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE  | un   | 0,00060000  | R\$ 14,00      | R\$ 0,00    |
| I10492                                        | Cesta Básica                                                                           | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 205,00     | R\$ 0,92    |
| I04722                                        | Colher de pedreiro                                                                     | ORSE  | un   | 0,00040000  | R\$ 18,80      | R\$ 0,00    |
| I04174                                        | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar                    | ORSE  | un   | 0,00050000  | R\$ 17,99      | R\$ 0,00    |
| I11245                                        | Desempoladeira de madeira 12x22                                                        | ORSE  | un   | 0,00070000  | R\$ 11,60      | R\$ 0,00    |
| I11246                                        | Escala métrica de bambú                                                                | ORSE  | Un   | 0,00070000  | R\$ 10,22      | R\$ 0,00    |
| I10517                                        | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | ORSE  | cj   | 0,00040000  | R\$ 300,00     | R\$ 0,12    |
| I00941                                        | Fardamento com mangas curta                                                            | ORSE  | un   | 0,00150000  | R\$ 196,67     | R\$ 0,29    |
| I12892S                                       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | ORSE  | par  | 0,00230000  | R\$ 11,28      | R\$ 0,02    |
| I11264                                        | Marreta de 1/2 kg com cabo                                                             | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 13,52      | R\$ 0,00    |
| I11265                                        | Martelo de borracha com cabo                                                           | ORSE  | un   | 0,00040000  | R\$ 18,75      | R\$ 0,00    |
| I11243                                        | Martelo sem unha                                                                       | ORSE  | un   | 0,00010000  | R\$ 28,00      | R\$ 0,00    |
| I10789                                        | Nível de bolha de madeira                                                              | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 19,50      | R\$ 0,00    |
| I01651                                        | Óculos branco proteção                                                                 | ORSE  | pr   | 0,00080000  | R\$ 6,00       | R\$ 0,00    |
| I10596                                        | Protetor auricular                                                                     | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 4,90       | R\$ 0,02    |
| I10599                                        | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | ORSE  | un   | 0,00180000  | R\$ 18,34      | R\$ 0,03    |
| I10790                                        | Prumo de face                                                                          | ORSE  | un   | 0,00010000  | R\$ 25,95      | R\$ 0,00    |
| I10761                                        | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 5,00       | R\$ 0,50    |
| I10282                                        | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)                                             | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 44,00      | R\$ 0,00    |
| I10362                                        | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 12,54      | R\$ 0,05    |
| I11247                                        | Serra mármore                                                                          | ORSE  | un   | 0,00010000  | R\$ 319,90     | R\$ 0,03    |
| I02378                                        | Vale transporte                                                                        | ORSE  | un   | 0,06540000  | R\$ 4,50       | R\$ 0,29    |
| TOTAL Encargos Complementares:                |                                                                                        |       |      |             | R\$ 3,75       |             |
| VALOR:                                        |                                                                                        |       |      |             | 3,86           |             |
| VALOR ENCARGOS*:                              |                                                                                        |       |      |             | INCLUSO        |             |
| VALOR COM ENCARGOS:                           |                                                                                        |       |      |             | 3,86           |             |
| VALOR BDI (25.00%):                           |                                                                                        |       |      |             | 0,97           |             |
| VALOR COM BDI:                                |                                                                                        |       |      |             | 4,83           |             |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| S10549 Encargos Complementares - Servente (h) |                                                                                        |       |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                       |                                                                                        | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I00158                                        | Almoço (Participação do empregador)                                                    | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 14,00      | R\$ 1,42    |
| I12893S                                       | Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado                           | ORSE  | par  | 0,00080000  | R\$ 76,67      | R\$ 0,06    |
| I12894S                                       | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)             | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 20,85      | R\$ 0,00    |
| I12895S                                       | Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | ORSE  | un   | 0,00060000  | R\$ 14,00      | R\$ 0,00    |
| I02711S                                       | Carrinho de mao, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara     | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 175,45     | R\$ 0,03    |
| I10492                                        | Cesta Básica                                                                           | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 205,00     | R\$ 0,92    |
| I10517                                        | Exames admissionais/demissionais (checkup)                                             | ORSE  | cj   | 0,00040000  | R\$ 300,00     | R\$ 0,12    |
| I00941                                        | Fardamento com mangas curta                                                            | ORSE  | un   | 0,00150000  | R\$ 196,67     | R\$ 0,29    |
| I12892S                                       | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)                                         | ORSE  | par  | 0,00230000  | R\$ 11,28      | R\$ 0,02    |
| I04729                                        | Marreta 1 kg com cabo                                                                  | ORSE  | un   | 0,00010000  | R\$ 39,50      | R\$ 0,00    |
| I01651                                        | Óculos branco proteção                                                                 | ORSE  | pr   | 0,00080000  | R\$ 6,00       | R\$ 0,00    |
| I10788                                        | Pá quadrada                                                                            | ORSE  | un   | 0,00020000  | R\$ 36,90      | R\$ 0,00    |
| I10596                                        | Protetor auricular                                                                     | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 4,90       | R\$ 0,02    |
| I10599                                        | Protetor solar fps 30 com 120ml                                                        | ORSE  | un   | 0,00180000  | R\$ 18,34      | R\$ 0,03    |
| I10761                                        | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)                    | ORSE  | un   | 0,10180000  | R\$ 5,00       | R\$ 0,50    |
| I10362                                        | Seguro de vida e acidente em grupo                                                     | ORSE  | un   | 0,00450000  | R\$ 12,54      | R\$ 0,05    |
| I04728                                        | Talhadeira chata 10"                                                                   | ORSE  | un   | 0,00030000  | R\$ 18,58      | R\$ 0,00    |
| I02378                                        | Vale transporte                                                                        | ORSE  | un   | 0,09410000  | R\$ 4,50       | R\$ 0,42    |
| TOTAL Encargos Complementares:                |                                                                                        |       |      |             |                | R\$ 3,88    |
| VALOR:                                        |                                                                                        |       |      |             |                | 3,96        |
| VALOR ENCARGOS*:                              |                                                                                        |       |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                           |                                                                                        |       |      |             |                | 3,96        |
| VALOR BDI (25.00%):                           |                                                                                        |       |      |             |                | 0,99        |
| VALOR COM BDI:                                |                                                                                        |       |      |             |                | 4,95        |

| S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3) |                                    |       |      |             |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                                                                          |                                    | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| S10549                                                                                           | Encargos Complementares - Servente | ORSE  | h    | 3,00000000  | R\$ 3,96       | R\$ 11,88   |
| TOTAL Encargos Complementares:                                                                   |                                    |       |      |             |                | R\$ 11,88   |
| Mão de Obra                                                                                      |                                    | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I06111S                                                                                          | Servente de obras (horista)        | ORSE  | h    | 3,00000000  | R\$ 15,59      | R\$ 46,77   |
| TOTAL Mão de Obra:                                                                               |                                    |       |      |             |                | R\$ 46,77   |
| VALOR:                                                                                           |                                    |       |      |             |                | 58,67       |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                 |                                    |       |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                              |                                    |       |      |             |                | 58,67       |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                              |                                    |       |      |             |                | 14,67       |
| VALOR COM BDI:                                                                                   |                                    |       |      |             |                | 73,34       |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:                                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 69,72%       |
|                                                                                  |                                              |                                                                               |  |                   |                         | 58,91%       |
|                                                                                  |                                              |                                                                               |  |                   |                         | 0,00%        |

| 5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI) |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 88286                                                                                                                                                                                                                      | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                 | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 28,67      | R\$ 28,67   |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 28,67   |
| Serviço                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 89259                                                                                                                                                                                                                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014        | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 28,21      | R\$ 28,21   |
| 91466                                                                                                                                                                                                                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 4,20       | R\$ 4,20    |
| 89260                                                                                                                                                                                                                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014              | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 10,41      | R\$ 10,41   |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |      | TOTAL Serviço:                                 |                | R\$ 42,82   |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |      | VALOR:                                         |                | 71,49       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |      | VALOR ENCARGOS*:                               |                | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |      | VALOR COM ENCARGOS:                            |                | 71,49       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |      | VALOR BDI (25.00%):                            |                | 17,87       |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |        |      | VALOR COM BDI:                                 |                | 89,36       |

| 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP) |                                                                                                                                                                                                                            |        |      |                                                |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 88286                                                                                                                                                                                                                      | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                    | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 28,67      | R\$ 28,67   |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |        |      | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: |                | R\$ 28,67   |
| Serviço                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | FONTE  | UNID | COEFICIENTE                                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 89259                                                                                                                                                                                                                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014           | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 28,21      | R\$ 28,21   |
| 91466                                                                                                                                                                                                                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015    | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 4,20       | R\$ 4,20    |
| 89260                                                                                                                                                                                                                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014                 | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 10,41      | R\$ 10,41   |
| 89262                                                                                                                                                                                                                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014            | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 47,93      | R\$ 47,93   |
| 91467                                                                                                                                                                                                                      | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H    | 1,00000000                                     | R\$ 196,90     | R\$ 196,90  |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | MES          |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 |              |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| TOTAL Serviço:      | R\$ 287,65 |
| VALOR:              | 316,32     |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO    |
| VALOR COM ENCARGOS: | 316,32     |
| VALOR BDI (25.00%): | 79,08      |
| VALOR COM BDI:      | 395,40     |

| 89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H) |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00037752                                                                                                                                                                                                                   | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                            | SINAPI | UN   | 0,00003430  | R\$ 591.575,65 | R\$ 20,29   |
| 00003363                                                                                                                                                                                                                   | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN   | 0,00005510  | R\$ 143.750,00 | R\$ 7,92    |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | R\$ 28,21   |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | 28,21       |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | 28,21       |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | 7,05        |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | 35,26       |

| 91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H) |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00037752                                                                                                                                                                                                                          | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                            | SINAPI | UN   | 0,00000570  | R\$ 591.575,65 | R\$ 3,37    |
| 00003363                                                                                                                                                                                                                          | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN   | 0,00000580  | R\$ 143.750,00 | R\$ 0,83    |
| TOTAL Equipamento:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | R\$ 4,20    |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | 4,20        |
| VALOR ENCARGOS*:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | INCLUSO     |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | 4,20        |
| VALOR BDI (25.00%):                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | 1,05        |
| VALOR COM BDI:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                | 5,25        |

| 89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H) |                                                                                                                                                                     |        |      |             |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00037752                                                                                                                                                                                                             | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | SINAPI | UN   | 0,00001410  | R\$ 591.575,65 | R\$ 8,34    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  |            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |            |                     |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|---------------------|-----------|
| 00003363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN | 0,00001440 | R\$ 143.750,00      | R\$ 2,07  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |            | TOTAL Equipamento:  | R\$ 10,41 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |            | VALOR:              | 10,41     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |            | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |            | VALOR COM ENCARGOS: | 10,41     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |            | VALOR BDI (25.00%): | 2,60      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                |        |    |            | VALOR COM BDI:      | 13,01     |

| 89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H) |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00037752                                                                                                                                                                                                                  | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                            | SINAPI | UN   | 0,00006430  | R\$ 591.575,65      | R\$ 38,03   |
| 00003363                                                                                                                                                                                                                  | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | SINAPI | UN   | 0,00006890  | R\$ 143.750,00      | R\$ 9,90    |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 47,93   |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             | VALOR:              | 47,93       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 47,93       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 11,98       |
|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 59,91       |

| 91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H) |                                                           |        |      |             |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                                                                                             |                                                           | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00004221                                                                                                                                                                                                                             | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | SINAPI | L    | 26,43000000 | R\$ 7,45            | R\$ 196,90  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |        |      |             | TOTAL Material:     | R\$ 196,90  |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |        |      |             | VALOR:              | 196,90      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 196,90      |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 49,23       |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 246,13      |

| 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN) |                                                                                                                      |        |      |             |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|-----------------|-------------|
| Material                                                                                             |                                                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO  | CUSTO TOTAL |
| 00003378                                                                                             | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 99,99       | R\$ 99,99   |
|                                                                                                      |                                                                                                                      |        |      |             | TOTAL Material: | R\$ 99,99   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                              |                                                                                                                      | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO  | CUSTO TOTAL |
| 88247                                                                                                | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                  | SINAPI | H    | 0,38820000  | R\$ 23,51       | R\$ 9,12    |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  |            |                                                                               |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|       |                                         |        |   |            |                                                |           |
|-------|-----------------------------------------|--------|---|------------|------------------------------------------------|-----------|
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,38820000 | R\$ 28,42                                      | R\$ 11,03 |
|       |                                         |        |   |            | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 20,15 |
|       |                                         |        |   |            | VALOR:                                         | 120,14    |
|       |                                         |        |   |            | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO   |
|       |                                         |        |   |            | VALOR COM ENCARGOS:                            | 120,14    |
|       |                                         |        |   |            | VALOR BDI (25.00%):                            | 30,04     |
|       |                                         |        |   |            | VALOR COM BDI:                                 | 150,18    |

| 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                     |        |      |             |                                |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Encargos Complementares                          |                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| 00037370                                         | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,49                       | R\$ 2,49    |
| 00043489                                         | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,81                       | R\$ 1,81    |
| 00037372                                         | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,42                       | R\$ 1,42    |
| 00043465                                         | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,90                       | R\$ 0,90    |
| 00037373                                         | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,11                       | R\$ 0,11    |
| 00037371                                         | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,48                       | R\$ 0,48    |
|                                                  |                                                                                     |        |      |             | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 7,21    |
| Mão de Obra                                      |                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| 00044503                                         | JARDINEIRO (HORISTA)                                                                | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 15,81                      | R\$ 15,81   |
|                                                  |                                                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra:             | R\$ 15,81   |
| Serviço                                          |                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| 95390                                            | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,08                       | R\$ 0,08    |
|                                                  |                                                                                     |        |      |             | TOTAL Serviço:                 | R\$ 0,08    |
|                                                  |                                                                                     |        |      |             | VALOR:                         | 23,10       |
|                                                  |                                                                                     |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:               | INCLUSO     |
|                                                  |                                                                                     |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:            | 23,10       |
|                                                  |                                                                                     |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):            | 5,78        |
|                                                  |                                                                                     |        |      |             | VALOR COM BDI:                 | 28,88       |

| 91885 LUYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN) |                                                     |        |      |             |                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Material                                                                                                                                             |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 00001892                                                                                                                                             | LUYA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | SINAPI | UN   | 1,00000000  | R\$ 1,59                                       | R\$ 1,59    |
|                                                                                                                                                      |                                                     |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 1,59    |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                                                              |                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88247                                                                                                                                                | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,21900000  | R\$ 23,51                                      | R\$ 5,14    |
| 88264                                                                                                                                                | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | SINAPI | H    | 0,21900000  | R\$ 28,42                                      | R\$ 6,22    |
|                                                                                                                                                      |                                                     |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 11,36   |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                         |         |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|--|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |                         |         | DATA : 30/07/2026 |  |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |                         |         | BDI : 25,00%      |  |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |                         |         |                   |  |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |                         |         |                   |  |
|                                                                                  |            | FORTE                                                                         | VERSÃO                  | HORA    | MES               |  |
|                                                                                  |            | ORSE                                                                          | 2026/05                 | 111,51% | 69,72%            |  |
|                                                                                  |            | SINAPI                                                                        | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%  | 58,91%            |  |
|                                                                                  |            | PRÓPRIA                                                                       | PRÓPRIA                 | 0,00%   | 0,00%             |  |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 12,95   |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 12,95   |
| VALOR BDI (25.00%): | 3,24    |
| VALOR COM BDI:      | 16,19   |

| S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3) |                                       |       |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                                                                                                     |                                       | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| S10555                                                                                                                      | Encargos Complementares - Armador     | ORSE  | h    | 0,18000000  | R\$ 3,78       | R\$ 0,68    |
| S10551                                                                                                                      | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE  | h    | 0,36000000  | R\$ 3,90       | R\$ 1,40    |
| S10550                                                                                                                      | Encargos Complementares - Pedreiro    | ORSE  | h    | 0,36000000  | R\$ 3,86       | R\$ 1,38    |
| S10549                                                                                                                      | Encargos Complementares - Servente    | ORSE  | h    | 1,62000000  | R\$ 3,96       | R\$ 6,41    |
| TOTAL Encargos Complementares:                                                                                              |                                       |       |      |             |                | R\$ 9,87    |

| Mão de Obra        |                                               | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| I00378S            | Armador (horista)                             | ORSE  | h    | 0,18000000  | R\$ 20,45      | R\$ 3,68    |
| I01213S            | Carpinteiro de formas para concreto (horista) | ORSE  | h    | 0,36000000  | R\$ 20,47      | R\$ 7,36    |
| I04750S            | Pedreiro (horista)                            | ORSE  | h    | 0,36000000  | R\$ 20,45      | R\$ 7,36    |
| I06111S            | Servente de obras (horista)                   | ORSE  | h    | 1,62000000  | R\$ 15,59      | R\$ 25,25   |
| TOTAL Mão de Obra: |                                               |       |      |             |                | R\$ 43,65   |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 53,53   |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 53,53   |
| VALOR BDI (25.00%): | 13,38   |
| VALOR COM BDI:      | 66,91   |

| 5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI) |                                                                   |        |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                             |                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 88298                                                                                               | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 24,04      | R\$ 24,04   |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:                                                      |                                                                   |        |      |             |                | R\$ 24,04   |

| Serviço        |                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 95114          | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIACÃO. AF_07/2016 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,39       | R\$ 0,39    |
| 95115          | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,09       | R\$ 0,09    |
| TOTAL Serviço: |                                                                                           |        |      |             |                | R\$ 0,48    |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 24,52   |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 24,52   |
| VALOR BDI (25.00%): | 6,13    |
| VALOR COM BDI:      | 30,65   |

| 5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP) |  |       |      |             |                |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                             |  | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  |            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

|       |                                                                   |        |   |            |                                                |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|------------------------------------------------|-----------|
| 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 24,04                                      | R\$ 24,04 |
|       |                                                                   |        |   |            | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 24,04 |

| Serviço |                                                                                           | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| 95114   | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,39            | R\$ 0,39    |
| 95115   | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,09            | R\$ 0,09    |
| 53863   | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,49            | R\$ 0,49    |
|         |                                                                                           |        |      |             | TOTAL Serviço:      | R\$ 0,97    |
|         |                                                                                           |        |      |             | VALOR:              | 25,01       |
|         |                                                                                           |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|         |                                                                                           |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 25,01       |
|         |                                                                                           |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 6,25        |
|         |                                                                                           |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 31,26       |

| 95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H) |                                                                     |        |      |             |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                         |                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00041898                                                                                            | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN   | 0,00006400  | R\$ 6.164,14        | R\$ 0,39    |
|                                                                                                     |                                                                     |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,39    |
|                                                                                                     |                                                                     |        |      |             | VALOR:              | 0,39        |
|                                                                                                     |                                                                     |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                     |                                                                     |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,39        |
|                                                                                                     |                                                                     |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,10        |
|                                                                                                     |                                                                     |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,49        |

| 95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H) |                                                                     |        |      |             |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                   |                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00041898                                                                                      | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN   | 0,00001480  | R\$ 6.164,14        | R\$ 0,09    |
|                                                                                               |                                                                     |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,09    |
|                                                                                               |                                                                     |        |      |             | VALOR:              | 0,09        |
|                                                                                               |                                                                     |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                               |                                                                     |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,09        |
|                                                                                               |                                                                     |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,02        |
|                                                                                               |                                                                     |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,11        |

| 53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H) |                                                                     |        |      |             |                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                        |                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO     | CUSTO TOTAL |
| 00041898                                                                                           | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | SINAPI | UN   | 0,00008000  | R\$ 6.164,14       | R\$ 0,49    |
|                                                                                                    |                                                                     |        |      |             | TOTAL Equipamento: | R\$ 0,49    |
|                                                                                                    |                                                                     |        |      |             | VALOR:             | 0,49        |
|                                                                                                    |                                                                     |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:   | INCLUSO     |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:                                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                     |      |
|---------------------|------|
| VALOR COM ENCARGOS: | 0,49 |
| VALOR BDI (25.00%): | 0,12 |
| VALOR COM BDI:      | 0,61 |

| 88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                                 |        |      |                                |                |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                                           |                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00037370                                                          | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 2,49       | R\$ 2,49    |
| 00043488                                                          | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 1,13       | R\$ 1,13    |
| 00037372                                                          | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 1,42       | R\$ 1,42    |
| 00043464                                                          | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 0,05       | R\$ 0,05    |
| 00037373                                                          | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 0,11       | R\$ 0,11    |
| 00037371                                                          | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 0,48       | R\$ 0,48    |
|                                                                   |                                                                                                 |        |      | TOTAL Encargos Complementares: |                | R\$ 5,68    |
| Mão de Obra                                                       |                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00004096                                                          | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)                                              | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 22,62      | R\$ 22,62   |
|                                                                   |                                                                                                 |        |      | TOTAL Mão de Obra:             |                | R\$ 22,62   |
| Serviço                                                           |                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 95351                                                             | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA       | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 0,37       | R\$ 0,37    |
|                                                                   |                                                                                                 |        |      | TOTAL Serviço:                 |                | R\$ 0,37    |
|                                                                   |                                                                                                 |        |      | VALOR:                         | 28,67          |             |
|                                                                   |                                                                                                 |        |      | VALOR ENCARGOS*:               | INCLUSO        |             |
|                                                                   |                                                                                                 |        |      | VALOR COM ENCARGOS:            | 28,67          |             |
|                                                                   |                                                                                                 |        |      | VALOR BDI (25.00%):            | 7,17           |             |
|                                                                   |                                                                                                 |        |      | VALOR COM BDI:                 | 35,84          |             |

| 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                                 |        |      |                                |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                                                             |                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00037370                                                                            | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 2,49       | R\$ 2,49    |
| 00043488                                                                            | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 1,13       | R\$ 1,13    |
| 00037372                                                                            | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 1,42       | R\$ 1,42    |
| 00043464                                                                            | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 0,05       | R\$ 0,05    |
| 00037373                                                                            | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 0,11       | R\$ 0,11    |
| 00037371                                                                            | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                 | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 0,48       | R\$ 0,48    |
|                                                                                     |                                                                                                 |        |      | TOTAL Encargos Complementares: |                | R\$ 5,68    |
| Mão de Obra                                                                         |                                                                                                 | FORTE  | UNID | COEFICIENTE                    | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00037666                                                                            | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)                                       | SINAPI | H    | 1,00000000                     | R\$ 21,32      | R\$ 21,32   |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|         |                                                                                         |        |      |             |                | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 21,32 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------------------|-----------|
| Serviço |                                                                                         | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL         |           |
| 95389   | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COMPLEMENTARES) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,17       | R\$ 0,17            |           |
|         |                                                                                         |        |      |             |                | TOTAL Serviço:      | R\$ 0,17  |
|         |                                                                                         |        |      |             |                | VALOR:              | 27,17     |
|         |                                                                                         |        |      |             |                | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO   |
|         |                                                                                         |        |      |             |                | VALOR COM ENCARGOS: | 27,17     |
|         |                                                                                         |        |      |             |                | VALOR BDI (25.00%): | 6,79      |
|         |                                                                                         |        |      |             |                | VALOR COM BDI:      | 33,96     |

| 88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                                     |        |      |             |                |                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| Encargos Complementares                                                     |                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL                    |           |
| 00037370                                                                    | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                    | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,49       | R\$ 2,49                       |           |
| 00043488                                                                    | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)             | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,13       | R\$ 1,13                       |           |
| 00037372                                                                    | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,42       | R\$ 1,42                       |           |
| 00043464                                                                    | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,05       | R\$ 0,05                       |           |
| 00037373                                                                    | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,11       | R\$ 0,11                       |           |
| 00037371                                                                    | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,48       | R\$ 0,48                       |           |
|                                                                             |                                                                                                     |        |      |             |                | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 5,68  |
| Mão de Obra                                                                 |                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL                    |           |
| 00004257                                                                    | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)                                                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 18,21      | R\$ 18,21                      |           |
|                                                                             |                                                                                                     |        |      |             |                | TOTAL Mão de Obra:             | R\$ 18,21 |
| Serviço                                                                     |                                                                                                     | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL                    |           |
| 95361                                                                       | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,15       | R\$ 0,15                       |           |
|                                                                             |                                                                                                     |        |      |             |                | TOTAL Serviço:                 | R\$ 0,15  |
|                                                                             |                                                                                                     |        |      |             |                | VALOR:                         | 24,04     |
|                                                                             |                                                                                                     |        |      |             |                | VALOR ENCARGOS*:               | INCLUSO   |
|                                                                             |                                                                                                     |        |      |             |                | VALOR COM ENCARGOS:            | 24,04     |
|                                                                             |                                                                                                     |        |      |             |                | VALOR BDI (25.00%):            | 6,01      |
|                                                                             |                                                                                                     |        |      |             |                | VALOR COM BDI:                 | 30,05     |

| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                             |        |      |             |                |             |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|--|
| Encargos Complementares                        |                                                                             | FONTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |
| 00037370                                       | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,49       | R\$ 2,49    |  |
| 00043489                                       | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,81       | R\$ 1,81    |  |
| 00037372                                       | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,42       | R\$ 1,42    |  |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  |            |                                                                               |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                                |                                                                                     |        |   |            |          |          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------------|----------|----------|
| 00043465                       | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,90 | R\$ 0,90 |
| 00037373                       | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,11 | R\$ 0,11 |
| 00037371                       | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SINAPI | H | 1,00000000 | R\$ 0,48 | R\$ 0,48 |
| TOTAL Encargos Complementares: |                                                                                     |        |   |            | R\$ 7,21 |          |

| Mão de Obra        |                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|--------------------|--------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00004750           | PEDREIRO (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 20,19      | R\$ 20,19   |
| TOTAL Mão de Obra: |                    |        |      |             | R\$ 20,19      |             |

| Serviço        |                                                                        | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 95371          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,42       | R\$ 0,42    |
| TOTAL Serviço: |                                                                        |        |      |             | R\$ 0,42       |             |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 27,82   |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 27,82   |
| VALOR BDI (25.00%): | 6,96    |
| VALOR COM BDI:      | 34,78   |

| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                   |        |      |             |                |             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                      |                                                                                   | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 00037370                                     | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                  | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,49       | R\$ 2,49    |
| 00043490                                     | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,30       | R\$ 2,30    |
| 00037372                                     | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,42       | R\$ 1,42    |
| 00043466                                     | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,58       | R\$ 2,58    |
| 00037373                                     | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,11       | R\$ 0,11    |
| 00037371                                     | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                   | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,48       | R\$ 0,48    |
| TOTAL Encargos Complementares:               |                                                                                   |        |      |             | R\$ 9,38       |             |

| Mão de Obra        |                  | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|--------------------|------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 00004783           | PINTOR (HORISTA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 20,19      | R\$ 20,19   |
| TOTAL Mão de Obra: |                  |        |      |             | R\$ 20,19      |             |

| Serviço        |                                                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 95372          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,29       | R\$ 0,29    |
| TOTAL Serviço: |                                                                      |        |      |             | R\$ 0,29       |             |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR:              | 29,86   |
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 29,86   |
| VALOR BDI (25.00%): | 7,47    |
| VALOR COM BDI:      | 37,33   |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) |
|-------------------------------------------------------------------|

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  |            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

| Material                                |                                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| 00007340                                | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR   | SINAPI | L    | 0,32570000  | R\$ 40,17                                      | R\$ 13,08   |
|                                         |                                    |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 13,08   |
| Mão de Obra com Encargos Complementares |                                    | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88310                                   | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H    | 0,45290000  | R\$ 29,86                                      | R\$ 13,52   |
|                                         |                                    |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 13,52   |
|                                         |                                    |        |      |             | VALOR:                                         | 26,60       |
|                                         |                                    |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                         |                                    |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 26,60       |
|                                         |                                    |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):                            | 6,65        |
|                                         |                                    |        |      |             | VALOR COM BDI:                                 | 33,25       |

| 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2) |                                                                                                                                |        |      |             |                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| Material                                                                                               |                                                                                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 00034353                                                                                               | ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                        | SINAPI | KG   | 8,62000000  | R\$ 1,45                                       | R\$ 12,49   |
| 00036178                                                                                               | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | SINAPI | UN   | 6,43750000  | R\$ 14,23                                      | R\$ 91,60   |
| 00034357                                                                                               | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                               | SINAPI | KG   | 0,24000000  | R\$ 4,58                                       | R\$ 1,09    |
|                                                                                                        |                                                                                                                                |        |      |             | TOTAL Material:                                | R\$ 105,18  |
| Mão de Obra com Encargos Complementares                                                                |                                                                                                                                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                                 | CUSTO TOTAL |
| 88309                                                                                                  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SINAPI | H    | 0,63900000  | R\$ 27,82                                      | R\$ 17,77   |
| 88316                                                                                                  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                           | SINAPI | H    | 1,27900000  | R\$ 22,46                                      | R\$ 28,72   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                |        |      |             | TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | R\$ 46,49   |
|                                                                                                        |                                                                                                                                |        |      |             | VALOR:                                         | 151,67      |
|                                                                                                        |                                                                                                                                |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:                               | INCLUSO     |
|                                                                                                        |                                                                                                                                |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS:                            | 151,67      |
|                                                                                                        |                                                                                                                                |        |      |             | VALOR BDI (25.00%):                            | 37,92       |
|                                                                                                        |                                                                                                                                |        |      |             | VALOR COM BDI:                                 | 189,59      |

| 91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI) |                                                                                                                                            |        |      |             |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Serviço                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 91273                                                                                                                                                 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,56            | R\$ 0,56    |
| 91274                                                                                                                                                 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015       | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,15            | R\$ 0,15    |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |      |             | TOTAL Serviço:      | R\$ 0,71    |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |      |             | VALOR:              | 0,71        |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,71        |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,18        |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,89        |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  |            |                                                                               | PRÓPRIA           | PROPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

| 91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP) |                                                                                                                                                      |        |      |             |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Serviço                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 91273                                                                                                                                                 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015           | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,56            | R\$ 0,56    |
| 91274                                                                                                                                                 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015                 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,15            | R\$ 0,15    |
| 91275                                                                                                                                                 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015            | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,70            | R\$ 0,70    |
| 91276                                                                                                                                                 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 9,66            | R\$ 9,66    |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |        |      |             | TOTAL Serviço:      | R\$ 11,07   |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |        |      |             | VALOR:              | 11,07       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 11,07       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 2,77        |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 13,84       |

| 91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H) |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00001442                                                                                                                                             | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | SINAPI | UN   | 0,00005330  | R\$ 10.637,56       | R\$ 0,56    |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,56    |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR:              | 0,56        |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,56        |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,14        |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,70        |

| 91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H) |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00001442                                                                                                                                       | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | SINAPI | UN   | 0,00001430  | R\$ 10.637,56       | R\$ 0,15    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,15    |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR:              | 0,15        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,15        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,04        |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,19        |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  |            |                                                                               |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| 91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H) |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Equipamento                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00001442                                                                                                                                            | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | SINAPI | UN   | 0,00006670  | R\$ 10.637,56       | R\$ 0,70    |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | TOTAL Equipamento:  | R\$ 0,70    |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR:              | 0,70        |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 0,70        |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 0,18        |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 0,88        |

| 91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H) |                |        |      |             |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Material                                                                                                                                                       |                | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00004222                                                                                                                                                       | GASOLINA COMUM | SINAPI | L    | 1,44000000  | R\$ 6,71            | R\$ 9,66    |
|                                                                                                                                                                |                |        |      |             | TOTAL Material:     | R\$ 9,66    |
|                                                                                                                                                                |                |        |      |             | VALOR:              | 9,66        |
|                                                                                                                                                                |                |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                                                                                                                                |                |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 9,66        |
|                                                                                                                                                                |                |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 2,42        |
|                                                                                                                                                                |                |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 12,08       |

| S88309S Pedreiro com encargos complementares (h) |                                                                                     |       |      |             |                                |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|--------------------------------|-------------|
| Encargos Complementares                          |                                                                                     | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| I37370S                                          | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                    | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 2,96                       | R\$ 2,96    |
| I43489S                                          | Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 1,28                       | R\$ 1,28    |
| I37372S                                          | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 1,39                       | R\$ 1,39    |
| I43465S                                          | Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 0,61                       | R\$ 0,61    |
| I37373S                                          | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 0,11                       | R\$ 0,11    |
| I37371S                                          | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 0,63                       | R\$ 0,63    |
|                                                  |                                                                                     |       |      |             | TOTAL Encargos Complementares: | R\$ 6,98    |
| Mão de Obra                                      |                                                                                     | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| I04750S                                          | Pedreiro (horista)                                                                  | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 20,45                      | R\$ 20,45   |
|                                                  |                                                                                     |       |      |             | TOTAL Mão de Obra:             | R\$ 20,45   |
| Serviço                                          |                                                                                     | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO                 | CUSTO TOTAL |
| S95371S                                          | Curso de capacitação para pedreiro (encargos complementares) - horista              | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 0,43                       | R\$ 0,43    |
|                                                  |                                                                                     |       |      |             | TOTAL Serviço:                 | R\$ 0,43    |
|                                                  |                                                                                     |       |      |             | VALOR:                         | 27,86       |

|  | RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                  | OBRA:                                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:                                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO |
| VALOR COM ENCARGOS: | 27,86   |
| VALOR BDI (25.00%): | 6,97    |
| VALOR COM BDI:      | 34,83   |

| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) |                                                                                     |        |      |             |                     |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|---------------------|-------------|
| Encargos Complementares                        |                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00037370                                       | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                    | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 2,49            | R\$ 2,49    |
| 00043491                                       | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,89            | R\$ 1,89    |
| 00037372                                       | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,42            | R\$ 1,42    |
| 00043467                                       | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 1,00            | R\$ 1,00    |
| 00037373                                       | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,11            | R\$ 0,11    |
| 00037371                                       | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                     | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,48            | R\$ 0,48    |
| TOTAL Encargos Complementares:                 |                                                                                     |        |      |             |                     | R\$ 7,39    |
| Mão de Obra                                    |                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 00006111                                       | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                         | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 14,76           | R\$ 14,76   |
| TOTAL Mão de Obra:                             |                                                                                     |        |      |             |                     | R\$ 14,76   |
| Serviço                                        |                                                                                     | FORTE  | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO      | CUSTO TOTAL |
| 95378                                          | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA              | SINAPI | H    | 1,00000000  | R\$ 0,31            | R\$ 0,31    |
| TOTAL Serviço:                                 |                                                                                     |        |      |             |                     | R\$ 0,31    |
|                                                |                                                                                     |        |      |             | VALOR:              | 22,46       |
|                                                |                                                                                     |        |      |             | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO     |
|                                                |                                                                                     |        |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | 22,46       |
|                                                |                                                                                     |        |      |             | VALOR BDI (25.00%): | 5,62        |
|                                                |                                                                                     |        |      |             | VALOR COM BDI:      | 28,08       |

| S88316S Servente com encargos complementares (h) |                                                                                     |       |      |             |                |             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|-------------|
| Encargos Complementares                          |                                                                                     | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I37370S                                          | Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)                    | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 2,96       | R\$ 2,96    |
| I43491S                                          | Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)         | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 1,34       | R\$ 1,34    |
| I37372S                                          | Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 1,39       | R\$ 1,39    |
| I43467S                                          | Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 0,49       | R\$ 0,49    |
| I37373S                                          | Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)                         | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 0,11       | R\$ 0,11    |
| I37371S                                          | Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)                     | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 0,63       | R\$ 0,63    |
| TOTAL Encargos Complementares:                   |                                                                                     |       |      |             |                | R\$ 6,92    |
| Mão de Obra                                      |                                                                                     | FORTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| I06111S                                          | Servente de obras (horista)                                                         | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 15,59      | R\$ 15,59   |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES                                     |            |                                                                               |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | OBRA:      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO: | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  | CLIENTE:   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

|         |                                                                        |       |      |             |                | TOTAL Mão de Obra:  | R\$ 15,59 |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|---------------------|-----------|
| Serviço |                                                                        | FONTE | UNID | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL         |           |
| S95378S | Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista | ORSE  | h    | 1,00000000  | R\$ 0,33       | R\$ 0,33            |           |
|         |                                                                        |       |      |             |                | TOTAL Serviço:      | R\$ 0,33  |
|         |                                                                        |       |      |             |                | VALOR:              | 22,83     |
|         |                                                                        |       |      |             |                | VALOR ENCARGOS*:    | INCLUSO   |
|         |                                                                        |       |      |             |                | VALOR COM ENCARGOS: | 22,83     |
|         |                                                                        |       |      |             |                | VALOR BDI (25.00%): | 5,71      |
|         |                                                                        |       |      |             |                | VALOR COM BDI:      | 28,54     |

| S10513 Usinagem de brita graduada reciclada - Faixa "C" (m3) |                                                                                         |            |            |            |                   |                             |               |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| EQUIPAMENTOS                                                 |                                                                                         | QUANT      | UTILIZAÇÃO |            | CUSTO OPERACIONAL |                             | CUSTO HORÁRIO |
|                                                              |                                                                                         |            | PROD       | IMPR       | PROD              | IMPR                        |               |
| I02468                                                       | Grupo Gerador 180kva (144 kW)                                                           | 1,00000000 | 1,0000     | 0,0000     | R\$ 265,2400      | R\$ 4,0300                  | R\$ 265,2400  |
| I02477                                                       | Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)                              | 1,00000000 | 0,9800     | 0,0200     | R\$ 290,3000      | R\$ 70,8300                 | R\$ 285,9106  |
| I02506                                                       | Usina de solos, dosadores triplos, calha vibratória, 200/500 ton, 75 kw, ou equivalente | 1,00000000 | 1,0000     | 0,0000     | R\$ 317,4300      | R\$ 62,0800                 | R\$ 317,4300  |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | TOTAL EQUIPAMENTOS:         | R\$ 868,5806  |
| MÃO DE OBRA                                                  |                                                                                         |            | UNID       | CONSUMO    | SALÁRIO HORA      | CUSTO HORÁRIO               |               |
| S10549                                                       | Encargos Complementares - Servente                                                      |            | h          | 0,04130000 | 3,96              | 0,16                        |               |
| I00054                                                       | Encarregado de turma - SICRO                                                            |            | h          | 1,00000000 | 18,19             | 18,19                       |               |
| I06111S                                                      | Servente de obras (horista)                                                             |            | h          | 5,00000000 | 15,59             | 77,95                       |               |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | TOTAL MÃO DE OBRA:          | 96,30         |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | Custo Horário da Execução:  | R\$ 964,8806  |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | Produção da Equipe:         | 121,0000      |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | Custo Unitário da Execução: | R\$ 7,9742    |
| MATERIAIS                                                    |                                                                                         |            | UNID       | CONSUMO    | VALOR UNITÁRIO    | CUSTO UNITÁRIO              |               |
| I11225                                                       | Brita reciclada 1/2" - 30% - sem frete                                                  |            | m3         | 0,48000000 | R\$ 158,01        | R\$ 75,84                   |               |
| I11224                                                       | Brita reciclada 3/4" - 20% - sem frete                                                  |            | m3         | 0,32000000 | R\$ 158,01        | R\$ 50,56                   |               |
| I11226                                                       | Pó de material reciclado - 50% - sem frete                                              |            | m3         | 0,80000000 | R\$ 127,49        | R\$ 101,99                  |               |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | TOTAL MATERIAIS:            | R\$ 228,39    |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | Custo Direto Total:         | R\$ 236,3642  |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | VALOR:                      | 236,54        |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | VALOR ENCARGOS*:            | INCLUSO       |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | VALOR COM ENCARGOS:         | 236,54        |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | VALOR BDI (25.00%):         | 59,14         |
|                                                              |                                                                                         |            |            |            |                   | VALOR COM BDI:              | 295,68        |

|                                                                                  |                              |                                                                               |  |  |                   |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|--------------|
|  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                                                               |  |  |                   |                         |              |
|                                                                                  | OBRA:                        | PRAÇA DO BREJINHO                                                             |  |  | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                   | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal |  |  | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         |
|                                                                                  | LOCAL:                       | Brejinho, Sebastião Leal                                                      |  |  | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      |
|                                                                                  | CLIENTE:                     | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  |  |  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       |
|                                                                                  |                              |                                                                               |  |  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        |

| ITEM           | DESCRIÇÃO                   | VALOR (R\$)   | MÊS 1         | MÊS 2          | Total parcela  |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1              | Serviços Preliminares       | R\$ 621,80    | 100,00 %      |                | 100,00 %       |
|                |                             |               | R\$ 621,80    |                | R\$ 621,80     |
| 2              | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 12.500,00 | 50,00 %       | 50,00 %        | 100,00 %       |
|                |                             |               | R\$ 6.250,00  | R\$ 6.250,00   | R\$ 12.500,00  |
| 3              | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA       | R\$ 7.418,00  | 100,00 %      |                | 100,00 %       |
|                |                             |               | R\$ 7.418,00  |                | R\$ 7.418,00   |
| 4              | EXECUÇÃO DA CAMADA BASE     | R\$ 7.718,32  | 100,00 %      |                | 100,00 %       |
|                |                             |               | R\$ 7.718,32  |                | R\$ 7.718,32   |
| 5              | CAMADA DE ASSENTAMENTO      | R\$ 2.253,10  | 100,00 %      |                | 100,00 %       |
|                |                             |               | R\$ 2.253,10  |                | R\$ 2.253,10   |
| 6              | PISOS                       | R\$ 54.942,74 | 80,00 %       | 20,00 %        | 100,00 %       |
|                |                             |               | R\$ 43.954,19 | R\$ 10.988,55  | R\$ 54.942,74  |
| 7              | URBANISMO                   | R\$ 24.503,12 | 60,00 %       | 40,00 %        | 100,00 %       |
|                |                             |               | R\$ 14.701,87 | R\$ 9.801,25   | R\$ 24.503,12  |
| 8              | ACADEMIA AO AR LIVRE        | R\$ 40.322,74 |               | 100,00 %       | 100,00 %       |
|                |                             |               |               | R\$ 40.322,74  | R\$ 40.322,74  |
| 9              | VEGETAÇÃO                   | R\$ 6.494,64  | 30,00 %       | 70,00 %        | 100,00 %       |
|                |                             |               | R\$ 1.948,39  | R\$ 4.546,25   | R\$ 6.494,64   |
| 10             | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       | R\$ 26.852,10 | 40,00 %       | 60,00 %        | 100,00 %       |
|                |                             |               | R\$ 10.740,84 | R\$ 16.111,26  | R\$ 26.852,10  |
| 11             | SERVIÇOS COMPLEMENTARES     | R\$ 1.312,00  |               | 100,00 %       | 100,00 %       |
|                |                             |               |               | R\$ 1.312,00   | R\$ 1.312,00   |
| R\$ 184.938,56 |                             |               | R\$ 95.606,51 | R\$ 89.332,05  | R\$ 184.938,56 |
|                |                             |               | R\$ 95.606,51 | R\$ 184.938,56 |                |

|  | COMPOSIÇÃO DO BDI |                                                                               |                   |                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|                                                                                  | OBRA:             | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00%   |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:        | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FORTE             | VERSÃO                  | HORA MES       |
|                                                                                  | LOCAL:            | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51% 69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:          | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96% 58,91%  |
|                                                                                  |                   |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00% 0,00%    |

| COD      | DESCRIÇÃO                 | %             |
|----------|---------------------------|---------------|
|          | <b>Despesas Indiretas</b> |               |
| AC       | Administração central     | 2,50%         |
| DF       | Despesas financeiras      | 0,52%         |
| R        | Riscos                    | 0,70%         |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>3,72%</b>  |
|          | <b>Benefício</b>          |               |
| S + G    | Garantia/seguros          | 0,65%         |
| L        | Lucro                     | 4,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>4,65%</b>  |
| <b>I</b> | <b>Impostos</b>           |               |
|          | COFINS                    | 3,00%         |
|          | ISS                       | 5,00%         |
|          | PIS                       | 0,65%         |
|          | INSS                      | 4,50%         |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>13,15%</b> |

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + (AC + R + S + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

|  | TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS |                                                                               |                   |                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                                  | OBRA:                      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00%      |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                 | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA      MES     |
|                                                                                  | LOCAL:                     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%    69,72% |
|                                                                                  | CLIENTE:                   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%    58,91%  |
|                                                                                  |                            |                                                                               | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%      0,00%  |

| ORSE - SE - 2026/05 |                                                                                                            |               |               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| COD                 | DESCRIÇÃO                                                                                                  | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
| <b>A</b>            | <b>GRUPO A</b>                                                                                             |               |               |
| A1                  | INSS                                                                                                       | 20,00%        | 20,00%        |
| A2                  | SESI                                                                                                       | 1,50%         | 1,50%         |
| A3                  | SENAI                                                                                                      | 1,00%         | 1,00%         |
| A4                  | INCRA                                                                                                      | 0,20%         | 0,20%         |
| A5                  | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%         | 0,60%         |
| A6                  | Salário Educação                                                                                           | 2,50%         | 2,50%         |
| A7                  | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%         | 3,00%         |
| A8                  | FGTS                                                                                                       | 8,00%         | 8,00%         |
| A9                  | SECONCI                                                                                                    | 0,00%         | 0,00%         |
|                     | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>36,80%</b> | <b>36,80%</b> |
| <b>B</b>            | <b>GRUPO B</b>                                                                                             |               |               |
| B1                  | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,73%        | 0,00%         |
| B2                  | Feriados                                                                                                   | 3,91%         | 0,00%         |
| B3                  | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,87%         | 0,67%         |
| B4                  | 13º Salário                                                                                                | 10,83%        | 8,30%         |
| B5                  | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07%         | 0,05%         |
| B6                  | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,72%         | 0,56%         |
| B7                  | Dias de Chuvas                                                                                             | 1,60%         | 0,00%         |
| B8                  | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,03%         | 0,02%         |
| B9                  | Férias Gozadas                                                                                             | 9,59%         | 7,36%         |
| B10                 | Salário Maternidade                                                                                        | 0,04%         | 0,03%         |
|                     | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>45,39%</b> | <b>16,99%</b> |
| <b>C</b>            | <b>GRUPO C</b>                                                                                             |               |               |
| C1                  | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 4,85%         | 3,72%         |
| C2                  | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,12%         | 0,10%         |
| C3                  | Férias Indenizadas                                                                                         | 4,75%         | 3,64%         |
| C4                  | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 2,06%         | 1,58%         |
| C5                  | Indenização Adicional                                                                                      | 0,41%         | 0,31%         |
|                     | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>12,19%</b> | <b>9,35%</b>  |
| <b>D</b>            | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |               |               |
| D1                  | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)         | 16,70%        | 6,25%         |
| D2                  | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,43%         | 0,33%         |
|                     | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>17,13%</b> | <b>6,58%</b>  |

A + B + C + D =
111,51%
69,72%

|                                                                                  |                            |                                                                               |                   |                         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|
|  | TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS |                                                                               |                   |                         |              |        |
|                                                                                  | OBRA:                      | PRAÇA DO BREJINHO                                                             | DATA : 30/07/2026 |                         | BDI : 25,00% |        |
|                                                                                  | DESCRIÇÃO:                 | Construção da nova praça na comunidade Brejinho, zona rural de Sebastião Leal | FONTE             | VERSÃO                  | HORA         | MES    |
|                                                                                  |                            |                                                                               | ORSE              | 2026/05                 | 111,51%      | 69,72% |
|                                                                                  | LOCAL:                     | Brejinho, Sebastião Leal                                                      | SINAPI            | 2026/06 COM DESONERAÇÃO | 97,96%       | 58,91% |
|                                                                                  | CLIENTE:                   | Prefeitura de Sebastião Leal                                                  | PRÓPRIA           | PRÓPRIA                 | 0,00%        | 0,00%  |

| SINAPI - PI - 2026/06 COM DESONERAÇÃO |                                                                                                            |               |               |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| COD                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                  | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
| <b>A</b>                              | <b>GRUPO A</b>                                                                                             |               |               |
| A1                                    | INSS                                                                                                       | 10,00%        | 10,00%        |
| A2                                    | SESI                                                                                                       | 1,50%         | 1,50%         |
| A3                                    | SENAI                                                                                                      | 1,00%         | 1,00%         |
| A4                                    | INCRA                                                                                                      | 0,20%         | 0,20%         |
| A5                                    | SEBRAE                                                                                                     | 0,60%         | 0,60%         |
| A6                                    | Salário Educação                                                                                           | 2,50%         | 2,50%         |
| A7                                    | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                                        | 3,00%         | 3,00%         |
| A8                                    | FGTS                                                                                                       | 8,00%         | 8,00%         |
| A9                                    | SECONCI                                                                                                    | 0,00%         | 0,00%         |
|                                       | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>26,80%</b> | <b>26,80%</b> |
| <b>B</b>                              | <b>GRUPO B</b>                                                                                             |               |               |
| B1                                    | Repouso Semanal Remunerado                                                                                 | 17,67%        | 0,00%         |
| B2                                    | Feriados                                                                                                   | 3,92%         | 0,00%         |
| B3                                    | Auxílio - Enfermidade                                                                                      | 0,88%         | 0,67%         |
| B4                                    | 13º Salário                                                                                                | 10,93%        | 8,31%         |
| B5                                    | Licença Paternidade                                                                                        | 0,07%         | 0,05%         |
| B6                                    | Faltas Justificadas                                                                                        | 0,73%         | 0,56%         |
| B7                                    | Dias de Chuvas                                                                                             | 1,24%         | 0,00%         |
| B8                                    | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                               | 0,03%         | 0,02%         |
| B9                                    | Férias Gozadas                                                                                             | 11,52%        | 8,77%         |
| B10                                   | Salário Maternidade                                                                                        | 0,04%         | 0,03%         |
|                                       | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>47,03%</b> | <b>18,41%</b> |
| <b>C</b>                              | <b>GRUPO C</b>                                                                                             |               |               |
| C1                                    | Aviso Prévio Indenizado                                                                                    | 6,02%         | 4,58%         |
| C2                                    | Aviso Prévio Trabalhado                                                                                    | 0,16%         | 0,12%         |
| C3                                    | Férias Indenizadas                                                                                         | 2,84%         | 2,16%         |
| C4                                    | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                                          | 2,57%         | 1,95%         |
| C5                                    | Indenização Adicional                                                                                      | 0,51%         | 0,39%         |
|                                       | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>12,10%</b> | <b>9,20%</b>  |
| <b>D</b>                              | <b>GRUPO D</b>                                                                                             |               |               |
| D1                                    | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)         | 11,51%        | 4,10%         |
| D2                                    | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,52%         | 0,40%         |
|                                       | <b>TOTAL</b>                                                                                               | <b>12,03%</b> | <b>4,50%</b>  |

A + B + C + D =
97,96%
58,91%