

Cotação de Venda - Mercadorias

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome: CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ/CPF: 04378330002381
Endereço: R OLEGARIO PAIVA, 33 /
Cidade: MOGI DAS CRUZES
Estado: SP
Fone: 11 47992372
Representante/Vendedor: NADILA OLIVEIRA
I.E.:
Bairro: SHANGAI
CEP: 08780040
Contato: SGT. FILHO
sidneifilho@policiamilitar.sp.gov.br
E-mail: vendas03@sossul.com.br

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ITEM 1 VENTILADOR PRESSAO POSITIVA A GASOLINA DE 18" DIRECT DRIVE - 910-1120 - DD-18-H-4.8 - TEMPEST										
Código	Qtde.	UN	NCM	Valor Un.	%ICMS	%IPI	Valor IPI	ST	Prazo Entrega	Valor Total c/ IPI
1190547	1	UN	84145990	34.299,00	4	0	0,00	0,00	30 DD	34.299,00

Ventilador de grande rendimento cuja hélice é movimentada por um motor a gasolina de 4,8 HP e quatro tempos. Permite a movimentação de grande volume de ar para operação de Ventilação por Pressão Positiva, promovendo a ventilação de grandes áreas expulsando gases e fumaça e permitindo combate mais eficiente e seguro em ambientes confinados. Possui 8 pás fabricadas em poliamida reforçada com fibra de vidro. Está protegida por uma carenagem em alumínio cônico com diâmetro de 460 mm e acabamento com tinta epóxi, construído de tal forma que sua parte frontal promove o direcionamento do ar formando um cone de ângulo mais fechado. Na parte frontal e traseira da carenagem possui grades de aço com enrolamento circular contínuo com 8 pontos de amarração para segurança adicional que impedem a entrada acidental de objetos comuns na cena de combate a incêndio. O suporte do conjunto hélice carenagem/motor é montado em tubo quadrado de aço robusto, leve e com acabamento em epóxi que permite o direcionamento do fluxo de ar, ou seja, permite que o conjunto tenha seu ângulo de inclinação ajustado automaticamente no momento que for preparado para utilização. Esse suporte é dotado de duas rodas na parte traseira facilitando dessa forma o transporte. Na parte dianteira tem sapatas de borracha que impedem a movimentação involuntária do ventilador quando este é acionado. Possui mecanismo de inclinação operado pelo pé com cinco níveis de inclinação:

+15°, +10°, + 5°, 0°, -5°

Dimensões: 58 x 54 x 62 cm

Peso: 41 Kg (pronto para uso)

Ventilação: 14773 CFM / 25100 m³/h.

Autonomia: 90 minutos

Tanque de combustível = 3,1 litros

Tanque de óleo = 0,58 litros

Este equipamento está em conformidade com a AMCA

Alça

O design exclusivo da alça de largura total também permite empurrar ou puxar uma ventoinha de ventilação de pressão positiva e do local de ventilação de forma rápida e fácil. A alça oscila rapidamente até uma altura confortável e trava automaticamente com firmeza na posição. Destrave e dobre facilmente a alça para baixo para armazenamento nas dimensões listadas do ventilador PPV.

Barra de informações/segurança
Apresenta uma grande seção de material refletivo e durável para aumentar drasticamente a visibilidade do soprador a partir da vista frontal e uma lista completa de instruções na parte traseira para permitir um uso seguro e eficaz.


Condição de Pagamento:	VENDA DEPOSITO 30 DIAS	Total Mercadorias:	34.299,00
Tipo frete:	Emitente (CIF)	Total IPI:	0,00
Validade do Orçamento:	08/12/2024	Total ICMS ST:	0,00
Faturamento mínimo:	R\$ 500,00	Frete:	0,00
		Desconto:	0,00
		Total Cotação:	34.299,00

OBSERVAÇÕES

IMPORTANTE

- 1 - Observar prazos de entrega informados para cada item.
- 2 - A quantidade dos itens disponíveis em estoque está sujeita a alterações.
- 3 - Possibilidade de entregas parciais, conforme disponibilidade de estoque.
- 4 - Em caso de inclusão do valor de frete na NF, o mesmo poderá incidir na base de cálculo dos impostos, podendo alterar o valor final da cotação.
- 5 - Para primeira compra, pagamento somente à vista.
- 6 - Condições de pagamentos parcelados sujeitos a análise de crédito e aprovação.
- 7 - Para formalização do pedido, necessário envio de ordem de compras.
- 8 - O prazo de entrega passa a contar à partir da data de confirmação do pedido.

Estamos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,


Vendedor: NADILA OLIVEIRA

03.928.511/0001-66
SOSSUL RESGATE COM. E SERV. DE
SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA.
AV. COM. FRANCO, 2267
JARDIM DAS AMÉRICAS - CEP 81530-434
CURITIBA - PR

Declaro estar de acordo com as condições acima

Data: ____/____/____ Assinatura c/ carimbo de CNPJ: _____

Cotação de Venda - Mercadorias

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

Nome: MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ/CPF: 46523270000188
Endereço: AV NARCISO YAGUE GUIMARAES, 277 /
Cidade: MOGI DAS CRUZES
Estado: SP
Fone: 11 47985000

I.E.:
Bairro: SOCORRO
CEP: 08780900
Contato: SGT SIDNEI GOMES DE

Representante/Vendedor: NADILA OLIVEIRA

E-mail: vendas03@sossul.com.br

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ITEM 1 VENTILADOR PRESSAO POSITIVA A GASOLINA DE 21" DIRECT DRIVE - 910-1140 - DD-21-H-5.5 - TEMPEST										
Código	Qtde.	UN	NCM	Valor Un.	%ICMS	%IPI	Valor IPI	ST	Prazo Entrega	Valor Total c/ IPI
1190542	1	UN	84145990	29.000,00	4	0	0,00	0,00	90 DD	29.000,00

Ventilador de grande rendimento cuja hélice é movimentada por um motor a gasolina de 5,5 HP e quatro tempos. Permite a movimentação de grande volume de ar para operação de Ventilação por Pressão Positiva, promovendo a ventilação de grandes áreas expulsando gases e fumaça e permitindo combate mais eficiente e seguro em ambientes confinados. Possui 8 pás fabricadas em poliamida reforçada com fibra de vidro. Está protegida por uma carenagem em alumínio cônico com diâmetro de 533 mm e acabamento com tinta epóxi, construído de tal forma que sua parte frontal promove o direcionamento do ar formando um cone de ângulo mais fechado. Na parte frontal e traseira da carenagem possui grades de aço com enrolamento circular contínuo com 8 pontos de amarração para segurança adicional que impedem a entrada acidental de objetos comuns na cena de combate a incêndio. O suporte do conjunto hélice carenagem/motor é montado em tubo quadrado de aço robusto, leve e com acabamento em epóxi que permite o direcionamento do fluxo de ar, ou seja, permite que o conjunto tenha seu ângulo de inclinação ajustado automaticamente no momento que for preparado para utilização. Esse suporte é dotado de duas rodas na parte traseira facilitando dessa forma o transporte. Na parte dianteira tem sapatas de borracha que impedem a movimentação involuntária do ventilador quando este é acionado. Possui mecanismo de inclinação operado pelo pé com cinco níveis de inclinação: +15°, +10°, + 5°, 0°, -5°

Dimensões: 64 x 54 x 67 cm

Peso: 43 Kg (pronto para uso)

Ventilação: 20523 CFM / 34238 m³/h.

Autonomia: 90 minutos

Tanque de combustível = 3,1 litros

Tanque de óleo = 0,60 litros

Este equipamento está em conformidade com a AMCA

Alça

O design exclusivo da alça de largura total também permite empurrar ou puxar uma ventoinha de ventilação de pressão positiva e do local de ventilação de forma rápida e fácil. A alça oscila rapidamente até uma altura confortável e trava automaticamente com firmeza na posição. Destrave e dobre facilmente a alça para baixo para armazenamento nas dimensões listadas do ventilador PPV.

BARRA DE INFORMAÇÕES/SEGURANÇA

Apresenta uma grande seção de material refletivo e durável para aumentar drasticamente a visibilidade do soprador a partir da vista frontal e uma lista completa de instruções na parte traseira para permitir um uso seguro e eficaz.

ITEM 2 MACA CESTO EM POLIETILENO SHELL ST04000A - SPENCER											
Código	Qtde.	UN	NCM	Valor Un.	%ICMS	%IPI	Valor IPI	ST	Prazo Entrega	Valor Total c/ IPI	
2310025	1	UN	94029090	4.900,00	4	0	0,00	0,00	30 DD	4.900,00	

MACA CESTO EM POLIETILENO SHELL ST04000A - SPENCER

A maca cesto Shell da Spencer foi estudada para enfrentar a mais difícil das situações de emergência. É ideal para operações de salvamento em minas, em montanhas e na água. Graças à sua forma robusta, resistência e flexibilidade de utilização, é indispensável em qualquer altura que seja necessária uma maca segura e de confiança. Uma técnica revolucionária tem vindo a ser utilizada na sua concepção que assegura uma espessura uniforme do comprimento da maca. A maca é em polietileno de alta-densidade e está ligada a uma estrutura de alumínio que pretende consolidar a sua robustez. Os manípulos para transporte, que fazem parte da própria estrutura são colocadas ao longo de todo o perímetro. As ilhoses para a fixação das molas de arreios são em aço inoxidável. Dentro da concha existe um colchão removível, aplicado com Velcro®, fabricado em EDPM de célula-fechada, que o torna impermeável ao sangue e à água. O polietileno de grande densidade utilizado nesta concha garante não só que seja à prova de estilhaços como também seja fácil de higienizar. A Spencer Shell pode conter um plano rígido. Vem com :

- corda de nylon à volta de todo o perímetro
- três cintos em nylon de 50 mm com fivelas de abertura rápida
- colchão em célula-fechada resistente à água
- apoio de pés em polietileno pré-moldado com regulador de posição

Comprimento: 2150 mm

Largura: 650 mm

Altura: 190 mm

Capacidade: 280 kg

Peso: 13,5 kg

Cor: Laranja

INFORMAÇÕES GRADE:

Num: Qtde.: 1

Condição de Pagamento: VENDA DEPOSITO 30 DIAS		Total Mercadorias:	33.900,00
Tipo frete: Emitente (CIF)		Total IPI:	0,00
Validade do Orçamento: 11/10/2024		Total ICMS ST:	0,00
Faturamento mínimo: R\$ 500,00		Frete:	0,00
		Desconto:	0,00
		Total Cotação:	33.900,00

OBSERVAÇÕES

IMPORTANTE


- 1 - Observar prazos de entrega informados para cada item.
- 2 - A quantidade dos itens disponíveis em estoque está sujeita a alterações.
- 3 - Possibilidade de entregas parciais, conforme disponibilidade de estoque.
- 4 - Em caso de inclusão do valor de frete na NF, o mesmo poderá incidir na base de cálculo dos impostos, podendo alterar o valor final da cotação.
- 5 - Para primeira compra, pagamento somente à vista.
- 6 - Condições de pagamentos parcelados sujeitos a análise de crédito e aprovação.
- 7 - Para formalização do pedido, necessário envio de ordem de compras.
- 8 - O prazo de entrega passa a contar a partir da data de confirmação do pedido.

Estamos à sua disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Vendedor: NADILA OLIVEIRA

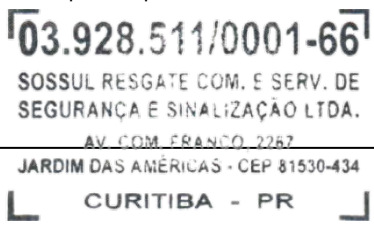

Declaro estar de acordo com as condições acima

Data: ____/____/____ Assinatura c/ carimbo de CNPJ: _____

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2024.

Orçamento: 6042024

Ao 17º Grupamento de Bombeiro Militar do Estado de São Paulo

A/C Sargento Sidinei Gomes de Carvalho Filho

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social	RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA
CNPJ	15.453.449/0001-82
Endereço	Rua Ursula Paulino, 2607 – Estrela do Oriente, Belo Horizonte – MG.
Telefone/Fax	31 3290-2300
Banco/ Agência/ Conta corrente.	Banco do Brasil / 1229-7 / 130197-7
Prazo de pagamento	30 Dias
Tipo de Frete	CIF
Validade da Proposta	60 Dias
Responsável	Joênio Neves
E-mail	joenio@resgatecnica.com.br

ITEM	PRODUTO	QUANT.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
01	VENTILADOR DE PRESSÃO POSITIVA SUPERVAC V20-GX A unidade será projetada em estilo carrinho com rodas montadas na parte traseira, uma estrutura de altura total e uma alça inclinável de largura total para fácil posicionamento e implantação rápida. Os componentes do ventilador de pressão positiva devem ser 100% fabricados e montados nos Estados Unidos. Toda a estrutura da unidade será construída em alumínio que envolverá a cobertura e a hélice de aerofólio de sete pás de 20" em um design de gaiola que aumentará a elevação e a segurança do usuário. A pá será construída em liga de alumínio fundido com precisão #A356. A lâmina será acionada pelo motor a gás que deverá ter uma conexão de acionamento direto. Quaisquer ventiladores que utilizem lâminas de plástico ou náilon não serão aceitáveis devido ao alto calor radiante encontrado no local do incêndio. A cobertura e a grade de segurança devem ser projetadas de modo a fornecer velocidade máxima do ar. O ventilador de pressão	01	R\$ 74.500,00	R\$ 74.500,00

positiva deverá ter um controle de inclinação ativado pelo pé com cinco posições, incluindo duas posições que podem direcionar o fluxo de ar para baixo. O ângulo padrão de direção do ar deve ser equipado com posições do fluxo de ar em 18, 12, 6, 0, -6, -12 e -18 graus acima e abaixo do nível horizontal. Ventiladores que não se inclinam para baixo não serão aceitáveis devido à necessidade de instalar bombeiros mais altos durante a movimentação da unidade e à necessidade de acesso fácil aos controles do motor para partida.

Os pneus de borracha que nunca furam devem ser projetados para ficarem na parte traseira (lado do motor) do ventilador para ajudar a proteger a cobertura durante o movimento da unidade e permitir que a unidade seja reposicionada no local do incêndio sem que o pessoal vire as costas para a porta. Qualquer ventilador com rodas no lado da cobertura não será aceitável. As proteções de segurança dianteiras e traseiras devem ser projetadas de acordo com OSHA e U.L. Padrões para evitar contato acidental com a lâmina. A unidade será testada de acordo com AMCA 240-15 para movimentação de ar, e a movimentação de ar deverá exceder 18.182 pés cúbicos por minuto.

O ventilador de pressão positiva deve ser projetado com o seguinte:

Motor: Honda GX200, 196 cc, 4 tempos com alerta de óleo;

Velocidade: 3.350 rpm;

Fluxo de ar: 18.182 cfm;

Dimensões: 26,5" de altura x 25" de largura x 21,5" de profundidade;

Peso: 86 libras;

O PPV terá garantia mínima de cinco (5) anos. O motor deverá ser garantido pelo fabricante do motor por um período mínimo de dois (2) anos.

VALOR TOTAL
R\$ 74.500,00


RESGATÉCNICA
Joênio Neves
Licitação
CI-MG 16585180
CPF 108434296-07

15 453 449/0001-82
RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA.
Rua Urano, 77
Bairro Santa Lúcia - CEP 30350-580
BELO HORIZONTE - MG

Cliente: 08510 17 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS

Endereço: AVENIDA OLEGARIO PAIVA, 33

Bairro: SHANGAICEP: 08780-040

Cidade: MOGI DAS CRUZESUF: SPFone: (11) 4799-2372

Insc. Est.: ISENTOCGC/CPF: 04.378.330/0023-81Fax:

Contato:

Vendedor: 5 JOENIO NEVESE-mail: joenio@resgatecnica.com.br

Orçamento: 36833

Versão: 1

Data: 06/11/2024

Hora: 15:31

Valdiade Proposta.: 06/12/2024 (30 Dias)

C. Pagto.: 005 30 DIAS

Seq.	Qtd.	Un.	Produto	Descrição	Clf. Fiscal	Pre. Unit.	% Icms	% IPI	S.T.?	Vlr. IPI	Vlr. Líquido
1	1,00	UN	11500333	MACA RESGATE CESTO INOX PEAD - AMRELA	94029090	5.190,00	12,00	0,00	N	0,00	5.190,00

EM AÇO INOX COM BANDEJA DE POLIETILENO REVESTIDO EM EVA NA MEDIDA DE 2,10X0,60X120 CM.
OPÇÃO IDEAL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS OU RESGATES EM AMBIENTES AGRESSIVOS COM FORTES PONTOS DE ATRITO. PARA ARRASTO OU IÇAMENTO, SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA OFERECE TOTAL PROTEÇÃO A VÍTIMA DURANTE TODO O TRANSPORTE.
A MACA É CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO INOX, PERMITE A UTILIZAÇÃO DE PRANCHA LONGA PARA IMOBILIZAÇÃO, SUPORTA ATÉ 200 KG (PESO MÁXIMO). O SISTEMA DE IÇAMENTO É OPCIONAL.

DESCRIÇÃO RÁPIDA:
MACA TIPO CESTO DE AÇO INOX É IDEAL PARA O TRANSPORTE DE VÍTIMAS OU RESGATES EM AMBIENTES AGRESSIVOS, COM FORTES PONTOS DE ATRITO. PARA ARRASTO OU IÇAMENTO, SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA OFERECE TOTAL PROTEÇÃO A VÍTIMA DURANTE TODO O TRANSPORTE.

Observações:
CONFORME POLÍTICA DA EMPRESA, PRIMEIRA COMPRA, CLIENTES RECÉM CADASTRADOS, PAGAMENTO IMPRETERIVELMENTE À VISTA
OS PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS IMPORTADOS SOFRERÃO VARIAÇÃO CAMBIAL OCORRIDA ENTRE A DATA DO ORÇAMENTO E A DATA DE FATURAMENTO AO CLIENTE
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
TRANSFERÊNCIAS, DOCS E TEDS SOMENTE SERÃO ACEITOS SE AS CONTAS DE ORIGEM FOREM DE PESSOAS JURÍDICAS.

-- *** PRODUTOS SUJEITOS A COBRANÇA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, VARIANDO DE ACORDO COM APLICAÇÃO / ESTADO DO CLIENTE ***--

EMAIL: 17gbugenotas@gmail.com
-.- FATURAMENTO MÍNIMO R\$ 600,00 -.-

Visto do responsável: _____	Total dos Produtos:	5.190,00
	Total de IPI:	0,00
	Valor ICMS ST:	0,00
	Valor Total:	5.190,00



Brasília, 11 de Setembro de 2024

Proposta de preço n.º 347/2024

**À SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS**

Razão social: BRASIMPEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ESPORTIVOS

Fantasia: BRASIMPEX

CNPJ: 38.064.085/0001-44

Endereço: AOS 04/05 BLOCO "D", LOJA 39, OCTOGONAL

CEP: 70.660-655 – Brasília, DF

Fone: (61) 3363-2590


E-mail: org@brasimpex.com.br

Dados bancários: Banco do Brasil Ag. 1231-9, C/C 101207-X

ITEM	MARCA / MODELO	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	LEADER / MT 236 NEO 2 	Deverá ser confeccionado com carcaça em material metálico de alta resistência; Deverá ter um motor de 04 (quatro) tempos a gasolina; Com potência de, no mínimo, 5,5 CV; Fluxo de ar de, SEGUNDO A NORMA AMCA, de, no mínimo, 35.000 m3/h; Nível de ruído a 3 metros, de, no máximo, 95 dB; Diâmetro de hélice de, no mínimo, 420 mm; Autonomia de trabalho com carga máxima de, no mínimo, 120 minutes; Ajustes de inclinação de, no mínimo, -20° a 20°; Dimensão de, no máximo, 600 mm x 600 mm x 600 mm; Peso de, no máximo, 40 kg; Deverá ter estrutura de proteção contra choques mecânicos; Deverá ter um sistema de rodas para transporte; O ventilador de pressão positiva a combustão deverá atender os níveis de desempenho e requisitos exigidos na norma AMCA 240, na versão mais atual.	Unidade	1	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
TOTAL:		Cinquenta mil reais			R\$ 50.000,00	

Forma de pagamento	Garantia	Prazo de entrega	Frete	Validade da Proposta
30 (trinta) dias	12 (doze) meses (Contra defeitos de fabricação)	À combinar	CIF	90 (noventa) dias

Atenciosamente,



PIERRE SUBLON
PROCURADOR
CPF 035-503-191-42

BRASIMPEX DISTR. DE EQUIPAMENTOS
DE SEGURANCA E ESPORTIVOS LTDA
CNPJ: 38.064.085/0001-44
Insc. 07.345.901/001-30
SAOS AE 4/5 BL. D LJ.39
Ed. Pampulha, Setor Octogonal
Brasília - DF CEP:70.660-655

**SERMEDICAL ARP EQUIP. DE RESGATE**

CNPJ: 93.726.446/0001-89

Rua: Adelino Boschetti Mateus, 20 (Sala - 02) - Picadas do Sul
São José/SC - CEP: 88106-120

(48)3372-7115 - (48) 9.8422-9955

vendas2@sermedicall.com.br

Vendedor: Mayara

ORÇAMENTO Nº 621**06/11/2024**

Conforme solicitação feita a empresa SERMEDICAL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANÇA EIRELI, inscrita sob o CNPJ Nº 93.726.446/0001-89 e Insc. Est. Nº 254.368.638, temos a grata satisfação de fornecer a proposta dos produtos relacionado abaixo:

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS**PREVISÃO DE ENTREGA: 20/11/2024****DADOS DO CLIENTE**

Razão social:	CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	Nome fantasia:	17 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
CNPJ/CPF:	04.378.330/0023-81	Endereço:	Rua Olegário Paiva, 33 - SHANGAI
CEP:	08780-040	Cidade/UF:	Mogi das Cruzes/SP
Telefone:	(11) 4799-2372 - (11) 3396-2228	E-mail:	17GBUGE@POLICIAMILITAR.SP.GOV.BR

PRODUTOS

ITEM	NOME	IMAGEM	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO VEICULAR - STAB FORCE (Arp Fire / 02 Haste + Faca de corte) "Dispositivo com ART - CREA" Acompanha bolsa para armazenamento.		UN	1,00	16.000,00	16.000,00
2	MACA CESTO MONOBLOCO LARANJA-MMS		UN	1,00	5.110,00	5.110,00
TOTAL				2,00		21.110,00

PRODUTOS: 21.110,00**TOTAL: R\$ 21.110,00****DADOS DO PAGAMENTO**

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
06/11/2024	21.110,00	Transferência Bancária (Sermedicall)	30 dias

OBSERVAÇÕES

Frete: CIF (Por conta do Vendedor);
Pedido mínimo: R\$ 500,00 (Quinhentos reais);
Garantia: 12 meses (Contra defeito de fabricação).

Pagamento por depósito nos bancos relacionados abaixo ou via pix:

*Banco do Brasil: Ag. 2638-7 | Cc. 13.179-2.

*Caixa e Econômica: Ag. 3078 | Cc. 2922-8.

*Pix: E-mail - financeiro@sermedicall.com.br.

Assinatura do cliente