

PROJETO EXECUTIVO DE IDENTIDADE VISUAL

Destinatário: Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) –
Polícia Civil do Estado de São Paulo


Avenida: Celso Garcia, 2875, Belenzinho, São Paulo, SP

Nova Era Facilities Ltda
CNPJ: 45.831.154/0001-63



Sumário

1. OBJETIVO	3
2. LETREIRO SUPERIOR - "POLÍCIA CIVIL"	3
3. LETREIRO INTERMEDIÁRIO - "5ª DELEGACIA SECCIONAL LESTE"	3
4. LETREIRO INFERIOR - "POLÍCIA CIVIL"	4
5. FAIXAS DE FUNDO - CORES E MATERIAIS	4
6. BRASÃO NAS PORTAS DE ENTRADA (OPCIONAIS)	4
7. ILUMINAÇÃO DA FACHADA (OPCIONAIS)	5
8. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS GERAIS	5

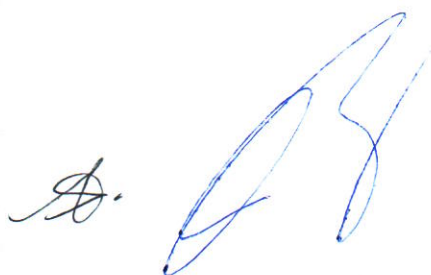

1. OBJETIVO


Este documento tem por objetivo apresentar, em nível executivo e técnico, o detalhamento completo da identidade visual aplicada na fachada principal da edificação da 5ª Delegacia Seccional Leste, em conformidade com o Manual de Identidade Visual da Polícia Civil do Estado de São Paulo (revisão julho/2023).

2. LETREIRO SUPERIOR - "POLÍCIA CIVIL"

- **Texto:** POLÍCIA CIVIL
- **Fonte:** Arial Black (Manual de Identidade Visual - pág. 9)
- **Altura da letra:** 60 cm
- **Espessura do material:** 10 mm
- **Espaçamento entre letras:** 4 cm (mínimo), respeitando proporção 1:0,07 em relação à altura
- **Cor:** Branco puro - CMYK: 0, 0, 0, 0 | RGB: 255, 255, 255 | Hex: #FFFFFF
- **Material:** PVC expandido de 10 mm
- **Fixação:** Aplicado sobre painel de ACM preto com fita dupla face VHB 3M e adesivo estrutural MS polímero. Para segurança adicional, usar parafusos autobrochantes com acabamento de cabeça plástica preta.
- **Superfície de aplicação:** Painel de ACM preto 4 mm instalado sobre estrutura metálica com espaçamento de 60 cm entre montantes verticais.
- **Localização:** Centralizado na faixa preta superior da fachada.

3. LETREIRO INTERMEDIÁRIO - "5ª DELEGACIA SECCIONAL LESTE"

- **Texto:** 5ª DELEGACIA SECCIONAL LESTE
- **Fonte:** Arial Black (igual padrão superior)
- **Altura da letra:** 45 cm
- **Espaçamento entre letras:** 3 cm
- **Cor:** Branco - CMYK: 0, 0, 0, 0 | RGB: 255, 255, 255 | Hex: #FFFFFF
- **Material:** Chapa galvanizada de 2 mm recortada a laser, com fundo primer epóxi e acabamento com pintura PU branca (duas demãos)
- **Fixação:** Parafusada diretamente sobre o revestimento de ACM vermelho com parafusos inox com cabeça pintada e bucha tipo S6, mantendo espaçamento de 80 cm.
- **Superfície de aplicação:** ACM vermelho institucional 4 mm, fixado sobre estrutura metálica em U galvanizado.
- **Localização:** Centralizado na faixa vermelha intermediária.



4. LETREIRO INFERIOR - "POLÍCIA CIVIL"

- **Texto:** POLÍCIA CIVIL
- **Fonte:** Arial Black
- **Altura da letra:** 50 cm
- **Espaçamento entre letras:** 4 cm
- **Cor:** Branco - CMYK: 0, 0, 0, 0 | RGB: 255, 255, 255 | Hex: #FFFFFF
- **Material:** PVC expandido de 15 mm com acabamento frontal em pintura PU branca
- **Fixação:** Colagem com fita VHB + silicone estrutural branco; uso de chumbadores químicos quando aplicado sobre concreto ou parede com reboco reforçado.
- **Superfície de aplicação:** Faixa preta inferior em alvenaria com pintura PU automotiva
- **Localização:** Centralizado sobre a marquise da entrada principal

5. FAIXAS DE FUNDO - CORES E MATERIAIS

Elemento	Cor Institucional	CMYK	RGB	Hex	Material	Aplicação sobre
Faixa superior	Preto	0, 0, 0, 100	0, 0, 0	#000000	ACM preto 4 mm	Estrutura metálica da fachada
Faixa intermediária	Vermelho institucional	0, 100, 100, 0	237, 28, 36	#ED1C24	ACM vermelho 4 mm	Painel metálico entre os níveis
Faixa inferior	Preto	0, 0, 0, 100	0, 0, 0	#000000	Pintura PU sobre reboco	Alvenaria da fachada inferior

Observação: O acabamento em pintura deve ser em tinta PU automotiva aplicada com compressor, utilizando primer de aderência sobre a alvenaria ou massa acrílica niveladora conforme necessidade de regularização.

6. BRASÃO NAS PORTAS DE ENTRADA (OPCIONAIS)

- **Aplicação:** Adesivo vinílico transparente com impressão digital do brasão oficial em alta resolução, com fundo recortado eletrônico e laminação protetora UV
- **Altura sugerida do brasão:** 48 cm
- **Largura proporcional:** 42 cm
- **Localização:** Centralizado em cada uma das folhas da porta de vidro (entrada principal)
- **Margem lateral mínima:** 10 cm a partir das bordas do vidro

- **Material:** Vinil polimérico transparente 100 micras, impressão em eco-solvente, laminação brilho
- **Fixação:** Adesivado diretamente sobre vidro limpo com álcool isopropílico, utilizando espátula de feltro

7. ILUMINAÇÃO DA FACHADA (OPCIONAIS)

- **Tipo de luminária:** Projetor de LED linear embutido ou spot direcional externo
- **Fixação:** Sobre beiral, embutido ou em suporte metálico com proteção IP65
- **Temperatura de cor:** 6000K (luz branca fria)
- **Finalidade:** Destacar o letreiro superior e inferior no período noturno
- **Consumo:** Até 50W por segmento de 2m lineares
- **Distribuição:** 3 pontos superiores e 2 inferiores espaçados uniformemente

8. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

- **Margens mínimas:** 20 cm entre letras e elementos estruturais como colunas ou janelas
- **Fixação dos materiais:** Seguir NBR 16249:2021 – Sistemas de fixação em fachada
- **Pintura de base:** Realizar lixamento e selagem de superfície antes da aplicação da tinta PU
- **Proporção visual:** A distribuição entre os elementos deve manter proporção harmônica 5:3:2 para superior, vermelho e inferior
- **Inspeção:** Conferência de prumo e nivelamento a laser antes de fixação dos letreiros

Nova Era Facilities
Rogério de Carvalho Rodrigues
Assinatura: _____
Diretor

Responsável Técnico: Anailton dos Santos Solidade
CREA- SP: 5069614102

S A PROJETOS E
CONSTRUCOES
Assinatura: _____
Engenheiro CREA
LTDA:245757700001
20

Assinado de forma digital por
S A PROJETOS E
CONSTRUCOES
LTDA:24575770000120
Dados: 2025.05.06 12:33:28
-03'00'