



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA
"A transformação começa com trabalho"



OBJETO: LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE PACARAIMA/RR.

MEMÓRIA DE CÁLCULO 003

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

DMT PAC/ATERRO SANITÁRIO: 146 KM

RODOVIAS:

PAVIMENTADA:

BR-174: 100
RR-203: 39

DMT ROD. PAV. (KM): 139


REVESTIMENTO PRIMÁRIO:

VIC. EREU: 7

DMT REV. PRIMÁRIO (KM): 7

PACARAIMA (ZONA DE ACUMULAÇÃO): 4°29'02.4"N

AMAJARI (ATERRO SANITÁRIO): 3°44'25.2"N

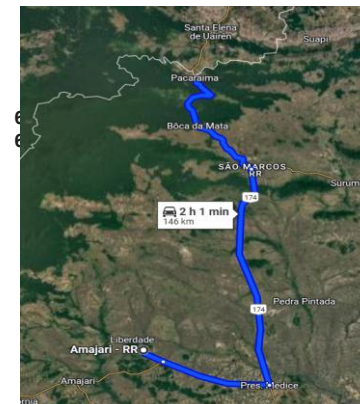

1.4	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	314.557,24	
-----	-------	--------	--	-------	------------	--

MASSA RESÍDUOS MENSAL (M3):	10.485,24	
DMT ATÉ 30KM:	30,00	
MODAL MENSAL:	26.213,10	M3XKM
MODAL ANUAL:	314.557,24	M3XKM

1.5	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.142.891,29	
-----	-------	--------	---	-------	--------------	--

MASSA RESÍDUOS MENSAL (M3):	10.485,24	
DMT EXCEDENTE À 30KM:	109,00	
MODAL MENSAL:	95.240,94	M3XKM
MODAL ANUAL:	1.142.891,29	M3XKM

1.6	95426	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	73.396,69	
-----	-------	--------	--	-------	-----------	--

MASSA RESÍDUOS MENSAL (M3):	10.485,24	
DMT EXCEDENTE À 30KM:	7,00	
MODAL MENSAL:	6.116,39	M3XKM
MODAL ANUAL:	73.396,69	M3XKM

Marcelo Baraúna Bento
Engenheiro Civil
Crea nº 910.295 - RR