

MEMORIAL DESCRITIVO


Obra: *REFORMA COBERTURA DE GALPÃO DA GARAGEM DE MÁQUINAS*
Proprietário: *MUNICIPIO DE PRINCESA - SC*
Endereço: *Rua Sete de Setembro – Parque Industrial, Princesa – SC*

1. CONCEITUAÇÃO

- O presente memorial tem por finalidade determinar de forma específica para esta obra, a descrição dos materiais e das técnicas construtivas utilizadas na construção, e as orientações gerais para o bom entendimento do projeto;
- A mão-de-obra e os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser de boa qualidade, em obediência a estas especificações e aos padrões em vigor.

2. OBRA

- A referida obra trata-se de um galpão em pilares pré-moldados, cobertura em tesouras metálicas, caibros em madeira e telhas de fibrocimento 6 mm;
- O galpão encontra-se edificado sobre o lote industrial 01, quadra “A”, localizado na Rua Sete de Setembro, parque industrial.

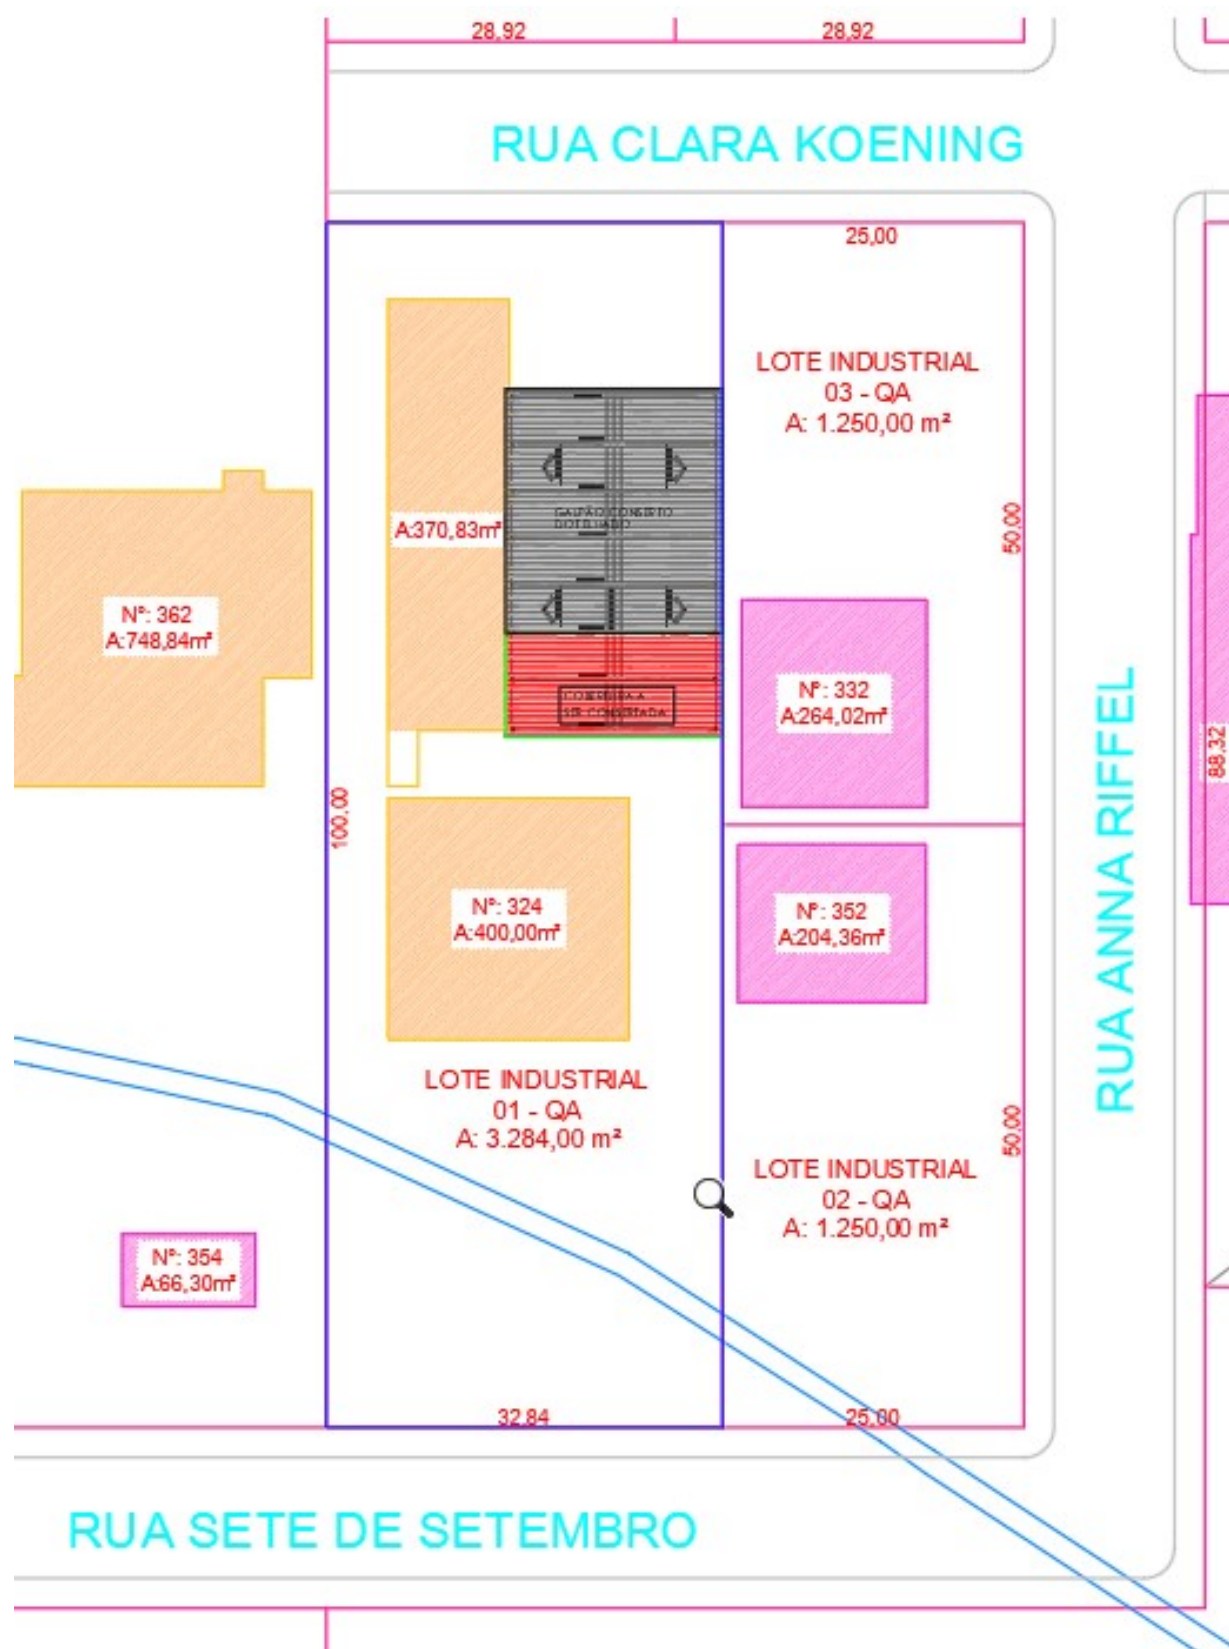

3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

- O relatório fotográfico demonstra a atual situação da cobertura.



4. SERVIÇOS

- Para o conserto da cobertura deverá ser removido todas as telhas e caibros que ficam posicionados entre os dois primeiros vãos da cobertura e a tesoura danificada;
- A tesoura metálica danificada deverá ser removida e no trecho aonde a mesma esta danificada deverá ser cortado esse trecho e substituídos por material novo equivalente ou superior ao material da tesoura metálica. A tesoura deverá receber pintura em toda a sua estrutura.
- Após o conserto da tesoura metálica deverá ser realizado a recolocação da tesoura na cobertura.

- Os caibros que não apresentarem defeitos deverão ser recolocados na cobertura e os caibros que estão apresentando defeitos deverão ser substituídos por caibros novos em madeira de lei na seção 6 x 15 cm;
- As telhas em fibrocimento que não estão danificadas deverão ser substituídas por telhas novas e as telhas existentes não danificadas serão reaproveitadas na cobertura.
- As cumeeiras danificadas em toda a extensão da cobertura deverão ser substituídas por telhas novas.

5. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

- A obra deverá ser entregue inteiramente limpa e acabada, isenta de quaisquer resquícios de materiais de obra.

Engº Civil João Luiz Kayser;
CREA/ SC – 099517-1

Princesa - SC, 06 de fevereiro de 2024