

Ofício n 31-B °/2026

Ao Gabinete do Prefeito

Assunto: Entrega de projeto técnico para abertura de processo licitatório

Encaminhamos o projeto técnico referente à obra de Reforma da Policlínica Tereza Araújo dos Santos e do CEO Francisco Afonso de Carvalho, no Município de Marizópolis – PB, contemplando serviços de reforma, adequação e melhoria das instalações físicas das unidades de saúde, com o objetivo de proporcionar melhores condições de atendimento, acessibilidade, segurança, conforto e qualidade aos usuários e profissionais de saúde, para fins de abertura e instrução do respectivo processo licitatório.

A execução da obra será custeada com recursos provenientes da seguinte dotação orçamentária:

- 02.150 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
- 2073 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB
- Objetivo: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - PAB
- 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde
- 3390.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

O projeto é composto pelos seguintes documentos técnicos:

- Projeto arquitetônico;
- Planilha orçamentária;
- Memorial de cálculo;
- Relatório analítico – composições de custos;
- Cronograma físico-financeiro;
- Composição do BDI;
- Tabela de encargos sociais.

Informamos que estão sendo entregues **duas vias impressas e devidamente assinadas** do referido projeto, sendo uma destinada ao Setor de Licitações e outra para fins de protocolo e comprovação de recebimento por esta Secretaria.

Estamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos necessários.

Marizópolis - PB, 21 de setembro de 2026.

Atenciosamente,



Thales Almeida Ponce Leon
Secretário de Planejamento
CPF- 094.698.704-17

THALES ALMEIDA PONCE LEON
Secretário de Planejamento



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20260860483

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1621521648**

Registro: **11705852023PB**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS**

RUA JOÃO VICENTE DE ALMEIDA

Complemento:

Cidade: **MARIZÓPOLIS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

CPF/CNPJ: **01.612.941/0001-49**

Nº: **00**

CEP: **58819000**

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 1.500,00**

Ação Institucional: **Outros**

Celebrado em:

Tipo de Contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA DOUTOR OTAVIO MARIZ

Complemento:

Cidade: **MARIZÓPOLIS**

Data de Início: **28/08/2026**

Previsão de término: **28/08/2027**

Bairro: **CENTRO**

UF: **PB**

Nº: **00**

CEP: **58819000**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Saúde**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS**

CPF/CNPJ: **01.612.941/0001-49**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

Quantidade

Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

544,05

m2

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS

544,05

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETO DAS REFORMAS DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local

data

Documento assinado digitalmente

gov.br

THALES ALMEIDA PONCE LEON

Data: 02/09/2026 14:46:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA - CPF: 119.467.224-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS - CNPJ: 01.612.941/0001-49

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39**

Registrada em: **31/08/2026**

Valor pago: **R\$ 108,39**

Nosso Número: **5609058**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6wwaC
 Impresso em: 02/09/2026 às 08:20:43 por: . Ip: 177.72.188.89

sic.creapb.org.br

Tel: (83) 3533 2525

creapb@creapb.org.br

Fax:





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.
LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB

DATA : 02/09/2026 BDI : 24,16%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
POLICLÍNICA									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.024,90	R\$ 3.755,70
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 504,15	R\$ 625,95	R\$ 3.024,90	R\$ 3.755,70
2	DEMOLIÇÃO							R\$ 8.491,34	R\$ 10.543,77
2.1	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	61,32	R\$ 10,65	R\$ 13,22	R\$ 653,06	R\$ 810,65
2.2	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	12,00	R\$ 17,43	R\$ 21,64	R\$ 209,16	R\$ 259,68
2.3	S14122	Remoção de janelas, de forma manual, com reaproveitamento	ORSE	m2	10,00	R\$ 39,06	R\$ 48,50	R\$ 390,60	R\$ 485,00
2.4	S10971	Remocao de soleira de marmore ou granito	ORSE	m	10,16	R\$ 7,30	R\$ 9,06	R\$ 74,17	R\$ 92,05
2.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	280,13	R\$ 25,48	R\$ 31,64	R\$ 7.137,71	R\$ 8.863,31
2.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,42	R\$ 63,43	R\$ 78,75	R\$ 26,64	R\$ 33,08
3	ESQUADRIAS							R\$ 57.731,37	R\$ 71.679,64
3.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	63,21	R\$ 718,03	R\$ 891,51	R\$ 45.386,68	R\$ 56.352,35
3.2	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	SINAPI	M	10,16	R\$ 124,86	R\$ 155,03	R\$ 1.268,58	R\$ 1.575,10
3.3	99857	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025 PS	SINAPI	M	24,00	R\$ 66,46	R\$ 82,52	R\$ 1.595,04	R\$ 1.980,48
3.4	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	SINAPI	M2	1,89	R\$ 687,82	R\$ 854,00	R\$ 1.299,98	R\$ 1.614,06
3.5	00038123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	SINAPI	KG	15,00	R\$ 51,27	R\$ 63,66	R\$ 769,05	R\$ 954,90
3.6	S13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	ORSE	m2	3,50	R\$ 695,38	R\$ 863,38	R\$ 2.433,83	R\$ 3.021,83
3.7	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	10,00	R\$ 364,54	R\$ 452,61	R\$ 3.645,40	R\$ 4.526,10
3.8	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	1,47	R\$ 718,03	R\$ 891,51	R\$ 1.055,50	R\$ 1.310,52
3.9	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	SINAPI	M2	11,00	R\$ 25,21	R\$ 31,30	R\$ 277,31	R\$ 344,30
4	PINTURA							R\$ 45.332,84	R\$ 56.278,62
INTERNA									
4.1	88489	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	1.114,02	R\$ 13,55	R\$ 16,82	R\$ 15.094,97	R\$ 18.737,82
4.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	185,81	R\$ 18,45	R\$ 22,91	R\$ 3.428,19	R\$ 4.256,91



PLANILHA ORÇAMENTÁF

OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.
LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB

DATA : 02/09/2026 BDI : 24,16%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
EXTERNA									
4.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	520,20	R\$ 13,55	R\$ 16,82	R\$ 7.048,71	R\$ 8.749,76
4.4	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. AF 03/2024	SINAPI	M2	202,62	R\$ 27,95	R\$ 34,70	R\$ 5.663,23	R\$ 7.030,91
TETO									
4.5	104639	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	528,90	R\$ 12,47	R\$ 15,48	R\$ 6.595,38	R\$ 8.187,37
4.6	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF 04/2023	SINAPI	M2	211,56	R\$ 33,55	R\$ 41,66	R\$ 7.097,84	R\$ 8.813,59
4.7	96116	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 67,42	R\$ 83,71	R\$ 404,52	R\$ 502,26
5	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS							R\$ 109.289,76	R\$ 135.695,33
5.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	19,62	R\$ 129,34	R\$ 160,59	R\$ 2.537,65	R\$ 3.150,78
5.2	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	SINAPI	M2	39,24	R\$ 8,14	R\$ 10,11	R\$ 319,41	R\$ 396,72
5.3	87788	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF 08/2022	SINAPI	M2	39,24	R\$ 99,22	R\$ 123,19	R\$ 3.893,39	R\$ 4.833,98
5.4	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M2	5,46	R\$ 274,16	R\$ 340,40	R\$ 1.496,91	R\$ 1.858,58
5.5	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF 07/2021	SINAPI	M2	77,00	R\$ 54,99	R\$ 68,28	R\$ 4.234,23	R\$ 5.257,56
5.6	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023	SINAPI	M2	142,20	R\$ 374,77	R\$ 465,31	R\$ 53.292,29	R\$ 66.167,08
5.7	87273	APATADO DE SINAPI 87273 -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	298,27	R\$ 82,03	R\$ 101,85	R\$ 24.467,09	R\$ 30.378,80
5.8	87271	ADAPATADO DE SINAPI 87271 -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	225,75	R\$ 84,38	R\$ 104,77	R\$ 19.048,79	R\$ 23.651,83
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 8.532,57	R\$ 10.594,48
6.1	S13671	Luminária plafon de sobopor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	65,00	R\$ 97,79	R\$ 121,42	R\$ 6.356,35	R\$ 7.892,30
6.2	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	26,00	R\$ 58,27	R\$ 72,35	R\$ 1.515,02	R\$ 1.881,10
6.3	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	30,00	R\$ 8,84	R\$ 10,98	R\$ 265,20	R\$ 329,40
6.4	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	8,00	R\$ 49,50	R\$ 61,46	R\$ 396,00	R\$ 491,68
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 24.160,88	R\$ 29.998,07



PLANILHA ORÇAMENTAR

OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA :	02/09/2026	BDI :	24,16%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%	68,72%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.1	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 20,28	R\$ 25,18	R\$ 121,68	R\$ 151,08
7.2	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 12,74	R\$ 15,82	R\$ 152,88	R\$ 189,84
7.3	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 504,52	R\$ 626,41	R\$ 6.054,24	R\$ 7.516,92
7.4	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 86,65	R\$ 107,58	R\$ 1.039,80	R\$ 1.290,96
7.5	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	R\$ 135,41	R\$ 168,13	R\$ 270,82	R\$ 336,26
7.6	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 819,86	R\$ 1.017,94	R\$ 1.639,72	R\$ 2.035,88
7.7	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	3,00	R\$ 323,08	R\$ 401,14	R\$ 969,24	R\$ 1.203,42
7.8	86899	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	10,00	R\$ 322,93	R\$ 400,95	R\$ 3.229,30	R\$ 4.009,50
7.9	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 150,91	R\$ 187,37	R\$ 150,91	R\$ 187,37
7.10	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 228,16	R\$ 283,28	R\$ 228,16	R\$ 283,28
7.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 96,57	R\$ 119,90	R\$ 1.158,84	R\$ 1.438,80
7.12	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 153,35	R\$ 190,40	R\$ 1.840,20	R\$ 2.284,80
7.13	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 40,21	R\$ 49,92	R\$ 482,52	R\$ 599,04
7.14	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	12,00	R\$ 45,15	R\$ 56,06	R\$ 541,80	R\$ 672,72
7.15	COM-73894534	ADAPTADO DE SINAPI 104660 - CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF 05/2023 (104660)	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 1.411,51	R\$ 1.752,53	R\$ 4.234,53	R\$ 5.257,59
7.16	COM-30576824	ADAPTADO DE SINAPI 104677 - CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF 05/2023 (104677)	Composições Próprias	UN	3,00	R\$ 682,08	R\$ 846,87	R\$ 2.046,24	R\$ 2.540,61
CEO									
8	DEMOLIÇÃO							R\$ 78,60	R\$ 97,58
8.1	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	1,00	R\$ 17,43	R\$ 21,64	R\$ 17,43	R\$ 21,64
8.2	S10971	Remocao de soleira de marmore ou granito	ORSE	m	2,34	R\$ 7,30	R\$ 9,06	R\$ 17,08	R\$ 21,20
8.3	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M2	4,84	R\$ 9,11	R\$ 11,31	R\$ 44,09	R\$ 54,74
9	ESQUADRIAS							R\$ 3.240,77	R\$ 4.023,76
9.1	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 02/2026	SINAPI	M	2,34	R\$ 124,86	R\$ 155,03	R\$ 292,17	R\$ 362,77

	PLANILHA ORÇAMENTÁR												
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.					DATA :		02/09/2026		BDI :	24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.					FORTE	VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB					ORSE	2026/04		111,51%		69,72%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
							SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO		118,19%		72,66%	
							Composições Próprias	PRÓPRIA		0,00%		0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.189,35	R\$ 1.476,70	R\$ 1.189,35	R\$ 1.476,70
9.3	114890	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	ORSE	m2	1,89	R\$ 930.82	R\$ 1.155,71	R\$ 1.759,25	R\$ 2.184,29
10	PINTURA							R\$ 10.213,89	R\$ 12.680,01
INTERNA									
10.1	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	255,00	R\$ 13,55	R\$ 16,82	R\$ 3.455,25	R\$ 4.289,10
10.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	76,50	R\$ 18,45	R\$ 22,91	R\$ 1.411,43	R\$ 1.752,62
EXTERNA									
10.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	138,70	R\$ 13,55	R\$ 16,82	R\$ 1.879,39	R\$ 2.332,93
10.4	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 03/2024	SINAPI	M2	55,48	R\$ 27,95	R\$ 34,70	R\$ 1.550,67	R\$ 1.925,16
TETO									
10.5	104639	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	69,35	R\$ 12,47	R\$ 15,48	R\$ 864,79	R\$ 1.073,54
10.6	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023_PS	SINAPI	M2	20,81	R\$ 50,57	R\$ 62,79	R\$ 1.052,36	R\$ 1.306.66
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 1.754,79	R\$ 2.178,84
11.1	S13671	Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	8,00	R\$ 97,79	R\$ 121,42	R\$ 782,32	R\$ 971,36
11.2	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 58,27	R\$ 72,35	R\$ 233,08	R\$ 289,40
11.3	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	SINAPI	M	10,00	R\$ 8,84	R\$ 10,98	R\$ 88,40	R\$ 109,80
11.4	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 49,50	R\$ 61,46	R\$ 49,50	R\$ 61,46
11.5	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 49,82	R\$ 61,86	R\$ 199,28	R\$ 247,44
11.6	S12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	3,00	R\$ 134,07	R\$ 166,46	R\$ 402,21	R\$ 499.38
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 1.798,49	R\$ 2.232,99
12.1	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 20,28	R\$ 25,18	R\$ 20,28	R\$ 25,18
12.2	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 504,52	R\$ 626,41	R\$ 504,52	R\$ 626,41
12.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,74	R\$ 15,82	R\$ 25,48	R\$ 31,64
12.4	103288	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF 11/2021	SINAPI	UN	7,00	R\$ 16,45	R\$ 20,42	R\$ 115,15	R\$ 142,94
12.5	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 18,58	R\$ 23,07	R\$ 130,06	R\$ 161,49

				PLANILHA ORÇAMENTÁF			
OBRAS:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			DATA :	02/09/2026	BDI :	24,16%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB			ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,68%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.6	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 410,25	R\$ 509,37	R\$ 410,25	R\$ 509,37
12.7	COM-20965021	ADAPATADO DE 104678 - CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 (104678)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 153,82	R\$ 190,98	R\$ 153,82	R\$ 190,98
12.8	COM-95107051	ADAPATAD DE 104662 - CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 (104662)	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 438,93	R\$ 544,98	R\$ 438,93	R\$ 544,98
13	SALA DO RAO X							R\$ 3.782,90	R\$ 4.696,68
13.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	13,31	R\$ 129,34	R\$ 160,59	R\$ 1.721,52	R\$ 2.137,45
13.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	26,63	R\$ 4,90	R\$ 6,08	R\$ 130,49	R\$ 161,91
13.3	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	26,63	R\$ 31,76	R\$ 39,43	R\$ 845,77	R\$ 1.050,02
13.4	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,50	R\$ 53,54	R\$ 66,48	R\$ 80,31	R\$ 99,72
13.5	PRÓPRIA-02	CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA, INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E LANÇAMENTO	Composições Próprias	M³	0,27	R\$ 3.323,48	R\$ 4.126,43	R\$ 897,34	R\$ 1.114,14
13.6	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	0,16	R\$ 671,69	R\$ 833,97	R\$ 107,47	R\$ 133,44
VALOR TOTAL:								R\$ 344.455,47	

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/PB: 1621521648

MARIA DA
 CONCEICAO
 ARAUJO
 PEREIRA:119
 46722480

Assinado de forma
 digital por MARIA DA
 CONCEICAO ARAUJO
 PEREIRA:1194672248
 0
 Dados: 2026.09.16
 10:50:57 -03'00'

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.																					
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB																					
		DATA : 02/09/2026	BDI : 24,16%																				
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/04</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>026 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>118,19%</td><td>72,66%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%																				
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

			QTD
altura x comprimento	1,5*4,00	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
Porta de 60 x altura x quantidade	0,60*2,10*15	18,90000000	18,90
Porta de 70 x quantidade	0,70*2,10*2	2,94000000	2,94
Porta de 80 x quantidade	0,80*2,10*1	1,68000000	1,68
Porta de 90 x quantidade	0,90*2,10*20	37,80000000	37,80
			61,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,32

2.2. S02095 Remoção de vaso sanitário (un)

			QTD
quantidade	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

2.3. S14122 Remoção de janelas, de forma manual, com reaproveitamento (m2)

			QTD
JANELAS QUEBRADAS	2*1*5	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

2.4. S10971 Remocao de soleira de marmore ou granito (m)

			QTD
Porta de entrada e varanda	10,16	10,16000000	10,16
			10,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,16

2.5. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
CONFORME TABELA EM ANEXO	280,13	280,13000000	280,13
			280,13

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 280,13

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

2.6. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

			QTD
REMOÇÃO DE COBOGO DA AREA DA ESCADA = COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE X LARGURA	1,39*0,5*3*0,2	0,42000000	0,42
			0,42

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,42

3.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)

			QTD
Porta de 60 x altura x quantidade	0,60*2,10*15	18,90000000	18,90
Porta de 70 x quantidade	0,70*2,10*2	2,94000000	2,94
Porta de 80 x quantidade	0,80*2,10*1	1,68000000	1,68
Porta de 90 x quantidade	0,90*2,10*21	39,69000000	39,69
			63,21

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,21

3.2. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 (M)

			QTD
Porta de entrada e varanda	10,16	10,16000000	10,16
			10,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,16

3.3. 99857 CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS (M)

			QTD
tamanho	24	24,00000000	24,00
			24,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 24,00

3.4. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 (M2)

			QTD
BECO(0,90X2,10)	1,89	1,89000000	1,89
			1,89

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,89

3.5. 00038123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO (KG)

			QTD
DEVE SER UTILIZADO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESQUADRIAS	15	15,00000000	15,00
			15,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FORTE	VERBÃO	HORA MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 72,66%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

3.6. S13096 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 (m2)

			QTD
Após a subida da escada (1,40*2,50)	1,40*2,50	3,50000000	3,50
			3,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,50

3.7. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

			QTD
SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS QUEBRADAS	2*1*5	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

3.8. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)

			QTD
PORTÃO DEPOSITO	0,7*2,1	1,47000000	1,47
			1,47

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,47

3.9. 100749 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

			QTD
PINTURA PORTÃO - 1 PAV	4,4*2,5	11,00000000	11,00
			11,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 11,00

4.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
PINTURA TERREO - CONSIDERANDO MEIA PAREDE DE CERAMICA	357,71	357,71000000	357,71
PINTURA - 1º ANDAR	619,36	619,36000000	619,36
AREA DE ESCADA	=27,39*5	136,95000000	136,95
			1.114,02

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1.114,02

4.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.		DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS - PB	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

4.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

			QTD
30% DA AREA DE PINTURA DO 1º ANDAR	=619,36*0,3	185,81000000	185,81
			185,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 185,81

4.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
PINTURA FACHADA - 1º PAVI= PERIMETRO * ALTURA =	35,22*3,5	123,27000000	123,27
PINTURA FACHADA - 2º PAVI= PERIMETRO * ALTURA =	58,62*3,5	205,17000000	205,17
ABERTURAS 1º PAV	=-0,64*5	-3,20000000	-3,20
ABERTURAS 2º PAV	=-0,64*6	-3,84000000	-3,84
PERGOLADOS = PERIMETRO * ALTURA	=29,04*7	203,28000000	203,28
ABERTURAS PERGOLADO	-0,64*7	-4,48000000	-4,48
			520,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 520,20

4.4. 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

			QTD
(30%da pintura)	675,39*0,3	202,62000000	202,62
			202,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 202,62

4.5. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
ÁREA TIRADA DO PROJETO	528,90	528,90000000	528,90
			528,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 528,90

4.6. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

			QTD
(40% DA PINTURA)	0,40*528,90	211,56000000	211,56
			211,56

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 211,56

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.					
LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB					

4.7. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

			QTD
FACHADA	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

5.1. 103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

			QTD
PAREDE WC PCD	(1,41+0,42)*3	5,49000000	5,49
F DE FECHAMENTO - G JE - 2º PISO	6,73*2,1	14,13000000	14,13
			19,62

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 19,62

5.2. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

			QTD
MESMA METRAGEM DE ALVENARIA EM DUAS FACES	=19,62*2	39,24000000	39,24
			39,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,24

5.3. 87788 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 (M2)

			QTD
MESMA METRAGEM DE ALVENARIA EM DUAS FACES	=19,62*2	39,24000000	39,24
			39,24

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 39,24

5.4. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

			QTD
PAREDE DE FECHAMENTO - 2º PAV = COMPRIMENTO X ALTURA	0,5*6,73	3,37000000	3,37
COBOGOS ESCADAS = COMPRIMENTO X ALTURA X QUANTIDADE	=1,39*0,5*3	2,09000000	2,09
			5,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 5,46

5.5. 87690 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB			ORSE	2026/04	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 72,66%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

			QTD
MURO E BECO	77,00	77,00000000	77,00
			77,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 77,00

5.6. 87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)

			QTD
FACHADA PRINCIPAL	158	158,00000000	158,00
PORTAS E JANELAS	-(0,64*5+3*2,10*2)	-15,80000000	-15,80
			142,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 142,20

5.7. CP-87273-32610386 APAPTADO DE SINAPI 87273 -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

			QTD
APLICADAS NO WCS, COPA, LAVANDERIAS E AREA DE SERVIÇO	298,27	298,27000000	298,27
			298,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 298,27

5.8. CP-87271-60011733 ADAPATADO DE SINAPI 87271 -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

			QTD
CONFORME TABELA EM ANEXO - PAREDE DE SALAS DE REVESTIMENTO E CIRCULAÇÃO TERREO	225,75	225,75000000	225,75
			225,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 225,75

6.1. S13671 Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

			QTD
quantidade	65	65,00000000	65,00
			65,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 65,00

6.2. 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

			QTD
quantidade	26	26,00000000	26,00
			26,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	BDI : 24,16%																				
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB																					
			<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/04</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>118,19%</td><td>72,66%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																				
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																				

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,00

6.3. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

			QTD
metros	30	30,00000000	30,00
			30,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,00

6.4. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

			QTD
quantidade	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

7.1. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
quantidade	6	6,00000000	6,00
			6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

7.2. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
quantidade	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

7.3. 86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
quantidade	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

7.4. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
quantidade	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRAS:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.																					
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB																					
		DATA : 02/09/2026	BDI : 24,16%																				
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/04</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>118,19%</td><td>72,66%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

7.5. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

			QTD
quantidade	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

7.6. 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
Copa	1	1,00000000	1,00
de serviço	1	1,00000000	1,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

7.7. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
quantidade	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

7.8. 86899 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
quantidade	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

7.9. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
quantidade	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

7.10. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
quantidade	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026																				
	DESCRIÇÃO:		BDI : 24,16%																				
	LOCAL:																						
	CLIENTE:																						
			<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/04</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>118,19%</td><td>72,66%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

7.11. 95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
banheiros	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

7.12. 95546 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
banheiros	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

7.13. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
banheiros	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

7.14. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
banheiros	12	12,00000000	12,00
			12,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,00

7.15. COM-73894534 ADAPTADO DE SINAPI 104660 - CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 (104660) (UN)

			QTD
PCD	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

7.16. COM-30576824 ADAPTADO DE SINAPI 104677 - CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023 (104677) (UN)

			QTD
PCD	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026																				
	DESCRIÇÃO:		BDI : 24,16%																				
	LOCAL:																						
	CLIENTE:																						
			<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/04</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>118,19%</td><td>72,66%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

8.1. S02095 Remoção de vaso sanitário (un)

			QTD
quantidade	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

8.2. S10971 Remocao de soleira de marmore ou granito (m)

			QTD
tamanho	2,34	2,34000000	2,34
			2,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,34

8.3. 97638 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

			QTD
comprimento * altura	2,20*2,20	4,84000000	4,84
			4,84

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,84

9.1, 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 (M)

			QTD
tamanho	2,34	2,34000000	2,34
			2,34

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,34

9.2. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)

			QTD
quantidade	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

9.3. I14890 Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas (m2)

			QTD
PORTA CORREDOR	0,9*2,1	1,89000000	1,89
			1,89

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,89

10.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.		DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS - PB	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

			QTD
metragem quadrada (m²) obtidas a partir do Revit	255	255,0000000	255,00
			255,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 255,00

10.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

			QTD
(30% da pintura)	76,5	76,5000000	76,50
			76,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 76,50

10.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
metragem quadrada (m²) obtidas a partir do Revit	138,7	138,7000000	138,70
			138,70

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 138,70

10.4. 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

			QTD
(40% da pintura)	55,48	55,4800000	55,48
			55,48

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 55,48

104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

			QTD
metragem quadrada (m²) obtidas a partir do Revit	69,35	69,3500000	69,35
			69,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 69,35

10.6. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

			QTD
30% DA QUANTIDADE TOTAL	0,30*69,35	20,8100000	20,81
			20,81

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,81

11.1. S13671 Luminária plafon de sobopor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

			QTD
quantidade	8	8,00000000	8,00
			8,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8,00

11.2. 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

			QTD
quantidade	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

11.3. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

			QTD
metros	10	10,00000000	10,00
			10,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 10,00

11.4. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

			QTD
quantidade	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

11.5. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

			QTD
quantidade	4	4,00000000	4,00
			4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

11.6. S12808 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)

			QTD
quantidade	3	3,00000000	3,00
			3,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,00

12.1. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
quantidade	1	1,00000000	1,00
			1,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,18%	72,86%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.					
LOCAL:	MARIZÓPOLIS - PB					
CL ENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB					

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

12.2. 86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
quantidade	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

12.3. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
quantidade	2	2,00000000	2,00
			2,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,00

12.4. 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)

			QTD
Nº DE SALAS COM AR CONDICIONADO	7	7,00000000	7,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

12.5. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

			QTD
QUANTIDADE DE MAQUINAS R CONDICIONADO	7	7,00000000	7,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

12.6. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

			QTD
quantidade	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

12.7. COM-20965021 ADAPATADO DE 104678 - CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 (104678) (UN)

			QTD
quantidade	1	1,00000000	1,00
			1,00

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.		DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%	89,72%	
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

12.8. COM-95107051 ADAPATAD DE 104662 - CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 (104662) (UN)

			QTD
quantidade	1	1,00000000	1,00
			1,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,00

13.1. 103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

			QTD
PAREDE DIVISORIA - SALA DO RAI0 X	=4,08*2,8+0,9*2,1	13,31000000	13,31
			13,31

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,31

13.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

			QTD
PAREDE DIVISORIA - SALA DO RAI0 X	=(4,08*2,8+0,9*2,1)*2	26,63000000	26,63
			26,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,63

13.3. 87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

			QTD
PAREDE DIVISORIA - SALA DO RAI0 X	=(4,08*2,8+0,9*2,1)*2	26,63000000	26,63
			26,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,63

13.4. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

			QTD
VERGA PARA PORTA DE CORRE	0,9+0,6	1,50000000	1,50
			1,50

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,50

13.5. PROPRIA-02 CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA, INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E LANÇAMENTO (M³)

			QTD
PILAR	0,2*0,2*2,8	0,11000000	0,11
CINTA	0,2*0,2*4,08	0,16000000	0,16
			0,27

MEMÓRIAS DE CÁLCULO																							
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.																					
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.																					
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB																					
		DATA : 02/09/2026	BDI : 24,16%																				
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/04</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>118,19%</td><td>72,66%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,27

13.6. 00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (M2)

			QTD
PRATELEIRA DE APOIO	0,4*0,4	0,16000000	0,16
			0,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,16

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB: 1621521648

MARIA DA

CONCEICAO

ARAUJO

PEREIRA:1194

6722480

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO ARAUJO PEREIRA:11946722480

Dados: 2026.09.16 12:34:58 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2028		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:		ORSE	2026/04	111,51%
	CLIENTE:		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 432,00	R\$ 432,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 41,60	R\$ 0,47
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 22,29	R\$ 0,29
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 6,09	R\$ 19,53
TOTAL Material:						R\$ 452,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
3262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 32,24	R\$ 12,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 24,05	R\$ 26,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 38,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 25,88	R\$ 12,94
TOTAL Serviço:						R\$ 12,94

VALOR:	504,15
--------	--------

2.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	R\$ 30,02	R\$ 3,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	R\$ 24,05	R\$ 7,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,65

VALOR:	10,65
--------	-------

2.2. S02095 Remoção de vaso sanitário (un)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 30,02	R\$ 3,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,05	R\$ 14,43
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,43

VALOR:	17,43
--------	-------

2.3. S14122 Remoção de janelas, de forma manual, com reaproveitamento (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,02	R\$ 15,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,05	R\$ 24,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 39,06

VALOR:	39,06
--------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:		ORSE	2026/04	111,51%
	CLIENTE:		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	69,72%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
			Composições Próprias	PROPRIA	118,19%
					72,86%
					0,00%
					0,00%

2.4. S10971 Remocao de soleira de marmore ou granito (m)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	R\$ 30,02	R\$ 0,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 24,05	R\$ 6,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,30
VALOR:						7,30

2.5. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
:8256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23010000	R\$ 29,88	R\$ 6,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77400000	R\$ 24,05	R\$ 18,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,48
VALOR:						25,48

2.6. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 30,02	R\$ 10,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 24,05	R\$ 52,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 63,43
VALOR:						63,43

3.1. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61	R\$ 2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 28,95	R\$ 198,31
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 831,05	R\$ 454,83
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 47,05	R\$ 41,54
TOTAL Material:						R\$ 697,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55487890	R\$ 30,02	R\$ 16,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15681360	R\$ 24,05	R\$ 3,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,42
VALOR:						718,03

3.2. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 (M)						
--	--	--	--	--	--	--

				RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB			ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,36950000	R\$ 2,46	R\$ 3,36
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02100000	R\$ 4,69	R\$ 0,09
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 85,29	R\$ 85,29
TOTAL Material:						R\$ 88,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86234440	R\$ 29,88	R\$ 25,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43117220	R\$ 24,05	R\$ 10,36
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,12
VALOR:						124,86

3.3. 99857 CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,60000000	R\$ 0,61	R\$ 2,19
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,48930000	R\$ 49,58	R\$ 24,25
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00270000	R\$ 80,83	R\$ 0,21
00011033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	SINAPI	UN	1,09090000	R\$ 8,64	R\$ 9,42
TOTAL Material:						R\$ 36,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45520000	R\$ 24,83	R\$ 11,30
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64070000	R\$ 29,80	R\$ 19,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,39
VALOR:						66,46

3.4. 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00004930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 631,90	R\$ 631,90
TOTAL Material:						R\$ 631,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26953720	R\$ 30,02	R\$ 38,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35878220	R\$ 24,05	R\$ 8,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 46,73

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01200000	R\$ 766,48	R\$ 9,19
TOTAL Serviço:						R\$ 9,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:		FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:		ORSE	2026/04	111,51%
	CLIENTE:		SE:INFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	69,72%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	71,31%
			Composições Próprias	PROPRIA	72,66%
					0,00%
					0,00%

VALOR:	687,82
--------	--------

3.5. 00038123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO (KG)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
00038123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 51,27
TOTAL Material:					R\$ 51,27
VALOR:					51,27

3.6. S13096 Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 (m2)					
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
S3857	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 695,38
TOTAL Serviço:					R\$ 695,38
VALOR:					695,38

3.7. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 394,90
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,17
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,66785710	R\$ 31,09
TOTAL Material:					R\$ 351,39
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
S8309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31301800	R\$ 30,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15650900	R\$ 24,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,15
VALOR:					364,54

3.8. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (M2)					
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,61
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 26,95
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	R\$ 831,05
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 47,05
TOTAL Material:					R\$ 697,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FORTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55487890	R\$ 30,02	R\$ 16,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15681360	R\$ 24,05	R\$ 3,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,42
VALOR:						718,03

3.9. 100749 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,06200000	R\$ 20,90	R\$ 1,29
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,20670000	R\$ 35,21	R\$ 7,27
				TOTAL Material:		R\$ 8,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52660000	R\$ 31,63	R\$ 16,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,65
VALOR:						25,21

4.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 31,08	R\$ 7,10
					TOTAL Material:	R\$ 7,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 31,63	R\$ 5,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 24,05	R\$ 1,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,45
VALOR:						13,55

4.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 1,02	R\$ 0,08
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 3,04	R\$ 4,07
				TOTAL Material:		R\$ 4,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 31,63	R\$ 11,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 24,05	R\$ 2,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,30
VALOR:						18,45

4.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)					
--	--	--	--	--	--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.		DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%		
	DESCRIÇÃO:			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
				ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	
				SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	
	LOCAL:			Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%
	CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB				

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 31,08	R\$ 7,10
TOTAL Material:						R\$ 7,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 31,63	R\$ 5,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 24,05	R\$ 1,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,45
VALOR:						13,55

4.4. 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS FACEDIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08570000	R\$ 1,02	R\$ 0,08
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,43520000	R\$ 5,47	R\$ 7,85
TOTAL Material:						R\$ 7,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56320000	R\$ 31,63	R\$ 17,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	R\$ 24,05	R\$ 2,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,02
VALOR:						27,95

4.5. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 12,96	R\$ 3,47
TOTAL Material:						R\$ 3,47
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 31,63	R\$ 7,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 24,05	R\$ 1,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,00
VALOR:						12,47

4.6. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 1,02	R\$ 0,08
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 3,04	R\$ 4,07
TOTAL Material:						R\$ 4,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	R\$ 31,63	R\$ 23,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	R\$ 24,05	R\$ 5,94

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 72,66%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,40
--	-----------

VALOR:	33,55
--------	-------

4.7. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	R\$ 27,88	R\$ 1,03
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 26,87	R\$ 27,84
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	2,21340000	R\$ 0,22	R\$ 0,48
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	R\$ 25,25	R\$ 0,31
00040552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 43,29	R\$ 1,45
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	R\$ 1,99	R\$ 2,44
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	3,54700000	R\$ 5,28	R\$ 18,72
TOTAL Material:						R\$ 52,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 25,25	R\$ 15,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,15
VALOR:						67,42

5.1. 103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007267	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,71	R\$ 26,79
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R\$ 41,93	R\$ 0,28
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	R\$ 2,10	R\$ 1,21
TOTAL Material:						R\$ 28,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	R\$ 30,02	R\$ 66,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 24,05	R\$ 26,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 92,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	R\$ 816,85	R\$ 8,57
TOTAL Serviço:						R\$ 8,57

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	129,34
--------	--------

5.2. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13940000	R\$ 30,02	R\$ 4,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04650000	R\$ 24,05	R\$ 1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,29

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 770,85	R\$ 2,85
TOTAL Serviço:						R\$ 2,85
VALOR:						8,14

5.3. 87788 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022 (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	R\$ 15,34	R\$ 2,12
TOTAL Material:						R\$ 2,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08500000	R\$ 30,02	R\$ 32,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08500000	R\$ 24,05	R\$ 26,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 58,66

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05810000	R\$ 661,77	R\$ 38,44
TOTAL Serviço:						R\$ 38,44
VALOR:						99,22

5.4. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	R\$ 45,88	R\$ 181,22
TOTAL Material:						R\$ 181,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	R\$ 30,02	R\$ 61,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	R\$ 24,05	R\$ 24,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 86,41

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 653,77	R\$ 6,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:		ORSE	2026/04	111,51% 69,72%
	CLIENTE:		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 72,66%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 6,53
----------------	----------

VALOR:	274,16
--------	--------

5.5. 87690 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28500000	R\$ 30,02	R\$ 8,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14200000	R\$ 24,05	R\$ 3,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,96

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
47301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,06070000	R\$ 709,03	R\$ 43,03
TOTAL Serviço:					R\$ 43,03

VALOR:	54,99
--------	-------

5.6. 87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	7,73000000	R\$ 2,82	R\$ 21,79
00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 290,04	R\$ 304,54
TOTAL Material:					R\$ 326,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	1,15600000	R\$ 29,88	R\$ 34,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,57800000	R\$ 24,05	R\$ 13,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 48,44

VALOR:	374,77
--------	--------

5.7. 87273 APARTADO DE SINAPI 87273 -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	R\$ 0,80	R\$ 5,48
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	R\$ 4,69	R\$ 1,04
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	R\$ 43,65	R\$ 47,13
TOTAL Material:					R\$ 53,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,69700000	R\$ 29,88	R\$ 20,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,31380000	R\$ 24,05	R\$ 7,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,38

VALOR:	82,03
--------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%

5.8. 87271 ADAPATADO DE SINAPI 87271 -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 3,93
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,29000000	R\$ 1,36
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07900000	R\$ 47,10
TOTAL Material:					R\$ 52,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79600000	R\$ 23,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34130000	R\$ 8,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 31,99
VALOR:					84,38

6.1. S13671 Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I14478	Luminária plafon de sobrepôr em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 70,50
TOTAL Material:					R\$ 70,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 15,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 12,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,29
VALOR:					97,79

'2004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ar_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,37
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,90
TOTAL Serviço:					R\$ 58,27
VALOR:					58,27

6.3. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 1,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 7,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,84
VALOR:					8,84

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
			SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

6.4. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,37	R\$ 11,37
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,13	R\$ 38,13
TOTAL Serviço:						R\$ 49,50
VALOR:						49,50

7.4. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE RABOTE SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 53,70	R\$ 0,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,83	R\$ 0,06
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,59	R\$ 10,59
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 60,84	R\$ 0,45
TOTAL Material:						R\$ 11,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 24,52	R\$ 4,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 29,52	R\$ 4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,92
VALOR:						20,28

7.5. 68883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,50	R\$ 9,50
TOTAL Material:						R\$ 9,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08385240	R\$ 29,52	R\$ 2,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03218580	R\$ 24,05	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,24
VALOR:						12,74

7.3. 86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,16	R\$ 10,16
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,22	R\$ 411,22

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,86%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,78	R\$ 41,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02203500	R\$ 98,93	R\$ 2,17
					TOTAL Material:	R\$ 465,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86248200	R\$ 29,52	R\$ 25,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58025950	R\$ 24,05	R\$ 13,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 39,41
					VALOR:	504,52

7. 36911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 4,18	R\$ 0,08
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 81,80	R\$ 81,80
					TOTAL Material:	R\$ 81,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12338280	R\$ 29,52	R\$ 3,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04735910	R\$ 24,05	R\$ 1,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,77
					VALOR:	86,65

7.5. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 16,41	R\$ 0,21
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 121,18	R\$ 121,18
					TOTAL Material:	R\$ 121,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25950000	R\$ 24,52	R\$ 6,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25950000	R\$ 29,52	R\$ 7,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,02
					VALOR:	135,41

7.6. 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,61	R\$ 3,66

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
	CLIENTE:		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,68%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00500000	R\$ 671,69	R\$ 675,04
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52272000	R\$ 35,17	R\$ 18,38
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,05850000	R\$ 98,93	R\$ 5,78
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
					TOTAL Material:	R\$ 743,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54845710	R\$ 29,88	R\$ 46,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25596560	R\$ 24,05	R\$ 30,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 76,46
					VALOR:	819,86

7.7. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 186,96	R\$ 186,96
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 15,40	R\$ 92,40
				TOTAL Material:		R\$ 279,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12841400	R\$ 29,52	R\$ 33,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43312860	R\$ 24,05	R\$ 10,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 43,72
					VALOR:	323,08

7.8. 86899 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	SINAPI	M2	0,37700000	R\$ 577,36	R\$ 217,66
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,61	R\$ 3,66
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,38448000	R\$ 35,17	R\$ 13,52
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,04290000	R\$ 98,93	R\$ 4,24
00037590	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 16,86	R\$ 33,72
				TOTAL Material		R\$ 272,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98361760	R\$ 29,88	R\$ 29,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86272960	R\$ 24,05	R\$ 20,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 50,13

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS - PB			ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
					SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
					SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,86%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR:	322,93
--------	--------

7.9. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 103,50	R\$ 103,50
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,35142340	R\$ 35,17	R\$ 12,35
TOTAL Material:						R\$ 115,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89662190	R\$ 29,88	R\$ 26,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34415790	R\$ 24,05	R\$ 8,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 35,06

VALOR:	150,91
--------	--------

7.10. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 150,91	R\$ 150,91
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,74	R\$ 12,74
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 64,51	R\$ 64,51
TOTAL Serviço:						R\$ 228,16

VALOR:	228,16
--------	--------

95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. Af_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 82,00	R\$ 82,00
TOTAL Material:						R\$ 82,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37613800	R\$ 29,52	R\$ 11,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14437620	R\$ 24,05	R\$ 3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,57

VALOR:	96,57
--------	-------

7.12. 95546 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00039398	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 65,90	R\$ 65,90
TOTAL Material:						R\$ 65,90

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%	89,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25682800	R\$ 29,52	R\$ 66,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86625720	R\$ 24,05	R\$ 20,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 87,45
VALOR:						153,35

7.13. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 25,64	R\$ 25,64
TOTAL Material:					R\$ 25,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37613800	R\$ 29,52	R\$ 11,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14437620	R\$ 24,05	R\$ 3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,57
VALOR:						40,21

7.14. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 40,75	R\$ 40,75
TOTAL Material:					R\$ 40,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11379970	R\$ 29,52	R\$ 3,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04368070	R\$ 24,05	R\$ 1,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,40
VALOR:						45,15

7.15. COM-73894534 ADAPTADO DE SINAPI 104660 - CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 (104660) (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 6,74	R\$ 13,48
103994 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 13,89	R\$ 3,47
103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 11,40	R\$ 2,85
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,89130000	R\$ 16,78	R\$ 48,52

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.		DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.		FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB		ORSE	2026/04	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
				SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 72,66%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 11,70	R\$ 5,85
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	13,99250000	R\$ 25,99	R\$ 363,67
90439	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 8,82	R\$ 4,41
89359	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,85	R\$ 8,85
103981	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,50000000	R\$ 17,76	R\$ 26,64
89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	5,00000000	R\$ 8,32	R\$ 41,60
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 9,83	R\$ 19,66
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SINAPI	UN	9,25000000	R\$ 17,71	R\$ 163,82
103988	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 12,63	R\$ 3,16
90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	2,50000000	R\$ 4,26	R\$ 10,65
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,89130000	R\$ 8,54	R\$ 24,69
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 196,74	R\$ 49,19
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 111,10	R\$ 111,10
89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,47	R\$ 11,47
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,50	R\$ 13,50
104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,50000000	R\$ 25,20	R\$ 37,80
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,98500000	R\$ 21,62	R\$ 64,54
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,45850000	R\$ 24,96	R\$ 61,36
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,05380000	R\$ 26,65	R\$ 321,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.411,51
					VALOR:	1.411,51

7.16. COM-30576824 ADAPTADO DE SINAPI 104677 - CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023 (104677) (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA	ME5
	LOCAL:		ORSE	2026/04	111,51%	89,72%
	CLIENTE:		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 74,71	R\$ 74,71
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 43,39	R\$ 43,39
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,94860000	R\$ 28,68	R\$ 27,21
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	3,63620000	R\$ 25,81	R\$ 93,85
1185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	1,36680000	R\$ 25,99	R\$ 35,52
91175	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,20000000	R\$ 11,29	R\$ 2,26
91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,50000000	R\$ 3,79	R\$ 1,90
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 29,14	R\$ 58,28
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,65	R\$ 10,65
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,32	R\$ 16,32
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 10,42	R\$ 20,84
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 43,83	R\$ 43,83
90455	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,59	R\$ 8,59
90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,26	R\$ 4,26
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,00	R\$ 18,00
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	3,83620000	R\$ 39,85	R\$ 152,87
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,86680000	R\$ 22,74	R\$ 42,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS - PB	ORSE	2026/04	111,51%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
					MES
					69,72%
					71,31%
					72,86%
					0,00%
					0,00%

89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,94860000	R\$ 28,62	R\$ 27,15
					TOTAL Serviço:	R\$ 682,08
					VALOR:	682,08

8.1. S02095 Remoção de vaso sanitário (un)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 30,02	R\$ 3,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,05	R\$ 14,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,43
					VALOR:	17,43

8.2. S10971 Remocao de soleira de marmore ou granito (m)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	R\$ 30,02	R\$ 0,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27000000	R\$ 24,05	R\$ 6,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,30
					VALOR:	7,30

8.3. 97638 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09780000	R\$ 25,25	R\$ 2,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27670000	R\$ 24,05	R\$ 6,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,11
					VALOR:	9,11

9.1. 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	1,36950000	R\$ 2,46	R\$ 3,36
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02100000	R\$ 4,69	R\$ 0,09
00004828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MÁRMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 85,29	R\$ 85,29
					TOTAL Material:	R\$ 88,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86234440	R\$ 29,88	R\$ 25,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43117220	R\$ 24,05	R\$ 10,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,12
					VALOR:	124,86

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.		DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:			ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
				SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
				SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

9.2. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (UN)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 11,04	R\$ 110,40
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 464,49	R\$ 464,49
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 179,40	R\$ 179,40
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 435,06	R\$ 435,06
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.189,35
					VALOR:	1.189,35

9.3. I14890 Porta de correr em vidro temperado Incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas (m2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I14890	Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 930,82	R\$ 930,82
					TOTAL Material:	R\$ 930,82
					VALOR:	930,82

10.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 31,08	R\$ 7,10
					TOTAL Material:	R\$ 7,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 31,63	R\$ 5,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 24,05	R\$ 1,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,45
					VALOR:	13,55

10.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 1,02	R\$ 0,08
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 3,04	R\$ 4,07
					TOTAL Material:	R\$ 4,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	R\$ 31,63	R\$ 11,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 24,05	R\$ 2,89

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,30
VALOR:	18,45

10.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 31,08	R\$ 7,10
TOTAL Material:						R\$ 7,10
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 31,63	R\$ 5,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 24,05	R\$ 1,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,45
VALOR:						13,55

10.4. 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08570000	R\$ 1,02	R\$ 0,08
00043651	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,43520000	R\$ 5,47	R\$ 7,85
TOTAL Material:						R\$ 7,93
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56320000	R\$ 31,63	R\$ 17,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	R\$ 24,05	R\$ 2,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,02
VALOR:						27,95

10.5. 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 12,96	R\$ 3,47
TOTAL Material:						R\$ 3,47
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 31,63	R\$ 7,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 24,05	R\$ 1,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,00
VALOR:						12,47

10.6. 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02170000	R\$ 34,23	R\$ 0,74

 RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	MARIZÓPOLIS - PB.			ORSE	2026/04	111,51% 69,72%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
				SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,18% 72,86%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,81270000	R\$ 0,89	R\$ 1,61
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02930000	R\$ 25,25	R\$ 0,73
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04140000	R\$ 12,49	R\$ 13,00
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	R\$ 23,75	R\$ 0,18
					TOTAL Material:	R\$ 16,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78670000	R\$ 29,80	R\$ 23,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45220000	R\$ 24,05	R\$ 10,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 34,31
					VALOR:	50,57

11.1. S13671 Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I14478	Luminária plafon de sobrepôr em LED 29,5x29,5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 70,50	R\$ 70,50
				TOTAL Material:		R\$ 70,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,55	R\$ 15,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 24,05	R\$ 12,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,29
					VALOR:	97,79

11.2. 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,37	R\$ 11,37
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 46,90	R\$ 46,90
					TOTAL Serviço:	R\$ 58,27
					VALOR:	58,27

11.3. 90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 25,45	R\$ 1,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 30,55	R\$ 7,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,84
				VALOR:		8,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
	CLIENTE:		SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

11.4. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,37	R\$ 11,37
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,13	R\$ 38,13
TOTAL Serviço:						R\$ 49,50
VALOR:						49,50

11.6. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,37	R\$ 11,37
92006	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 38,45	R\$ 38,45
TOTAL Serviço:						R\$ 49,82
VALOR:						49,82

11.6. S12808 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
101691	Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10	ORSE	un	2,00000000	R\$ 0,85	R\$ 1,70
113524	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 109,89	R\$ 109,89
TOTAL Material:						R\$ 111,59
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,55	R\$ 15,27
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 24,05	R\$ 7,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,48
VALOR:						134,07

12.1. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 53,70	R\$ 0,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,83	R\$ 0,06
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,59	R\$ 10,59
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 60,84	R\$ 0,45
TOTAL Material:						R\$ 11,36
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 24,52	R\$ 4,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51% 69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15% 71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19% 72,66%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 29,52	R\$ 4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,92
VALOR:						20,28

12.2. 86888 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,16	R\$ 10,16
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 411,22	R\$ 411,22
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,78	R\$ 41,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02203500	R\$ 98,93	R\$ 2,17
TOTAL Material:						R\$ 465,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86248200	R\$ 29,52	R\$ 25,46
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58025950	R\$ 24,05	R\$ 13,95
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 39,41
VALOR:						504,52

12.3. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,50	R\$ 9,50
TOTAL Material:						R\$ 9,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08385240	R\$ 29,52	R\$ 2,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03218580	R\$ 24,05	R\$ 0,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,24
VALOR:						12,74

12.4. 103288 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 16,78	R\$ 10,90
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 8,54	R\$ 5,55
TOTAL Serviço:						R\$ 16,45
VALOR:						16,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:		ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
	CLIENTE:		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

12.5. 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	R\$ 53,70	R\$ 0,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	R\$ 1,83	R\$ 0,06
00011743	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,89	R\$ 8,89
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	R\$ 60,84	R\$ 0,45
TOTAL Material:						R\$ 9,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 24,52	R\$ 4,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 29,52	R\$ 4,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,92
VALOR:						18,58

12.6. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 150,91	R\$ 150,91
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 194,83	R\$ 194,83
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 64,51	R\$ 64,51
TOTAL Serviço:						R\$ 410,25
VALOR:						410,25

12.7. COM-20965021 ADAPATADO DE 104678 - CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA COZINHA (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO. AF_05/2023 (104678) (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	1,83600000	R\$ 28,68	R\$ 52,66
91174	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 6,76	R\$ 3,72
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 15,59	R\$ 31,18
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,71	R\$ 6,71
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,38600000	R\$ 24,96	R\$ 59,55



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026	BDI : 24,16%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			MES
			111,51%
			69,72%
			114,15%
			71,31%
			118,19%
			72,66%
			0,00%
			0,00%

TOTAL Serviço:	R\$ 153,82
VALOR:	153,82

12.8. COM-95107051 ADAPATAD DE 104662 - CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 (104662) (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
103994 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 13,89	R\$ 3,47
103992 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 11,40	R\$ 2,85
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,72130000	R\$ 16,78	R\$ 45,66
91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	3,12750000	R\$ 25,99	R\$ 81,28
103981 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 17,76	R\$ 8,88
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,83	R\$ 9,83
103980 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,25000000	R\$ 17,71	R\$ 39,85
103988 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 12,63	R\$ 3,16
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,72130000	R\$ 8,54	R\$ 23,24
4794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 196,74	R\$ 49,19
89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 13,50	R\$ 6,75
104011 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 25,20	R\$ 12,60
89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,19000000	R\$ 24,96	R\$ 54,66
103978 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,65880000	R\$ 26,65	R\$ 97,51
TOTAL Serviço:					R\$ 438,93
VALOR:					438,93

13.1. 103333 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,71	R\$ 26,79

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
			Composições Próprias		PROPRIA	0,00%
					0,00%	0,00%

00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R\$ 41,93	R\$ 0,28
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,58000000	R\$ 2,10	R\$ 1,21
					TOTAL Material:	R\$ 28,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	R\$ 30,02	R\$ 66,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 24,05	R\$ 26,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 92,49

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	R\$ 816,85	R\$ 8,57
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,57
					VALOR:	129,34

13.2. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 30,02	R\$ 2,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 24,05	R\$ 0,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,65
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 608,85	R\$ 2,25
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,25
					VALOR:	4,90

13.3. 87548 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37890000	R\$ 30,02	R\$ 11,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18940000	R\$ 24,05	R\$ 4,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,92
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 816,85	R\$ 15,84
					TOTAL Serviço:	R\$ 15,84
					VALOR:	31,76

13.4. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00800000	R\$ 9,43	R\$ 0,07
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,22	R\$ 1,32
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	R\$ 12,01	R\$ 2,43
					TOTAL Material:	R\$ 3,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	R\$ 30,02	R\$ 11,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	R\$ 24,05	R\$ 4,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,38

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 547,19	R\$ 11,49
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 9,14	R\$ 7,22
92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,09400000	R\$ 155,68	R\$ 14,63
					TOTAL Serviço:	R\$ 33,34
					VALOR:	53,54

13.5. PROPRIA-02 CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA, INCLUSO FORMA, ARMAÇÃO E LANÇAMENTO (M³)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,30000000	R\$ 1,42	R\$ 0,43
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,43

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	150,00000000	R\$ 7,31	R\$ 1.096,50
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	3,10000000	R\$ 24,00	R\$ 74,40
00001346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	SINAPI	M2	12,10000000	R\$ 27,12	R\$ 328,15
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,03000000	R\$ 651,57	R\$ 671,12
00039397	DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL	SINAPI	L	0,65000000	R\$ 23,37	R\$ 15,19
00039315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SINAPI	UN	40,00000000	R\$ 0,36	R\$ 14,40
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,30000000	R\$ 24,22	R\$ 7,27
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 21,50	R\$ 10,75
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	12,40000000	R\$ 21,65	R\$ 268,46
					TOTAL Material:	R\$ 2.486,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,40000000	R\$ 29,80	R\$ 190,72

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.			DATA : 02/09/2026		BDI : 24,16%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	FONTE		VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	
Composições Próprias			PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,78000000	R\$ 32,24	R\$ 218,59
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 30,02	R\$ 60,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,78000000	R\$ 24,05	R\$ 307,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 776,71

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00044535	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	SINAPI	M3	1,03000000	R\$ 58,35	R\$ 60,10
				TOTAL Serviço:		R\$ 60,10
				VALOR:		3.323,48

13.3. 00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 671,69	R\$ 671,69
					TOTAL Material:	R\$ 671,69
					VALOR:	671,69

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB: 1621521648

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA:11946722480

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA:11946722480
Dados: 2026.09.16 12:35:31 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026																				
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	BDI : 24,16%																				
	LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB																					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB																					
			<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/04</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>118,19%</td><td>72,66%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PROPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																				
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																				
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%																				

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRESTAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	RISCOS	1,39%
	TOTAL	8,12%
	BENEFICIO	
S+G	GARANTIAS / SEGUROS	0,86%
L	LUCRO	7,40%
	TOTAL	8,26%
I	IMPOSTOS	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CPRB (2,70% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 24,16%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB: 1621521648

MARIA DA
CONCEICAO
ARAUJO
PEREIRA:1194
6722480

Assinado de forma
digital por MARIA DA
CONCEICAO ARAUJO
PEREIRA:1194672248
0
Dados: 2026.09.16
12:35:44 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
	OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.	DATA : 02/09/2026																				
	DESCRÇÃO:		BDI : 24,16%																				
	LOCAL:																						
	CLIENTE:																						
			<table> <tr> <th>FORTE</th><th>VERÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>ORSE</td><td>2026/04</td><td>111,51%</td><td>69,72%</td></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>114,15%</td><td>71,31%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2026/05 SEM DESONERAÇÃO</td><td>118,19%</td><td>72,66%</td></tr> <tr> <td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FORTE	VERÃO	HORA	MES	ORSE	2026/04	111,51%	69,72%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERÃO	HORA	MES																				
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%																				
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%																				
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,90%	0,00%
B2	Feriados	4,28%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90%	0,67%
B4	13º Salário	11,13%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,21%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,67%	9,46%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,97%	19,10%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,74%	5,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,08%	1,55%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,57%	0,42%
	TOTAL	12,43%	9,28%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	18,39%	7,03%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%
	TOTAL	18,99%	7,48%

A + B + C + D =
118,19%
72,66%

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB: 1621521648

MARIA DA CONCEICAO ARAUJO PEREIRA:119 46722480
Dados: 2026.09.16 12:35:10 -03'00'

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO ARAUJO PEREIRA:11946722480

CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN



OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.
LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB

DATA : 02/09/2026 BDI : 24,16%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.755,70	100,00 % R\$ 3.755,70				100,00 % R\$ 3.755,70
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 10.543,77	100,00 % R\$ 10.543,77				100,00 % R\$ 10.543,77
3	ESQUADRIAS	R\$ 71.679,64	50,00 % R\$ 35.839,82	50,00 % R\$ 35.839,82			100,00 % R\$ 71.679,64
4	PINTURA	R\$ 56.278,62			50,00 % R\$ 28.139,31	50,00 % R\$ 28.139,31	100,00 % R\$ 56.278,62
5	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	R\$ 135.695,33		50,00 % R\$ 67.847,67	50,00 % R\$ 67.847,66		100,00 % R\$ 135.695,33
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.594,48			100,00 % R\$ 10.594,48		100,00 % R\$ 10.594,48
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 29.998,07			100,00 % R\$ 29.998,07		100,00 % R\$ 29.998,07
8	DEMOLIÇÃO	R\$ 97,58	100,00 % R\$ 97,58				100,00 % R\$ 97,58
9	ESQUADRIAS	R\$ 4.023,76	50,00 % R\$ 2.011,88	50,00 % R\$ 2.011,88			100,00 % R\$ 4.023,76
10	PINTURA	R\$ 12.680,01			50,00 % R\$ 6.340,01	50,00 % R\$ 6.340,00	100,00 % R\$ 12.680,01
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.178,84			100,00 % R\$ 2.178,84		100,00 % R\$ 2.178,84
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.232,99			100,00 % R\$ 2.232,99		100,00 % R\$ 2.232,99
13	SALA DO RAO X	R\$ 4.696,68		50,00 % R\$ 2.348,34	50,00 % R\$ 2.348,34		100,00 % R\$ 4.696,68
R\$ 344.455,47			R\$ 52.248,75 R\$ 52.248,75	R\$ 108.047,71 R\$ 160.296,46	R\$ 149.679,70 R\$ 309.976,16	R\$ 34.479,31 R\$ 344.455,47	R\$ 344.455,47

MARIA DA
CONCEICAO
ARAUJO
PEREIRA:1194672
2480

Assinado de forma
digital por MARIA DA
CONCEICAO ARAUJO
PEREIRA:11946722480
Dados: 2026.09.16
12:36:09 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINAN)IRO

OBRA:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA POLICLINICA TEREZA ARAUJO DOS SANTOS E DO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO, NO MUNICIPIO DE MARIZÓPOLIS - PB.
LOCAL:	MARIZÓPOLIS- PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB

DATA :	02/09/2026	BDI :	24,16%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	72,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

MARIA DA CONCEICAO ARAUJO PEREIRA:11946722480

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO ARAUJO PEREIRA:11946722480
Dados: 2026.09.16 12:35:56 -03'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PB: 1621521648



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

PROJETO BÁSICO - DOCUMENTO TÉCNICO

**MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**REFORMA DA POLICLÍNICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS E DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO.**

**MARIZÓPOLIS - PARAÍBA
SETEMBRO DE 2026**

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Objeto	Reforma da Policlínica Tereza Araújo dos Santos e do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Francisco Afonso de Carvalho.
Natureza da intervenção	Reforma, adequação funcional, acessibilidade, modernização das instalações e revitalização de acabamentos.
Valor total	R\$ 344.455,47 (Trezentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos.).
BDI	24,16%.
Contratante	Prefeitura Municipal de Marizópolis-PB.
Locais	Município de Marizópolis-PB – endereços específicos das unidades a preencher.
Data-base do orçamento	17 de julho de 2026.
Referências de preços	SINAPI 05/2026 sem desoneração; ORSE 04/2026; SEINFRA 028 sem desoneração; e composições próprias.
RESPONSÁVEL TÉCNICO	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA- ENGENHEIRA CIVIL

2. OBJETO E FINALIDADE

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições técnicas mínimas para a execução da reforma da Policlínica Tereza Araújo dos Santos e do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Francisco Afonso de Carvalho, abrangendo os serviços preliminares, demolições e remoções, adequações de acessibilidade, instalações hidrossanitárias e elétricas, substituição de esquadrias e aparelhos, revestimentos, pintura, recuperação de áreas externas e demais serviços necessários ao perfeito funcionamento dos estabelecimentos de saúde.

A intervenção tem por finalidade melhorar as condições de segurança, salubridade, acessibilidade, higiene, conforto e funcionalidade dos ambientes, sem alterar a finalidade institucional das edificações. A execução deverá observar os projetos, a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro, as determinações da fiscalização e as normas técnicas e sanitárias vigentes aplicáveis a estabelecimentos assistenciais de saúde.

3. DOCUMENTOS, NORMAS E RESPONSABILIDADES

Os serviços serão executados em conformidade com este Memorial, os projetos e detalhes executivos, a planilha orçamentária, as composições de custos, o cronograma, as especificações dos fabricantes e a legislação vigente. Deverão ser observadas, no que couber, as normas da ABNT relativas à acessibilidade, instalações elétricas de baixa tensão, instalações prediais de água e esgoto, revestimentos, esquadrias, pintura e segurança na execução, além das normas sanitárias e de radioproteção aplicáveis à sala de raios X odontológico.

A contratada deverá manter responsável técnico legalmente habilitado, emitir as anotações ou registros de responsabilidade técnica correspondentes, providenciar mão de obra qualificada, equipamentos, ferramentas, transporte, proteção coletiva e individual, sinalização, limpeza, ensaios, testes e todos os insumos necessários à entrega completa dos serviços.

4. SÍNTESE ORÇAMENTÁRIA E QUANTITATIVA

A planilha orçamentária, datada de 17 de julho de 2026, totaliza R\$ 344.455,47, com BDI de 24,16%. O orçamento está estruturado com referências SINAPI, ORSE, SEINFRA e composições próprias, adotando encargos sem desoneração nas bases indicadas. Os valores abaixo correspondem ao somatório dos itens de cada etapa, conforme a planilha anexa.

UNIDADE	ETAPA	SEM BDI	COM BDI
Policlínica	Serviços preliminares	R\$ 3.024,90	R\$ 3.755,70
Policlínica	Demolição	R\$ 8.491,34	R\$ 10.543,77
Policlínica	Esquadrias	R\$ 57.731,37	R\$ 71.679,64
Policlínica	Pintura	R\$ 45.332,84	R\$ 56.278,62
Policlínica	Alvenarias e revestimentos	R\$ 109.289,76	R\$ 135.695,33
Policlínica	Instalações elétricas	R\$ 8.532,57	R\$ 10.594,48
Policlínica	Instalações hidráulicas	R\$ 24.160,88	R\$ 29.998,07
CEO	Demolição	R\$ 78,60	R\$ 97,58
CEO	Esquadrias	R\$ 3.240,77	R\$ 4.023,76
CEO	Pintura	R\$ 10.213,89	R\$ 12.680,01
CEO	Instalações elétricas	R\$ 1.754,79	R\$ 2.178,84
CEO	Instalações hidráulicas	R\$ 1.798,49	R\$ 2.232,99
CEO	Sala do raio X	R\$ 3.782,90	R\$ 4.696,68
SUBTOTAL POLICLÍNICA		R\$ 256.563,66	R\$ 318.643,19
SUBTOTAL CEO		R\$ 20.869,44	R\$ 25.812,28
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 277.433,10	R\$ 344.455,47

Do valor total com BDI, R\$ 318.643,19 correspondem à Policlínica e R\$ 25.812,28 ao CEO, equivalentes, respectivamente, a aproximadamente 92,50% e 7,50% do investimento. Os preços unitários e totais detalhados constam do Anexo I deste Memorial.

Critério financeiro: Os totais apresentados reproduzem os valores da planilha orçamentária, inclusive os arredondamentos realizados nos preços unitários com BDI. Em caso de divergência de transcrição, prevalecerão os valores da planilha contratual aprovada.

5. CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

5.1 Planejamento e funcionamento das unidades

Como as intervenções ocorrerão em unidades de saúde, a contratada deverá planejar os serviços por setores, compatibilizando as atividades com o funcionamento dos estabelecimentos. Áreas em obra deverão ser isoladas e sinalizadas, com controle de poeira, ruído, circulação de trabalhadores, remoção de entulho e proteção de usuários, pacientes, servidores, mobiliários e equipamentos.

5.2 Proteções e demolições

Antes de qualquer remoção ou demolição, deverão ser identificadas e protegidas as instalações existentes. Os serviços serão executados manualmente ou com equipamentos leves adequados, de maneira controlada, sem comprometer elementos estruturais ou partes que permanecerão. Materiais sem reaproveitamento deverão ser transportados e destinados a local ambientalmente regularizado.

5.3 Materiais e amostras

Todos os materiais serão novos, de primeira qualidade, compatíveis com uso intenso e com ambientes de saúde. Cores, modelos, paginação de revestimentos, ferragens, luminárias, metais, louças, cobogós e demais acabamentos deverão ser submetidos à aprovação prévia da fiscalização. Materiais danificados, manchados, empenados ou fora de especificação serão recusados.

5.4 Serviços preliminares

Será fornecida e instalada placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira, totalizando 6,00 m², em local visível e conforme o padrão gráfico do órgão contratante. A contratada também deverá organizar canteiro compatível com o porte da intervenção, manter diário de obra, documentação técnica, sinalização e instalações provisórias necessárias.

6. SERVIÇOS NA POLICLÍNICA TEREZA ARAÚJO DOS SANTOS

6.1 Remoções e demolições

As demolições e remoções da Policlínica compreendem 61,32 m² de portas sem reaproveitamento, 12 vasos sanitários, 10,00 m² de janelas com reaproveitamento, 10,16 m de soleiras, 280,13 m² de revestimento cerâmico e 0,42 m³ de alvenaria de bloco furado. Os serviços serão executados manualmente e de forma controlada, preservando alvenarias, instalações, vãos e demais componentes que permanecerão.

6.2 Esquadrias de alumínio, vidro e adequação dos vãos

As portas de madeira serão substituídas por portas de alumínio completas, incluindo folhas, marcos, contramarcos, guarnições, dobradiças, fechaduras, puxadores, acessórios, fixação e arremates. Os vãos deverão ser regularizados e os sentidos de abertura compatibilizados com o uso e com os projetos.

Deverão ser adotadas as seguintes dimensões nominais mínimas, conforme o levantamento e os detalhes executivos:

- portas de acesso aos consultórios: 0,90 m × 2,10 m;
- portas de banheiros comuns: 0,60 m × 2,10 m;
- porta do banheiro acessível (PCD): 0,90 m × 2,10 m.

As dimensões deverão assegurar o vão livre exigido pelas normas de acessibilidade. Quando a medida nominal da folha não for suficiente para garantir o vão livre regulamentar, a solução deverá ser ajustada antes da fabricação, mediante aprovação da fiscalização.

A planilha contempla 64,68 m² de portas venezianas de alumínio, 3,50 m² de porta em vidro temperado incolor de 10 mm e 10,00 m² de janelas de alumínio de correr com duas folhas e vidros inclusos. As janelas quebradas serão substituídas por novas esquadrias compatíveis com o padrão existente e com as dimensões verificadas em campo. As vedações perimetrais deverão ser executadas com selante compatível com o substrato e com a exposição, aplicado sobre base limpa, seca e regularizada, garantindo estanqueidade e acabamento contínuo.

6.3 Soleiras, cobogós, corrimão, portão e grades

Serão instaladas soleiras de mármore na porta de entrada da edificação e na porta de acesso à varanda do pavimento superior. As peças deverão ser inteiras sempre que possível, com espessura e largura compatíveis com os vãos, bordas acabadas, assentamento nivelado e caimento adequado quando expostas à água.

Os cobogós existentes na área da escada serão substituídos por 5,46 m² de elementos vazados de concreto de 7 × 50 × 50 cm, do tipo adequado à redução da entrada direta de chuva, assentados, alinhados, apurados e rejuntados.

A escada receberá 24,00 m de corrimão simples em alumínio, com diâmetro externo de 1 1/2 polegada, firmemente ancorado, contínuo e sem arestas cortantes. No beco lateral será instalado 1,89 m² de portão de ferro de abrir, tipo grade com chapa e guarnições, completo com dobradiças, fecho, tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento.

As grades metálicas existentes, em área estimada de 11,00 m², serão preparadas mediante limpeza, lixamento, correção de pontos de oxidação e aplicação de fundo anticorrosivo quando necessário, recebendo posteriormente pintura com tinta esmalte sintético fosco em cobertura uniforme.

6.4 Banheiros, louças, bancadas e criação de banheiro acessível

Todos os vasos sanitários existentes serão substituídos por modelos com caixa acoplada, completos, incluindo assento, mecanismo interno, engate flexível, anel de vedação, fixações e ligação ao esgoto. Após a instalação, deverão ser realizados testes de funcionamento, estanqueidade e descarga.

Em ambiente anteriormente utilizado como recepção será criado banheiro acessível (PCD). A intervenção compreenderá as adequações civis e instalações necessárias, incluindo novo vaso sanitário, cuba/lavatório, três pontos de água, três pontos de esgoto, conexões, registros, acabamentos, impermeabilizações localizadas, revestimentos, porta acessível e demais elementos indicados nos projetos e na planilha.

O banheiro acessível receberá barras de apoio, acessórios e espaços de aproximação, transferência e manobra conforme o projeto de acessibilidade e a norma vigente. As barras deverão possuir resistência, diâmetro, afastamento e fixação compatíveis com uso seguro, não sendo admitida fixação apenas no revestimento sem reforço adequado do substrato.

A planilha prevê 12 saboneteiras, 12 papeleiras, 12 kits de acessórios, 12 assentos sanitários, 12 torneiras de parede, 10 bancadas de mármore para lavatório, 2 bancadas de granito, cubas e sifões, além de 3 conjuntos completos de pontos hidráulicos e 3 conjuntos de coleta de esgoto para banheiros. Os acessórios deverão ser instalados em posição funcional e, nos ambientes acessíveis, dentro das faixas de alcance regulamentares.

6.5 Alvenarias, pisos e revestimentos

Os revestimentos cerâmicos das paredes dos banheiros e demais áreas molhadas serão substituídos por placas cerâmicas com dimensão nominal de 30 cm × 60 cm. As bases deverão estar firmes, limpas, planas, aprumadas e preparadas; peças soltas e argamassas sem aderência serão removidas. O assentamento será executado com argamassa colante apropriada ao substrato e ao ambiente, obedecendo paginação aprovada, juntas uniformes, recortes precisos e rejuntamento compatível com áreas molhadas.

O orçamento contempla 298,27 m² de revestimento cerâmico 30 × 60 cm em altura inteira e 225,75 m² do mesmo revestimento em meia altura. No pavimento térreo, as paredes receberão revestimento cerâmico na faixa inferior e acabamento em pintura na porção superior, conforme projeto. A altura de transição, paginação e alinhamento deverão manter continuidade visual entre os ambientes.

Também serão executados 142,20 m² de pastilhas de porcelana 5 × 5 cm em paredes externas, 19,62 m² de nova alvenaria, 39,24 m² de chapisco e 39,24 m² de emboço/massa única, 77,00 m² de contrapiso com 5 cm e 7,70 m² de piso em granilite com quatro polimentos, estucamento, selador e cera, conforme as composições orçamentárias.

No pavimento superior, as paredes serão preparadas, emassadas e pintadas. Trincas não estruturais, falhas, furos e irregularidades deverão ser corrigidos antes da aplicação da massa e da pintura. Manifestações patológicas de origem ativa, especialmente umidade e infiltração, deverão ter a causa solucionada previamente.

6.6 Pintura de paredes, fachadas, tetos e forros

A pintura da Policlínica compreende 1.114,02 m² de paredes internas com tinta látex acrílica premium, 520,20 m² de paredes externas, 528,90 m² de tetos, 185,81 m² de emassamento interno em paredes, 202,62 m² de massa acrílica em fachada e 211,56 m² de emassamento de tetos. As superfícies receberão preparação, lixamento, selador ou fundo quando necessário e duas demãos de acabamento, ou tantas quantas forem necessárias para uniformidade.

Está prevista, ainda, a execução de 6,00 m² de forro em réguas de PVC frisado, com estrutura bidirecional de fixação. A montagem deverá assegurar alinhamento, nivelamento, fixação adequada e possibilidade de manutenção das instalações existentes.

6.7 Instalações elétricas e iluminação

Serão instaladas 65 luminárias plafon de sobrepor em LED, dimensões aproximadas de 29,5 × 29,5 cm, potência de 24 W, temperatura de cor de 4.000 K e alimentação bivolt, ou equivalentes. Serão implantadas 26 tomadas médias de embutir com dois módulos 2P+T de 10 A, 8 tomadas altas 2P+T de 20 A e aproximadamente 30,00 m de rasgos em alvenaria para encaminhamento de eletrodutos, incluindo suportes, placas, condutores, caixas, aterramento e recomposição dos acabamentos.

Antes da energização, deverão ser verificados aperto de conexões, identificação de circuitos, continuidade do condutor de proteção, polaridade, isolamento e funcionamento. Não será permitida a sobrecarga de circuitos existentes; qualquer incompatibilidade com a capacidade dos quadros e alimentadores deverá ser submetida à fiscalização.

7. SERVIÇOS NO CEO FRANCISCO AFONSO DE CARVALHO

7.1 Remoções, demolições e adequações iniciais

Serão removidos 1 vaso sanitário, 2,34 m de soleira, 4,84 m² de chapas e perfis de drywall e 49,14 m² de revestimento cerâmico. Os serviços serão executados de forma controlada, com vedação provisória das tubulações e preservação de pisos, forros, instalações e elementos adjacentes que permanecerão.

7.2 Esquadrias e soleiras

Serão instalados 2,34 m de soleira em mármore com 15 cm de largura e 2 cm de espessura, uma porta de madeira semioca de 0,80 x 2,10 m, completa com batente, dobradiças e fechadura, e 1,89 m² de porta de correr em vidro temperado incolor de 10 mm, incluindo fechadura, puxador, trilhos e roldanas.

7.3 Sala de raios X odontológico

No local da divisória removida serão executados 13,31 m² de alvenaria de blocos cerâmicos com 9 cm de espessura, 26,63 m² de chapisco, 26,63 m² de massa única, 1,50 m de verga moldada in loco, 0,27 m³ de concreto armado e 0,16 m² de bancada em granito polido com espessura de 2,5 cm. Os elementos deverão ser amarrados às estruturas existentes, aprumados, revestidos e acabados conforme os projetos.

7.4 Pintura interna, externa e forros

A pintura do CEO compreende 255,00 m² de paredes internas, 138,70 m² de paredes externas, 69,35 m² de tetos, 76,50 m² de emassamento interno e 55,48 m² de massa acrílica em fachada. As superfícies serão limpas, corrigidas, emassadas e lixadas, com fundo compatível e duas demãos de acabamento. Também serão executados 20,81 m² de forro em placas de gesso para ambientes comerciais.

7.5 Instalações hidrossanitárias

Será criado um ponto de água e um ponto de esgoto para instalação de bebedouro, incluindo derivações, tubulações, conexões, registros, fixações, testes e recomposição dos acabamentos. O ponto de esgoto deverá dispor de solução que impeça retorno de gases e permita manutenção.

A planilha contempla 1 ralo sifonado DN 100 x 40 mm, 7 ralos sifonados redondos do mesmo diâmetro, 1 bacia sanitária com caixa acoplada, 2 sifões flexíveis, 1 cuba de louça completa com válvula e sifão metálico, 1 conjunto de coleta de esgoto e 1 conjunto de pontos de água fria. As ligações deverão ser estanques, possuir fecho hídrico e receber acabamento nivelado com o piso.

7.6 Instalações elétricas, tomadas e iluminação

Serão instaladas 8 luminárias plafon LED de 24 W e 4.000 K, 3 refletores LED de 200 W e 6.500 K, 4 tomadas médias de dois módulos 2P+T de 10 A, 4 tomadas baixas de dois módulos 2P+T de 10 A, 1 tomada alta 2P+T de 20 A e 10,00 m de rasgos em alvenaria. Os circuitos deverão ser compatibilizados com as cargas dos equipamentos, mantendo proteção, seccionamento e aterramento adequados.

8. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

8.1 Argamassas, recomposições e acabamentos

Rasgos e aberturas decorrentes das novas instalações deverão ser recompostos com materiais compatíveis com as bases existentes. Os encontros entre materiais diferentes deverão receber tratamento que reduza o risco de fissuração. Quinas, juntas, encontros com esquadrias e passagens de tubulações deverão apresentar arremate regular e estanque.

8.2 Louças, metais e acessórios

Louças, metais e acessórios deverão ser instalados alinhados, nivelados e firmemente fixados. As ligações aparentes deverão ter acabamento adequado, e os pontos embutidos serão testados antes do fechamento. Peças trincadas, manchadas ou com defeitos não serão aceitas.

8.3 Segurança, higiene e controle ambiental

A contratada deverá cumprir as normas de segurança do trabalho, manter equipamentos de proteção, sinalização e isolamento das frentes de serviço, além de controlar poeira e ruído. Resíduos deverão ser segregados, acondicionados, transportados e destinados corretamente. É vedada a obstrução permanente de rotas de fuga, acessos de ambulância, circulações essenciais e equipamentos de combate a incêndio.

9. CONTROLE DE QUALIDADE, TESTES E ACEITAÇÃO

A fiscalização poderá solicitar amostras, fichas técnicas, certificados, ensaios e comprovações de origem dos materiais. Os serviços somente serão medidos quando integralmente executados na etapa correspondente, aceitos e acompanhados dos registros exigidos.

Antes do recebimento, deverão ser realizados, conforme aplicável:

- Teste de funcionamento e estanqueidade das instalações de água, esgoto, louças, metais e ralos;
- Verificação de funcionamento das luminárias, tomadas, interruptores e circuitos elétricos;
- Verificação de prumo, nível, alinhamento, abertura, fechamento, travamento e vedação das esquadrias;
- Inspeção de aderência, juntas, planicidade e acabamento dos revestimentos cerâmicos e do granilite;
- Conferência das dimensões, barras, acessórios e áreas de aproximação do banheiro acessível;
- Inspeção das pinturas, sem falhas, manchas, bolhas, escorrimentos ou diferenças de tonalidade;
- Verificação da ausência de infiltrações, vazamentos, empoçamento e resíduos de obra.

10. LIMPEZA FINAL E ENTREGA

Concluídos os serviços, a contratada realizará limpeza fina e geral das unidades, removendo entulhos, poeira, respingos de tinta, resíduos de argamassa, etiquetas, películas e materiais provisórios. Pisos, revestimentos, vidros, esquadrias, louças, metais, bancadas e luminárias deverão ser entregues limpos e em perfeito estado.

A entrega incluirá correção das pendências apontadas pela fiscalização, apresentação das responsabilidades técnicas, manuais e garantias dos equipamentos e materiais quando aplicáveis, registros dos testes, cadastro das alterações executadas e demais documentos previstos no contrato.

O recebimento não exime a contratada da responsabilidade por vícios, defeitos ou falhas constatadas dentro dos prazos legais e contratuais.

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A medição obedecerá às unidades, quantitativos e critérios definidos na planilha orçamentária contratual. Os preços deverão compreender materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transportes, perdas, fixações, arremates, proteção, testes, limpeza, encargos e demais custos necessários à execução completa do item.

Serviços incompletos, sem acabamento, sem testes, executados em desacordo com os projetos ou rejeitados pela fiscalização não serão considerados para fins de medição até sua regularização. Eventuais serviços não previstos deverão ser previamente autorizados e formalizados pelos procedimentos contratuais cabíveis, sendo vedada sua execução por iniciativa exclusiva da contratada.

12. OBSERVAÇÕES FINAIS

Este Memorial complementa os demais elementos técnicos da contratação. Em caso de divergência, a contratada deverá solicitar esclarecimento formal à fiscalização antes da execução, não sendo admitida interpretação que reduza a qualidade, a segurança, a acessibilidade ou a funcionalidade da obra.

A indicação de marcas, quando existente em outros documentos, deverá ser entendida como referência de qualidade e desempenho, admitindo-se materiais equivalentes ou superiores, desde que tecnicamente comprovados e previamente aprovados pela fiscalização, observadas as condições do edital e do contrato.

MARIA DA
CONCEICA
O ARAUJO
PEREIRA:11
946722480

Assinado de forma
digital por MARIA
DA CONCEICAO
ARAUJO
PEREIRA:11946722
480
Dados: 2026.09.16
11:01:39 -03'00'


MARIZÓPOLIS-PB, 16 DE SETEMBRO DE 2026

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
CREA PB: 162152164-8

CAIO HENRIQUE PEDROSA DA SILVA
SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO



Documento assinado digitalmente
CAIO HENRIQUE PEDROSA DA SILVA
Data: 17/09/2026 14:44:17-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

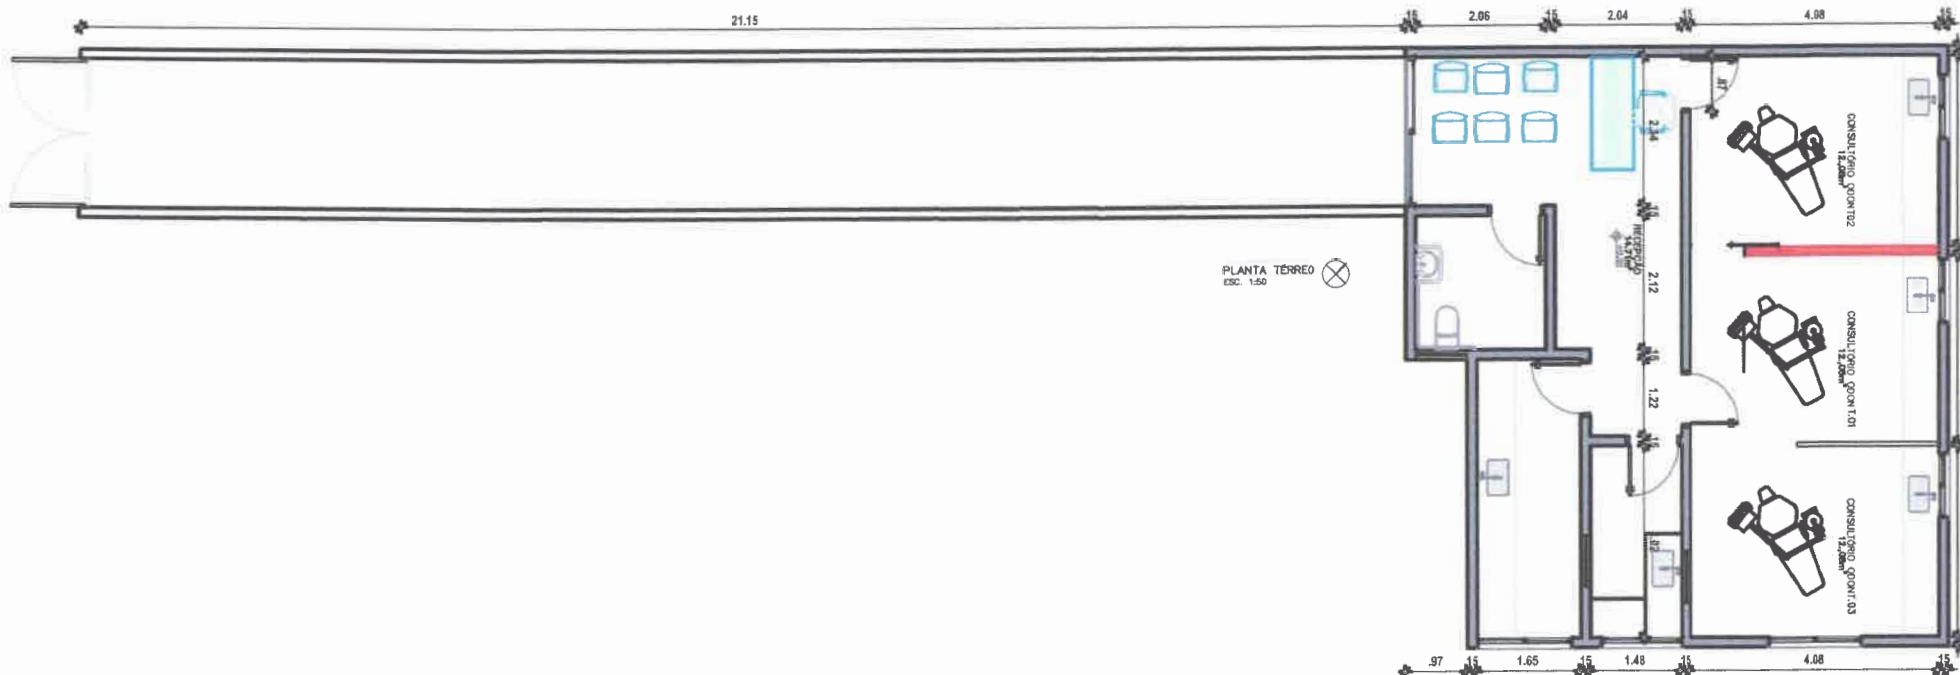

Legenda

- Permanecer
- Demolir
- Construir

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA:11946722480
Dados: 2026.09.03 08:26:34 -03'00'



PROJETO : MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DE OBRA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB

CREA-PB: 1621521648

TÍTULO:

ARQUITETÔNICO
CEO

LOCAL : RUA OTÁVIO MARIZ, CENTRO, SN , MARIZÓPOLIS - PB

ÍNDICES URBANÍSTICOS

DADOS

ÁREA DO TERRENO:
ÁREA CONSTRUÍDA PAV. TÉRREO:
ÁREA DE MEZANINO:
ÁREA DE CALÇADA:
ÁREA VERDE
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO:
TAXA DE OCUPAÇÃO:

RESULTADOS


ÁREA (m²)	PERCENTUAL (%)
134,31m²	
78,49m²	
00m²	
00m²	
00m²	
	00%
	00%

PRANCHA

01/01

AGOSTO 2026

obs.:conferir medidas na obra
em caso de duvidas, consultar o arquiteto

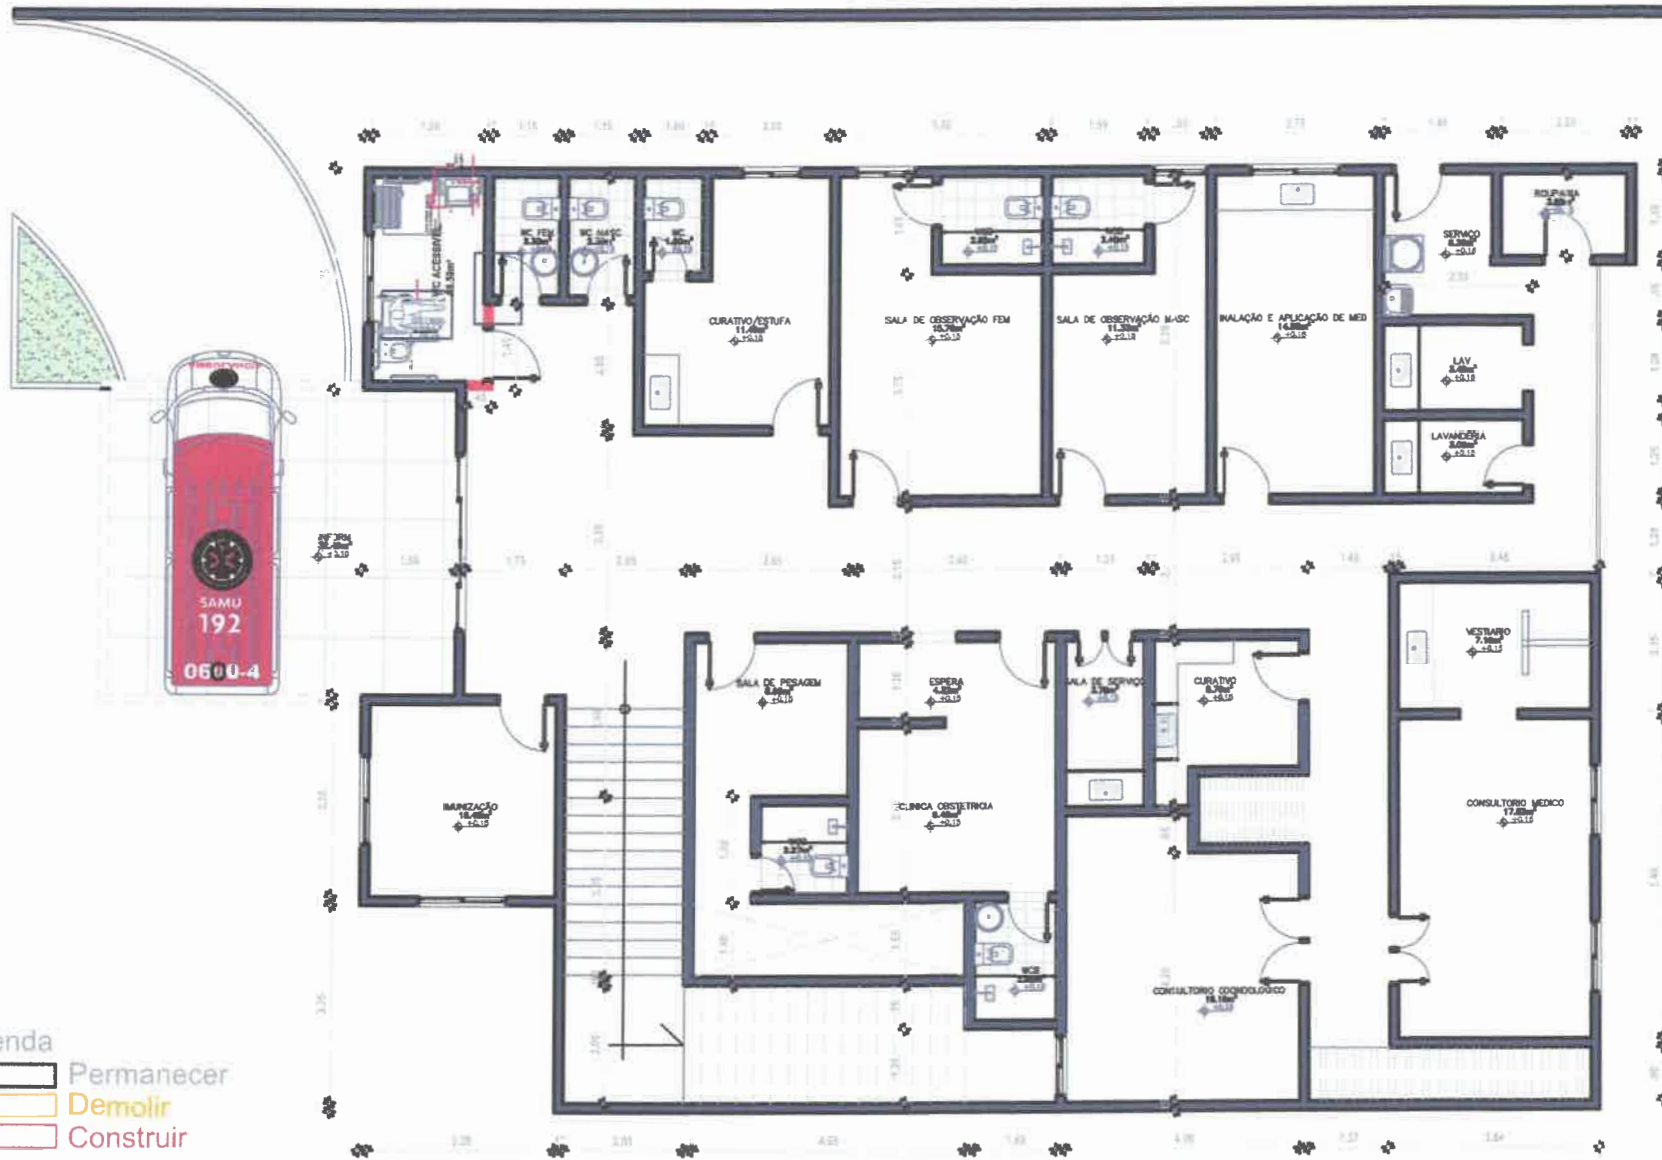

Legenda

Permanecer

Demolir

Construir

PLANTA TÉRREO SITUAÇÃO ATUAL - POLICLÍNICA
ESC. 1:75

Assinado de
forma digital por
MARIA DA
CONCEIÇÃO
O ARAUJO
PEREIRA:1
19467224
80
Dados:
2026.09.03
08:24:42 -03'00'



PROJETO : MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DE OBRA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB

CREA-PB: 1621521648

TÍTULO:

ARQUITETÔNICO

UNIDADE MI DE SAÚDE, TEREZA A. DOS SANTOS

LOCAL : RUA OTÁVIO MARIZ, CENTRO, SN, MARIZÓPOLIS - PB

ÍNDICES URBANÍSTICOS

DADOS

ÁREA DO TÉRREO:
ÁREA CONSTRUÍDA
ÁREA DE MEZANINO:
ÁREA DE CALÇADA:
ÁREA VERDE
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO:
TAXA DE OCUPAÇÃO:

RESULTADOS


328,33m²
32,30m²
00m²
00m²
00m²
00%
00%

PRANCHA

01/03

AGOSTO 2026

obs.: conferir medidas na obra
em caso de dúvidas, consultar o arquiteto

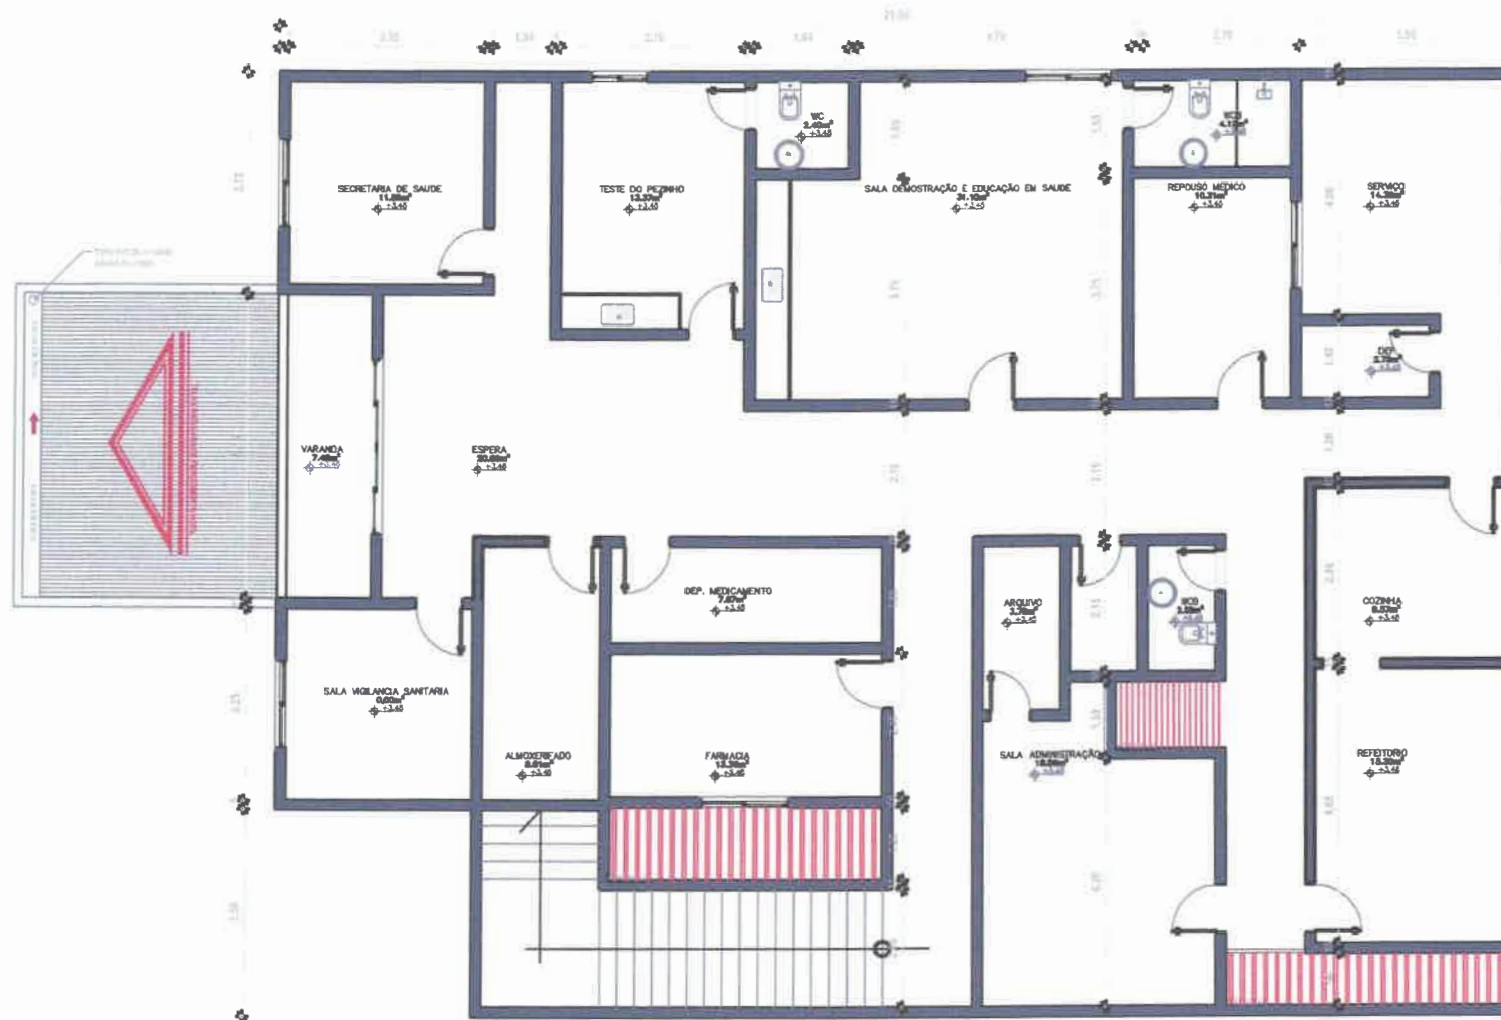

PLANTA 1ª PAV SITUAÇÃO ATUAL — POLICLINICA
ESC. 1/75

Legenda

- Permanecer
- Demolir
- Construir

MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA:11946722480
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA:11946722480
Dados: 2026.09.03 08:25:16 -03'00'



PROJETO : MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DE OBRA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB

CREA-PB: 1621521648

TÍTULO:

ARQUITETÔNICO

UNIDADE MI DE SAÚDE, TEREZA A. DOS SANTOS

LOCAL : RUA OTÁVIO MARIZ, CENTRO, SN, MARIZÓPOLIS - PB

ÍNDICES URBANÍSTICOS


DADOS	RESULTADOS
ÁREA DO TERRENO:	384,33m²
ÁREA CONSTRUÍDA PERMITE:	384,33m²
ÁREA DE MEZANINO:	00m²
ÁREA DE CALÇADA:	00m²
ÁREA VERDE	00m²
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO:	00%
TAXA DE OCUPAÇÃO:	00%

PRANCHA

02/03

AGOSTO 2026

obs.: conferir medidas na obra
em caso de duvidas, consultar o arquiteto

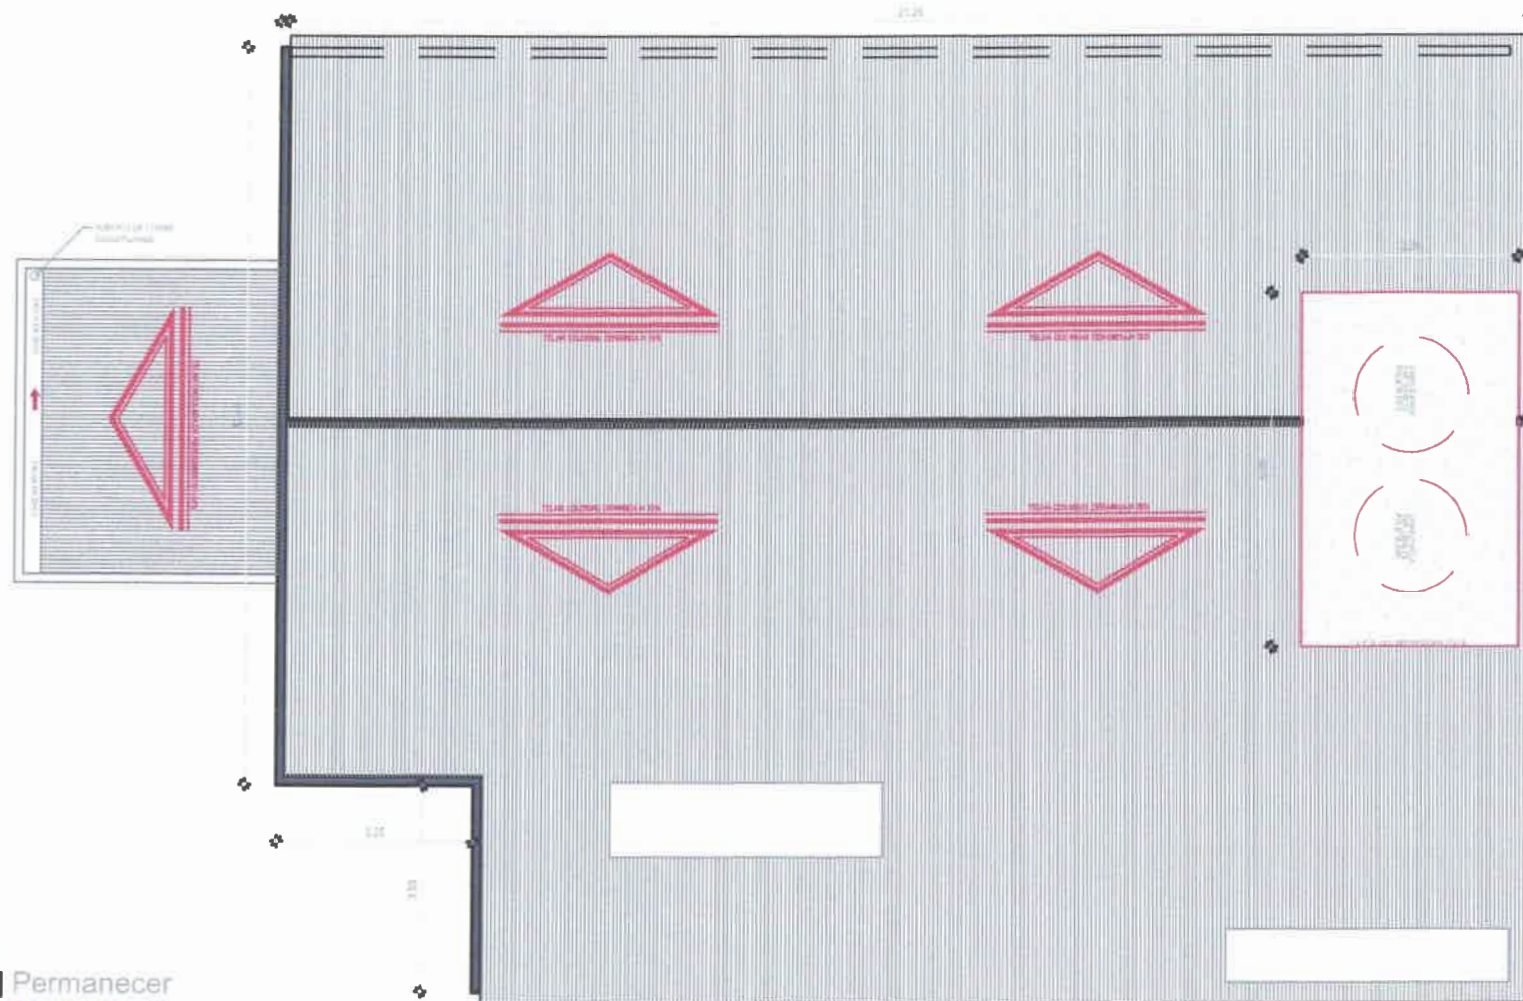

Legenda

Permanecer

Demolir

Construir

PLANTA DE COBERTA SITUAÇÃO ATUAL - POLICLINICA
ESC. 1:75

Assinado de
forma digital
por MARIA DA
CONCEICAO
ARAUJO
PEREIRA:11946
722480
Dados:
2026.09.03
08:26:10 -03'00"



PROJETO : MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRA CIVIL - FISCAL DE OBRA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB

CREA-PB: 1621521648

TÍTULO:

ARQUITETÔNICO

UNIDADE MI DE SAÚDE, TEREZA A. DOS SANTOS

LOCAL : RUA OTÁVIO MARIZ, CENTRO, SN, MARIZÓPOLIS - PB

ÍNDICES URBANÍSTICOS

DADOS	RESULTADOS
ÁREA DO TERREIRO:	388,33m²
ÁREA CONSTRUÍDA SEM VÉRREO:	382,00m²
ÁREA DE MEZANINO:	00m²
ÁREA DE CALÇADA:	00m²
ÁREA VERDE:	00m²
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO:	00%
TAXA DE OCUPAÇÃO:	00%

PRANCHA

03/03

AGOSTO 2026

Obs. conferir medidas na obra
em caso de dúvidas, consultar o arquiteto