

ANEXO I – PROPOSTA

CONTRATAÇÃO DIRETA: 056/

FIRMA PROPONENTE: CAMPOS ROCHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME

ENDEREÇO: Av. Waldomiro Peres Gonçalves nº 2638 – **BAIRRO:** Paraíso – **CIDADE:** Barra Mansa

ESTADO : RJ **CEP** 27.333-002 **TEL:** (24) 99919-1282

CNPJ : 03.888.106/0001-61 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 86.794.810 **INSCRIÇÃO MUN.** 524055

ITEM	QUANT	UNID	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO MAXIMO PERMITIDO	
				UNID.	TOTAL
01	01	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PREDIOS DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DE SECRETARIAS DA NOVA GESTÃO NO MUNICIPIO DE PINHEIRAL/RJ	39.951,24	39.951,24

TOTAL GERAL: TRINTA E NOVE MIL NOVESCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Obs.:


1 . Dados bancários :

Banco BRADESCO

AG. 434-0

CONTA CORRENTE : 280413-1

BARRA MANSA ,30 de MAIO de 2025

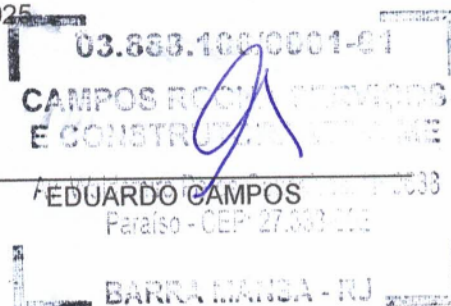

CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Obra: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Reforma em Prédios de Futuras Instalações de Secretarias na Nova Gestão

Local: Município de Pinheiral, RJ.

Data Base :12/24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT.		PREÇO UNIT. C/ BDI 23,32%	V.TOTAL C/BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	1.064,70	R\$ 1.059,86
1.1	05.001.0001-A	Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço	m²	0,90	R\$ 246,21	R\$ 220,85	R\$ 245,11	R\$ 219,87
1.2	05.001.0015-F	Demolição de piso de ardósia com respectiva camada de argamassa de assentamento, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço	m²	29,15	R\$ 17,80	R\$ 513,04	R\$ 17,52	R\$ 510,66
1.3	04.014.0065-A	Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados	UNID	1,00	R\$ 330,81	R\$ 330,81	R\$ 329,34	R\$ 329,33
2.0		REVESTIMENTO DE PAREDES E PISO				R\$	7.299,00	R\$ 7.266,37
2.1	11.013.0070-B	Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m² de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas	m³	1,89	R\$ 2.920,10	R\$ 5.508,77	R\$ 2.907,14	R\$ 5.484,31
2.2	13.301.0118-A	Contrapiso, base ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, na espessura de 1,5cm	m²	29,15	R\$ 23,87	R\$ 695,81	R\$ 23,76	R\$ 692,57
2.3	12.016.0004-A	Parede de Drywall com espessura de 73mm, estruturada com montantes simples autoportantes de 48mm, fixados a guias horizontais de 48mm, ambos de aço galvanizado com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso acartonado tipo ST (standard), espessura de 12,5mm, largura de 1200mm, borda rebaxada, fixada aos montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado. Aplicação em áreas secas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	15,03	R\$ 72,84	R\$ 1.094,42	R\$ 72,51	R\$ 1.089,49
3.0		COBERTURA (ESTRUTURA, COBERTURA) E IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$	4.820,52	R\$ 4.798,53
3.1	16.003.0004-A	Cordão para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2	m	53,00	R\$ 47,76	R\$ 2.531,28	R\$ 47,54	R\$ 2.519,72
3.2	16.004.0015-A	Coertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 6mm, exclusive madeiramento. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	m²	35,78	R\$ 44,29	R\$ 1.584,47	R\$ 44,09	R\$ 1.577,20
3.3	16.024.0004-A	Impermeabilização de área exposta sem proteção mecânica e sem trânsito, usando manta asfáltica autoprotetida, acabamento de polietileno na face inferior e filme de alumínio na face superior, tipo III-B, espessura de 3mm, aplicada com chama de maçarico sobre primer asfáltico, base água isento de solventes, inclusive este, em substrato com cimento mínimo de 1%, exclusive regularização, conforme ABNT NBR 9952. CAMPO DE APLICAÇÃO: Lajes sem trânsito, lajes inclinadas, calhas de alvenaria e concreto, marquises, telhados, coberturas de silos e coberturas de indústrias e supermercados e em regiões com temperatura mínima até -5°C. Impermeabilização utilizada para solicitações de pressão hidrostática positiva	m²	7,95	R\$ 88,65	R\$ 704,77	R\$ 88,25	R\$ 701,61
4.0		PINTURA				R\$	26.954,38	R\$ 26.826,48
4.1	17.018.0050-A	Repintura com tinta látex, classificação econômica, conforme ABNT NBR 15079, para interior, sobre superfície em bom estado e na cor existente, inclusive limpeza, leve lixamento com lixa fina, uma demão de fundo preparador e uma de acabamento	m²	942,51	R\$ 20,32	R\$ 19.151,80	R\$ 20,22	R\$ 19.060,25
4.2	17.018.0010-A	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive limpeza, uma demão de selador, uma demão de massa corrida e lixamentos necessários	m²	30,05	R\$ 21,99	R\$ 660,80	R\$ 21,89	R\$ 657,67
4.3	17.017.0176-A	Repintura interna sobre madeira com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, sobre superfície já pintada em bom estado, após lixamento, limpeza, duas demãos de acabamento com material da mesma linha de fabricação e na cor existente	m²	110,74	R\$ 22,13	R\$ 2.450,68	R\$ 22,03	R\$ 2.439,73
4.4	17.017.0361-A	Repintura interna ou externa sobre ferro em bom estado, com tinta grafite em duas demãos após lixamento leve, limpeza, desengorduramento e fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida, ou utilizar diretamente sobre o metal tinta grafite de dupla ação	m²	57,60	R\$ 16,76	R\$ 965,38	R\$ 16,68	R\$ 960,69
4.5	17.040.0024-A	Pintura de piso cimentado liso com tinta 100% acrílica, inclusive lixamento, limpeza e três demãos de acabamento aplicadas a rolo de lã, diluição em água a 20%	m²	234,47	R\$ 15,89	R\$ 3.725,73	R\$ 15,82	R\$ 3.708,14
TOTAL DO ORÇAMENTO						R\$	40.138,61	R\$ 39.951,24

03.888.100/0001-01
CAMPOS ROCHAS E SERVIÇOS
E CONSTRUÇÕES LTDA ME
Av Waldomiro Pereira
Paraíso - CEP 27.303-002
BARRA MANSA - RJ

CR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

Obra: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Reforma em Prédios de
Futuras Instalações de Secretarias na Nova Gestão
Local: No Município de Pinheiral, RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO VII

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DIAS		TOTAL		%
		30				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.059,86	R\$	1.059,86		2,65%
2	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE	R\$ 7.266,37	R\$	7.266,37		18,19%
3	COBERTURA	R\$ 4.798,53	R\$	4.798,53		12,01%
4	PINTURA	R\$ 26.826,48	R\$	26.826,48		67,15%
	TOTAL	R\$ 39.951,24	R\$	39.951,24		100,00%
	%	100,00%				
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 39.951,24				
	% ACUMULADA	100,00%				

