
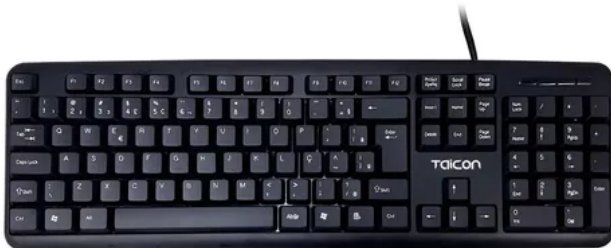















ANEXO I.1 – REFERENCIAL DE ITENS

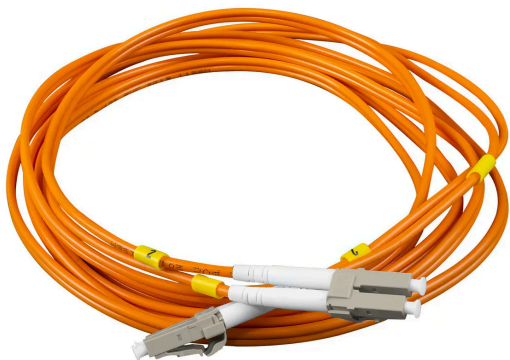


| Item | Especificação |
|------|--|
| 1 | <p>Bateria para nobreak</p> <p>Bateria selada para nobreak, 12V, 7Ah, do tipo chumbo-ácido regulada por válvula (VRLA), livre de manutenção, própria para aplicação em sistemas de alimentação ininterrupta (UPS/nobreak), devendo ser todas as unidades iguais, da mesma marca, modelo e fabricante;</p>  |
| 2 | <p>Teclado USB</p> <p>Teclado com 104 teclas, padrão ABNT2 (Português - Brasil), com ajuste de inclinação, interface USB e cabo integrado;</p>  |
| 3 | <p>Mouse Óptico</p> <p>Mouse óptico, com 2 botões e botão de rolagem (scroll), resolução mínima de 1000 DPI, interface USB, tamanho natural e cabo com comprimento mínimo de 2 metros;</p>  |

| | |
|---|--|
| 4 | <p>Disco SSD</p> <p>Unidade de armazenamento SSD, padrão SATA III, formato 2,5 polegadas, com capacidade mínima de 240 GB;</p>  |
| 5 | <p>Fonte de alimentação</p> <p>Fonte de alimentação padrão ATX para desktop, potência mínima de 500W, certificado 80 Plus Bronze, PFC ativo, bivolt (100-240 V);</p>  |
| 6 | <p>Disco NVME</p> <p>Unidade de armazenamento SSD NVMe, interface M.2, capacidade mínima de 480 GB, compatível com formatos 2230 ou 2280;</p>  |

| | |
|---|---|
| 7 | <p>Alicate de crimpar RJ45</p> <p>Alicate de crimpar RJ45 tipo EZ Crimp (crimpagem facilitada), compatível com conectores para cabos CAT5e e CAT6;</p>  |
| 8 | <p>Conector RJ45 CAT6 pacote c/ 100 un. (SohoPlus, Furukawa, Intelbras ou Exbom)</p> <p>Conector RJ45 macho, 8 vias x 8 contatos (8P8C), categoria CAT6, padrão EZ Crimp (crimpagem facilitada);</p>  |
| 9 | <p>Keystone CAT6/CAT6A (SohoPlus, Furukawa, Intelbras ou Exbom)</p> <p>Keystone RJ45 tipo americano (jack), categoria CAT6/CAT6A, para instalação em espelhos ou caixas padrão keystone;</p>  |

| | |
|----|--|
| 10 | <p>Conector RJ45 CAT5e pacote c/ 100 un. (SohoPlus, Furukawa, Intelbras ou Exbom)</p> <p>Conector RJ45 macho, 8 vias x 8 contatos (8P8C), categoria CAT5e, padrão EZ Crimp (crimpagem facilitada);</p>  |
| 11 | <p>Keystone CAT5e (SohoPlus, Furukawa, Intelbras ou Exbom)</p> <p>Keystone RJ45 tipo americano (jack), categoria CAT5e, para instalação em espelhos ou caixas padrão keystone;</p>  |
| 12 | <p>Caixa de sobrepor para rede</p> <p>Caixa de sobrepor para keystone, com capacidade para 1 porta, para instalação de ponto de rede;</p>  |

| | |
|----|--|
| 13 | <p>Pendrive 32 GB</p> <p>Pendrive USB 3.0, capacidade de 32 GB, compatível com sistemas Windows, macOS, e Linux, corpo em plástico com tampa protetora do conector;</p>  |
| 14 | <p>Cabo de rede para computador (SohoPlus, Furukawa ou Intelbras)</p> <p>Cabo de rede UTP categoria 5e, 4 pares trançados, condutores em cobre nu sólido, 100% cobre (não sendo aceito CCA ou liga metálica), bitola 24 AWG, revestimento em PVC antichama, aplicação para conexão de rede, rolo com 305 m;</p>  |
| 15 | <p>Gaveta para disco rígido</p> <p>Gaveta externa para disco rígido (dock station), compatível com HD SATA 2,5" e 3,5", interfaces USB 2.0 e USB 3.0, para acesso e gerenciamento de discos rígidos;</p>  |

| | |
|----|---|
| 16 | <p><i>Cordão de fibra óptica 7,5 m</i></p> <p>Cordão de fibra óptica multimodo, comprimento mínimo de 7,5 m, conectores LC/LC;</p>  |
| 17 | <p><i>Bateria de lítio CR2032 cartela c/ 5 un.</i></p> <p>Bateria de lítio CR2032, fornecida em cartela com 5 unidades;</p>  |
| 18 | <p><i>Abraçadeira de nylon Hellermann c/ 100 un.</i></p> <p>Abraçadeira de nylon tipo Hellermann, 15 cm, pacote com 100 unidades;</p>  |

Kit Teclado e Mouse sem fio

Kit de teclado e mouse sem fio, tendo alcance sem fio de 10 metros, com receptor Nano USB de 2.4GHz; Criptografia sem fio: padrão de criptografia avançada de 128bits (AES) entre dispositivos e receptor

19

