

AMANDA | Rivatti  
REVESTIMENTO: POLIURETANO (PU)

Estrada Municipal Santo Bortolini, 1200  
São Virgílio, Caxias do Sul, RS. CEP 95076-145.

(54) 3025-9300  
vendas@rivatti.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES | RI


|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Atributos           | Elegante, Versátil, Confortável |
| Área de Uso         | Interna                         |
| Peso Suportado (kg) | 120.00                          |

RIVATTI® 2025 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS



REVESTIMENTO: POLIURETANO (PU)

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Tipo de Base                       | Fixa                |
| Peso (kg)                          | 4.79                |
| Medidas: Largura (cm)              | 46.50               |
| Medidas: Profundidade (cm)         | 43.00               |
| Medidas: Altura (cm)               | 90.50               |
| Possui Manual de Montagem?         | Acompanha o Produto |
| Origem do Produto                  | Importado           |
| Medidas: Altura até o Assento (cm) | 45.50               |
| Possui Regulagem de Altura?        | Não                 |

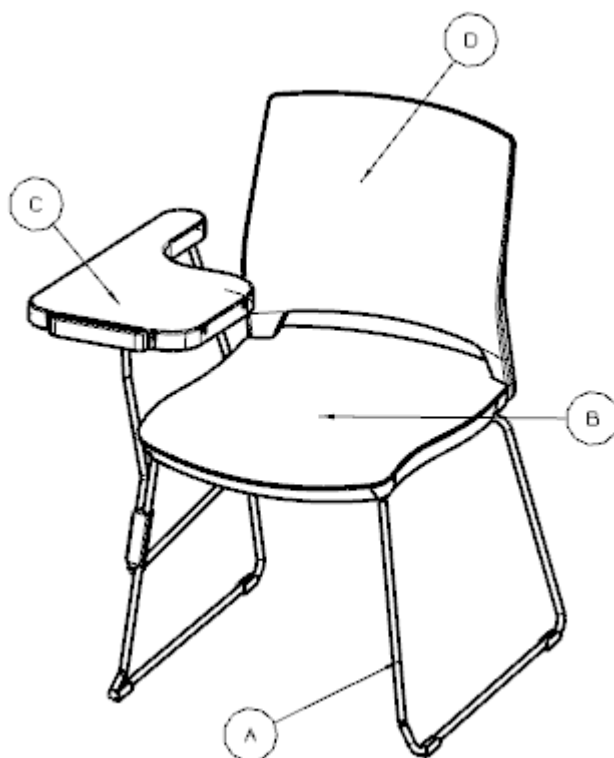**1. PRODUTO: CADEIRA DUNA TRAPEZOIDAL BAIXA****2. DESCRIÇÃO**

| Item | Descrição |
|------|-----------|
| A    | BASE      |
| B    | ASSENTO   |
| C    | PRANCHETA |
| D    | ENCOSTO   |

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b></p> <p align="center"><i>Elaborado por: P&amp;D</i></p> | <p>ET 2.39.2</p> <p>Revisão: 02</p> <p>Data: 23/02/2023</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**OS ITENS DESTACADOS EM AMARELO SÃO CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DO PRODUTO.**

### **3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

#### **a) Base**

A estrutura com formato trapezoidal, é fabricada em tubos de aço carbono com aproximadamente 11,11 mm de diâmetro. Na parte superior da estrutura, conta com duas chapas horizontais de 1,9 mm de espessura, destinadas à fixação do assento, e dois tubos verticais traseiros, com o mesmo diâmetro dos tubos principais, para suporte do encosto. Todo o conjunto é unido entre si pelo processo de soldagem MIG. A estrutura recebe sapatas injetadas em termoplástico de polipropileno.

Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmica, e revestimento eletroestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto.

#### **b) Assento**

Conjunto constituído por uma estrutura plástica injetada em polipropileno fabricado pelo processo de injeção, com cavidades na parte inferior que permitem o encaixe do assento na estrutura metálica. A estrutura recebe, em sua região superior, uma alma plástica também fabricada por injeção, com acabamento texturizado. A união desses componentes forma o assento.

Caso o assento seja configurado na opção estofado, a alma recebe uma espuma laminada com densidade de 33 Kg/m<sup>3</sup>, podendo ocorrer variações na ordem de +/- 10%, e espessura média de 20 mm. O conjunto é revestido pelo processo de tapeçamento.

O assento é anatômico e possui dimensões aproximadas de 441 mm de largura e 484 mm de profundidade. Sua geometria apresenta em suas extremidades cantos arredondados.

#### **c) Prancheta**

A prancheta pode ser posicionada no lado direito ou esquerdo do conjunto. Ela é fabricada em ABS e fixada à estrutura através de um suporte de aço com diâmetro de 11,11 mm. Esse suporte é acoplado à estrutura da cadeira através de uma chapa dobrada, soldada tanto ao suporte quanto à estrutura, garantindo a fixação do conjunto.



As dimensões da prancheta são 525 mm de comprimento por 280 mm de largura. Na parte frontal, possui um porta-canetas com aproximadamente 149 mm de comprimento e 14 mm de largura.

|                                                                                   |                                                                                                        |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b></p> <p align="center"><i>Elaborado por: P&amp;D</i></p> | <p>ET 2.39.2</p> <p>Revisão: 02</p> <p>Data: 23/02/2023</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

#### **d) Encosto**

O encosto é fabricado em polipropileno injetado e moldado anatomicamente, com dimensões aproximadas de 340 mm de largura por 326 mm de altura apresentando em suas extremidades cantos arredondados.

O encosto é unido à estrutura por meio de duas cavidades localizadas na sua parte inferior, que se encaixam na estrutura metálica. Cada cavidade possui um engate em sua extremidade que, ao montar o encosto na estrutura, é travado pelo assento da cadeira, impedindo sua remoção sem que o assento seja retirado.

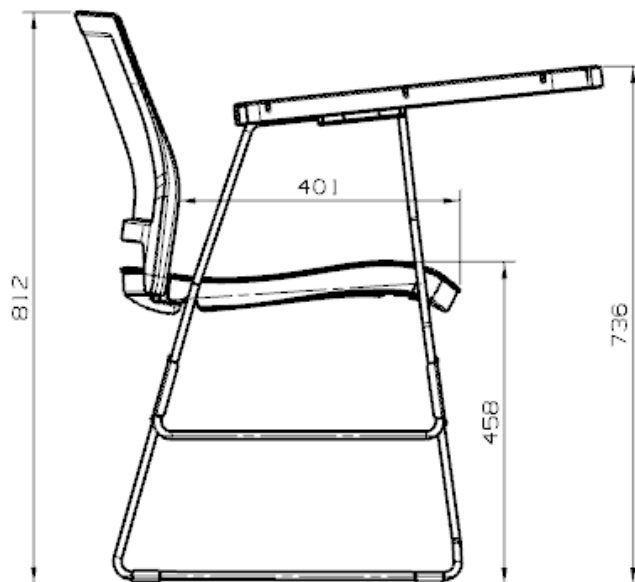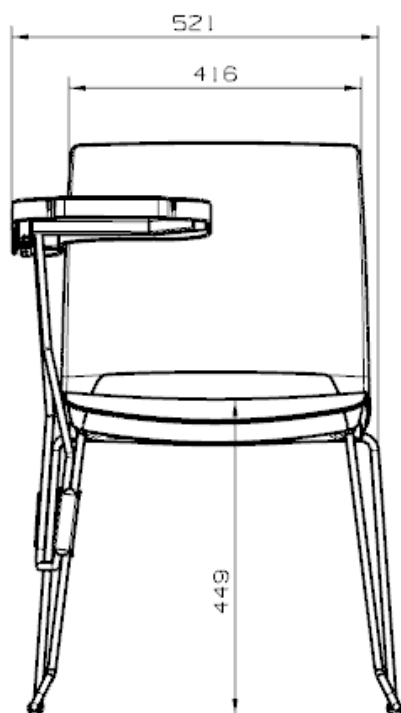**4. PRINCIPAIS MEDIDAS**

**5. FOTOGRAMA****6. DOCUMENTAÇÃO**

- Laudo Ergonômico - NR 17.
- Para obter informações adicionais sobre Certificações e Relatórios de Ensaio aplicáveis a este produto, favor entrar em contato.

**7. HISTÓRICO DE REVISÕES**

| Revisão | Data       | Descrição                         | Executor  |
|---------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 00      | 12/02/2025 | Criação de Especificação Técnica. | Bruno Baú |

MESA DE APOIO


# CANNE MINI




CASOCA  
3D Warehouse



Tampo bandeja



Tampo chanfrado



**Acabamentos na foto**  
Tampo chanfrado escovado  
café metalizado  
Prolongador dourado tonalizado  
Base café metalizado  
Dimensão na foto: 450 x A530

MERIDIANO<sup>®</sup>  
Design [www.meridianodesign.com.br](http://www.meridianodesign.com.br)

MESA DE APOIO

# CILINDRO MINI




CASOCC  
3D Warehouse

**Tampos disponíveis**  
Tampo chanfrado stone  
Tampo chanfrado redondo  
Tampo chanfrado orgânico  
Tampo bandeja redondo

**Acabamentos na foto**  
Tampo stone chanfrado laminado  
amêndoa suave escovado  
Prolongador dourado tonalizado  
Base fendí claro fosco  
Dimensão na foto: 445 x 445 x A600mm

Tampo redondo bandeja laminado  
amêndoa suave escovado  
Prolongador dourado tonalizado  
Base fendí claro fosco  
Dimensão na foto: Ø365 x A560mm

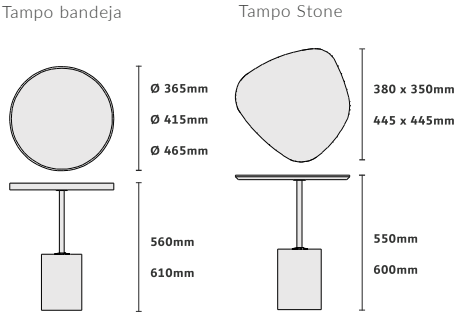





MESA DE APOIO

# HELP GLASS



CASOCH  
3D Warehouse



**Acabamentos na foto**  
Tampo vidro incolor 10mm  
Prolongador dourado tonalizado  
Base verde musgo  
Dimensão na foto: 350 x A460

MERIDIANO<sup>®</sup>  
Design [www.meridianodesign.com.br](http://www.meridianodesign.com.br)

MESA LATERAL

## PILL II

Design by Jonas Carneiros

CASOCA


3D Warehouse



### Acabamentos na foto

Tampo bandeja laminado imbuia suave  
Prolongador dourado tonalizado  
Base imbuia suave  
Dimensão na foto: 615 x A550mm

Tampo vidro incolor 10mm  
Prolongador dourado tonalizado  
Base imbuia suave  
Dimensão na foto: 600 x A600mm

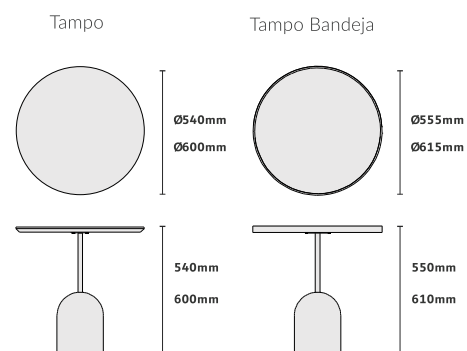

MERIDIANO<sup>®</sup>  
Design

[www.meridianodesign.com.br](http://www.meridianodesign.com.br)

**X**PLAXMETAL<sup>®</sup>



**DUNA**

LINHA

# Duna

O nome Duna foi inspirado nas dunas de areia, que, em constante transformação pelo vento, simbolizam adaptação e mudança. Seu design busca a simplificação da forma para valorizar a funcionalidade do produto.

Como inovação, essa é a primeira linha de cadeiras a incluir uma versão com estrutura de balanço, ampliando as possibilidades de uso. Além disso, a diversidade de tecidos oferece maior conforto e permite personalização em uma ampla paleta de cores.

A linha Duna e suas variações foram criadas para atender diversas necessidades, sem perder a essência estética. Da mesma forma, esse produto foi pensado para acompanhar a dinâmica de uma sociedade em constante evolução, que demanda produtos versáteis, capazes de se ajustar aos diferentes ambientes, estilos e percepções do dia a dia.



Simule todas as possibilidades das cadeiras Duna!







# Modelos Duna



Giratória  
90000



Trapezoidal  
90001



4 pés  
90002



Banqueta Trapezoidal  
90003



Banqueta 4 Pés  
90004



4 Pés de Balanço  
90005



Longarina  
90006

# Opcionais

## Apoios de braço



## Prancheta



## Mesa



## Estruturas




# Atributo

## Longarina




# Dimensões


GIRATÓRIA

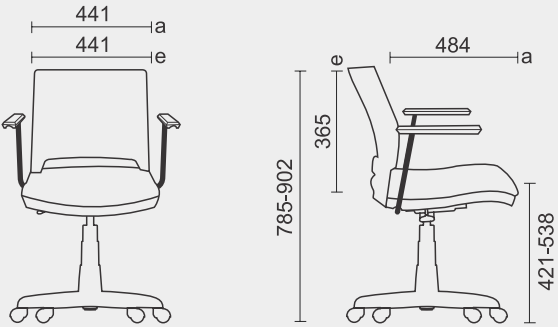


TRAPEZOIDAL

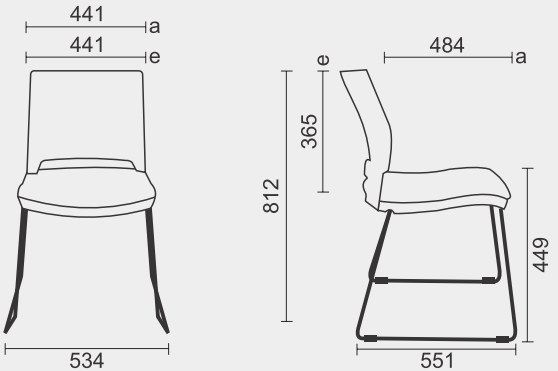


4 PÉS

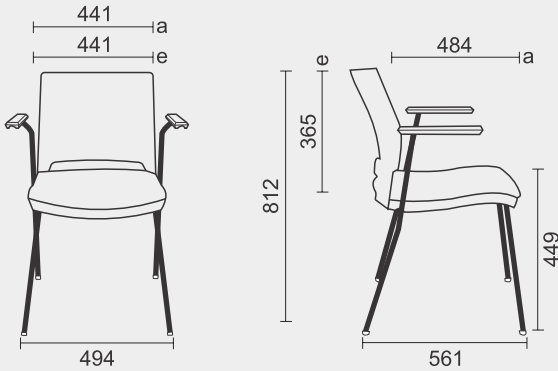


BANQUETA TRAPEZOIDAL

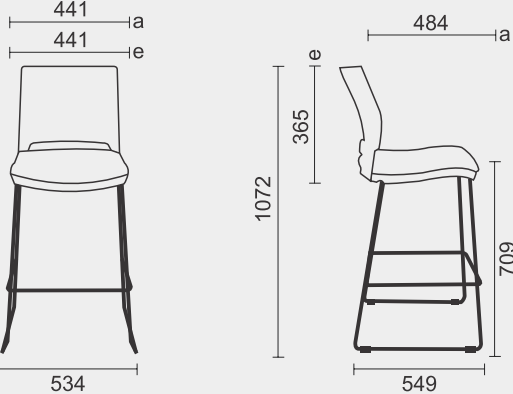


BANQUETA 4 PÉS

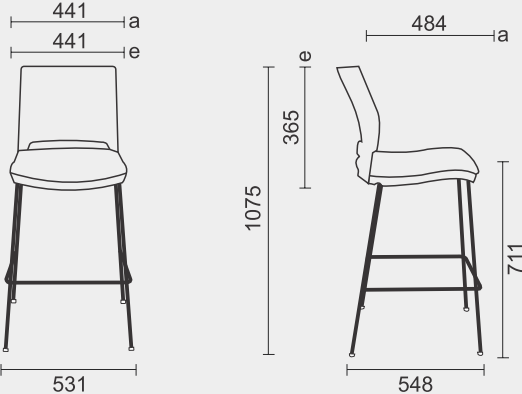

4 PÉS DE BALANÇO

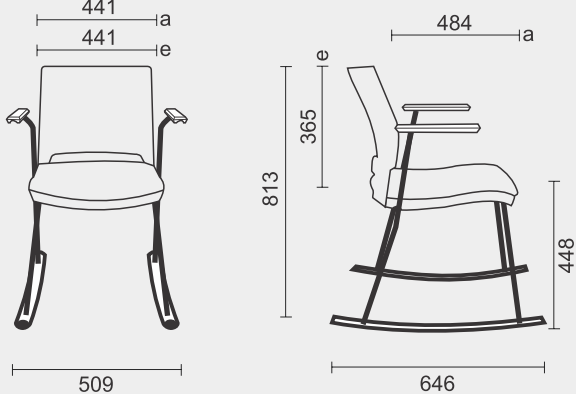

LONGARINA

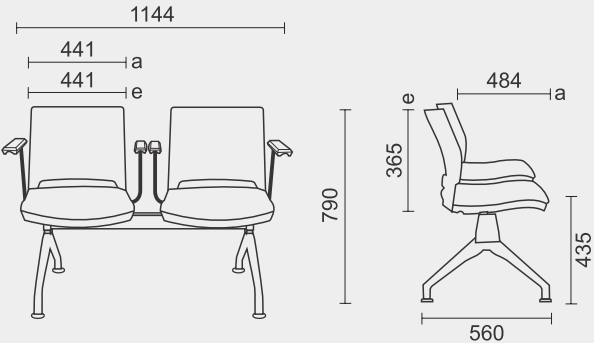



# Conheça a grande variedade de acabamentos para os produtos oferecidos pela Plaxmetal

## Revestimentos


### Vinil




### Poliéster




### Facto Dunas



### Concept




## Plásticos



**X**PLAXMETAL<sup>®</sup>



Rodovia BR-153, KM 42, Nº 845  
Bairro Industrial Davide Zorzi  
Erechim, RS - Brasil  
CEP 99702-503



Fevereiro 2025  
Tiragem 3.000 unidades

C A S A

# AMANDA

Cores:



DESENHO TÉCNICO



Recomendar 0    Compartilhar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura em metal • Revestimento sintético em PVC.

|                |     |
|----------------|-----|
| Largura        | 43  |
| Prof.          | 53  |
| Altura         | 86  |
| Peso máx. sup. | 120 |

OBS:  
As imagens são meramente ilustrativas e podem sofrer variações de cor, tamanho e pequenos detalhes de acordo com o seu monitor, iluminação do ambiente e até mesmo a sua percepção visual.

Estrada Municipal Santo Bortolini, 1200  
São Virgílio, Caxias do Sul, RS. CEP 95076-145.

(54) 3025-9300  
vendas@rivatti.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES | RI

RIVATTI© 2025 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS