
ANEXO


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO VENTILADOR CENTRÍFUGO

Especificações do ventilador	
Tipo de ventilador	Centrífugo
modelo / tamanho	ILD 315
Arranjo	3
Classe	I
Vazão de ar	5730 m^3/h
pressão estática (op)	45 mmCA
Temperatura de operação	30.0 °C
Pressão barométrica	700 mmHg
Densidade do fluído	1.073 Kg/m^3
Rotação	2217 / min
Velocidade de descarga	10.0 m/s
Pressão total op	50.5 mmCA
Pressão estática a 20°C	46.5 mmCA
Pressão total a 20°C	52.2 mmCA
Potência abs op	1.4 CV
Potência abs a 20°C	1.5 CV
Velocidade periférica	36.6 m/s
Rendimento total	75.1 %

SISTEMA DE VENTILAÇÃO


DUPLA VENTILAÇÃO
TAMANHO 315
COM MANCAL

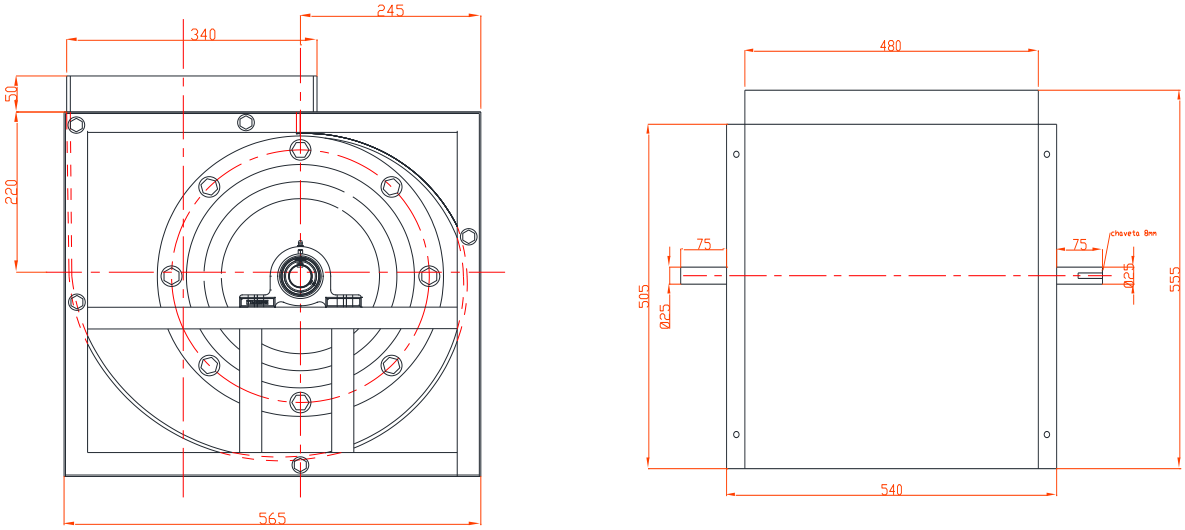


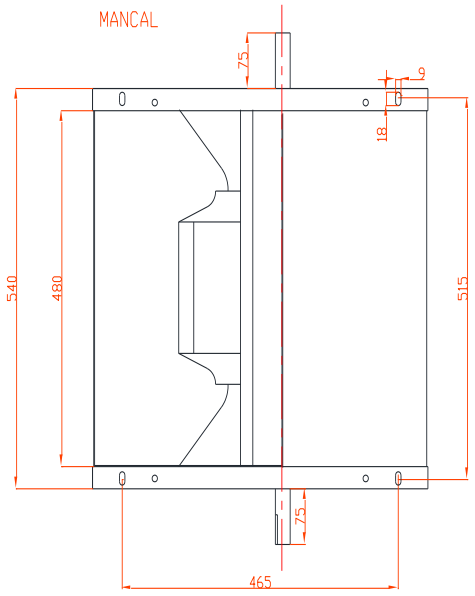


SISTEMA DE VENTILAÇÃO

DUPLA VENTILAÇÃO
TAMANHO 315
CRUZETA

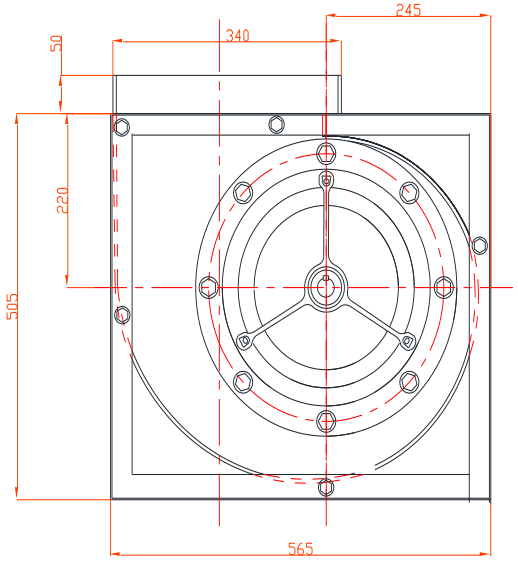


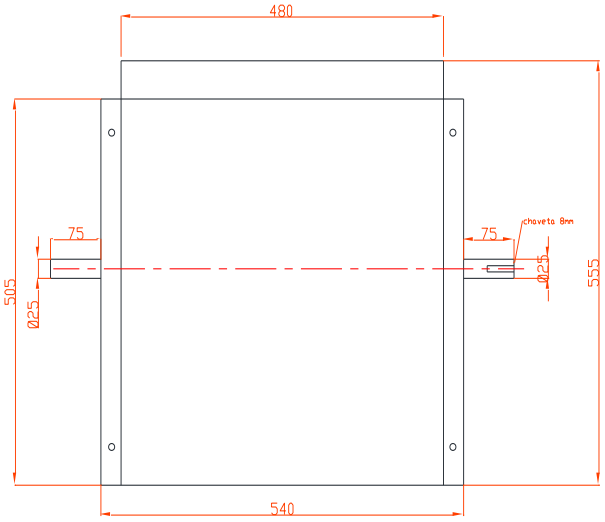

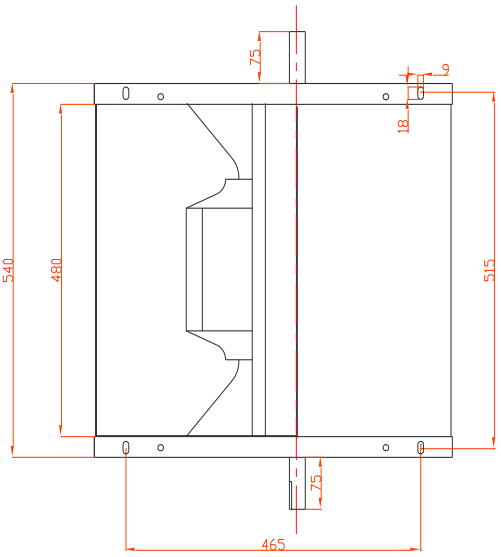



ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR


Especificação do motor	
Referência	**WEG W22 IE3 Premium**
motor elétrico	trifásico CA
Tipo	Rotor de Gaiola
Potência	3 CV
Pólos	2 pólos
Carcaça	L90S (***c/ caixa de ligação superior***)
Tensão	220 / 380 V (c/ 6 terminais)
Frequência	60Hz
Grau de proteção	IP55
Sentido de rotação	ambos

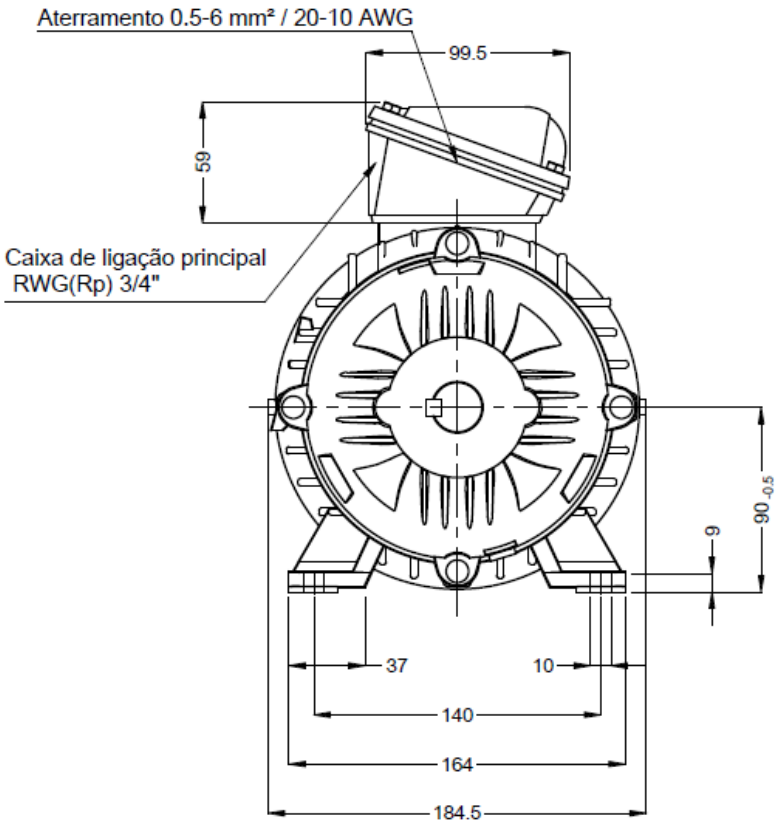

Ponta de eixo dianteira

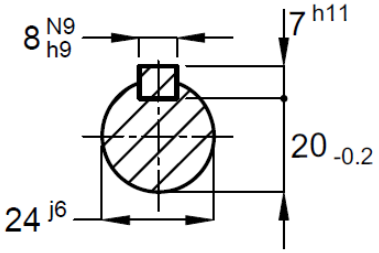

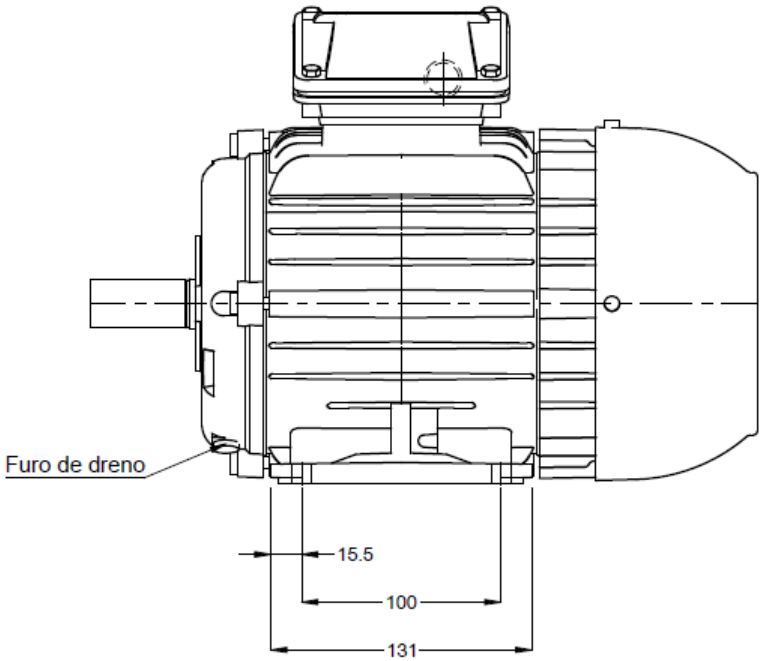
Furo de dreno
15.5
100
131

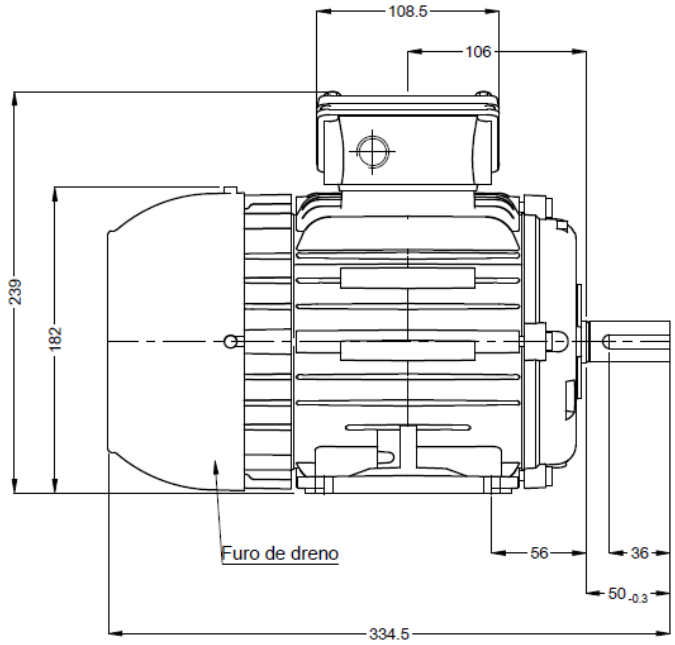
108.5
106
239
182
Furo de dreno
56
36
50 -0.3
334.5