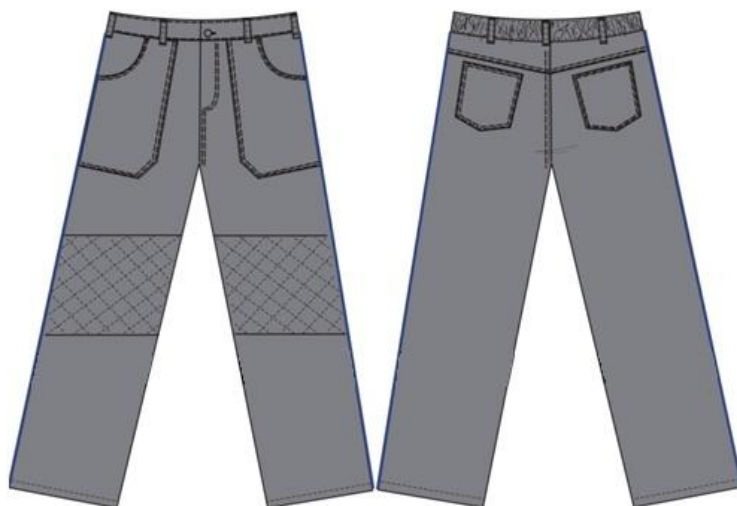


Tecido base: Polybrim – 0487 Santista ou Uniservice – 541TN Santanense
Composição: 67% Algodão 33% Poliéster
Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

Cores: Cinza Medio e Azul Royal (Vivos)
Referência de Cores: 815 e 518 Santista ou 2203 e 2014 Santanense
Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

**Descrição:**

1- Cós postiço com 4,5cm de largura, elástico embutido na parte traseira e fechamento através de botão e caseado, 7 passantes com 11 a 12mm de largura.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

2- Vista embutida com zíper.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

3- Bolsos 2 frontais chapado com abertura tipo americano altura maior de 29cm a partir do cós, altura menor de 17cm até início da abertura e largura de 16cm, 2 traseiros chapados 15x17cm com 5 cantos.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

4- Vivos laterais em cor contrastante Azul Royal (518).

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

5- Reforços fixados na altura dos joelhos com costura tipo matelassê.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

6- Traseiro com palas.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

Etiquetas:

1- De garantia total do fabricante do tecido e confecção.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

2- Do produto com composição, instruções de lavagem e identificação do fabricante.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

3- Do tamanho da peça fixada sobre as demais, na costura interna do cós, lado esquerdo de quem veste, conforme Portaria INMETRO 118/21.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

Costuras:

1- Fechamento das ilhargas, gancho traseiro e fixação das palas em fechadeira 2 agulhas paralelas ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente 2 agulhas paralelas.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

2- Fechamento do entrepernas em interlock bitola mínima 10mm.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

3- Máquina reta 2 agulhas paralelas para o pesponto da vista, gancho dianteiro e fixação dos bolsos.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

4- Máquina reta 1 agulha para as bainhas, faixas, reforços e barra das pernas.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

5- Travetes nas extremidades dos bolsos, final da vista, fixação dos passantes, e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

6- Overlock nas partes desfiantes do tecido.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

7- Caseado reto de 18mm.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

8- Pontos por centímetro de 3,5 a 4,0 em todas as costuras.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

Aviamentos:

1- Linha 80 Pes./Alg. ou 100% Poliéster na cor do tecido para as costuras de fechamento, fixação, pespontos, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

2- Botão perolado 4 furos, diâmetro $15 \pm 1,0\text{mm}$ e espessura $2,5 \pm 0,1\text{mm}$, na cor do tecido.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

3- Zíper metálico, com trava de pino disposto no puxador (cursor entre 10x10mm a 11x14mm, puxador de 7x16mm a 7x18mm, espessura entre 1,2 a 1,3mm, estampado com a marca do fabricante) cadaço reforçado na cor do tecido com 16 cm até tamanho 44 e 18 cm tamanhos acima.

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

4- Elástico de 40 mm de largura

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

5- Manta acrílica (reforço do joelho).

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS (cm)															
ITENS	Tol. - /+	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Cintura c/ ½ elástico	1,5	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67
Quadril	1	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75
Coxa	1	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Gancho dianteiro	0,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29
Gancho traseiro	0,5	34,5	35	35,5	36	36,5	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41
Entrepernas c/ barra	1,5	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Ilhargas sem cócs	1,5	105	105,5	106	106,5	107	107,5	108	108,5	109	109,5	110	110,5	111	111,5
Joelho	0,5	22,5	23,5	24	25	25,5	26	27	27,5	28,5	29	29,5	30	30,5	31
Barra da calça	0,5	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29

Observações:

Fornecedor: Contato: Fone: E-mail: Local: Amostra do pregão nº _____: Aprovado – ☐ Sim ☐ Não

Área	Data	Técnico (assinatura e carimbo)	Gerente (assinatura e carimbo)
DA/SAM/GLG	/ /		