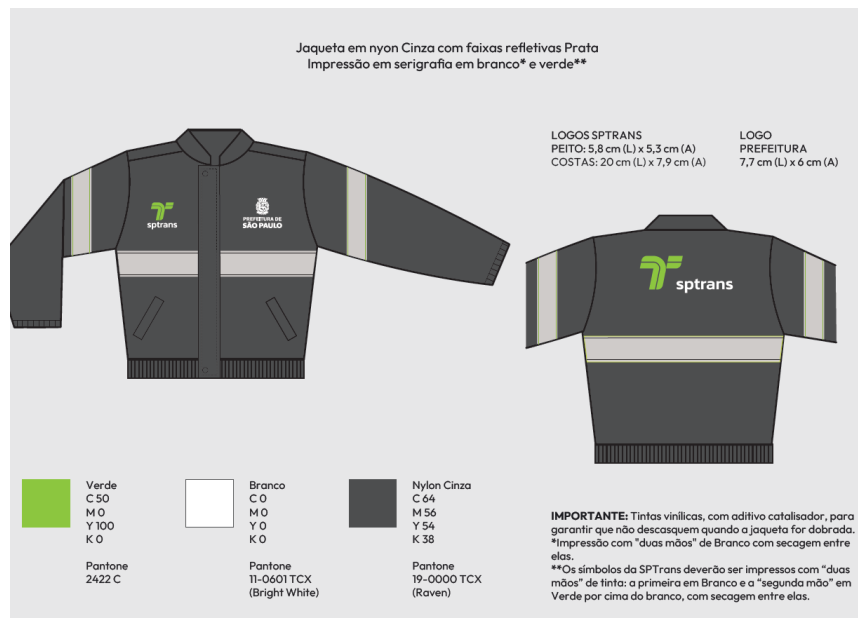


Tecido base: Nylon emborrachado – 52% Poliamida / 48% PolivinilAprovado - ☐ Sim ☐ Não**Cores:** Cinza**Referência de Cores:** Pantone 19-0000 TCXAprovado - ☐ Sim ☐ Não**Descrição:**

Jaqueta em nylon emborrachado, impermeável, cor cinza, (Pantone 19-0000 CCX), espessura 0,20+/- 0,02mm.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Composição 52% poliamida 48% polivinil.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Gola com capuz embutido com cordão de polietileno, fechamento por zíper.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Fechamento frontal, através de zíper, velcro e carcela para cobertura do zíper com um botão depressão abaixo da gola e um no cós.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Mangas longas tipo paletó, punho com elástico de 2,0 a 2,5cm de largura.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Forro na cor da jaqueta, com manta acrílica/poliéster 80gr/m².

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Bolsos nas laterais diagonais abertura de 15cm e profundidade entre 17 a 19cm e um bolso interno embutido do lado esquerdo de quem vestem de 14x26cm fechado com 4cm de velcro, forrado com o mesmo material externo da jaqueta.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Cós com elásticos nas laterais inferiores de 5,0 a 6,0cm.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Aviamentos:

Zíper frontal, com puxador do cursor de 7,5 x 22mm +- 0,5mm e espessura de 1,6mm +- 0,2mm; zíper da gola 6 x 16mm +- 0,5mm e espessura de 1,2mm +- 0,2mm, ambos com marca do fabricante de forma indelével.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Fecho de contato (velcro) na cor do tecido, largura de 20mm.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Faixas refletivas, constituído por micro esferas de vidro com grande angularidade, de acordo com os métodos de testes e avaliações descritos nas normas ASTM E-809 e E-810, (brilho refletivo mínimo 500candelas-lux/m², medidos em ângulos de -4/0,2 graus).

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

O material deverá ser em tecido prata (scotchlite 9910) com 50mm de largura, aplicado na horizontal em toda a circunferência do tórax, circundando as mangas (entre o cotovelo e ombro) no mesmo alinhamento da faixa torácica, soldadas eletronicamente.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Costuras:

-Costura vedada internamente.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Solda eletrônica abaixo do zíper da gola.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

O material retrorefletivo deve ser costurado na jaqueta até 3mm das extremidades.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Etiquetas:

-Identificação da Confeção, Número do C.A. – Certificado de Aprovação, Tamanhos, Data de Fabricação, CNPJ, conforme Portaria INMETRO 118/21.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

- Composição, instruções de lavagem / higienização.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Logotipos:

Logotipos da SPTrans e da Prefeitura de forma indelével, conforme anexo

Aprovado ☐ Sim Não**TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS** (tolerâncias +/- 1 cm)

ITENS	PP	P	M	G	GG	EG	EGG	EGGG	EGGGG
Costas (ombro a ombro)	51	53	55	57	59	61	63	65	68
Busto/Tórax	63	66	69	72	74	76	78	80	83
Contorno de Cava	28	30	32	33	34	35	36	37	38
Manga	60	62	64	68	70	72	74	75	76
Comprimento	67	70	72	74	76	78	80	82	84

Observações:**Fornecedor:****Contato:****Fone:****E-mail:****Local:****Amostra do pregão nº _____:** Aprovado – Sim ☐ Não ☐

Área	Data	Técnico (assinatura e carimbo)	Gerente (assinatura e carimbo)
DA/SAM/GLG	/ /		