


Tecido base: Nylon emborrachado – 52% Poliamida / 48% Polivinil

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

Cores: Verde Limão

Referência de Cores: Pantone 389C / Process Black

Aprovado - ☐ Sim ☐ Não

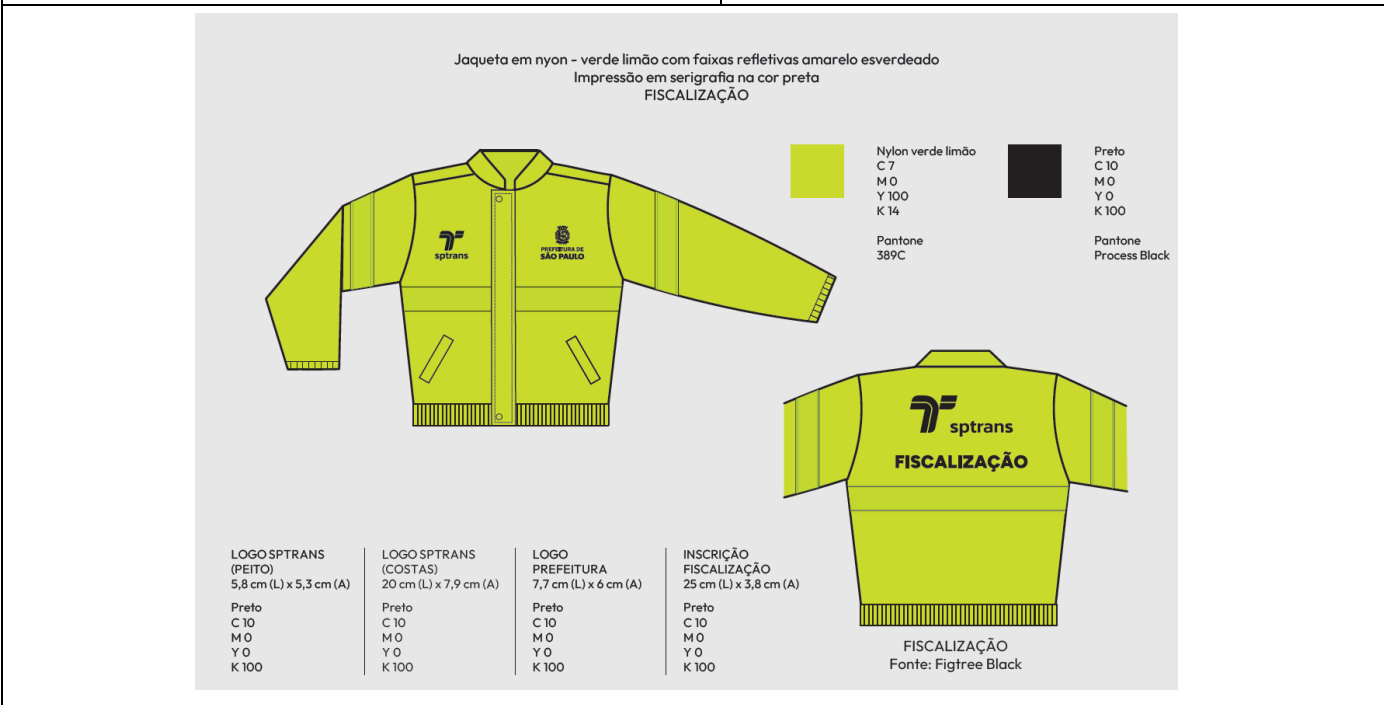

Descrição:

Jaqueta em nylon emborrachado, impermeável, cor verde limão, (Pantone 389C), espessura 0,20+/- 0,02mm.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Composição 52% poliamida 48% polivinil.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Gola com capuz embutido com cordão de polietileno, fechamento por zíper.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Fechamento frontal, através de zíper, velcro e carcela para cobertura do zíper com um botão depressão abaixo da gola e um no cós.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Mangas longas tipo paletó, punho com elástico de 2,0 a 2,5cm de largura.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Forro na cor da jaqueta, com manta acrílica/poliéster 80gr/m².

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Bolsos nas laterais diagonais abertura de 15cm e profundidade entre 17 a 19cm e um bolso interno embutido do lado esquerdo de quem vestem de 14x26cm fechado com 4cm de velcro, forrado com mesmo material externo da jaqueta.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Cós com elásticos nas laterais inferiores de 5,0 a 6,0cm.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Aviamentos:

-Zíper frontal, com puxador do cursor de 7,5 x 22mm +- 0,5mm e espessura de 1,6mm +- 0,2mm; zíper da gola 6 x 16mm +- 0,5mm e espessura de 1,2mm +- 0,2mm, ambos com marca do fabricante de forma indelével.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Fecho de contato (velcro) na cor do tecido, largura de 20mm.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Faixa de microprismas altamente retrorefletivas formadas em filme polimérico flexível de alto brilho estável a UV. Acompanha também um filme de vinil flexível vedado internamente protegendo as microprismas contra penetração de poeira e umidade.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-O material deverá ser de cor fluorescente amarelo (scotchlite 6187), com 50mm de largura, aplicada horizontal em toda circunferência do tórax, circundando as mangas (entre o cotovelo e ombro) no mesmo alinhamento da faixa torácica.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-O material retrorefletivo deve apresentar coeficiente de retrorefletividade inicial mínima de 700 cd/lux/ m² quando medido a um ângulo de entrada de -4° e ângulo de observação de 0,2°.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-O material deverá exibir de forma indelével em sua construção marcas do fabricante e gravação APROVADO DENATRAN, com 3x50mm comprimento, resultado de laudo de homologação do DENATRAN,

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Costuras:

-Costura vedada internamente.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-Solda eletrônica abaixo do zíper da gola.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

-O material retrorefletivo deve ser costurado na jaqueta até 3mm das extremidades.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Etiquetas:

-Identificação da Confecção, Número do C.A. – Certificado de Aprovação, Tamanhos, Data de Fabricação, CNPJ, conforme Portaria INMETRO 118/21.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

- Composição, instruções de lavagem / higienização.

Aprovado ☐ Sim ☐ Não

Logotipos:

Logotipos da SPTrans e da Prefeitura conforme anexo

Aprovado ☐ Sim ☐ Não**TABELA DE MEDIDAS PARA PEÇAS PRONTAS** (tolerâncias -/+ 1 cm)

ITENS	PP	P	M	G	GG	EG	EGG	EGGG	EGGGG
Costas (ombro a ombro)	51	53	55	57	59	61	63	65	68
Busto/Tórax	63	66	69	72	74	76	78	80	83
Contorno de Cava	28	30	32	33	34	35	36	37	38
Manga	60	62	64	68	70	72	74	75	76
Comprimento	67	70	72	74	76	78	80	82	84

Observações:**Fornecedor:****Contato:****Fone:****E-mail:****Local:****Amostra do pregão nº _____:** Aprovado – Sim ☐ Não ☐

Área	Data	Técnico (assinatura e carimbo)	Gerente (assinatura e carimbo)
DA/SAM/GLG	/ /		