


AS LINHAS DE CENTROS DOS FUROS
P/LUBRIFICAÇÃO DEVEM FICAR
NA POSIÇÃO VERTICAL CONFORME INDICADO

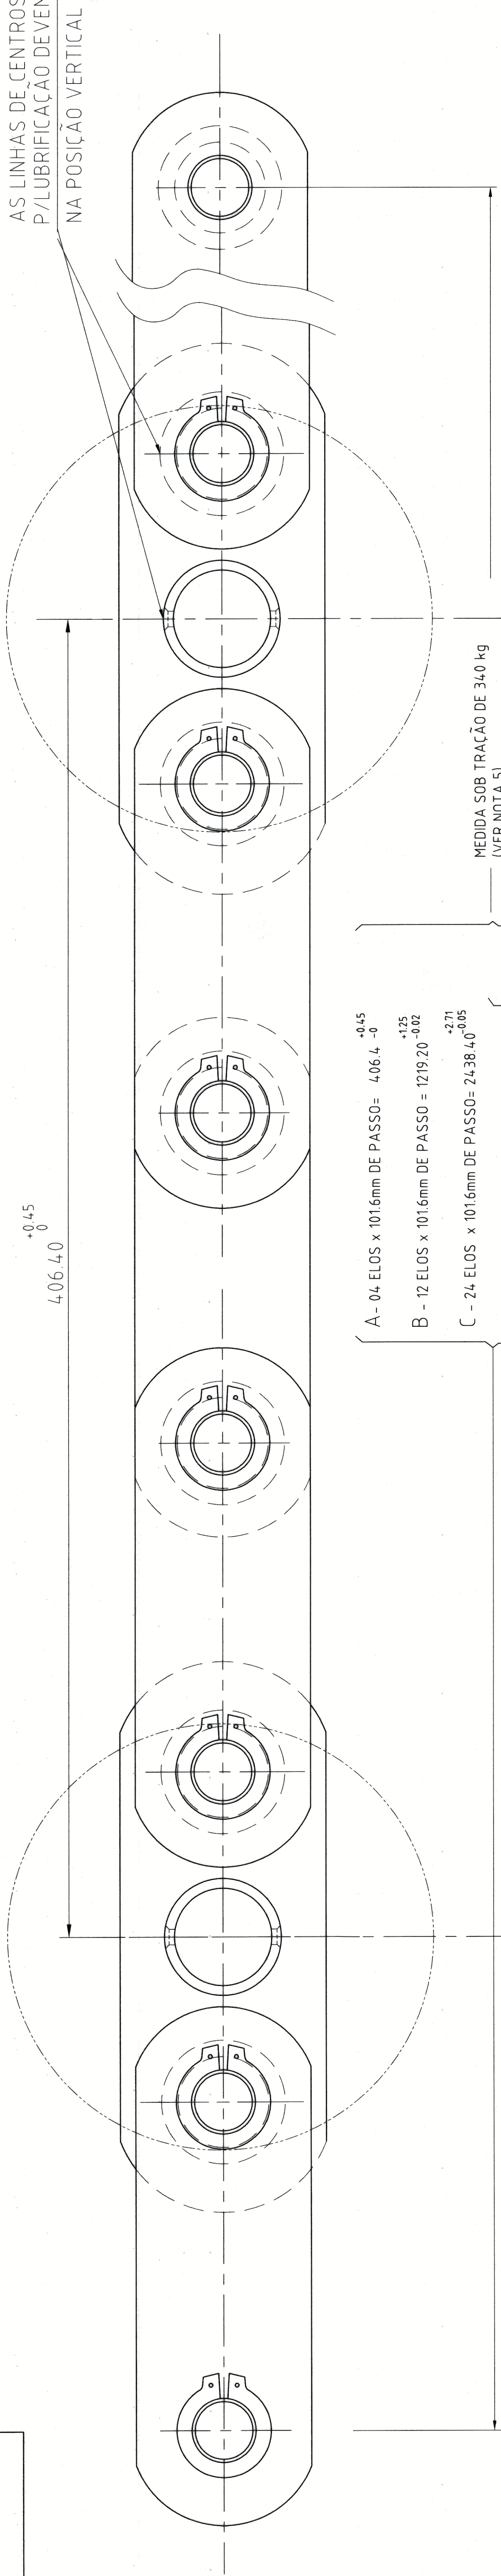

- A - 04 ELOS x 101.6mm DE PASSO= $406.40^{+0.45}_{-0}$
 - B - 12 ELOS x 101.6mm DE PASSO= $1219.20^{+1.25}_{-0.02}$
 - C - 24 ELOS x 101.6mm DE PASSO= $2438.40^{+2.71}_{-0.05}$
- A DIFERENÇA NO COMPRIMENTO ENTRE DUAS
CORRENTES CONJUGADAS NÃO DEVE EXCEDER:
- A - 0.08
 - B - 0.20
 - C - 0.38

MEDIDA SOB TRAÇÃO DE 34.0 kg
(VER NOTA 5)

A FOLGA TOTAL ENTRE O PINO POS.4
E A BUCHA POS.6 DEVERÁ SER DE
 0.25 ± 0.38

