



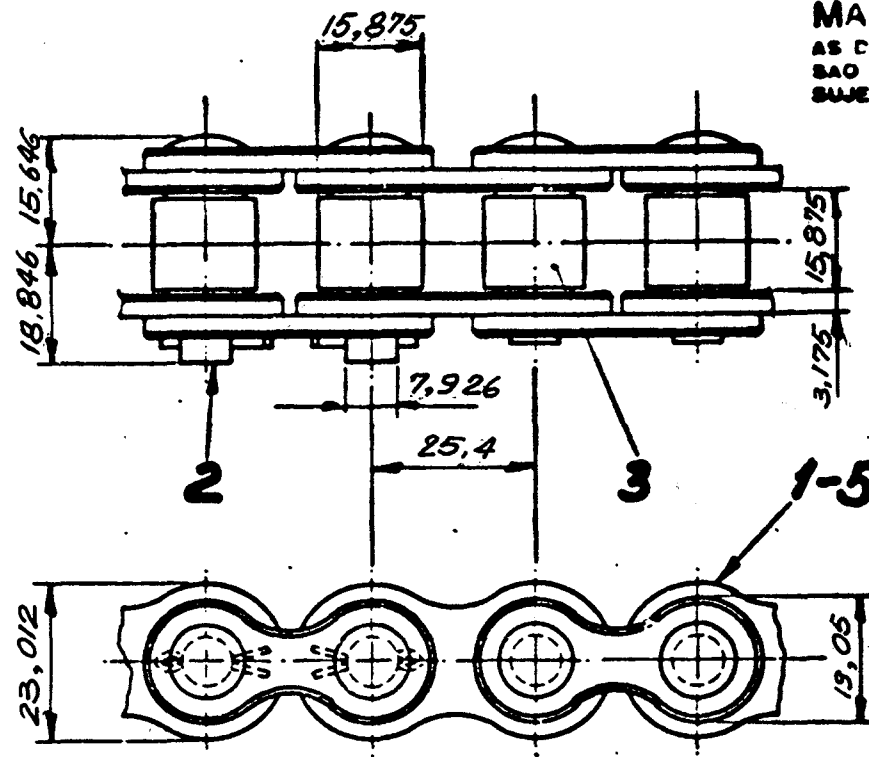

MATEI - COMPRADO FÓÇA
AS DIMENSÕES RESULTANTES NESTE DESENHO
SÃO AS EXIGIDAS NA ACEITAÇÃO DO MATERIAL
SUJEITA ANDA A APROVAÇÃO DE UMA AMOSTRA

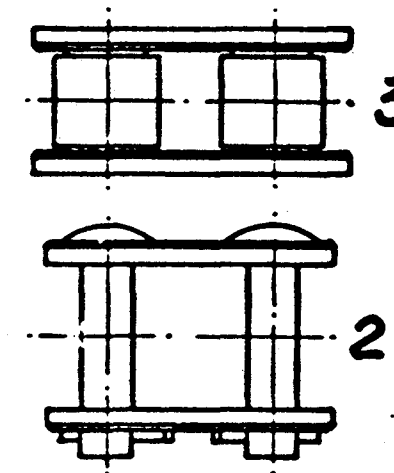

① CORRENTE SIMPLES C/ROLETES ASA 80
C/PASSO = 25,4 E 163 ELOS
COMPRIMENTO = 4140,2 mm

* CORRENTE SIMPLES C/ROLETES ASA 80
C/PASSO = 25,4 E 187 ELOS
COMPRIMENTO = 4749,8 mm

CORRENTES ASA-80 COM RESISTENCIA ESPECIAL
CARGA MINIMA DE RUPTURA = 6.500 kgf

⊗ P/ACIONAMENTO INFERIOR DAS
ESCADAS C/ DESNÍVEL > 10m

1		CORRENTE *	5	DD3535x005	
2		ELO DE CONJUNÇÃO	1	DD3535x002	
7	2	ELO DE ROLETES	1	DD3535x003	
8	3	ELO DE CONJUNÇÃO	2	DD3535x002	
	1	CORRENTE	1	DD3535x001	

G3	G2	G1	DESIGNAÇÃO	POS.	IDENTIFICAÇÃO	MATERIAL	MODIFICAÇÕES	POS.
			COPIAS A SEREM ENTREGUES					
			INDUSTRIAS VILLARES S. A.					
			SÃO PAULO					
			METROESCADA ER48/ME					
			CONJ. POLIA DO CORRIMÃO					
			Corrente de acionamento					
			DD3535					
			SUBSTITUE O N°S					

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - Metrô			
ASSINATURAS		CÓDIGO	
DESENHANTE	APROVADOR	DD3535	
DES	SUB		
PROJ	FORN		
VERIF	METRÔ		
OBJETO		ESCALA	
CORRENTE DE ACIONAMENTO			
REVISÕES		CÓDIGO	
		DE-3.84.02.10/600.505	