

DES. D150-11831

Esta é uma reprodução exclusiva da Engenharia MAFERSA, sendo proibida toda e qualquer reprodução ou comunicação a terceiros sem a autorização escrita.

USADO	D.E.
1597-21000	5/06/76

REVISÕES		FORMA	REVISÃO	FEITO POR	DATA
A	1	CONF. APROVADO I	01/08/76	MAFERSA	01/08/76
B	1	CONF. APROVADO II	01/08/76	MAFERSA	01/08/76
C	1	CONF. APROVADO III	01/08/76	MAFERSA	01/08/76
D	1	CONF. APROVADO IV	01/08/76	MAFERSA	01/08/76


COMUNICAR A ENGENHARIA TODAS AS MODIFICAÇÕES E ERROS

MAFERSA

BREVETÉ LATERAL DE BORRACHA


1597-21139/142

USADO	D.E.	FORMA	REVISÃO	FEITO POR	DATA
1597-21000	5/06/76	CONF. APROVADO I	01/08/76	MAFERSA	01/08/76
1597-21139	1/08/76	CONF. APROVADO II	01/08/76	MAFERSA	01/08/76
1597-21140	1/08/76	CONF. APROVADO III	01/08/76	MAFERSA	01/08/76
1597-21141	1/08/76	CONF. APROVADO IV	01/08/76	MAFERSA	01/08/76
1597-21142	1/08/76	CONF. APROVADO V	01/08/76	MAFERSA	01/08/76

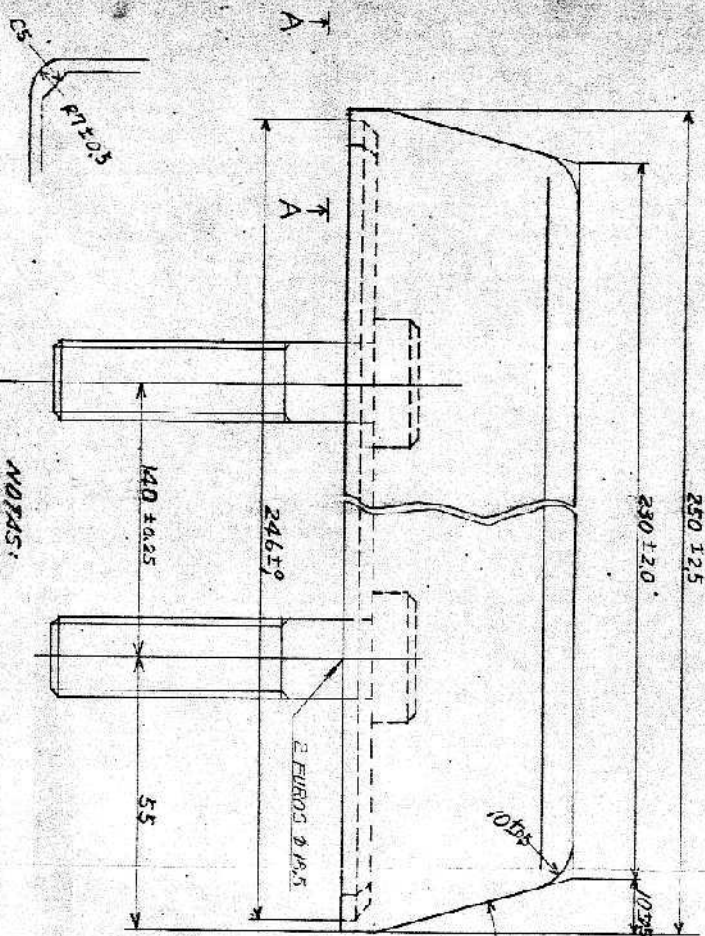

NOTAS:

1. A BORRACHA DEVERÁ SER APROVADA CONFORME DENS 10.06.09 PARA USADORES DE VIBRAÇÃO
2. A BORRACHA É DE CLASSE B RESISTÊNCIA COM BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE AO TEMPO, DA DENS 15.11.11
3. A PUNÇÃO DA BORRACHA DEVE SER Nº 6513.
4. A CARGA DE TESTE DE COMPRESSÃO DEVE SER DE 6500 KG.
5. A DENSIDADE DEVERÁ SER RESISTENTE A 1200 N.

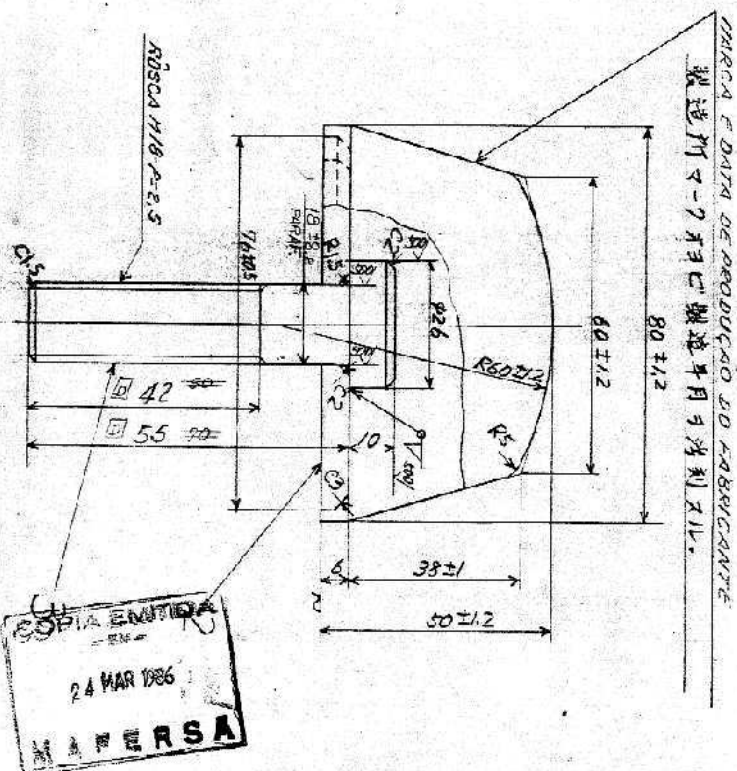

PARA E DATA DE APROVAÇÃO DO FABRICANTE
 1597-21142 1/08/76 1/08/76 1/08/76 1/08/76 1/08/76

NÃO MEDIR SEM ESCALA