


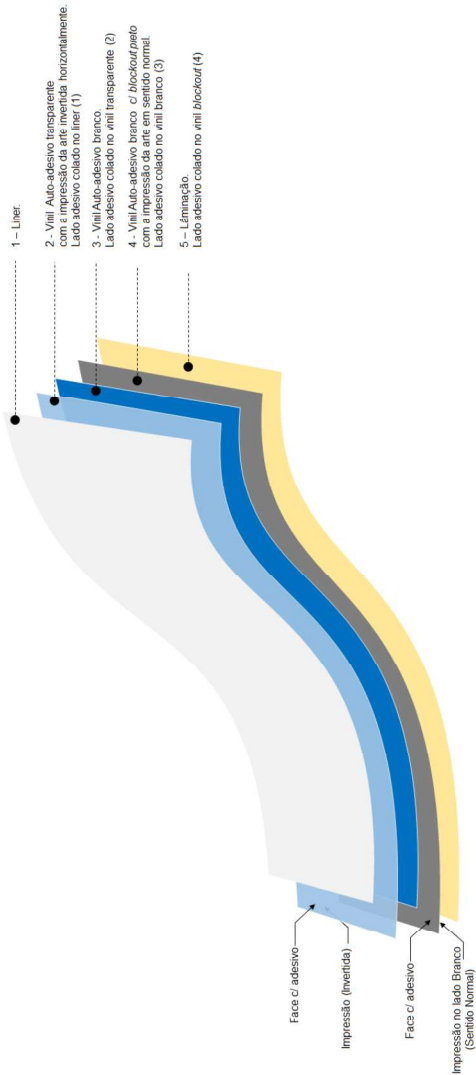

1. Vinil de PVC monomérico calandrado (vinil calandrado), com espessura de 80-100 micra, durabilidade de 5 anos para uso externo/interno.

2. Impressões em 600x600 DPI.
3. Ligar em papel couchê 120-140g siliconado.
4. Utilizar o arquivo CDR com arte para impressão.
5. Verificar as fotos da amostra. Em caso de necessidade, solicitar uma amostra de referência.
6. A colagem do vinil deve suportar esforços manuais no sentido de abertura da porta dos trens.
7. Cuidado para não danificar o vinil.
8. O vinil deve permanecer lizo no local de aplicação.
9. Exigir amostra para aprovação.

[illegible]