



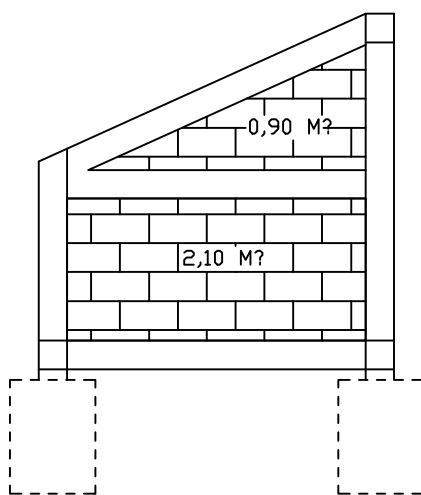

VISTA FRONTAL DA ALA 01
ESCALA = 1/50

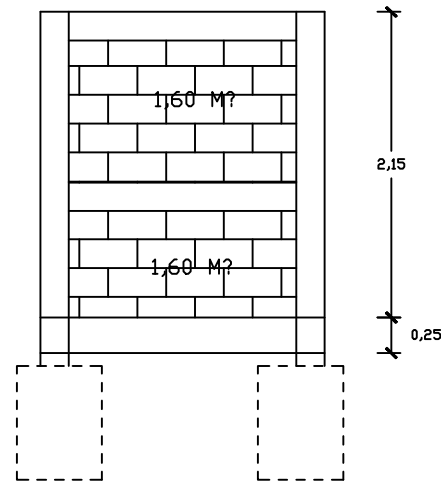

VISTA FRONTAL DA ALA 02
ESCALA = 1/50

MEMORIAL DE CÁLCULO PARA OS BLOCOS		
MATERIAL EMPREGADO	MEMORIAL DE CALC.	TOTAL A SER EMPREGADO
ALVENARIA EM BLOCOS DE CIMENTO CHEIO	$(0,20 \times 0,20 \times 2,10 \times 7) + (2,30 \times 5) + (1,60 \times 2) + 2,10 + 0,90$	28,05 M ²



MEMORIAL DE CÁLCULO PARA O CONCRETO		
ESTRUTURA	QUANT X L X BITOLA	VOLUME(M ³)
BLOCO estrutural para arranque dos pilares	(60 X 60 X 80) X 08	2,30
CINTA BALDRAME - para apoio embutida no solo	(20 X 20) X 17,30	0,69
CINTA INTERMEDIÁRIA DE TRAVAMENTO	(20 X 20) X 17,30 X 2VEZES	1,38
COLUNAS DE SUPORTE E ELEVACÃO	(20 X 35 X 250) X 09	1,57
TOTAL CONCRETO FCK 20 MPa		5,94 M3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISÓLITA RONALDO COSTA FARIAS-0274310 677 Assessoria de Planejamento Urbano Assessoria de Engenharia de Trânsito Assessoria de Engenharia de Obras Assessoria de Engenharia de Saneamento Assessoria de Engenharia de Meio Ambiente Assessoria de Engenharia de Estradas Assessoria de Engenharia de Edificações Assessoria de Engenharia de Infraestrutura	
ADMINISTRAÇÃO:	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	
ASSUNTO	FOLHA ÚNICA
	ARQUIVO
CONTEUDO PROJETO EXECUTIVO/PLANTAS/PERFIS/DETALHES	DATA FEV../2024
	ESCALA
	INDICADAS
MODIFICAÇÃO	DATA
	DATA MED. 23/04/2024
ATIVIDADE TECNICA PROJETO EXECUTIVO	FOLHA 02/02
OBJETO	
MURD DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE LEITO DE VIA URBANA	
REQUERENTE:	CP# 976.897.856-20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISOLITA	LOGRADOURO
	RUA CLEMENTE ALVES PEREIRA
BAIRRO: CENTRO	MUNICIPIO: CRISOLITA-MG <SEDE DO MUNICIPIO>
RESPONSÁVEL TECNICO:	TERRENO IND
	EDIFICAÇÃO IND
GILBERTO AMARAL SILVA CREA-MG 55101/D	