

Pesquisar...



Todos os produtos / testo Saveris 2-T2



Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

de temperatura (até dois sensores tipo NTC).

R\$ 2.189,00 (R\$ 2.189,00 / Unidade(s))

-

1

+

 **ADICIONAR AO CARRINHO**

 **COMPRAR AGORA**

 Adicionar à lista de desejos

[Termos e Condições](#)

Garantia de devolução do dinheiro em 30 dias

Envio: 2-3 dias úteis



Referência Interna: 0572 2032

testo Saveris 2-T2 - Data logger WiFi com display e 2 conexões para

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

Monitoramento automatizado da temperatura com sonda integrada

Sistema WiFi data logger de fácil instalação e operação.

Verificação dos dados de temperatura a qualquer momento via Smartphone, tablet ou PC

Alarmes para limites violados via e-mail ou (opcionalmente) SMS


O registrador de dados WiFi testo Saveris 2-T2 permite que você monitore as temperaturas e os contatos da porta em ambientes refrigerados e armazéns. Os valores de temperatura e os contatos da porta medidos com as sondas conectáveis são gravados de forma confiável em longos períodos e transmitidos diretamente para o Testo Cloud (armazenamento de dados on-line) através do WiFi. Você pode acessar essas leituras a qualquer momento, em qualquer lugar, usando seu smartphone, tablet ou PC habilitado para internet.

- Detalhes
- Dados técnicos
- Sensor
- Conjuntos
- Acessórios
- Downloads

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

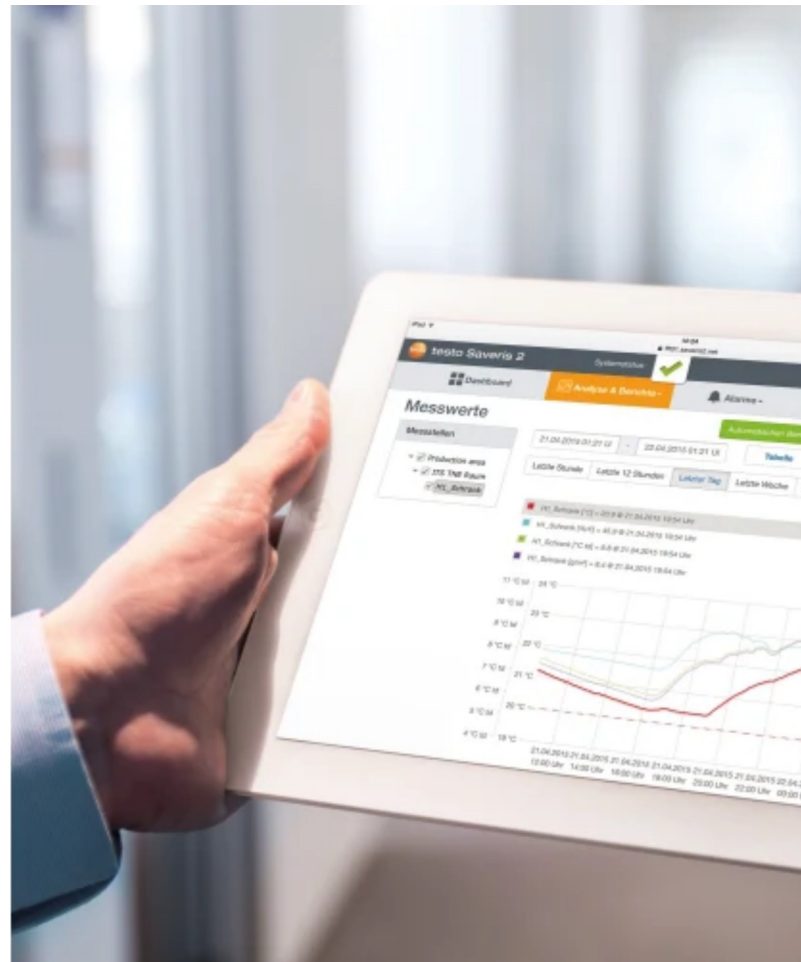

Data logger WiFi com envio de alertas por email ou SMS (opcional) se são excedidos os valores limite.

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito



Climatic ambient conditions easily under control

[Go to system overview](#)

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

navegador.

Monitoramento de temperatura com testo Saveris 2

O sistema de monitoramento de temperatura consiste em pelo menos um registrador de dados WiFi e um acesso à nuvem (armazenamento de dados on-line). Como um componente deste sistema de registrador de dados, o testo Saveris 2-T2 com até 2 sondas de temperatura NTC conectáveis ou contatos de porta, armazena todos os valores de temperatura e contatos de porta medidos e transmite-os diretamente pela LAN sem fio para o Testo Cloud. Você pode usar a função de alarme para receber avisos imediatos por e-mail ou SMS (opcional) caso os valores limite sejam violados.

Os pacotes Testo Cloud: Básicos (grátis) e Avançado

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

análise em qualquer lugar e a qualquer momento com um smartphone, tablet ou PC compatível com a internet. Você deve primeiro se registrar no www.saveris.net para ter acesso ao Testo Cloud.

Dependendo da quantidade de funções que você precisa, você pode escolher entre a funcionalidade básica ou a mais extensa para o uso do Testo Cloud:

	Básico (gratuito)	Avançado
Ciclo de medição	15 min. (fixo)	1 min. a 24 h (flexível)
Ciclo de comunicação	15 min. (fixo)	1 min. a 24 h (flexível)
Armazenamento de dados	Máx. 3 meses	Máx. 2 anos
Relatórios	Manual (.pdf/.csv)	Manual (.pdf/.csv) Automático

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

Número de registradores de dados WiFi	Ilimitado	Ilimitado
Opções de alarme	Limites de alarme superior / inferior	• Limites de alarme superior / inferior • Atraso de alarme • Controle de tempo de alarmes
Notificações do sistema	• Notificação de bateria fraca • Rádio link interrompido • Alimentação interrompida	• Notificação de bateria fraca • Rádio link interrompido • Alimentação interrompida
Alarme por E-mail	Sim	Sim
Alarme por SMS	Não	• Incluindo 25 SMS por registrador e ano • Opção de comprar pacotes SMS

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

Data logger WiFi: vantagens e funções

Os valores de medição atuais, as violações do valor limite e a duração restante da bateria podem ser vistos na exibição do registrador de dados. As baterias padrão (AA) têm uma vida útil de 24 meses e podem ser substituídas a qualquer momento pelos próprios usuários. A memória de dados interna do registrador de dados WiFi é de 2 x 10.000 leituras e a caixa possui proteção IP65. O testo Saveris 2-T2 é testado pela TÜV Süd de acordo com EN 12830.

Dica:

Para utilizar o registrador de dados WiFi Testo Saveris 2-T2, você também precisa de pelo menos uma sonda conectável (opcional).

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

[Somente essenciais](#)[Aceito](#)

- Suporte de parede com trava
- Pilhas (4 pilhas AA AlMn Mignon)
- Instruções curtas
- Protocolo de calibração

Dica:

Para utilizar o registrador de dados WiFi Testo Saveris 2-T2, você também precisa de pelo menos uma sonda conectável (opcional).

Dados técnicos

NTC

Faixa de medição	-50 a +150 °C
Exatidão	±0,3 °C
Resolução	0,1 °C

Dados técnicos gerais

Dados técnicos invisíveis (instrumentos)	240 g
---	-------

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

Classe de proteção	IP65
Taxa de medição	Básico: 15 min... 24 h / Avançado: 1 min... 24 h
Contato da porta	sim
Taxa de comunicação	Avançado: 1 min... 24 h
Conectividade WLAN	transmissão de sinal: sem fio, banda de frequência: 2,4 GHz; métodos de criptografia possíveis: sem criptografia, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise. Os registradores de dados se comunicam por meio do protocolo padrão MQTT e são capazes de sincronização de tempo SNTP.
Padrões	DIN EN 12830
Conexão externa	External temperature probes

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

Memória	10.000 valores medidos / canal
Durabilidade	12 months (typical value, depending on the wireless LAN infrastructure) at +25 °C, 15-minute measuring cycle and standard communication cycle at -30 °C, 15-minute measuring cycle and standard communication cycle with Energizer batteries 0515 0572

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

Sonda externa NTC para temperatura

Sonda externa NTC para temperatura



Sonda para tubos com fita Velcro para diâmetros de tubo até 75 mm n

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito



Mini-sonda, IP54

Número do produto:

0628 7510 **Preço sob consulta**

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito



Sonda para a medição em superfícies

Número do produto:

0628 7516 **Preço sob consulta**

Sondas de imersão/penetração

Sondas de imersão/penetração

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito



Sonda de temperatura com ponta de penetração (NTC)

Número do produto:

0572 1001 **Preço sob consulta**

Sondas de imersão/penetração



Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito



Sonda de temperatura com cabo longo (NTC)

Número do produto:

0610 1725 **Preço sob consulta**

Sondas de imersão/penetração



Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito



Sonda integrada com capa em alumínio, IP65

Número do produto:

0628 7503 **Preço sob consulta**

Sondas de temperatura

Sondas de temperatura



Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito



Plug-in temperature probe

Número do produto:

0572 2153 **Preço sob consulta**

Conjuntos

Kits de produto

Kits de produto



Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

testo Saveris 2 - kit para monitoramento de temperatura em refrigeradores

Número do produto:

0572 2103 **Preço sob consulta**

Acessórios

Acessórios

Acessórios



Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

Unidade de rede para data logger LAN sem fio

Número do produto:

0572 2020 **Preço sob consulta**

Acessórios



Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito

Número do produto:

0520 0153 **Preço sob consulta**

Downloads

Folhetos de produtos

- Catálogo - testo Saveris 2(pdf, 1.5 MB)
- Catálogo - testo Saveris 2(pdf, 1.5 MB)
- HACCP Certificate Equipment Temperature. Humidity. Pressure Monitoring/Recording(pdf, 207.87 kB)

Instruções de operação

- EU declaration of conformity testto Saveris 2 T2(pdf, 57.7 kB)
- Instruction manual testo Saveris 2(pdf, 946.18 kB)
- Security dossier testo Saveris 2 and testo 160(pdf, 594.24 kB)

Copyright © Testo do Brasil Ltda.

Distribuído por  - O #
Comércio Eletrônico de Códig
Abert

Utilizamos cookies para fornecer uma melhor experiência de usuário neste site. [Política de Cookie](#)

Somente essenciais

Aceito