

# CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA

RUA JOSE BODANESE 351 -NOVA BASSANO


A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS  
SETOR DE ENGENHARIA  
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº07/2024  
CONTRATO Nº209/2024  
OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL

## OFICIO

A empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA BONATTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 06.044.279/0001-09, estabelecida na Cidade de Nova Bassano, vem através deste solicitar aditivo de valores, referente a Concorrência Eletrônica nº07/2024 e contrato nº209/2024, pois na planilha orçamentaria não contempla todos itens para a finalização da obra de reforma e revitalização da praça Pedro Paschoal DallaSanta no Município de Monte Alegre dos Campos -RS.

Desde já.  
Cordiais saudações.

Nova Bassano, 18 de dezembro de 2024.

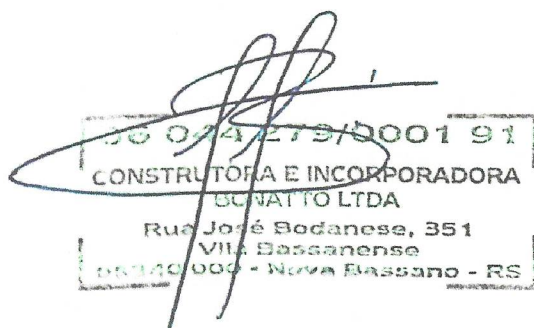

**PRAÇA CENTRAL****Alvenaria de Bloco de Concreto****-347,13**

|         |                                                                                                                                                                                                                                |      |       |         |                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------------|
| 89453   | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022                                                                                                        | M2   | -3    | 115,71  | -347,13        |
|         | <b>Cinta de Fechamento</b>                                                                                                                                                                                                     |      |       |         | <b>-250,62</b> |
| 96555   | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                                           | M3   | -0,06 | 850,73  | -51,0438       |
| 92761   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                    | KG   | -4,83 | 16,31   | -78,7773       |
| 92759   | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                                                    | KG   | -0,76 | 18      | -13,68         |
| 96530   | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017                                                                                                          | M2   | -0,61 | 175,61  | -107,122       |
|         | <b>Alambrado c/ portoes</b>                                                                                                                                                                                                    |      |       |         | <b>2897,41</b> |
| 03      | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO ( MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4) COM TELA ELETROSOLDADA DE ARAME GALVANIZADO 2.3MM MALHA 5X15[SINAPI:102364] | UND  | -3    | 226,87  | -680,61        |
| 07      | PORTÃO DE FERRO QUADRO EM TUBO 30X70 - 1,50x2,00(l/h)                                                                                                                                                                          | UND. | 2     | 1789,01 | 3578,02        |
|         | <b>Cancha</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |       |         |                |
|         | <b>Revestimento</b>                                                                                                                                                                                                            |      |       |         | <b>-339,30</b> |
| 87894   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                               | M2   | -6    | 8,3     | -49,8          |
| 87792   | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                    | M2   | -6    | 41,51   | -249,06        |
| 87896   | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                                     | M2   | -6    | 6,74    | -40,44         |
|         | <b>Pintura</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |       |         | <b>21,72</b>   |
| 88489   | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                                                           | M2   | -6    | 16,18   | -97,08         |
| 88485   | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                                                      | M2   | -6    | 4,63    | -27,78         |
| 102210  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021                                                                                                                           | M2   | 6     | 9,91    | 59,46          |
| 100719  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE                                                                                           | M2   | 6     | 14,52   | 87,12          |
|         | <b>Passeio Externo</b>                                                                                                                                                                                                         |      |       |         | <b>4936,50</b> |
|         | <b>Reassentamento manual de meio-fio e passeio com material da pista - externo</b>                                                                                                                                             |      |       |         |                |
| 4915777 | Reassentamento manual de meio-fio com material arrancado da pista RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PISO EM ARDÓSIA - APROVEIT. DE 50%[SINAPI:101732]                                                                                 | M    | 30    | 16,46   | 493,8          |
| 04      |                                                                                                                                                                                                                                | M2   | 30    | 148,09  | 4442,7         |

**6918,58**

De Orado

em 02/10/25  
Ricardo Bueno e Silva  
Engº Civil - CREA/RS 069438  
Matricula - 320