

Product Catalog *Catálogo de Productos*





TOMA EL SIGUIENTE PASO

TAKE THE NEXT STEP

P. 2	<i>Index / Indice</i>
P. 3	<i>Our History / Nuestra historia</i>
P. 4	<i>Innovation and Technology / Innovación y tecnología</i>
P. 5	<i>Quality Standards & Awards / Premios y estándares de calidad</i>
P. 6	<i>Load Index / Índice de Carga</i>
P. 7	<i>Tire Nonmenclature / Nonmenclatura de Neumáticos</i>
P. 8	<i>LTR-TBR 16"</i>
P. 9	<i>LTR-TBR 20"</i>
P.10	<i>LTR-TBR 22.5-24"</i>
P.11-12	<i>LTB-TBB</i>
P.13-14	<i>Agriculture / Agricultura</i>
P.15-16	<i>Industrial-Port / Industrial-Portuarios</i>
P.17-18	<i>Mining-OTR / Minería-OTR</i>

The History of DRC / La Historia de DRC



NUESTRA HISTORIA

Fundada en 1975, Danang Rubber Joint Stock Company, conocida internacionalmente como DRC, es el productor líder en Vietnam de neumáticos de alta calidad para motos, autos, camiones, maquinaria especializada agrícola y fuera de carretera. En el 2013, DRC abrió la primera fábrica de neumáticos radiales de acero de Vietnam con máquinas de última generación de Europa, Japón y los Estados Unidos. La fábrica original de neumáticos radiales, planta de recauchutado y sede comercial se han establecido ahora en el nuevo sitio en Danang. En los últimos 20 años, Vietnam ha experimentado un dramático nivel de crecimiento y modernización sin precedentes en su historia. Hablamos de un país económicamente estable con alta producción agrícola e industrial y una baja tasa de desempleo. Vietnam es actualmente el quinto mayor productor de caucho del mundo. Este acceso estratégico a la principal materia prima de la industria del caucho está acelerando el crecimiento en la industria. Siendo una de las culturas más antiguas en el Sudeste de Asia, Vietnam ha conseguido forjar su propia identidad desde la independencia de China hace más de 1000 años. El Vietnam de hoy en día cuenta con una tecnología de última generación, procesos de fabricación modernos y valores libres de mercado.

OUR HISTORY

Established in 1975, Danang Rubber Joint Stock Company, internationally known as DRC is Vietnam's leading producer of high quality tires for Trucks & Buses, motorbikes, cars and specialist off road and agricultural machines. In the last 20 years, Vietnam has experienced a dramatic level of growth and modernization that is unprecedented in it's history. Vietnam is economically stable with high agricultural and industrial output and low un-employment. The modern-day Vietnam embraces the latest technology, modern manufacturing processes and free market values.

Quality Standards and Awards / Premios y Estandares de Calidad



PREMIOS Y ESTANDARES DE CALIDAD

Como es de esperar de un fabricante y exportador de neumáticos de clase mundial, DRC está certificado por agencias de todo el mundo. Además, cuenta con la Certificación ISO 9000 para la gestión de la calidad. ISO 9000 proporciona orientación y herramientas de estándares de calidad para asegurar que nuestros productos cumplan de manera consistente con las expectativas y requerimientos del cliente, que la calidad se mantiene, se desarrolla y mejora continuamente.



QUALITY STANDARDS & AWARDS

As you would expect from a world-class tire manufacturer, Danang Rubber Company has certifications for the major markets around the world. DRC also has the ISO 9000 award for quality management. ISO 9000 provides guidance and tools for quality standards to ensure that our products consistently meet with customer expectations and requirements and that the quality is maintained / improved.



INNOVATION AND TECHNOLOGY



In 2013, after an investment of over 160 Million US dollars, DRC opened the first steel radial truck tire factory in Da Nang city at a totally new greenfield site. When fully operational, the factory will be able to produce 600,000 tires per year, and with sufficient space and infrastructure to allow further expansion in the future. It is a 3-division complex that includes a Banbury mixing plant, a tire manufacturing plant and a warehouse for storing the finished tires. The designs of these facilities strictly follows international specifications such as temperature, humidity, and lighting as well as strict environment and employee safety codes.

INOVACION Y TECNOLOGIA



En el 2013, tras una inversión de más 160 millones de dólares, DRC abrió la primera fábrica de neumáticos radiales de acero en la ciudad de Da Nang. Cuando esté completamente operativa, será capaz de producir 600.000 neumáticos por año, con suficiente espacio e infraestructura para permitir una mayor expansión en el futuro. La fábrica cuenta con un complejo dividido en 3 áreas, una planta mezcladora de Banbury, una planta de producción de neumáticos y un depósito para almacenar sus productos. Los diseños de estas instalaciones siguen especificaciones internacionales, como temperatura, humedad e iluminación, así como un riguroso ambiente y código de seguridad del empleado.

Load Index / Índice de Carga





1. Marca
2. Numero certificado DOT
3. Medida del neumático
4. Tipo de tubo
5. Aro aprobado
6. Certificado emark
7. Etiqueta de regrabable
8. Modelo del neumático
9. Construcción
10. Indicador de desgaste
11. Requerimientos de seguridad
12. Aplicación del neumático /

1. Brand
2. DOT certification number
3. Width and Radial structure
4. Tube type
5. Aproved rim
6. Emark certificate
7. Regroovable label
8. Tire model
9. Construction
10. Indicators of wear of tread pattern
11. Safety Requirements
12. Tire aplication

LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg	LI	Kg
60	250	80	450	100	800	120	1400	140	2500
61	257	81	462	101	825	121	1450	141	2575
62	265	82	475	102	750	122	1500	142	2650
63	272	83	487	103	875	123	1550	143	2725
64	280	84	500	104	900	124	1600	144	2800
65	290	85	515	105	925	125	1650	145	2900
66	300	86	530	106	950	126	1700	146	3000
67	307	87	545	107	975	127	1750	147	3075
68	315	88	560	108	1000	128	1800	148	3150
69	325	89	580	109	1030	129	1850	149	3250
70	335	90	600	110	1060	130	1900	150	3350
71	345	91	615	111	1090	131	1950	151	3450
72	355	92	630	112	1120	132	2000	152	3550
73	365	93	650	113	1150	133	2060	153	3650
74	375	94	670	114	1180	134	2120	154	3750
75	387	95	690	115	1215	135	2180	155	3875
76	400	96	710	116	1250	136	2240	156	4000
77	412	97	730	117	1285	137	2300	157	4125
78	425	98	750	118	1320	138	2360	158	4250
79	437	99	775	119	1360	139	2430	159	4375

Tire Nomenclature | Nomenclatura de neumáticos

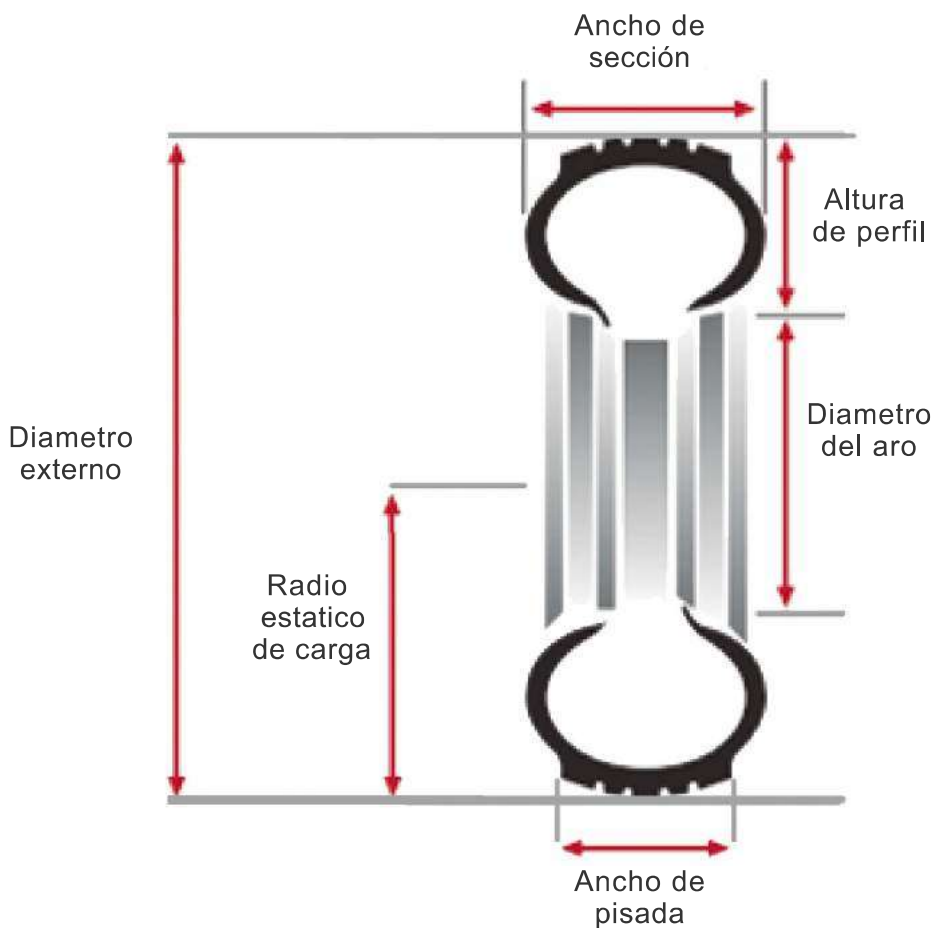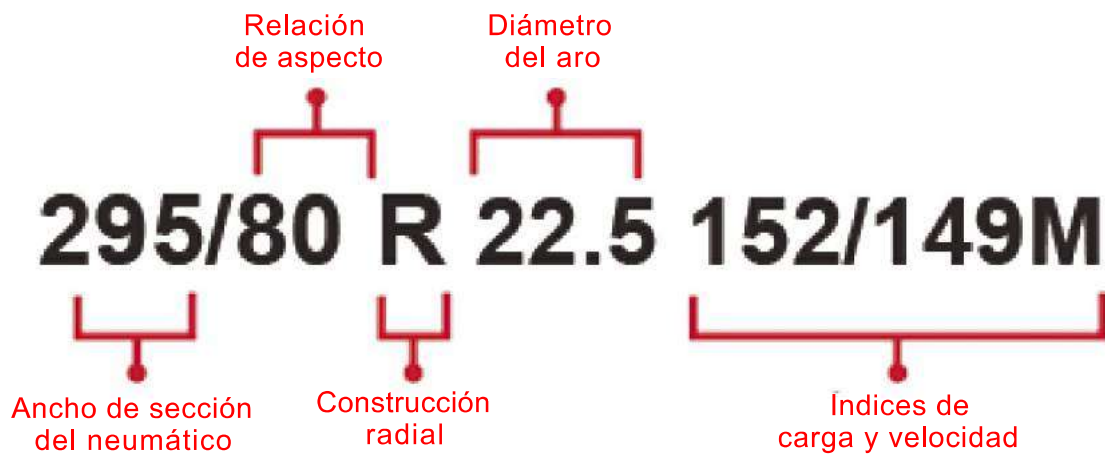

LTR-TBR



D616 Light Truck Steel Radial



D652 Light Truck Steel Radial




D725 Light Truck Steel Radial



D812 Light Truck Steel Radial

Aro/ Rim	Medida/ Size	Tipo/Type	Modelo/ Pattern	Lomas/ Ply Rating	Velocidad/ Speed (Kmh)	Indice de Carga/Load Index	TT/TL	Prof. de pisada/Trea d depth mm	Diametro total/ Overall Diameter mm	Ancho de seccion/ Section width	Ancho de banda/ Tread width	Presión de inflado Ind./ Pressure single	Capacidad de Carga Ind./ LCC single	Presión de inflado Dual/ Dual pressure	Capacidad de Carga Dual./ LCC dual	Code
16	7.00R16	Steer/All position	D616	118/115 L 14 PR	L	118/115	TT	11.0	776	194	140	725	1320	725	1215	870280DR
		Drive	D725		L			11.5			142					870276DR
	7.50R16	Steer/All position	D652	122/118 L 14 PR	L	122/118		13.0	807	218	155	770/110	1500/3310	770/110	1320/2910	870268DR
		Regional/Mixed	D812		L			11.5			165					870272DR
	8.25R16	Steer/All position	D652	128/124 L 16 PR	L	128/124		12.5	854	239	170		1800/3970		1600/3530	870264DR
		Regional/Mixed	D812		L			14.0			160					870260DR

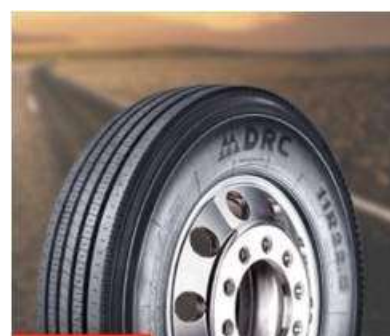

D601 Truck&Bus Radial



D611 Truck&Bus Radial



D621 Truck&Bus Radial



D631 Truck&Bus Radial



D641 Truck&Bus Radial



D651 Truck&Bus Radial



D661 Truck&Bus Radial



D671 Truck&Bus Radial

LTR-TBR

Aro/ Rim	Medida/ Size	Tipo/Type	Modelo/ Pattern	Lomas/ Ply Rating	Velocidad/ Speed (Kmh)	Indice de Carga/Load Index	TT	Prof. de pisada/Trea d depth mm	Diametro total/ Overall Diameter mm	Ancho de seccion/ Section width	Ancho de banda/ Tread width	Presión de inflado Ind./ Pressure single	Capacidad de Carga Ind./ LCC single	Presión de inflado Dual./ Dual pressure	Capacidad de Carga Dual./ LCC dual	Code				
20	10.00R20	Steer/All position	D651	149/146 L 18 PR	L	149/146		13.5	1050	271	218	930/135	3250/7160	930/135	3000/6610	825000DRC				
		Regional/Mixed	D821	18 PR 149/146 K	K			16.0	1054		216					851130DRC				
			D841	149/146 K 18 PR				15.5			851136DRC									
			D861	18 PR				18.5	1061		851682DRC									
		On/Off Road	D911	149/146 F 18 PR	F			23.5	1071		851138DRC									
	11.00R20	Steer/All position	D631	152/149 L 18 PR	L	152/149		16.0	1085	292	220	3550/7850	3250/7160	825004DRC						
		D651	15.0					1083	286	225	825008DRC									
		Regional/Mixed	D821	152/149 K 18 PR	K			16.0		1085	223			851160DRC						
			D841					23.5		1105	228			851168DRC						
	12.00R20	Steer/All position	D651	156/153 L 20 PR	L	156/153		16.0	1122	306	238	900/131	4000/8820	900/131	3650/8050	851146DRC				
		Regional/Mixed	D811	156/153 K 20 PR	K			17.5	1127							851174DRC				
			D821					19.5	1130		242					825020DRC				
			On/Off Road					D911	156/153 F 20 PR							F	23.5	1140	825024DRC	
		Drive	D741	156/153 K 20 PR	K			144/142			21.0					1132	238	851143DRC		
	9.00R20	Regional/Mixed	D831	144/142 K 16 PR						18.0	1028					2800/6170	2650/5840	825014DRC		
			D842							15.5	1022		2800/6172		2650/5842	825030DRC				



D681 Truck&Bus Radial



D711 Truck&Bus Radial



D721 Truck&Bus Radial



D731 Truck&Bus Radial



D741 Truck&Bus Radial



D751 Truck&Bus Radial



D811 Truck&Bus Radial



D821 Truck&Bus Radial



D841 Truck&Bus Radial



D851 Truck&Bus Radial



D861 Truck&Bus Radial



D871 Truck&Bus Radial

LTR-TBR

Aro/ Rim	Medida/ Size	Tipo/Type	Modelo/ Pattern	Lomas/ Ply Rating	Velocidad/ Speed (Kmh)	Indice de Carga/Load Index	TT/T L	Prof. de pisada/Trea d depth mm	Diametro total/ Overall Diameter mm	Ancho de seccion/ Section width	Ancho de banda/ Tread width	Presión de inflado Ind./ Pressure single	Capacidad de Carga Ind./ LCC single	Presión de inflado Dual./ Dual pressure	Capacidad de Carga Dual./ LCC dual	Code									
22.5	11R22.5	Steer/All position	D601	148/145 M 16 PR	M	148/145	TL	17.0	1055	278	220	850/123	3150/6940	850/123	2900/6390	825069DRC									
			D611	146/143 M 16 PR		146/143		14.0	1048							825029DRC									
			D681	16 PR		14.5		1050	825062DRC																
		Drive	D731	148/145 M 16 PR	M	148/145		21.0	1064		218					851681DRC									
			D741					20.5	1065		230					825077DRC									
	12R22.5	Steer/All position	D611	152/149 M 18 PR		152/149		14.5	1086	305	225	930/135	3550/7830	930/135	3250/7160	825035DRC									
			D681													851205DRC									
		Regional/Mixed	D821	152/149 K 18 PR	K			17.5	1094		227					851203DRC									
		On/Off Road	D911	152/149 F 18 PR	F			23.5	1106							825037DRC									
	275/80R22.5	Steer/All position	D621	147/144 M 16 PR	M	147/144		14.5	1016	272	220	830/120	3075/6780	830/120	2800/6170	825041DRC									
		Regional/Mixed	D851	149/146 L 16 PR	L	149/146		17.5	1024		223	860/125	3250/7160	860/125	3000/6610	825081DRC									
		On/Off Road	D941					22.0	1033							825026DRC									
		Drive	D721					21.0	1030		225	850/123				825080DRC									
	295/75R22.5	Steer/All position	D641	146/143 M 16 PR	M	146/143		18.0	1031	284	236	830/120	3000/6610	830/120	2725/6005	851210DRC									
		Drive	D751	16 PR 149/146 L	L	149/146		20.5	1021		228		3250/7160		3000/6610	851683DRC									
	295/80R22.5	Steer/All position	D601	152/149 M 16 PR	M	152/149		17.0	1054	297	240	850/123	3550/7830	850/123	3250/7160	825045DRC									
				16 PR												900902DRC									
			D671		909020DRC																				
			Regional/Mixed	D851	152/149 L 18 PR	L										152/149		14.0	1048	250					825097DRC
																		18.0	1058						825084DRC
			On/Off Road	D941														23.0	1066						825085DRC
		Drive	D721	152/149 M 18 PR	M			21.0	1063		825075DRC														
		315/80R22.5	Steer/All position	D601	154/151 M 18 PR			154/151	15.5		0					0				-	-	825042DRC			
			Regional/Mixed	D811	156/153 L 20 PR	L		156/153			17.5					1086	309	246	850/123	4000/8820	850/123	3650/8050	825083DRC		
			On/Off Road	D921	156/153 K 20 PR	K					22.0					1095		250					825057DRC		
	Drive		D721	156/153 M 20 PR	M					22.5	1096	825056DRC													
	385/65R22.5	Steer/All position	D661	160 M 20 PR	M	160		16.0	1072	382	298	900/129	4500/9920	900/130	4125/9090	825054DRC									
		Drive	D711					16.5								825061DRC									
24	12.00R24	On/Off Road	D931	160/157 F 20 PR	F	160/157	TT	31.0	1249	308	240	900/130	4750/10500	850/123	4550/9920	825028DRC									
				20 PR 160/157 F												825027DRC									
	325/95R24	Regional/Mixed	D871	F 20 PR				F	19.0	1231	315	230	850/123	4750/10500	850/123	4550/9920	850282DRC								



D911

**Truck&Bus
Radial**



D921

**Truck&Bus
Radial**



D931

**Truck&Bus
Radial**



D941

**Truck&Bus
Radial**

LTB-TBB



34B

**Truck&Bus
Bias**



33B

**Truck&Bus
Bias**



36B

**Truck&Bus
Bias**



50B

**Truck&Bus
Bias**



52A

**Truck&Bus
Bias**



53D

**Truck&Bus
Bias**



54B

**Truck&Bus
Bias**



54D

**Truck&Bus
Bias**

LTB-TBB

Aro/ Rim	Medida/ Size	Tipo/Type	Modelo/ Pattern	Lomas/ Ply Rating	Velocidad/ Speed (Kmh)	Indice de Carga/Load Index	TT/TL	Prof. de pisada/Trea d depth mm	Diametro total/ Overall Diameter mm	Ancho de seccion/ Section width	Ancho de banda/ Tread width	Presión de inflado Ind./ Pressure single	Capacidad de Carga Ind./ LCC single	Presión de inflado Dual/ Dual pressure	Capacidad de Carga Dual./ LCC dual	Code	
12	5.00-12	Mixed	53D	12 PR			TT	10.5	570	137	104	600	560(88)	575	530(86)	303080DRC	
13	5.50-13	All position	33B	12 PR			TT	10.0	620	151	105		850(102)		800(100)	302822DRC	
14	6.50-14	Mixed	53D	12 PR			TT	15.0	712	175	135		1120(112)		1060(110)	303268DRC	
		All position	33B	12 PR			TT	10.5	702		126					851224DRC	
15	7.00-15	All position	33B	14 PR			TT	12.0	750	194	134	625	1285(117)	600	1215(115)	320172DRC	
	8.40-15	All position	50B	8 PR			TT	14.0	785	230	160	450	960(107)	450	960(107)	302930DRC	
				8 PR			TT									851703DRC	
	7.00-16	Mixed	53D	14 PR			TT	16.0	780	194	142	725	1320(118)	700	1180(114)	303134DRC	
54B						TT	11.0	776	132		303296DRC						
All position			33B				TT		13.0		138					302858DRC	
16	7.50-16	Mixed	53D	16 PR			TT	18.0	805	211	152	775	1750(127)	725	1600(124)	303146DRC	
				18 PR			TT					850	1950(131)	825	1800(128)	303242DRC	
				20 PR			TT					1050	2340(138)	1050	2340(138)	303147DRC	
			54B	16 PR			TT	12.0	800		142	775	1750(127)	725	1600(124)	303302DRC	
		All position	33B				TT				150					302864DRC	
					8.25-16	Mixed	53D				18 PR						
	20 PR			TT				850	2120(134)	825	2000(132)	303248DRC					
	54B	18 PR			TT		14.0	850	161	790	1950(131)	750	1800(128)	303308DRC			
All position	33B	18 PR			TT					172					302870DRC		
18	12.00-18	Off Road	52A	18 PR			TT	20.0	1100	320	260	750	3250(149)	725	3075(147)	303002DRC	
	8 PR					TT	400					1950(131)	375	1850(129)	302996DRC		
	7.50-18	All position	33B	14 PR			TT	14.0	880	213	150	725	1750(127)	700	1650(125)	302876DRC	
	20	10.00-20	Mixed	53D	18 PR			TT	22.0	1061	275	200	790	3000(146)	725	2725(143)	303188DRC
54D							TT	206				303338DRC					
All position			34B				TT	15.0	1058	200		302900DRC					
			36B				TT					302918DRC					
11.00-20		Mixed	54D				TT	20.0	1100	291	210	800	3350(150)	750	3150(148)	303350DRC	
		All position	34B				TT	16.0	1093		200					302923DRC	
							TT				15.0					206	302924DRC
								TT									
12.00-20		Off Road	52A				TT	20.0	1130	312	260	790	3650(153)	725	3250(149)	303014DRC	
		Mixed	53D				TT	24.0	1135		230		850	4000(156)	800	3550(152)	303236DRC
				24 PR								TT	790	3650(153)	725	3250(149)	303368DRC
			54D	18 PR								TT	850	4000(156)	800	3550(152)	303380DRC
				24 PR								TT					
												TT					
7.50-20		All position	33B	16 PR				TT	18.0	934	213	150	750	1970(132)	700	1850(129)	302882DRC
8.25-20		Mixed	53D					TT	20.0	976	234	170	790	2360(138)	725	2120(134)	303170DRC
	All position	34B				TT	15.0	970	174	302888DRC							
24	9.00-20	All position	34B		18 PR			TT		1020	257	180	900	3075(147)	850	2800(144)	851284DRC
	12.00-24	Mixed	53D	20 PR			TT	0.0	0	0				-	-	320208DRC	


AGRICULTURE




DA51B Agricultural R1



DA51C Agricultural R1

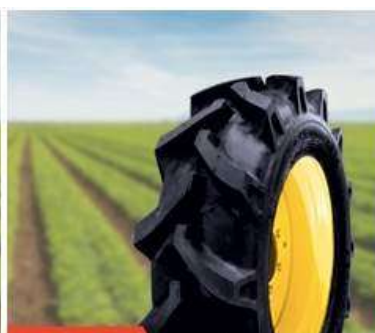

DA51F Agricultural G1

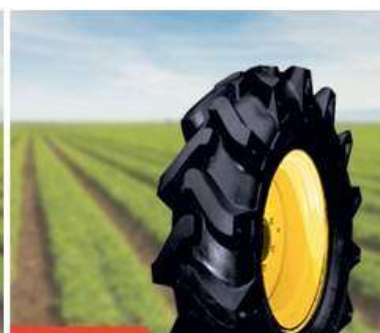

DA53B Agricultural R1




DA-53D Agricultural All Purpose



DA53 Agricultural R1




DA54B Agricultural R2

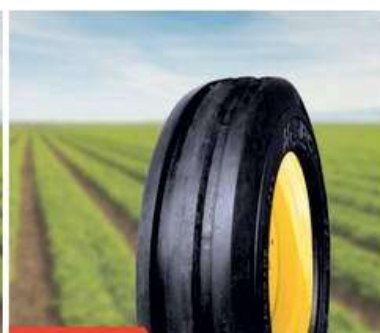

DA55B Agricultural F1



DA52 Agricultural R1

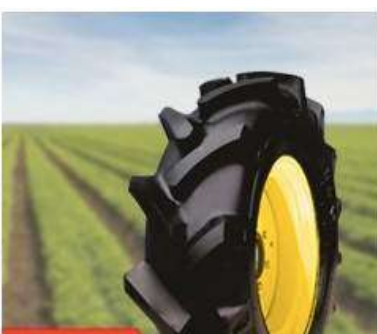

DA52A Agricultural R1W

AGRICULTURA

Aro/ Rim	Medida/ Size	Tipo/ Type	Modelo/ Pattern	Lomas/ Ply Rating	Velocidad /Speed (Kmh)	Indice de Carga/Loa d Index	TT/TL	Prof. de pisada/ Tread depth mm	Diametro total/ Overall Diameter mm	Ancho de seccion/ Section width	Ancho de banda/ Tread width	Presión de inflado Ind./ Pressure single	Capacida d de Carga Ind./ LCC single	Code	
8	4.00-8	Front	DA-53D	4 PR	30 km/h		TT	7.0	0	0				851003DRC	
12	4.00-12	Front	DA-55B	10 PR		60		10.0	535	120	95	325	250	851016DRC	
	5.00-12	G1	DA-51F	10 PR		56		24.0	580	130	120	240	224	851020DRC	
	6.00-12	R1	DA-53	10 PR		63			635	157	160		272	320028DRC	
	6.50-12		DA-53	14 PR		76			660	175	175	300	400	320036DRC	
6.00-14	DA-53		10 PR	67					645	157	150	200	307	851024DRC	
6.50-14	DA-53B		10 PR						685		160			320044DRC	
14	7.00-14			DA-52		10 PR		80	22.0	694	173	162	240	450	851028DRC
15	4.00-15	Front	DA-55B	10 PR		66		10.0	608	115	94	325	300	851032DRC	
	5.00-15			10 PR		82		13.5	664	130	105	425	475	320048DRC	
16	7.00-16	G1	DA-51F	10 PR		84		26.0	742	183	165	250	500	851036DRC	
	7.50-16	R1	DA-52	10 PR		102		32.0	805	205	180	330	850	320052DRC	
	8.00-16		DA-51B	12 PR		97		30.0	790	211	202	300	730	851040DRC	
		G1	DA-51F			103							851044DRC		
9.5-16	R1	DA-51B	100			33.0		845	241	230	240	875	851052DRC		
18	8.00-18	G1	DA-51F			100		30.0	840	211	202	300	800	851056DRC	
20	11.2-20	R1	DA-51C	8 PR		114		35.0	985	284	227	210	1180	320064DRC	
	13.6-20					127		25.0	1060	345	334	240	1750	320066DRC	
	9.5-20		DA-51B	106		33.0		945	241	230	950		851064DRC		
22	8.3-22	R1W	DA-52A			104		36.0	940	211	202	300	900	320070DRC	
	9.5-22	R1	DA-51B	112		30.0		851068DRC							
	11.2-24	R1W	DA-52A	127		33.0		995	241	230	1120		851072DRC		
	R1	DA-51B	120			42.0		1105	284	267	280	1400	320082DRC		
24		R2	DA-54B	129		35.0		1110				851084DRC			
	12.4-24	R1W	DA-52A			67.0		1192	315	295		1750	851088DRC		
		R1	DA-51B			44.0		1160		290			320086DRC		
		R1	DA-51B	36.0		1160		300		320088DRC					
	13.6-24	R1	DA-51B	107		37.5		1210	345	320	240	1850	851092DRC		
	8.3-24	R1W	DA-52A			36.0		995	211	202	300	975	320074DRC		
		R1	DA-51B	114		30.0						1180	851076DRC		
	9.5-24	R1W	DA-52A			40.0		1062	241	230			320078DRC		
	R1	DA-51B	33.0			1050		851080DRC							
26	13.6-26	R1W	DA-52A			130		45.0	1260	345	326	240	1900	320095DRC	
28	12.4-28	R1	DA-51B			128		36.5		315	300		1800	851096DRC	
	14.9-28	R2	DA-54B			138		73.0	1406	378	360		2360	851100DRC	
		R1	DA-51B					38.5	1365					320093DRC	
30	16.9-28	R1	DA-51B			145		40.0	1435	429	395	175	2900	851104DRC	
		R2	DA-54B	16 PR		147		80.0	1600	467	425		3075	320120DRC	
	18.4-30	R1	DA-51B	12 PR		142		45.0	1550	495			2650	320128DRC	
	16 PR			149					460	240	3250	320132DRC			
34	18.4-34	R2	DA-54B	16 PR		149		80.0	1700		467	425	3250	320144DRC	
		R1	DA-51B	12 PR		144		45.0	1653	495	460	175	2800	320152DRC	
	R1	DA-51B	16 PR	151		240						3450	320156DRC		
38	15.5-38	R1	DA-51B	12 PR		136		37.5	1570	394	370	200	2240	320161DRC	
	16.9-38	R1	DA-51B	12 PR		145		39.0	1690	429	400	200	2900	320104DRC	

INDUSTRIAL-PORT



54C Industrial & Port
PORT MASTER IND4



55D Industrial & Port
PORT MASTER IND4



61L Industrial & Port
INDUSTRIAL



55L Industrial & Port
ND



53L Industrial & Port
PORT MASTER IND3



52L Truck&Bus
Bias



53L Industrial & Port
PORT MASTER IND4



54L Industrial & Port
L5S



55C Industrial - Port
IND4

INDUSTRIAL-PORTUARIO

Aro/ Rim	Medida/ Size	Tipo/Type	Modelo/ Pattern	Lomas/ Ply Rating	Velocidad/ Speed (Kmh)	Indice de Carga/Load Index	TT/TL	Prof. de pisada/Trea d depth mm	Diametro total/ Overall Diameter mm	Ancho de seccion/ Section width	Ancho de banda/ Tread width	Presión de inflado Ind./ Pressure single	Capacidad de Carga Ind./ LCC single	Presión de inflado Dual/ Dual pressure	Capacidad de Carga Dual./ LCC dual	Code				
8	5.00-8	ND	INDUSTRIAL 55L	8 PR			TT	13.5	467	137	105					320000DRC				
		ND	INDUSTRIAL 61L	-			Solid	25.0	470	108	120	-	-			320002DRC				
9	6.00-9	ND	INDUSTRIAL 55L	10 PR			TT	14.5	535	160	135					320004DRC				
		ND	INDUSTRIAL 61L	-			Solid	30.0	540	126	136	-	-			320006DRC				
10	6.50-10	ND	INDUSTRIAL 61L					35.0	595	151	160					320010DRC				
		12	7.00-12					ND	INDUSTRIAL 61L	40.0	680					151	160	320014DRC		
ND	INDUSTRIAL 55L							12 PR		17.0	680					192	150	320012DRC		
20	12.00-20	IND4	PORT MASTER 55D	24 PR			TT	30.0	0	0			820471DRC							
	14.00-20	IND3	52L	20 PR			160/158	18.0	1220		450		870237DRC							
24	14.00-24	IND4	PORT MASTER 54C E4	28 PR					TL	52.5	1400	375	0			650	5600	975	10300	320240DRC
		IND3	PORT MASTER 53L E3	16 PR					27.5	1350										350123DRC
			PORT MASTER 53L E3	24 PR																350129DRC
			PORT MASTER 53L E3																	350122DRC
IND3	PORT MASTER 53L E3		350124DRC																	
25	16.00-25	IND3	PORT MASTER 53L E3	32 PR					TL	35.5	1475	440	0	650	7300	875	12500	821096DRC		
	18.00-25	INDL55	PORT MASTER 54L L55	56.0						1675	516				700	9750	950	17000	821170DRC	
		IND4	PORT MASTER 53L E4	48.0														820465DRC		
			PORT MASTER 55C	56.0							851677DRC									
	21.00-25		IND4	PORT MASTER 53L E4						54.0	1800	580	0	600	12150	825	20000	821167DRC		
33	18.00-33		PORT MASTER 54C E4																	320320DRC

MINING-OTR



53L OTR & Mining
E3/L3



59L OTR & Mining
E3/L3



53L OTR & Mining
E4



55D OTR & Mining
E4



57L OTR & Mining
E4



54L OTR & Mining
L5S



52A Truck&Bus
Bias



52L Truck&Bus
Bias



53D OTR & Mining



56D Truck&Bus
Bias



56L Truck&Bus
Bias



60L OTR & Mining
L3

MINERÍA-OTR

Aro/ Rim	Medida/ Size	Tipo/Type	Modelo/ Pattern	Lomas/ Ply Rating	Velocidad/ Speed (Kmh)	Indice de Carga/Load Index	TT/TL	Prof. de pisada/Trea d depth mm	Diametro total/ Overall Diameter mm	Ancho de seccion/ Section width	Ancho de banda/ Tread width	Presión de inflado Ind./ Pressure single	Capacidad de Carga Ind./ LCC single	Presión de inflado Dual./ Dual pressure	Capacidad de Carga Dual./ LCC dual	Code
17	12-16.5	L3	60L	10 PR			TL							-	-	302820DRC
	11.00-20	Mixed/Off Road	OTR53D	18 PR			TT	24.0	1100	291			800	3350(150)	750	3150(148)
			20 PR						210	850	3550(152)	790	3250(149)	320192DRC		
LUG		54L	18 PR	0.0				1083	293	270	650	5050(150)	650	5050(150)	303422DRC	
E4 OTR		56D	24 PR	24.0				1100		215	925	3875(155)	860	3550(152)	303398DRC	
Drive		52L	20 PR	24.0				1110	291	230	850	3550(152)	790	3250(149)	851296DRC	
12.00-20	Mixed/Off Road	OTR53D	20 PR	24.0				1135	312	230	825	3875(155)	750	3450(151)	820464DRC	
	LUG	54L	18 PR	0.0				1120	320	300	600	5525(167)	600	5525(167)	303434DRC	
	E4 OTR	OTR55D	24 PR	30.0				0	0			-	-	821110DRC		
	Drive	52L	20 PR	24.0				1135	312	240	825	3875(155)	750	3450(151)	303038DRC	
	Drive	52L	24 PR							850	4000(156)	800	3550(152)	303044DRC		
14.00-20	Drive	52L	20 PR	18.0				1220	375	450	700	4475(160)	650	4250(158)	320204DRC	
	Mixed/Off Road	OTR53D	16 PR	22.0				1024	257		800	2800(144)	750	2575(141)	303176DRC	
	LUG	54L		0.0				1016	259	245	525	3650(153)	525	3650(153)	303428DRC	
	E4 OTR	OTR55D		24 PR				20.0		195	675	2400(139)	650	2300(137)	303440DRC	
	Drive	52L	20 PR	30.0				1257	325	0	650	4050	900	7300	821112DRC	
12.00-24	Drive	52L	24 PR	37.0				1282	325						320214DRC	
	E3	53L E3	16 PR	27.5				1350	375		375	4000	550	7300	821106DRC	
	24 PR						575	5150	800		9250	820461DRC				
17.5-25	E3/L3		16 PR					300	4250		475	7300	302065DRC			
25	18.00-25	E4	53L E4	20 PR			26.0	1340	455		400	5000	575	8250	302006DRC	
	20.5-25			32 PR			48.0	1635	516		575	8750	750	15000	320280DRC	
	23.5-25			20 PR			30.0	1470	540		325	6000	450	9500	820458DRC	
	26.5-25		53L E3	24 PR			35.0	1750	691		350/475	8000/12500	475	12500	821228DRC	
		28 PR		350							10000	15500		821244DRC		
		32 PR		400						10900	550	17000		820466DRC		
		36 PR		525						11500	650	19500		320308DRC		
	29.5-25		59L E3	34 PR			40.0	1892	798	400	13200	525	20000	302817DRC		
	26	23.1-26	C2	52A			14 PR	27.0	0	0			-	-	302818DRC	
	35	24.00-35	E4	57L E4			48 PR	58.0	2175	678	0	650	18500	850	31500	320342DRC



The leading tire producer from Vietnam

Head Office Latin America | Oficina principal America Latina:
Panama City, Panama

Email:
info@drcllantas.com

Website:
www.drcllantas.com

Phone/WhatsApp:
+507-6612 7878

April-2020 v1.1