PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
1.0			**REFORMA**					**R$ 147.158,36**		**R$ -**		**R$ 43.081,03**		**R$ 43.081,03**		
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**R$ 14.747,18**		**R$ -**		**R$ 12.727,80**		**R$ 12.727,80**		
1.1.1	C030048-1	CAGEPA	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - ADAPTADO DE COMPESA 01.03.07U	M2	334,02		5,00	1670,10			5,00	1670,10	5,00	1670,10	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO**					**R$ 13.077,08**		**R$ -**		**R$ 11.057,70**		**R$ 11.057,70**		
1.1.2.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,25		37,21	46,51			37,21	46,51	37,21	46,51	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,60		92,69	333,68			92,69	333,68	92,69	333,68	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,90		92,69	268,80			92,69	268,80	92,69	268,80	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2.4	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	229,57		1,23	282,37			1,23	282,37	1,23	282,37	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2.5	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	45,06		12,51	563,70			12,51	563,70	12,51	563,70	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,31		18,42	134,65			18,42	134,65	18,42	134,65	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	29,13		4,20	122,35			4,20	122,35	4,20	122,35	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2.8	COMP- 6897018 2	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM COBOGÓ SEM REAPROVEITAMENTO (M2) - (BASEADO EM SBC REF. 022356)	M2	25,79		1,50	38,69			1,50	38,69	1,50	38,69	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2.9	COMP- 0484796 8	Composições Próprias	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO (BASEADO EM ORSE REF. S02095)	UND	10,36		5,00	51,80			5,00	51,80	5,00	51,80	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2.10	COMP-53841052	Composições Próprias	DEMOLIÇÃO DE PISOS CIMENTADOS, INCLUSIVE SUB-BASE (M2) - BASEADO EM SBC 1.12.020025	M2	6,31		207,89	1311,79			207,89	1311,79	207,89	1311,79	EXECUTADO E MEDIDO	
1.1.2.11	C000035-1	CAGEPA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E LASTRO DE CONCRETO - BASEADO SEINFRA-CE C1065	M2	24,19		410,20	9922,74			326,72	7903,36	326,72	7903,36	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.2			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 58.678,94**		**R$ -**		**R$ 13.663,90**		**R$ 13.663,90**		
1.2.1			**PISO**					**R$ 58.678,94**		**R$ -**		**R$ 13.663,90**		**R$ 13.663,90**		
1.2.1.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	335,41		10,17	3411,12			10,17	3411,12	10,17	3411,12	EXECUTADO E MEDIDO	
1.2.1.2	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	504,07		20,34	10252,78			20,34	10252,78	20,34	10252,78	EXECUTADO E MEDIDO	
1.2.1.3	00004786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	102,96		338,94	34897,26			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.2.1.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	55,82		42,37	2365,09			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.2.1.5	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	81,18		95,50	7752,69			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.3			**REVESTIMENTO**					**R$ 18.893,22**		**R$ -**		**R$ 12.397,11**		**R$ 12.397,11**		
1.3.1	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	77,22		205,95	15903,46			121,83	9407,35	121,83	9407,35	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.3.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	29,32		101,97	2989,76			101,97	2989,76	101,97	2989,76	EXECUTADO E MEDIDO	
1.4			**ESQUADRIAS**					**R$ 27.952,62**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
1.4.1	102189	SINAPI	PUXADOR (80 CM) CROMADO EM AÇO INOX PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	183,95		1,00	183,95			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.4.2	00039498	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1.037,01		2,00	2074,02			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
1.4.3	100690	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	779,33		2,00	1558,66			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.4.4	91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	722,56		5,00	3612,80			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.4.5	00005002	SINAPI	PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	400,14		3,60	1440,50			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.4.6	COMP-49554234	Composições Próprias	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 160X280 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. BASEADO EM SINAPI REF.: 102182 (UN)	UND	2.145,83		1,00	2145,83			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.4.7	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	676,38		2,12	1433,93			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.4.8	COMP-63348929	Composições Próprias	INSTALAÇÃO DE JANELA DE MADEIRA PIVOTANTE - SALA DA SECRETARIA (BASEADO EM SBC RF. 110695)	M2	79,18		1,50	118,77			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.4.9	00003429	SINAPI	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	M2	401,04		1,50	601,56			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.4.10	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	9,07		10,00	90,70			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.4.11	00037561	SINAPI	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	876,41		14,72	12900,76			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.4.12	S12757	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	un	1.791,14		1,00	1791,14			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.5			**COBERTURA**					**R$ 4.292,26**		**R$ -**		**R$ 4.292,26**		**R$ 4.292,26**		
1.5.1	COMP-34150278	Composições Próprias	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR. (BASEADO EM ORSE REF. S12625)	M2	10,96		391,63	4292,26			391,63	4292,26	391,63	4292,26	EXECUTADO E MEDIDO	
1.6			**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**					**R$ 4.196,24**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
1.6.1	00038364	SINAPI	BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM	UN	662,20		2,00	1324,40			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.6.2	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	133,43		2,00	266,86			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.6.3	00036790	SINAPI	TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM	UN	283,26		1,00	283,26			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.6.4	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	415,46		2,00	830,92			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.6.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	45,03		2,00	90,06			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.6.6	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	106,69		2,00	213,38			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.6.7	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	584,30		2,00	1168,60			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.6.8	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,38		2,00	18,76			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.7			**PINTURA**					**R$ 16.175,40**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
1.7.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,53		306,78	776,15			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.7.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,27		1265,18	14258,58			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.7.3	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,58		56,31	708,38			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.7.4	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	17,53		24,66	432,29			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
1.8			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 2.222,50**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
1.8.1	COMP- 65642936	Composições Próprias	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA (M2) - (BASEADO EM SETOP. REF. ED-50266	M2	5,81		382,53	2222,50			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.0			**AMPLIAÇÃO**					**R$ 367.953,48**		**R$ -**		**R$ 128.742,86**		**R$ 128.742,86**		
2.1			**LOCAÇÃO DE OBRA**					**R$ 798,05**		**R$ -**		**R$ 798,05**		**R$ 798,05**		
2.1.1	COMP-34676056	Composições Próprias	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO (3 VEZES).	M2	8,42		94,78	798,05			94,78	798,05	94,78	798,05	EXECUTADO E MEDIDO	
2.2			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**R$ 7.244,21**		**R$ -**		**R$ 7.244,21**		**R$ 7.244,21**		
2.2.1	C049013-1	CAGEPA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - BASEADO EM SEINFRA-CE C2784	M3	45,79		29,99	1373,24			29,99	1373,24	29,99	1373,24	EXECUTADO E MEDIDO	
2.2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	25,34		8,91	225,78			8,91	225,78	8,91	225,78	EXECUTADO E MEDIDO	
2.2.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	39,43		143,17	5645,19			143,17	5645,19	143,17	5645,19	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3			**ESTRUTURAS**					**R$ 48.098,22**		**R$ -**		**R$ 47.708,96**		**R$ 47.708,96**		
2.3.1			**INFRAESTRUTURA**					**R$ 27.691,98**		**R$ -**		**R$ 27.691,98**		**R$ 27.691,98**		
2.3.1.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	335,41		2,64	885,48			2,64	885,48	2,64	885,48	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.1.2	C041200-1	CAGEPA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) COM AGREGADOS PRODUZIDOS (BASEADO EM SEINFRA-CE C0057).	M3	455,44		5,20	2368,29			5,20	2368,29	5,20	2368,29	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.1.3	COMP-83022697	Composições Próprias	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (1 VEZ) COM PREPARO EM BETONEIRA. FONTE SINAPI 03/2021 - DESONERADA.	M2	649,65		6,83	4437,11			6,83	4437,11	6,83	4437,11	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.1.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	139,76		8,00	1118,08			8,00	1118,08	8,00	1118,08	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.1.5	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	72,66		16,50	1198,89			16,50	1198,89	16,50	1198,89	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.1.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,25		379,80	7311,15			379,80	7311,15	379,80	7311,15	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.1.7	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,30		93,18	1984,73			93,18	1984,73	93,18	1984,73	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.1.8	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,72		39,23	891,31			39,23	891,31	39,23	891,31	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.1.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	420,89		16,04	6751,08			16,04	6751,08	16,04	6751,08	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.1.10	C080001-1	CAGEPA	LANCAMENTO MANUAL E ADENSAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL - (ADAPTADA REF 74157-4)	M3	46,50		16,04	745,86			16,04	745,86	16,04	745,86	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.2			**SUPERESTRUTURA**					**R$ 18.960,72**		**R$ -**		**R$ 18.571,46**		**R$ 18.571,46**		
2.3.2.1	92433	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	61,48		44,00	2705,12			44,00	2705,12	44,00	2705,12	EXECUTADO E MEDIDO	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
2.3.2.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,25		231,34	4453,30			231,34	4453,30	231,34	4453,30	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.2.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,30		172,30	3669,99			172,30	3669,99	172,30	3669,99	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.2.4	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,72		140,64	3195,34			140,64	3195,34	140,64	3195,34	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.2.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	420,89		9,73	4095,26			9,73	4095,26	9,73	4095,26	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.2.6	C080001-1	CAGEPA	LANCAMENTO MANUAL E ADENSAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL - (ADAPTADA REF 74157-4)	M3	46,50		9,73	452,45			9,73	452,45	9,73	452,45	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.2.7	00003746	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	92,68		4,20	389,26			0,00	0,00	0,00	0,00	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.3			**CORREÇÕES DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURAS/ALVENARIAS**					**R$ 1.445,52**		**R$ -**		**R$ 1.445,52**		**R$ 1.445,52**		
2.3.3.1	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,30		38,40	817,92			38,40	817,92	38,40	817,92	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.3.2	00034548	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	M	8,33		25,00	208,25			25,00	208,25	25,00	208,25	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.3.3	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	429,37		0,19	81,58			0,19	81,58	0,19	81,58	EXECUTADO E MEDIDO	
2.3.3.4	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	29,32		11,52	337,77			11,52	337,77	11,52	337,77	EXECUTADO E MEDIDO	
2.4			**ALVENARIA**					**R$ 16.611,29**		**R$ -**		**R$ 16.611,29**		**R$ 16.611,29**		
2.4.1	C041043-1	CAGEPA	(COMP.AUXILIAR) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - BASEADO REF 87502.	M2	201,51		19,69	3967,73			19,69	3967,73	19,69	3967,73	EXECUTADO E MEDIDO	
2.4.2	87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	75,52		167,42	12643,56			167,42	12643,56	167,42	12643,56	EXECUTADO E MEDIDO	
2.5			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**R$ 7.904,52**		**R$ -**		**R$ 7.904,52**		**R$ 7.904,52**		
2.5.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	33,78		78,00	2634,84			78,00	2634,84	78,00	2634,84	EXECUTADO E MEDIDO	
2.5.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - 3 FIADAS. AF_06/2018	M2	33,78		156,00	5269,68			156,00	5269,68	156,00	5269,68	EXECUTADO E MEDIDO	
2.6			**PAVIMENTAÇÃO**					**R$ 40.489,85**		**R$ -**		**R$ 8.681,86**		**R$ 8.681,86**		
2.6.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	60,14		171,14	10292,36			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.6.2			**PISO**					**R$ 30.197,49**		**R$ -**		**R$ 8.681,86**		**R$ 8.681,86**		
2.6.2.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	335,41		5,91	1982,27			5,91	1982,27	5,91	1982,27	EXECUTADO E MEDIDO	
2.6.2.2	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	504,07		11,82	5958,11			11,82	5958,11	11,82	5958,11	EXECUTADO E MEDIDO	
2.6.2.3	00004786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	102,96		197,00	20283,12			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
2.6.2.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	55,82		22,08	1232,51			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.6.2.5	S12436	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	370,74		2,00	741,48			2,00	741,48	2,00	741,48	EXECUTADO E MEDIDO	
2.7			**DRENAGEM**					**R$ 3.129,52**		**R$ -**		**R$ 1.019,58**		**R$ 1.019,58**		
2.7.1	I088614	SBC	VALVULA DE RETENCAO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	UN	169,93		6,00	1019,58			6,00	1019,58	6,00	1019,58	EXECUTADO E MEDIDO	
2.7.2	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	M	47,64		6,00	285,84			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.7.3	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	240,45		0,50	120,23			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.7.4	101802	SINAPI	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1.421,81		1,00	1421,81			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.7.5	102723	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	47,01		6,00	282,06			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8			**COBERTURA**					**R$ 84.588,54**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.8.1			**COBERTURA METÁLICA**					**R$ 58.936,77**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.8.1.1	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	1.184,38		7,00	8290,66			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.1.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	63,08		106,68	6729,37			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.1.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	330,23		106,68	35228,94			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.1.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,63		44,00	4339,72			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.1.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,70		18,00	354,60			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.1.6	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	54,39		24,00	1305,36			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.1.7	COMP-15958949	Composições Próprias	CLARABOIA 3,00x2,00 m EM PERFIL METÁLICO E TELHA DE AÇO (M2) (BASEADO EM SINAPI REF 92580)	M2	224,01		12,00	2688,12			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.2			**COBERTURA EM TELHA CERÂMICA**					**R$ 18.684,15**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.8.2.1	92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2.011,08		2,00	4022,16			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.2.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	73,63		106,25	7823,19			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.2.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	39,89		106,25	4238,31			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.2.4	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,25		12,00	231,00			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.2.5	C0387	Composições Próprias	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	12,76		24,00	306,24			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.2.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,00		25,60	1510,40			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.2.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,63		3,00	295,89			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
2.8.2.8	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	54,39		4,00	217,56			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.2.9	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,70		2,00	39,40			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.3			**COBERTURA EM FIBROCIMENTO**					**R$ 6.967,62**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.8.3.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	20,58		15,00	308,70			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.3.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	63,40		15,00	951,00			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.3.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	98,63		15,00	1479,45			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.3.4	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	54,39		18,00	979,02			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.3.5	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,70		8,00	157,60			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.3.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,00		38,73	2285,07			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.8.3.7	I009005	SBC	CIMALHA (PINGADEIRA) PARA MURO EM PLACA PREMOLDADA CIMENTO 15cm	UN	28,66		28,15	806,78			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**R$ 6.039,42**		**R$ -**		**R$ 3.302,19**		**R$ 3.302,19**		
2.9.1			**RESERVATÓRIO**					**R$ 607,85**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.9.1.1	00011871	SINAPI	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	UN	440,85		1,00	440,85			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.1.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	37,20		1,00	37,20			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.1.3	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,20		1,00	22,20			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.1.4	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	26,90		4,00	107,60			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.2			**RAMAL DE ENTRADA**					**R$ 1.480,93**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.9.2.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,59		72,00	1410,48			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.2.2	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	44,53		1,00	44,53			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.2.3	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,51		2,00	15,02			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.2.4	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,45		2,00	10,90			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.3			**EXTRAVASOR/RAMAL DE LIMPEZA**					**R$ 176,69**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.9.3.1	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	29,19		2,00	58,38			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 090.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
2.9.3.2	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,93		1,00	12,93			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.3.3	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,96		1,00	10,96			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.3.4	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	94,42		1,00	94,42			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.4			**BARRILETE/VENTILAÇÃO**					**R$ 192,04**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.9.4.1	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	29,19		4,00	116,76			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.4.2	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,93		2,00	25,86			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.4.3	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,96		3,00	32,88			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.4.4	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,27		2,00	16,54			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.9.5			**RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO**					**R$ 3.581,91**		**R$ -**		**R$ 3.302,19**		**R$ 3.302,19**		
2.9.5.1	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,51		45,00	337,95			45,00	337,95	45,00	337,95	EXECUTADO E MEDIDO	
2.9.5.2	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,59		60,00	1175,40			60,00	1175,40	60,00	1175,40	EXECUTADO E MEDIDO	
2.9.5.3	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00		25,00	150,00			25,00	150,00	25,00	150,00	EXECUTADO E MEDIDO	
2.9.5.4	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	106,68		8,00	853,44			8,00	853,44	8,00	853,44	EXECUTADO E MEDIDO	
2.9.5.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	101,09		2,00	202,18			2,00	202,18	2,00	202,18	EXECUTADO E MEDIDO	
2.9.5.6	89534	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,60		20,00	92,00			20,00	92,00	20,00	92,00	EXECUTADO E MEDIDO	
2.9.5.7	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,11		30,00	453,30			30,00	453,30	30,00	453,30	EXECUTADO E MEDIDO	
2.9.5.8	00003531	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,16		12,00	37,92			12,00	37,92	12,00	37,92	EXECUTADO E MEDIDO	
2.9.5.9	00011831	SINAPI	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	23,31		12,00	279,72			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.10			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**R$ 3.423,05**		**R$ -**		**R$ 3.423,05**		**R$ 3.423,05**		
2.10.1	C140004-1	CAGEPA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO DE 100MM (VASO SANITÁRIO) - (BASEADO EM ORSE 01683)	UN	138,41		9,00	1245,69			9,00	1245,69	9,00	1245,69	EXECUTADO E MEDIDO	
2.10.2	C140006-1	CAGEPA	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SINFONADOS, ETC) - (BASEADO EM ORSE 01679)	UN	78,89		13,00	1025,57			13,00	1025,57	13,00	1025,57	EXECUTADO E MEDIDO	
2.10.3	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	27,62		7,00	193,34			7,00	193,34	7,00	193,34	EXECUTADO E MEDIDO	
2.10.4	98109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	739,65		1,00	739,65			1,00	739,65	1,00	739,65	EXECUTADO E MEDIDO	
2.10.5	COMP-75593934	Composições Próprias	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO DE 50MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.).	UND	109,40		2,00	218,80			2,00	218,80	2,00	218,80	EXECUTADO E MEDIDO	
2.11			**LOUÇAS E ACESSÓRIOS**					**R$ 13.434,33**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.11.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	415,46		7,00	2908,22			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.11.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	45,03		7,00	315,21			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
2.11.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,38		7,00	65,66			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.11.4	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	106,69		6,00	640,14			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.11.5	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	123,46		2,00	246,92			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.11.6	00038189	SINAPI	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	295,12		2,00	590,24			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.11.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	281,09		12,00	3373,08			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.11.8	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	584,30		9,00	5258,70			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.11.9	00006148	SINAPI	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	UN	9,04		4,00	36,16			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**R$ 47.960,31**		**R$ -**		**R$ 2.882,06**		**R$ 2.882,06**		
2.12.1	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1.286,72		1,00	1286,72			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.2	COMP-26949819	Composições Próprias	PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D = 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) (BASEADO EM ORSE REF S09193)	UND	163,76		1,00	163,76			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.3	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,79		36,00	532,44			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.4	91896	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,14		7,00	98,98			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.5	00043100	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN	UN	476,79		1,00	476,79			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.6	00039806	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	281,40		1,00	281,40			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.7	COMP-53574215	Composições Próprias	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (UN)(BASEADO EM SEINFRA REF. C0325)	UND	252,15		2,00	504,30			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,78		32,00	312,96			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.9	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,19		17,00	190,23			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,62		2,00	161,24			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.11	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,26		250,00	1065,00			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.12	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,79		375,00	2171,25			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.13	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,19		450,00	3685,50			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.14	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,50		120,00	2100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.15	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	159,03		78,00	12404,34			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
2.12.16	931411	Composições Próprias	TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V E CABO	UND	81,20		21,00	1705,20			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.17	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	176,61		6,00	1059,66			6,00	1059,66	6,00	1059,66	EXECUTADO E MEDIDO	
2.12.18	93143	Composições Próprias	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	107,20		17,00	1822,40			17,00	1822,40	17,00	1822,40	EXECUTADO E MEDIDO	
2.12.19	COMP-47873253	Composições Próprias	PONTO DE TOMADA DE REDE RJ45, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO EM SINAPI - 98307/93141/98295)	UND	168,77		12,00	2025,24			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.20	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	125,05		1,00	125,05			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.21	931288	Composições Próprias	INTERRUPTOR SIMPLES E CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	44,60		3,00	133,80			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.22	93137	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	150,59		1,00	150,59			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.23	931377	Composições Próprias	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) E CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	72,75		7,00	509,25			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.24	COMP-32098267	Composições Próprias	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). (BASEADO EM SINAPI 93137/91967)	UND	151,63		4,00	606,52			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.25	COMP-01214635	Composições Próprias	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). (BASEADO EM SINAPI 93139/91969	UND	191,83		4,00	767,32			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.26	COMP-012146355	Composições Próprias	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) E CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). (BASEADO EM SINAPI 93139/91969). (UN)	UND	126,36		2,00	252,72			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.27	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	196,65		6,00	1179,90			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.28	931455	Composições Próprias	INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V E CABO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UND	115,12		3,00	345,36			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.29	COMP-92161884	Composições Próprias	UMINÁRIA TUBULAR LED SLIM SOBREPOR 36W - 6500K (UN)	UND	75,50		24,00	1812,00			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.30	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	115,27		15,00	1729,05			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.31	COMP-80575327	Composições Próprias	ARANDELA 2 FACHOS SLIM LED 5W 3000K EXTERNA (UN) (BASEADO EM SBC 060491).	UND	73,14		12,00	877,68			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.32	00039390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	51,97		2,00	103,94			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.33	COMP-22033411	Composições Próprias	BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K PARA PISO (UN) (BASEADO EM SBC 060641).	UND	100,17		4,00	400,68			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.34	COMP-82913297	Composições Próprias	BALIZADOR SPOT LED 3W 3000K DE EMBUTIR QUADRADO (UN) (BASEADO EM SBC 060735).	UND	52,92		8,00	423,36			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.12.35	S13031	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	122,56		53,00	6495,68			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.13			**REVESTIMENTO**					**R$ 29.167,09**		**R$ -**		**R$ 29.167,09**		**R$ 29.167,09**		
2.13.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	3,47		566,82	1966,87			566,82	1966,87	566,82	1966,87	EXECUTADO E MEDIDO	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
2.13.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	29,32		566,78	16617,99			566,78	16617,99	566,78	16617,99	EXECUTADO E MEDIDO	
2.13.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	77,22		137,04	10582,23			137,04	10582,23	137,04	10582,23	EXECUTADO E MEDIDO	
2.14			**FORRO**					**R$ 24.141,16**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.14.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	82,32		293,26	24141,16			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.15			**ESQUADRIAS**					**R$ 9.822,92**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.15.1	00004948	SINAPI	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	426,08		2,64	1124,85			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.15.2	S12757	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, de 0,90 x 2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	un	1.791,14		2,00	3582,28			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.15.3	00039499	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1.051,74		3,00	3155,22			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.15.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	676,38		1,12	757,55			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.15.5	COMP-08403874	0	JANELA DE VIDRO COM ABERTURA PIVOTANTE EM VIDRO	M2	751,89		1,60	1203,02			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.16			**PINTURA**					**R$ 13.300,25**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.16.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2,53		361,94	915,71			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.16.2	C080908-1	CAGEPA	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES (BASEADO EM 08624/ORSE)	M2	18,50		367,94	6806,89			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.16.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,27		361,94	4079,06			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.16.4	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	17,53		60,37	1058,29			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.16.5	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	12,58		35,00	440,30			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.17			**PAISAGISMO**					**R$ 4.555,73**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.17.1	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	14,38		24,64	354,32			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.17.2	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	87,51		0,50	43,76			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.17.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	115,87		8,00	926,96			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.17.4	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	85,65		25,00	2141,25			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.17.5	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	44,23		16,00	707,68			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
2.17.6	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X09/X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	47,72		8,00	381,76			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.18			**SERVIÇOS FINAIS**					**R$ 7.245,02**		**R$ -**		**R$ -**		**R$ -**		
2.18.1	COMP-10801758	Composições Próprias	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2" – BASEADO EM SINAPI, REF. 99855.	M	121,53		32,72	3976,46			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.18.2	I002041	SBC	MASTRO ACO TUBULAR PARA BANDEIRA COM BASE 4,50m	UN	661,11		2,00	1322,22			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.18.3	I002018	SBC	POSTE ACO RETO PARA MASTRO BANDEIRA COM BASE FIXACAO 7,0m	UN	878,60		1,00	878,60			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
2.18.4	COMP- 65642936	Composições Próprias	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA (M2) - (BASEADO EM SETOP, REF. ED-50266	M2	5,42		197,00	1067,74			0,00	0,00	0,00	0,00	RESCISÃO CONTRATUTAL/NOVA LICITAÇÃO	
							SUBTOTAL:	**515.111,84**	**SUBTOTAL:**	**-**	**SUBTOTAL:**	**171.823,89**	**SUBTOTAL:**	**171.823,89**		
NOVA LICITAÇÃO																
1			**Geral**					**R$ -**		**R$ 29.110,49**		**R$ -**		**R$ 29.110,49**		
1.1	CPU-74209/001	Composições Próprias	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		657,67		0,00	3,75	2466,26	0,00	0,00	3,75	2466,26	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
1.2	C2316	SEINFRA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2		146,93		0,00	153,10	22494,98	0,00	0,00	153,10	22494,98	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
1.3	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN		2.118,83		0,00	1,00	2118,83	0,00	0,00	1,00	2118,83	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
1.4	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN		1.698,31		0,00	1,00	1698,31	0,00	0,00	1,00	1698,31	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
1.5	C2849	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN		332,11		0,00	1,00	332,11	0,00	0,00	1,00	332,11	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
2			**Administração da Obra**					**R$ -**		**R$ 76.592,08**		**R$ -**		**R$ 76.592,08**		
2.1	COMP-421387	Composições Próprias	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL DE OBRA (MES)	MES		1.335,98		0,00	8,00	10687,84	0,00	0,00	8,00	10687,84	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
2.2	COM-10026398	Composições Próprias	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UN		3.980,93		0,00	8,00	31847,44	0,00	0,00	8,00	31847,44	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
2.3	INS-084977	Composições Próprias	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE PESSOAL	MES		4.257,10		0,00	8,00	34056,80	0,00	0,00	8,00	34056,80	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3			**Ampliação**					**R$ -**		**R$ 298.366,71**		**R$ -**		**R$ 298.366,71**		
3.1			**Serviços Preliminares**					**R$ -**		**R$ 1.020,84**		**R$ -**		**R$ 1.020,84**		
3.1.1	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3		724,00		0,00	1,41	1020,84	0,00	0,00	1,41	1020,84	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.2			**Movimento de Terras**					**R$ -**		**R$ 2.186,08**		**R$ -**		**R$ 2.186,08**		
3.2.1	S02497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3		63,43		0,00	20,99	1331,40	0,00	0,00	20,99	1331,40	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.2.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3		96,14		0,00	8,89	854,68	0,00	0,00	8,89	854,68	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3			**Estrutura**					**R$ -**		**R$ 39.009,48**		**R$ -**		**R$ 39.009,48**		
			Fundações													
3.3.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2		157,10		0,00	4,09	642,54	0,00	0,00	4,09	642,54	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.2	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2		140,95		0,00	25,27	3561,81	0,00	0,00	25,27	3561,81	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3		602,61		0,00	3,83	2308,00	0,00	0,00	3,83	2308,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3		318,39		0,00	3,83	1219,43	0,00	0,00	3,83	1219,43	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		22,32		0,00	57,75	1288,98	0,00	0,00	57,75	1288,98	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		20,27		0,00	13,23	268,17	0,00	0,00	13,23	268,17	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		18,44		0,00	79,58	1467,46	0,00	0,00	79,58	1467,46	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		16,20		0,00	66,63	1079,41	0,00	0,00	66,63	1079,41	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.9	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS DE PESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2		23,23		0,00	1,31	30,43	0,00	0,00	1,31	30,43	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
3.3.10	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3		688,00		0,00	9,05	6226,40	0,00	0,00	9,05	6226,40	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Pilares													
3.3.11	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2		52,30		0,00	11,20	585,76	0,00	0,00	11,20	585,76	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.12	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3		318,39		0,00	2,10	668,62	0,00	0,00	2,10	668,62	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.13	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3		602,61		0,00	2,10	1265,48	0,00	0,00	2,10	1265,48	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.14	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		16,16		0,00	36,03	582,24	0,00	0,00	36,03	582,24	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.15	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		13,05		0,00	90,70	1183,64	0,00	0,00	90,70	1183,64	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Vigas													
3.3.16	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2		111,99		0,00	55,98	6269,20	0,00	0,00	55,98	6269,20	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.17	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3		602,61		0,00	5,28	3181,78	0,00	0,00	5,28	3181,78	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.18	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3		318,39		0,00	5,28	1681,10	0,00	0,00	5,28	1681,10	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.19	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		16,16		0,00	40,65	656,90	0,00	0,00	40,65	656,90	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.20	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		13,05		0,00	129,57	1690,89	0,00	0,00	129,57	1690,89	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.21	S00147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m		53,66		0,00	6,00	321,96	0,00	0,00	6,00	321,96	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Laje													
3.3.22	I8285	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	M2		97,76		0,00	16,57	1619,88	0,00	0,00	16,57	1619,88	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.3.23	S92767S	ORSE	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	kg		20,16		0,00	59,99	1209,40	0,00	0,00	59,99	1209,40	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.4			**Sistema de Vedação Vertical**					**R$ -**		**R$ 84.503,99**		**R$ -**		**R$ 84.503,99**		
3.4.1	87504	Composições Próprias	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		69,79		0,00	264,79	18479,69	0,00	0,00	264,79	18479,69	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.4.2	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2		597,31		0,00	13,14	7848,65	0,00	0,00	13,14	7848,65	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.4.3	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2		266,83		0,00	16,42	4381,35	0,00	0,00	16,42	4381,35	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.4.4	COM-29562842	Composições Próprias	Muro de Contorno em alvenaria de 1/2 vez com tijolos de 8 furos, na altura de 2,50m com escavação, fundação em alvenaria de pedra argamassada, embasamento e cintas inferiores e superior, e pilares de concreto armado a cada 3m, rebocado e caiado	M		768,49		0,00	70,00	53794,30	0,00	0,00	70,00	53794,30	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.5			**Esquadrias**					**R$ -**		**R$ 78.991,93**		**R$ -**		**R$ 78.991,93**		
3.5.1			**Portas de Madeira**					**R$ -**		**R$ 13.919,73**		**R$ -**		**R$ 13.919,73**		
3.5.1.1	S91337S	ORSE	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	un		2.006,31		0,00	1,00	2006,31	0,00	0,00	1,00	2006,31	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.5.1.2	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.329,80		0,00	4,00	5319,20	0,00	0,00	4,00	5319,20	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
3.5.1.3	90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.098,41		0,00	4,00	4393,64	0,00	0,00	4,00	4393,64	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.5.1.4	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.100,29		0,00	2,00	2200,58	0,00	0,00	2,00	2200,58	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.5.2			**Ferragens e Acessórios**					**R$ -**		**R$ 1.874,26**		**R$ -**		**R$ 1.874,26**		
3.5.2.1	S07756	ORSE	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un		172,42		0,00	4,00	689,68	0,00	0,00	4,00	689,68	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.5.2.2	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		197,43		0,00	6,00	1184,58	0,00	0,00	6,00	1184,58	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.5.3			**Portas de Alumínio**					**R$ -**		**R$ 1.553,41**		**R$ -**		**R$ 1.553,41**		
3.5.3.1	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2		809,07		0,00	1,92	1553,41	0,00	0,00	1,92	1553,41	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.5.4			**Janelas de Alumínio**					**R$ -**		**R$ 3.627,97**		**R$ -**		**R$ 3.627,97**		
3.5.4.1	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2		954,73		0,00	3,80	3627,97	0,00	0,00	3,80	3627,97	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.5.5			**Grades, Portões e Proteções**					**R$ -**		**R$ 58.016,56**		**R$ -**		**R$ 58.016,56**		
3.5.5.1	S12980	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m2		923,16		0,00	14,76	13625,84	0,00	0,00	14,76	13625,84	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.5.5.2	S13779	ORSE	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m		958,97		0,00	46,29	44390,72	0,00	0,00	46,29	44390,72	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.6			**Sistemas de Cobertura**					**R$ -**		**R$ 22.963,76**		**R$ -**		**R$ 22.963,76**		
3.6.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2		79,99		0,00	39,24	3138,81	0,00	0,00	39,24	3138,81	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.6.2	S09078	ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m		167,34		0,00	4,24	709,52	0,00	0,00	4,24	709,52	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.6.3	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2		172,84		0,00	17,99	3109,39	0,00	0,00	17,99	3109,39	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.6.4	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M		47,70		0,00	36,85	1757,75	0,00	0,00	36,85	1757,75	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.6.5	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2		58,13		0,00	35,28	2050,83	0,00	0,00	35,28	2050,83	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.6.6	S96120S	ORSE	Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_08/2023	m		3,72		0,00	59,06	219,70	0,00	0,00	59,06	219,70	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.6.7	C1337	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2		192,68		0,00	50,69	9766,95	0,00	0,00	50,69	9766,95	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.6.8	S94448S	ORSE	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2		60,62		0,00	36,47	2210,81	0,00	0,00	36,47	2210,81	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.7			**Impermeabilização**					**R$ -**		**R$ 3.604,33**		**R$ -**		**R$ 3.604,33**		
3.7.1	S10026	ORSE	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2		67,56		0,00	53,35	3604,33	0,00	0,00	53,35	3604,33	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.8			**Revestimentos Internos e Externos**					**R$ -**		**R$ 20.084,17**		**R$ -**		**R$ 20.084,17**		
3.8.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2		5,54		0,00	128,92	714,22	0,00	0,00	128,92	714,22	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.8.2	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2		31,19		0,00	128,92	4021,01	0,00	0,00	128,92	4021,01	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.8.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2		85,65		0,00	141,17	12091,21	0,00	0,00	141,17	12091,21	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.8.4	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2		110,17		0,00	29,57	3257,73	0,00	0,00	29,57	3257,73	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.9			**Sistemas de Pisos**					**R$ -**		**R$ 10.786,23**		**R$ -**		**R$ 10.786,23**		
3.9.1			**Pavimentação Interna**					**R$ -**		**R$ 10.786,23**		**R$ -**		**R$ 10.786,23**		

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
3.9.1.1	S96620S	ORSE	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024	m3		899,78		0,00	4,75	4273,96	0,00	0,00	4,75	4273,96	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.9.1.2	S87372S	ORSE	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3		991,33		0,00	1,86	1843,87	0,00	0,00	1,86	1843,87	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.9.1.3	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2		93,92		0,00	46,63	4379,49	0,00	0,00	46,63	4379,49	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.9.1.4	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M		120,38		0,00	2,40	288,91	0,00	0,00	2,40	288,91	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.10			**Pinturas e Acabamentos**					**R$ -**		**R$ 8.940,76**		**R$ -**		**R$ 8.940,76**		
			Portas de Madeira													
3.10.1	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (ESQUADRIAS) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2		18,59		0,00	4,20	78,08	0,00	0,00	4,20	78,08	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Externo													
3.10.2	S02296	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2		49,68		0,00	68,68	3412,02	0,00	0,00	68,68	3412,02	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.10.3	88428	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2		34,93		0,00	55,55	1940,36	0,00	0,00	55,55	1940,36	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Interno													
3.10.4	S02289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2		28,61		0,00	35,28	1009,36	0,00	0,00	35,28	1009,36	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Portões													
3.10.5	S02311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2		34,51		0,00	72,47	2500,94	0,00	0,00	72,47	2500,94	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11			**Instalações Hidráulicas**					**R$ -**		**R$ 3.105,62**		**R$ -**		**R$ 3.105,62**		
			Tubulações e conexões de pvc													
3.11.1	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		6,44		0,00	20,00	128,80	0,00	0,00	20,00	128,80	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.2	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		12,95		0,00	8,00	103,60	0,00	0,00	8,00	103,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		19,93		0,00	10,00	199,30	0,00	0,00	10,00	199,30	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		22,03		0,00	8,00	176,24	0,00	0,00	8,00	176,24	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.5	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		7,56		0,00	2,00	15,12	0,00	0,00	2,00	15,12	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.6	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		5,59		0,00	6,00	33,54	0,00	0,00	6,00	33,54	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.7	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		8,87		0,00	3,00	26,61	0,00	0,00	3,00	26,61	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.8	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		14,56		0,00	2,00	29,12	0,00	0,00	2,00	29,12	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.9	C2390	SEINFRA	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	UN		17,82		0,00	4,00	71,28	0,00	0,00	4,00	71,28	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.10	C2341	SEINFRA	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2"	UN		19,12		0,00	4,00	76,48	0,00	0,00	4,00	76,48	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.11	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		22,30		0,00	2,00	44,60	0,00	0,00	2,00	44,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.12	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		10,55		0,00	3,00	31,65	0,00	0,00	3,00	31,65	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.13	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		7,91		0,00	2,00	15,82	0,00	0,00	2,00	15,82	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.14	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		110,33		0,00	1,00	110,33	0,00	0,00	1,00	110,33	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
3.11.15	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		139,71		0,00	1,00	139,71	0,00	0,00	1,00	139,71	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.16	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		124,63		0,00	2,00	249,26	0,00	0,00	2,00	249,26	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.17	C2700	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4")	UN		213,17		0,00	1,00	213,17	0,00	0,00	1,00	213,17	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.18	C2497	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN		57,22		0,00	2,00	114,44	0,00	0,00	2,00	114,44	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.19	S01705	ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un		159,26		0,00	2,00	318,52	0,00	0,00	2,00	318,52	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Drenagem de Águas Pluviais													
3.11.20	S06334	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m		44,24		0,00	5,00	221,20	0,00	0,00	5,00	221,20	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.21	S01616	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un		44,52		0,00	2,00	89,04	0,00	0,00	2,00	89,04	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.11.22	C2601	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M		159,40		0,00	4,00	637,60	0,00	0,00	4,00	637,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Acessórios													
3.11.23	S04283	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un		60,19		0,00	1,00	60,19	0,00	0,00	1,00	60,19	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12			**Instalações Sanitárias**					**R$ -**		**R$ 3.268,98**		**R$ -**		**R$ 3.268,98**		
3.12.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		22,96		0,00	8,00	183,68	0,00	0,00	8,00	183,68	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		29,31		0,00	12,00	351,72	0,00	0,00	12,00	351,72	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		30,19		0,00	10,00	301,90	0,00	0,00	10,00	301,90	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		62,60		0,00	10,00	626,00	0,00	0,00	10,00	626,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		10,89		0,00	3,00	32,67	0,00	0,00	3,00	32,67	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		10,64		0,00	4,00	42,56	0,00	0,00	4,00	42,56	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.7	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		32,48		0,00	2,00	64,96	0,00	0,00	2,00	64,96	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.8	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		15,57		0,00	2,00	31,14	0,00	0,00	2,00	31,14	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.9	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN		47,57		0,00	1,00	47,57	0,00	0,00	1,00	47,57	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.10	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		59,91		0,00	1,00	59,91	0,00	0,00	1,00	59,91	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.11	S09365	ORSE	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	un		87,32		0,00	2,00	174,64	0,00	0,00	2,00	174,64	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.12	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		49,92		0,00	1,00	49,92	0,00	0,00	1,00	49,92	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.13	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		21,62		0,00	2,00	43,24	0,00	0,00	2,00	43,24	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.14	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN		93,80		0,00	2,00	187,60	0,00	0,00	2,00	187,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
3.12.15	S06387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	un		669,75		0,00	1,00	669,75	0,00	0,00	1,00	669,75	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.12.16	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN		401,72		0,00	1,00	401,72	0,00	0,00	1,00	401,72	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13			**Louças, Acessórios e Metais**					**R$ -**		**R$ 7.063,28**		**R$ -**		**R$ 7.063,28**		
3.13.1	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		401,14		0,00	4,00	1604,56	0,00	0,00	4,00	1604,56	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.2	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN		92,05		0,00	4,00	368,20	0,00	0,00	4,00	368,20	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		184,30		0,00	2,00	368,60	0,00	0,00	2,00	368,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.4	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN		43,57		0,00	2,00	87,14	0,00	0,00	2,00	87,14	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.5	S04287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un		69,02		0,00	2,00	138,04	0,00	0,00	2,00	138,04	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.6	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN		118,59		0,00	2,00	237,18	0,00	0,00	2,00	237,18	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.7	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1.172,90		0,00	1,00	1172,90	0,00	0,00	1,00	1172,90	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.8	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		626,69		0,00	1,00	626,69	0,00	0,00	1,00	626,69	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.9	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		172,79		0,00	2,00	345,58	0,00	0,00	2,00	345,58	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.10	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		191,17		0,00	2,00	382,34	0,00	0,00	2,00	382,34	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.11	S02066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un		67,27		0,00	4,00	269,08	0,00	0,00	4,00	269,08	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.13.12	C3018	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN		1.462,97		0,00	1,00	1462,97	0,00	0,00	1,00	1462,97	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14			**Instalações Elétricas 220V**					**R$ -**		**R$ 4.274,04**		**R$ -**		**R$ 4.274,04**		
3.14.1			**Quadro de Distribuição**					**R$ -**		**R$ 668,27**		**R$ -**		**R$ 668,27**		
3.14.1.1	S12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un		167,88		0,00	1,00	167,88	0,00	0,00	1,00	167,88	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.1.2	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN		30,44		0,00	3,00	91,32	0,00	0,00	3,00	91,32	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.1.3	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN		30,44		0,00	1,00	30,44	0,00	0,00	1,00	30,44	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.1.4	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN		39,93		0,00	1,00	39,93	0,00	0,00	1,00	39,93	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.1.5	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN		169,12		0,00	1,00	169,12	0,00	0,00	1,00	169,12	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.1.6	I8365	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN		169,58		0,00	1,00	169,58	0,00	0,00	1,00	169,58	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.2			**Eletrodutos e Acessórios**					**R$ -**		**R$ 795,81**		**R$ -**		**R$ 795,81**		
3.14.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		10,64		0,00	40,00	425,60	0,00	0,00	40,00	425,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.2.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		13,84		0,00	6,00	83,04	0,00	0,00	6,00	83,04	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.2.3	CPU-83446	Composições Próprias	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND		257,05		0,00	1,00	257,05	0,00	0,00	1,00	257,05	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.2.4	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		15,06		0,00	2,00	30,12	0,00	0,00	2,00	30,12	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.3			**Cabos e Fios (Condutores)**					**R$ -**		**R$ 1.226,00**		**R$ -**		**R$ 1.226,00**		
3.14.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		3,89		0,00	100,00	389,00	0,00	0,00	100,00	389,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
3.14.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		5,76		0,00	75,00	432,00	0,00	0,00	75,00	432,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.3.3	S03799	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m		13,50		0,00	30,00	405,00	0,00	0,00	30,00	405,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.4			**Iluminação e Tomadas**					**R$ -**		**R$ 1.583,96**		**R$ -**		**R$ 1.583,96**		
3.14.4.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		18,26		0,00	12,00	219,12	0,00	0,00	12,00	219,12	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.4.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		34,04		0,00	7,00	238,28	0,00	0,00	7,00	238,28	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.4.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		36,52		0,00	2,00	73,04	0,00	0,00	2,00	73,04	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.4.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		32,43		0,00	4,00	129,72	0,00	0,00	4,00	129,72	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.14.4.5	S12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un		92,38		0,00	10,00	923,80	0,00	0,00	10,00	923,80	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.15			**Serviços Complementares**					**R$ -**		**R$ 7.464,89**		**R$ -**		**R$ 7.464,89**		
3.15.1	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2		520,43		0,00	3,53	1837,12	0,00	0,00	3,53	1837,12	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.15.2	C4068	SEINFRA	PRATELEIRAS DE GRANITO CINZA E=2cm	M2		520,43		0,00	9,08	4725,50	0,00	0,00	9,08	4725,50	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.15.3	C1960	SEINFRA	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	M2		243,20		0,00	3,71	902,27	0,00	0,00	3,71	902,27	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.16			**Serviços Finais**					**R$ -**		**R$ 1.098,33**		**R$ -**		**R$ 1.098,33**		
3.16.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		2,92		0,00	35,28	103,02	0,00	0,00	35,28	103,02	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
3.16.2	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2		663,54		0,00	1,50	995,31	0,00	0,00	1,50	995,31	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4			**Reforma**					**R$ -**		**R$ 1.157.347,59**		**R$ -**		**R$ 1.157.347,59**		
4.1			**Serviços Preliminares**					**R$ -**		**R$ 47.987,32**		**R$ -**		**R$ 47.987,32**		
4.1.1	5502985	SICRO NOVO	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²		0,70		0,00	292,57	204,80	0,00	0,00	292,57	204,80	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.2	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3		290,82		0,00	0,45	130,87	0,00	0,00	0,45	130,87	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.3	C1048	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3		724,00		0,00	3,67	2657,08	0,00	0,00	3,67	2657,08	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2		8,34		0,00	355,60	2965,70	0,00	0,00	355,60	2965,70	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.5	S00009	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2		14,24		0,00	355,60	5063,74	0,00	0,00	355,60	5063,74	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.6	S10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3		29,68		0,00	555,29	16481,01	0,00	0,00	555,29	16481,01	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2		10,43		0,00	27,20	283,70	0,00	0,00	27,20	283,70	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.8	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2		26,90		0,00	25,50	685,95	0,00	0,00	25,50	685,95	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.9	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2		34,36		0,00	108,42	3725,31	0,00	0,00	108,42	3725,31	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.10	S07224	ORSE	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un		47,07		0,00	2,00	94,14	0,00	0,00	2,00	94,14	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.11	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M		0,42		0,00	150,00	63,00	0,00	0,00	150,00	63,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.12	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN		0,72		0,00	20,00	14,40	0,00	0,00	20,00	14,40	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.13	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN		13,70		0,00	3,00	41,10	0,00	0,00	3,00	41,10	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.14	S13506	ORSE	Remoção de caixa de água de 250l a 1000l	un		47,10		0,00	1,00	47,10	0,00	0,00	1,00	47,10	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.15	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN		1,97		0,00	12,00	23,64	0,00	0,00	12,00	23,64	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.16	S00017	ORSE	Demolição de reboco	m2		10,58		0,00	478,18	5059,14	0,00	0,00	478,18	5059,14	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.1.17	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2		19,83		0,00	93,87	1861,44	0,00	0,00	93,87	1861,44	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
4.1.18	COM-08620384	Composições Próprias	*REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3		66,04		0,00	130,00	8585,20	0,00	0,00	130,00	8585,20	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.2			**Movimento de Terras**					**R$ -**		**R$ 7.047,23**		**R$ -**		**R$ 7.047,23**		
4.2.1	S02497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3		63,43		0,00	14,25	903,88	0,00	0,00	14,25	903,88	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.2.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3		96,14		0,00	63,90	6143,35	0,00	0,00	63,90	6143,35	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3			**Estrutura**					**R$ -**		**R$ 85.567,29**		**R$ -**		**R$ 85.567,29**		
			Fundações													
4.3.1	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2		157,10		0,00	9,40	1476,74	0,00	0,00	9,40	1476,74	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.2	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2		140,95		0,00	26,18	3690,07	0,00	0,00	26,18	3690,07	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.3	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3		602,61		0,00	11,54	6954,12	0,00	0,00	11,54	6954,12	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3		318,39		0,00	11,54	3674,22	0,00	0,00	11,54	3674,22	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		22,32		0,00	173,25	3866,94	0,00	0,00	173,25	3866,94	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.6	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		20,27		0,00	39,72	805,12	0,00	0,00	39,72	805,12	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		18,44		0,00	241,74	4457,69	0,00	0,00	241,74	4457,69	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		16,20		0,00	199,91	3238,54	0,00	0,00	199,91	3238,54	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.9	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2		23,23		0,00	3,93	91,29	0,00	0,00	3,93	91,29	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.10	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3		688,00		0,00	23,87	16422,56	0,00	0,00	23,87	16422,56	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Pilares													
4.3.11	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2		52,30		0,00	21,90	1145,37	0,00	0,00	21,90	1145,37	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.12	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3		318,39		0,00	5,99	1907,16	0,00	0,00	5,99	1907,16	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.13	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3		602,61		0,00	5,99	3609,63	0,00	0,00	5,99	3609,63	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.14	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		16,16		0,00	108,11	1747,06	0,00	0,00	108,11	1747,06	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.15	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		13,05		0,00	272,10	3550,91	0,00	0,00	272,10	3550,91	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Vigas													
4.3.16	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2		111,99		0,00	31,51	3528,80	0,00	0,00	31,51	3528,80	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.17	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3		602,61		0,00	3,97	2392,36	0,00	0,00	3,97	2392,36	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.18	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3		318,39		0,00	3,97	1264,01	0,00	0,00	3,97	1264,01	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
4.3.19	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		16,16		0,00	121,97	1971,04	0,00	0,00	121,97	1971,04	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.20	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		13,05		0,00	388,71	5072,67	0,00	0,00	388,71	5072,67	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.21	S00147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m		53,66		0,00	137,30	7367,52	0,00	0,00	137,30	7367,52	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Laje													
4.3.22	I8285	SEINFRA	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	M2		97,76		0,00	42,95	4198,79	0,00	0,00	42,95	4198,79	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.3.23	S92767S	ORSE	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	kg		20,16		0,00	155,49	3134,68	0,00	0,00	155,49	3134,68	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.4			**Sistema de Vedação Vertical**					**R$ -**		**R$ 159.411,68**		**R$ -**		**R$ 159.411,68**		
4.4.1	87504	Composições Próprias	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2		69,79		0,00	557,71	38922,58	0,00	0,00	557,71	38922,58	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.4.2	103362	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		112,19		0,00	64,46	7231,77	0,00	0,00	64,46	7231,77	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.4.3	C4070	SEINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2		597,31		0,00	6,82	4073,65	0,00	0,00	6,82	4073,65	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.4.4	S10353	ORSE	Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios	m2		1.137,33		0,00	96,00	109183,68	0,00	0,00	96,00	109183,68	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5			**Esquadrias**					**R$ -**		**R$ 95.329,92**		**R$ -**		**R$ 95.329,92**		
4.5.1			**Portas de Madeira**					**R$ -**		**R$ 28.178,84**		**R$ -**		**R$ 28.178,84**		
4.5.1.1	S91337S	ORSE	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	un		2.006,31		0,00	1,00	2006,31	0,00	0,00	1,00	2006,31	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.1.2	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.396,48		0,00	11,00	15361,28	0,00	0,00	11,00	15361,28	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.1.3	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.329,80		0,00	4,00	5319,20	0,00	0,00	4,00	5319,20	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.1.4	90788	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.098,41		0,00	5,00	5492,05	0,00	0,00	5,00	5492,05	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.2			**Ferragens e Acessórios**					**R$ -**		**R$ 13.289,26**		**R$ -**		**R$ 13.289,26**		
4.5.2.1	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		390,86		0,00	18,00	7035,48	0,00	0,00	18,00	7035,48	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.2.2	I06641	ORSE	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 0,80 x 0,40 m	m2		147,71		0,00	6,48	957,16	0,00	0,00	6,48	957,16	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.2.3	S07756	ORSE	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un		172,42		0,00	5,00	862,10	0,00	0,00	5,00	862,10	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.2.4	S11610	ORSE	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado	cj		683,35		0,00	1,00	683,35	0,00	0,00	1,00	683,35	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.2.5	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		197,43		0,00	19,00	3751,17	0,00	0,00	19,00	3751,17	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.3			**Portas de Alumínio**					**R$ -**		**R$ 1.553,41**		**R$ -**		**R$ 1.553,41**		

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
4.5.3.1	C1967	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2		809,07		0,00	1,92	1553,41	0,00	0,00	1,92	1553,41	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.4			**Janelas de Alumínio**					**R$ -**		**R$ 27.353,01**		**R$ -**		**R$ 27.353,01**		
4.5.4.1	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2		954,73		0,00	28,65	27353,01	0,00	0,00	28,65	27353,01	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.5			**Grades, Portões e Proteções**					**R$ -**		**R$ 24.955,40**		**R$ -**		**R$ 24.955,40**		
4.5.5.1	S12980	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m2		923,16		0,00	14,23	13136,57	0,00	0,00	14,23	13136,57	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.5.5.2	S10076	ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	m		483,19		0,00	24,46	11818,83	0,00	0,00	24,46	11818,83	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6			**Sistemas de Cobertura**					**R$ -**		**R$ 227.705,97**		**R$ -**		**R$ 227.705,97**		
4.6.1	C5215	SEINFRA	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG		14,44		0,00	3137,50	45305,50	0,00	0,00	3137,50	45305,50	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2		79,99		0,00	176,12	14087,84	0,00	0,00	176,12	14087,84	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.3	S09078	ORSE	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m		167,34		0,00	33,31	5574,10	0,00	0,00	33,31	5574,10	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.4	94451	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M		149,85		0,00	13,65	2045,45	0,00	0,00	13,65	2045,45	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.5	C0773	SEINFRA	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2		172,84		0,00	21,75	3759,27	0,00	0,00	21,75	3759,27	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.6	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M		47,70		0,00	93,30	4450,41	0,00	0,00	93,30	4450,41	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.7	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	M2		58,13		0,00	650,32	37803,10	0,00	0,00	650,32	37803,10	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.8	S96120S	ORSE	Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_08/2023	m		3,72		0,00	475,16	1767,60	0,00	0,00	475,16	1767,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.9	C1337	SEINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2		192,68		0,00	415,61	80079,73	0,00	0,00	415,61	80079,73	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.10	S94448S	ORSE	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2		60,62		0,00	497,50	30158,45	0,00	0,00	497,50	30158,45	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.11	S10023	ORSE	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de manta asfáltica (exclusive a manta asfaltica)	m2		25,13		0,00	13,49	339,00	0,00	0,00	13,49	339,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.6.12	S10020	ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2		173,13		0,00	13,49	2335,52	0,00	0,00	13,49	2335,52	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.7			**Impermeabilização**					**R$ -**		**R$ 7.459,98**		**R$ -**		**R$ 7.459,98**		
4.7.1	S10026	ORSE	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m2		67,56		0,00	110,42	7459,98	0,00	0,00	110,42	7459,98	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.8			**Revestimentos Internos e Externos**					**R$ -**		**R$ 127.525,42**		**R$ -**		**R$ 127.525,42**		
4.8.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2		5,54		0,00	2123,18	11762,42	0,00	0,00	2123,18	11762,42	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.8.2	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	M2		31,19		0,00	2123,18	66221,98	0,00	0,00	2123,18	66221,98	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.8.3	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2		85,65		0,00	120,46	10317,40	0,00	0,00	120,46	10317,40	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.8.4	C4442	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2		110,17		0,00	340,86	37552,55	0,00	0,00	340,86	37552,55	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.8.5	C4446	SEINFRA	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2		161,30		0,00	10,36	1671,07	0,00	0,00	10,36	1671,07	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9			**Sistemas de Pisos**					**R$ -**		**R$ 169.092,62**		**R$ -**		**R$ 169.092,62**		
4.9.1			**Pavimentação Interna**					**R$ -**		**R$ 135.876,82**		**R$ -**		**R$ 135.876,82**		
4.9.1.1	S96620S	ORSE	Lastro de concreto magro aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024	m3		899,78		0,00	20,89	18796,40	0,00	0,00	20,89	18796,40	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
4.9.1.2	S87372S	ORSE	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	m3		991,33		0,00	20,05	19876,17	0,00	0,00	20,05	19876,17	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.1.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2		109,26		0,00	661,80	72308,27	0,00	0,00	661,80	72308,27	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.1.4	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2		93,92		0,00	24,94	2342,36	0,00	0,00	24,94	2342,36	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.1.5	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2		298,06		0,00	33,47	9976,07	0,00	0,00	33,47	9976,07	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.1.6	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2		179,55		0,00	23,50	4219,43	0,00	0,00	23,50	4219,43	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.1.7	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M		120,38		0,00	4,50	541,71	0,00	0,00	4,50	541,71	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.1.8	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3		991,93		0,00	7,88	7816,41	0,00	0,00	7,88	7816,41	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.2			**Pavimentação Externa**					**R$ -**		**R$ 33.215,80**		**R$ -**		**R$ 33.215,80**		
4.9.2.1	S105005S	ORSE	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	m2		240,86		0,00	8,40	2023,22	0,00	0,00	8,40	2023,22	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.2.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M		41,89		0,00	130,66	5473,35	0,00	0,00	130,66	5473,35	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.2.3	C2862	SEINFRA	LASTRO DE BRITA	M3		192,79		0,00	6,99	1347,60	0,00	0,00	6,99	1347,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.2.4	S12135	ORSE	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m2		34,28		0,00	174,12	5968,83	0,00	0,00	174,12	5968,83	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.9.2.5	S11451	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=6cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2		144,20		0,00	127,62	18402,80	0,00	0,00	127,62	18402,80	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.10			**Pinturas e Acabamentos**					**R$ -**		**R$ 123.599,98**		**R$ -**		**R$ 123.599,98**		
			Coberta Metálica													
4.10.1	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2		27,17		0,00	283,39	7699,71	0,00	0,00	283,39	7699,71	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Portas de Madeira													
4.10.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (ESQUADRIAS) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2		18,59		0,00	4,20	78,08	0,00	0,00	4,20	78,08	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Externo													
4.10.3	S02296	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2		49,68		0,00	1080,98	53703,09	0,00	0,00	1080,98	53703,09	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Interno													
4.10.4	S02291	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2		49,93		0,00	821,40	41012,50	0,00	0,00	821,40	41012,50	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.10.5	S02289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2		28,61		0,00	650,32	18605,66	0,00	0,00	650,32	18605,66	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Portões													
4.10.6	S02311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2		34,51		0,00	72,47	2500,94	0,00	0,00	72,47	2500,94	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11			**Instalações Hidráulicas**					**R$ -**		**R$ 17.309,73**		**R$ -**		**R$ 17.309,73**		
			Tubulações e conexões de pvc													
4.11.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		11,94		0,00	23,00	274,62	0,00	0,00	23,00	274,62	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		6,44		0,00	90,00	579,60	0,00	0,00	90,00	579,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		12,95		0,00	8,00	103,60	0,00	0,00	8,00	103,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
4.11.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		19,93		0,00	20,00	398,60	0,00	0,00	20,00	398,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		22,03		0,00	12,00	264,36	0,00	0,00	12,00	264,36	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.6	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		7,56		0,00	4,00	30,24	0,00	0,00	4,00	30,24	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.7	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		5,59		0,00	9,00	50,31	0,00	0,00	9,00	50,31	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.8	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		8,87		0,00	6,00	53,22	0,00	0,00	6,00	53,22	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.9	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		14,56		0,00	4,00	58,24	0,00	0,00	4,00	58,24	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.10	C2390	SEINFRA	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	UN		17,82		0,00	6,00	106,92	0,00	0,00	6,00	106,92	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.11	C2341	SEINFRA	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2"	UN		19,12		0,00	8,00	152,96	0,00	0,00	8,00	152,96	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.12	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		33,93		0,00	4,00	135,72	0,00	0,00	4,00	135,72	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.13	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		22,30		0,00	3,00	66,90	0,00	0,00	3,00	66,90	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.14	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		10,55		0,00	5,00	52,75	0,00	0,00	5,00	52,75	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.15	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		7,91		0,00	2,00	15,82	0,00	0,00	2,00	15,82	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.16	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		21,42		0,00	1,00	21,42	0,00	0,00	1,00	21,42	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.17	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		80,97		0,00	1,00	80,97	0,00	0,00	1,00	80,97	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.18	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		110,33		0,00	1,00	110,33	0,00	0,00	1,00	110,33	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.19	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		139,71		0,00	1,00	139,71	0,00	0,00	1,00	139,71	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.20	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		387,51		0,00	1,00	387,51	0,00	0,00	1,00	387,51	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.21	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		124,63		0,00	4,00	498,52	0,00	0,00	4,00	498,52	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.22	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		118,19		0,00	4,00	472,76	0,00	0,00	4,00	472,76	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.23	C2700	SEINFRA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4")	UN		213,17		0,00	1,00	213,17	0,00	0,00	1,00	213,17	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.24	C2497	SEINFRA	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	UN		57,22		0,00	2,00	114,44	0,00	0,00	2,00	114,44	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.25	S01705	ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un		159,26		0,00	2,00	318,52	0,00	0,00	2,00	318,52	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.26	S02649	ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,8)(14-4,1)(11-5,6)(8-6,9)(5-8,0), inclusive chave de partida direta	un		1.877,30		0,00	1,00	1877,30	0,00	0,00	1,00	1877,30	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Drenagem de Águas Pluviais													
4.11.27	S06334	ORSE	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	m		44,24		0,00	11,00	486,64	0,00	0,00	11,00	486,64	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.28	S01616	ORSE	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un		44,52		0,00	4,00	178,08	0,00	0,00	4,00	178,08	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.29	C2601	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	M		159,40		0,00	30,00	4782,00	0,00	0,00	30,00	4782,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
			Acessórios													
4.11.30	S04283	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un		60,19		0,00	4,00	240,76	0,00	0,00	4,00	240,76	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.31	S04883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un		787,77		0,00	2,00	1575,54	0,00	0,00	2,00	1575,54	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.11.32	S02764	ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m	m		346,82		0,00	10,00	3468,20	0,00	0,00	10,00	3468,20	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12			**Instalações Sanitárias**					**R$ -**		**R$ 13.699,60**		**R$ -**		**R$ 13.699,60**		
4.12.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		22,96		0,00	12,00	275,52	0,00	0,00	12,00	275,52	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
4.12.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		29,31		0,00	18,00	527,58	0,00	0,00	18,00	527,58	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		30,19		0,00	95,00	2868,05	0,00	0,00	95,00	2868,05	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		62,60		0,00	20,00	1252,00	0,00	0,00	20,00	1252,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		10,89		0,00	5,00	54,45	0,00	0,00	5,00	54,45	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		10,64		0,00	4,00	42,56	0,00	0,00	4,00	42,56	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.7	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		32,48		0,00	8,00	259,84	0,00	0,00	8,00	259,84	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.8	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		15,57		0,00	2,00	31,14	0,00	0,00	2,00	31,14	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.9	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN		47,57		0,00	2,00	95,14	0,00	0,00	2,00	95,14	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.10	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		59,91		0,00	2,00	119,82	0,00	0,00	2,00	119,82	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.11	S09365	ORSE	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	un		87,32		0,00	2,00	174,64	0,00	0,00	2,00	174,64	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.12	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		49,92		0,00	3,00	149,76	0,00	0,00	3,00	149,76	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.13	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		21,62		0,00	2,00	43,24	0,00	0,00	2,00	43,24	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.14	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN		93,80		0,00	4,00	375,20	0,00	0,00	4,00	375,20	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.15	S06387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	un		669,75		0,00	2,00	1339,50	0,00	0,00	2,00	1339,50	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.16	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN		401,72		0,00	1,00	401,72	0,00	0,00	1,00	401,72	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.12.17	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN		5.689,44		0,00	1,00	5689,44	0,00	0,00	1,00	5689,44	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13			**Louças, Acessórios e Metais**					**R$ -**		**R$ 9.567,70**		**R$ -**		**R$ 9.567,70**		
4.13.1	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1.014,49		0,00	1,00	1014,49	0,00	0,00	1,00	1014,49	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.2	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		401,14		0,00	5,00	2005,70	0,00	0,00	5,00	2005,70	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.3	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN		92,05		0,00	6,00	552,30	0,00	0,00	6,00	552,30	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.4	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		193,09		0,00	2,00	386,18	0,00	0,00	2,00	386,18	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.5	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		184,30		0,00	4,00	737,20	0,00	0,00	4,00	737,20	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN		43,57		0,00	8,00	348,56	0,00	0,00	8,00	348,56	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		430,85		0,00	3,00	1292,55	0,00	0,00	3,00	1292,55	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.8	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN		826,57		0,00	1,00	826,57	0,00	0,00	1,00	826,57	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.9	S04287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un		69,02		0,00	5,00	345,10	0,00	0,00	5,00	345,10	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.10	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN		118,59		0,00	3,00	355,77	0,00	0,00	3,00	355,77	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
4.13.11	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		191,17		0,00	6,00	1147,02	0,00	0,00	6,00	1147,02	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.12	S02066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un		67,27		0,00	6,00	403,62	0,00	0,00	6,00	403,62	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.13.13	S02050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un		38,16		0,00	4,00	152,64	0,00	0,00	4,00	152,64	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.14			**Sistemas de Proteção Contra Incêndio**					**R$ -**		**R$ 4.609,34**		**R$ -**		**R$ 4.609,34**		
4.14.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN		410,85		0,00	8,00	3286,80	0,00	0,00	8,00	3286,80	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.14.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN		21,77		0,00	10,00	217,70	0,00	0,00	10,00	217,70	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.14.3	102513	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2		52,53		0,00	8,00	420,24	0,00	0,00	8,00	420,24	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.14.4	S11852	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un		17,92		0,00	5,00	89,60	0,00	0,00	5,00	89,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.14.5	S12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un		29,75		0,00	20,00	595,00	0,00	0,00	20,00	595,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15			**Instalações Elétricas 220V**					**R$ -**		**R$ 49.424,36**		**R$ -**		**R$ 49.424,36**		
4.15.1			**Quadro de Distribuição**					**R$ -**		**R$ 4.367,08**		**R$ -**		**R$ 4.367,08**		
4.15.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		411,93		0,00	1,00	411,93	0,00	0,00	1,00	411,93	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.2	S12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un		167,88		0,00	1,00	167,88	0,00	0,00	1,00	167,88	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.3	S00339	ORSE	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un		601,15		0,00	1,00	601,15	0,00	0,00	1,00	601,15	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.4	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN		30,44		0,00	7,00	213,08	0,00	0,00	7,00	213,08	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.5	C1096	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN		30,44		0,00	11,00	334,84	0,00	0,00	11,00	334,84	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.6	C1098	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN		39,93		0,00	2,00	79,86	0,00	0,00	2,00	79,86	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.7	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN		169,12		0,00	4,00	676,48	0,00	0,00	4,00	676,48	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.8	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN		30,44		0,00	6,00	182,64	0,00	0,00	6,00	182,64	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.9	C1084	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN		97,46		0,00	2,00	194,92	0,00	0,00	2,00	194,92	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.10	C1088	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN		98,81		0,00	1,00	98,81	0,00	0,00	1,00	98,81	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.11	C1124	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN		125,26		0,00	2,00	250,52	0,00	0,00	2,00	250,52	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.12	C1127	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN		125,26		0,00	1,00	125,26	0,00	0,00	1,00	125,26	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.13	C1117	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	UN		181,81		0,00	1,00	181,81	0,00	0,00	1,00	181,81	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.1.14	I8365	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN		169,58		0,00	5,00	847,90	0,00	0,00	5,00	847,90	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.2			**Eletrodutos e Acessórios**					**R$ -**		**R$ 8.643,24**		**R$ -**		**R$ 8.643,24**		
4.15.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		10,64		0,00	210,00	2234,40	0,00	0,00	210,00	2234,40	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.2.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		13,84		0,00	124,00	1716,16	0,00	0,00	124,00	1716,16	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.2.3	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		22,08		0,00	80,00	1766,40	0,00	0,00	80,00	1766,40	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.2.4	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		21,85		0,00	54,00	1179,90	0,00	0,00	54,00	1179,90	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.2.5	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		48,06		0,00	6,00	288,36	0,00	0,00	6,00	288,36	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.2.6	CPU-83446	Composições Próprias	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND		257,05		0,00	5,00	1285,25	0,00	0,00	5,00	1285,25	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.2.7	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		13,47		0,00	5,00	67,35	0,00	0,00	5,00	67,35	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB

OBRA:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:	CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:	Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:	**FONTE VERSÃO HORA MES** ORSE 2025/05 84,85% 46,62% SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62% SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% Composições Próprias PROPRIA 84,85% 46,62%
ENCARGOS SOCIAIS:	ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS	26,37%

Item	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	Unid.	Preço Contratado R$	Preço Reprogram. R$	CONTRATADO 01		LICITAÇÃO		EXECUTADO 01		REPROGRAMAÇÃO		Status	Justificativa/Observação
							Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)	Quantidade	Valor (R$)		
4.15.2.8	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		15,06		0,00	7,00	105,42	0,00	0,00	7,00	105,42	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.3			**Cabos e Fios (Condutores)**					R$ -		R$ 14.629,00		R$ -		R$ 14.629,00		
4.15.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		3,89		0,00	550,00	2139,50	0,00	0,00	550,00	2139,50	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		5,76		0,00	345,00	1987,20	0,00	0,00	345,00	1987,20	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.3.3	S03798	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	m		11,26		0,00	260,00	2927,60	0,00	0,00	260,00	2927,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.3.4	S03799	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m		13,50		0,00	90,00	1215,00	0,00	0,00	90,00	1215,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.3.5	S03800	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	m		20,72		0,00	150,00	3108,00	0,00	0,00	150,00	3108,00	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.3.6	S03802	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c	m		36,13		0,00	90,00	3251,70	0,00	0,00	90,00	3251,70	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4			**Iluminação e Tomadas**					R$ -		R$ 21.785,04		R$ -		R$ 21.785,04		
4.15.4.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		18,26		0,00	85,00	1552,10	0,00	0,00	85,00	1552,10	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.2	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		34,04		0,00	56,00	1906,24	0,00	0,00	56,00	1906,24	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.3	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		36,52		0,00	12,00	438,24	0,00	0,00	12,00	438,24	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		32,43		0,00	21,00	681,03	0,00	0,00	21,00	681,03	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		49,51		0,00	3,00	148,53	0,00	0,00	3,00	148,53	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		66,58		0,00	2,00	133,16	0,00	0,00	2,00	133,16	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.7	C1481	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN		55,79		0,00	4,00	223,16	0,00	0,00	4,00	223,16	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.8	C2298	SEINFRA	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN		17,88		0,00	10,00	178,80	0,00	0,00	10,00	178,80	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.9	S12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un		92,38		0,00	19,00	1755,22	0,00	0,00	19,00	1755,22	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.10	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN		141,99		0,00	52,00	7383,48	0,00	0,00	52,00	7383,48	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.11	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN		162,90		0,00	24,00	3909,60	0,00	0,00	24,00	3909,60	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.12	I13291	ORSE	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	un		329,83		0,00	5,00	1649,15	0,00	0,00	5,00	1649,15	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.13	C4948	SEINFRA	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	UN		113,27		0,00	4,00	453,08	0,00	0,00	4,00	453,08	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.15.4.14	C4412	SEINFRA	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN		274,65		0,00	5,00	1373,25	0,00	0,00	5,00	1373,25	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.16			**Serviços Complementares**					R$ -		R$ 6.310,54		R$ -		R$ 6.310,54		
4.16.1	C4068	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2		520,43		0,00	2,11	1098,11	0,00	0,00	2,11	1098,11	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.16.2	C0864	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN		5.212,43		0,00	1,00	5212,43	0,00	0,00	1,00	5212,43	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.17			**Serviços Finais**					R$ -		R$ 5.698,91		R$ -		R$ 5.698,91		
4.17.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		2,92		0,00	736,86	2151,63	0,00	0,00	736,86	2151,63	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.17.2	S00005	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un		2.697,95		0,00	1,00	2697,95	0,00	0,00	1,00	2697,95	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
4.17.3	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2		663,54		0,00	1,28	849,33	0,00	0,00	1,28	849,33	A SER REALIZADO	NOVA LICITAÇÃO
							SUBTOTAL:	-	**SUBTOTAL:**	1.561.416,87	**SUBTOTAL:**	-	**SUBTOTAL:**	1.561.416,87		
							TOTAIS GERAIS:	R$ 515.111,84		R$ 1.561.416,87		R$ 171.823,89		R$ 1.733.240,76		

VALOR TOTAL CONTRATADO 01	**R$**	**515.111,84**	**(quinhentos e quinze mil cento e onze reais e oitenta e quatro centavos)**
VALOR TOTAL LICITAÇÃO	**R$**	**1.561.416,87**	**(um milhão quinhentos e sessenta e um mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos)**
VALOR TOTAL EXECUTADO 01	**R$**	**171.823,89**	**(cento e setenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos)**
VALOR TOTAL REPROGRAMAÇÃO	**R$**	**1.733.240,76**	**(um milhão setecentos e trinta e três mil duzentos e quarenta reais e setenta e seis centavos)**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
1	EMPRESA 1 - MLS CONTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME -Contrato n° 000183/2022					R$	171.823,89
1.0	REFORMA						43.081,03
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						12.727,80
1.1.1	C030048-1	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - ADAPTADO DE COMPESA 01.03.07U	CAGEPA	M2	5,00	334,02	1.670,10
1.1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO						11.057,70
1.1.2.1	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	37,21	1,25	46,51
1.1.2.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	92,69	3,60	333,68
1.1.2.3	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	92,69	2,90	268,80
1.1.2.4	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	1,23	229,57	282,37
1.1.2.5	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	12,51	45,06	563,70
1.1.2.6	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	18,42	7,31	134,65
1.1.2.7	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M2	4,20	29,13	122,35
1.1.2.8	COMP-6897018 2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM COBOGÓ SEM REAPROVEITAMENTO (M2) - (BASEADO EM SBC REF. 022356)	Composições Próprias	M2	1,50	25,79	38,69
1.1.2.9	COMP-0484796 8	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO (BASEADO EM ORSE REF. S02095)	Composições Próprias	UND	5,00	10,36	51,80
1.1.2.10	COMP-53841052	DEMOLIÇÃO DE PISOS CIMENTADOS, INCLUSIVE SUB-BASE (M2) - BASEADO EM SBC 1.12.020025	Composições Próprias	M2	207,89	6,31	1.311,79
1.1.2.11	C000035-1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO E LASTRO DE CONCRETO - BASEADO SEINFRA-CE C1065	CAGEPA	M2	326,72	24,19	7.903,36
1.2	PAVIMENTAÇÃO						13.663,90
1.2.1	PISO						13.663,90
1.2.1.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	10,17	335,41	3.411,12
1.2.1.2	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	SINAPI	M3	20,34	504,07	10.252,78
1.3	REVESTIMENTO						12.397,11
1.3.1	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	SINAPI	M2	121,83	77,22	9.407,35
1.3.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	SINAPI	M2	101,97	29,32	2.989,76
1.5	COBERTURA						4.292,26
1.5.1	COMP-34150278	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR. (BASEADO EM ORSE REF. S12625)	Composições Próprias	M2	391,63	10,96	4.292,26
2.0	AMPLIAÇÃO						128.742,86
2.1	LOCAÇÃO DE OBRA						798,05
2.1.1	COMP-34676056	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO (3 VEZES).	Composições Próprias	M2	94,78	8,42	798,05
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						7.244,21
2.2.1	C049013-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - BASEADO EM SEINFRA-CE C2784	CAGEPA	M3	29,99	45,79	1.373,24
2.2.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SINAPI	M3	8,91	25,34	225,78
2.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	SINAPI	M3	143,17	39,43	5.645,19
2.3	ESTRUTURAS						47.708,96
2.3.1	INFRAESTRUTURA						27.691,98
2.3.1.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	2,64	335,41	885,48
2.3.1.2	C041200-1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO (1:4) COM AGREGADOS PRODUZIDOS (BASEADO EM SEINFRA-CE C0057).	CAGEPA	M3	5,20	455,44	2.368,29
2.3.1.3	COMP-83022697	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 9X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (1 VEZ) COM PREPARO EM BETONEIRA. FONTE SINAPI 03/2021 - DESONERADA.	Composições Próprias	M2	6,83	649,65	4.437,11
2.3.1.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	8,00	139,76	1.118,08
2.3.1.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	16,50	72,66	1.198,89
2.3.1.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	379,80	19,25	7.311,15
2.3.1.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	93,18	21,30	1.984,73
2.3.1.8	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	39,23	22,72	891,31
2.3.1.9	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	16,04	420,89	6.751,08
2.3.1.10	C080001-1	LANCAMENTO MANUAL E ADENSAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL - (ADAPTADA REF 74157-4)	CAGEPA	M3	16,04	46,50	745,86
2.3.2	SUPERESTRUTURA						18.571,46
2.3.2.1	92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	44,00	61,48	2.705,12
2.3.2.2	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	231,34	19,25	4.453,30
2.3.2.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	172,30	21,30	3.669,99
2.3.2.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	140,64	22,72	3.195,34
2.3.2.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	9,73	420,89	4.095,26
2.3.2.6	C080001-1	LANCAMENTO MANUAL E ADENSAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL - (ADAPTADA REF 74157-4)	CAGEPA	M3	9,73	46,50	452,45
2.3.3	0	CORREÇÕES DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURAS/ALVENARIAS	0	0	0,00	0,00	1.445,52

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1610363370

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
2.3.3.1	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	38,40	21,30	817,92
2.3.3.2	00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	25,00	8,33	208,25
2.3.3.3	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,19	429,37	81,58
2.3.3.4	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	11,52	29,32	337,77
2.4	**ALVENARIA**						**16.611,29**
2.4.1	C041043-1	(COMP.AUXILIAR) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - BASEADO REF 87502.	CAGEPA	M2	19,69	201,51	3.967,73
2.4.2	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	167,42	75,52	12.643,56
2.5	**IMPERMEABILIZAÇÃO**						**7.904,52**
2.5.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	78,00	33,78	2.634,84
2.5.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS - 3 FIADAS. AF_06/2018	SINAPI	M2	156,00	33,78	5.269,68
2.6	**PAVIMENTAÇÃO**						**8.681,86**
2.6.2	**PISO**						**8.681,86**
2.6.2.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,91	335,41	1.982,27
2.6.2.2	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	SINAPI	M3	11,82	504,07	5.958,11
2.6.2.5	S12436	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	ORSE	un	2,00	370,74	741,48
2.7	**DRENAGEM**						**1.019,58**
2.7.1	I088614	VALVULA DE RETENCAO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	SBC	UN	6,00	169,93	1.019,58
2.9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**3.302,19**
2.9.5	**RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO**						**3.302,19**
2.9.5.1	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	45,00	7,51	337,95
2.9.5.2	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	60,00	19,59	1.175,40
2.9.5.3	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	25,00	6,00	150,00
2.9.5.4	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	8,00	106,68	853,44
2.9.5.5	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	101,09	202,18
2.9.5.6	89534	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	20,00	4,60	92,00
2.9.5.7	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	30,00	15,11	453,30
2.9.5.8	00003531	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	12,00	3,16	37,92
2.9.5.9	00011831	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	UN	0,00	23,31	0,00
2.10	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						**3.423,05**
2.10.1	C140004-1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO DE 100MM (VASO SANITÁRIO) - (BASEADO EM ORSE 01683)	CAGEPA	UN	9,00	138,41	1.245,69
2.10.2	C140006-1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO DE 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SINFONADOS, ETC) - (BASEADO EM ORSE 01679)	CAGEPA	UN	13,00	78,89	1.025,57
2.10.3	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00	27,62	193,34
2.10.4	98109	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	739,65	739,65
2.10.5	COMP-75593934	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO DE 50MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.).	Composições Próprias	UND	2,00	109,40	218,80
2.12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**2.882,06**
2.12.17	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	SINAPI	UN	6,00	176,61	1.059,66
2.12.18	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	Composições Próprias	UND	17,00	107,20	1.822,40
2.13	**REVESTIMENTO**						**29.167,09**
2.13.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	566,82	3,47	1.966,87
2.13.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	M2	566,78	29,32	16.617,99
2.13.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	137,04	77,22	10.582,23
						SUBTOTAL:	**171.823,89**
	NOVA LICITAÇÃO					**R$**	**37.856,03**
1	**Geral**						**29.110,49**
1.1	CPU-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Composições Próprias	M2	3,75	657,67	2.466,26
1.2	C2316	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	SEINFRA	M2	153,10	146,93	22.494,98
1.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	2.118,83	2.118,83
1.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	1.698,31	1.698,31
1.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	332,11	332,11
2	**Administração da Obra**						**76.592,08**
2.1	COMP-421387	ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL DE OBRA (MES)	Composições Próprias	MES	8,00	1.335,98	10.687,84

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
2.2	COM-10026398	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	Composições Próprias	UN	8,00	3.980,93	31.847,44
2.3	INS-084977	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE PESSOAL	Composições Próprias	MES	8,00	4.257,10	34.056,80
3	**Ampliação**						**298.366,71**
3.1	**Serviços Preliminares**						**1.020,84**
3.1.1	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	1,41	724,00	1.020,84
3.2	**Movimento de Terras**						**2.186,08**
3.2.1	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	20,99	63,43	1.331,40
3.2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	8,89	96,14	854,68
3.3	**Estrutura**						**39.009,48**
		Fundações					
3.3.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	4,09	157,10	642,54
3.3.2	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	25,27	140,95	3.561,81
3.3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,83	602,61	2.308,00
3.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,83	318,39	1.219,43
3.3.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	57,75	22,32	1.288,98
3.3.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	13,23	20,27	268,17
3.3.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	79,58	18,44	1.467,46
3.3.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	66,63	16,20	1.079,41
3.3.9	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,31	23,23	30,43
3.3.10	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	9,05	688,00	6.226,40
		Pilares					
3.3.11	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	11,20	52,30	585,76
3.3.12	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,10	318,39	668,62
3.3.13	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,10	602,61	1.265,48
3.3.14	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	36,03	16,16	582,24
3.3.15	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	90,70	13,05	1.183,64
		Vigas					
3.3.16	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	55,98	111,99	6.269,20
3.3.17	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,28	602,61	3.181,78
3.3.18	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,28	318,39	1.681,10
3.3.19	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	40,65	16,16	656,90
3.3.20	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	129,57	13,05	1.690,89
3.3.21	S00147	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	ORSE	m	6,00	53,66	321,96
		Laje					
3.3.22	I8285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	SEINFRA	M2	16,57	97,76	1.619,88
3.3.23	S92767S	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	ORSE	kg	59,99	20,16	1.209,40
3.4	**Sistema de Vedação Vertical**						**84.503,99**
3.4.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	Composições Próprias	M2	264,79	69,79	18.479,69
3.4.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	13,14	597,31	7.848,65
3.4.3	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	16,42	266,83	4.381,35
3.4.4	COM-29562842	Muro de Contorno em alvenaria de 1/2 vez com tijolos de 8 furos, na altura de 2,50m com escavação, fundação em alvenaria de pedra argamassada, embasamento e cintas inferiores e superior, e pilares de concreto armado a cada 3m, rebocado e caiado	Composições Próprias	M	70,00	768,49	53.794,30
3.5	**Esquadrias**						**78.991,93**
3.5.1	**Portas de Madeira**						**13.919,73**
3.5.1.1	S91337S	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	ORSE	un	1,00	2.006,31	2.006,31
3.5.1.2	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	1.329,80	5.319,20
3.5.1.3	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	1.098,41	4.393,64
3.5.1.4	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	1.100,29	2.200,58
3.5.2	**Ferragens e Acessórios**						**1.874,26**
3.5.2.1	S07756	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	ORSE	un	4,00	172,42	689,68
3.5.2.2	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	6,00	197,43	1.184,58
3.5.3	**Portas de Alumínio**						**1.553,41**
3.5.3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	1,92	809,07	1.553,41
3.5.4	**Janelas de Alumínio**						**3.627,97**
3.5.4.1	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	3,80	954,73	3.627,97
3.5.5	**Grades, Portões e Proteções**						**58.016,56**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1610363370

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
3.5.5.1	S12980	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	ORSE	m2	14,76	923,16	13.625,84
3.5.5.2	S13779	Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	ORSE	m	46,29	958,97	44.390,72
3.6	**Sistemas de Cobertura**						**22.963,76**
3.6.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	39,24	79,99	3.138,81
3.6.2	S09078	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	ORSE	m	4,24	167,34	709,52
3.6.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	17,99	172,84	3.109,39
3.6.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	36,85	47,70	1.757,75
3.6.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	35,28	58,13	2.050,83
3.6.6	S96120S	Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_08/2023	ORSE	m	59,06	3,72	219,70
3.6.7	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	50,69	192,68	9.766,95
3.6.8	S94448S	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	ORSE	m2	36,47	60,62	2.210,81
3.7	**Impermeabilização**						**3.604,33**
3.7.1	S10026	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	ORSE	m2	53,35	67,56	3.604,33
3.8	**Revestimentos Internos e Externos**						**20.084,17**
3.8.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	128,92	5,54	714,22
3.8.2	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	128,92	31,19	4.021,01
3.8.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	141,17	85,65	12.091,21
3.8.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	29,57	110,17	3.257,73
3.9	**Sistemas de Pisos**						**10.786,23**
3.9.1	**Pavimentação Interna**						**10.786,23**
3.9.1.1	S96620S	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024	ORSE	m3	4,75	899,78	4.273,96
3.9.1.2	S87372S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	1,86	991,33	1.843,87
3.9.1.3	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	46,63	93,92	4.379,49
3.9.1.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,40	120,38	288,91
3.10	**Pinturas e Acabamentos**						**8.940,76**
		Portas de Madeira					
3.10.1	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (ESQUADRIAS) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	4,20	18,59	78,08
		Externo					
3.10.2	S02296	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	68,68	49,68	3.412,02
3.10.3	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	SINAPI	M2	55,55	34,93	1.940,36
		Interno					
3.10.4	S02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	35,28	28,61	1.009,36
		Portões					
3.10.5	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	ORSE	m2	72,47	34,51	2.500,94
3.11	**Instalações Hidráulicas**						**3.105,62**
		Tubulações e conexões de pvc					
3.11.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	20,00	6,44	128,80
3.11.2	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	8,00	12,95	103,60
3.11.3	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	10,00	19,93	199,30
3.11.4	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	8,00	22,03	176,24
3.11.5	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	7,56	15,12
3.11.6	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	5,59	33,54
3.11.7	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	8,87	26,61
3.11.8	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	14,56	29,12
3.11.9	C2390	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	SEINFRA	UN	4,00	17,82	71,28
3.11.10	C2341	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	UN	4,00	19,12	76,48
3.11.11	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	22,30	44,60
3.11.12	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	3,00	10,55	31,65
3.11.13	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	7,91	15,82
3.11.14	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	110,33	110,33
3.11.15	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	139,71	139,71
3.11.16	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	124,63	249,26
3.11.17	C2700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	213,17	213,17
3.11.18	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	57,22	114,44
3.11.19	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	2,00	159,26	318,52
		Drenagem de Águas Pluviais					
3.11.20	S06334	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	ORSE	m	5,00	44,24	221,20
3.11.21	S01616	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	ORSE	un	2,00	44,52	89,04

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1610363370

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
3.11.22	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	4,00	159,40	637,60
		Acessórios					
3.11.23	S04283	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	1,00	60,19	60,19
3.12	**Instalações Sanitárias**						**3.268,98**
3.12.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	8,00	22,96	183,68
3.12.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	12,00	29,31	351,72
3.12.3	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	10,00	30,19	301,90
3.12.4	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	10,00	62,60	626,00
3.12.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	3,00	10,89	32,67
3.12.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	10,64	42,56
3.12.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	32,48	64,96
3.12.8	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	15,57	31,14
3.12.9	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	47,57	47,57
3.12.10	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00	59,91	59,91
3.12.11	S09365	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	ORSE	un	2,00	87,32	174,64
3.12.12	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	49,92	49,92
3.12.13	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	21,62	43,24
3.12.14	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	93,80	187,60
3.12.15	S06387	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	ORSE	un	1,00	669,75	669,75
3.12.16	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	401,72	401,72
3.13	**Louças, Acessórios e Metais**						**7.063,28**
3.13.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	401,14	1.604,56
3.13.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	92,05	368,20
3.13.3	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	184,30	368,60
3.13.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	43,57	87,14
3.13.5	S04287	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	2,00	69,02	138,04
3.13.6	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	118,59	237,18
3.13.7	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	1.172,90	1.172,90
3.13.8	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	626,69	626,69
3.13.9	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	172,79	345,58
3.13.10	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	191,17	382,34
3.13.11	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	ORSE	un	4,00	67,27	269,08
3.13.12	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	1.462,97	1.462,97
3.14	**Instalações Elétricas 220V**						**4.274,04**
3.14.1	**Quadro de Distribuição**						**668,27**
3.14.1.1	S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	167,88	167,88
3.14.1.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	3,00	30,44	91,32
3.14.1.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	30,44	30,44
3.14.1.4	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	39,93	39,93
3.14.1.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	169,12	169,12
3.14.1.6	I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	169,58	169,58
3.14.2	**Eletrodutos e Acessórios**						**795,81**
3.14.2.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	40,00	10,64	425,60
3.14.2.2	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	6,00	13,84	83,04
3.14.2.3	CPU-83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Composições Próprias	UND	1,00	257,05	257,05
3.14.2.4	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	15,06	30,12
3.14.3	**Cabos e Fios (Condutores)**						**1.226,00**
3.14.3.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	100,00	3,89	389,00
3.14.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	75,00	5,76	432,00
3.14.3.3	S03799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	30,00	13,50	405,00
3.14.4	**Iluminação e Tomadas**						**1.583,96**
3.14.4.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	12,00	18,26	219,12
3.14.4.2	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	7,00	34,04	238,28
3.14.4.3	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	2,00	36,52	73,04
3.14.4.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	UN	4,00	32,43	129,72
3.14.5	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	10,00	92,38	923,80

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1610363370

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
3.15	**Serviços Complementares**						**7.464,89**
3.15.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	3,53	520,43	1.837,12
3.15.2	C4068	PRATELEIRAS DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	9,08	520,43	4.725,50
3.15.3	C1960	PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA	SEINFRA	M2	3,71	243,20	902,27
3.16	**Serviços Finais**						**1.098,33**
3.16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	35,28	2,92	103,02
3.16.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,50	663,54	995,31
4	**Reforma**						**1.157.347,59**
4.1	**Serviços Preliminares**						**47.987,32**
4.1.1	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	SICRO NOVO	m²	292,57	0,70	204,80
4.1.2	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,45	290,82	130,87
4.1.3	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	3,67	724,00	2.657,08
4.1.4	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	355,60	8,34	2.965,70
4.1.5	S00009	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	ORSE	m2	355,60	14,24	5.063,74
4.1.6	S10963	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	ORSE	m3	555,29	29,68	16.481,01
4.1.7	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	27,20	10,43	283,70
4.1.8	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	25,50	26,90	685,95
4.1.9	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	108,42	34,36	3.725,31
4.1.10	S07224	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	ORSE	un	2,00	47,07	94,14
4.1.11	104792	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	150,00	0,42	63,00
4.1.12	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	20,00	0,72	14,40
4.1.13	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	3,00	13,70	41,10
4.1.14	S13506	Remoção de caixa de água de 250l a 1000l	ORSE	un	1,00	47,10	47,10
4.1.15	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	12,00	1,97	23,64
4.1.16	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	478,18	10,58	5.059,14
4.1.17	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	93,87	19,83	1.861,44
4.1.18	COM-08620384	*REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	Composições Próprias	M3	130,00	66,04	8.585,20
4.2	**Movimento de Terras**						**7.047,23**
4.2.1	S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	14,25	63,43	903,88
4.2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	M3	63,90	96,14	6.143,35
4.3	**Estrutura**						**85.567,29**
		Fundações					
4.3.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	9,40	157,10	1.476,74
4.3.2	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	26,18	140,95	3.690,07
4.3.3	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	11,54	602,61	6.954,12
4.3.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	11,54	318,39	3.674,22
4.3.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	173,25	22,32	3.866,94
4.3.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	39,72	20,27	805,12
4.3.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	241,74	18,44	4.457,69
4.3.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	199,91	16,20	3.238,54
4.3.9	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,93	23,23	91,29
4.3.10	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	23,87	688,00	16.422,56
		Pilares					
4.3.11	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	21,90	52,30	1.145,37
4.3.12	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,99	318,39	1.907,16
4.3.13	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	5,99	602,61	3.609,63
4.3.14	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	108,11	16,16	1.747,06
4.3.15	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	272,10	13,05	3.550,91
		Vigas					
4.3.16	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	31,51	111,99	3.528,80
4.3.17	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,97	602,61	2.392,36
4.3.18	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	3,97	318,39	1.264,01
4.3.19	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	121,97	16,16	1.971,04
4.3.20	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	388,71	13,05	5.072,67
4.3.21	S00147	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	ORSE	m	137,30	53,66	7.367,52
		Laje					
4.3.22	I8285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	SEINFRA	M2	42,95	97,76	4.198,79
4.3.23	S92767S	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022	ORSE	kg	155,49	20,16	3.134,68
4.4	**Sistema de Vedação Vertical**						**159.411,68**
4.4.1	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	Composições Próprias	M2	557,71	69,79	38.922,58
4.4.2	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	64,46	112,19	7.231,77
4.4.3	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	6,82	597,31	4.073,65
4.4.4	S10353	Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios	ORSE	m2	96,00	1.137,33	109.183,68
4.5	**Esquadrias**						**95.329,92**
4.5.1	**Portas de Madeira**						**28.178,84**

Responsavel Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1610363370

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
4.5.1.1	S91337S	Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	ORSE	un	1,00	2.006,31	2.006,31
4.5.1.2	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	11,00	1.396,48	15.361,28
4.5.1.3	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00	1.329,80	5.319,20
4.5.1.4	90788	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00	1.098,41	5.492,05
4.5.2	**Ferragens e Acessórios**						**13.289,26**
4.5.2.1	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	18,00	390,86	7.035,48
4.5.2.2	I06641	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 0,80 x 0,40 m	ORSE	m2	6,48	147,71	957,16
4.5.2.3	S07756	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	ORSE	un	5,00	172,42	862,10
4.5.2.4	S11610	Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado	ORSE	cj	1,00	683,35	683,35
4.5.2.5	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	19,00	197,43	3.751,17
4.5.3	**Portas de Alumínio**						**1.553,41**
4.5.3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	1,92	809,07	1.553,41
4.5.4	**Janelas de Alumínio**						**27.353,01**
4.5.4.1	100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	28,65	954,73	27.353,01
4.5.5	**Grades, Portões e Proteções**						**24.955,40**
4.5.5.1	S12980	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	ORSE	m2	14,23	923,16	13.136,57
4.5.5.2	S10076	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	ORSE	m	24,46	483,19	11.818,83
4.6	**Sistemas de Cobertura**						**227.705,97**
4.6.1	C5215	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	3.137,50	14,44	45.305,50
4.6.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	176,12	79,99	14.087,84
4.6.3	S09078	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	ORSE	m	33,31	167,34	5.574,10
4.6.4	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M	13,65	149,85	2.045,45
4.6.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	21,75	172,84	3.759,27
4.6.6	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	93,30	47,70	4.450,41
4.6.7	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	650,32	58,13	37.803,10
4.6.8	S96120S	Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_08/2023	ORSE	m	475,16	3,72	1.767,60
4.6.9	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	415,61	192,68	80.079,73
4.6.10	S94448S	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	ORSE	m2	497,50	60,62	30.158,45
4.6.11	S10023	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de manta asfáltica (exclusive a manta asfaltica)	ORSE	m2	13,49	25,13	339,00
4.6.12	S10020	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	ORSE	m2	13,49	173,13	2.335,52
4.7	**Impermeabilização**						**7.459,98**
4.7.1	S10026	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	ORSE	m2	110,42	67,56	7.459,98
4.8	**Revestimentos Internos e Externos**						**127.525,42**
4.8.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	2.123,18	5,54	11.762,42
4.8.2	87543	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	2.123,18	31,19	66.221,98
4.8.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	120,46	85,65	10.317,40
4.8.4	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	340,86	110,17	37.552,55
4.8.5	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	10,36	161,30	1.671,07
4.9	**Sistemas de Pisos**						**169.092,62**
4.9.1	**Pavimentação Interna**						**135.876,82**
4.9.1.1	S96620S	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024	ORSE	m3	20,89	899,78	18.796,40
4.9.1.2	S87372S	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019	ORSE	m3	20,05	991,33	19.876,17
4.9.1.3	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	661,80	109,26	72.308,27
4.9.1.4	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	24,94	93,92	2.342,36
4.9.1.5	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	33,47	298,06	9.976,07
4.9.1.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	23,50	179,55	4.219,43
4.9.1.7	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	4,50	120,38	541,71
4.9.1.8	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	7,88	991,93	7.816,41
4.9.2	**Pavimentação Externa**						**33.215,80**
4.9.2.1	S105005S	Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024	ORSE	m2	8,40	240,86	2.023,22

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1610363370

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
4.9.2.2	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	130,66	41,89	5.473,35
4.9.2.3	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	6,99	192,79	1.347,60
4.9.2.4	S12135	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	ORSE	m2	174,12	34,28	5.968,83
4.9.2.5	S11451	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=6cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	ORSE	m2	127,62	144,20	18.402,80
4.10	**Pinturas e Acabamentos**						**123.599,98**
		Coberta Metálica					
4.10.1	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	SINAPI	M2	283,39	27,17	7.699,71
		Portas de Madeira					
4.10.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (ESQUADRIAS) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	4,20	18,59	78,08
		Externo					
4.10.3	S02296	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	1.080,98	49,68	53.703,09
		Interno					
4.10.4	S02291	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	ORSE	m2	821,40	49,93	41.012,50
4.10.5	S02289	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	ORSE	m2	650,32	28,61	18.605,66
		Portões					
4.10.6	S02311	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	ORSE	m2	72,47	34,51	2.500,94
4.11	**Instalações Hidráulicas**						**17.309,73**
		Tubulações e conexões de pvc					
4.11.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	23,00	11,94	274,62
4.11.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	90,00	6,44	579,60
4.11.3	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	8,00	12,95	103,60
4.11.4	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	20,00	19,93	398,60
4.11.5	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	M	12,00	22,03	264,36
4.11.6	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	7,56	30,24
4.11.7	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	9,00	5,59	50,31
4.11.8	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	6,00	8,87	53,22
4.11.9	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	14,56	58,24
4.11.10	C2390	TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4"	SEINFRA	UN	6,00	17,82	106,92
4.11.11	C2341	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	UN	8,00	19,12	152,96
4.11.12	89626	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	4,00	33,93	135,72
4.11.13	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	3,00	22,30	66,90
4.11.14	89438	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	5,00	10,55	52,75
4.11.15	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	2,00	7,91	15,82
4.11.16	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	SINAPI	UN	1,00	21,42	21,42
4.11.17	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	80,97	80,97
4.11.18	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	110,33	110,33
4.11.19	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	139,71	139,71
4.11.20	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	387,51	387,51
4.11.21	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	4,00	124,63	498,52
4.11.22	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	4,00	118,19	472,76
4.11.23	C2700	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	213,17	213,17
4.11.24	C2497	TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	57,22	114,44
4.11.25	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	2,00	159,26	318,52
4.11.26	S02649	Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,8)(14-4,1)(11-5,6)(8-6,9)(5-8,0), inclusive chave de partida direta	ORSE	un	1,00	1.877,30	1.877,30
		Drenagem de Águas Pluviais					
4.11.27	S06334	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02	ORSE	m	11,00	44,24	486,64
4.11.28	S01616	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	ORSE	un	4,00	44,52	178,08
4.11.29	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	30,00	159,40	4.782,00
		Acessórios					
4.11.30	S04283	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	4,00	60,19	240,76
4.11.31	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	2,00	787,77	1.575,54
4.11.32	S02764	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m	ORSE	m	10,00	346,82	3.468,20
4.12	**Instalações Sanitárias**						**13.699,60**
4.12.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	12,00	22,96	275,52
4.12.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	18,00	29,31	527,58
4.12.3	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	95,00	30,19	2.868,05
4.12.4	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	M	20,00	62,60	1.252,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1610363370

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
4.12.5	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	5,00	10,89	54,45
4.12.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	4,00	10,64	42,56
4.12.7	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	8,00	32,48	259,84
4.12.8	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	15,57	31,14
4.12.9	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	47,57	95,14
4.12.10	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	59,91	119,82
4.12.11	S09365	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	ORSE	un	2,00	87,32	174,64
4.12.12	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	49,92	149,76
4.12.13	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	2,00	21,62	43,24
4.12.14	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	4,00	93,80	375,20
4.12.15	S06387	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	ORSE	un	2,00	669,75	1.339,50
4.12.16	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	1,00	401,72	401,72
4.12.17	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	5.689,44	5.689,44
4.13	**Louças, Acessórios e Metais**						**9.567,70**
4.13.1	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	1.014,49	1.014,49
4.13.2	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	5,00	401,14	2.005,70
4.13.3	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	92,05	552,30
4.13.4	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	193,09	386,18
4.13.5	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	4,00	184,30	737,20
4.13.6	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	8,00	43,57	348,56
4.13.7	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	430,85	1.292,55
4.13.8	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	826,57	826,57
4.13.9	S04287	Dispenser para toalha interfolhada	ORSE	un	5,00	69,02	345,10
4.13.10	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	3,00	118,59	355,77
4.13.11	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	191,17	1.147,02
4.13.12	S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	ORSE	un	6,00	67,27	403,62
4.13.13	S02050	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	un	4,00	38,16	152,64
4.14	**Sistemas de Proteção Contra Incêndio**						**4.609,34**
4.14.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020_PE	SINAPI	UN	8,00	410,85	3.286,80
4.14.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	SINAPI	UN	10,00	21,77	217,70
4.14.3	102513	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021	SINAPI	M2	8,00	52,53	420,24
4.14.4	S11852	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	ORSE	Un	5,00	17,92	89,60
4.14.5	S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	20,00	29,75	595,00
4.15	**Instalações Elétricas 220V**						**49.424,36**
4.15.1	**Quadro de Distribuição**						**4.367,08**
4.15.1.1	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	411,93	411,93
4.15.1.2	S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	167,88	167,88
4.15.1.3	S00339	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	ORSE	un	1,00	601,15	601,15
4.15.1.4	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	7,00	30,44	213,08
4.15.1.5	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	11,00	30,44	334,84
4.15.1.6	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	39,93	79,86
4.15.1.7	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	169,12	676,48
4.15.1.8	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	30,44	182,64
4.15.1.9	C1084	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	97,46	194,92
4.15.1.10	C1088	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	98,81	98,81
4.15.1.11	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	125,26	250,52
4.15.1.12	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	125,26	125,26
4.15.1.13	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	181,81	181,81
4.15.1.14	I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	5,00	169,58	847,90
4.15.2	**Eletrodutos e Acessórios**						**8.643,24**
4.15.2.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	210,00	10,64	2.234,40
4.15.2.2	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	124,00	13,84	1.716,16
4.15.2.3	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	80,00	22,08	1.766,40

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1610363370

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
4.15.2.4	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	54,00	21,85	1.179,90
4.15.2.5	92662	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	6,00	48,06	288,36
4.15.2.6	CPU-83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Composições Próprias	UND	5,00	257,05	1.285,25
4.15.2.7	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	13,47	67,35
4.15.2.8	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	7,00	15,06	105,42
4.15.3	**Cabos e Fios (Condutores)**						**14.629,00**
4.15.3.1	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	550,00	3,89	2.139,50
4.15.3.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	345,00	5,76	1.987,20
4.15.3.3	S03798	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	260,00	11,26	2.927,60
4.15.3.4	S03799	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	90,00	13,50	1.215,00
4.15.3.5	S03800	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	150,00	20,72	3.108,00
4.15.3.6	S03802	Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c	ORSE	m	90,00	36,13	3.251,70
4.15.4	**Iluminação e Tomadas**						**21.785,04**
4.15.4.1	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	85,00	18,26	1.552,10
4.15.4.2	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	56,00	34,04	1.906,24
4.15.4.3	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	12,00	36,52	438,24
4.15.4.4	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	21,00	32,43	681,03
4.15.4.5	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	49,51	148,53
4.15.4.6	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	66,58	133,16
4.15.4.7	C1481	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	55,79	223,16
4.15.4.8	C2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	10,00	17,88	178,80
4.15.4.9	S12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01 11/2021	ORSE	un	19,00	92,38	1.755,22
4.15.4.10	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	52,00	141,99	7.383,48
4.15.4.11	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	24,00	162,90	3.909,60
4.15.4.12	I13291	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	5,00	329,83	1.649,15
4.15.4.13	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	113,27	453,08
4.15.4.14	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	5,00	274,65	1.373,25
4.16	**Serviços Complementares**						**6.310,54**
4.16.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,11	520,43	1.098,11
4.16.2	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	5.212,43	5.212,43
4.17	**Serviços Finais**						**5.698,91**
4.17.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	736,86	2,92	2.151,63
4.17.2	S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00	2.697,95	2.697,95
4.17.3	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	1,28	663,54	849,33
3.3.7.2.2	96120	TABICA OU RODA FORRO EM GESSO - ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	SINAPI	M	41,45	R$ 12,84	R$ 532,22
3.3.8	**Sistemas de Pisos**						**R$ 44.358,21**
3.3.8.1	**INTERNO**						**R$ 11.627,39**
3.3.8.1.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	62,23	R$ 47,72	R$ 2.969,62
3.3.8.1.2	S104162S	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022	ORSE	m2	62,23	R$ 117,21	R$ 7.293,98
3.3.8.1.3	I1830	RODAPÉ PRE-MOLDADO DE GRANILITE DE 10CM	SEINFRA	M	33,50	R$ 40,71	R$ 1.363,79
3.3.8.2	**EXTERNO**						**R$ 32.730,82**
3.3.8.2.1	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	225,00	R$ 89,02	R$ 20.029,50
3.3.8.2.2	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	57,35	R$ 37,53	R$ 2.152,35
3.3.8.2.3	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	11,49	R$ 47,72	R$ 548,30
3.3.8.2.4	S104162S	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022	ORSE	m2	11,49	R$ 117,21	R$ 1.346,74
3.3.8.2.5	S04889	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	ORSE	m2	180,14	R$ 48,04	R$ 8.653,93
3.3.9	**Instalações Elétricas 220V**						**R$ 2.938,98**
3.3.9.1	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**						**R$ 238,75**
3.3.9.1.1	S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	R$ 177,47	R$ 177,47
3.3.9.1.2	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	R$ 30,64	R$ 30,64
3.3.9.1.3	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R$ 30,64	R$ 30,64
3.3.9.2	**PONTOS DE TOMADA, ILUMINAÇÃO E INTERRUPTOR**						**R$ 1.977,59**
3.3.9.2.1	S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pt	6,00	R$ 286,16	R$ 1.716,96
3.3.9.2.2	S03281	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	pt	1,00	R$ 260,63	R$ 260,63
3.3.9.3	**ILUMINAÇÃO**						**R$ 722,64**
3.3.9.3.1	S13672	Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar	ORSE	un	4,00	R$ 115,96	R$ 463,84
3.3.9.3.2	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	2,00	R$ 129,40	R$ 258,80

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1610363370

PLANILHA CONSOLIDADA GERAL

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
APELIDO:CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB
PROPRIETÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
LOCAL:RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CONTRATO DE REPASSE:Convênio nº 0361/2022
FONTES E DATA-BASE:FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2025/05 84,85% 46,62%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
SINAPI 2025/06 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84%
ENCARGOS SOCIAIS: ORIGINAIS
BDI SERVIÇOS0,2637

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	CONTRATADO		
					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL R$
3.3.10	**Pinturas e Acabamentos**						**R$ 19.255,16**
3.3.10.1	**PAREDE**						**R$ 17.404,20**
		EXTERNO					
3.3.10.1.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	421,60	R$ 4,37	R$ 1.842,39
3.3.10.1.2	96126	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	SINAPI	M2	421,60	R$ 17,94	R$ 7.563,50
3.3.10.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	421,60	R$ 14,67	R$ 6.184,87
		INTERNO					
3.3.10.1.4	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	55,44	R$ 4,37	R$ 242,27
3.3.10.1.5	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	55,44	R$ 16,34	R$ 905,89
3.3.10.1.6	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	55,44	R$ 12,00	R$ 665,28
3.3.10.2	**TETO**						**R$ 1.850,96**
3.3.10.2.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	44,06	R$ 5,39	R$ 237,48
3.3.10.2.2	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	44,06	R$ 22,13	R$ 975,05
3.3.10.2.3	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	44,06	R$ 14,49	R$ 638,43
3.3.11	**Drenagem de Águas Pluviais**						**R$ 1.152,13**
3.3.11.1	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	16,00	R$ 55,79	R$ 892,64
3.3.11.2	S01705	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	ORSE	un	1,00	R$ 167,89	R$ 167,89
3.3.11.3	S01616	Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	ORSE	un	2,00	R$ 45,80	R$ 91,60
3.3.12	**Sistema de Climatização**						**R$ 139,46**
3.3.12.1	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R$ 8,71	R$ 8,71
3.3.12.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R$ 7,72	R$ 30,88
3.3.12.3	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	3,50	R$ 18,91	R$ 66,19
3.3.12.4	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R$ 10,76	R$ 10,76
3.3.12.5	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	4,00	R$ 5,73	R$ 22,92
3.3.13	**Diversos**						**R$ 284,90**
3.3.13.1	COMP-66884522	LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537)	Composições Próprias	M2	136,97	R$ 2,08	R$ 284,90

VALOR TOTAL: 1.733.240,76

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.693.064-29
CREA: 1610363370

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 **BDI :** 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	EXECUTADO ANTERIORMENTE	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
0	EMPRESA 1 - MLS CONTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME - Contrato n° 000183/2022	171.823,89	100,00%							
			171.823,89							
1	Geral	29.110,49		35,00%	45,00%	20,00%				
				10.188,67	13.099,72	5.822,10				
2	Administração da Obra	76.592,08		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				6.380,12	6.380,12	6.380,12	6.380,12	6.380,12	6.380,12	6.380,12
3	Ampliação	298.366,71		5,00%	5,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	15,00%
				14.918,34	14.918,34	35.804,01	35.804,01	35.804,01	29.836,67	44.755,01
4	Reforma	1.157.347,59		5,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,00%	8,00%	8,00%
				57.867,38	92.587,81	92.587,81	92.587,81	81.014,33	92.587,81	92.587,81
		1.733.240,76	171.823,89	89.354,51	126.985,99	140.594,04	134.771,94	123.198,46	128.804,60	143.722,94
			171.823,89	261.178,40	388.164,39	528.758,43	663.530,37	786.728,83	915.533,43	1.059.256,37

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	EXECUTADO ANTERIORMENTE	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
0	EMPRESA 1 - MLS CONTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME - Contrato n° 000183/2022	171.823,89	100,00%						100,00%
			171.823,89						**171.823,89**
1	Geral	29.110,49							100,00%
									29.110,49
2	Administração da Obra	76.592,08		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
				6.380,12	6.380,12	6.380,12	6.380,12	6.410,76	**76.592,08**
3	Ampliação	298.366,71		5,00%	2,00%	2,00%	5,00%	15,00%	100,00%
				14.918,34	5.967,33	5.967,33	14.918,34	44.754,98	**298.366,71**
4	Reforma	1.157.347,59		10,00%	11,00%	10,00%	10,00%	7,00%	100,00%
				115.734,76	127.308,23	115.734,76	115.734,76	81.014,32	**1.157.347,59**
		1.733.240,76	171.823,89	137.033,22	139.655,68	128.082,21	137.033,22	132.180,06	**1.733.240,76**
			171.823,89	1.196.289,59	1.335.945,27	1.464.027,48	1.601.060,70	1.733.240,76	

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

CPU-74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	400,00	400,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	12,03	48,12
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	21,36	2,35
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00000000	6,21	6,21
					TOTAL Material:	456,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,51	22,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	18,67	37,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	59,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01000000	389,61	3,90
					TOTAL Serviço:	3,90
					VALOR:	520,43

C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0527	CHAPA COMPENSADO RESINAD0 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,10000000	21,70	23,87
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	KG	0,50000000	10,03	5,02
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,15000000	16,09	50,68
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,15000000	17,00	2,55
					TOTAL Material:	82,12

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,20	19,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	18,49	14,79
					TOTAL Mão de Obra:	34,15
					VALOR:	116,27

C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	81,86	81,86
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	9,33	559,80
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	6,02	24,08
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	4,14	8,28
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	7,14	42,84
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	53,28	53,28
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,65	3,30
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	29,15	29,15
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	601,70	601,70
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	272,40	272,40
					TOTAL Material:	1.676,69
					VALOR:	1.676,69

C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	19,69	19,69
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	100,79	100,79
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	6,40	64,00

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

I10268	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	584,75	292,38
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	34,54	345,40
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	15,18	75,90
I2410	PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	14,20	7,10
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,00000000	8,56	34,24
					TOTAL Material:	939,50

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	24,20	193,60
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	18,49	147,92
					TOTAL Mão de Obra:	341,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	503,19	62,90
					TOTAL Serviço:	62,90
					VALOR:	1.343,92

C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00000000	262,81	262,81
					TOTAL Material:	262,81
					VALOR:	262,81

COMP-421387 ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL DE OBRA (MES) (MES)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	40,00000000	22,03	881,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	881,20

Transporte		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-868195	VEÍCULO LEVE - 71 a 115 CV - PARA A FISCALIZAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE OBRAS	Composições	UND	0,00220000	80.000,00	176,00
					TOTAL Transporte:	176,00
					VALOR:	1.057,20

COM-10026398 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-54807883	ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	Composições	UN	1,00000000	3.150,22	3.150,22
					TOTAL Material:	3.150,22
					VALOR:	3.150,22

INS-084977 ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE PESSOAL (MES)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-084977	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE PESSOAL	Composições	MES	1,00000000	3.368,76	3.368,76
					TOTAL Geral:	3.368,76
					VALOR:	3.368,76

C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	2,50000000	135,24	338,10
I0769	ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	SEINFRA	H	7,50000000	27,61	207,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	545,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	18,49	27,74
					TOTAL Mão de Obra:	27,74
					VALOR:	572,92

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,98	11,94
					TOTAL Encargos Complementares:	11,94

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	12,75	38,25
					TOTAL Mão de Obra:	38,25
					VALOR:	50,19

94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	67,94	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	306,55	1,66
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	29,97	5,88
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	7,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,38890000	38,76	53,83
					TOTAL Material:	53,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	18,67	14,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,69
					VALOR:	76,08

96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	21,82	6,15
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	22,89	1,60
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	7,75

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	9,11	0,15
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	23,93	0,12
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	21,77	0,83
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	26,37	1,24
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	4,21	15,19
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	19,94	24,47
					TOTAL Material:	42,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	19,22	20,78
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	22,51	53,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	74,62
					VALOR:	124,32

96539 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,10600000	21,82	2,31
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02600000	22,89	0,60
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,91

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,59300000	27,53	16,33
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00955000	9,11	0,09
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,29400000	12,03	27,60
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,01700000	23,65	0,40
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,01500000	21,77	0,33
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01500000	26,37	0,40
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,35900000	4,21	5,72
					TOTAL Material:	50,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	19,22	14,86
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90900000	22,51	42,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	57,83
					VALOR:	111,54

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,60670000	1,58	0,96
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,64340000	4,86	3,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	4,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	140,00	101,85
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	0,70	255,46
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	99,47	59,40
					TOTAL Material:	416,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	15,31	19,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	18,67	36,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	56,09
					VALOR:	476,86

103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	0,54	0,77
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	1,27	1,32
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,09

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	22,51	55,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	23,10	56,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	18,67	137,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	249,88
					VALOR:	251,95

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	0,22	0,25
					TOTAL Material:	0,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	19,40	1,88
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	22,94	5,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,14	9,14
					TOTAL Serviço:	9,14
					VALOR:	17,66

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,85600000	0,22	0,19
					TOTAL Material:	0,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	19,40	1,46
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	22,94	4,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,96

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,31	9,31
					TOTAL Serviço:	9,31
					VALOR:	16,04

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	0,22	0,14
					TOTAL Material:	0,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	19,40	1,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	22,94	3,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,55

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,31	9,31
					TOTAL Serviço:	9,31

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

VALOR:	14,59

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	0,22	0,11
					TOTAL Material:	0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	19,40	0,85
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	22,94	2,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,51

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,60	8,60
					TOTAL Serviço:	8,60
					VALOR:	12,82

96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	23,10	4,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05080000	18,67	0,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	387,90	13,15
					TOTAL Serviço:	13,15
					VALOR:	18,38

C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	83,58	30,49
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,71	77,75
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	113,25	124,58
					TOTAL Material:	232,82

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	24,20	145,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	18,49	166,41
					TOTAL Mão de Obra:	311,61
					VALOR:	544,43

92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	15,15	2,97
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	5,83	4,58
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	15,84	6,23
					TOTAL Equipamento:	13,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	9,11	0,04
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	26,37	0,50

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

					TOTAL Material:	0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	19,22	2,11
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	22,51	13,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	171,73	11,51
					TOTAL Serviço:	11,51
					VALOR:	41,39

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,22	0,26
					TOTAL Material:	0,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	19,40	0,34
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	22,94	2,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,14	9,14
					TOTAL Serviço:	9,14
					VALOR:	12,79

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	24,50	0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,22	0,12
					TOTAL Material:	0,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	19,40	0,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	22,94	0,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,60	8,60
					TOTAL Serviço:	8,60
					VALOR:	10,33

92467 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	9,11	0,04
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	26,37	1,29
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,32800000	16,13	5,29
					TOTAL Material:	6,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	19,22	2,88
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81700000	22,51	18,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		21,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	1,03800000	39,65	41,16
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16500000	118,76	19,60
				TOTAL Serviço:		60,76
				VALOR:		88,62

S00147 Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,05000000	3,88	0,19
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,98	1,19
				TOTAL Encargos Complementares:		1,38

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,05000000	16,64	0,83
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	12,75	3,83
				TOTAL Mão de Obra:		4,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,97000000	12,90	12,51
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01080000	576,73	6,23
S03171	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	ORSE	m2	0,33000000	53,57	17,68
				TOTAL Serviço:		36,42
				VALOR:		42,46

I8285 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8285	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO, DE 12 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO ACIMA DE 5,01 m	SEINFRA	M2	1,00000000	77,36	77,36
				TOTAL Material:		77,36
				VALOR:		77,36

S92767S Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_06/2022 (kg)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I43132S	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02500000	27,90	0,70
I39017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	ORSE	un	2,81600000	0,22	0,62
				TOTAL Material:		1,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88238S	Ajudante de armador com encargos complementares	ORSE	h	0,01720000	20,09	0,35
S88245S	Armador com encargos complementares	ORSE	h	0,10550000	23,74	2,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,85

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S92799S	Corte e dobra de aço ca-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022	ORSE	kg	1,00000000	11,78	11,78
				TOTAL Serviço:		11,78
				VALOR:		15,95

87504 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	Composições	M2	1,00000000	55,23	55,23
					TOTAL Geral:	55,23
					VALOR:	55,23

C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	119,58	0,48
I0799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	4,18	2,93
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,60000000	0,71	1,14
I7895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	316,05	316,05
I1621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	4,03	5,24
					TOTAL Material:	325,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,40000000	24,20	58,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,80000000	18,49	88,75
					TOTAL Mão de Obra:	146,83
					VALOR:	472,67

101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	35,20	139,04
					TOTAL Material:	139,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	23,10	47,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	18,67	19,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	66,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01000000	545,47	5,45
					TOTAL Serviço:	5,45
					VALOR:	211,15

COM-29562842 Muro de Contorno em alvenaria de 1/2 vez com tijolos de 8 furos, na altura de 2,50m com escavação, fundação em alvenaria de pedra argamassada, embasamento e cintas inferiores e superior, e pilares de concreto armado a cada 3m, rebocado e caiado (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-90908827	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA)-SEM TELA	Composições	M2	0,19000000	70,98	13,49
					TOTAL Material:	13,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	1,95500000	82,15	160,60
COM-82076483	ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4.	Composições	M3	0,16000000	484,22	77,48
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	4,50000000	3,89	17,51
96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,22500000	681,66	153,37
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,16000000	73,85	11,82
87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	4,50000000	32,42	145,89

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

INS-31596491	CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA LAJE MACICA COM FCK>= 30MPA, COM FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, C/ BETONEIRA, INCLUSIVE LANCAMENTO*	Composições	M3	0,01500000	1.864,73	27,97
					TOTAL Serviço:	594,64
					VALOR:	608,13

S91337S Kit de porta de madeira tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019 (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S100660S	Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2019	ORSE	m	10,00000000	7,26	72,60
S91292S	Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão popular. fornecimento e instalação. af_12/2019	ORSE	un	1,00000000	296,01	296,01
S91299S	Porta de madeira, tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	ORSE	un	1,00000000	1.219,04	1.219,04
					TOTAL Serviço:	1.587,65
					VALOR:	1.587,65

90791 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	25,25	9,75
00039500	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	SINAPI	UN	1,00000000	1.019,25	1.019,25
					TOTAL Material:	1.029,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75100000	21,74	16,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37500000	18,67	7,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,33
					VALOR:	1.052,31

90788 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	25,25	9,75
00039490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	845,17	845,17
					TOTAL Material:	854,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	21,74	10,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	18,67	4,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,29
					VALOR:	869,20

90789 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,38600000	25,25	9,75
00039490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000	845,17	845,17
					TOTAL Material:	854,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50800000	21,74	11,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25400000	18,67	4,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,78
					VALOR:	870,69

S07756 Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar) (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	2,25000000	3,87	8,71
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,25000000	3,98	8,96
					TOTAL Encargos Complementares:	17,67

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11457S	Tarjeta livre / ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e espelho em latao	ORSE	un	1,00000000	52,64	52,64
					TOTAL Material:	52,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	2,25000000	16,64	37,44
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,25000000	12,75	28,69
					TOTAL Mão de Obra:	66,13
					VALOR:	136,44

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	125,10	125,10
					TOTAL Material:	125,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	21,74	21,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	18,67	9,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	31,13
					VALOR:	156,23

C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00290000	83,58	0,24
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,17000000	0,71	0,83
I1702	PORTA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	556,64	556,64
					TOTAL Material:	557,71

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	24,20	36,30
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,49	46,23
					TOTAL Mão de Obra:	82,53
					VALOR:	640,24

100674 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	692,85	692,85
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41300000	0,20	3,48
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16880000	30,04	35,11
					TOTAL Material:	731,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74224930	23,10	17,15
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37112470	18,67	6,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	24,08
					VALOR:	755,50

S12980 Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,25000000	3,88	0,97
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	5,60000000	3,80	21,28
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,85000000	3,98	23,28
					TOTAL Encargos Complementares:	45,53

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I08806	Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m)	ORSE	kg	4,30000000	11,07	47,60
I00261	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	ORSE	m	0,53000000	14,06	7,45
I40425S	Chapa de aco grossa, sae 1020, bitola 1/4", e = 6,35 mm (49,85 kg/m2)	ORSE	kg	0,27000000	8,71	2,35
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	1,73000000	33,41	57,80
I07504	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m)	ORSE	kg	7,86000000	9,87	77,58
I10935S	Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	ORSE	m2	0,71000000	49,93	35,45
I21013S	Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)	ORSE	m	3,73000000	74,07	276,28
					TOTAL Material:	504,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,25000000	16,64	4,16
I06110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	5,60000000	16,64	93,18
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	5,85000000	12,75	74,59
					TOTAL Mão de Obra:	171,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S08495	Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" (exceto mão de obra)	ORSE	un	1,00000000	8,55	8,55
					TOTAL Serviço:	8,55
					VALOR:	730,52

S13779 Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios. (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12678	Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar	ORSE	pç	2,40000000	12,98	31,15
I11707	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar	ORSE	pç	0,40000000	1.283,47	513,39
I11708	Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, seção de 40x60mm, Belgo ou similar	ORSE	pç	0,40000000	393,89	157,56
					TOTAL Material:	702,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I14581	Serviço de colocação e montagem de gradil nylofor	ORSE	m2	2,03000000	27,96	56,76
					TOTAL Serviço:	56,76
					VALOR:	758,86

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	19,11	0,14
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	19,97	0,11
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,25

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	0,33	0,42
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	5,00	6,30
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	37,16	50,43
					TOTAL Material:	57,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	18,67	3,10
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	22,30	2,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,95
					VALOR:	63,30

S09078 Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,25000000	3,87	4,84
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,25000000	3,98	4,98
					TOTAL Encargos Complementares:	9,82

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09364	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm	ORSE	m	1,00000000	85,86	85,86
					TOTAL Material:	85,86

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	1,25000000	16,64	20,80
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,25000000	12,75	15,94
					TOTAL Mão de Obra:	36,74
					VALOR:	132,42

C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	25,21	0,50
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	7,10	9,59
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	16,53	0,33
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	119,58	4,78
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	35,95	35,95
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,71	12,33
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	100,50	9,05
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	17,00	0,34
					TOTAL Material:	72,37

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,20	19,36
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	24,20	16,94
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	24,20	7,26
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	18,49	20,34
					TOTAL Mão de Obra:	63,90
					VALOR:	136,77

101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	1,33000000	0,20	0,27
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	M	1,15000000	23,92	27,51

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,09200000	45,46	4,18
					TOTAL Material:	31,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17900000	23,10	4,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	18,67	1,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,81
					VALOR:	37,75

96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	0,02170000	34,94	0,76
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	KG	1,81270000	0,82	1,49
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02930000	30,30	0,89
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,04140000	11,52	12,00
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	KG	0,00780000	25,57	0,20
					TOTAL Material:	15,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91230000	22,94	20,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52440000	18,67	9,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,72
					VALOR:	46,00

S96120S Acabamentos para forro (moldura de gesso). af_08/2023 (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03315S	Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas e uso geral	ORSE	kg	0,36430000	0,90	0,33
I04812S	Placa de gesso para forro, *60 x 60* cm, espessura de 12 mm (sem colocacao)	ORSE	m2	0,07500000	12,61	0,95
I05066S	Prego de aco polido com cabeca 12 x 12	ORSE	kg	0,00150000	24,12	0,04
I20250S	Sisal em fibra / estopa sisal para gesso	ORSE	kg	0,00160000	15,00	0,02
					TOTAL Material:	1,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88269S	Gesseiro com encargos complementares	ORSE	h	0,04540000	23,74	1,08
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,02610000	19,84	0,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,60
					VALOR:	2,94

C1337 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,23000000	13,91	3,20
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02600000	3.162,71	82,23
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	17,00	2,04
					TOTAL Material:	87,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	19,13	28,70
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	24,20	36,30
					TOTAL Mão de Obra:	65,00
					VALOR:	152,47

S94448S Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019 (m2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S93282S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	ORSE	chi	0,05160000	22,27	1,15

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

S93281S	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	ORSE	chp	0,03720000	23,25	0,86
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07173S	Telha de barro / ceramica, nao esmaltada, tipo colonial, canal, plan, paulista, comprimento de *44 a 50* cm, rendimento de cobertura de *26* telhas/m2	ORSE	mil	0,02750000	1.080,00	29,70
					TOTAL Material:	29,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	0,52100000	19,84	10,34
S88323S	Telhadista com encargos complementares	ORSE	h	0,25400000	23,31	5,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,26
					VALOR:	47,97

S10026 Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,88	3,88
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,40000000	3,98	1,59
					TOTAL Encargos Complementares:	5,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00626S	Manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastomeros diluidos em solvente organico, aplicacao a frio (membrana de emulsao asfaltica para impermeabilizacao flexivel)	ORSE	kg	1,02000000	25,74	26,25
					TOTAL Material:	26,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	16,64	16,64
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,40000000	12,75	5,10
					TOTAL Mão de Obra:	21,74
					VALOR:	53,46

87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	23,10	1,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	18,67	0,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	634,90	2,35
					TOTAL Serviço:	2,35
					VALOR:	4,38

87543 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21760000	23,10	5,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02720000	18,67	0,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87407	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01040000	1.842,50	19,16
					TOTAL Serviço:	19,16
					VALOR:	24,68

87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,85000000	0,86	5,89

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,22200000	5,05	1,12
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,07980000	36,03	38,91
					TOTAL Material:	45,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69700000	22,99	16,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31380000	18,67	5,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,88
					VALOR:	67,78

C4442 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	4,00000000	2,42	9,68
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	42,52	46,77
					TOTAL Material:	56,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	24,20	17,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,49	13,31
					TOTAL Mão de Obra:	30,73
					VALOR:	87,18

S96620S Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. af_01/2024 (m3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	5,08300000	23,90	121,48
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	1,83800000	19,84	36,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	157,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S94968S	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	ORSE	m3	1,38000000	401,50	554,07
					TOTAL Serviço:	554,07
					VALOR:	712,02

S87372S Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019 (m3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,25000000	100,00	125,00
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	563,59000000	0,76	428,33
					TOTAL Material:	553,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	11,65000000	19,84	231,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	231,14
					VALOR:	784,47

87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	0,86	7,85
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,11360000	38,74	43,14
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,18800000	5,05	0,95
					TOTAL Material:	51,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80640000	22,99	18,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20680000	18,67	3,86

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,40
VALOR:	74,32

C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	75,84	75,84
					TOTAL Material:	75,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	24,20	12,10
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	18,49	4,62
					TOTAL Mão de Obra:	16,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	720,40	2,70
					TOTAL Serviço:	2,70
					VALOR:	95,26

102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (ESQUADRIAS) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	19,39	0,27
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	36,45	5,11
					TOTAL Material:	5,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	24,53	9,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,33
					VALOR:	14,71

S02296 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	1,00000000	14,16	14,16
S02288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	ORSE	m2	1,00000000	17,55	17,55
S02282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	ORSE	m2	1,00000000	7,60	7,60
					TOTAL Serviço:	39,31
					VALOR:	39,31

88428 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	2,18250000	6,81	14,86
					TOTAL Material:	14,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46370000	24,53	11,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	18,67	1,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,78
					VALOR:	27,64

S02289 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	15,50	15,50
S02281	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	ORSE	m2	1,00000000	7,14	7,14
					TOTAL Serviço:	22,64
					VALOR:	22,64

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

S02311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02306	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	ORSE	m2	1,00000000	19,93	19,93
S02304	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	ORSE	m2	1,00000000	7,38	7,38
					TOTAL Serviço:	27,31
					VALOR:	27,31

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00450000	1,73	0,01
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	4,11	4,31
					TOTAL Material:	4,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	18,84	0,37
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01950000	22,12	0,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,80
					VALOR:	5,10

89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00550000	1,73	0,01
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	8,87	9,31
					TOTAL Material:	9,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	18,84	0,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02350000	22,12	0,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,96
					VALOR:	10,25

89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00660000	1,73	0,01
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	13,93	14,62
					TOTAL Material:	14,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	18,84	0,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02820000	22,12	0,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,15
					VALOR:	15,77

89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	1,73	0,01
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	15,28	16,03
					TOTAL Material:	16,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	18,84	0,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	22,12	0,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,39

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

VALOR:	17,43

89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00470000	50,01	0,24
00003542	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,59	0,59
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02600000	1,73	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00600000	56,66	0,34
					TOTAL Material:	1,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	18,84	2,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	22,12	2,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,80
					VALOR:	5,98

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	50,01	0,36
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,72	0,72
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	1,73	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	56,66	0,45
					TOTAL Material:	1,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	18,84	1,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	22,12	1,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,89
					VALOR:	4,42

89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00940000	50,01	0,47
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,40	2,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01310000	1,73	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	56,66	0,62
					TOTAL Material:	3,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08590000	18,84	1,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08590000	22,12	1,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,52
					VALOR:	7,02

89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01180000	50,01	0,59
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,84	5,84
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01570000	1,73	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01400000	56,66	0,79
					TOTAL Material:	7,25

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	18,84	1,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10470000	22,12	2,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,29
					VALOR:	11,52

C2390 TE PVC SOLD./ROSCA D=25mmX25mmX3/4" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	63,36	0,32
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,36	0,14
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	61,02	0,49
I2003	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 25 X 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,62	4,62
					TOTAL Material:	5,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,13	3,83
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	23,52	4,70
					TOTAL Mão de Obra:	8,53
					VALOR:	14,10

C2341 TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	63,36	0,32
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,31000000	0,36	0,11
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00800000	61,02	0,49
I2017	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	5,68	5,68
					TOTAL Material:	6,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	19,13	3,83
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	23,52	4,70
					TOTAL Mão de Obra:	8,53
					VALOR:	15,13

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	50,01	0,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	1,73	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	56,66	1,27
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,07	10,07
					TOTAL Material:	12,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	18,84	2,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	22,12	2,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,40
					VALOR:	17,65

89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00710000	50,01	0,36
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	1,73	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00900000	56,66	0,51

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

00007138	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,05	1,05
					TOTAL Material:	1,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15630000	18,84	2,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15630000	22,12	3,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,40
					VALOR:	8,35

89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	50,01	0,53
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01620000	1,73	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	56,66	0,68
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,19	1,19
					TOTAL Material:	2,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09410000	18,84	1,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09410000	22,12	2,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,85
					VALOR:	6,26

94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01680000	7,48	0,13
00006017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	78,92	78,92
					TOTAL Material:	79,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	18,84	3,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	22,12	4,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,28
					VALOR:	87,31

94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	7,48	0,14
00006010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	99,64	99,64
					TOTAL Material:	99,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	18,84	4,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	22,12	5,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,78
					VALOR:	110,56

89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	7,48	0,08

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	89,50	89,50
					TOTAL Material:	89,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	18,84	4,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	22,12	4,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,06
					VALOR:	98,62

C2700 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 32mm (1 1/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,36	0,54
I2279	VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 32MM (1 1/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	131,90	131,90
					TOTAL Material:	132,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	19,13	16,26
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	23,52	19,99
					TOTAL Mão de Obra:	36,25
					VALOR:	168,69

C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,47000000	0,36	0,17
I2127	TORNEIRA DE BOIA EM LATÃO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4)	SEINFRA	UN	1,00000000	33,16	33,16
					TOTAL Material:	33,33

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	19,13	5,36
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28000000	23,52	6,59
					TOTAL Mão de Obra:	11,95
					VALOR:	45,28

S01705 Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00139	Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	0,60000000	12,53	7,52
S00157	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,36000000	203,01	73,08
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,48000000	6,32	3,03
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,01300000	576,73	7,50
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,06000000	50,19	3,01
S00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	ORSE	m2	0,13000000	113,59	14,77
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,48000000	35,67	17,12
					TOTAL Serviço:	126,03
					VALOR:	126,03

S06334 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Rev. 02 (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05885	Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	ORSE	m	1,00000000	35,01	35,01
					TOTAL Material:	35,01
					VALOR:	35,01

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

S01616 Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,23000000	3,90	0,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,23000000	3,98	0,92
					TOTAL Encargos Complementares:	1,82

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00301S	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	ORSE	un	1,00000000	3,39	3,39
I01966S	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	20,34	20,34
I01703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,04600000	63,50	2,92
					TOTAL Material:	26,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,23000000	16,64	3,83
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,23000000	12,75	2,93
					TOTAL Mão de Obra:	6,76
					VALOR:	35,23

C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2208	TUBO PVC ESGOTO BRANCO RÍGIDO D=200MM (8') - (NBR 7362)	SEINFRA	M	1,01000000	95,34	96,29
					TOTAL Material:	96,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	19,13	13,39
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,70000000	23,52	16,46
					TOTAL Mão de Obra:	29,85
					VALOR:	126,14

S04283 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	3,90	1,95
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	3,98	1,99
					TOTAL Encargos Complementares:	3,94

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11708S	Ralo fofo semiesferico, 100 mm, para lajes/ calhas	ORSE	un	1,00000000	28,99	28,99
					TOTAL Material:	28,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	16,64	8,32
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	12,75	6,38
					TOTAL Mão de Obra:	14,70
					VALOR:	47,63

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01630000	1,73	0,03
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	5,83	6,15
					TOTAL Material:	6,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	18,84	5,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29300000	22,12	6,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,00
					VALOR:	18,17

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01770000	1,73	0,03
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	9,62	10,15
					TOTAL Material:	10,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	18,84	5,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31820000	22,12	7,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,03
					VALOR:	23,19

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01330000	1,73	0,02
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	13,34	14,07
					TOTAL Material:	14,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	18,84	4,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23960000	22,12	5,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,81
					VALOR:	23,89

89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01730000	1,73	0,03
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,05490000	34,87	36,78
					TOTAL Material:	36,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	18,84	5,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31140000	22,12	6,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,76
					VALOR:	49,54

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	50,01	0,50
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,09	2,09
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	1,73	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	56,66	0,85
					TOTAL Material:	3,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	18,84	2,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	22,12	2,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,20
					VALOR:	8,62

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	50,01	0,50
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,89	1,89
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	1,73	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	56,66	0,85
					TOTAL Material:	3,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	18,84	2,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	22,12	2,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,20
					VALOR:	8,42

89809 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,50	7,00
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,44	7,44
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	20,64	2,37
					TOTAL Material:	16,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	18,84	4,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	22,12	4,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,89
					VALOR:	25,70

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	50,01	0,74
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,38	3,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	1,73	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	56,66	1,27
					TOTAL Material:	5,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	18,84	3,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	22,12	3,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,93
					VALOR:	12,32

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,50	3,50
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,98	1,98
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,74	16,74
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	20,64	1,90
					TOTAL Material:	24,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	18,84	6,22

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	22,12	7,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,52
					VALOR:	37,64

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,50	10,50
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,50	21,50
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	20,64	3,56
					TOTAL Material:	35,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	18,84	5,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28960000	22,12	6,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,87
					VALOR:	47,41

S09365 Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,50000000	3,90	1,95
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	3,98	1,99
					TOTAL Encargos Complementares:	3,94

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03771	Caixa sifonada pvc, quadrada, com tampa cega d = 150 x 185 x 75mm, acabamento branco, marca Akros ou similar	ORSE	un	1,00000000	50,46	50,46
					TOTAL Material:	50,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,50000000	16,64	8,32
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	12,75	6,38
					TOTAL Mão de Obra:	14,70
					VALOR:	69,10

89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02920000	50,01	1,46
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	19,21	19,21
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	1,73	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	56,66	2,49
					TOTAL Material:	23,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	18,84	7,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39870000	22,12	8,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,33
					VALOR:	39,50

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00490000	50,01	0,25
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	1,73	0,06
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	9,63	9,63

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	56,66	0,42
					TOTAL Material:	10,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	18,84	3,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	22,12	3,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,76
					VALOR:	17,11

C3738 INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0887	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 50MM	SEINFRA	UN	2,00000000	5,46	10,92
I2457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	4,00000000	10,75	43,00
					TOTAL Material:	53,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0279	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, J.SOLDADA DN 50mm	SEINFRA	M	3,00000000	1,64	4,92
C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,30000000	7,92	2,38
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,03000000	62,73	1,88
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,30000000	37,09	11,13
					TOTAL Serviço:	20,31
					VALOR:	74,23

S06387 *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	2,53000000	12,90	32,64
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	2,32000000	105,47	244,69
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	2,21000000	6,32	13,97
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,12800000	576,73	73,82
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,69000000	50,19	34,63
S00079	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	ORSE	m2	0,51000000	113,59	57,93
S03317	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	ORSE	m2	2,21000000	32,72	72,31
					TOTAL Serviço:	529,99
					VALOR:	529,99

98110 CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00000000	303,50	303,50
					TOTAL Material:	303,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28400000	23,10	6,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	18,67	4,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,73

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01410000	260,98	3,68
					TOTAL Serviço:	3,68
					VALOR:	317,89

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

95470 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	9,46	9,46
					TOTAL Material:	9,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	307,97	307,97
					TOTAL Serviço:	307,97
					VALOR:	317,43

C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	51,41	51,41
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,36	0,10
					TOTAL Material:	51,51

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,13	9,57
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	23,52	11,76
					TOTAL Mão de Obra:	21,33
					VALOR:	72,84

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	104,44	104,44
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	32,24	16,99
					TOTAL Material:	121,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84580000	22,99	19,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	18,67	4,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	24,42
					VALOR:	145,84

95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	25,64	25,64
					TOTAL Material:	25,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	22,12	6,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	18,67	1,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,85
					VALOR:	34,48

S04287 Dispenser para toalha interfolhada (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,15000000	3,90	0,59
					TOTAL Encargos Complementares:	0,59

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03358	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	ORSE	Un	1,00000000	51,53	51,53
					TOTAL Material:	51,53

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,15000000	16,64	2,50
					TOTAL Mão de Obra:	2,50

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

VALOR:	54,62

95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	85,00	85,00
					TOTAL Material:	85,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	22,12	6,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09960000	18,67	1,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,85
					VALOR:	93,84

86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,66	10,66
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	749,90	749,90
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	103,28	103,28
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	64,31	64,31
					TOTAL Serviço:	928,15
					VALOR:	928,15

86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	230,13	230,13
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	196,40	196,40
86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	69,39	69,39
					TOTAL Serviço:	495,92
					VALOR:	495,92

86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,03	0,04
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	132,03	132,03
					TOTAL Material:	132,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	22,12	3,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05250000	18,67	0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,67
					VALOR:	136,73

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	2,03	0,04
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	UN	1,00000000	148,56	148,56
					TOTAL Material:	148,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	22,12	2,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	18,67	0,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,69
					VALOR:	151,28

S02066 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,98	3,98
					TOTAL Encargos Complementares:	3,98
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I00377S	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	ORSE	un	1,00000000	36,50	36,50
					TOTAL Material:	36,50
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	12,75	12,75
					TOTAL Mão de Obra:	12,75
					VALOR:	53,23

C3018 PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	7,59	8,65
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	119,58	3,59
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	0,71	11,63
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,40000000	9,10	12,74
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	100,50	4,02
I2490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	547,99	547,99
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	209,37	209,37
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	47,49	47,49
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	56,20	56,20
					TOTAL Material:	901,68
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	19,13	66,96
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	23,52	82,32
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	24,20	60,50
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	18,49	46,23
					TOTAL Mão de Obra:	256,01
					VALOR:	1.157,69

S12222 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,60000000	3,83	6,13
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,40000000	3,88	1,55
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,98	2,39
					TOTAL Encargos Complementares:	10,07
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I10386	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	ORSE	un	1,00000000	79,62	79,62
					TOTAL Material:	79,62
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,60000000	16,64	26,62
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,40000000	16,64	6,66
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	12,75	7,65
					TOTAL Mão de Obra:	40,93
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

S87296S	Argamassa traço 1:3:12 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	ORSE	m3	0,00400000	557,98	2,23
					TOTAL Serviço:	2,23
					VALOR:	132,85

C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	11,09	11,09
					TOTAL Material:	11,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,13	5,74
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,19	7,26
					TOTAL Mão de Obra:	13,00
					VALOR:	24,09

C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	11,09	11,09
					TOTAL Material:	11,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,13	5,74
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,19	7,26
					TOTAL Mão de Obra:	13,00
					VALOR:	24,09

C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	18,60	18,60
					TOTAL Material:	18,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,13	5,74
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,19	7,26
					TOTAL Mão de Obra:	13,00
					VALOR:	31,60

C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	133,83	133,83
					TOTAL Material:	133,83
					VALOR:	133,83

I8365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	134,19	134,19
					TOTAL Material:	134,19
					VALOR:	134,19

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,60	2,64
					TOTAL Material:	2,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	19,78	2,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	23,42	3,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,79
					VALOR:	8,42

91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	M	1,01700000	4,46	4,54
					TOTAL Material:	4,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	19,78	2,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	23,42	3,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,44
					VALOR:	10,95

CPU-83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,15600000	7,14	15,39
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06530000	140,00	9,14
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	3,00960000	1,10	3,31
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,06000000	27,53	1,65
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	18,50840000	0,70	12,96
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,03650000	99,47	3,63
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00400000	93,96	0,38
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	60,48000000	0,57	34,47
					TOTAL Material:	80,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67890000	23,10	38,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,48320000	18,67	83,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	122,48
					VALOR:	203,41

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,34	2,34
					TOTAL Material:	2,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	19,78	4,39
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	23,42	5,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,59
					VALOR:	11,92

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,67	2,08
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,40	0,03
					TOTAL Material:	2,11

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	19,78	0,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	23,42	0,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,99
					VALOR:	3,08

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	2,65	3,30
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	3,40	0,03
					TOTAL Material:	3,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	19,78	0,57
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	23,42	0,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,25
					VALOR:	4,56

S03799 Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,13000000	3,83	0,50
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,13000000	3,98	0,52
					TOTAL Encargos Complementares:	1,02

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00982S	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 6 mm2	ORSE	m	1,02000000	5,73	5,84
					TOTAL Material:	5,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,13000000	16,64	2,16
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,13000000	12,75	1,66
					TOTAL Mão de Obra:	3,82
					VALOR:	10,68

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,31	1,31
					TOTAL Material:	1,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	19,78	5,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	23,42	6,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	647,87	0,58
					TOTAL Serviço:	0,58
					VALOR:	14,45

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	9,48	9,48

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

91998	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	17,46	17,46
					TOTAL Serviço:	26,94
					VALOR:	26,94

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	9,48	9,48
91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	19,42	19,42
					TOTAL Serviço:	28,90
					VALOR:	28,90

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	16,18	16,18
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	9,48	9,48
					TOTAL Serviço:	25,66
					VALOR:	25,66

S12971 Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021 (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	3,83	3,83
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,98	3,98
					TOTAL Encargos Complementares:	7,81

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13685	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar	ORSE	un	1,00000000	35,90	35,90
					TOTAL Material:	35,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	16,64	16,64
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	12,75	12,75
					TOTAL Mão de Obra:	29,39
					VALOR:	73,10

C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	119,58	0,96
I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	342,58	342,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,71	2,27
					TOTAL Material:	345,81

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	24,20	29,04
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,49	36,98
					TOTAL Mão de Obra:	66,02
					VALOR:	411,83

C1960 PORTA COMPENSADO P/ARMÁRIO SOB PIA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	4,00000000	16,63	66,52
I1159	FECHO TIPO ROLETE P/ARMARIO	SEINFRA	UN	1,00000000	2,26	2,26
I1192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	50,52	50,52

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

					TOTAL Material:	119,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	19,13	17,22
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	24,20	21,78
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	24,20	19,36
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	18,49	14,79
					TOTAL Mão de Obra:	73,15
					VALOR:	192,45

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05000000	14,72	0,74
					TOTAL Material:	0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	18,67	1,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,57
					VALOR:	2,31

C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	443,80	443,80
I1580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	6,37	25,48
					TOTAL Material:	469,28

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	24,20	48,40
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	18,49	7,40
					TOTAL Mão de Obra:	55,80
					VALOR:	525,08

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal (m²)

EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9540	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	319,3734	126,8589	319,3734
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	319,3734

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente	h	1,00000000	18,47	18,47
				TOTAL MÃO DE OBRA:	18,47
				Custo Horário da Execução:	337,8434
				Produção da Equipe:	622,9500
				Custo Unitário da Execução:	0,5423
				Custo do FIC (0,01587):	0,0086
				Custo Direto Total:	0,55
				VALOR:	0,55

97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65740000	23,10	38,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,27590000	18,67	191,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	230,14
					VALOR:	230,13

97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24870000	18,67	4,64
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08790000	22,30	1,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,60
					VALOR:	6,60

S00009 Remoção de telhamento com telhas cerâmicas (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,06000000	3,87	0,23
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,98	2,39
					TOTAL Encargos Complementares:	2,62

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	h	0,06000000	16,64	1,00
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	12,75	7,65
					TOTAL Mão de Obra:	8,65
					VALOR:	11,27

S10963 Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento (m3)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,12500000	3,88	0,49
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,25000000	3,98	4,98
					TOTAL Encargos Complementares:	5,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,12500000	16,64	2,08
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,25000000	12,75	15,94
					TOTAL Mão de Obra:	18,02
					VALOR:	23,49

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10870000	23,10	2,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30750000	18,67	5,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,25
					VALOR:	8,25

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28070000	23,10	6,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79360000	18,67	14,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,30
					VALOR:	21,29

C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,13000000	24,20	3,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	18,49	24,04
					TOTAL Mão de Obra:	27,19
					VALOR:	27,19

S07224 Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,88	3,88
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,98	3,98
					TOTAL Encargos Complementares:	7,86

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	16,64	16,64
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	12,75	12,75
					TOTAL Mão de Obra:	29,39
					VALOR:	37,25

104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00450000	23,42	0,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01280000	18,67	0,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,35
					VALOR:	0,33

97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00760000	23,42	0,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02150000	18,67	0,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,58
					VALOR:	0,57

97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14480000	22,12	3,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40960000	18,67	7,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,85
					VALOR:	10,84

S13506 Remoção de caixa de água de 250l a 1000l (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	1,00000000	3,90	3,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	3,98	3,98
					TOTAL Encargos Complementares:	7,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	1,00000000	16,64	16,64
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	12,75	12,75
					TOTAL Mão de Obra:	29,39
					VALOR:	37,27

97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02050000	23,42	0,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	18,67	1,08
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,56
					VALOR:	1,56

S00017 Demolição de reboco (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,50000000	3,98	1,99
					TOTAL Encargos Complementares:	1,99

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,50000000	12,75	6,38
					TOTAL Mão de Obra:	6,38
					VALOR:	8,37

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 **BDI :** 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

C1054 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	24,20	1,82
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	18,49	13,87
					TOTAL Mão de Obra:	**15,69**
					VALOR:	**15,69**

COM-08620384 *REMOCAO MANUAL DE ENTULHO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-85980707	*REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	Composições	M3	1,00000000	52,26	52,26
					TOTAL Material:	**52,26**
					VALOR:	**52,26**

103362 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044464	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	18,87000000	2,00	37,74
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	44,82	0,45
00034548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	5,09	2,14
					TOTAL Material:	**40,33**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,29000000	23,10	29,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64500000	18,67	12,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**41,84**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01180000	562,94	6,64
					TOTAL Serviço:	**6,64**
					VALOR:	**88,78**

S10353 Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11133	Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios	ORSE	m2	1,00000000	900,00	900,00
					TOTAL Material:	**900,00**
					VALOR:	**900,00**

90793 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	1,16200000	25,25	29,34
00039501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	SINAPI	UN	1,00000000	1.046,86	1.046,86
					TOTAL Material:	**1.076,20**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92900000	21,74	20,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46500000	18,67	8,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**28,88**
					VALOR:	**1.105,07**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	171,81	171,81
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	18,49	110,94
					TOTAL Material:	282,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	22,12	20,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	18,67	5,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,56
					VALOR:	309,30

I06641 Chapa de alumínio 1mm - dimensão 0,80 x 0,40 m (m2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06641	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	ORSE	m2	1,00000000	116,89	116,89
					TOTAL Material:	116,89
					VALOR:	116,89

S11610 Conjunto de ferragens para porta em madeira (interna e externa), de correr, acabamento cromado (cj)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	3,00000000	3,87	11,61
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,00000000	3,98	11,94
					TOTAL Encargos Complementares:	23,55

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13419	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	271,90	271,90
I02276	Perfil Alumínio, U, usado como trilho inferior em porta de correr	ORSE	m	1,80000000	13,95	25,11
I02277	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	ORSE	m	1,80000000	44,69	80,44
I01993	Roldana para porta correr (superior)	ORSE	un	2,00000000	26,99	53,98
					TOTAL Material:	431,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01214S	Carpinteiro de esquadrias (horista)	ORSE	h	3,00000000	15,84	47,52
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	3,00000000	12,75	38,25
					TOTAL Mão de Obra:	85,77
					VALOR:	540,75

S10076 Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1") (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,00000000	3,88	3,88
S10594	Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve	ORSE	h	0,50000000	3,80	1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,50000000	3,98	9,95
S10603	Encargos Complementares - Soldador	ORSE	h	0,50000000	4,71	2,36
					TOTAL Encargos Complementares:	18,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10997S	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,25000000	33,41	8,35
I02310	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 33,7mm (1"), e = 2,25mm, I = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	1,00000000	35,24	35,24
I02308	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 48,3mm (1.1/2"), e = 2,65mm, I = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	3,05000000	56,76	173,12
I02313	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 60,30mm (2"), e = 2,65mm, I = 6000mm NBR 5580	ORSE	m	1,00000000	74,07	74,07
					TOTAL Material:	290,78

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	1,00000000	16,64	16,64
I06110S	Serralheiro (horista)	ORSE	h	0,50000000	16,64	8,32
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,50000000	12,75	31,88
I06160S	Soldador (horista)	ORSE	h	0,50000000	16,64	8,32
					TOTAL Mão de Obra:	65,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00096	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	ORSE	m3	0,01500000	555,53	8,33
					TOTAL Serviço:	8,33
					VALOR:	382,36

C5215 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0633	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI)	SEINFRA	H	0,00500000	102,20	0,51
I0747	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)	SEINFRA	H	0,00070000	275,17	0,19
I0637	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI)	SEINFRA	H	0,00030000	33,43	0,01
I0751	MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP)	SEINFRA	H	0,00010000	44,39	0,00
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,71

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,00050000	20,29	0,01
G0470	CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M	SEINFRA	KG	0,51670000	6,82	3,52
I9530	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" (12,50MM - 98,00 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00640000	8,50	0,05
I7480	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" (9,5MM - 74,48 KG/M2)	SEINFRA	KG	0,00180000	8,50	0,02
I13304	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG	SEINFRA	UN	0,00130000	138,22	0,18
I1568	PARAFUSO ABAULADO M16X150MM	SEINFRA	UN	0,00300000	7,68	0,02
I13303	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	SEINFRA	KG	0,56600000	11,86	6,71
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,00150000	28,81	0,04
					TOTAL Material:	10,55

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00090000	19,13	0,02
I1278	JATISTA	SEINFRA	H	0,00040000	24,20	0,01
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,00500000	24,20	0,12
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,00050000	24,20	0,01
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00040000	18,49	0,01
					TOTAL Mão de Obra:	0,17
					VALOR:	11,43

94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00260000	19,11	0,05
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00180000	19,97	0,04
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	4,20000000	0,33	1,39
00007216	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	1,02900000	90,74	93,37
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	4,20000000	5,00	21,00
					TOTAL Material:	115,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	18,67	1,40
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06100000	22,30	1,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,76
					VALOR:	118,58

S10023 Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de primer para colagem de manta asfáltica (exclusive a manta asfaltica) (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10576	Encargos Complementares - Ajudante Pratico	ORSE	h	0,30000000	3,98	1,19
					TOTAL Encargos Complementares:	1,19
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I10452	Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspenção aquosa, utilizada como pintura basica de imprimação	ORSE	kg	0,60000000	11,33	6,80
I00511S	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	ORSE	l	0,50000000	16,00	8,00
					TOTAL Material:	14,80
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I10454	Ajudante-pratico/Meio-Oficial	ORSE	h	0,30000000	13,00	3,90
					TOTAL Mão de Obra:	3,90
					VALOR:	19,89

S10020 Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica (m2)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10576	Encargos Complementares - Ajudante Pratico	ORSE	h	0,45000000	3,98	1,79
S10601	Encargos Complementares - Impermeabilizador	ORSE	h	0,45000000	3,88	1,75
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,30000000	3,98	1,19
					TOTAL Encargos Complementares:	4,73
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I10452	Emulprimer, tinta primaria betuminosa em suspenção aquosa, utilizada como pintura basica de imprimação	ORSE	kg	0,60000000	11,33	6,80
I04015S	Manta asfaltica elastomerica em poliester 4 mm, tipo iii, classe b, acabamento pp (nbr 9952)	ORSE	m2	1,10000000	91,18	100,30
I00511S	Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio	ORSE	l	0,50000000	16,00	8,00
					TOTAL Material:	115,10
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I10454	Ajudante-pratico/Meio-Oficial	ORSE	h	0,45000000	13,00	5,85
I12873S	Impermeabilizador (horista)	ORSE	h	0,45000000	16,64	7,49
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,30000000	12,75	3,83
					TOTAL Mão de Obra:	17,17
					VALOR:	137,00

C4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,42	19,36
I6501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	SEINFRA	M2	1,10000000	70,50	77,55
					TOTAL Material:	96,91
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	24,20	17,42
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	18,49	13,31
					TOTAL Mão de Obra:	30,73
					VALOR:	127,64

104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,07590000	1,58	0,12
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,02540000	4,86	0,12
95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,21640000	0,76	0,16
95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,09030000	3,14	0,28
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,68

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	SINAPI	L	0,01250000	20,24	0,25
00044528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	SINAPI	KG	10,00000000	3,73	37,30
00004824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	SINAPI	KG	20,00000000	0,56	11,20
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	1,33	2,22
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,04000000	9,13	0,37
					TOTAL Material:	51,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09560000	22,99	25,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49720000	18,67	9,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	34,47
					VALOR:	86,46

C4623 PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	30,76	3,69
I8622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	189,81	208,79
					TOTAL Material:	212,48

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	24,20	12,10
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,61000000	18,49	11,28
					TOTAL Mão de Obra:	23,38
					VALOR:	235,86

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	83,58	1,52
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,96	2,62
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,71	1,99
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	67,38	74,12
					TOTAL Material:	80,25

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	24,20	38,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	18,49	23,11
					TOTAL Mão de Obra:	61,83
					VALOR:	142,08

94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	9,11	0,19

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	21,36	6,40
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	6,10	19,06
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	4,21	10,53
					TOTAL Material:	36,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	22,51	36,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	23,10	32,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	18,67	56,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	126,09

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103326	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	0,50000000	84,72	42,36
104411	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,30000000	4,66	1,40
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	463,79	571,16
104973	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	0,30000000	25,84	7,75
					TOTAL Serviço:	622,67
					VALOR:	784,94

S105005S Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 (m2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S90965S	Compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv - chi diurno. af_06/2015	ORSE	chi	0,96775620	8,42	8,15
S90964S	Compressor de ar rebocável, vazão 89 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 20 cv - chp diurno. af_06/2015	ORSE	chp	0,17665210	30,78	5,44
S05952S	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno. af_07/2016	ORSE	chi	0,96775620	21,72	21,02
S05795S	Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016	ORSE	chp	0,17665210	23,67	4,18
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	38,79

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,03700000	138,48	5,12
I05068S	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,00440790	18,31	0,08
I04509S	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	ORSE	m	0,73993990	5,51	4,08
					TOTAL Material:	9,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S88309S	Pedreiro com encargos complementares	ORSE	h	0,39359170	23,90	9,41
S88316S	Servente com encargos complementares	ORSE	h	3,07600000	19,84	61,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	70,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S94965S	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	ORSE	m3	0,12315270	509,15	62,70
S104658S	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	ORSE	m2	0,05765770	162,86	9,39
					TOTAL Serviço:	72,09
					VALOR:	190,60

94263 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,07220000	5,38	0,39
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01440000	19,17	0,28
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	**0,67**

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00660000	140,00	0,92
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03140000	530,00	16,64
					TOTAL Material:	**17,56**

Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08670000	19,48	1,69
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20390000	23,10	4,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40780000	18,67	7,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**14,01**

Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	588,44	0,94
					TOTAL Serviço:	**0,94**
					VALOR:	**33,15**

C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	100,50	115,58
					TOTAL Material:	**115,58**

Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,49	36,98
					TOTAL Mão de Obra:	**36,98**
					VALOR:	**152,56**

S12135 Grama batatais em placas, fornecimento e plantio (m2)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S10581	Encargos Complementares - Jardineiro	ORSE	h	0,08000000	3,98	0,32
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,08000000	3,98	0,32
					TOTAL Encargos Complementares:	**0,64**

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I03800	Adubo mineral NPK (10-10-10)	ORSE	kg	0,10000000	3,15	0,32
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000	43,33	0,22
I03324S	Grama batatais em placas, sem plantio	ORSE	m2	1,00000000	10,74	10,74
I02208	Terra vegetal	ORSE	m3	0,08000000	162,85	13,03
					TOTAL Material:	**24,31**

Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I44503S	Jardineiro (horista)	ORSE	h	0,08000000	14,49	1,16
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,08000000	12,75	1,02
					TOTAL Mão de Obra:	**2,18**
					VALOR:	**27,13**

S11451 Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=6cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. (m2)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S10579	Encargos Complementares - Calceteiro	ORSE	h	0,45000000	3,98	1,79
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,98	2,39
					TOTAL Encargos Complementares:	**4,18**

Material	**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

I00366S	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,00750000	100,00	0,75
I00367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,08000000	101,30	8,10
I09394	Piso de concreto vibro prensado, intertravado, cor natural, 16 faces, e = 6 cm, dim.:11x22cm (39un/m2) - NBR9781, Fck(min)=35MPa	ORSE	m2	1,05000000	79,82	83,81
					TOTAL Material:	92,66

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04759S	Calceteiro / rasteleiro (horista)	ORSE	h	0,45000000	16,64	7,49
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	12,75	7,65
					TOTAL Mão de Obra:	15,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S11449	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	0,00720000	8,28	0,06
S11450	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	ORSE	m2	1,00000000	2,07	2,07
					TOTAL Serviço:	2,13
					VALOR:	114,11

100742 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01270000	19,39	0,25
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,12740000	36,45	4,64
					TOTAL Material:	4,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67790000	24,53	16,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,63
					VALOR:	21,50

S02291 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 (m2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S08623	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	ORSE	m2	1,00000000	16,87	16,87
S02285	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	ORSE	m2	1,00000000	15,50	15,50
S02281	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador	ORSE	m2	1,00000000	7,14	7,14
					TOTAL Serviço:	39,51
					VALOR:	39,51

89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03190000	1,73	0,06
00009867	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,64	3,82
					TOTAL Material:	3,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	18,84	2,58
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13670000	22,12	3,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,60
					VALOR:	9,45

89626 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02120000	50,01	1,06
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02690000	1,73	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02700000	56,66	1,53

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

00007131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,90	17,90
					TOTAL Material:	20,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15470000	18,84	2,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15470000	22,12	3,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,33
					VALOR:	26,85

89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01760000	50,01	0,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02360000	1,73	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02100000	56,66	1,19
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	9,13	9,13
					TOTAL Material:	11,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	18,84	2,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	22,12	3,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,74
					VALOR:	16,95

94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	7,48	0,10
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	57,91	57,91
					TOTAL Material:	58,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	18,84	2,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	22,12	3,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,08
					VALOR:	64,07

94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	7,48	0,23
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	287,82	287,82
					TOTAL Material:	288,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	18,84	8,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	22,12	10,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,62
					VALOR:	306,65

89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	7,48	0,08
00006024	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	84,41	84,41

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

					TOTAL Material:	84,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	18,84	4,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	22,12	4,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,06
					VALOR:	93,53

S02649 Conjunto moto-bomba com motor de 1/3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 18 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (17-1,8)(14-4,1)(11-5,6)(8-6,9)(5-8,0), inclusive chave de partida direta (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	2,00000000	3,83	7,66
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	2,00000000	3,98	7,96
					TOTAL Encargos Complementares:	15,62

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00591	Chave magnética p/motor 3cv-220v	ORSE	un	1,00000000	300,00	300,00
I00673	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 1/3 cv, trifásico 220V, hm = 5 a 17 m, q = 1,8 a 8,0 m3/h	ORSE	un	1,00000000	1.111,16	1.111,16
					TOTAL Material:	1.411,16

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	2,00000000	16,64	33,28
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	2,00000000	12,75	25,50
					TOTAL Mão de Obra:	58,78
					VALOR:	1.485,56

S04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	12,90	22,32
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,80000000	105,47	189,85
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,71000000	6,32	10,81
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	550,89	44,62
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	576,73	46,72
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,80000000	50,19	90,34
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,17000000	104,71	122,51
S00072	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	33,46	38,48
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,71000000	33,76	57,73
					TOTAL Serviço:	623,38
					VALOR:	623,38

S02764 Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m (m)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01074	Grelha ferro 1/4" x 1/4"	ORSE	m2	0,30000000	286,80	86,04
					TOTAL Material:	86,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	3,20000000	12,90	41,28
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	0,30000000	105,47	31,64
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,70000000	6,32	4,42
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,04000000	550,89	22,04

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,12000000	50,19	6,02
S00115	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	ORSE	m2	0,40000000	125,23	50,09
S02656	Lastro de brita 1	ORSE	m3	0,04000000	198,76	7,95
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	ORSE	m2	0,70000000	35,67	24,97
					TOTAL Serviço:	**188,41**
					VALOR:	**274,45**

C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	100,50	149,95
I2298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	58,44	175,32
I2456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	15,82	39,55
					TOTAL Material:	**364,82**

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	18,49	36,98
					TOTAL Mão de Obra:	**36,98**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	63,05	633,65
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	109,01	1.408,41
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,86000000	11,97	501,06
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	470,17	136,35
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	495,85	296,52
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,24000000	49,00	697,76
C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	77,64	142,86
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	25,80	283,80
					TOTAL Serviço:	**4.100,41**
					VALOR:	**4.502,21**

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	9,25	9,25
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	698,42	698,42
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	24,93	49,86
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	106,35	9,37
					TOTAL Material:	**766,90**

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,15400000	22,12	25,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55650000	18,67	10,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	**35,92**
					VALOR:	**802,79**

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00000000	100,51	100,51
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	18,49	36,98
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	106,35	3,23

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

					TOTAL Material:	140,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	22,12	8,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	18,67	3,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,08
					VALOR:	152,80

100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	203,45	203,45
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	18,49	110,94
					TOTAL Material:	314,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94850000	22,12	20,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	18,67	5,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,56
					VALOR:	340,94

100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036209	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	447,85	447,85
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	9,00000000	18,49	166,41
					TOTAL Material:	614,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42280000	22,12	31,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44830000	18,67	8,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	39,84
					VALOR:	654,09

S02050 Chuveiro plástico sem registro (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,40000000	3,90	1,56
					TOTAL Encargos Complementares:	1,56

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11680S	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	ORSE	un	1,00000000	12,97	12,97
I07608S	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	ORSE	un	1,00000000	9,01	9,01
					TOTAL Material:	21,98

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02696S	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	ORSE	h	0,40000000	16,64	6,66
					TOTAL Mão de Obra:	6,66
					VALOR:	30,20

101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,70	1,40
00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	305,00	305,00
					TOTAL Material:	306,40

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	18,84	8,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	22,12	10,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,74
					VALOR:	325,12

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	12,01	12,01
					TOTAL Material:	12,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05515620	19,78	1,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17650000	23,42	4,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,22
					VALOR:	17,23

102513 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	10,44	2,40
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	19,15	8,18
					TOTAL Material:	10,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	24,53	23,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	18,67	7,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	31,02
					VALOR:	41,57

S11852 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) (Un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I37559S	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	ORSE	un	1,00000000	14,18	14,18
					TOTAL Material:	14,18
					VALOR:	14,18

S12884 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,20000000	3,98	0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	0,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13651	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	1,00000000	20,19	20,19
					TOTAL Material:	20,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,20000000	12,75	2,55
					TOTAL Mão de Obra:	2,55
					VALOR:	23,54

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	297,21	297,21

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

					TOTAL Material:	297,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	19,78	9,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48110000	23,42	11,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,79
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	683,42	8,00
					TOTAL Serviço:	8,00
					VALOR:	325,97

S00339 Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril (un)

Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	4,80000000	3,83	18,38
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,80000000	3,98	19,10
					TOTAL Encargos Complementares:	37,48
Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I00209	Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4"	ORSE	un	3,00000000	1,75	5,25
I00314	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4"	ORSE	un	3,00000000	2,10	6,30
I10394	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	ORSE	un	1,00000000	0,35	0,35
I00414	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	ORSE	m	1,00000000	16,99	16,99
I00868S	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	ORSE	m	2,00000000	27,03	54,06
I00436	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	ORSE	un	1,00000000	89,99	89,99
I00663	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	ORSE	un	1,00000000	7,00	7,00
I00865	Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2"	ORSE	m	1,50000000	3,48	5,22
I01094	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	ORSE	un	1,00000000	112,00	112,00
					TOTAL Material:	297,16
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	4,80000000	16,64	79,87
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	4,80000000	12,75	61,20
					TOTAL Mão de Obra:	141,07
					VALOR:	475,71

C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	11,09	11,09
					TOTAL Material:	11,09
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,13	5,74
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	24,19	7,26
					TOTAL Mão de Obra:	13,00
					VALOR:	24,09

C1084 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I0972	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	51,13	51,13
					TOTAL Material:	51,13
Mão de Obra		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	19,13	11,48
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,19	14,51
					TOTAL Mão de Obra:	25,99
					VALOR:	77,12

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

C1088 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0976	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	SEINFRA	UN	1,00000000	52,20	52,20
					TOTAL Material:	52,20

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	19,13	11,48
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	24,19	14,51
					TOTAL Mão de Obra:	25,99
					VALOR:	78,19

C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	60,13	60,13
					TOTAL Material:	60,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	19,13	17,22
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	24,19	21,77
					TOTAL Mão de Obra:	38,99
					VALOR:	99,12

C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1013	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	60,13	60,13
					TOTAL Material:	60,13

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	19,13	17,22
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	24,19	21,77
					TOTAL Mão de Obra:	38,99
					VALOR:	99,12

C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	104,88	104,88
					TOTAL Material:	104,88

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	19,13	17,22
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	24,19	21,77
					TOTAL Mão de Obra:	38,99
					VALOR:	143,87

91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	10,31	10,49
					TOTAL Material:	10,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	19,78	3,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	23,42	3,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,99
					VALOR:	17,47

93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

00002680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	11,33	12,46
					TOTAL Material:	12,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	19,78	2,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	23,42	2,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,85
					VALOR:	17,29

92662 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01900000	7,48	0,14
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00500000	38,06	0,19
00003939	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	23,91	23,91
					TOTAL Material:	24,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33700000	18,84	6,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33700000	22,12	7,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,80
					VALOR:	38,03

91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001873	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,60	2,60
					TOTAL Material:	2,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	19,78	3,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16900000	23,42	3,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00120000	647,87	0,78
					TOTAL Serviço:	0,78
					VALOR:	10,66

S03798 Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,13000000	3,83	0,50
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,13000000	3,98	0,52
					TOTAL Encargos Complementares:	1,02

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981S	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 4 mm2	ORSE	m	1,02000000	3,99	4,07
					TOTAL Material:	4,07

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,13000000	16,64	2,16
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,13000000	12,75	1,66
					TOTAL Mão de Obra:	3,82
					VALOR:	8,91

S03800 Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°c (m)

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,14000000	3,83	0,54
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,14000000	3,98	0,56
					TOTAL Encargos Complementares:	1,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00980S	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao nominal 10 mm2	ORSE	m	1,02000000	10,96	11,18
					TOTAL Material:	11,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,14000000	16,64	2,33
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,14000000	12,75	1,79
					TOTAL Mão de Obra:	4,12
					VALOR:	16,40

S03802 Cabo de cobre flexível isolado, seção 25mm², 450/ 750v / 70°c (m)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	0,17000000	3,83	0,65
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,17000000	3,98	0,68
					TOTAL Encargos Complementares:	1,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02999	Cabo cobre flexível, isolado, 25mm2 - 450/750V / 70º	ORSE	m	1,02000000	21,82	22,26
					TOTAL Material:	22,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	0,17000000	16,64	2,83
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,17000000	12,75	2,17
					TOTAL Mão de Obra:	5,00
					VALOR:	28,59

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	29,70	29,70
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	9,48	9,48
					TOTAL Serviço:	39,18
					VALOR:	39,18

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	43,21	43,21
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	9,48	9,48
					TOTAL Serviço:	52,69
					VALOR:	52,69

C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1261	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,19	21,19
					TOTAL Material:	21,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	19,13	10,14
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	24,19	12,82
					TOTAL Mão de Obra:	22,96

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

VALOR:	44,15

C2298 TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1921	TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	1,00000000	7,65	7,65
					TOTAL Material:	7,65

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	19,13	2,87
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	24,19	3,63
					TOTAL Mão de Obra:	6,50
					VALOR:	14,15

C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	SEINFRA	UN	1,00000000	64,71	64,71
					TOTAL Material:	64,71

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,13	21,04
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	24,19	26,61
					TOTAL Mão de Obra:	47,65
					VALOR:	112,36

C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	81,26	81,26
					TOTAL Material:	81,26

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,13	21,04
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	24,19	26,61
					TOTAL Mão de Obra:	47,65
					VALOR:	128,91

I13291 Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13291	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	ORSE	un	1,00000000	261,00	261,00
					TOTAL Material:	261,00
					VALOR:	261,00

C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	37,64	37,64
					TOTAL Material:	37,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,13	22,96
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	24,19	29,03
					TOTAL Mão de Obra:	51,99
					VALOR:	89,63

C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	45,98	45,98
I8350	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUM. ANOD. C/ PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00000000	68,36	68,36

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

I8352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	1,00000000	38,01	38,01
					TOTAL Material:	152,35

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	19,13	28,70
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,50000000	24,19	36,29
					TOTAL Mão de Obra:	64,99
					VALOR:	217,34

C0864 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,85000000	0,10	0,09
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	33,50000000	7,10	237,85
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,59000000	16,53	9,75
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,50000000	119,58	59,79
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,16000000	100,50	16,08
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,28000000	0,96	6,99
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	3,30000000	69,64	229,81
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	112,00000000	0,71	79,52
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	1,80000000	8,45	15,21
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,85000000	32,44	27,57
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,10000000	31,88	35,07
I1332	LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	4,35000000	72,90	317,12
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,10000000	2,14	4,49
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,38000000	100,50	38,19
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,45000000	14,20	6,39
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	2,25000000	6,05	13,61
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2')	SEINFRA	M	11,00000000	90,42	994,62
I2173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	SEINFRA	M	10,50000000	121,68	1.277,64
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,85000000	28,81	24,49
					TOTAL Material:	3.394,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,34000000	19,13	44,76
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	19,13	66,96
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	3,50000000	19,13	66,96
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,34000000	24,20	56,63
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	24,20	84,70
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	5,50000000	24,20	133,10
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,91000000	24,20	46,22
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,50000000	18,49	231,13
					TOTAL Mão de Obra:	730,46
					VALOR:	4.124,74

S00005 Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m (un)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,60000000	3,88	2,33
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,60000000	3,98	2,39
					TOTAL Encargos Complementares:	4,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01772	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	ORSE	un	1,00000000	2.110,54	2.110,54
					TOTAL Material:	2.110,54

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 1610363370

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 **BDI :** 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,60000000	16,64	9,98
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,60000000	12,75	7,65
					TOTAL Mão de Obra:	**17,63**

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00400000	518,59	2,07
					TOTAL Serviço:	**2,07**
					VALOR:	**2.134,96**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 **BDI :** 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,74
	TOTAL	**8,54**
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	**4,56**
I	**Impostos**	
	COFINS	4,50
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	TOTAL	**10,15**

BDI = 26,37%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POCO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POCO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 **BDI :** 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**36,80**	**36,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	10,98	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,51	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,37	8,64
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**47,44**	**18,32**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,83	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,35	1,79
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,71	2,06
C5	Indenização Adicional	0,41	0,31
	TOTAL	**10,41**	**7,92**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,46	6,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43	0,33
	TOTAL	**17,89**	**7,07**
	A + B + C + D =	**84,85**	**46,62**

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POCO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POCO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 BDI : 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,36**	**19,04**

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	**10,70**	**8,09**

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	**8,58**	**3,55**

A + B + C + D = 84,85 46,62

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03	0,00
B2	Feriados	4,31	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,06	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,06	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,29	8,51
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,54**	**18,19**

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57	3,45

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

PREFEITURA DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
Construindo um futuro próspero

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POCO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POCO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 **BDI :** 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,31	2,50
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61	1,96
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	**10,98**	**8,28**

D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,15	3,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	**8,53**	**3,35**

A + B + C + D = **84,85** **46,62**

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**16,80**	**16,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03	0,00
B2	Feriados	4,31	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,06	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,06	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,29	8,51
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	**48,54**	**18,19**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,31	2,50
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61	1,96
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	**10,98**	**8,28**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,15	3,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	**8,53**	**3,35**

A + B + C + D = **84,85** **46,62**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POCO DE JOSÉ DE MOURA-PB.
LOCAL:	RUA CELSO ALVES DE MOURA, 887, BAIRRO CASAS POPULARES, POCO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB
CNPJ:	01.615.784/0001-25

DATA : 08/08/2025 **BDI :** 26,37%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2025/05	84,85%	46,62%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
Composições Próprias	PROPRIA	84,85%	46,62%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**21,80**	**21,80**
B	**GRUPO B**		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02	0,00
B2	Feriados	4,31	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	10,96	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,04	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,76	7,42
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	**46,88**	**17,11**
C	**GRUPO C**		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	4,29	3,26
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96	2,25
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	**12,27**	**9,33**
D	**GRUPO D**		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	9,67	3,31
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39	0,29
	TOTAL	**10,06**	**3,60**

A + B + C + D = **91,01** **51,84**

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.683.064-29
CREA: 161036337O

Eng. Civil Jônatas José Moreira Pessôa
CREA/PB nº: 161.036.337-0
Responsável Técnico

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

•

MEMORIAL DESCRITIVO

•

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

APRESENTAÇÃO

Esse documento tem por objetivo determinar as especificações técnicas e critérios construtivos que deverão ser adotados durante a Obra de **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.**

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Materiais

Todos os materiais serão novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfarão, rigorosamente, às normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e às condições estipuladas nestas Especificações, só podendo ser empregados após submetidos a exame e aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá apresentar, obrigatoriamente, para prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais a serem aplicados e, se recusados, serão retirados do canteiro de obras no prazo de 72 horas contadas do recebimento da comunicação da impugnação.

As amostras aprovadas, depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, serão conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

Produtos com equivalência técnica aos aqui especificados poderão ser utilizados com a explícita autorização dos autores do projeto, por escrito, desde que tenham as mesmas características técnicas e de aspecto final, permanecendo a responsabilidade pelos mesmos com a CONTRATADA.

As argamassas deverão ser preparadas com a utilização de betoneiras, não sendo permitida a mistura de forma manual, salvo em situações especiais, com a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO. As proporções dos materiais obedecerão ao resultado do estudo de dosagem, utilizando- se, como medida, a respectiva “padiola” para cada material.

Na hipótese da não existência do estudo de dosagem, as dimensões internas das padiolas serão de 0,45 x 0,35 m e 0,30 m de altura.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a execução de ensaios específicos, objetivando o emprego dos respectivos materiais.

Equipamentos

A CONTRATADA fornecerá todo o ferramental e equipamento necessários à execução da obra.

Serão usados equipamentos adequados conforme as finalidades a que se destinam, apresentando sempre perfeitas condições de funcionamento.

Execução dos serviços

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificações e com as Normas Técnicas aplicáveis a cada caso.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Na execução dos serviços deverá haver precauções contra quaisquer riscos ou acidentes com o próprio pessoal da CONTRATADA e com terceiros, razão pela qual deverão ser tomadas, entre outras, as seguintes providências:

a. Isolar os locais de trabalho de modo a se evitar queda de pessoas, veículos ou animais nas escavações executadas;

b. Deixar, sempre que possível, os logradouros livres para o trânsito ou passagem, com a largura máxima permitida pelo serviço;

c. Deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre que possível, livrar acessos às propriedades de terceiros;

d. Colocar sinalização, constituída por bandeiras vermelhas, cavaletes e placas de advertência, a uma distância de pelo menos cem metros das obras e, durante a noite, deverão ser instaladas e mantidas acesas lâmpadas vermelhas ao longo da sinalização e em locais estratégicos, tais como: ângulos e extremidades de cercas protetoras;

e. Observar, com a devida antecedência, a necessidade de possíveis desvios de tráfego a fim de que sejam tomadas, em tempo hábil, providências junto aos órgãos competentes.

Serão impugnados, pela FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os referidos trabalhos logo após o recebimento do comunicado de impugnação e/ou anotação no Livro de Ocorrência, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas providências.

Segurança no trabalho

Será observada, rigorosamente, a legislação em vigor sobre segurança do trabalho, bem como a “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO).

As propriedades públicas e privadas deverão ser protegidas contra eventuais danos em decorrência da execução da obra.

A sinalização será exigida com todo o rigor. Os padrões de sinalização serão fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.

Todo o pessoal engajado na execução da obra deverá utilizar os equipamentos de proteção individual adequados para cada tarefa específica.

Deverá ser mantido o livre acesso a hidrantes, extintores de incêndio e registros.

Fiscalização e Contratada

A FISCALIZAÇÃO é o preposto direto da PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB junto às obras e dará as instruções para execução dos serviços, podendo rejeitar ou alterar processos de execução, aplicação de mão-de-obra, de material e equipamentos considerados inadequados à execução do projeto.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Toda liberação será tomada à vista do conteúdo destas Especificações. Os casos omissos serão resolvidos mediante consulta à FISCALIZAÇÃO. As dúvidas suscitadas na interpretação do Projeto e das Especificações serão encaminhadas, inicialmente, à FISCALIZAÇÃO que, caso julgue necessário, consultará sua instância superior e/ou a firma projetista.

Será mantido no escritório da construção um Livro de Ocorrências onde serão anotadas, pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os fatos que interfiram no desenvolvimento dos trabalhos.

Consideram-se, como parte integrante destas Especificações as instruções registradas no Livro de Ocorrências concernentes a serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra.

A CONTRATADA facilitará ao pessoal da FISCALIZAÇÃO livre e seguro acesso e trânsito no canteiro de trabalho.

As obras, a serem executadas, obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias justificativas do projeto e a estas Especificações.

No caso de eventuais divergências entre elementos do Projeto serão observados os seguintes critérios:

a. As cotas assinaladas prevalecerão sobre as respectivas dimensões em escala;

b. Os desenhos de maior escala prevalecerão sobre os de menor escala;

c. Em outras divergências prevalecerá a interpretação da FISCALIZAÇÃO;

d. Os casos omissos serão decididos pela FISCALIZAÇÃO ou pela instância superior, se necessário for.

Administração Local

Durante a realização dos serviços a CONTRATADA manterá, no local da obra, profissionais qualificados nas áreas de engenharia e de recursos humanos, com a finalidade de assegurar um perfeito desempenho na execução das tarefas inerentes ao objeto do CONTRATO.

DEMOLIÇÕES

Demolições

As demolições previstas no quadro de quantitativos serão executados dentro da mais perfeita técnica, tomando os devidos cuidados de maneira a evitar danos à obra e a terceiros;

Para evitar danos aos materiais que serão reaproveitados, solicita-se maiores atenções na execução das demolições. Em caso de danificação, a firma ficará obrigada a repor o material e refazer os serviços com todos os ônus por sua conta;

SERVIÇOS PREIMINARES

Licenças, Taxas e Placas

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Todos os pagamentos de taxas e licenças serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO serão colocadas placas indicativas das características da obra, de acordo com modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB.

Enquanto durar a execução das obras são obrigatórias a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e co-autores do projeto, bem como dos responsáveis pela execução dos trabalhos.

A placa deverá conter, além dos nomes, as atividades específicas pelas quais os profissionais se responsabilizam, títulos, número das carteiras profissionais e região dos registros e ainda o nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro no CREA. Segue modelo, SALVO EM CASO DE OBRA COM RECUSOS DE CONVÊNIOS, NESSE CASO, EXECUTAR COM PLACA DO CONVÊNIO:

Limpeza do terreno

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roça, destocamento, queima e remoção da cobertura vegetal e do material indesejável existente no canteiro de obras.

Havendo formigueiros, os mesmos deverão ser extintos com o emprego de formicida pelo processo de pulverização.

Será procedida periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a acumular-se durante a execução da obra, para área externa da mesma, devendo o local de despejo ser previamente acordado com a fiscalização e as despesas de carga e transporte ficarem por conta da CONTRATADA.

Instalações provisórias

Antes do início da obra propriamente dita, serão executadas as instalações provisórias que forem julgadas necessárias, a critério da FISCALIZAÇÃO, para o completo atendimento às necessidades ditadas pelas características dos trabalhos.

Barracão provisório para funcionamento dos escritórios da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, com as seguintes especificações:

a. Fundações de alvenaria de pedra argamassada, embasamento de 1 vez de tijolos cerâmicos, aterro do caixão e laje de impermeabilização, com espessura de 5,0 cm ;

b. Paredes em alvenaria de ½ vez, chapiscada, rebocada e com pintura a cal em duas demãos;

c. Esquadrias em alumínio anodizado, inclusive guarnições, dobradiças e fechaduras;

d. Cobertura em telhas de fibrocimento, de 5 mm, fixadas no madeiramento;

e. Piso em cimentado simples sobre a laje de impermeabilização;

f. Instalações elétricas, telefônicas, lógica, hidrossanitárias e de combate a incêndio serão inclusas.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Após a jornada normal de trabalho diário ou em caso de interrupção da obra, a CONTRATADA manterá vigilância contínua nos canteiros, de modo a garantir plena segurança e proteção às instalações.

Locação

A locação será executada com instrumentos, a partir de pontos (planimétrico e altimétrico) fornecidos pela FISCALIZAÇÃO.

A locação da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá obedecer, rigorosamente, às cotas e demais elementos indicados no projeto, sendo executada por pessoal devidamente habilitado.

Será executado um gabarito contínuo de madeira formado por guias de tábuas de 6x1", perfeitamente niveladas, onde se colocarão pregos na direção dos eixos de paredes ou pilares, fixadas em barrotes de 3x3", a uma altura mínima de 0,60 m, estando os barrotes fortemente fincados ao solo e mantendo um afastamento de 1,00 m entre si.

O gabarito será executado, afastado da estrutura a ser locada a uma distância suficiente para não ser atingido pelo material retirado da escavação e para que não perturbe o movimento de pessoal e de equipamentos.

Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções, mesmo que para isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos.

Após as marcações dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará à FISCALIZAÇÃO, a qual fará as aferições que julgar oportunas.

Somente a FISCALIZAÇÃO poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela CONTRATADA.

Tapume em chapa metálica

O tapume em chapa metálica de chapa de aço galvanizada bitola GSG 30, Espessura de 0,35 mm, será construído nos limites do terreno com a via pública ou propriedades vizinhas, em locais indicados pela FISCALIZAÇÃO.

Os montantes principais, peças inteiras de madeira maciça, terão o espaçamento máximo de 2,40m e serão solidamente fixados ao solo.

Os montantes secundários e as travessas, peças inteiras de madeira maciça, terão os espaçamentos máximos de 2,40m e 1,10m, respectivamente.

Os mata-juntas serão fixados nos encontros das chapas de vedação.

Os portões para a circulação de veículos devem ter no mínimo (4,00m x 2,10m) – e as portas para o acesso de pessoas deverão ter medidas mínimas de (0,80 x 2,10m)– terão as mesmas características do tapume, com esquadrias de aço galvanizado devidamente contraventadas, ferragens robustas, com trancas de segurança.

No portão haverá uma sinalização acústica e/ou visual, para entrada e saída de veículos.

As superfícies aparentes do tapume receberão pintura protetora e decorativa, nas cores determinadas pela FISCALIZAÇÃO.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jonatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação

Para a fundação da alvenaria de elevação as cavas terão dimensões mínimas de 0,40 x 0,60 m e deverão aprofundar-se até solo firme, quando for o caso.

Quando se fizer necessário, serão esgotadas, manual ou mecanicamente, as águas que porventura penetrarem nas referidas cavas, com despesas a custo da CONTRATADA.

As cavas dos blocos dos pilares terão dimensões mínimas de 0,60 x 0,60 m devendo se aprofundar até solo firme.

Reaterro e aterro do caixão

O reaterro será executado com material reaproveitado das cavas após remoção de entulhos, detritos e pedras.

O aterro do caixão será feito com areia isenta de matéria orgânica, argila, torrões ou outro elemento que comprometa a estabilidade do mesmo.

Serão executados em camadas sucessivas, com altura máxima de 20 cm, suficientemente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitados posteriores desníveis por recalque das camadas aterradas.

INFRAESTRUTURA

Antes de iniciadas as fundações, será feita a verificação das condições do lençol d'água subterrâneo, mediante a escavação de poços piloto.

O tipo e dimensões das fundações serão definidos pelo projeto estrutural e sua execução obedecerá à orientação da FISCALIZAÇÃO.

Concreto magro

Como embasamento para as sapatas, será aplicada uma camada de regularização em concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita) com 5,0 cm de espessura.

Sapatas

As sapatas serão confeccionadas com concreto armado, traçado a betoneira, com Fck = 25 MPa.

Preliminarmente, o fundo das cavas deverá ser apiloado com soquetes de 3,0 a 5,0 kg e regularizado por um lastro de concreto magro no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita) com 5,0 cm de espessura.

Serão utilizadas formas de tábuas de madeira mista.

Antes do lançamento do concreto, será procedida a limpeza das formas. Deverá ser observado seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as especificações das Normas Brasileiras.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Fundação de pedra argamassada

Após a escavação, o fundo da vala deverá ser apiloado com soquetes de 3,0 a 5,0 kg e regularizado.

O assentamento das pedras será feito com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4;

As cavas serão preenchidas com rachões de pedra calcária de tamanho irregular, colocados lado a lado, formando uma camada horizontal. Em seguida, a superfície será umedecida em toda sua extensão. Será, então, lançada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a aderência com a camada de pedras subsequente. Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras menores, permitindo uma melhor ocupação dos vazios entre elas.

Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço será executado até preencher toda a cava, atingindo a altura indicada no projeto.

DETALHE ESQUEMÁTICO DA FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA

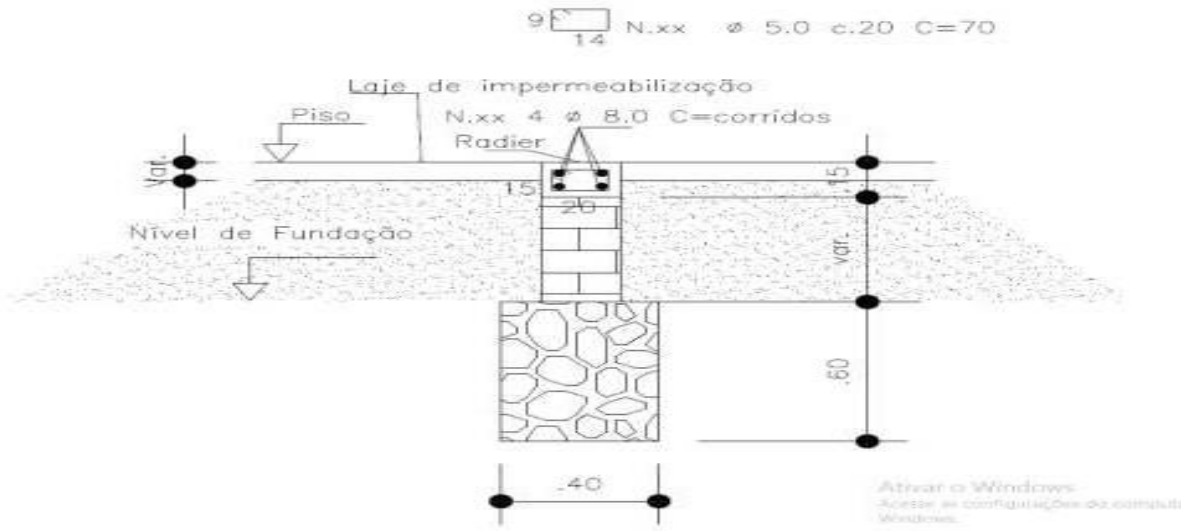

SUPRAESTRUTURA

O tipo e dimensões da estrutura serão definidos pelo projeto estrutural e sua execução obedecerá à orientação da FISCALIZAÇÃO.

Na leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo, será sempre levado em conta que os mesmos obedecerão às normas estruturais da ABNT aplicáveis ao caso, na sua forma mais recente.

Serão observadas, rigorosamente, todas as particularidades do projeto arquitetônico.

A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade da CONTRATADA por sua resistência e estabilidade.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 080.689.064-29
CREA: 161036337O

Nenhum conjunto de elementos estruturais, vigas, montantes, cintas, lajes, etc. poderá ser concretado sem a minuciosa verificação, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa de concreto.

Formas

Serão confeccionadas com chapas de madeira compensada resinada, com espessura mínima de 12 mm e devem se adaptar às dimensões das peças da estrutura projetada e construídas de modo a não se deformarem sob ação das cargas e pressões internas do concreto fresco.

A construção das formas e escoramentos deverá ser feita de modo a haver facilidade na retirada dos seus diversos elementos.

As escoras serão em peças de madeira 3x3" e os escoramentos com mais de 3,0 m de altura deverão ser contraventados.

Antes do lançamento do concreto, será procedida uma cuidadosa limpeza das formas.

Os prazos mínimos admitidos para a retirada das formas serão os seguintes:

a. Faces laterais: 3 dias;

b. Faces inferiores, deixando-se as escoras devidamente espaçadas: 14 dias;

c. Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

Armaduras

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aço deverão ser convenientemente limpas, não se admitindo a presença de graxas, tintas ou acentuada oxidação.

As barras da armadura deverão ser dobradas rigorosamente de acordo com os detalhes do cálculo estrutural, colocadas nas formas nas posições indicadas e amarradas com auxílio de arame recozido número 18.

Durante o lançamento do concreto serão observadas e mantidas as posições e afastamentos das barras.

Concretagem

O diâmetro máximo do agregado graúdo deve ser menor que ¼ da menor dimensão da peça.

Não será permitido o uso da areia com teor de argila, devendo ser precedido da lavagem da mesma, caso haja dificuldade na obtenção de um agregado miúdo de boa qualidade.

A dosagem do concreto será feita com utilização de padiolas, previamente dimensionadas, para atender o Fck = 30 MPa, medindo-se o cimento em peso e os agregados em volume.

Em qualquer caso, o consumo mínimo de cimento será de 360 kg/m³ de concreto.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 1610363370

A percentagem de agregado miúdo no volume total do agregado, antes da mistura, deverá estar compreendida entre 30% e 50%.

O amassamento será mecânico, só se admitindo amassamento manual para pequenos serviços e a critério da FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser empregadas betoneiras com capacidade para o traço de um saco de cimento que será introduzido da sua embalagem original.

Serão sempre empregados vibradores por imersão, evitando-se o engaiolamento do agregado graúdo, falhas ou vazios nas peças.

Após a concretagem, a estrutura deverá ser protegida da secagem prematura, regando-se periodicamente a mesma durante 5 (cinco) dias.

Laje pré-moldada

A execução das lajes do tipo pré-moldada, de piso ou de forro, obedecerá rigorosamente às recomendações do fabricante.

O escoramento da laje deverá ser em tábuas de 15,0 cm, com estroncas e espaçamento de 70,0 cm de uma para outra, de altura conveniente, como também deverão ser obedecidas as contra-flechas prescritas por normas.

Os blocos pré-moldados poderão ser em concreto simples ou em cerâmica, ficando sua escolha a critério da FISCALIZAÇÃO.

Deverá ser colocada sobre as nervuras e blocos, uma ferragem conveniente para que sejam evitadas as fissuras nos locais de atuação dos maiores momentos negativos. As ferragens negativas e de travamento deverão ser definidas no projeto específico.

O concreto para capeamento terá uma espessura de 5,0 cm, no traço 1:2:2 (cimento, areia e cascalhinho).

A retirada do escoramento só será permitida após a perfeita cura do concreto, isto é, de acordo com o controle e traço aplicados.

Junta de dilatação

O perfil deve ser produzido com elastômero contendo resinas, plastificantes, estabilizadores ou materiais adicionais necessários, de modo a assegurar um composto homogêneo, livre de bolhas ou outras imperfeições, e a atender aos requisitos da NBR 12624.

O perfil deve ter forma, dimensões e respectiva tolerância dimensionais, conforme indicadas nas especificações do projeto.

O adesivo utilizado na emenda do perfil deve possuir características que não comprometam a sua estanqueidade.

PAREDES E PAINÉIS

Alvenarias

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

As alvenarias serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto, utilizando tijolos cerâmicos, de oito furos, com dimensões de 19x19x9 cm, de boa qualidade, assentados com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média).

Os tijolos deverão ser abundantemente molhados, antes de sua colocação, para melhor aderência da argamassa. As juntas terão espessura máxima de 1,0 cm e deverão ser rebaixadas a colher.

Serão colocados tacos de madeira de lei, em número, dimensões e posição adequada, para fixação de portas e janelas.

Muro e mureta

Em locais indicados no projeto de arquitetura serão construídos um muro de alvenaria de ½ vez, com alturas de 2,5 e 3,0 metros, e uma mureta em alvenaria de 1 vez, com 0,60 m de altura, obedecendo às seguintes recomendações:

a. Fundação em alvenaria de pedra calcária argamassada;

b. Alvenaria de 1 (uma) vez de tijolos cerâmicos, com altura de 40,0 cm;

c. Chapisco, emboço, selador acrílico e pintura látex acrílica, em duas demãos.

Elementos vazados

Os fechamentos em elementos vazados serão feitos com elementos pré-fabricados de concreto, conforme detalhe de projeto de arquitetura.

As peças serão assentadas com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) e as juntas terão espessura máxima de 1,5 cm e deverão ser rebaixadas a colher para que fiquem expostas as arestas das peças.

Vergas e contra-vergas

Sobre os vãos das portas e janelas serão executadas vergas, em concreto armado e, na parte inferior dos vãos das janelas, serão executadas contra-vergas. Em ambos os casos o concreto terá o Fck = 20 MPa, com o mínimo de 0,30 m de trespasse para cada lado dos vãos.

COBERTA

Madeiramento

Estrutura de madeira para telhas de fibrocimento onduladas de 6,0 milímetros, será executado com madeira serrada e retilínea, de boa qualidade, maçaranduba ou outro equivalente técnico, seca, sem nós, nas dimensões detalhadas no projeto, isentas de partes brancas, casca, brocas, caruncho e outros defeitos que venham diminuir a resistência física das peças e comprometer a durabilidade e trabalhabilidade.

Quando ocorrerem emendas nas peças, estas serão feitas sempre sobre apoios.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Todo o madeiramento receberá um tratamento com aplicação de tinta imunizante, do tipo hidro-repelente, cupinicida, com características penetrantes e tóxicas.

Telhamento

As telhas serão do ondulada em fibrocimento com recobrimento lateral de 1 ¼ de onda, com boa qualidade e calhas nos encontros das águas.

Rufo em concreto

Serão instalados rufos em concreto armado, com largura de 60 cm e espessura de 5 cm, de acordo com detalhes dos projetos.

Calha em concreto

Calha em concreto, com formato de 'U', com L = 0,58m, H = 0,25m de altura e e espessura de 7 cm, revestida em cimentado liso, de acordo com as especificações e detalhes do projeto de arquitetura.

Regularização da base (contrapiso)

Sobre a laje de impermeabilização será executada uma camada de regularização, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 2 cm.

Para a aplicação do cimentado de regularização, a superfície de base deverá ser perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do lançamento.

As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo para tal fim, conservadas sob permanente umidade durante 7 dias que sucederem a sua execução.

IMPERMEABILIZAÇÕES

Impermeabilização com manta asfáltica 3mm

Será feita a impermeabilização com manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer nas calhas, lajes de cobertura sem trânsito, marquises e beirais conforme projeto de arquitetura.

Durante a aplicação da manta em alumínio de 3 mm de espessura deverá ser estruturada com poliéster pré-estabilizado. Impermeabiliza e melhora o conforto térmico do ambiente. O produto atende às normas ABNT e sua aplicação obedecerá rigorosamente à orientação do fabricante.

As superfícies a serem impermeabilizadas receberão uma camada de regularização com argamassa 1:3 (cimento e areia) e espessura mínima de 2,0 cm, devendo ser executada de forma a garantir o rápido e seguro esgotamento das águas pluviais, a fim de se prevenir a formação de poças e a deterioração da impermeabilização pela prolongada estagnação de água.

Deverão ser removidas todas as incrustações e eventuais resíduos de madeira, especialmente os inseridos na massa do concreto. Em seguida será efetuada a lavagem enérgica da superfície

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

com água abundante. Sobre toda a superfície submetida ao tratamento impermeabilizante será aplicada uma proteção mecânica com espessura média de 2,0 cm executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.

As camadas impermeáveis serão executadas por pessoal especializado, cabendo à CONTRATADA fazer prova, perante a FISCALIZAÇÃO, desse fato, mediante atestado fornecido pelos fabricantes dos produtos especificados para cada tipo ou sistema.

Os trabalhos de impermeabilização serão realizados com tempo seco.

ESQUADRIAS

Esquadrias de madeira

As portas de madeira serão em madeira de lei tipo fixe (muiricatiara, angelim, jatobá). Serão assentadas em forras de madeira maciça, tipo maçaranduba, usando-se três dobradiças de latão, de 3 ½" x 3" com anéis, rolamentos e parafusos de aço, fabricação PAPAIZ ou equivalente técnico.

As bandeiras das portas obedecerão aos detalhes indicados no projeto de arquitetura.

Os visores das portas serão em vidro liso de 6 mm e obedecerão aos detalhes indicados no projeto de arquitetura.

As fechaduras serão de cilindro, linha Navi, fabricação SILVANA ou equivalente técnico.

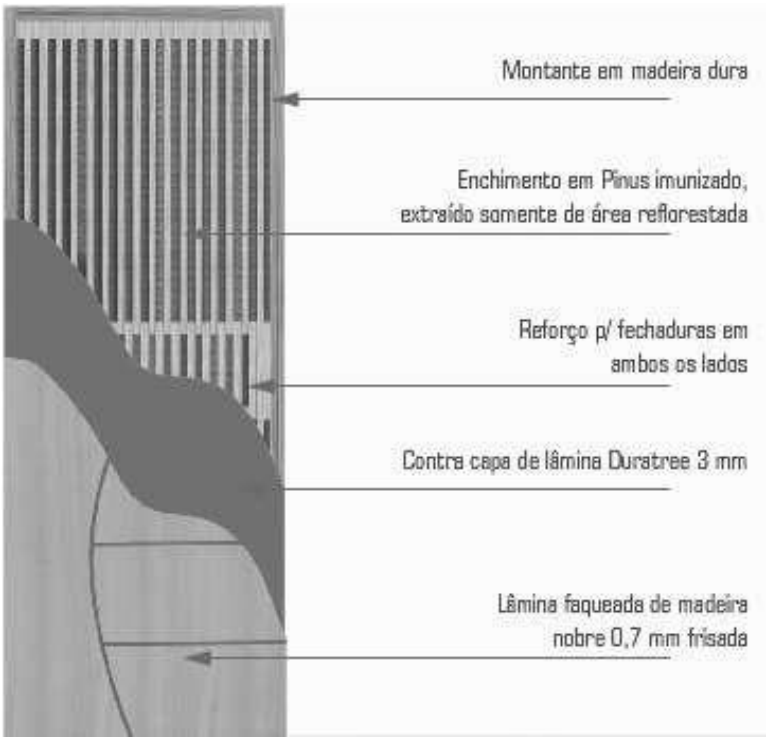

Esquadrias de alumínio

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

As esquadrias serão em alumínio anodizado natural, conforme detalhes no projeto de arquitetura.

Os vidros das esquadrias em alumínio serão do tipo temperados e lisos de 6 mm e obedecerão aos detalhes indicados no projeto de arquitetura.

As portas internas dos sanitários serão em alumínio de abrir tipo

veneziana com guarnição. Serão assentadas nas divisórias de granito, usando-se ferragens específicas e fechadura livre-ocupado 3F.

Esquadrias de ferro

Em locais definidos no projeto de arquitetura serão colocadas grades para as esquadrias em barras horizontais de 2” x 1/2”, contornadas em barras verticais de 5/8” x 3/16”, com tratamento antiferruginoso e de acordo com os detalhes do projeto específico. Serão chumbados na alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Na escola serão colocadas montantes e portões de ferro, Linha Belgo Nylofor, com tratamento antiferruginoso e de acordo com os detalhes do projeto específico. Serão chumbados na alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Os guarda-corpos serão compostos por um tubo de aço galvanizado superior horizontal de 2”, cinco tubos horizontais de 1” e um vertical de 2” a cada 2 metros com tratamento antiferruginoso e de acordo com os detalhes do projeto específico. Serão chumbados na alvenaria, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Todo o ferro das esquadrias receberá um tratamento com base antioxidante.

Divisórias em granito

As divisórias dos sanitários serão em granito cinza andorinha, conforme projeto de arquitetura, com 3 cm de espessura. As peças serão polidas em todas as faces e arestas aparentes, de forma que se apresentem superfícies planas lisas, isentas de trincas ou defeitos, inclusive de colocação que possam comprometer sua aparência, rigidez ou instalação.

FORRO

Forro de Gesso

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serão colocados forro de placas de gesso, pré-moldadas, com 0,65 x 0,65 m, montadas de acordo com a orientação do fabricante.

As placas de gesso deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras e, na face não exposta, deverá ser executado um rejuntamento com pasta de gesso e fios de sisal.

Na face aparente, o rejuntamento deverá ser feito com pasta de gesso, pois a superfície deverá ficar lisa e sem irregularidades, pronta para receber a massa corrida e a pintura.

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Chapisco

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Todas as superfícies lisas como: paredes, lajes, concretos e outros elementos construtivos serão chapiscadas com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia média) com espessura de 5,0 mm.

As superfícies a chapiscar deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do início da operação.

Reboco (massa única)

Após a completa pega do chapisco será aplicada uma massa única, aprumada, nivelada e desempenada, com espessura máxima de 2,0 cm, apresentando um acabamento perfeitamente plano, não sendo toleradas ondulações ou irregularidades na superfície acabada.

Será utilizada argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8.

Superfície do chapisco, antes de receber a massa única, deverá ser abundantemente molhada.

Emboço

Nas paredes revestidas com cerâmica, após a completa pega do chapisco, será aplicado um emboço com argamassa, no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media), na espessura de 1,5 cm, devidamente aprumado e sarrafeado a régua, pronto para receber o revestimento.

A superfície do chapisco, antes de receber o emboço, deverá ser abundantemente molhada.

Cerâmica

Nos locais indicados no projeto de arquitetura serão colocadas cerâmicas esmaltadas PEI-5 e PEI-3, do tipo ELIZABETH ou equivalente técnico, no tipo, nas dimensões e cores especificadas no projeto.

Serão assentadas com argamassa AC-3, pré-fabricada de cimento colante, sobre o emboço e, após 5 dias, rejuntadas rejunte pré-fabricado. As juntas terão 3 mm de espessura.

Após a cura do rejuntamento a superfície deverá ser limpa com pano seco ou esponja de aço macia.

PINTURAS

Todas as superfícies a pintar, deverão estar totalmente secas, cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

Deverão ser evitados escoamentos ou salpicos de tintas em superfícies não destinadas a receber pintura, como: vidros, louças sanitárias, bancadas etc.

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Todas as esquadrias deverão ser protegidas com papel colante, assim como os espelhos, pedras, rosetas, puxadores, etc.

As cores estão definidas nos detalhes do projeto de arquitetura.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície, com espessura regular mínima possível em cada demão e livre de escorrimentos.

Pintura Látex PVA – interior

As lajes de forro, elementos vazados e todas as paredes internas que não forem revestidas com cerâmica, terão acabamento com pintura látex PVA, CORAL ou equivalente técnico, de acordo com as seguintes recomendações:

- Lixamento leve e espanamento das superfícies;
- Sobre a massa única será aplicada uma demão de selador;
- Sobre o selador será aplicada uma demão de massa corrida, com desempenadeira de aço ou espátula;
- Após o lixamento, será aplicada a tinta PVA látex, em duas demãos, na cor a ser definida pela FISCALIZAÇÃO.

No forro de gesso a pintura será aplicada em duas demãos, sobre uma demão de massa corrida.

Pintura externa

Nas paredes externas, sobre o reboco, será aplicada uma demão de selador e duas demãos de pintura látex acrílicos, CORAL ou equivalente técnico nas referências indicadas no projeto de arquitetura.

Pintura sobre ferro

As esquadrias de ferro receberão uma pintura em esmalte sintético, em duas demãos, sobre uma base com tratamento anticorrosivo, já executado pelo fabricante.

Pintura em verniz sobre madeira

Inicialmente, a madeira receberá lixamento e o pó totalmente removido. As esquadrias de madeira receberão uma pintura em verniz poliuretano, em três demãos.

Revestimento em Alumínio Composto

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

ACM – Chapas compostas de duas folhas em alumínio, unidas por uma camada de poliestireno de baixa densidade, com placas em espessuras que variam entre 3 e 4 mm. A pintura ou proteção externa, sera em pintura 'KAINAR 500" ou Equivalente técnico em 06 camadas, nas cores definidas em projeto arquitetônico. O material será aplicado conforme os locais indicados em projeto de arquitetura, com cores indicadas em projeto e aprovadas pela FISCALIZAÇÂO.

PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Laje de impermeabilização

A laje de impermeabilização será executada em concreto simples no traço 1:4:8 (cimento, areia e brita granítica) com espessura de 0,08 m. Será lançada sobre o aterro do caixão e o radier, após perfeita compactação e nivelamento do aterro e colocação das tubulações que passam sob o piso e, se for o caso, depois de executado o sistema de drenagem. A laje só será executada depois de liberada pela FISCALIZAÇÃO.

Regularização da base (contrapiso)

Sobre a laje de impermeabilização será executada uma camada de regularização, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com espessura de 2 cm. Para a aplicação do cimentado de regularização, a superfície de base deverá ser perfeitamente limpa e abundantemente lavada no momento do lançamento.

As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo para tal fim, conservadas sob permanente umidade durante 7 dias que sucederem a sua execução.

Piso em granilite

As áreas internas indicadas no projeto de arquitetura, cuja execução deverá obedecer às seguintes recomendações:

- O preparo da argamassa e a execução do piso de granilite deverão ser realizados através de mão-de-obra especializada;
- O granilite será aplicado sobre uma base de argamassa de regularização - da laje de impermeabilização ou de concreto armado- traço 1:3 (cimento e areia), com espessura mínima de 2 cm;
- Deverá ser considerada uma declividade mínima de 0,5 % em direção a ralos, buzinotes ou saídas d'água;
- Sobre a camada de regularização será fixada uma junta plástica, formando painéis quadrados de 0,80 X 0,80 m;
- Para o preparo do granilite deverá ser seguida rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo com a especificação do fabricante;
- Sobre a camada de regularização ainda fresca, antes que se tenha dado o início da pega será aplicado o granilite na espessura mínima de 8 mm;

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

- O granilite deverá ser nivelado e compactado com roletes e alisado com desempenadeira de aço;

- Logo que o granilite tenha resistência para que sua textura superficial não seja prejudicada, deverá ser lançada uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o mínimo de sete dias;

- O polimento será dado com passagens sucessivas de politriz, dotada de pedras de esmeril nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120;

- Nas escadas os degraus serão executados com quinas levemente arredondadas e com acabamento em esmeril de grana 80. Em degraus, patamares e rampas, será obrigatória a execução de faixas antiderrapantes com produto à base de resina epóxi.

Piso em cerâmica antiderrapante

Após o endurecimento da camada regularizadora, será colocado o piso em cerâmica especificado no projeto de arquitetura, com as medidas mínimas de 30 x 30 cm, na cor Branco, fabricado pela ELIZABETH ou equivalente técnico, assentado com argamassa pré-fabricada AC-III.

Em seguida da cura do rejunte a superfície deverá ser limpa com pano seco ou esponja de aço macia.

Pavimento com blocos intertravados

Em locais indicados no projeto de arquitetura serão construídos pavimentos em blocos de concreto intertravados, linha tradicional, na cor natural, com as dimensões 10 x 20 x 6,0 cm e Fck = 25 MPa, obedecendo as seguintes recomendações:

- O material da base deverá ser compactado com rolo pé-de-carneiro ou compactadores manuais, de modo a resultar uma superfície regularizada e conformada com as cotas do projeto;

- O pavimento intertravado deverá ter, obrigatoriamente, contenções laterais que evitem os deslizamentos dos blocos, seja pelos procedimentos de compactação durante a construção, seja pelo tráfego durante a vida útil, mantendo a continuidade da camada de blocos, evitando a separação entre eles e a perda do intertravamento;

- O confinamento deverá ser construído antes do lançamento da camada de areia de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro de uma "caixa", cujo fundo é a superfície compactada da base e as paredes são as estruturas de confinamento: meios-fios em concreto pré-moldado;

- As operações de assentamento do piso compreendem os seguintes serviços: espalhamento e sarrafeamento do lastro de areia, com espessura de 4,0 cm; colocação dos blocos pré-moldados de concreto; recortes por processo mecanizado (serra elétrica) onde necessário; pré-compactação do piso colocado; colocação e espalhamento de areia fina para rejuntamento; e, compactação final;

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

- Todos esses serviços serão obrigatoriamente executados por profissionais capazes para que os resultados obtidos sejam plenamente satisfatórios e estejam inteiramente de acordo com os detalhes indicados no projeto de arquitetura.

Meios-fios

Os meios-fios serão em concreto pré-moldado, de boa qualidade. Serão assentes em cavas de fundação previamente compactadas, deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas com o estabelecido em projeto e serão rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3.

Os meios-fios deverão possuir as seguintes dimensões mínimas:

- Comprimento: 1,00m;
- Largura: 0,14 m;
- Altura: 0,30 m.

A altura do meio-fio sobre o pavimento de paralelepípedos deverá ser de 15 cm.

Os meios-fios receberão uma pintura a cal, em duas demãos.

DETALHAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO

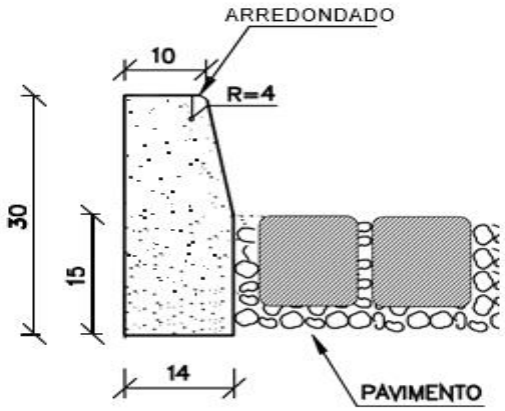

Piso em concreto simples 15 Mpa

Nos locais indicados no projeto de arquitetura, serão construídos pisos (calçadas) de concreto simples de 15 Mpa, espessura de 8 cm, com forma em quadros medindo 20x20 cm, com juntas de dilatação em madeira.

Para a execução dos pisos, a superfície de base deverá estar completamente limpa e lavada no momento do lançamento do concreto, sem armação e poderá ser preparado em betoneira na obra, com os devidos cuidados e controle de resistência.

Piso tátil direcional

Em local indicado no projeto de arquitetura, será instalado piso tátil direcional/alerta, de concreto na cor natural e/ou em borracha preto, para deficientes visuais, nas dimensões de 25 x 25 cm, aplicado com argamassa colante AC-II e rejuntamento industrializado.

MODELO DE PISO TÁTIL, ALERTA E DIRECIONAL RESPECTIVAMENTE

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

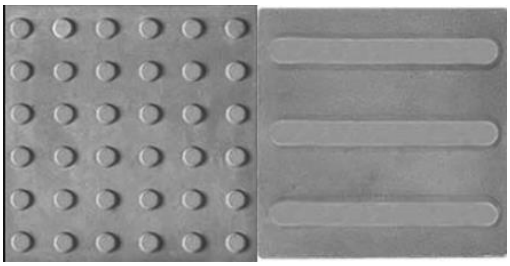

MODELO DE PISO TÁTIL, ALERTA E DIRECIONAL RESPECTIVAMENTE-BORRACHA PARA AMBIENTES INTERNOS

Pavimentação em paralelepípedo

Em locais indicados no projeto de arquitetura serão construídos pavimentos em Prísmas graniliticos com formato de paralelepípedo do tamanho pequeno (42 peças por metro quadrado), colocadas justapostas, rejuntadas com calda ou argamassa de cimento, ou com cimento asfáltico, obedecendo as seguintes recomendações:

- O material da base deverá ser compactado com rolo pé-de-carneiro ou compactadores manuais, de modo a resultar uma superfície regularizada e conformada com as cotas do projeto. A Sub-base deverá ser definida em projeto, não podendo, entretanto, ser inferior a 15cm;

- O colchão de areia que será espalhado com areia média ou grossa sobre a Sub-base, terá função de nivelamento do pavimento que será executado e distribuir uniformemente as tensões para a camada subjacente. A espessura deste veria entre 5 e 10cm, sendo prevista em projeto, conforme as características de utilização da via;

- Os paralelepípedos deverão ser assentados em fiadas, perpendiculares ao eixo da via, ficando a maior dimensão na direção da fiada, ou de acordo com especificação de projeto;

- As juntas deverão ser alteradas com relação as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio do paralelepípedo ou peça vizinha, em Betume cascalho.

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

MODELO DE ASSENTAMENTO PARA PARALELEPÍPEDO

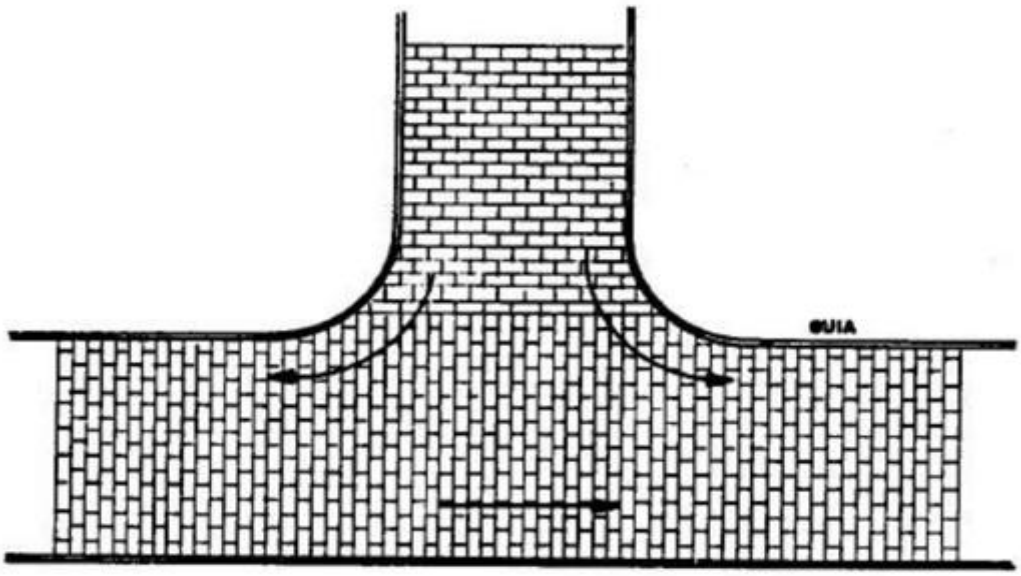

LOUÇAS E METAIS

Deverão ser utilizados louças e metais de primeira linha, tais quais as indicadas no projeto de arquitetura e na planilha orçamentária ou equivalentes técnicos, com as seguintes especificações:

- Bacias sanitárias completa, em louça branca com caixa de descarga acoplada, Deca linha Vogue Plus Ref. Cp525 ou equivalente, inclusive tampa ref. Ap50 e acessórios correspondentes.
- Bacias sanitárias com caixa de descarga acoplada completa para PNE (NBR-9050) para deficiente ref. P51, de louça branca, Deca, linha Vogue Plus ou equivalente técnico, inclusive assento sanitário Vogue Plus Linha Conforto-BR cód. AP5217, Deca e acessórios correspondentes;
- Assento sanitário em polipropileno branco, tipo convencional, marca Deca linha universal ou equivalente técnico;
- Chuveiros plástico de parede, Lorenzetti ou equivalente, inclusive fixação;
- Duchas higiênicas em metal cromado, da marca Deca ou equivalente técnico;
- Barras horizontais em aço inoxidável, diâmetro de 1 ½", comprimento de 80 cm, da Deca ref. 2310, ou tecnicamente equivalentes, deverão obedecer rigorosamente ao que estabelece as Normas de acessibilidade;
- Porta sabonete será em louça branca de embutir;
- Cabide/gancho simples para banheiro em metal cromado;
- Porta toalha será em louça branca, barra em fibra, de embutir;
- Lavatórios sem coluna de canto, suspenso, em louça branca, para banheiros acessíveis, linha Izy, Deca ou equivalente técnico, inclusive sifão em PVC, válvula e engate;

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

- Cuba de embutir de aço inoxidável, inclusa válvula tipo americana a e sifão tipo garrafa em metal cromado, nas dimensões solicitadas em projeto;
- Cubão em aço inox AI SI 304 de embutir, chapa #24 (70 x 50 x 50) cm, acabamento escovado, incluindo válvula em inox e sifão do tipo flexível em PVC 1 x 1.1/2";
- Cuba oval de embutir, linha Carrara tipo L37, Deca ou equivalente técnico;
- Tanque de encaixe, Aço Inox Acetinado 40x40 cm, Tramontina Hera 23 L ou Equivalente técnico;
- Torneiras de bancada em metal cromado bica baixa, Lorenzetti, linha Lorenfresh light 1194 C28 ou equivalente técnico;
- Torneira cromada 1/2"" ou 3/4"" para tanque, Lorenzetti, linha Lorenclub 1130 c47 ou equivalente técnico;
- Torneira para cozinha de parede bica móvel "U", Lorenzetti, linha Lorenfresh light 1164 C28;
- Torneira para cozinha, gourmet com misturador monocomando original luxo 50cm, Lorenkitchen 2266 C76, com ducha Lorenzetti;
- Mictórios sifonados para parede de louça branca, marca Deca linha institucionais ou equivalente, inclusive válvula, sifão em PVC e registro;
- Chuveiro lava-olhos com ducha de emergência para laboratórios;
- Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura;
- Banco articulado para banho, em fibra (NBR 9050).

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serão apresentadas pela CONTRATADA, para prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A execução dos serviços de assentamento das tubulações, conexões e peças especiais das instalações hidrossanitárias deverão obedecer, rigorosamente, ao projeto técnico específico, e utilizando os materiais listados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

Em instalações de agua fria, deverão ser seguidas as indicações contidas na NBR – 5626 – Instalações prediais de água fria e as indicações do projeto executivo.

Com relação as instalações de esgoto, deverão ser obedecidas a NBR – 8160 – Instalações prediais de esgoto sanitário e a NBR – 7229 – Construção e instalação de fossas sépticas e disposições dos efluentes finais, comumente com as indicações do projeto executivo.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serão apresentadas pela CONTRATADA, para prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

A execução dos serviços de assentamento das tubulações, conexões e peças especiais das instalações de drenagem pluvial deverão obedecer, rigorosamente, ao projeto técnico específico, e utilizando os materiais listados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serão apresentadas pela CONTRATADA, para prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas, telefônicas e de lógica, serão executadas, rigorosamente, de acordo com o projeto específico, obedecendo às Normas Brasileiras e exigências das concessionárias locais, e utilizando os materiais listados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serão apresentadas pela CONTRATADA, para prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

As obras de construção do sistema de prevenção contra incêndio ficarão sob a responsabilidade de empresa especializada, obedecerão às normas prescritas pelo Corpo de Bombeiros, SUSEP e Ministério do Trabalho e ainda aos métodos de ensaios e padrões aprovados e recomendados pela ABNT. Os projetos e detalhes de execução deverão ser integralmente obedecidos.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serão apresentadas pela CONTRATADA, para prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.

DIVERSOS

A contratada fornecerá e implementará em locais determinados no projeto de arquitetura e de acordo com os detalhes, os seguintes acessórios:

- Abertura de letreiros, com logomarca da Governo Estadual;
- Casa de gás em alvenaria e laje pré-moldada chapiscada, rebocada e pintada, piso cimentado portão em grade de ferro;
- Limpeza final da obra;
- Conjunto com 03 (três) mastros metálicos de ferro galvanizado com 3” metálicos, sendo 02 tubos de 5,50m e 01 tubo com 6,00m, fixados em bloco de concreto armado de 30x30x50m cada.
- Placa de inauguração, em bronze, dimensões de 40 x 60 cm, com inscrições e as características da logomarca do Governo do Estado vazadas e pintadas;
- Escada de marinheiro com degraus em varão de ferro, de ¾” a cada 0,30 m, e largura de 0,40 m;
- Bancadas em granito polido em suas 02 faces, do tipo Andorinha/Quartz ou equivalentes técnicos, com espessura E=2,5 cm;

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O

- Quadro branco para pincel, de 3,20 x 1,20 m;
- Painel informativo com pintura em tinta esmalte com acabamento fosco na cor preto;
- Guarda-corpo em tubos galvanizados 1 ½";
- Placa em concreto armado com espessura E= 5 centímetros.

Esses serviços serão considerados indispensáveis à conclusão das obras objeto do contrato.

LIMPEZA DA OBRA

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da FISCALIZAÇÃO, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Antes do recebimento definitivo da obra, todos os aparelhos sanitários, louças, metais, luminárias, bancadas, esquadrias, ferragens e vidros serão limpos com o uso de produto apropriado, de modo a ficarem isentos de quaisquer manchas, respingos de tinta ou resíduos de materiais de construção.

Os pisos e as paredes do tipo impermeável serão lavados.

Além disso, as instalações provisórias serão retiradas e removido todo o entulho existente. As áreas externas às edificações serão regularizadas e mantidas limpas, para a inspeção final da FISCALIZAÇÃO.

Esses serviços serão considerados indispensáveis à conclusão das obras objeto do contrato.

VERIFICAÇÃO FINAL

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todos os serviços executados.

POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB 16/01/2025

Responsável Técnico
Eng. Civil Jônatas José M. Pessôa
CPF: 060.689.064-29
CREA: 161036337O