

Legenda de condutos - PAV. TÉRREO	
Elétrica	
	Teto
	Média
	Baixa
	Piso
Lógica	
	Baixa
Telefônica	
	Piso

Legenda - PAV. TERREO	
	Caixa de passagem 100x100x80 a 2,20 do piso
	Entrada de serviço
	Espera para rede lógica a 0,30m do piso
	Haste de aterramento cobreada - 3/4" x 2,40m
	
	
	
	Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	Ponto genérico de luz 24W/
	
	Quadro de distribuição
	
	Quadro de medição
	
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso

Legenda das indicações - PAV. TÉRREO	
H=2,40	Haste de aterramento - cobreada - 3/4" x 2,40m




ESCALA: 1 : 50

Legenda de fiação - PAV. SUPERIOR	
①	
②	
③	

Legenda de condutos - PAV, SUPERIOR	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Média
	Baixa
	Piso
Lógica	
	Direta
	Média
Telefônica	
	Direta
	Média

Legenda - PAV. SUPERIOR	
	2 Tomasdas médias a 1,20m do piso
	Caixa de passagem 100x100x80 a 0,30 do piso
	Caixa de passagem 100x100x80 a 2,20 do piso
	Caixa de passagem 300x300x300 no piso
	Espera para rede lógica a 0,30m do piso
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso
	Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
	Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,20m do piso
	Ponto de TV a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 24W
	Ponto genérico de luz 35W
	Ponto genérico de luz 75W
	Quadro de distribuição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,20m do piso

Legenda das indicações - PAV. SUPERIOR	
ARC30000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU

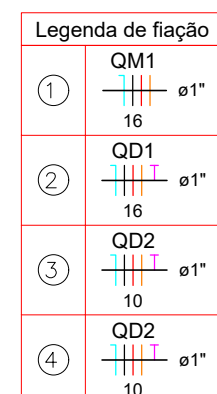

Quadro	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total. (W)	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Demanda Total (VA)	Demanda - R (VA)	Demanda - S (VA)	Demanda - T (VA)	Seção (mm2)	Disj	Conduto
QD1		3F+N+T	220/127 V	19462	6614	5898	6950	21518	7314	6481	7722	16	A3	ø1"
QD2		3F+N+T	220/127 V	13014	4314	4350	4350	14425	4758	4833	4833	10	50	ø1"
QM1		3F+N	220/127 V	19462	6614	5898	6950	21518	7314	6481	7722	16	A3	ø1"