

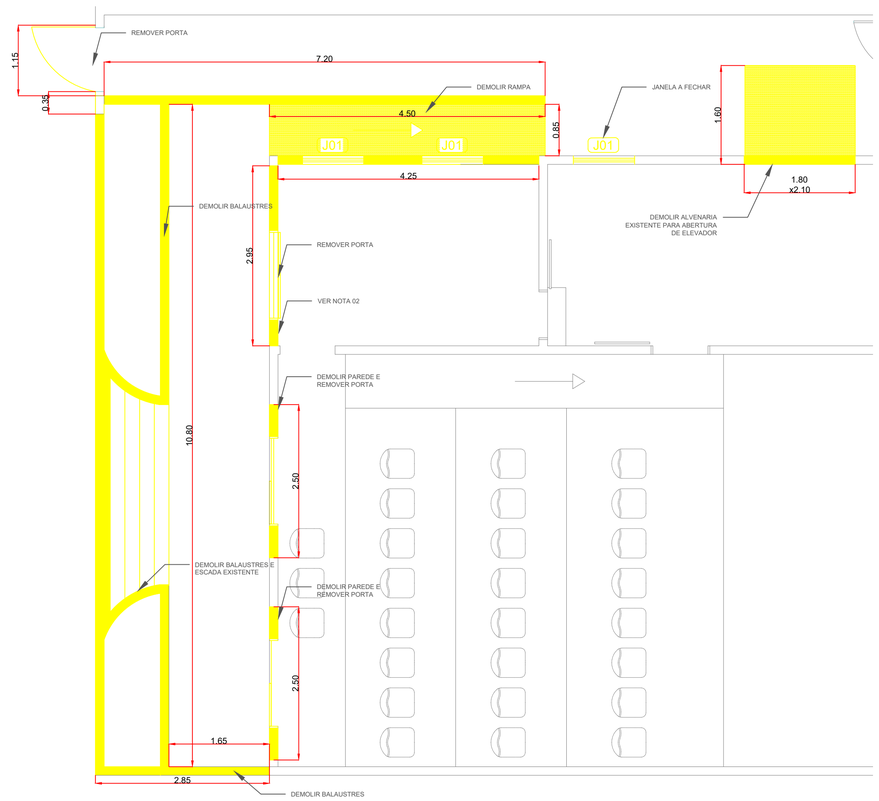


01 **PLANTA-DEMOLIÇÕES PAVIMENTO TÉRREO**
1:50

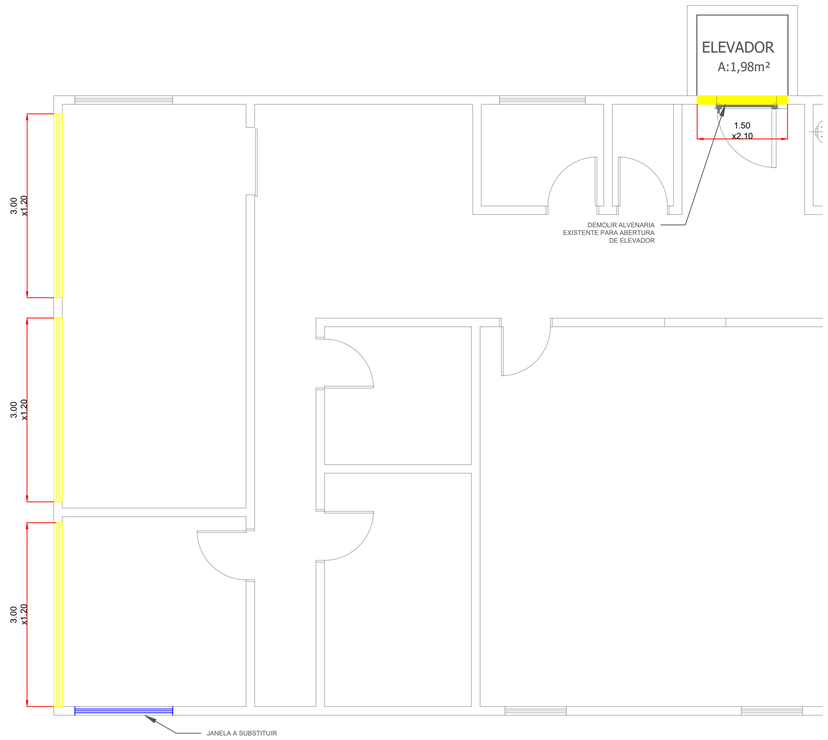

02 **PLANTA-DEMOLIÇÕES PAVIMENTO SUPERIOR**
1:50

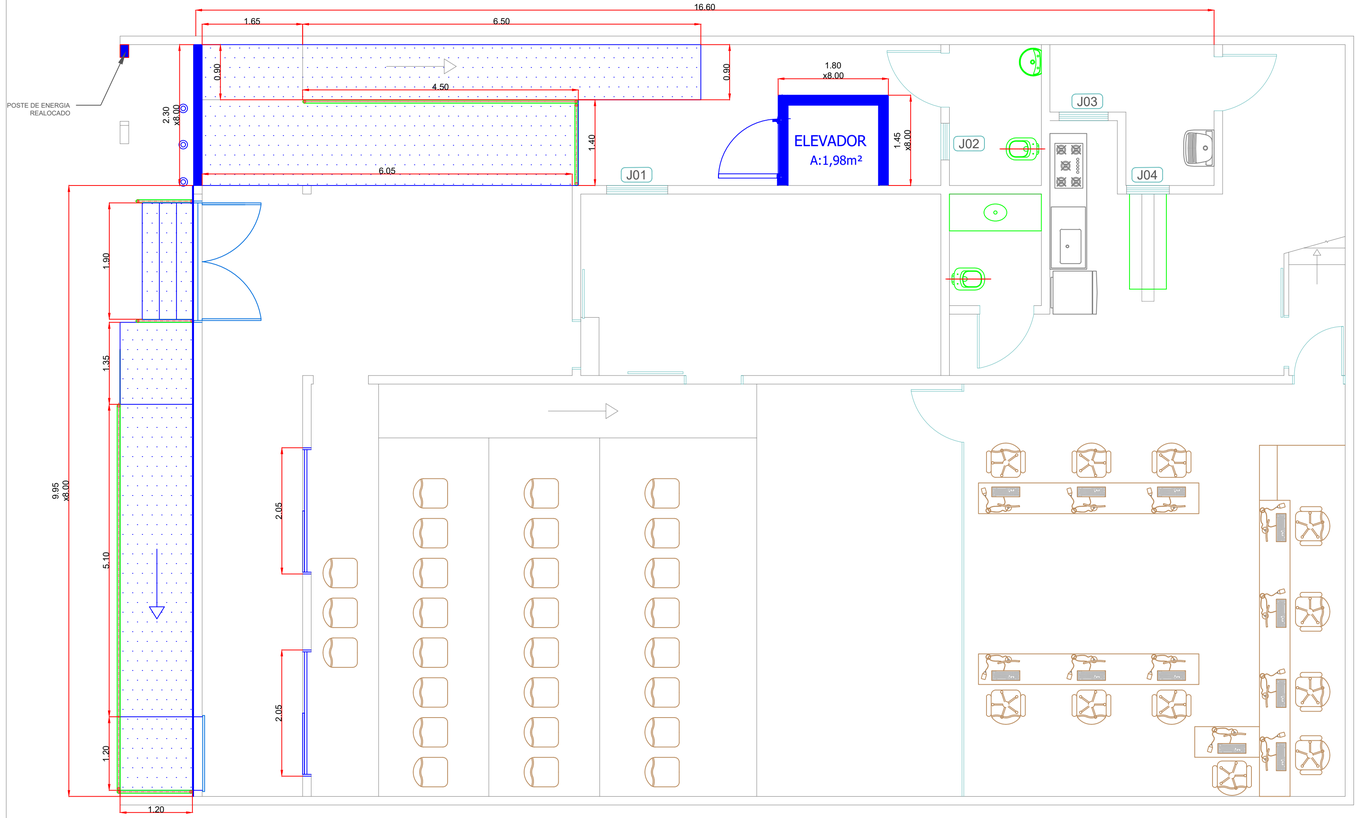

01 **PLANTA-COSNTRUÇÕES PAVIMENTO TÉRREO**
1:50

QUADRO DE DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES	
Elemento	QUANTIDADE
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO	7,40 m²
REMOÇÃO DE JANELAS 3,00x1,20m	03 UN
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	120,50 m²
DEMOLIÇÃO DE BALAUSTRE	35,10 m
REMOÇÃO DE PORTA DE VIDRO 1,40x2,10m	03 UN
REMOÇÃO DE JANELA 1,20x1,20m	02 UN
CONSTRUÇÃO DE PELE DE VIDRO	70,00m²
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DO ELEVADOR	2,00m²
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO	18,00m²
CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO	2,50m²
CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO PISO DA RECEPÇÃO	2,50m²
CONSTRUÇÃO DE MURO DE FACHADA	20,24m²
CONSTRUÇÃO DE BASE PARA HASTES DE BANDEIRAS	03 UN
RELOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA EXISTENTE	01 UN
ELEVAÇÃO DE MURO PARA TELHAMENTO	50,00 m²
CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO	16,92 m²
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO PARA PISO DE CONCRETO	12,00 m²
FORRO EM GESSO ACARTONADO	38,05 m²
PINTURA DO FORRO DE GESSO	38,05 m²
RELOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO	120 m
RELOCAÇÃO DE ELETRODUTO	150 m
RELOCAÇÃO DE CONDUTORES DAS CALHAS	200 m
CONSTRUÇÃO DE NOVA CALHA DE 30cm x 20cm	40 m
CONSTRUÇÃO DE CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 15cm	50 m
FURO EM LAJE PARA PASSAGEM DE TUBO 35CM	04 UN
CONSTRUÇÃO DE BONECA EM DRYWALL NA SALA DE REUNIÃO, SALA DO PRESIDENTE E RECEPÇÃO PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	60,00 m²
PINTURA DA BONECA	60,00 m²
FECHAMENTO DE JANELA 1,00x1,50m	01 UN
PINTURA DA SALA ONDE REALIZOU O FECHAMENTO	18,80 m²
SUBISTITUIÇÃO DA JANELA DO PRESIDENTE 1,60x1,50m	01 UN
CHUMBAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE ELETRICA E AR CONDICIONADO	270,00 m
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA ACIMA DO TELHADO PARA SERVIR DE BASE PARA AS CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO	70,00 m

LEGENDA

- A MANTER
- PAREDES, BALAUSTRES, ESCADAS A DEMOLIR
- A CONSTRUIR
- RAMPA/PISO EXISTENTE A DEMOLIR
- RAMPA A CONSTRUIR
- GUARDA CORPO A CONSTRUIR

NOTAS GERAIS

01 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO INDICADAS EM MILÍMETROS (mm) E DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO.
02 - A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR EXCLUSIVAMENTE A DEMOLIÇÃO DA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, ADOTANDO TODOS OS CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA NÃO DANIFICAR A ESTRUTURA EXISTENTE. AO IDENTIFICAR QUALQUER ELEMENTO ESTRUTURAL, COMO PILAR, VIGA, LAJE OU CINTA, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE INTERROMPIDOS NO LOCAL, SENDO PROIBIDO CORTAR, PERFURAR, DEMOLIR OU ALTERAR O ELEMENTO SEM PRÉVIA AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

PROJETO

REV.	DATA	SOLICITADO	TIPO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	VERIFICADO	DATA
01	18/06/26	C.M.B	A	EMISSÃO INICIAL	RAFAEL	18/06/26
00	11/06/26	C.M.B	A	EMISSÃO INICIAL	RAFAEL	11/06/26

TIPO DE EMISSÃO: (A) PRELIMINAR (B) APROVAÇÃO / EXECUÇÃO

ASSINATURAS E AUTENTICAÇÕES:

Câmara Municipal de Bofete
CNPJ 01.646.008/0001-92
Rua Sete de Setembro, 54 – CEP 18.590-000, Bofete/SP

qEngenharia
(14)99840-2292
Q ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
ENG.CIVIL RAFAEL FORTI LUQUE
CREA: 5071033179-SP

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE
AUTENTICAÇÃO: DATA / / VISTO
OBJETO DO PROJETO: CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE
EMPREENDIMENTO: COMERCIAL
SEGMENTO: ARQUITETURA
TÍTULO DA PRANCHA: PROJETO DE DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES
REVISÃO: 01
FOLHA N.º: 06 TOTAL FOLHAS
PROJETISTA: RAFAEL FORTI LUQUE
DATA INICIO: 06/2026
ESCALA: IND.
FASE: PROJETO DETALHADO
CÓDIGO DA PRANCHA: 01.D.44.ARQ.006-PROJETO DE DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES
CÓDIGO CLIENTE:

ESTE PROJETO SO TEM VALIDADE SE E SOMENTE SE, HOUVER A AUTENTICAÇÃO ESTIVER COM O CARIMBO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO MESMO. © ENGENHARIA E PROJETOS LTDA TEM TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

FOLHA A1 ABNT 841 x 594 mm