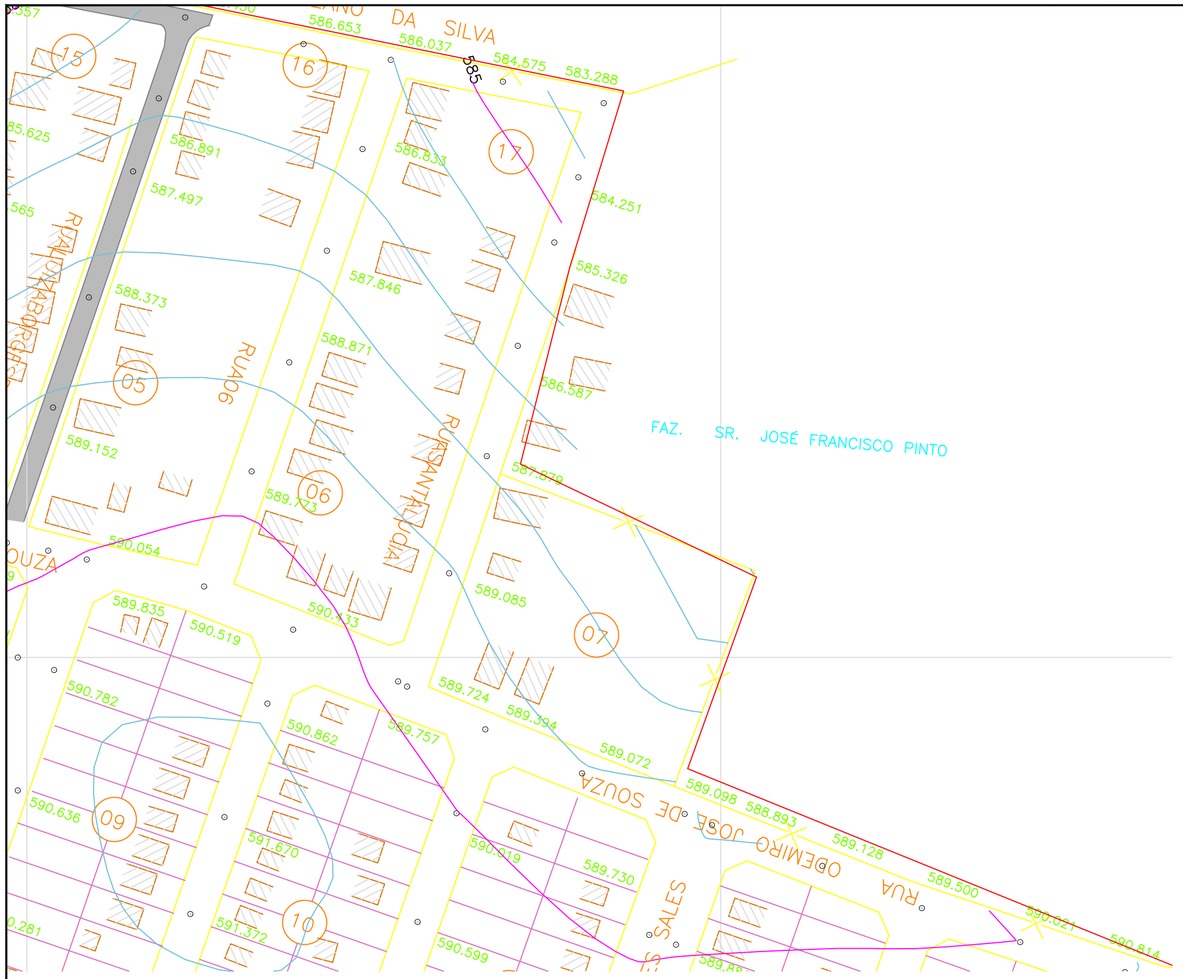


01 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

ESC. 1 : 500

01 PROJETO PAVIMENTAÇÃO


ESC. 1 : 500

LEGENDA

PAVIMENTAÇÃO

MEIO FIO COM SARJETA


MEIO FIO SEM SARJETA

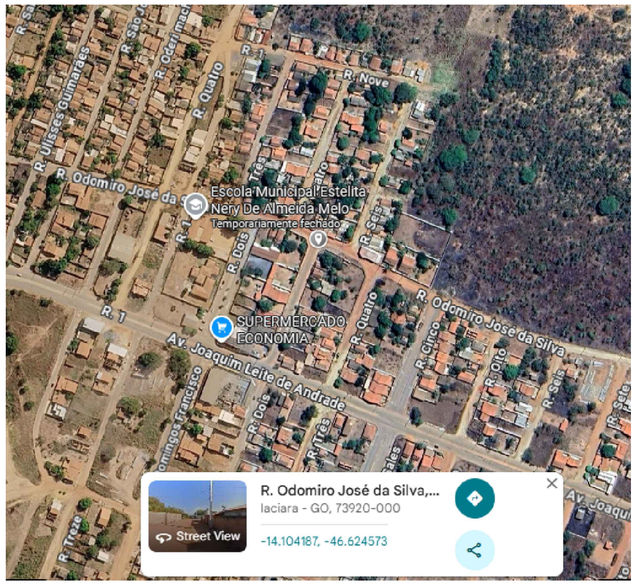


PLANTA SITUAÇÃO

ESCALA: SEM ESCALA


DETALHE DAS CAMADAS DO PAVIMENTAÇÃO



LOGRADOURO	LARGURA	LARG C/ DESC	COMPRIMENTO	IMPRIMAÇÃO	PAVIMENTAÇÃO	MEIO FIO	MF C/ SARJ
	M	M	M	M2	M2	M	M
RUA ODEMIRO JOSE DE SOUZA	7,00	6,70	345,41	2410,00	2339,21	273,25	235,98
RUA 06	6,00	5,70	156,87	949,42	901,12	159,44	160,99
RUA SANTA LUCIA	6,00	5,70	173,38	1048,54	993,88	176,20	182,20
RUA JOAO OZANO DA SILVA	6,00	5,70	123,04	739,00	708,08	122,91	103,07
TOTAL			798,70	5146,96	4942,29	731,80	682,24

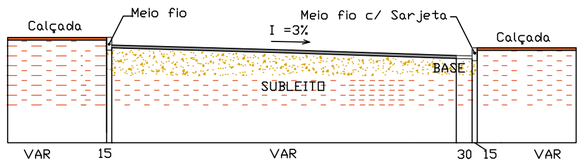


MFC 01

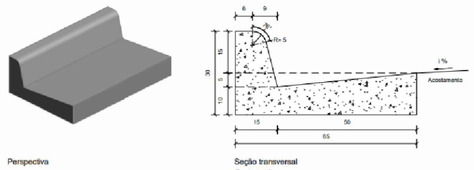

Consumos médios [3]		Método executivo [4]		
		Convencional	Extrusão	Pré-moldado
Escavação	m³/m	0,0975	0,0975	0,0975
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,1025	0,1025	0,1025
Fôrma	m²/m	0,7356	-	-
Argamassa de cimento e areia [5 e 6]	m³/m	0,0001	-	0,0010

MFC 05

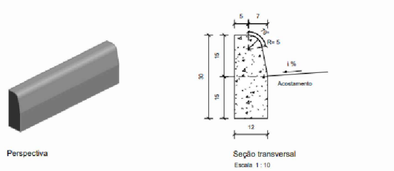

Consumos médios [3]		Método executivo [4]		
		Convencional	Extrusão	Pré-moldado
Escavação	m³/m	0,0180	0,0180	0,0180
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,0334	0,0334	0,0334
Fôrma	m²/m	0,5141	-	-
Argamassa de cimento e areia [5 e 6]	m³/m	0,0001	-	0,0003

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Endereço:

RUAS DO MUNICÍPIO DE IACIARA - GO

Proprietário(a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACIARA - GO.

Responsável Técnico Levantamento Top.

LORENA FATIMA SILVA:03515185178 — Assinado digitalmente por LORENA FATIMA SILVA:03515185178 DN: cn=LORENA FATIMA SILVA:03515185178, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia Data: 2026.06.25 15:35:32 -03'00'

Engenheira Civil Lorena Fátima Silva CREA: 25178/D-GO

Folha: 01/01

Escala: INDICADA

Revisão: 00

Área Pavimentar: 4.942,29 m²

Conteúdo: PAVIMENTAÇÃO

Data : JUN/2026

Arquivo Digital:

Desenho: