

MEMORIAL DE CÁLCULO

INFORMAÇÕES INICIAIS

Número N de solicitações= 83354642,9647029

Valor do CBR sub-base= 20%

Valor do CBR subleito= 15%

Valor do CBR reforço do subleito não considerado

Base= Brita Graduada Melhorada c/ 3,5% de Cimento, logo $K = 1,7$

Como (CBR sub-base/CBR subleito) menor que 3, K da sub-base = 0,77

K do reforço do subleito não considerado


ESPESSURA DO REVESTIMENTO

N	ESPESSURA MÍNIMA DO REVESTIMENTO
$N \leq 10^6$	TRATAMENTOS SUPERFICIAIS
$10^6 < N \leq 5 \times 10^6$	CBUQ - Espessura > 5,0 cm
$5 \times 10^6 < N \leq 10^7$	CBUQ - Espessura > 7,5 cm
$10^7 < N \leq 5 \times 10^7$	CBUQ - Espessura > 10,0 cm
$N > 5 \times 10^7$	CBUQ - Espessura > 12,5 cm

O revestimento informado é do tipo CBUQ com espessura de 5 cm , então $K = 2$

ESPESSURA DAS DEMAIS CAMADAS

O ábaco de dimensionamento do DNIT permite, para , a determinação da espessura de uma camada do pavimento em função do valor do CBR da camada subjacente e do número "N" de solicitações devido ao tráfego. Este dimensionamento garante que a camada subjacente não romperá e não sofrerá deformações excessivas.

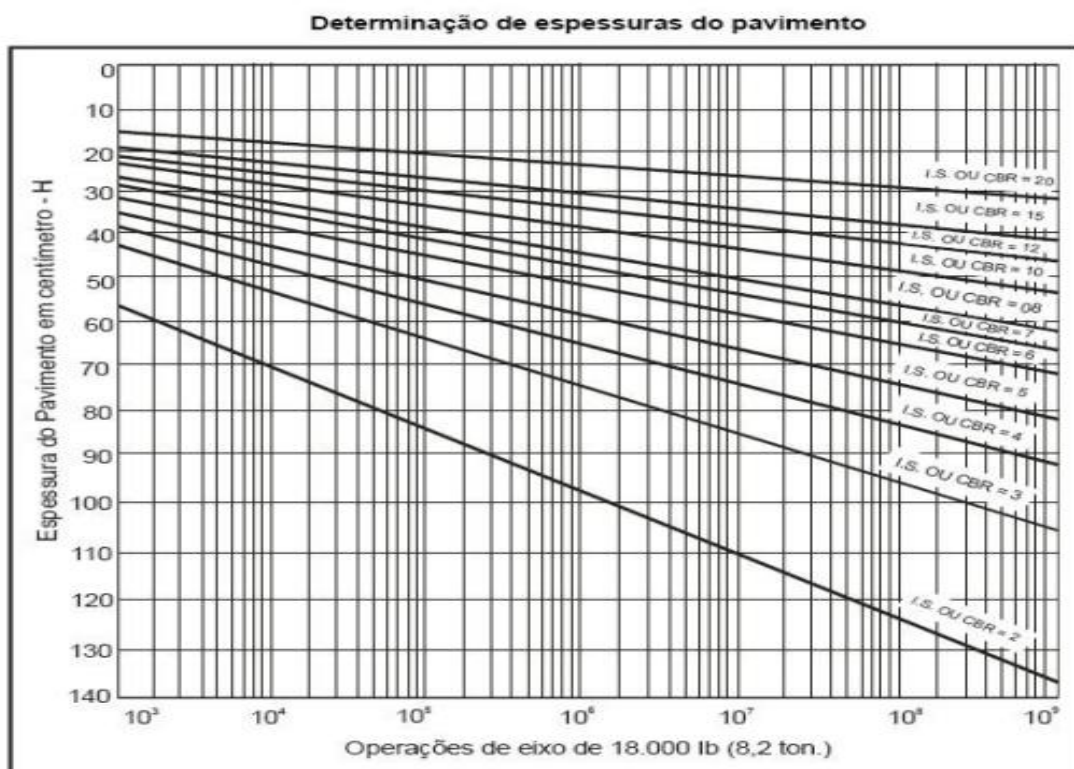

$$H_t = 77,67 * N^{0,0482} * CBR^{-0,598}$$

CÁLCULO DAS DEMAIS CAMADAS

Para o cálculo das camadas da base, sub-base e reforço do subleito (quando houver) utiliza-se o seguinte procedimento levando em consideração o "K" estrutural de cada camada e algumas sugestões de aprimoramento do desempenho estrutural das mesmas.



- a) $K_R \times R + K_B \times B > H_{20}$
- b) $K_R \times R + K_B \times B + K_{SB} \times h_{20} > H_n$
- c) $K_R \times R + K_B \times B + K_{SB} \times h_{20} + K_{RF} \times h_n > H_m$

Nota: Quando o CBR da Sub-base for maior ou igual a 40% e, para $N \leq 1 \times 10^6$, admite-se substituir na inequação H_{20} por $0,8 \times H_{20}$. Para $N > 1 \times 10^7$, recomenda-se substituir H_{20} por $1,2 \times H_{20}$. A espessura mínima para a camada de bases granulares é de 15 cm.

A espessura total do pavimento leva em consideração o CBR do subleito e pode ser calculado através do ábaco ou da fórmula que o representa, portanto:

$$H_m = 38 \text{ cm}$$

Como N maior que 10^7 , logo considerar H_{20} como $1,2 \times H_{20}$

A espessura H_{20} do pavimento leva em consideração o CBR da sub-base e pode ser calculado através do ábaco ou da fórmula que o representa, portanto:

$$H_{20} = 32 \text{ cm}$$

A espessura H_n do pavimento leva em consideração o CBR do reforço do subleito, como este não está sendo considerado neste cálculo, considera-se H_n igual a H_m

$$H_n = 38 \text{ cm}$$

Utilizando-se a inequação e considerando espessura mínima de 15 cm, a espessura total da base (B) pode ser calculada:

$$B = 17 \text{ cm}$$

Utilizando-se a inequação e considerando espessura mínima de 15 cm, a espessura total da sub-base (h_{20}) pode ser calculada:

$$h_{20} = 15 \text{ cm}$$

Como o reforço do subleito não foi considerado no cálculo, seu valor não foi calculado na inequação, sendo seus valores igual a zero.

$$h_n = \text{não calculado}$$

Calculadas todas as espessuras necessárias para cada camada do pavimento chega-se a representação final do mesmo.

K_R	REVESTIMENTO	<i>5 cm</i>
K_B	BASE	<i>17 cm</i>
K_{SB}	SUB-BASE	<i>15 cm</i>
K_{RF}	REFORÇO DO SUBLEITO	<i>não considerado</i>
	Subleito	