

OBS: O Piso dos Passeios não devem ser trepidantes

MEIO FIO EXTRUSADO
CONSTRUIR MOLDADO
IN LOCO 13x22cm

0.00

Meio Fio

Concreto usinado

0.15



MEIO FIO EXTRUSADO
CONSTRUIR MOLDADO
IN LOCO 13x22
ONDE NÃO EXISTE MURO

Meio Fio


[illegible]

Faixa de pedestres


0,00

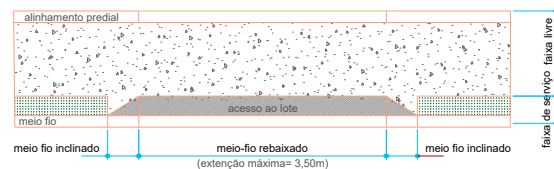

Composição de sinalização tátil de alerta e direcional - Exemplos de mudanças de direção

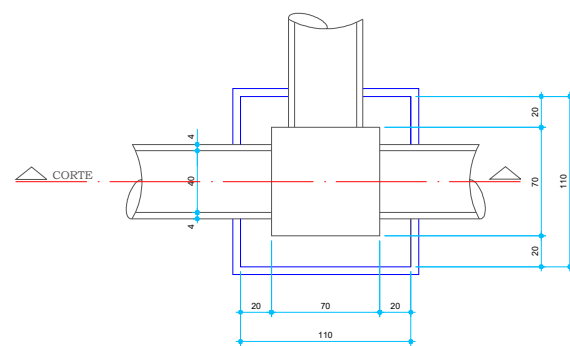

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall height: 50
- Top flange width: 70
- Central hole diameter: 40
- Central hole offset from top: 20
- Central hole offset from bottom: 10

Corte

Diagrama de um teste de penetração em um aterro compactado. O diagrama mostra uma seção transversal de um aterro compactado (Aterro Compactado) com uma largura total de 60 cm. No centro, há um tubo de concreto variável (Tubo Concreto Ø Variável) com um diâmetro interno de 20 cm. O tubo é preenchido com brita 3/4 (Brita 3/4). A altura do tubo é indicada por uma seta vertical com o símbolo ϕ . A profundidade da penetração é indicada por uma seta vertical com o símbolo ϕ . A distância entre o tubo e a borda do aterro é de 20 cm. A largura do tubo é indicada por uma seta horizontal com o símbolo ϕ .

Technical drawing of a square plate with dimensions: 400mm x 400mm, 12mm thickness, 25mm edge distance, 50mm pitch, and 20mm/25mm hole spacing.

Detalhe da Grelha

ORRA:	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - CENTRO	
LOCALIZAÇÃO:		
RUA ZACARIAS DALLA COSTA - CENTRO - IRANI SC		
DESCRIÇÃO: DETALHAMENTO	ESCALA: INDICADA	DATA: Mar/2024
PROFISSIONAL: ALINE VARGAS CAU: AQT5.315-8	DESENHO: ALINE VARGAS	ÁREA CONSTRUÍDA: 783,00m²
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE IRANI R050545-00001-31	LOTE: -	QUADRA: -
PRANCHA: ARQUITETÔNICO: 03/03		