
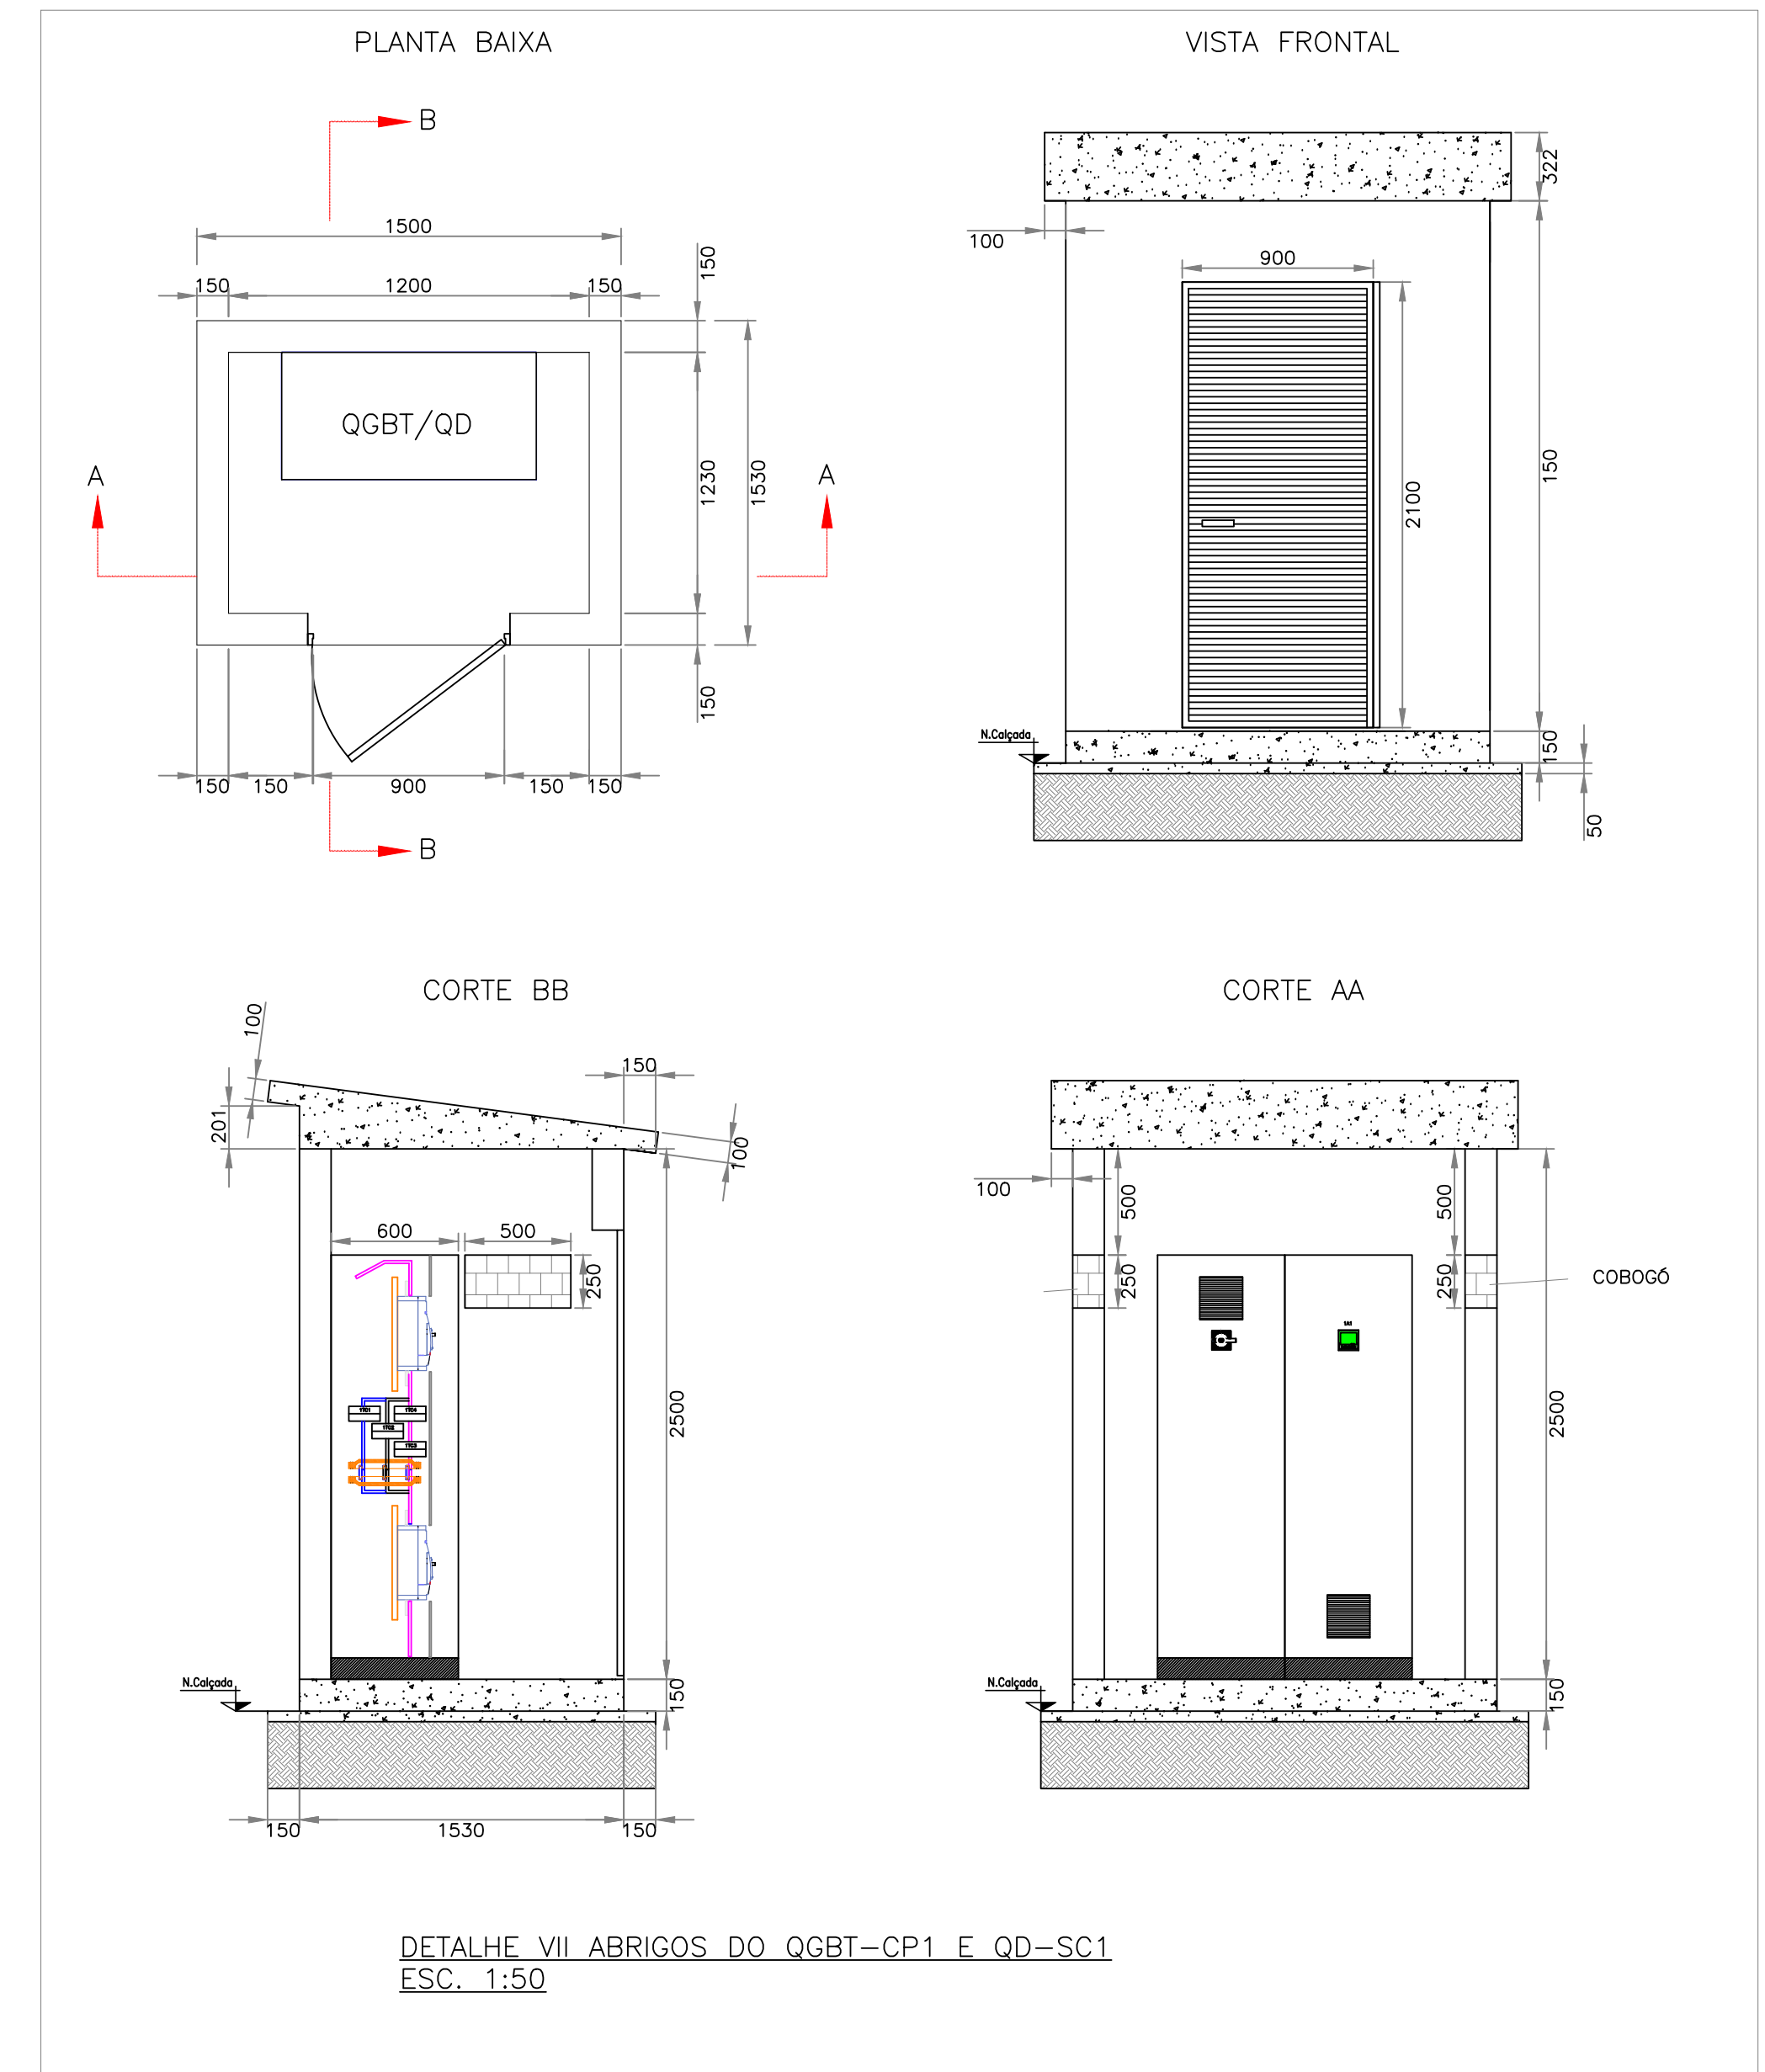
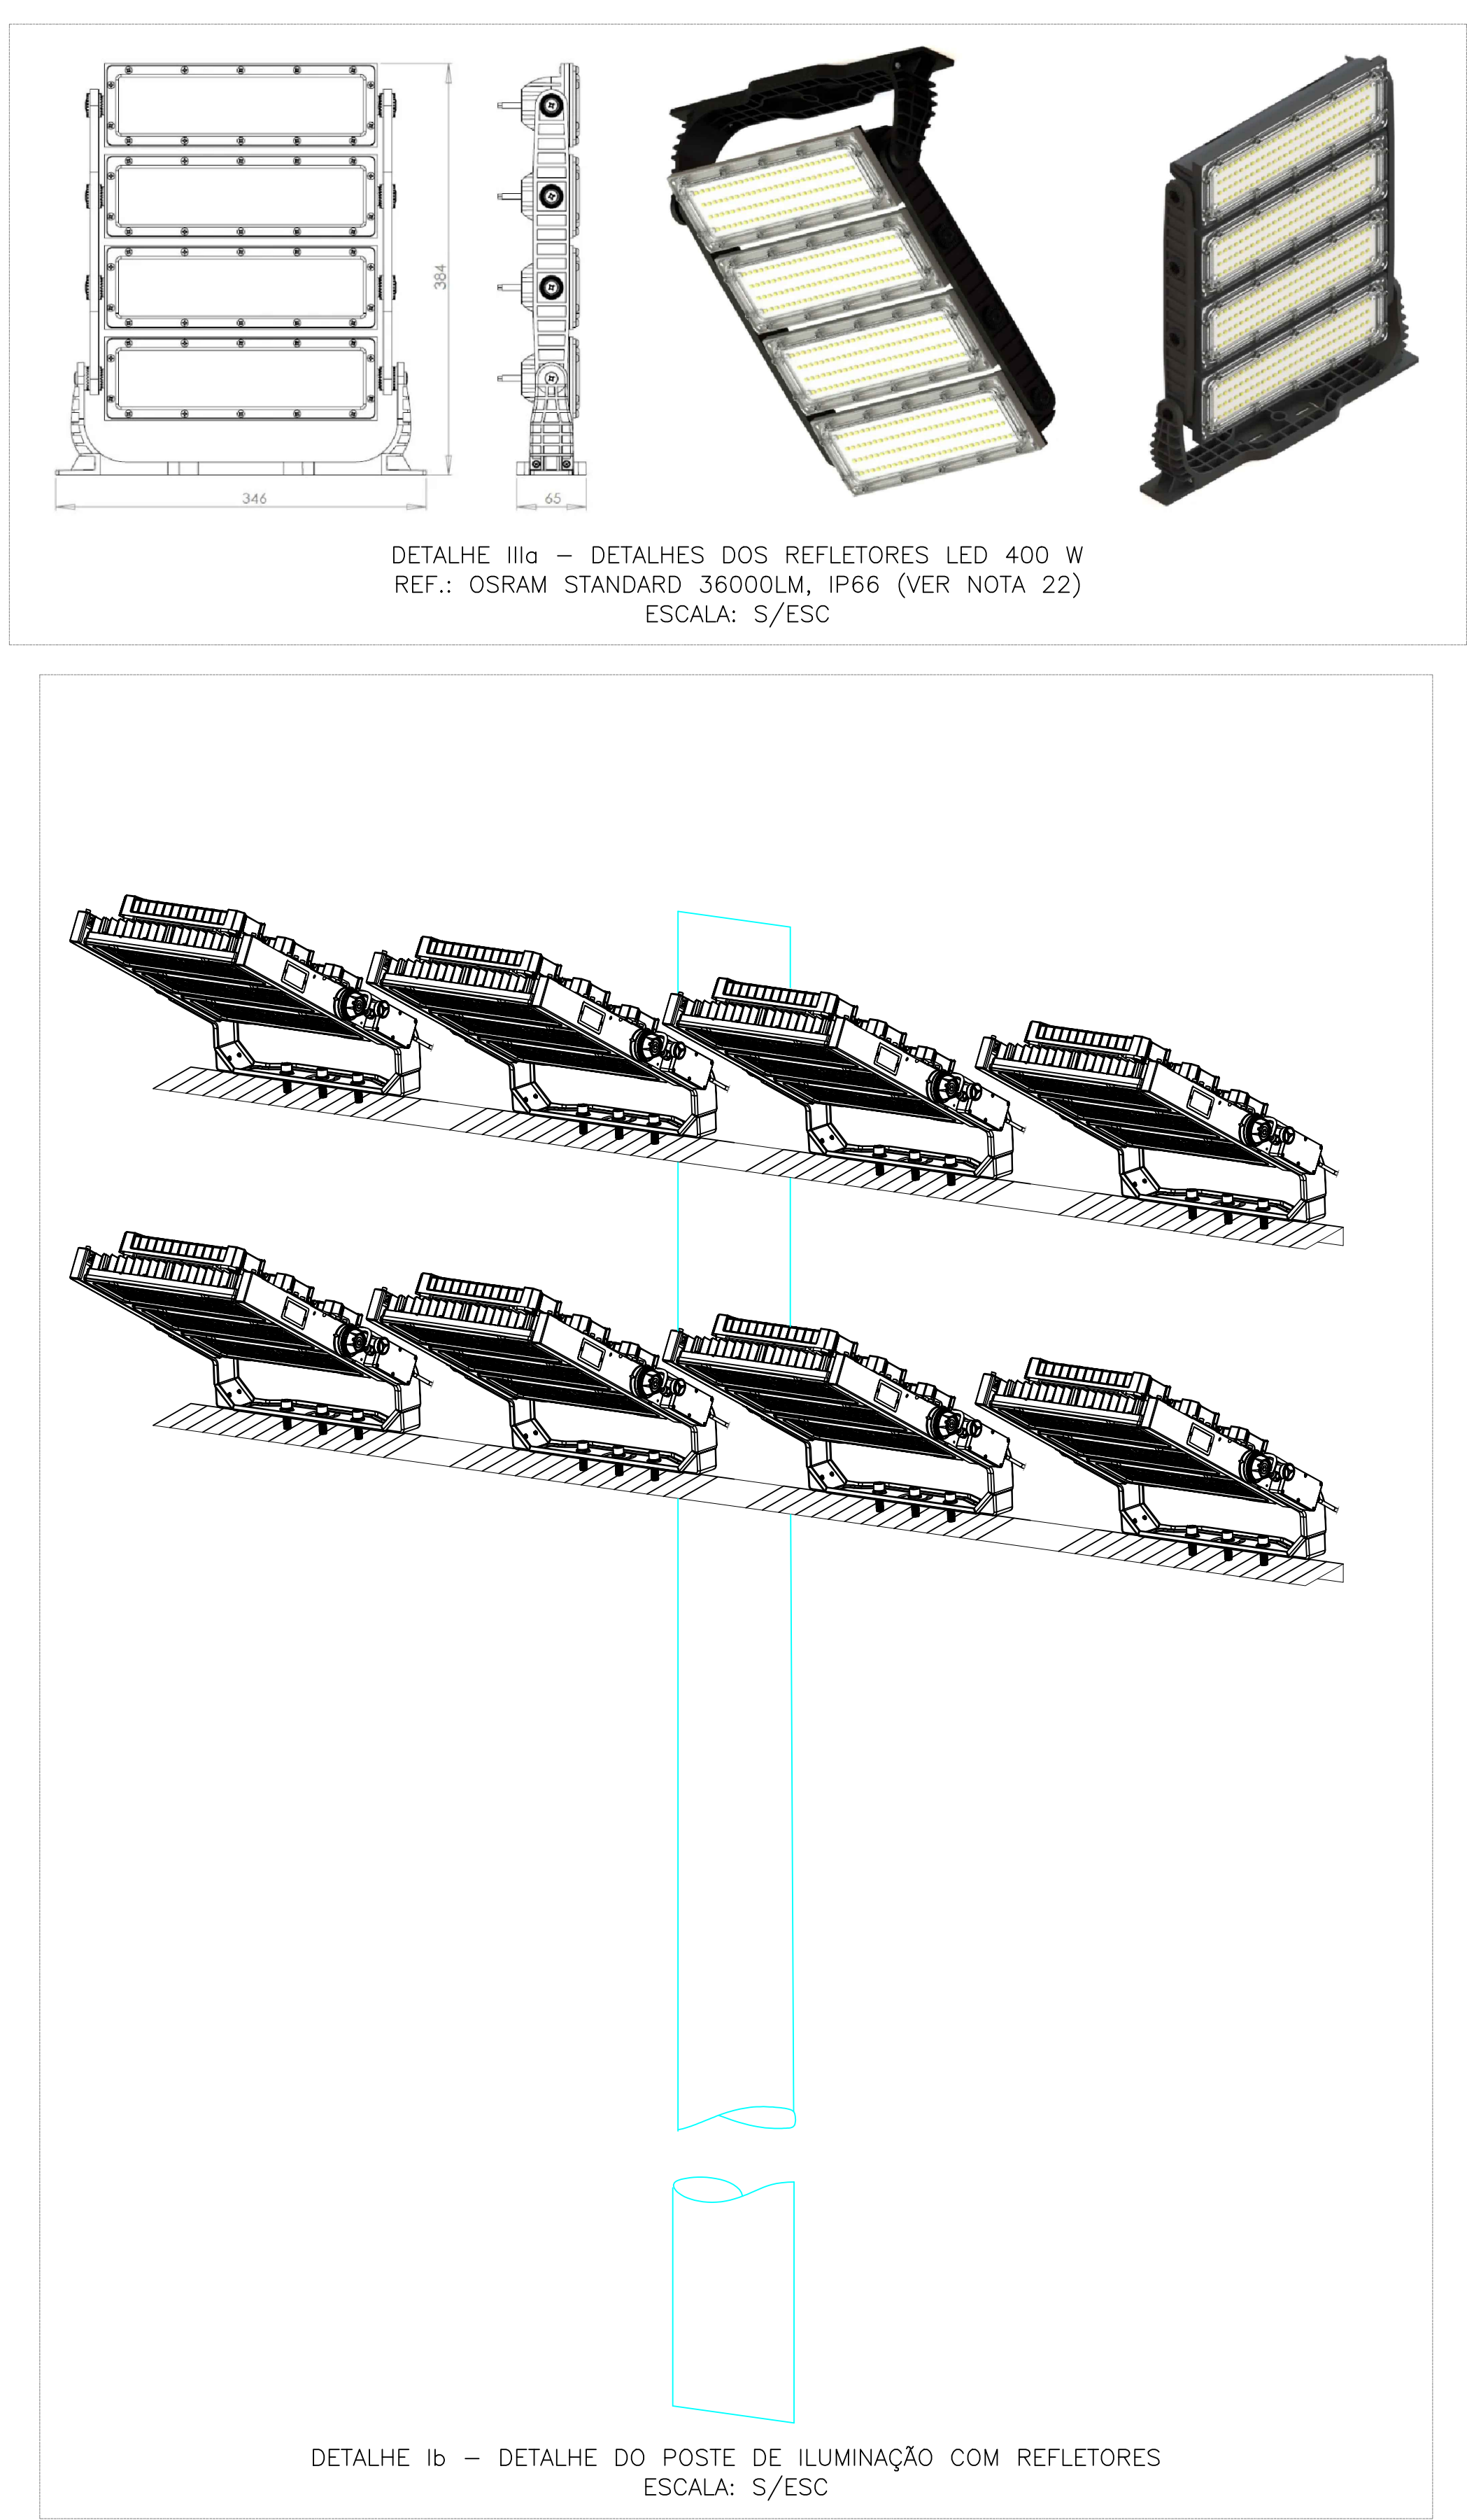
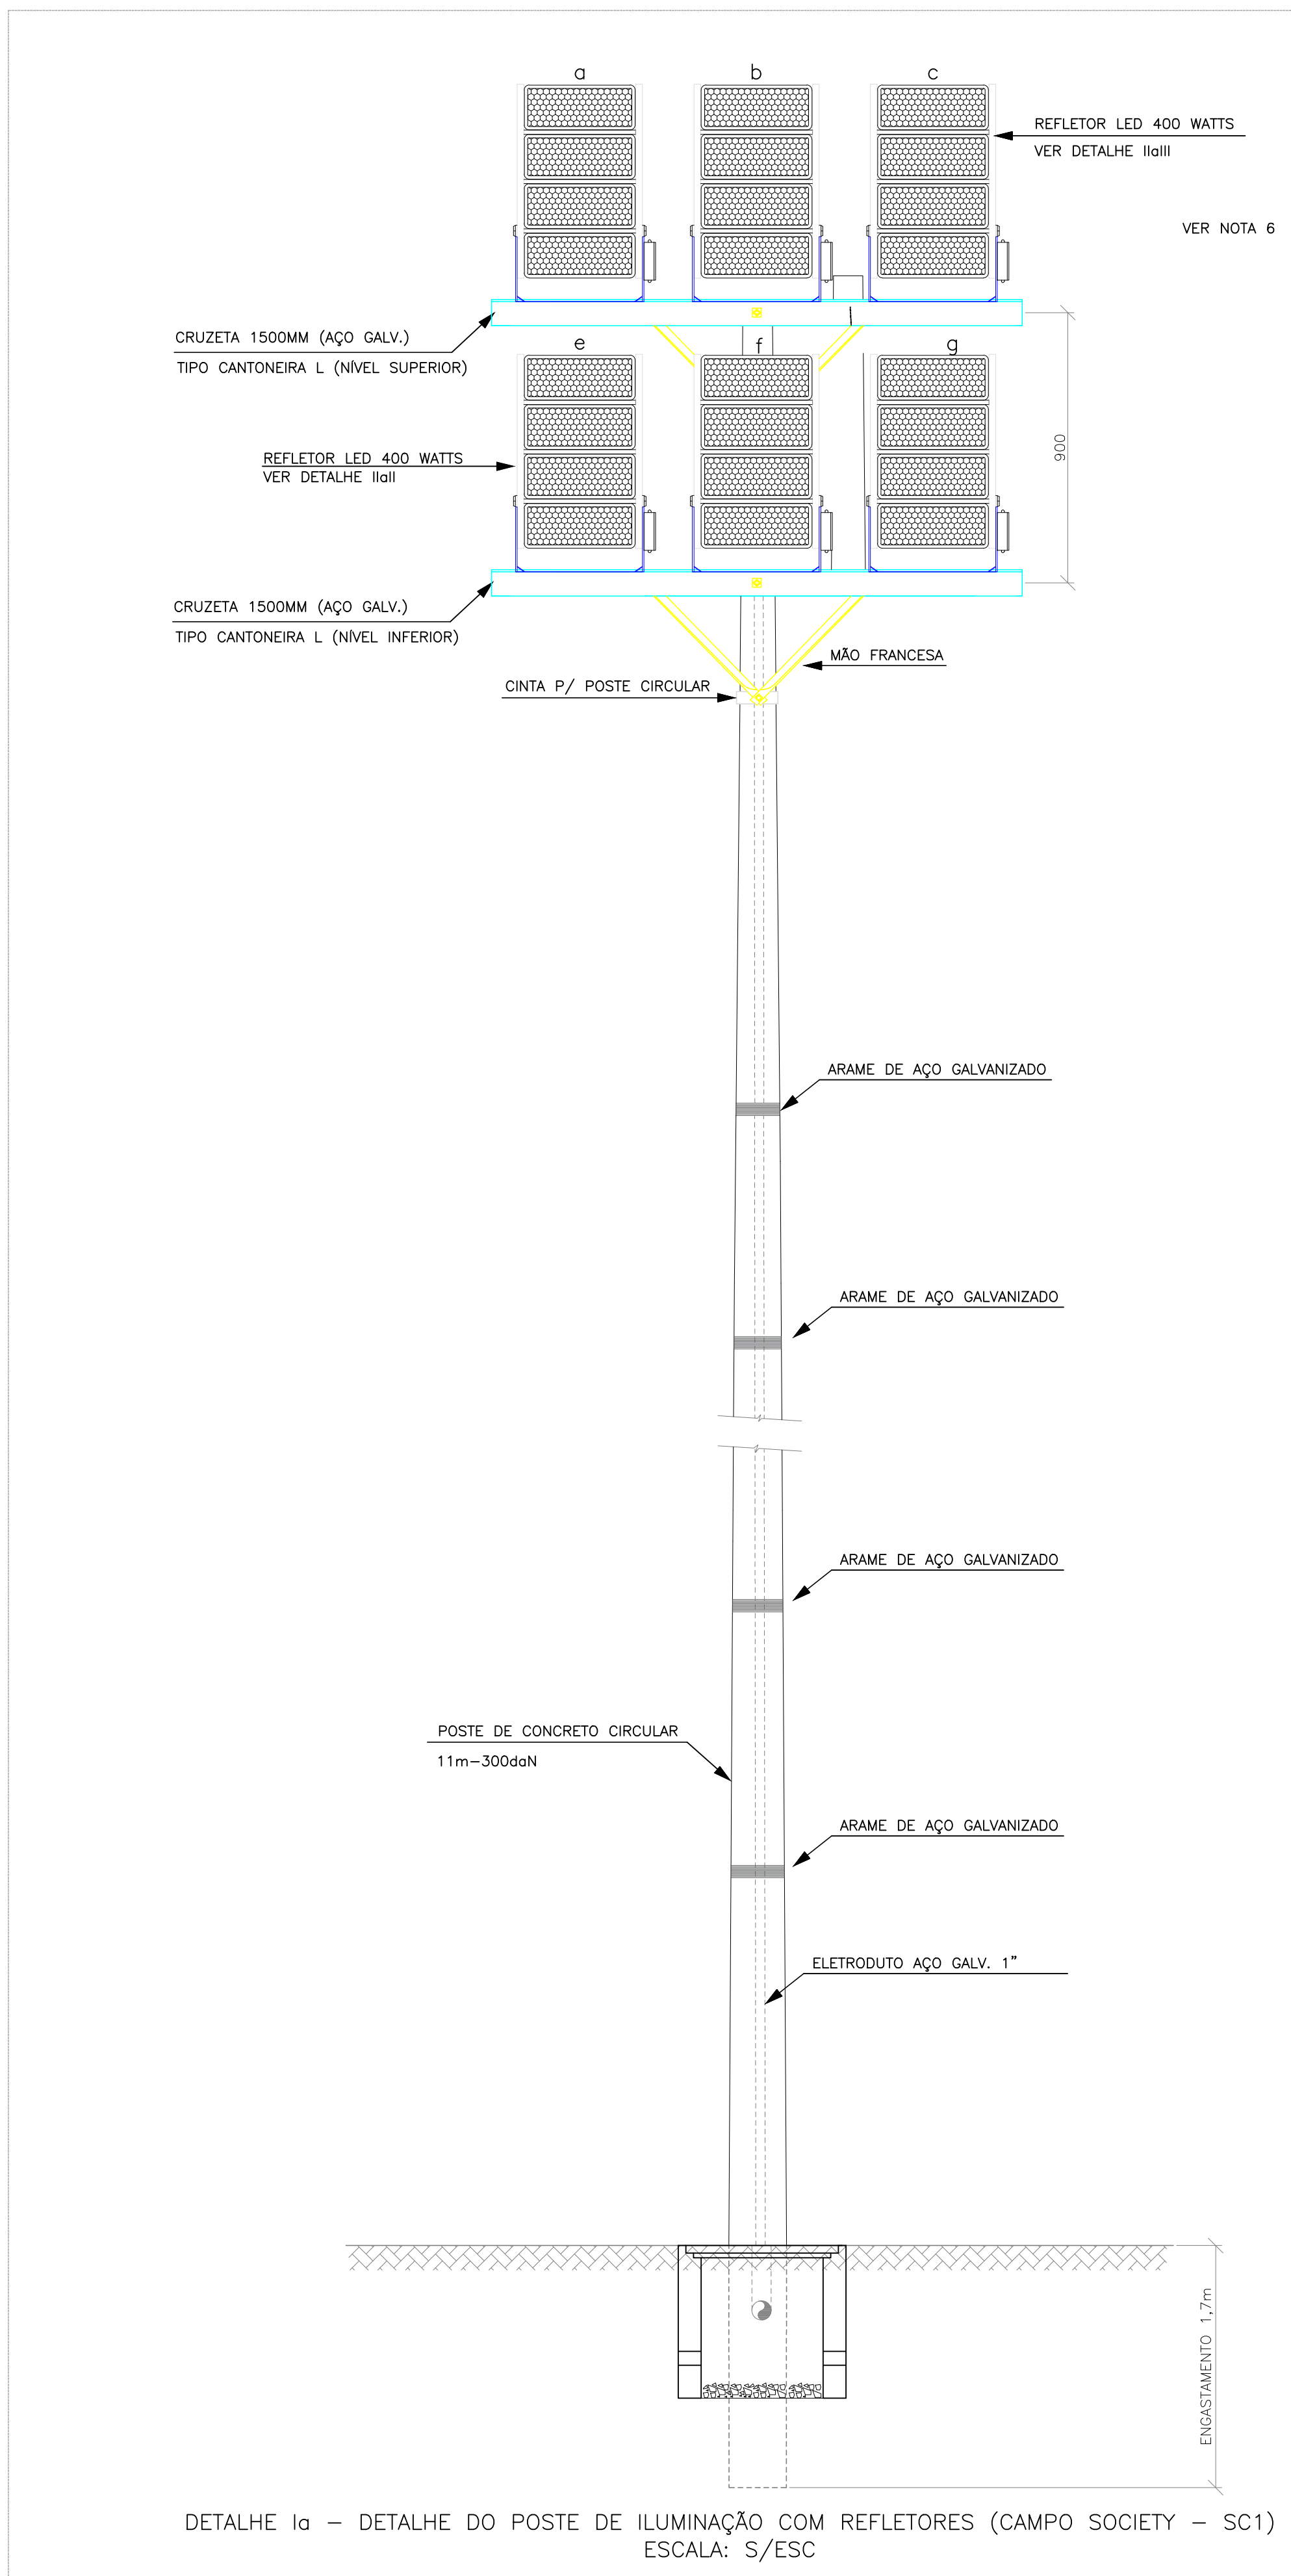
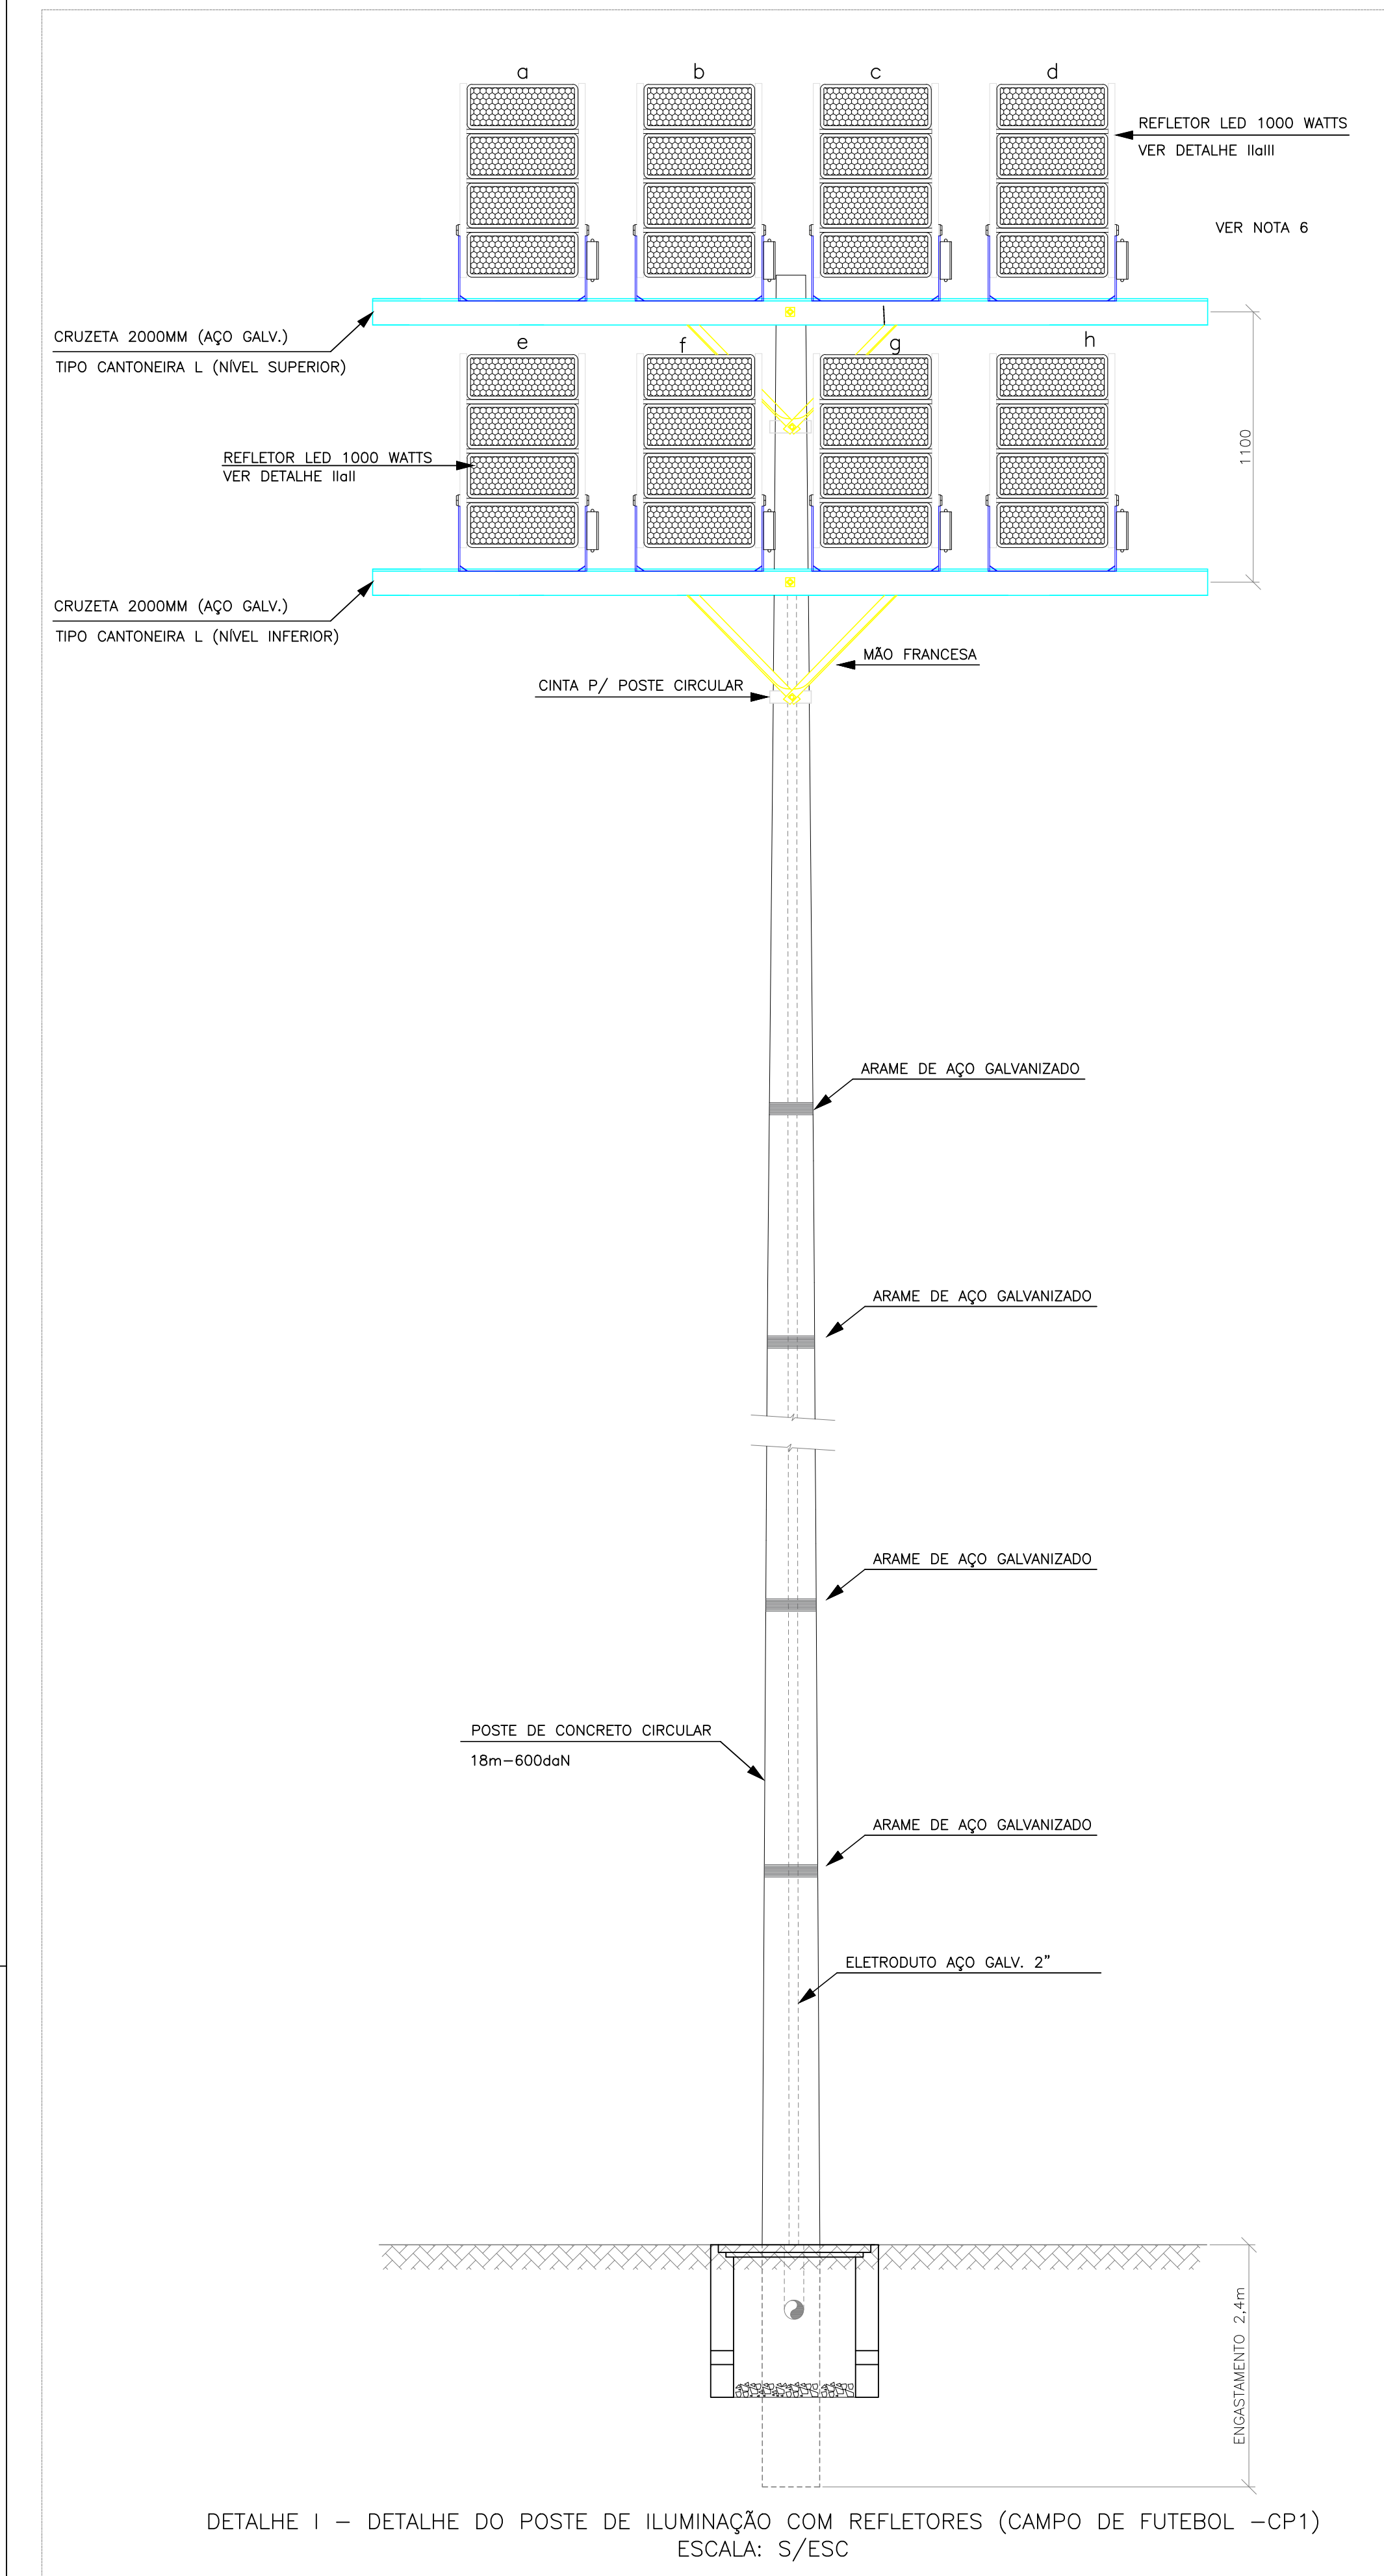


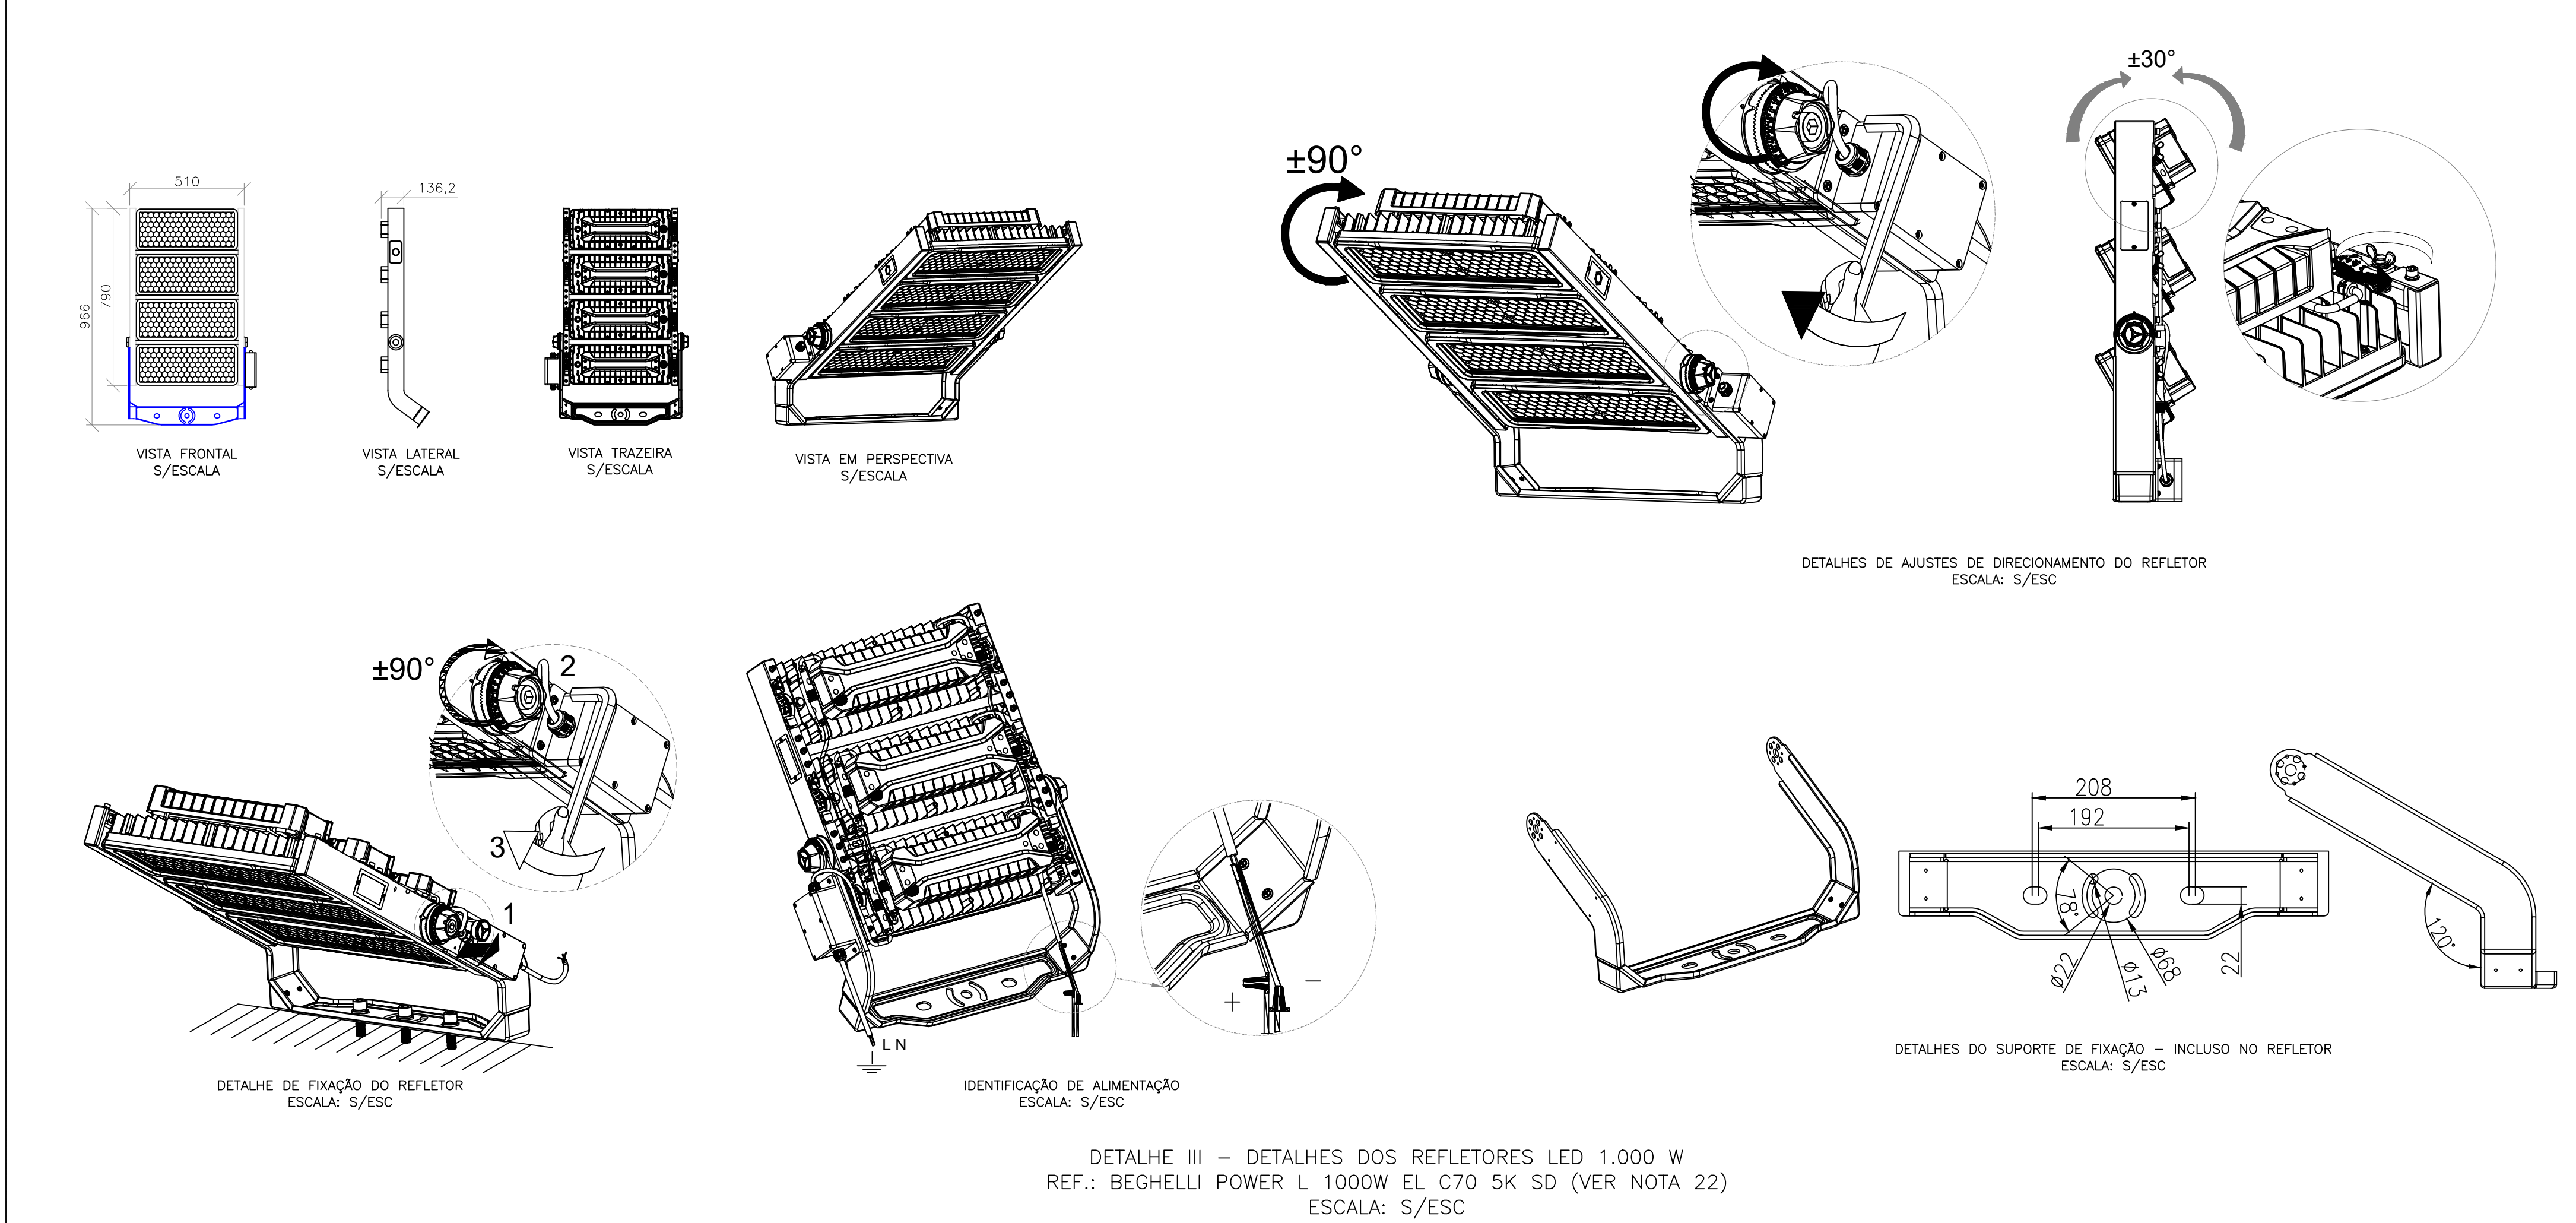

OBSERVAÇÕES GERAIS

COR DOS CONDUTORES ILUMINAÇÃO:

- CONDUTOR NEUTRO = AZUL CLARO.
- CONDUTOR TERRA = VERDE AMARELO.
- CONDUTOR FASE 1 = BRANCO.
- CONDUTOR FASE 2 = PRETO.
- CONDUTOR FASE 3 = VERMELHO.
- CONDUTOR RETORNO = AMARELO.

COR DOS CONDUTORES ALIMENTADORES:

- CONDUTOR NEUTRO = AZUL CLARO.
- CONDUTOR TERRA = VERDE.
- CONDUTOR FASE = PRETO.

- NOTAS:
- CONDUTORES NÃO COTADOS #2,5mm².
 - TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.
 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS #25mm(3/4").
 - ELETRODUTOS COTADOS EM MM E CONDUTORES EM MM².
 - #25mm - 3/4" #32mm - 1" #40mm - 1 1/4" #50mm - 1 1/2" #60mm - 2" #75mm - 2 1/2" #85mm - 3" #100mm - 4"
 - TODOS OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO (LUMINÁRIAS LED, LUMINOSO, ETC.) DEVERÃO SER DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (>=0,92).
 - A POSIÇÃO/ÂNGULO DAS LUMINÁRIAS E MODELOS DEVERÃO SER CONFERIDOS NO RELATÓRIO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO.
 - TODOS OS CABOS/FIAÇÕES UTILIZADAS DEVERÃO SER ATÓXICOS, OU SEJA, NÃO-PROPAGANTES DE CHAMAS, LIVRE DE HALOGENÍOS E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.
 - TODAS AS PARTES METÁLICAS DA INSTALAÇÃO DEVERÃO SER ATERRADAS. REALIZAR EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME ITEM 6.4.2 DA NBR 5410:2004. PREVER NO MÍNIMO SISTEMA DE SPDA COMPOSTO POR 1 CAPTOR E 3 HASTES DE ATERRAMENTO EM CADA POSTE. VER DETALHE IIb.
 - OS EQUIPAMENTOS CUJOS CIRCUITOS UTILIZAM DR DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM ESTE DISPOSITIVO, EVITANDO-SE DESARMES INDIVIDUAIS.
 - TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NBR 5410:2004 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO).
 - TODOS OS CABOS ALIMENTADORES DEVERÃO SER DO TIPO HEPR-90°C 0,6/1kV, ATÓXICO.
 - TODOS OS CABOS EM TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO SER DO TIPO 0,6/1kV.
 - TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO INSTALADAS À 0,70m DE PROFUNDIDADE, EXCETO NA PASSAGEM DE VEÍCULOS, QUE SERÁ DE 1,0m, COM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO.
 - AS LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS DEVEM SER SINALIZADAS, AO LONGO DE TODA SUA EXTENSÃO, POR UM ELEMENTO DE ADVERTÊNCIA (POR EXEMPLO, FITA COLORIDA) NÃO SUJEITO À DETERIORAÇÃO, SITUADO, NO MÍNIMO, A 0,10m ACIMA DA LINHA.
 - CASO DURANTE A EXECUÇÃO OCORRA ALTERAÇÃO NAS CARGAS DETERMINADAS POR ESTE PROJETO, PRINCIPALMENTE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DE COZINHA, ESTE PROJETO DEVERÁ SER ADEQUADO.
 - TODOS OS ELETRODUTOS DE PVC DEVERÃO SER CONFORME NBR 15.465:2008 (SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO - REQUISITOS DE DESEMPENHO).
 - DEVE SER ELABORADO PROJETO ESPECÍFICO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO JUNTAMENTE COM O PROJETO DE SPDA (SPDA + MPS = PDA), CONFORME NBR 5419:2015.
 - OS POSTES DEVERÃO SER EM CONCRETO ARMADO, EM CONFORMIDADE COM A NBR 8451.
 - AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER EM ALVENARIA, COM FUNDO DE BRITA E TAMPA CONFORME DETALHES.

OS ELETRODUTOS INSTALADOS DE FORMA ENTERRADA DEVERÃO SER DO TIPO PEAD.

21. AS MARCAS E MODELOS DE REFLETORES ESPECIFICADOS SÃO UMA REFERÊNCIA, PODENDO SER SUBSTITUÍDOS POR MARCAS E MODELOS SIMILARES, DESDE QUE POSSUAM A MESMA POTÊNCIA E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IGUAIS OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS. EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO, SE ATENTAR PARA COMPATIBILIZAÇÃO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO E CRUZETAS.

22. DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS ABRIGOS EM ALVENARIA PARA OS QUADROS QGBT-CP1 E QD-SC1, CONFORME DETALHE VII. PREVER PONTO DE LUZ E INTERRUPTOR NOS ABRIGOS.

23. O CONDUTOR DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER CONECTADO ÀS DESCIDAS DA MALHA DE ATERRAMENTO ATRAVÉS DE CONECTOR SPLIT BOLT (PARAFUSO FUNDIDO).

24. PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE. DEVERÁ SER REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO RESULTANTE PARA 125 A E DOS CONDUTORES DE ENTRADA/SADA, CONFORME INDICADO A SEGUIR:

24.1. RAMAL DE CONEXÃO (PADRÃO/REDE EQUATORIAL): CABO QUADRUPLIX, AL. 70mm², XLPE 90°C

24.2. RAMAL DE LIGAÇÃO (PADRÃO/QGBT-CP1): CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO HEPR 90° C, 35mm² (SF/IV/PE).

Legenda de Símbolos		Legenda das indicações	
	Caixa de passagem existente	CX	Caixa de passagem em alvenaria
	Caixa de passagem a instalar	a XX'	Bloco do eletroduto
	Barra de passagem 80x80x80 a instalar	3	Identificação do circuito
	Barra de passagem IP 65 320x190mm		Identificação de função de condutores
	Quadro de distribuição a instalar	a b...j	Bloco dos condutores
	Refletor de led	50 25	Identificação de refletores
	Poste de concreto circular a instalar, características indicadas	T1, T2...Y6	Identificação de postes
	MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA, CONFORME DETALHE		
		Legenda de condutos	
			Sólido
			Oco
			Piso

HISTÓRICO DE REVISÕES			
DATA	Nº	DESCRIÇÃO	AUTOR
26/08/2026	00	EMIÇÃO INICIAL	JADILSON SOUSA

		PROJETO ELÉTRICO DE BT	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA		DESCRIÇÃO: ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	
TRANSPARÊNCIA E AÇÃO		SOUZA LIMA - MAURILÂNDIA/GO	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA/GO		CNPJ: 02.056.752/0001-08	
ENDEREÇO: AV. ELZA DO AMOR DIVINO, S/N, ESTADO MUNICIPAL, SOUZA LIMA		MUNICÍPIO/UF: MAURILÂNDIA/GO	
BARRIO: CENTRO		CONTEÚDO: DETALHES E NOTAS	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA/GO		PROJETO Nº: ELE-MRL-00-LUM-08-2026	
CNPJ: 02.056.752/0001-08		FOLHA: 02/04	
PROJETISTA: JADILSON SOUSA		RESPONSÁVEL TÉCNICO: JADILSON MOREIRA DE SOUSA	
ART: JADILSON MOREIRA DE SOUSA		ENGENHEIRO ELETRICISTA	
ESCA: INDICADA		DATA: 26/08/2026	
		CREA: 19.117 D/GO	

Quadro de Cargas (AL1)																
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)
QM1		3F+N+T	B1	380/220 V	69333	62400	R+S+T	20800	20800	20800	1.00	1.00	165.1	105.1	35	144.0
TOTAL					69333	62400	R+S+T	20800	20800	20800						

Quadro de Demanda (AL1)			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso Específico	69.33	100.00	69.33
TOTAL			69.33

Quadro de Cargas (QM1)																
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)
QGBT-CP1		3F+N+T	B1	380/220 V	69333	62400	R+S+T	20800	20800	20800	1.00	0.65	161.6	105.1	70	222.0
TOTAL					69333	62400	R+S+T	20800	20800	20800						


Quadro de Cargas (QM1)																
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)
QGBT-CP1		3F+N+T	B1	380/220 V	69333	62400	R+S+T	20800	20800	20800	1.00	0.65	161.6	105.1	70	222.0
TOTAL					69333	62400	R+S+T	20800	20800	20800						

Quadro de Cargas (QGBT-CP1)																
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)
QD-SC1		3F+N+T	B1	380/220 V	16000	14400	R+S+T	4800	4800	4800	1.00	0.54	44.9	24.2	6	48.0
1	CAMPO - T1	F+N+T	B1	220 V	8889	8000	S		8000		1.00	0.57	70.9	40.4	35	164.0
2	CAMPO - T2	F+N+T	B1	220 V	8889	8000	S		8000		1.00	0.57	70.9	40.4	35	164.0
3	CAMPO T3	F+N+T	B1	220 V	8889	8000	S		8000		1.00	0.57	70.9	40.4	35	164.0
4	CAMPO T4	F+N+T	B1	220 V	8889	8000	T			8000	1.00	0.57	70.9	40.4	50	198.0
5	CAMPO T5	F+N+T	B1	220 V	8889	8000	T			8000	1.00	0.57	70.9	40.4	50	198.0
6	CAMPO T6	F+N+T	B1	220 V	8889	8000	R	8000			1.00	0.57	70.9	40.4	50	198.0
7	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
8	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
9	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
10	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
11	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
12	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
13	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
14	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
15	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
16	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
17	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
18	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
19	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
20	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
TOTAL					69333	62400	R+S+T	20800	20800	20800						

Quadro de Demanda (QGBT-CP1)			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso Específico	69.33	100.00	69.33
TOTAL			69.33











Quadro de Cargas (QD-SC1)																
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm2)	Ic (A)
7	SOCIETY T1	F+N+T	B1	220 V	2867	2400	S			2400	1.00	0.54	22.4	12.1	10	75.0
8	SOCIETY T2	F+N+T	B1	220 V	2867	2400	T			2400	1.00	0.54	22.4	12.1	10	75.0
9	SOCIETY T3	F+N+T	B1	220 V	2867	2400	S			2400	1.00	0.54	22.4	12.1	10	75.0
10	SOCIETY T4	F+N+T	B1	220 V	2867	2400	T			2400	1.00	0.54	22.4	12.1	10	75.0
11	SOCIETY T5	F+N+T	B1	220 V	2867	2400	R	2400			1.00	0.54	22.4	12.1	10	75.0
12	SOCIETY T6	F+N+T	B1	220 V	2867	2400	R	2400			1.00	0.54	22.4	12.1	10	75.0
13	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
14	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
15	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
16	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
17	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
18	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
19	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
20	Reserva	F+N+T	B1	220 V	0	0	R				1.00	1.00	0.0	0.0	2.5	31.0
TOTAL					16000	14400	R+S+T	4800	4800	4800						

Quadro de Demanda (QD-SC1)			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso Específico	16.00	100.00	16.00
TOTAL			16.00

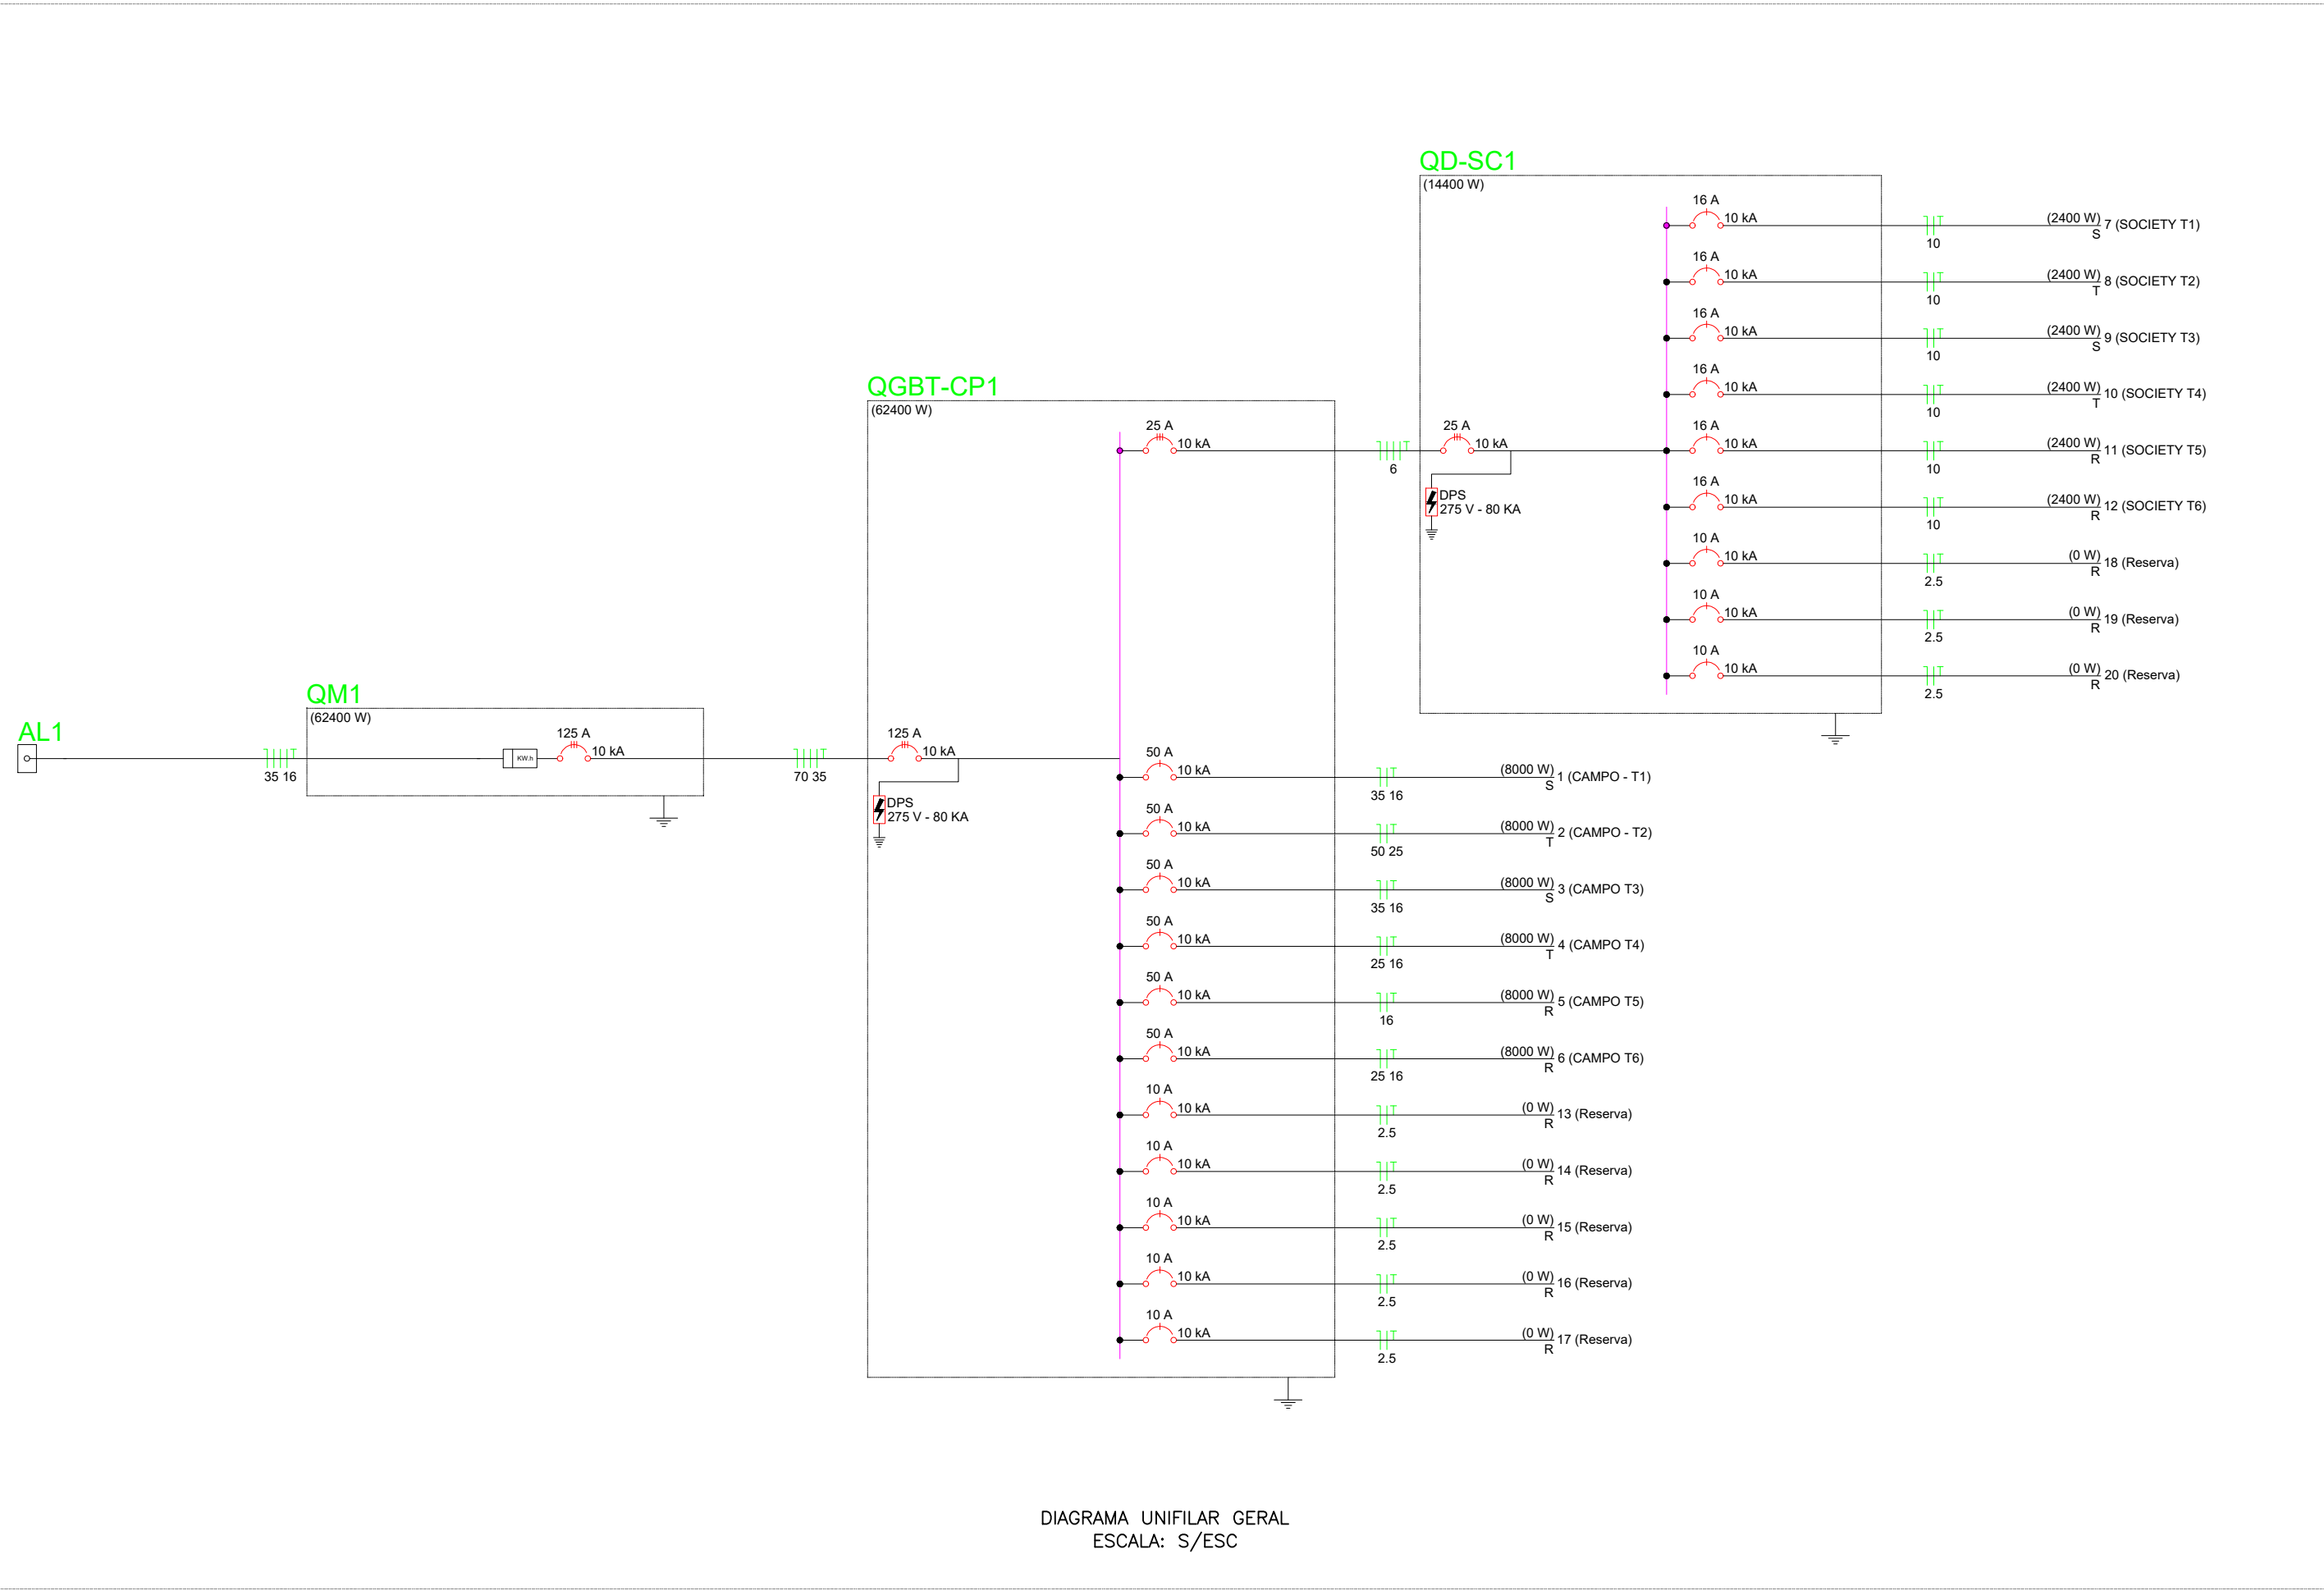


Quadro de Demanda (QM1)			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso Específico	16.00	100.00	16.00
TOTAL			16.00

Diagrama multifilar geral (ESCALA: S/ESC)

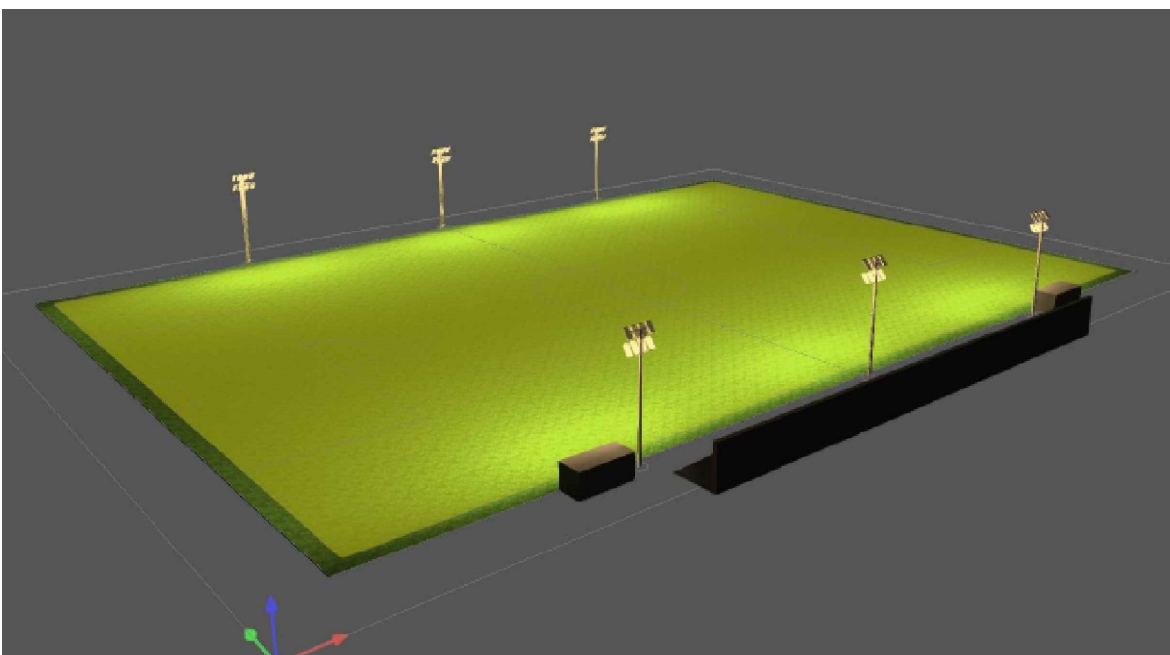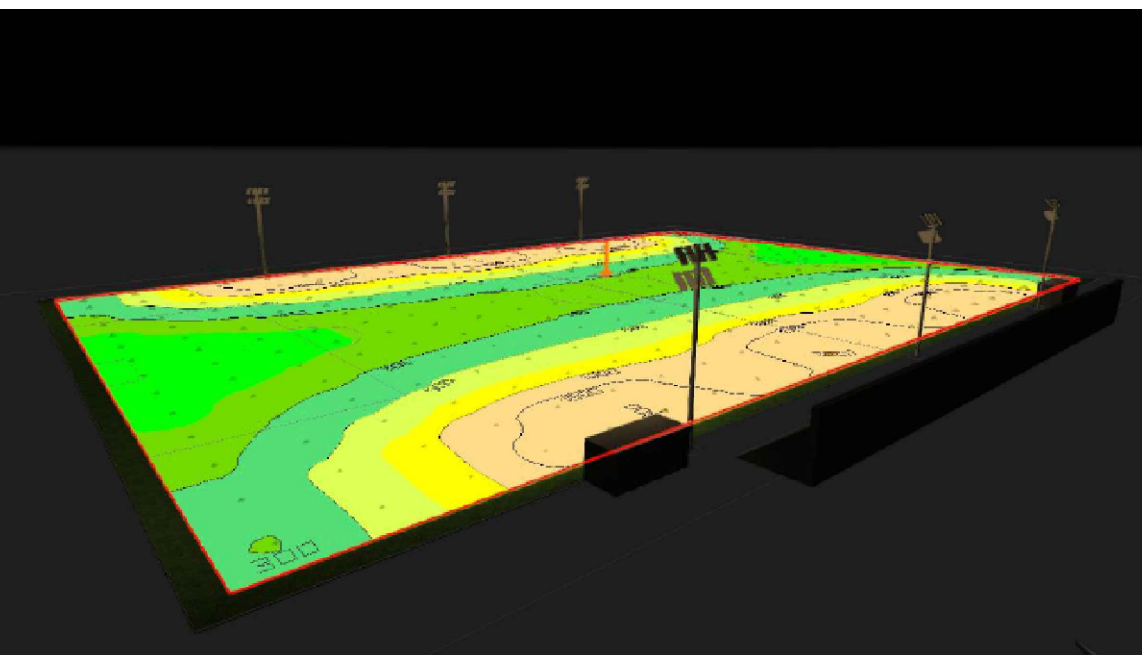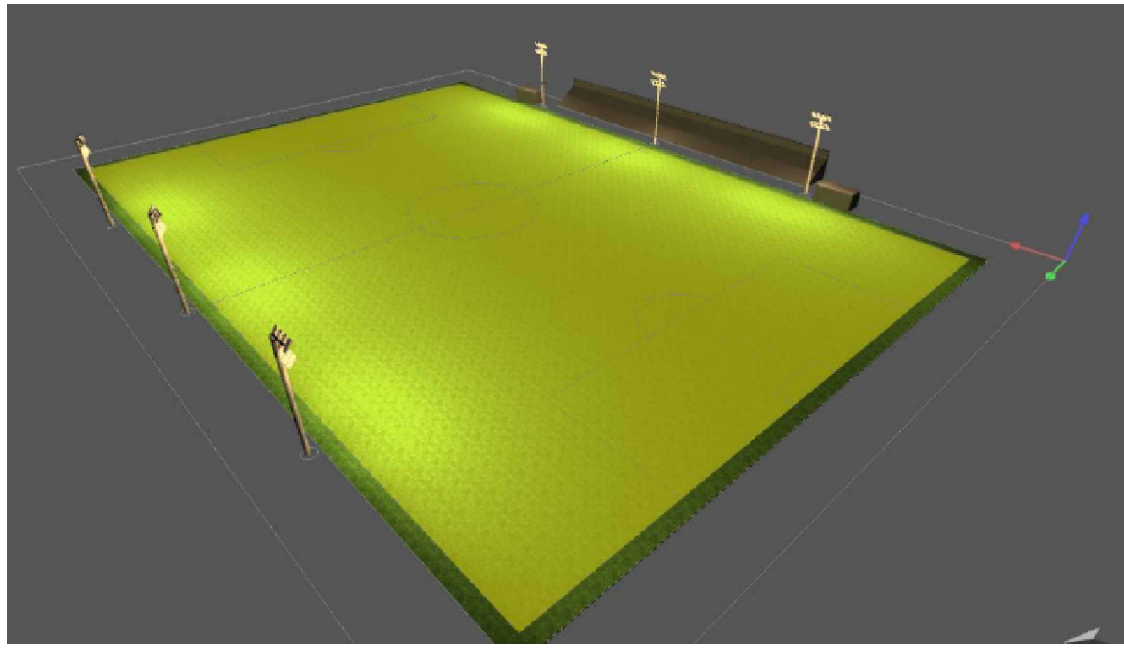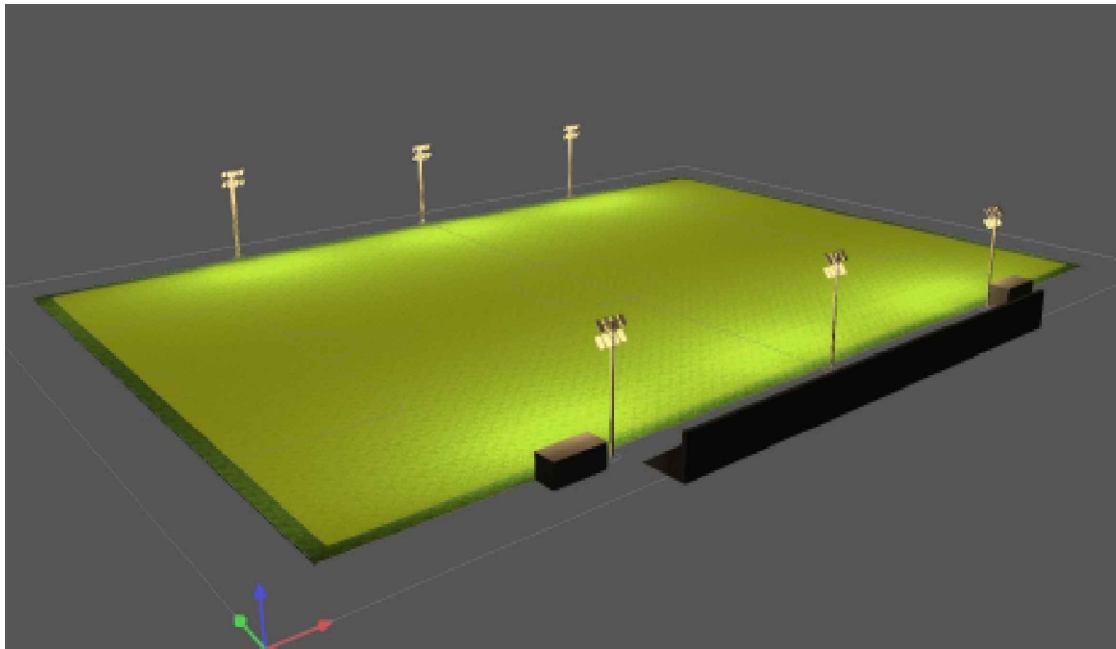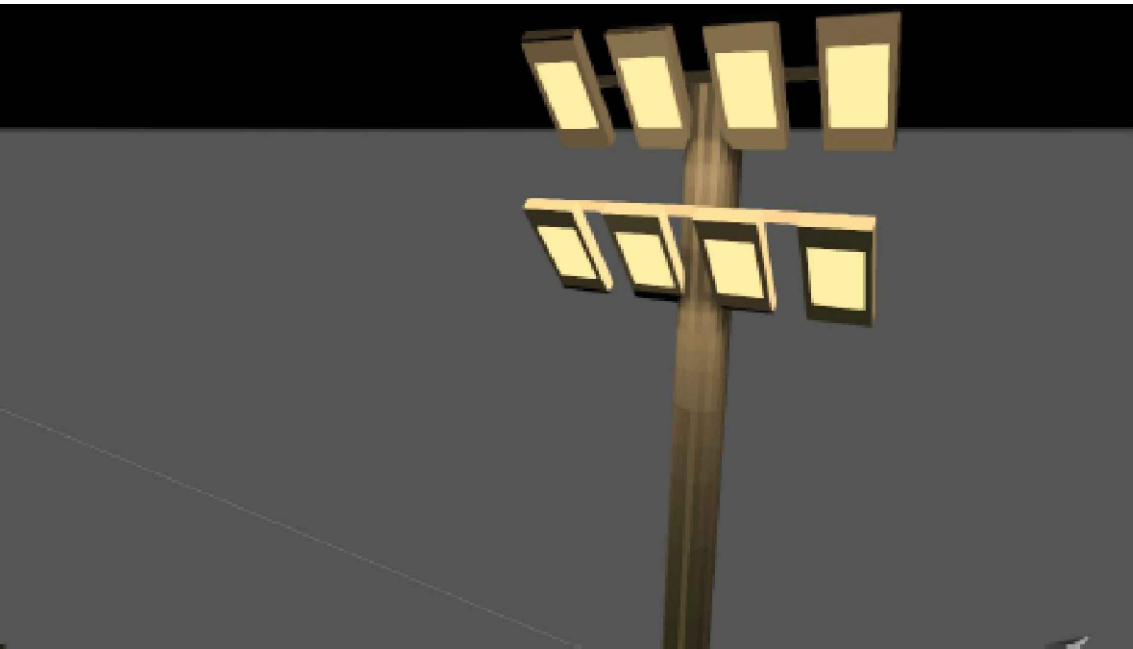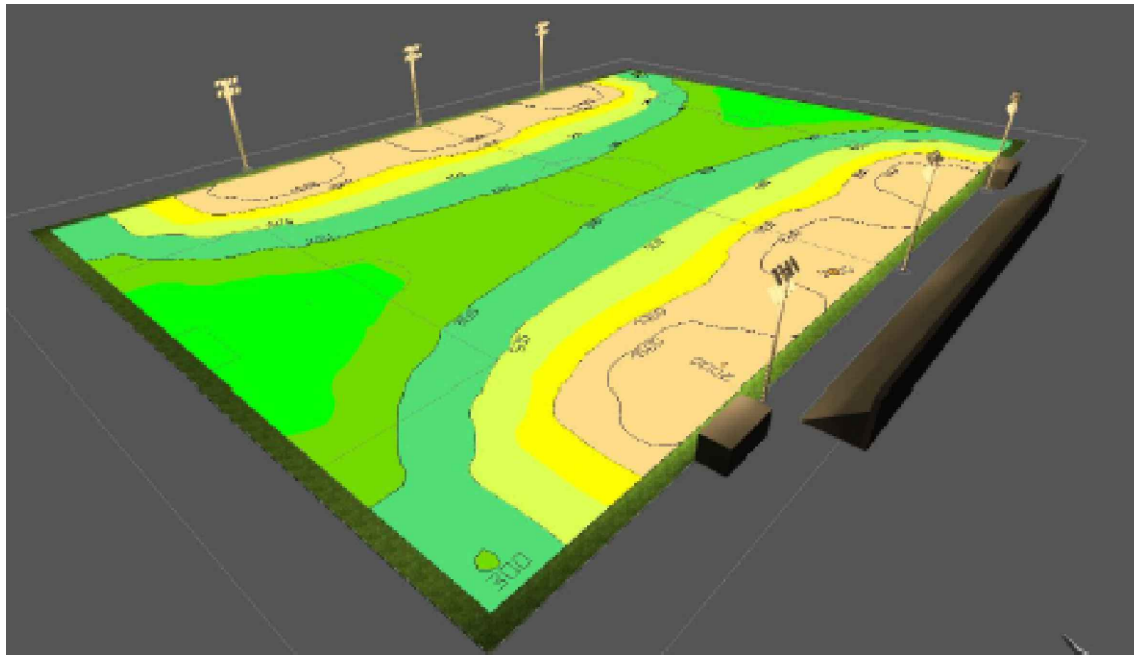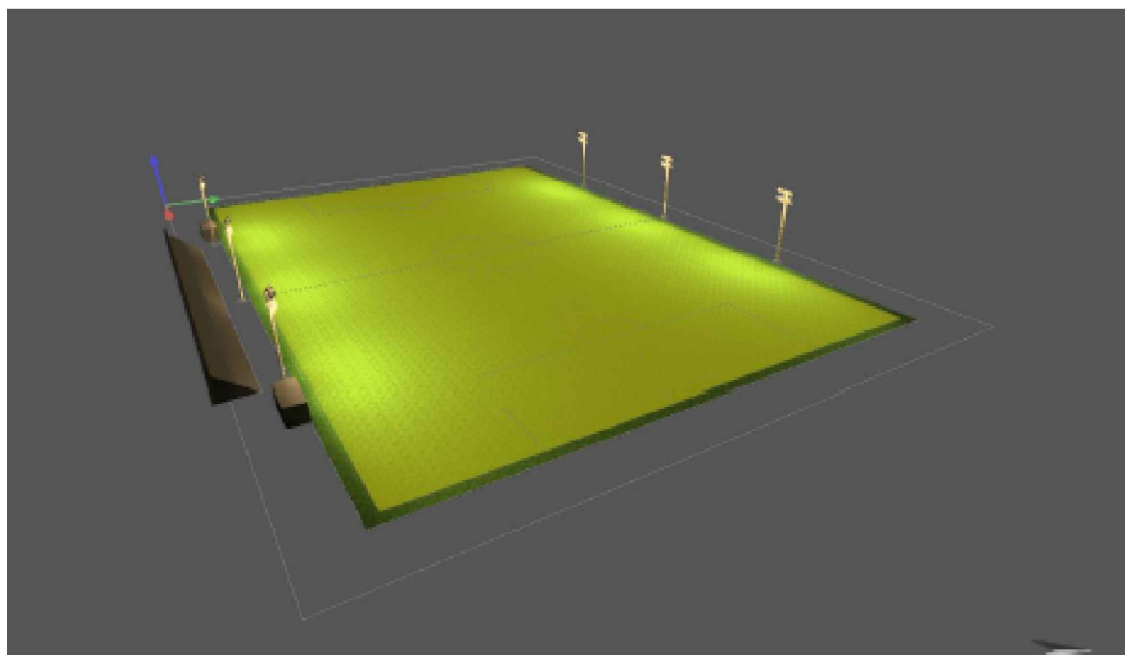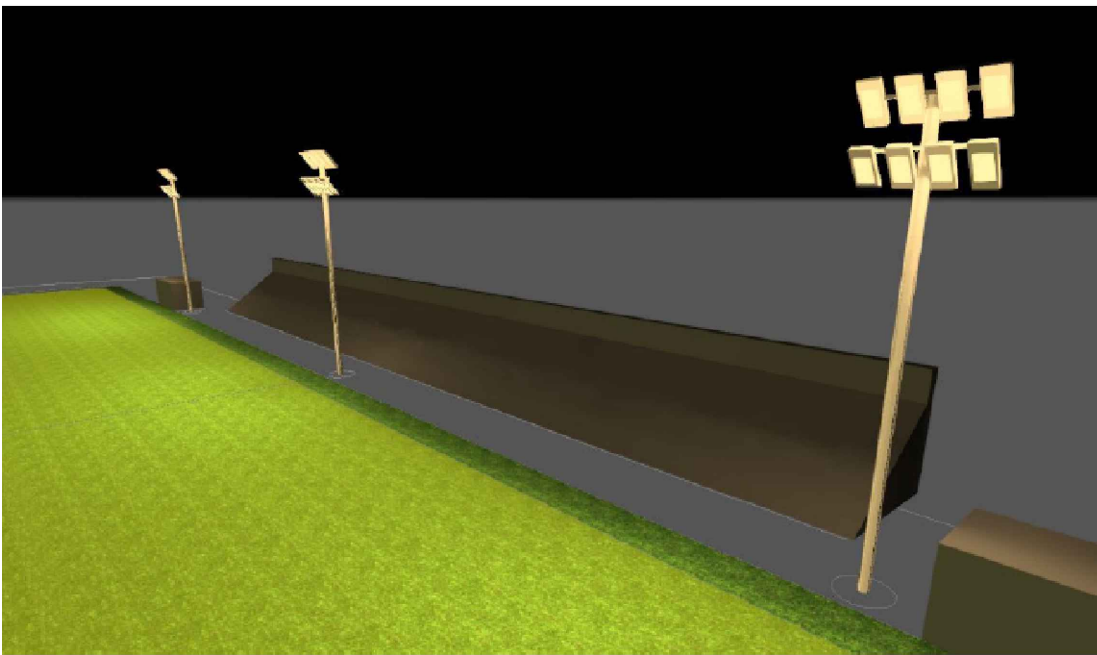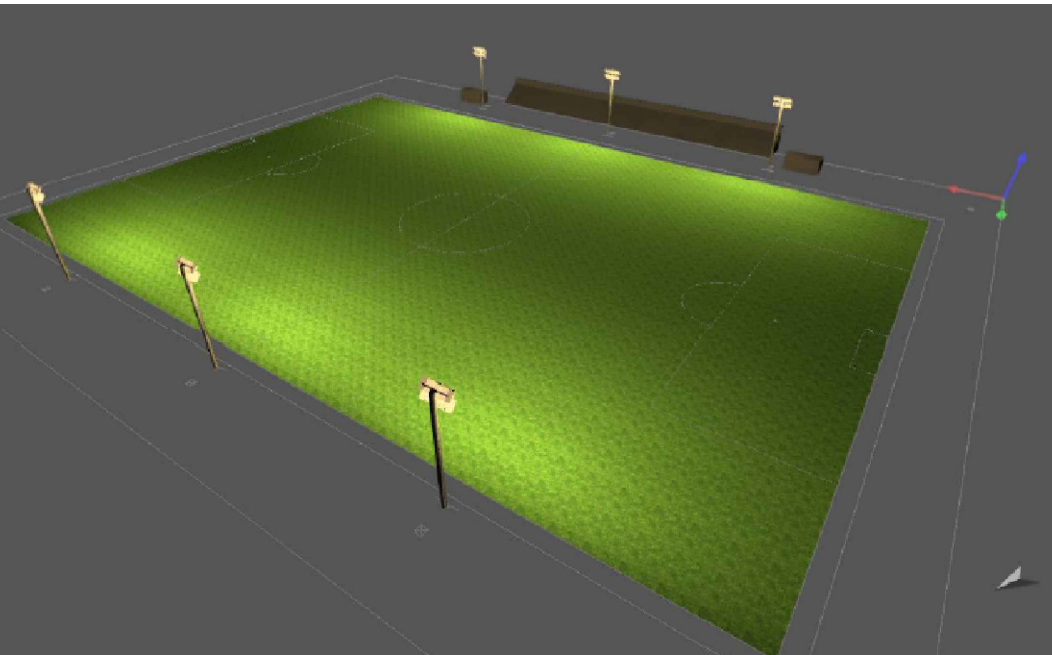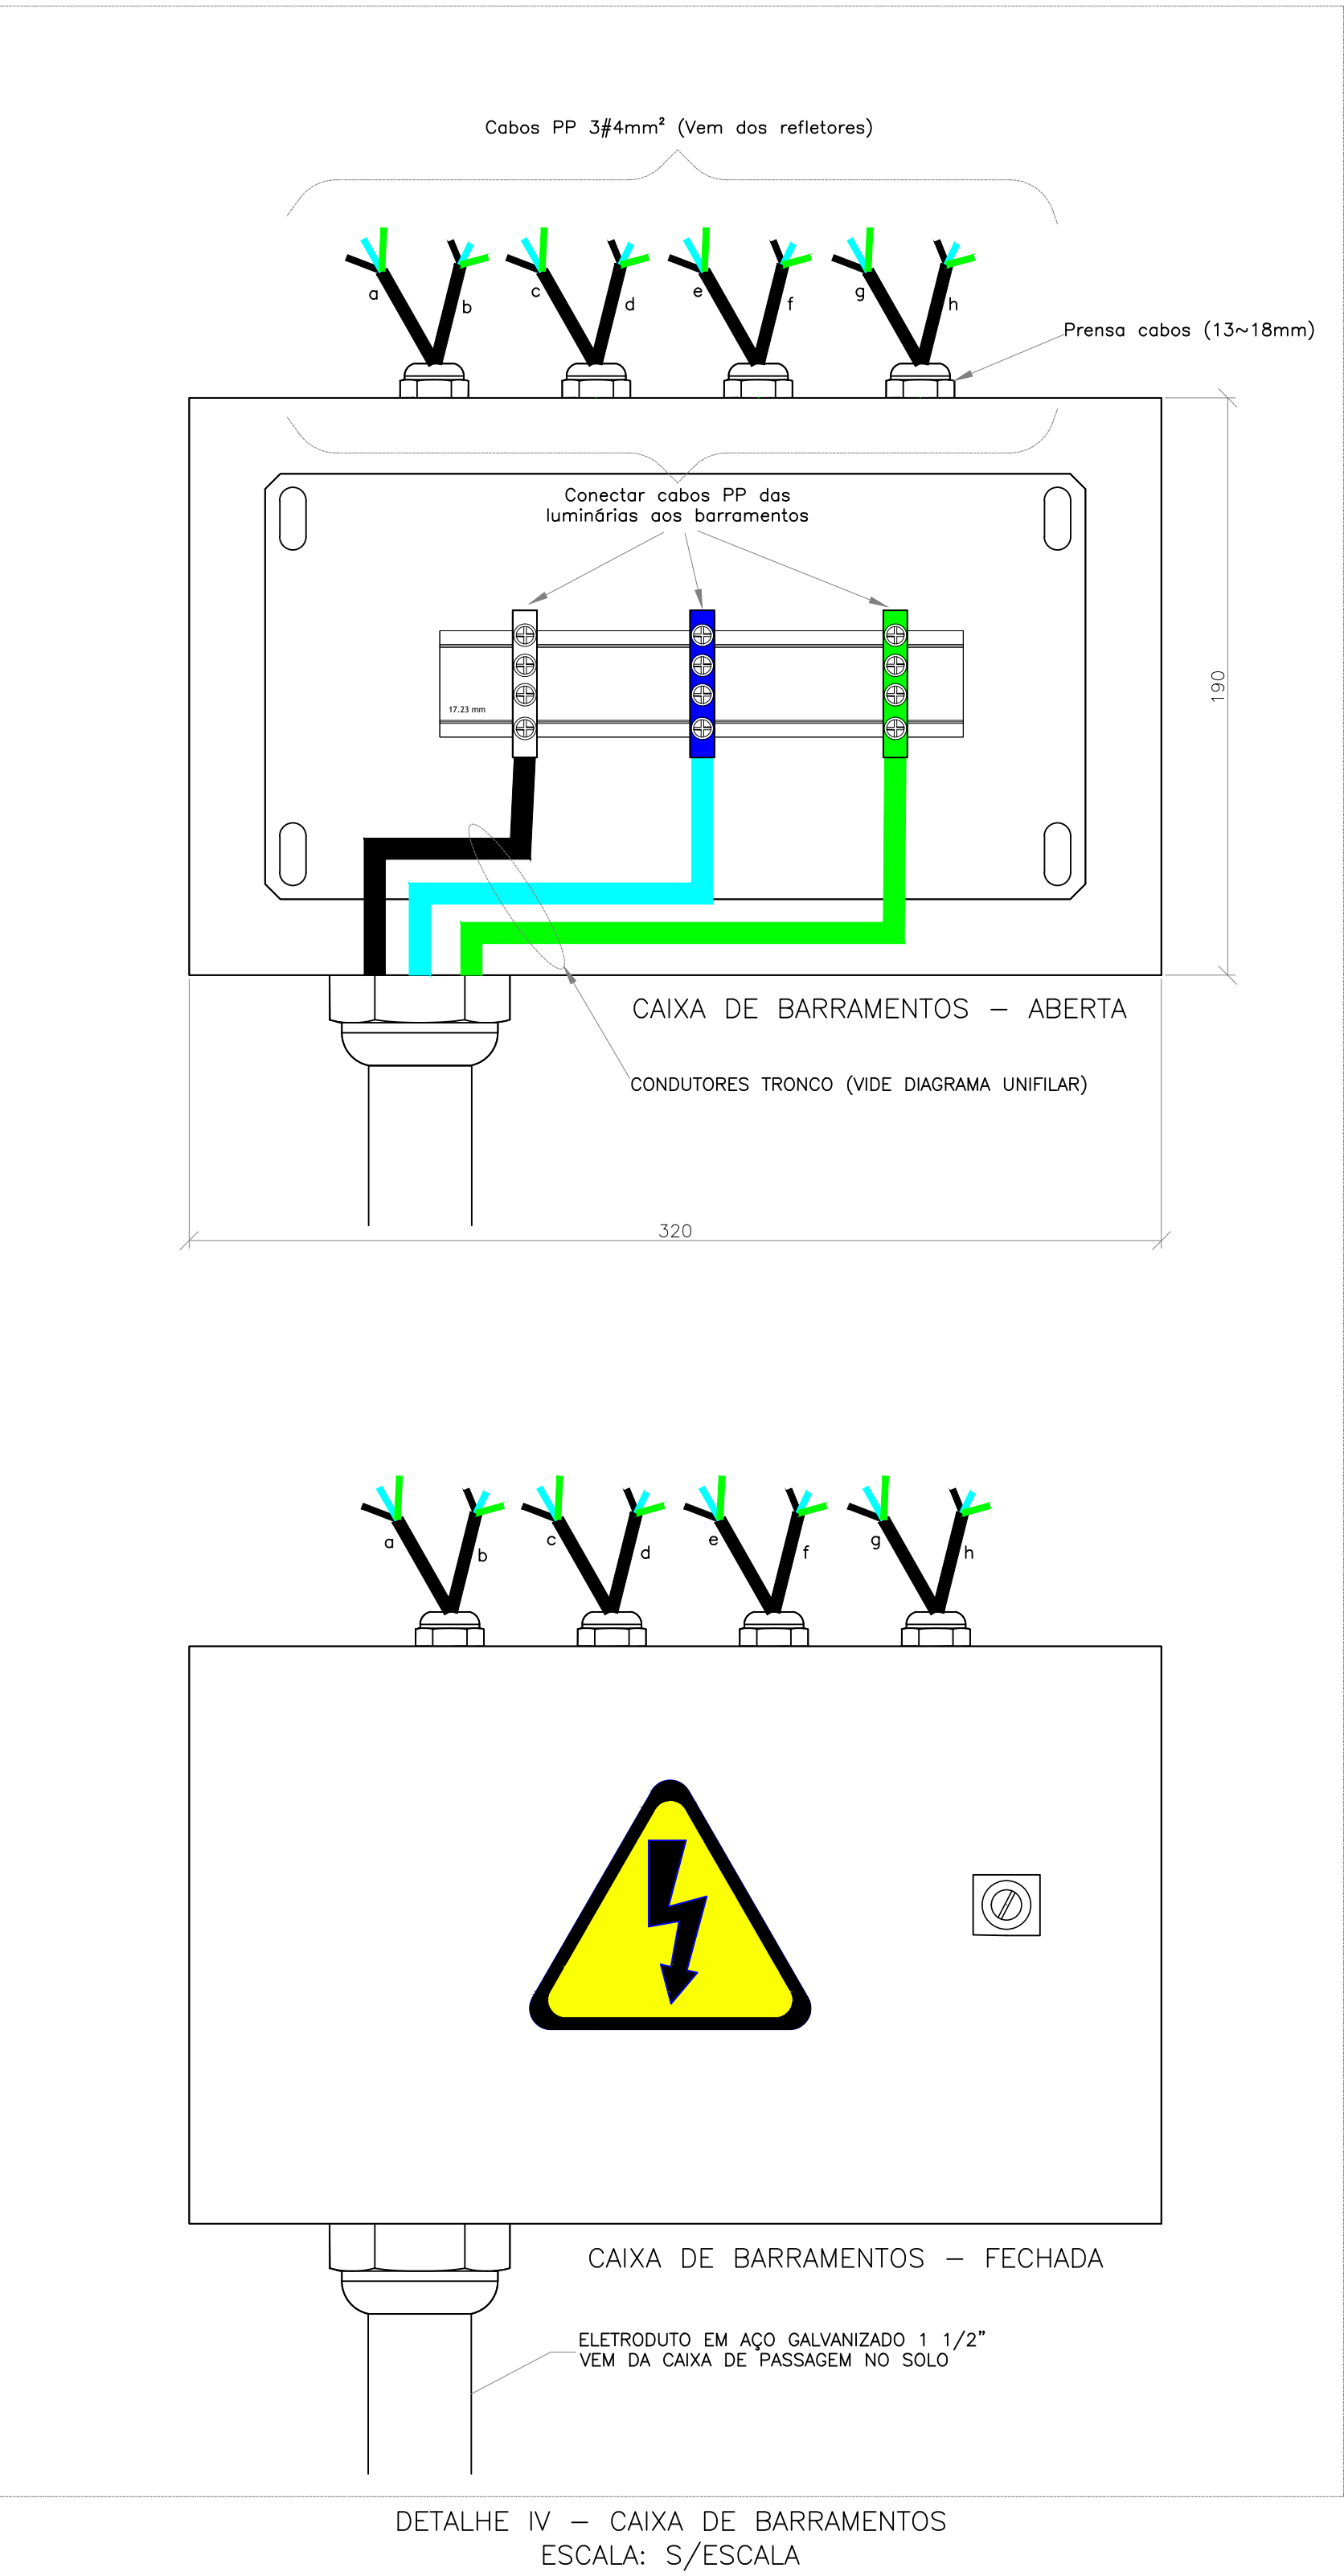

IMAGENS DE SIMULAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO S/ ESCALA

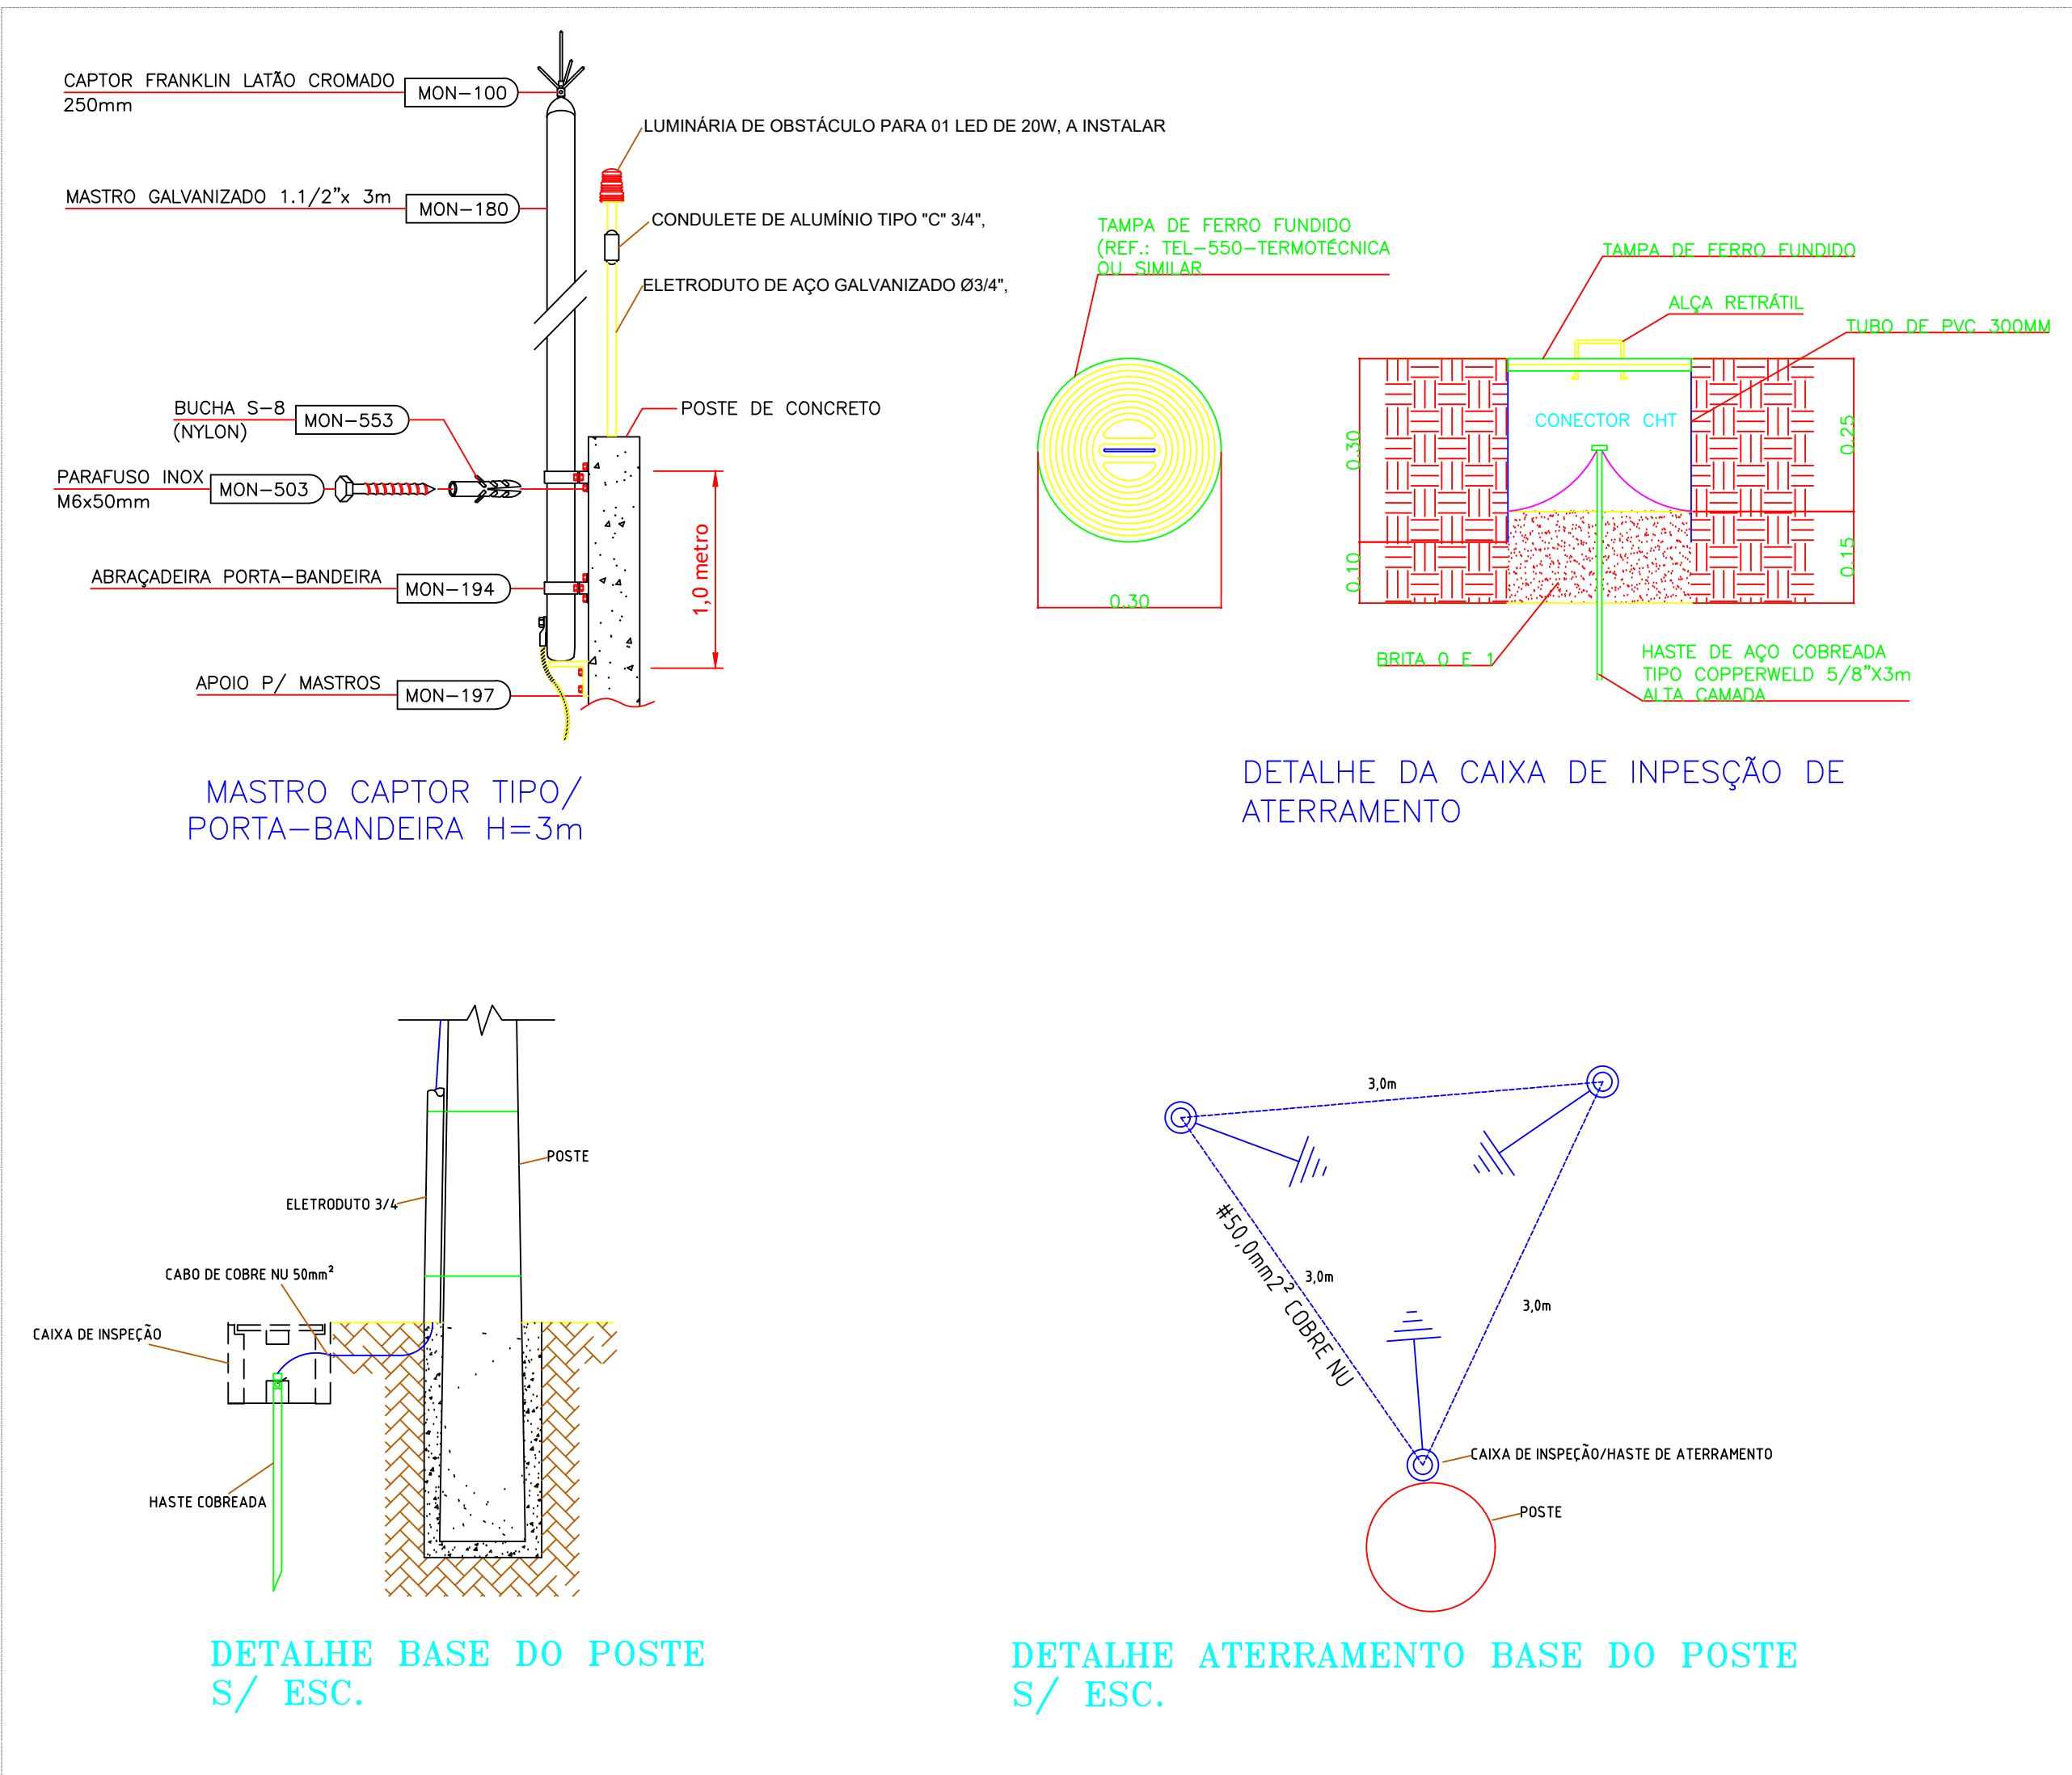

- OBSERVAÇÕES GERAIS
- COR DOS CONDUTORES ILUMINAÇÃO:
- CONDUTOR NEUTRO = AZUL CLARO.
 - CONDUTOR TERRA = VERDE AMARELO.
 - CONDUTOR FASE 1 = BRANCO.
 - CONDUTOR FASE 2 = PRETO.
 - CONDUTOR FASE 3 = VERMELHO.
 - CONDUTOR RETORNO = AMARELO.
- COR DOS CONDUTORES ALIMENTADORES:
- CONDUTOR NEUTRO = AZUL CLARO.
 - CONDUTOR TERRA = VERDE.
 - CONDUTOR FASE = PRETO.

- NOTAS:
- CONDUTORES NÃO COTADOS #2,5mm².
 - TODAS AS DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.
 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS #25mm (3/4").
 - ELETRODUTOS COTADOS EM MM E CONDUTORES EM MM².
 - #25mm – 3/4" #32mm – 1" #40mm – 1 1/4" #50mm – 1 1/2" #60mm – 2" #75mm – 2 1/2" #85mm – 3" #100mm – 4"
 - TODOS OS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO (LUMINÁRIAS LED, LUMINOSO, ETC.) DEVERÃO SER DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (>=0,92).
 - A POSIÇÃO/ÂNGULOS DAS LUMINÁRIAS E MODELOS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO RELATÓRIO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO.
 - TODOS OS CABOS/FIADOS UTILIZADOS DEVERÃO SER ATÓXICOS, OU SEJA, NÃO-PROPAGANTES DE CHAMAS, LIVRE DE HALOGENÍOS E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.
 - TODAS AS PARTES METÁLICAS DA INSTALAÇÃO DEVERÃO SER ATERRADAS. REALIZAR EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME ITEM 6.4.2 DA NBR 5410:2004. PREVER NO MÍNIMO SISTEMA DE SPDA COMPOSTO POR 1 CAPTOR E 3 PONTOS DE ATERRAMENTO EM CADA POSTE. VER DETALHE III.
 - OS EQUIPAMENTOS CUJOS CIRCUITOS UTILIZAM DR DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM ESTE DISPOSITIVO, EVITANDO-SE DESARMES INDIVIDUAIS.
 - TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS CONFORME NBR 5410:2004 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO).
 - TODOS CABOS ALIMENTADORES DEVERÃO SER DO TIPO HEPR-90°C 0,6/1kV, ATÓXICO.
 - TODOS OS CABOS EM TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO SER DO TIPO 0,6/1kV.
 - TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO INSTALADAS A 0,70m DE PROFUNDIDADE, EXCETO NA PASSAGEM DE VEÍCULOS, QUE SERÁ DE 1,0m, COM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO.
 - AS LINHAS ELÉTRICAS ENTERRADAS DEVEM SER SINALIZADAS, AO LONGO DE TODA SUA EXTENSÃO, POR UM ELEMENTO DE ADVERTÊNCIA (POR EXEMPLO, FITA COLORIDA) NÃO SUJEITO A DETERIORAÇÃO, SITUADO, NO MÍNIMO, A 0,10m ACIMA DA LINHA.
 - CASO DURANTE A EXECUÇÃO OCORRA ALTERAÇÃO NAS CARGAS DETERMINADAS POR ESTE PROJETO, PRINCIPALMENTE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DE COZINHA, ESTE PROJETO DEVERÁ SER ADEQUADO.
 - TODOS OS ELETRODUTOS DE PVC DEVERÃO SER CONFORME NBR 15.465:2008 (SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO – REQUISITOS DE DESEMPENHO).
 - DEVE SER ELABORADO PROJETO ESPECÍFICO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO JUNTAMENTE COM O PROJETO DE SPDA (SPDA + MPS + PDA), CONFORME NBR 5419:2015.
 - OS POSTES DEVERÃO SER EM CONCRETO ARMADO, EM CONFORMIDADE COM A NBR 8451.
 - AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER EM ALVENARIA, COM FUNDO DE BRITA E TAMPA CONFORME DETALHES.

- OS ELETRODUTOS INSTALADOS DE FORMA ENTERRADA DEVERÃO SER DO TIPO PEAD.
21. AS MARCAS E MODELOS DE REFLETORES ESPECIFICADOS SÃO UMA REFERÊNCIA, PODENDO SER SUBSTITUÍDOS POR MARCAS E MODELOS SIMILARES, DESDE QUE POSSUAM A MESMA POTÊNCIA E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IGUAIS OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS. EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO, SE ATENTAR PARA COMPATIBILIZAÇÃO DE SUPORTES DE FIXAÇÃO E CRUZETAS.
22. DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS ABRIGOS EM ALVENARIA PARA OS QUADROS QGBT-CP1 E QD-SC1, CONFORME DETALHE VI, PREVER PONTO DE LUZ E INTERRUPTOR NOS ABRIGOS.
23. O CONDUTOR DE PROTEÇÃO DEVERÁ SER CONECTADO ÀS DESCIDAS DA MALHA DE ATERRAMENTO ATRAVÉS DE CONECTOR SPLIT BOLT (PARAFUSO FINCADO).
24. PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE DEVERÁ SER REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR PARA 125 A E DOS CONDUTORES DE ENTRADA/SADA, CONFORME INDICADO A SEGUIR:
- 24.1. RAMAL DE CONEXÃO (PADRÃO/REDE EQUATORIAL): CABO QUADROPLEX, AL. 70mm², XLPE 90°C
- 24.2. RAMAL DE LIGAÇÃO (PADRÃO/QGBT-CP1): CABO DE COBRE, ISOLAÇÃO HEPR 90°C, 35mm² (3F+1N/PE).

HISTÓRICO DE REVISÕES			
DATA	Nº	DESCRIÇÃO	AUTOR
26/08/2026	00	EMISSIONAL INICIAL	JADILSON SOUSA

PREFEITURA DE MAURILÂNDIA Transparência e Ação.		PROJETO ELÉTRICO DE BT ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL SOUZA LIMA - MAURILÂNDIA/GO	
		PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MAURILÂNDIA/GO CNPJ: 02.056.752/0001-08 ENDEREÇO: AV. ELZA DO AMOR DIVINO, S/N, ESTADO MUNICIPAL, SOUZA LIMA BARRIO: CENTRO MUNICÍPIO/UF: MAURILÂNDIA/GO CONTEÚDO: QUADROS DE CARGAS, DIAGRAMAS UNIFILAR E MULTIFILAR DETALHES E NOTAS	
PROPRIETÁRIO:		PROJETO Nº:	
PROJETISTA: JADILSON SOUSA		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
ART:		FOLHA:	
ESQ/INDICADA		DATA: 26/08/2026	
		JADILSON MOREIRA DE SOUSA ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA: 19.117 D/GO	

