
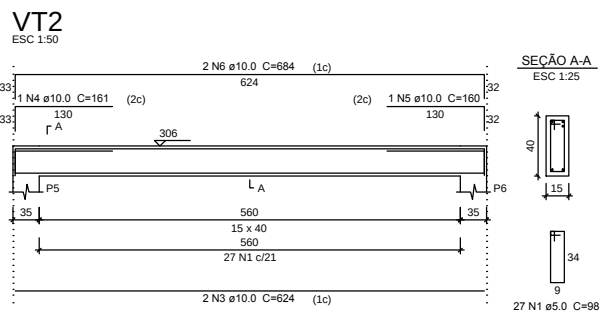



Volume de concreto (C-25) = 1.75 m³
Área de forma = 27.74 m²



Blocos de enchimento						
Detalhe	Tipo	Nome	Dimensões(cm)			Quantidade
			hb	bx	by	
1	EPS Unidirecional	B30/30/125	30	30	125	105


Lajes								
Dados						Sobrecarga (kgf/m²)		
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (kgf/m²)	Adicional	Acidental	Localizada
11	Pré-moldada	34	0	306	263	150	100	-

Características dos materiais	
fck (kgf/cm ²)	Ecs (kgf/cm ²)
250	241500


Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	18 x 35	0	306
P2	18 x 35	0	306
P3	18 x 35	0	306
P4	18 x 35	0	306
P5	18 x 35	0	306
P6	18 x 35	0	306


Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção



Forma do pavimento terreo (Nível 306)

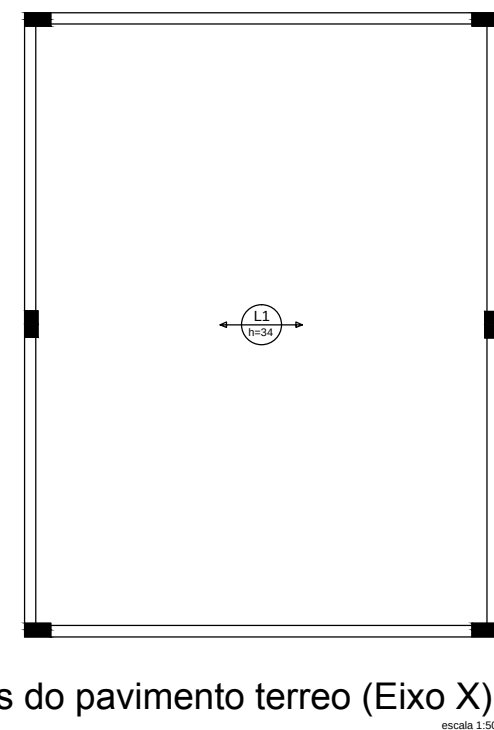

Armação positiva das lajes do pavimento terreo (Eixo X)

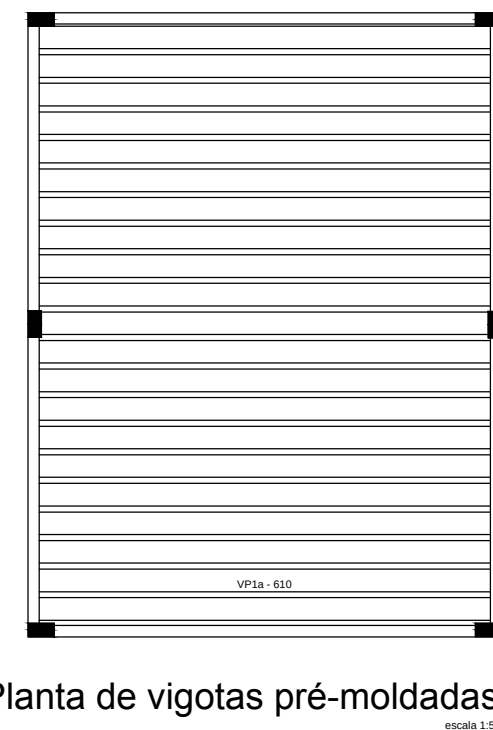

Planta de vigotas pré-moldadas

Relação do aço					
AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)

Resumo do aço			
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	12.5	160.0	176.0
PESO TOTAL (kg)			
CA50	176.0		